


## SYSTEME FÜR BAD UND DUSCHE

 $Programm \cdot Preise \ in \ Euro \ ohne \ MwSt. \cdot G\"{ultig} \ ab \ 1. \ Januar \ 2026$ 



## Willkommen bei LUX ELEMENTS

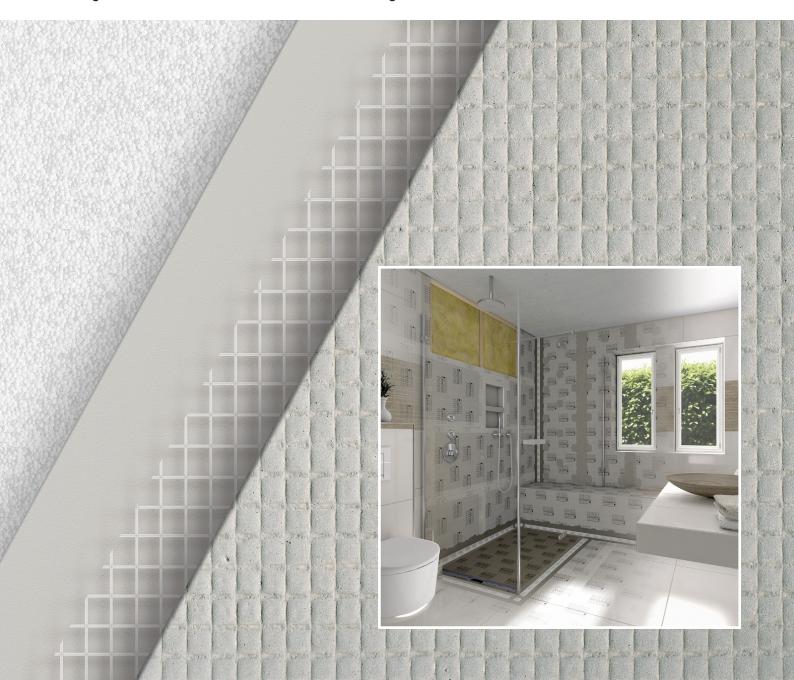



Das Familienunternehmen LUX ELEMENTS ist erfahrener Spezialist im Umgang mit Polystyrol-Hartschaum und dessen Weiterverarbeitung zu sicheren Untergründen für Bäder und Wellnessbereiche.

Das Produktprogramm basiert auf der bahnbrechenden, 1981 zum Patent angemeldete Erfindung von

Firmengründer Herbert Lux: "Das Original" – ein Trägerelement mit einem Kern aus Hartschaum und beidseitiger, doppelter Mörtelbeschichtung, in die ein stabilisierendes Glasfasergewebe eingebettet ist.

Ausgehend von der Bauplatte in verschiedenen Dicken, wurde das Sortiment ständig weiterentwickelt und ergänzt. Heute bietet LUX ELEMENTS komplette Systeme für Bad und Dusche, Private Spa sowie Wellness an.






## LUX ELEMENTS® — Das Original

Aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften in Kombination mit einer sehr guten Bearbeitbarkeit schafft der feuchtigkeitsresistente, moderne Baustoff Freiraum für Planer, Designer, Handwerker und Industrie – ob als Platte, Zuschnitt oder Konfektion.

Hartschaum-Trägerelemente von LUX ELEMENTS zeichnen sich durch diese Vorteile aus:

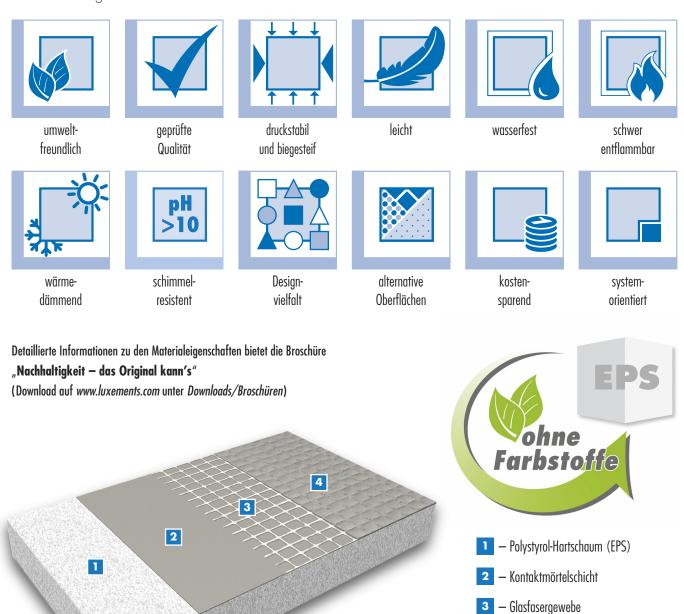

4 – Deckmörtelschicht

## LUX ELEMENTS — Produkte

### ■ Standardprodukte und Montagematerial

Das Produktprogramm von LUX ELEMENTS umfasst eine breite Palette vorgefertigter Formteile und Bausätze aus Hartschaum-Trägermaterial als Standardprodukte in fest definierten Abmessungen oder in Maß-Rastern. Dieses Angebot wird durch passende, technische Systemartikel ergänzt.

Des Weiteren bietet LUX ELEMENTS ein umfangreiches Sortiment an Montagematerial für die sichere Verarbeitung der Hartschaum-Trägerelemente an. Hierzu zählen Klebstoffe, Dichtbänder und Dichtspachtel sowie Armierungsgewebe und Montagehilfen.

Gemeinsam bilden alle Produkte Systeme für Badausbau, Duschen und Badgestaltung sowie für die Verwirklichung privater und öffentlicher Wellnessbereiche.
























#### **LUX ELEMENTS®-... PLUS** – Individuelle Sonderformen

Sie finden nicht die gewünschte Ausführung bei den Standardprodukten sondern wünschen andere Abmessungen oder eine andere Form? LUX ELEMENTS ist in der Lage, Produkte individuell zu produzieren. Diese Sonderformen tragen den Zusatz "PLUS".





#### Beispiele

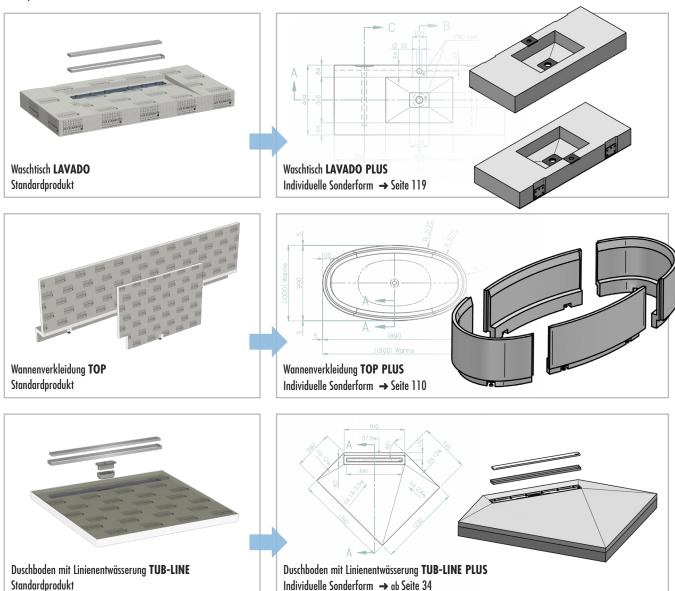

## LUX ELEMENTS - Online 🕟

#### **Webseite** – Produktinformationen und Downloadcenter




Detaillierte Informationen zu allen Produkten und zum Unternehmen sowie Verlinkung zum Onlinekalkulator (→ Seite 7). Ein übersichtlich gegliederter Downloadbereich enthält Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfberichte und sämtliche Broschüren im PDF-Format.

www.luxelements.com



#### ■ YouTube - Produkt- und Montagevideos




Anschauliche Informationen zu vielen Produkten, gegliedert in Playlists. Ein umfangreiches Repertoire an Montagevideos zeigt Schritt für Schritt, wie schnell und einfach die Montage der LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelemente ist:

www.youtube.com/user/luxelementscom



#### ■ Social Media – Aktuelle News und Bilder

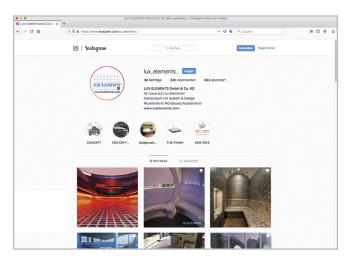


Die Social Media-Kanäle von LUX ELEMENTS informieren über Messen, Kundenevents, Produkte, Jubiläen und vieles mehr. Abonnieren Sie unsere Unternehmensseiten und lassen Sie sich überraschen!








## ■ Online-Kalkulator – Den eigenen Materialbedarf ermitteln




... war noch nie so einfach und schnell.

Kostenlos und unverbindlich – in wenigen Schritten – zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators.

Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken ...



- Kategorie auswählen ...
- Fragen beantworten ...
- Schritt für Schritt zum Ergebnis ...



- Liste erzeugen ...
- fertig!





# LUX ELEMENTS — Systeme für ...



Badausbau



Duschen



Badgestaltung

- Bauplatten LUX ELEMENTS®-ELEMENT
- Bauplatten für Fußbodenheizung LUX ELEMENTS®-FLOOR
- Installationsverkleidungen LUX ELEMENTS®-TEC
- Wannenverkleidungen für rechteckige Standardwannen LUX ELEMENTS®-TOP
- Befestigungssätze und Dübel LUX ELEMENTS®-FIX
- Klebstoffe LUX ELEMENTS®-COL
- Dichtbänder und Dichtspachtel LUX ELEMENTS®-DRY
- Armierungsgewebe LUX ELEMENTS®-ARM
- Montagehilfen LUX ELEMENTS®-MONT
- ... mit Punktentwässerung LUX ELEMENTS®-TUB
- ... mit Linienentwässerung LUX ELEMENTS®-TUB-LINE
  - auf Rohfußboden, in Estrich
  - auf Rohfußboden, mit integrierter Ablauftechnik
  - auf Rohfußboden, mit separater Ablauftechnik
  - in Holzkonstruktionen

Ablauftechnik und Zubehör - LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE

- Individuelle Wannenverkleidungen LUX ELEMENTS®-TOP PLUS
- Demontierbare Whirlpoolverkleidungen LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)
- Waschtische LUX ELEMENTS®-LAVADO (PLUS)
- Badewannen LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)
- Nischen LUX ELEMENTS®-RELAX-NI
- Sitzbänke LUX ELEMENTS®-RELAX-BA
- Duschtrennwand LUX ELEMENTS®-RELAX-TW

ab Seite 10

ab Seite 34

ab Seite 108

## LUX ELEMENTS - Systeme für Bad und Dusche



## Badausbau

Alle LUX ELEMENTS Produkte für den Ausbau eines Bades. Dazu zählt das Herstellen von Untergründen für Fliesen, Platten und Putze an Wand und Boden genauso wie Verkleiden, Abdichten, Konstruieren und Dämmen.

Der Badausbau ist die Basis für die ergänzende Badgestaltung (ab Seite 108).




www.luxelements.com

# Systeme für Badausbau

## Inhalt

1	Bauplatten für Wand und Boden — LUX ELEMENTS®-ELEMENT	
	■ ELEMENT-EL — Universelle Bauplatte	12
	■ ELEMENT-EL Baby — Bauplatte in halber Länge	
	■ ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ — Geschlitzte Bauplatte	16
	■ ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby — Multifunktionale Bauplatte	16
2	Bauplatten für Fußbodenheizung — LUX ELEMENTS®-FLOOR	
	■ FLOOR-WH F150 — Verlegeabstand 150 mm	18
	■ FLOOR-WH F100 — Verlegeabstand 100 mm	18
3	Installationsverkleidungen — LUX ELEMENTS®-TEC	
	■ TEC-KA — Rohrverkleidungselemente	20
	■ TEC-VWD — Verkleidung von System-Vorwandinstallationen	22
4	Wannenverkleidungen für rechteckige Standardwannen — LUX ELEMENTS®-TOP	
	■ TOP-TRS — glatt und bündig	24
	■ TOP-TRU — mit Untertritt	
	■ TOP-TRV — mit Vorbau	24
5	Befestigungssätze und Dübel — LUX ELEMENTS®-FIX	
	■ FIX-FID — Schlagdübel	26
	■ FIX-SD — Schraubdübel	
	■ FIX-SB — Befestigungssatz aus Schraube und Scheibe	26
6	Klebstoffe — LUX ELEMENTS®-COL	
	■ COL-HSV — Grundierung	
	■ COL-AK — Ansetzkleber	
	■ COL-MK — Montagekleber	28
7	Dichtbänder und Dichtspachtel — LUX ELEMENTS®-DRY	
	■ DRY-DB — Dichtband	
	■ DRY-DF — Dichtfolie	
	■ DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE — Dichtbänder für Ecken	
	<ul> <li>DRY-DBWM/-DBDZM — Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen</li> <li>DRY-ASK — Abdichtspachtel</li> </ul>	
8	Armiorumas acusado IIIV ELEMENTO®-ADM	
	Armierungsgewebe — LUX ELEMENTS®-ARM	
	■ ARM-100 SK — für Übergänge	
	■ ARM-150 SK — für Ecken	
	■ ARM-600 — für Flächen	32
	Montagehilfen — LUX ELEMENTS®-MONT	
	MONT-UNI — U-Form	
	MONT F F F I I I I I I I I I I I I I I I I	
	■ MONT E — Eckverbindung	
	■ MONT-T — T-Verbindung	





LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für ELEMENT. Hierzu zählen vom Standardproaramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Universelle Bauplatte – 2500 x 600 mm



- Feuchtigkeitsunempfindlicher Untergrund
- Für wasserdichte Wände in der privaten Dusche
- Zuverlässig an Wand und Boden
- Kreativ bei der Gestaltung
- Wasserfest und schimmelresistent



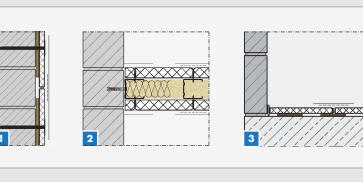

#### ... bis 30 mm Dicke:

- z.B. Wandausgleich
- **2** z.B. Ständerwerksbeplankung (ab 10 mm)

#### ... ab 30 bis 100 mm Dicke:

- 3 Batzenverlegung (am Boden ab 30 mm)
- Verkleiden
- Konstruieren
- Dämmen

Mischpaletten – ELEMENT-EL MIX

#### ■ ELEMENT-EL MIX 1



#### ■ ELEMENT-EL MIX 2



■ ELEMENT-EL MIX 1

Mischpalette, bestehend aus:

- 33 m<sup>2</sup>/22 Stück EL 10
- 33 m<sup>2</sup>/22 Stück EL 30
- 9 m<sup>2</sup>/6 Stück EL 40

#### ■ ELEMENT-EL MIX 2

Mischpalette, bestehend aus:

- $-30 \text{ m}^2/20 \text{ Stück EL } 10$
- 30 m<sup>2</sup>/20 Stück EL 30
- $-15 \text{ m}^2/10 \text{ Stück EL } 50$

#### ■ ELEMENT-EL MIX 3





■ ELEMENT-EL MIX 4

#### ■ ELEMENT-EL MIX 3

Mischpalette, bestehend aus:

- 30 m<sup>2</sup>/20 Stück EL 10
- 30 m<sup>2</sup>/20 Stück EL 20
- $-15 \text{ m}^2/10 \text{ Stück EL } 30$

#### ■ ELEMENT-EL MIX 4


Mischpalette, bestehend aus:

- $-45 \text{ m}^2/30 \text{ Stück EL } 20$
- 24 m<sup>2</sup>/16 Stück EL 30
- 6 m<sup>2</sup>/4 Stück EL 50

## Universelle Bauplatte – 2500 x 600 mm

### **ELEMENT-EL**

■ Produkt- und Verpackungsdaten

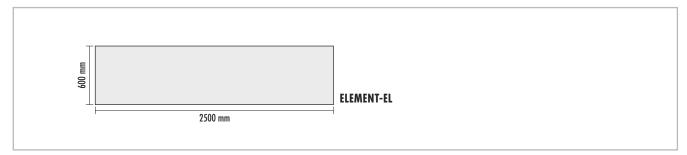


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE1119	<b>ELEMENT-EL 10</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 10 mm	m²	36,84
LELEE1131	<b>ELEMENT-EL 12</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 12 mm	m <sup>2</sup>	37,98
LELEE1120	<b>ELEMENT-EL 20</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 20 mm	m²	41,20
LELEE1121	<b>ELEMENT-EL 30</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m <sup>2</sup>	44,79
LELEE1123	<b>ELEMENT-EL 40</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 40 mm	m <sup>2</sup>	49,48
LELEE1122	<b>ELEMENT-EL 50</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m²	54,74
LELEE1133	<b>ELEMENT-EL 80</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 80 mm	m²	71,32
LELEE1137	<b>ELEMENT-EL 100</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 100 mm	m²	81,72
LELEEMIX2000	<b>ELEMENT-EL MIX 1</b> — Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3.138,57
LELEEMIX2001	<b>ELEMENT-EL MIX 2</b> — Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette	Set	3.261,58	
LELEEMIX2002	<b>ELEMENT-EL MIX 3</b> — Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette	Set	3.012,75	
LELEEMIX2003	<b>ELEMENT-EL MIX 4</b> — Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3.254,24

EINZELVERPACI	KUNG						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	GEBINDE		ABMESSUNGEN — LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/EINHEIT	GEWICHT/PALETTE
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1			2500 x 1200 x 710 mm		267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2	Palette		2500 x 1200 x 800 mm	Set	271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3	Tulene		2500 x 1200 x 600 mm	361	258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4			2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg
SAMMELVERPA	CKUNG - PALETTE PRO	PRODUKT					
ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL- Bezeichnung	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN Länge x breite x höhe	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm		~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm	m²	~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm	_ III	~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "ELEMENT". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.






LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für ELEMENT. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5


Bauplatte in halber Länge – 1250 x 600 mm

## **ELEMENT-EL Baby**

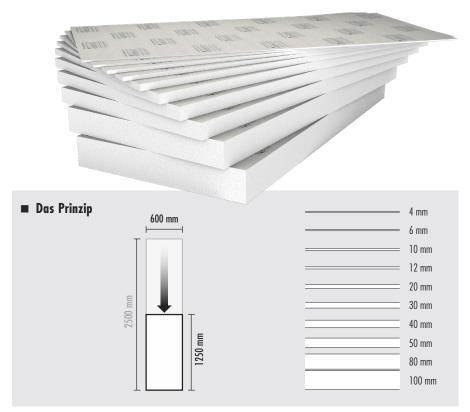

- Einfacher Transport auch in engen Räumen
- Passt auch ohne Zuschnitt in kleinere Transportmittel
- Bequemere Montage auch in engen Räumen oder Dachgeschossen
- Gut für Bodenanwendungen geeignet



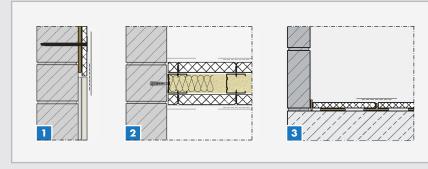

#### ... bis 30 mm Dicke:

- z.B. Wandausgleich
- **2** z.B. Ständerwerksbeplankung (ab 10 mm)

#### ... ab 30 bis 100 mm Dicke:

- 3 Batzenverlegung (am Boden ab 30 mm)
- Verkleiden
- Konstruieren
- Dämmen

Mischpalette - ELEMENT-EL Baby MIX

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1



#### ■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

Mischpalette, bestehend aus:

- $30 \text{ m}^2/40 \text{ Stück EL Baby 4}$
- 30 m<sup>2</sup>/40 Stück EL Baby 6
- 15 m<sup>2</sup>/20 Stück EL Baby 10

## Bauplatte in halber Länge – 1250 x 600 mm

## **ELEMENT-EL Baby**

■ Produkt- und Verpackungsdaten




ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE1116	<b>ELEMENT-EL Baby 4</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 4 mm	m <sup>2</sup>	36,42
LELEE1117	<b>ELEMENT-EL Baby 6</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 6 mm	m <sup>2</sup>	35,01
LELEE1118	<b>ELEMENT-EL Baby 10</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 10 mm	m <sup>2</sup>	36,84
LELEE1135	<b>ELEMENT-EL Baby 12</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 12 mm	m <sup>2</sup>	37,98
LELEE1141	<b>ELEMENT-EL Baby 20</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 20 mm	m <sup>2</sup>	41,20
LELEE1142	<b>ELEMENT-EL Baby 30</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m <sup>2</sup>	44,79
LELEE1143	<b>ELEMENT-EL Baby 40</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 40 mm	m <sup>2</sup>	49,48
LELEE1144	<b>ELEMENT-EL Baby 50</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m <sup>2</sup>	54,74
LELEE1145	<b>ELEMENT-EL Baby 80</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 80 mm	m <sup>2</sup>	71,32
LELEE1146	<b>ELEMENT-EL Baby 100</b> — Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 100 mm	m²	81,72
LELEEMIX1000	<b>ELEMENT-EL Baby MIX 1</b> — Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	2.695,24

EINZELVERPACI	KUNG						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	GEBINDE		ABMESSUNGEN — LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/EINHEIT	GEWICHT/PALETTE
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Palette		1250 x 1200 x 750 mm	Set	228,00 kg	238,00 kg
SAMMELVERPA	CKUNG – PALETTE PRO	PRODUKT					
ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL- Bezeichnung	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN Länge x breite x höhe	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm	m²	~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "ELEMENT". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.





LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für ELEMENT. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5


Geschlitzte Bauplatte – 2500 x 600 mm




Werkseitig vorgeschlitzte
 Hartschaum-Trägerelemente,
 längsgeschlitzt (SL)

odei

quergeschlitzt (SQ)

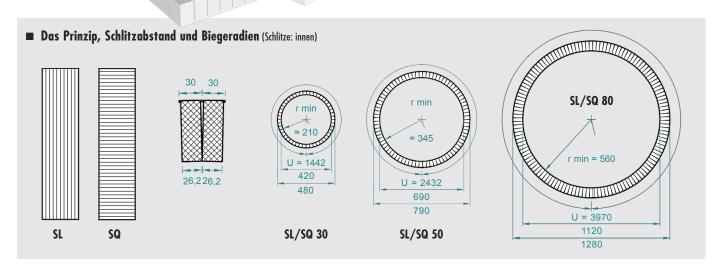

Multifunktionale Bauplatte –  $2500 \times 600$  mm und  $1250 \times 600$  mm

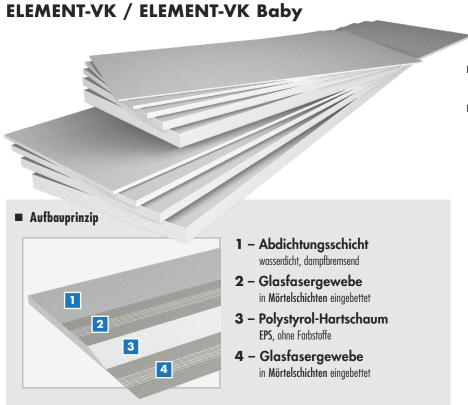


- Werkseitig abgedichtete Bauplatte mit dampfbremsenden Eigenschaften
- Vereint Vorteile der universellen Bauplatte ELEMENT-EL mit denen einer Abdichtung



Geschlitzte Bauplatte – 2500 x 600 mm

## **ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ**

#### ■ Produktdaten

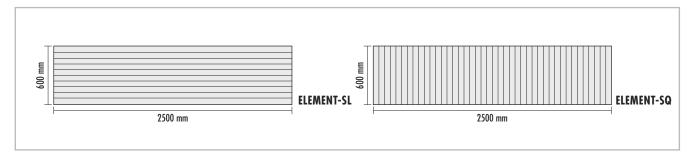

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE2001	<b>ELEMENT-SL 30</b> — Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m²	88,12
LELEE2003	<b>ELEMENT-SL 50</b> — Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m <sup>2</sup>	101,47
LELEE2005	<b>ELEMENT-SL 80</b> — Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 80 mm	m <sup>2</sup>	121,28
LELEE2002	<b>ELEMENT-SQ 30</b> — Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m <sup>2</sup>	105,92
LELEE3009	<b>ELEMENT-SQ 50</b> — Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m <sup>2</sup>	119,42
LELEE2006	<b>ELEMENT-SQ 80</b> — Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 80 mm	m <sup>2</sup>	138,04




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "ELEMENT". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

Multifunktionale Bauplatte –  $2500 \times 600$  mm und  $1250 \times 600$  mm

## **ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby**

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE3001	<b>ELEMENT-VK 12</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 12 mm	m <sup>2</sup>	45,93
LELEE3002	<b>ELEMENT-VK 20</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 20 mm	m <sup>2</sup>	48,99
LELEE3003	<b>ELEMENT-VK 30</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m <sup>2</sup>	52,36
LELEE3005	<b>ELEMENT-VK 50</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m²	61,22
LELEE3009	<b>ELEMENT-VK Baby 6</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 6 mm	m²	43,11
LELEE3010	<b>ELEMENT-VK Baby 12</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 12 mm	m <sup>2</sup>	45,93
LELEE3011	<b>ELEMENT-VK Baby 20</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 20 mm	m <sup>2</sup>	48,99
LELEE3012	<b>ELEMENT-VK Baby 30</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m <sup>2</sup>	52,36
LELEE3013	<b>ELEMENT-VK Baby 50</b> — Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m <sup>2</sup>	61,22


Plus - Gat zu WISSEN ...\_

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für FLOOR. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. 

Seite 5

Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm


#### **FLOOR-WH F ...-150**

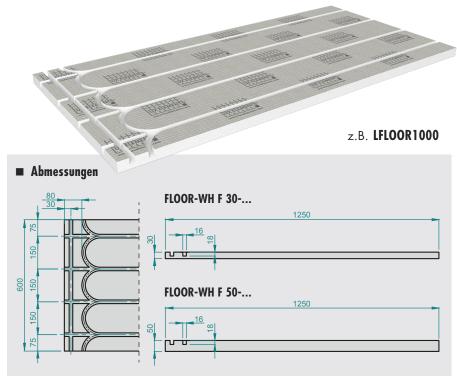

- Hartschaum-Trägerelement mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren unter keramischen Oberflächen
- Montage- und Dämmelement in Einem
- Kein Estrichaufbau notwendig
- Schnelle Aufheizung des Raums durch direkte Wärmeableitung in den keramischen Oberbelag

Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm

#### FLOOR-WH F ...-100

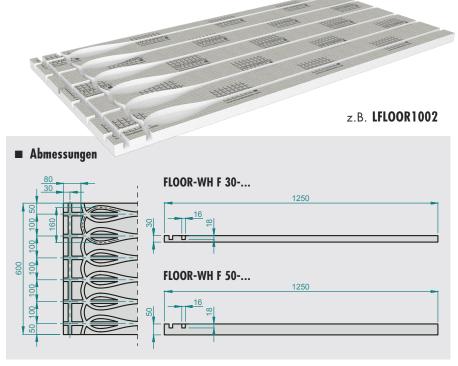

Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm

#### **FLOOR-WH F ...-150**

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LFLOOR 1000	FLOOR-WH F 30-150 — Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 150 mm, Rohrdurchmesser 16 mm, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m²	67,11
LFLOOR 1001	FLOOR-WH F 50-150 — Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 150 mm, Rohrdurchmesser 16 mm, Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m²	72,72

SAMMELVERPACK	SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT									
ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL- Bezeichnung	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN Länge x breite x höhe	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE			
LFLOOR1000	FLOOR-WH F 30-150	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m²	3,8 kg	160 kg			
LFLOOR1001	FLOOR-WH F 50-150	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg			



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "FLOOR". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm


### **FLOOR-WH F ...-100**

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100 — Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 100 mm, Rohrdurchmesser 16 mm, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m²	75,66
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100 — Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 100 mm. Rohrdurchmesser 16 mm. Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m <sup>2</sup>	81,99

SAMMELVERPACK	SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT									
ARTIKEL- Nummer	ARTIKEL- Bezeichnung	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN Länge x breite x höhe	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE			
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m <sup>2</sup>	3,8 kg	160 kg			
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg			




LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TEC. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

### Rohrverkleidungselemente

#### **TEC-KA**







LTECX 1002

#### ■ Anwendungsbereiche


- Verkleiden von Leitungen, Rohren, Unterzügen, Trägern, Balken oder Säulen
- Anwendung in Ecken oder auf geraden Flächen










#### ■ TEC-KA 30 BS











## Rohrverkleidungselemente

### TEC-KA

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN a x b x Länge x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTECX1001	<b>TEC-KA 15 BS</b> — winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Stück	47,64
LTECX1002	<b>TEC-KA 20 BS</b> — winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Stück	66,20
LTECX1003	<b>TEC-KA 30 BS</b> — winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Stück	81,06
LTECX1004	<b>TEC-KA 40 BS</b> — winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Stück	81,06

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT								
ARTIKEL- Nummer	ARTIKEL- Bezeichnung	STÜCK/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN Länge x breite x höhe	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE		
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm		2,65 kg	~ 180 kg		
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm	Stück	3,50 kg	~ 160 kg		
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm	STOCK	5,00 kg	~ 220 kg		
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg		



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TEC". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.






LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TEC. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Verkleidung von System-Vorwandinstallationen

#### **TEC-VWD**

#### **■ TEC-VWD-PS**



#### ■ TEC-VWD-E



#### ■ TEC-VWD-PS

- Vorgefertigtes Element mit 4 Bohrungen

#### ■ TEC-VWD-E


- Element ohne Bohrungen
- Ergänzung zu TEC-VWD-PS/-P/-PV


#### ■ TEC-VWD-P

- Vorgefertigtes Element mit 4 Bohrungen

#### ■ TEC-VWD-PV

- Vorgefertigtes Element mit 4 Bohrungen
- Rückseitig eingebaute Verstärkungsplatte (siehe Abb. TEC-VWD-PV)
- Geeignet für Oberbeläge ohne lastverteilende Funktion
- Durchgängige Oberfläche der Vorderseite (siehe Abb. TEC-VWD-P)








#### **■ TEC-VWD-P**



#### **■ TEC-VWD-PV**








## Verkleidung von System-Vorwandinstallationen

### **TEC-VWD**

■ Produkt- und Verpackungsdaten

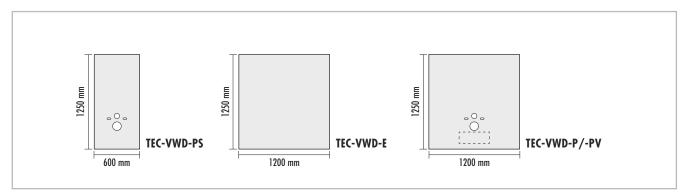

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Höhe x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTECX5003	<b>TEC-VWD-PS</b> — Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen, Standardformat	1250 x 600 x 20 mm	Stück	64,97
LTECX5004	<b>TEC-VWD-E</b> — Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, ohne Bohrungen, Standardformat	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	80,53
LTECX5002	<b>TEC-VWD-P</b> — Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen, Standardformat	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	80,89
LTECX5005	<b>TEC-VWD-PV</b> — Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen, inklusive rückseitig eingebauter Verstärkungsplatte, Standardformat	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	98,54


SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT								
ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL- Bezeichnung	STÜCK/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN Länge x breite x höhe	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE		
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm		2,20 kg	103 kg		
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm	Stück	6,00 kg	255 kg		
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm	STUCK	5,80 kg	247 kg		
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg		




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TEC". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




Wannenverkleidungen – für rechteckige Standardwannen **TOP-TR...** 

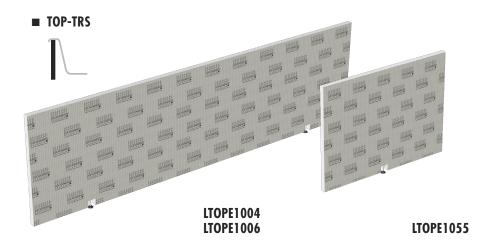

- Drei Designvarianten:
- glatt und bündig TOP-TRS
- mit Untertritt TOP-TRU
- mit Vorbau TOP-TRV
- Inklusive Stellfüße für die einfache Höhenanpassung

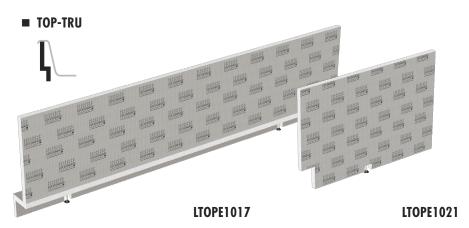

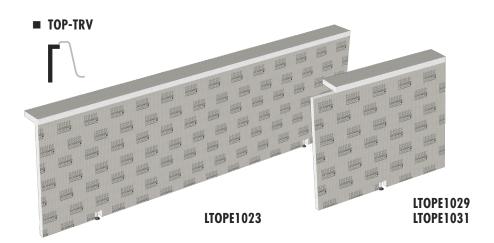




### Wannenverkleidungen – für rechteckige Standardwannen

#### TOP-TR...

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-TRS — Hartschaum-Wannenverkleidungselemente, Designvariante: glatt und bündig			
LTOPE1004	TOP-TRS 1785 S — für Wannen bis 1800 mm, Standardformat	1785 x 600 x 30 mm	Stück	73,35
LTOPE1006	<b>TOP-TRS 2100 S</b> — für Wannen bis 2100 mm oder mit stirnseitiger Ablage, Standardformat	2100 x 600 x 30 mm	Stück	92,08
LTOPE1055	TOP-TRS 900 S — für Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 600 x 30 mm	Stück	42,49
	TOP-TRU — Hartschaum-Wannenverkleidungselemente, Designvariante: mit Untertritt	1		
LTOPE1017	<b>TOP-TRU 2100 S</b> — für Wannen bis 2100 mm oder mit stirnseitiger Ablage, Standardformat	2100 x 600 x 30 mm	Stück	149,35
LTOPE1021	TOP-TRU 900 S — für Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 600 x 30 mm	Stück	82,92
	TOP-TRV — Hartschaum-Wannenverkleidungselemente, Designvariante: mit Vorbau			
LTOPE1023	TOP-TRV 2100 S — für Wannen bis 2100 mm, Standardformat	2100 x 580 x 30 mm	Stück	171,35
LTOPE1029	TOP-TRV 900 li S — für linke Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 580 x 30 mm	Stück	107,33
LTOPE1031	TOP-TRV 900 re S — für rechte Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 580 x 30 mm	Stück	107,33



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TOP". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

#### ■ TOP-TR... PLUS - Individuelle Sonderformen


Sie wünschen eine Wannenverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt. Als Einzelstück oder in Serie.



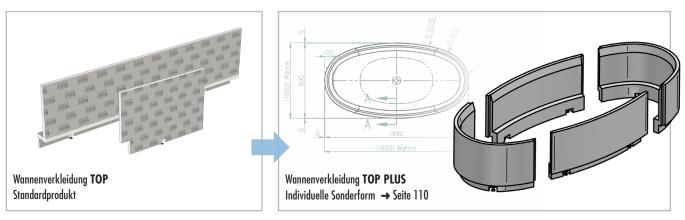

### Befestigungssätze und Dübel

#### **FIX**

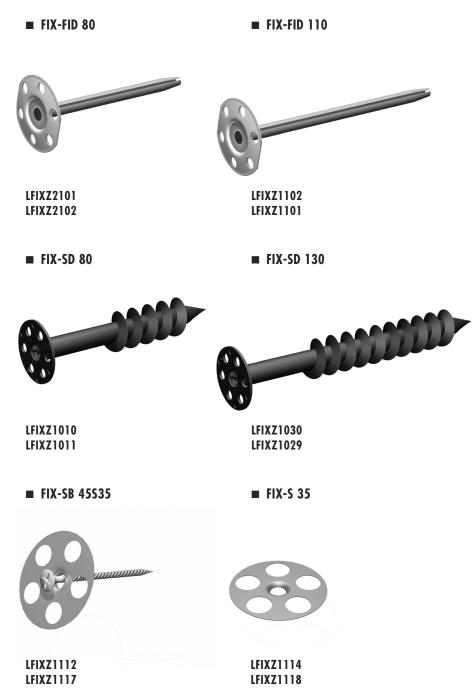

#### ■ Schlagdübel – FIX-FID

- Für Befestigungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen an der Wand im Innenbereich
- Verankerungstiefe: min. 50 mm

#### ■ Schraubdübel – FIX-SD

- Für Verbindungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen untereinander
- Befestigungssatz, Schraube und Scheibe FIX-SB
  - z.B. für Montage auf Ständerwerk

## Befestigungssätze und Dübel

### FIX

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE/ ABMESSUNGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	FIX-FID — Schlagdübel		<u>'</u>				
LFIXZ2101	FIX-FID 80	80 mm lang	Beutel	0,70 kg	50 Stück	Stück	0,91
LFIXZ2102	FIX-FID 80	80 mm lang	Karton	3,25 kg	250 Stück	Stück	0,82
LFIXZ1102	FIX-FID 110	110 mm lang	Beutel	1,10 kg	50 Stück	Stück	0,98
LFIXZ1101	FIX-FID 110	110 mm lang	Karton	4,75 kg	250 Stück	Stück	0,89
	FIX-SD — Schraubdübel	'	'				'
LFIXZ1110	FIX-SD 80	80 mm lang	Beutel	0,06 kg	10 Stück	Stück	0,92
LFIXZ1010	FIX-SD 80	80 mm lang	Beutel	0,34 kg	50 Stück	Stück	0,84
LFIXZ1011	FIX-SD 80	80 mm lang	Karton	2,10 kg	300 Stück	Stück	0,80
LFIXZ1130	FIX-SD 130	130 mm lang	Beutel	0,12 kg	10 Stück	Stück	1,45
LFIXZ1030	FIX-SD 130	130 mm lang	Beutel	0,70 kg	50 Stück	Stück	1,29
LFIXZ1029	FIX-SD 130	130 mm lang	Karton	3,00 kg	300 Stück	Stück	1,25
	FIX-SB — Befestigungssatz, S	Schraube mit Scheibe	'				
LFIXZ1112	FIX-SB 45S35	Schraube: 45 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Beutel	0,34 kg	50 Sets	Set	0,69
LFIXZ1117	FIX-SB 45S35	Schraube: 45 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Karton	4,00 kg	1000 Sets	Set	0,63
LFIXZ1113	FIX-SB 80S35	Schraube: 80 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Beutel	0,70 kg	50 Sets	Set	1,01
	FIX-S — Scheiben			-			
LFIXZ1114	FIX-S 35 — verzinkt	Ø 35 mm	Beutel	0,15 kg	50 Stück	Stück	0,64
LFIXZ1118	FIX-S 35 — verzinkt	Ø 35 mm	Karton	1,00 kg	1000 Stück	Stück	0,58



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "FIX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



#### Klebstoffe

#### COL

#### **■ COL-HSV**



#### Gefahrenklasse Skin Sens.

## Gefahrenkategorie

#### Gefahrenhinweis

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H335 - Kann die

Atemwege reizen

Hautreizungen H318 — Verursacht

H315 - Verursacht

schwere Augenschäden



## ■ Grundierung – COL-HSV

- Lösungsmittelfreier Dispersionsvoranstrich, z.B. für Holz- und Betonuntergründe
- Zur Grundierung saugender Untergründe

#### ■ Ansetzkleber – COL-AK

- Fertig vorgemischter Trockenmörtel
- Für das Ansetzen, Nivellieren und Verkleben von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen
- Standfest, schnelltrocknend, wasserfest

#### ■ Montagekleber – COL-MK

- Feuchtigkeitserhärtender 1-komponentiger Klebstoff auf Basis silanterminierter Polymere
- Für die Verklebung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen untereinander als auch mit Holz, Holzwerkstoffen, verschiedenen Metallen, Stein und Keramik
- Festelastisch, d. h. für spannungsausgleichende Klebungen geeignet
- Haftet auch bei Wasserbelastung (kein Unterwasserbereich) mit abdichtender Funktion

#### ■ COL-AK



LCOLZ1003

LCOLZ1012





Eye Dam.

LCOLZ1004

#### ■ COL-MK



Gefahrenklasse Gefahrenkategorie Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic



EUH208 — Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Gefahrenhinweis

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H412 — Schädlich für

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

### Klebstoffe

### COL

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	INHALT SAMMEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	COL-HSV						
LCOLZ1012	<b>COL-HSV</b> — Dispersionsfreie Grundierung	Flasche	1 kg	1 kg		Stück	19,82
	COL-AK						
LCOLZ1003	COL-AK — Ansetzkleber	Sack	15 kg	15 kg		kg	2,98
LCOLZ1004	COL-AK — Ansetzkleber	Europalette	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,84
	COL-MK						
LCOLZ1030	COL-MK — Montagekleber	Kartusche	0,5 kg	290 ml		Stück	21,40
LCOLZ1130	COL-MK — Montagekleber	Karton	6 kg		12 x 290 ml	Stück	17,32




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "COL". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



### Dichtbänder und Dichtspachtel

#### **DRY**

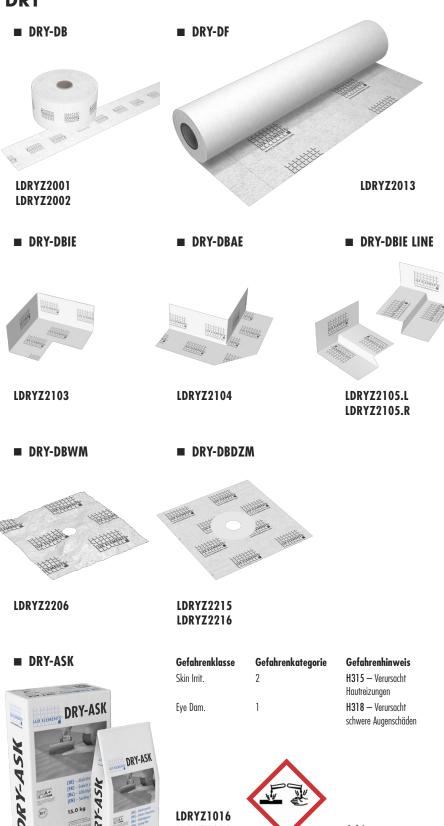

LDRYZ1016

LDRYZ1015

Gefahr

#### ■ Dichtband - DRY-DB

- Reißfestes, elastisches und diffusionsoffenes Spezial-Vlies
- Für Anschluss-Abdichtungen in Verbindung mit DRY-ASK, DRY-DF oder Duschböden

#### ■ Dichtbandecken - DRY-DBIE/AE

- Formteile für den Einsatz in Innen-(DRY-DBIE) und Außenecken (DRY-DBAE)

#### ■ Dichtfolie - DRY-DF

- Reißfestes Spezial-Vlies
- Für flächige, alternative Abdichtungen am Boden oder an der Wand
- Anwendung in Verbindung mit DRY-DB und DRY-ASK zur Vervollständigung der Abdichtung an Übergängen und Ecken

#### ■ Dehnzonenmanschette – DRY-DBDZM

- Dehnzone in der Mitte für verschiedene Rohraußendurchmesser
- Montage in Verbindung mit DRY-ASK

#### ■ Abdichtspachtel – DRY-ASK

- 1-komponentige, wasserundurchlässige, rissüberbrückende und flexible Dichtschlämme
- Für großflächige Abdichtung auf LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen

## Dichtbänder und Dichtspachtel

### **DRY**

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE/ ABMESSUNGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	DRY-DB						
LDRYZ2001	DRY-DB — Dichtband	120 mm	Rolle	0,5 kg	10 m	m	5,52
LDRYZ2002	DRY-DB — Dichtband	120 mm	Rolle	2,5 kg	50 m	m	4,19
	DRY-DF		:				<u> </u>
LDRYZ2013	<b>DRY-DF</b> — Dichtfolie	1000 mm	Rolle	10,7 kg	30 m	m	16,95
	DRY-DBIE	1	'		'	'	'
LDRYZ2103	DRY-DBIE — Dichtband für Ini	nenecken	Beutel	0,045 kg	1 Stück	Stück	9,73
	DRY-DBAE						<u> </u>
LDRYZ2104	<b>DRY-DBAE</b> — Dichtband für A	ußenecken	Beutel	0,045 kg	1 Stück	Stück	9,73
	<b>DRY-DBIE LINE</b> — Für TUB-L	.INE mit einseitigem Gefäl	le	<u>'</u>			
LDRYZ2105.L	DRY-DBIE LINE L — Dichtba	nd für Innenecke, links	Beutel	0,03 kg	1 Stück	Stück	11,51
LDRYZ2105.R	<b>DRY-DBIE LINE R</b> — Dichtba	nd für Innenecke, rechts	Beutel	0,03 kg	1 Stück	Stück	11,51
	DRY-DBWM/-DBDZM - D	ichtmanschetten für Rohr	durchführungen				
LDRYZ2206	DRY-DBWM	120/120 mm	Beutel	0,1 kg	4 Stück	Stück	6,54
LDRYZ2215	DRY-DBDZM 120	120/120/25/8 mm	Beutel	0,12 kg	1 Stück	Stück	13,16
LDRYZ2216	DRY-DBDZM 150	150/150/60/20 mm	Beutel	0,14 kg	1 Stück	Stück	16,72
	DRY-ASK						
LDRYZ1016	<b>DRY-ASK</b> — Abdichtspachtel		Beutel	3,5 kg		kg	11,39
LDRYZ1015	DRY-ASK — Abdichtspachtel		Sack	15 kg		kg	9,45



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "DRY". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



### Armierungsgewebe

#### **ARM**





LARMZ1007 LARMZ1008

■ ARM-150 SK



LARMZ1002




#### ■ Anwendungsbereiche

- Plattenstöße
- Übergänge
- Flächen
- Ecken

## Montagehilfen

#### MONT

#### ■ MONT-UNI



LMONZ1117 LMONZ1110




LMONZ1121 LMONZ1012

■ MONT-H



LMONZ1108 LMONZ1113

**■** MONT-T



LMONZ1119 LMONZ1011

#### ■ Anwendungsbereiche

- Für die Verbindung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen miteinander
- Für die Montage an Wand oder Boden
- Für das Verlängern von Wänden
- Zwei Breiten: 50 und 80 mm

#### ■ MONT-UNI

Montagehilfe, U-Form

#### ■ MONT-H

Montagehilfe, H-Form

#### ■ MONT-E

Montagehilfe, Eckverbindung

#### ■ MONT-T

Montagehilfe, T-Verbindung

#### Armierungsgewebe

#### **ARM**

■ Produkt- und Verpackungsdaten

\* selbstklebende Ausführung

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE/ ABMESSUNGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LARMZ1007	<b>ARM-100 SK*</b> — Armierung für Übergänge	100 mm	Rolle	0,2 kg	20 m	m	1,23
LARMZ1008	<b>ARM-100 SK*</b> — Armierung für Übergänge	100 mm	Rolle	0,5 kg	120 m	m	0,95
LARMZ1002	<b>ARM-150 SK*</b> — Armierung für Ecken	150 mm	Rolle	1,0 kg	50 m	m	1,36
LARMZ1004	<b>ARM-600</b> — Armierung für Flächen	600 mm	Rolle	1,5 kg	20 m	m	2,17



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "ARM". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

## Montagehilfen

#### MONT

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €	
	MONT-UNI — Montagehilfe, U-Form						
LMONZ1117	MONT-UNI 50 — Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,35 kg	4 Stück	Stück	4,88	
LMONZ1110	MONT-UNI 80 — Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,42 kg	4 Stück	Stück	5,13	
	MONT-H — Montagehilfe, H-Form					<u>'</u>	
LMONZ1108	MONT-H 50 — Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,68 kg	4 Stück	Stück	9,81	
LMONZ1113	MONT-H 80 — Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,92 kg	4 Stück	Stück	11,19	
	MONT-E — Montagehilfe, Eckverbindung			'			
LMONZ1121	MONT-E 50 — Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,42 kg	4 Stück	Stück	6,63	
LMONZ1012	<b>MONT-E 80</b> — Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,62 kg	4 Stück	Stück	6,94	
	MONT-T — Montagehilfe, T-Verbindung						
LMONZ1119	MONT-T 50 — Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,52 kg	4 Stück	Stück	6,63	
LMONZ1011	<b>MONT-T 80</b> — Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,72 kg	4 Stück	Stück	6,94	



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "MONT". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



## LUX ELEMENTS - Systeme für Bad und Dusche



## **Duschen**

Ein umfangreiches Sortiment an Systemen für die Erstellung von Duschen auf Rohfußböden oder in Holzkonstruktionen – zuzüglich Entwässerungstechnik und Zubehör. Die Produkte für Rohfußböden gliedern sich nach den Einbausituationen "in Estrich", "Duschböden mit integrierter Ablauftechnik" und "Duschböden mit separater Ablauftechnik".



www.luxelements.com

# Systeme für Duschen

## Inhalt

	Systeme auf Rohl	ußboden, in Estrich – <u>integrierte</u> oder <u>separate</u> Ablauftechnik	
		Allgemeine Informationen	38 – 39
		Standardformate — Schnellübersicht	40 – 41
•••	mit Punktentwässerung	■ TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 — Duschablaufelemente ■ TUB-MQ-SET 300 — Duschablaufelement	
•••	mit Linienentwässerung	■ TUB-LINE COMBI RT — Bodenablaufrinnen, Gefälleelemente ■ TUB-LINE COMBI V RT — Bodenablaufrinnen, Gefälleelemente	
		■ TUB-LINE RT — Bodenablaufrinnen, Gefälle- und Unterbauelemente ■ TUB-LINE V RT — Bodenablaufrinnen, Gefälle- und Unterbauelement	
	Systeme auf Rohi	<b>rußboden</b> – <u>integrierte</u> Ablauftechnik	
		Allgemeine Informationen	52 – 53
		Standardformate — Schnellübersicht	54 – 55
•••	mit Punktentwässerung	■ TUB-COMBI-S — Duschböden	
		■ TUB-COMBI-S BOL — Duschböden	
•••	mit Linienentwässerung	■ TUB-LINE COMBI — Duschböden	60
1	Systeme auf Rohl	<b>ußboden</b> – <u>separate</u> Ablauftechnik	
		Allgemeine Informationen	
		Standardformate — Schnellübersicht	
•••	mit Punktentwässerung	■ TUB-EQ/-MQ/-ER/-MR — Duschböden ■ TUB-BOL — Duschböden	
•••	mit Linienentwässerung	■ TUB-LINE Q4/Q1/R4/R1 — Duschböden	
		■ TUB-LINE BOL — Duschböden ■ TUB-LINE V — Duschböden	
		■ TUB-LINE BOL V — Duschböden	
•••	für Punktentwässerung un	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		■ TUB-U — Unterbauelemente	82
	Systeme in Holzk	<b>onstruktionen</b> – <u>separate</u> Ablauftechnik	
		Allgemeine Informationen	
		Standardformate — Schnellübersicht	
•••	mit Punktentwässerung	■ TUB-H — Duschböden	
		■ TUB-H BOL — Duschböden	
•••	mit Linienentwässerung	■ TUB-LINE H — Duschböden ■ TUB-LINE H BOL — Duschböden	
	Ablauftechnik und	<b>Zubehör</b> – für alle Systeme	
		■ TUB — Punktentwässerung	100 – 103
		■ TUB-LINE — Linienentwässerung	
		- TIID-VIT Punkt und Linionentwässerung	104

## Übersicht — nach Einbausituationen



## ■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

... integrierte oder separate Ablauftechnik

ab Seite 38



## ■ Systeme auf Rohfußboden

... integrierte Ablauftechnik

ab Seite 52



## Systeme auf Rohfußboden

... separate Ablauftechnik

ab Seite 62



## ■ Systeme in Holzkonstruktionen

... separate Ablauftechnik

ab Seite 86



#### Ablauftechnik und Zubehör

... für alle Systeme

ab Seite 100

**Duschablaufelemente** — Punktentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 / TUB-MQ-SET 300

**Bodenablaufrinnen** – Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) RT ... / TUB-LINE COMBI (V) RT ... / TUB-LINE (COMBI) GK ...

**Duschböden** – Punktentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI ...

**Duschböden** – Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...

**Duschböden** — Punktentwässerung

**■ LUX ELEMENTS®-TUB-...** 

**Duschböden** — Linienentwässerung

**■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...** 

Unterbauelemente - Punktentwässerung und Linienentwässerung

**■ LUX ELEMENTS®-TUB-U...** 

**Duschböden** — Punktentwässerung

**■ LUX ELEMENTS®-TUB-H...** 

**Duschböden** – Linienentwässerung

**■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H...** 

Ablauftechnik und Zubehör — Punktentwässerung

**■ LUX ELEMENTS®-TUB-...** 

Ablauftechnik und Zubehör - Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...

Montagezubehör – Punktentwässerung und Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-KIT ...


## Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

**LUX ELEMENTS® Duschablaufelemente** (<u>Punktentwässerung</u>) und **Bodenablaufrinnen** (<u>Linienentwässerung</u>) mit <u>integrierter</u> oder <u>separater</u> Ablauftechnik für den Einbau auf Rohfußboden, in Estrich – fertig zum Verfliesen!


#### **■ Eigenschaften** – allgemein

	TUB-COMBI(-S) MQ SET 300	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE COMBI RT	TUB-LINE RT
Für barrierefreies Bauen				
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 100	Seite 39	Seite 39
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingebaut			-	-
Bodenablaufrinne, werkseitig eingebaut	-	-		
Integrierte Ablauftechnik		-		-
Separate Ablauftechnik	-		-	•
Lose Dichtmanschette, normgerecht nach DIN 18534				•
Zweite Entwässerungsebene				
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	-		-	•
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 106	Seite 106	Seite 106	Seite 106


#### ■ Aufbauprinzip – integrierte Ablauftechnik



■ **Aufbauprinzip** – separate Ablauftechnik



- Kombination aus **Duschablaufelement** oder **Bodenablaufrinne** und waagerechtem **Bodenablauf-Stutzen** (DN40 oder DN50), je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) quadratisch oder rechteckig
  - Details Punktentwässerung + Linienentwässerung: Seite 39
- **Duschablaufelement** oder **Bodenablaufrinne** –
  je nach Entwässerungart (Punkt- oder Linienentwässerung) quadratisch oder rechteckig, integriertes Bodenablaufsystem mit separater Ablauftechnik
  - Details Punktentwässerung + Linienentwässerung: Seite 39
- **Ablaufstutzen** je nach Anforderung senkrecht (DN40 oder DN50) oder waagerecht (DN50) frei wählbar, einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben
  - Details: ab Seite 100 (Punktentwässerung)
  - Details: Seite 104 (Linienentwässerung)
- 3 Unterbauelement je nach Einbausituaton zur optimalen Höhenanpassung



Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

#### ■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen − Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100

**Designvarianten – Grundform:** quadratisch, Ablaufposition: Mitte







**TUB-COMBI MQ SET 300** 

TUB-COMBI-S MQ SET 300

TUB-MQ-SET 300

#### ■ Eigenschaften – Linienentwässerung

**Abdecksteg/Rinne** — **Abmessungen**: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe des Hartschaum-Trägerelements **Besonderheiten**: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anflieshilfe für sauberes Verfliesen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, mit Geruchverschluss













Designvarianten - Grundform: rechteckig

TUB-LINE RT ... + TUB-LINE COMBI RT ...







900/200 (650)

900/200 (750)

1200/200 (850)

**Verlängerter Abdecksteg V – Abmessungen**: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1800 mm, abhängig von der Größe des Hartschaum-Trägerelements **Besonderheiten**: Edelstahl gebürstet (nicht drehbar), ablängbar (Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten inklusive), Anflieshilfe für sauberes Verfliesen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss









Designvarianten - Grundform: rechteckig

TUB-LINE V RT ... + TUB-LINE COMBI V RT ...

800/200 (650)

900/200 (650)

1000/200 (650)

1100/200 (650)

1200/200 (850)

1800/200 (850)

## ■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

#### ■ **Duschablaufelemente** – Standardformate


		SEITENMASS
		300 mm
SEITENMASS	300 mm	TUB-COMBI MQ SET 300→ Seite 42  TUB-COMBI-S MQ SET 300 → Seite 42  TUB-MQ SET 300 → Seite 42

#### ■ **Bodenablaufrinnen** – Standardformate

		SEITENMASS – KURZE SEITE	
		200 ו	nm
	800 mm	TUB-LINE COMBI V RT 8 TUB-LINE V RT 800/20	
	900 mm	TUB-LINE COMBI RT 900 (650) → Seite 44  TUB-LINE COMBI RT 900 (750) → Seite 44  TUB-LINE COMBI V RT 900 (650) → Seite 46	TUB-LINE RT 900/200 (650) → Seite 48  TUB-LINE RT 900/200 → Seite 48  TUB-LINE V RT 900/200 → Seite 50
	1000 mm	TUB-LINE COMBI V RT 10 TUB-LINE V RT 1000/2	
	1100 mm	TUB-LINE COMBI V RT 11 TUB-LINE V RT 1100/2	
ANGE SEITE	1200 mm	TUB-LINE COMBI RT TUB-LINE COMBI V RT 12 TUB-LINE RT 1200/20 TUB-LINE V RT 1200/20	200 (850) → Seite 46 0 (850) → Seite 48
SEITENMASS – LANGE SEITE	1800 mm	TUB-LINE COMBI V RT 18 TUB-LINE V RT 1800/2	

#### ■ Gefälle- und Unterbauelemente – Standardformate

		SEITENMASS – KURZ	E SEITE			
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
	800 mm	TUB-LINE COMBI GK Q1  → Seite 46  TUB-LINE GK Q1  → Seite 50  TUB-UQ  → Seite 50				
	900 mm		TUB-LINE COMBI GK Q1  → Seite 46  TUB-LINE GK Q1  → Seite 50  TUB-UQ  → Seite 50			
	1000 mm			TUB-LINE COMBI GK Q1  → Seite 46  TUB-LINE GK Q1  → Seite 50  TUB-UQ  → Seite 50		
	1100 mm				TUB-LINE COMBI GK Q1  → Seite 46  TUB-LINE GK Q1  → Seite 50  TUB-UQ  → Seite 50	
SEITE	1200 mm		TUB-LINE COMBI GK R1  → Seite 44  TUB-LINE GK R1  → Seite 48  TUB-UR  → Seite 48			TUB-LINE COMBI GK Q1  → Seite 44/46  TUB-LINE GK Q1  → Seite 48/50  TUB-UQ  → Seite 48/50
SEITENMASS – LANGE SEITE	1800 mm			TUB-LINE COMBI GK R1  → Seite 46  TUB-LINE GK R1  → Seite 50  TUB-UBOL → Seite 50		



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

#### Duschablaufelement – integrierte Ablauftechnik

#### TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300



- Für Installation in Estrichböden mit Gefälle
- Kombination aus Duschablaufelement und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen
  - TUB-COMBI MQ SET 300: DN50
  - TUB-COMBI-S MQ SET 300: DN40
- Inklusive loser Dichtmanschette
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:
  - TUB-COMBI MQ SET 300: 1,0 l/s
  - TUB-COMBI-S MQ SET 300: 0,8 l/s
- Rostaufnahmen und Zubehör
  - → Seite 100, 102

#### z.B. LTUBE19325

#### **■** Aufbauprinzip

#### 1 - Duschablaufelement

mit eingebautem waagerechten Bodenablauf (modellabhäng **DN50** oder **DN40**), inkl. **Kunststoffverstärkung** im Bereich des Abflussrohrs, Ablauf in der Mitte, 300 x 300 mm

2 - Dichtmanschette

Lose beigelegt, 400 x 400 mm

## TUB-COMBI MQ SET 300 TUB-COMBI-S MQ SET 300 68 DN40 55

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### Duschablaufelement – <u>separate</u> Ablauftechnik

#### **TUB-MQ-SET 300**



- Für Installation in Estrichböden mit Gefälle
- Eingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Inklusive loser Dichtmanschette
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 100

#### Aufbauprinzip

#### 1 - Duschablaufelement

mit eingebautem Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Ablauf in der Mitte, 300 x 300 mm


#### 2 - Unterbauelement

Je nach Einbausituaton, zur optimalen Höhenanpassung,  $300 \times 300 \text{ mm}$ 

#### 3 - Dichtmanschette

Lose beigelegt, 400 x 400 mm

## TUB-MQ-SET 300 DN50 DN50 55\*



<sup>\*</sup> Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### Duschablaufelement – integrierte Ablauftechnik

#### TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE19003	TUB-COMBI MQ SET 300 — Hartschaum-Duschablaufelement mit eingebautem waagerechten Bodenablauf-Stutzen DN50 mit Geruchverschluss, inkl. loser Dichtmanschette 400 x 400 mm, Ablauf in der Mitte, Standardformat Rostaufnahmen → Seite 100, Zubehör → Seite 102	300 x 300 x 68 mm	Set	163,69
LTUBE19325	TUB-COMBI-S MQ SET 300 — Hartschaum-Duschablaufelement mit eingebautem waagerechten Bodenablauf-Stutzen DN40 mit Geruchverschluss, inkl. loser Dichtmanschette 400 x 400 mm, Ablauf in der Mitte, Standardformat Rostaufnahmen → Seite 100, Zubehör → Seite 102	300 x 300 x 55 mm	Set	163,69



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

#### Duschablaufelement – <u>separate</u> Ablauftechnik

#### **TUB-MQ-SET 300**

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1111	TUB-MQ-SET 300 — Hartschaum-Duschablaufelement mit eingebautem Bodenablauf- Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, loser Dichtmanschette 400 x 400 mm und Unterbauelement TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm, Ablauf in der Mitte, Standardformat Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 — 103	300 x 300 x 30 mm	Set	88,61



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

#### GUT ZU WISSEN ... LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße. Dicken, Formen etc. → Seite 5

#### Bodenablaufrinnen – integrierte Ablauftechnik

#### TUB-LINE COMBI RT



- Kombination von Bodenablaufrinne, eingebaut in Hartschaum, und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN50), mit Dichtmanschette
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: 0,52 l/s
- Zubehör → Seite 104

#### z.B. LTUBE9306

#### ■ Aufbauprinzip


- 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
- 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 Bodenablaufrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial mit Kunststoffverstärkung im Bereich des Abflussrohrs, inkl. Höhenadapter (abschneidbar) und Bodenablaufsystem (DN50, waagerecht)
- 5 Dichtmanschette, lose beigelegt

## Aufbauhöhe TUB-LINE COMBIRT ... + Gefälleelement GK 85 67

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI RT

#### TUB-LINE COMBI GK




- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Schnelle und einfache System-Alternative zur Gefälleausbildung mit Estrich

#### **■** Aufbauprinzip

#### 1 - Gefälleelement

Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitiges Gefälle (70/85 mm)


Passend zu Bodenablaufrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT

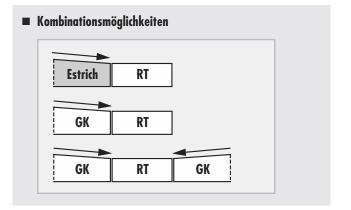

#### Bodenablaufrinnen – integrierte Ablauftechnik

#### **TUB-LINE COMBIRT**

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>TUB-LINE COMBI RT</b> — Bodenablaufrinne mit integriertem, waagerechtem Ablaufstutzen, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Dichtmanschette. <b>Zubehör</b> → <b>Seite 104</b>			
LTUBE9316	<b>TUB-LINE COMBI RT 900 (650)</b> — Bodenablaufrinne 70 x 650 mm inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm, Standardformat	200 x 900 x 67 mm	Stück	509,83
LTUBE9306	<b>TUB-LINE COMBI RT 900 (750)</b> — Bodenablaufrinne 70 x 750 mm inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm, Standardformat	200 x 900 x 67 mm	Stück	530,88
LTUBE9308	<b>TUB-LINE COMBI RT 1200 (850)</b> — Bodenablaufrinne 70 x 850 mm inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm, Standardformat	200 x 1200 x 67 mm	Stück	559,83



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

#### Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI RT

#### **TUB-LINE COMBI GK**

#### Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE9307	TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900 — Hartschaum-Gefälleelement abgedichtet, rechteckig, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 900 x 70/85 mm	Stück	264,56
LTUBE9309	<b>TUB-LINE COMBI GK Q1 1200</b> — Hartschaum-Gefälleelement abgedichtet, quadratisch, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 1200 x 70/85 mm	Stück	332,68



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.



Dicken, Formen etc. → Seite 5

Bodenablaufrinnen mit verlängertem Abdecksteg – integrierte Ablauftechnik

#### **TUB-LINE COMBI V RT**



- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anflieshilfe aus gebürstetem Edelstahl
- Ablängbar zur Anpassung an Duschbereich
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke


 Kombination von Bodenablaufrinne, eingebaut in Hartschaum, und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN50),

- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: 0,52 l/s
- Zubehör → Seite 104

mit Dichtmanschette

\* TUB-LINE COMBI V RT ... (650): bis 740 mm TUB-LINE COMBI V RT ... (850): bis 940 mm


- **■** Aufbauprinzip
  - 1 Verlängerter Abdecksteg, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
  - 2 Verlängerte Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Bodenablaufrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial mit Kunststoffverstärkung im Bereich des Abflussrohrs, inkl. Höhenadapter (abschneidbar) und Bodenablaufsystem (DN50, waagerecht)
  - 5 Dichtmanschette, lose beigelegt



Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI V RT

#### **TUB-LINE COMBI GK**

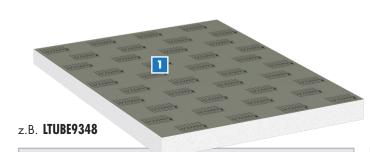


- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Schnelle und einfache System-Alternative zur Gefälleausbildung mit Estrich

#### **■** Aufbauprinzip

#### 1 - Gefälleelement

Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitigesGefälle (70/85 mm)


Passend zu Bodenablaufrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI V RT



Bodenablaufrinnen mit verlängertem Abdecksteg – integrierte Ablauftechnik

#### **TUB-LINE COMBI V RT**

#### ■ Produktdaten

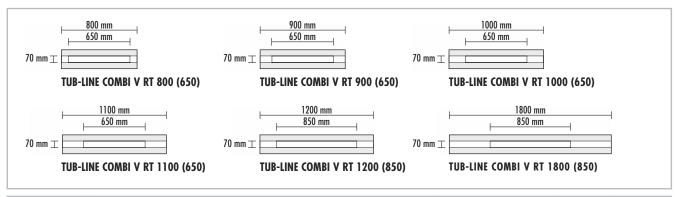

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €		
	<b>TUB-LINE COMBI V RT</b> — Bodenablaufrinne mit integriertem, waagerechtem Ablaufstutzen, mit verlängerter Anflieshilfe V und verlängertem Abdecksteg V aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Dichtmanschette. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. <b>Zubehör → Seite 104</b>					
LTUBE98303	<b>TUB-LINE COMBI V RT 800 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 800 mm lang inkl. Dichtmanschette 900 x 300 mm, Standardformat	200 x 800 x 67 mm	Stück	605,52		
LTUBE98304	<b>TUB-LINE COMBI V RT 900 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 900 mm lang inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm, Standardformat	200 x 900 x 67 mm	Stück	611,76		
LTUBE98301	<b>TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1000 mm lang inkl. Dichtmanschette 1100 x 300 mm, Standardformat	200 x 1000 x 67 mm	Stück	617,67		
LTUBE98305	<b>TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1100 mm lang inkl. Dichtmanschette 1200 x 300 mm, Standardformat	200 x 1100 x 67 mm	Stück	644,01		
LTUBE98302	<b>TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1200 mm lang inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm, Standardformat	200 x 1200 x 67 mm	Stück	657,02		
LTUBE98306	<b>TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1800 mm lang inkl. Dichtmanschette 1900 x 300 mm, Standardformat	200 x 1800 x 67 mm	Stück	802,67		



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI V RT

#### **TUB-LINE COMBI GK**

#### ■ Produktdaten


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE COMBI GK — Hartschaum-Gefälleelement, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle			
LTUBE9345	TUB-LINE COMBI GK Q1 800 — quadratisch, Standardformat	800 x 800 x 70/85 mm	Stück	221,20
LTUBE9346	TUB-LINE COMBI GK Q1 900 — quadratisch, Standardformat	900 x 900 x 70/85 mm	Stück	254,90
LTUBE9305	TUB-LINE COMBI GK Q1 1000 — quadratisch, Standardformat	1000 x 1000 x 70/85 mm	Stück	296,20
LTUBE9347	TUB-LINE COMBI GK Q1 1100 — quadratisch, Standardformat	1100 x 1100 x 70/85 mm	Stück	320,97
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200 — quadratisch, Standardformat	1200 x 1200 x 70/85 mm	Stück	332,68
LTUBE9348	TUB-LINE COMBI GK R1 1000/1800 — rechteckig, Standardformat	1000 x 1800 x 70/85 mm	Stück	465,06

Plus-Gat Zu WISSEN ...\_

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

#### Bodenablaufrinnen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE RT**

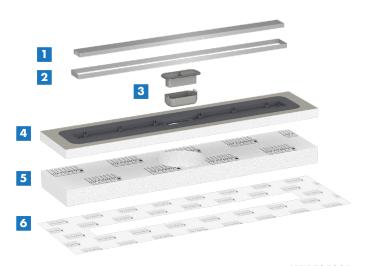

- Bodenablaufrinne, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, mit Dichtmanschette
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 104

#### z.B. LTUBE95001

#### **■** Aufbauprinzip

- 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
- **3 Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 Bodenablaufrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial, inklusive Höhenadapter (abschneidbar)
- **5 Unterbauelement**, passend zum Rinnenträgerelement, 55 mm hoch
- 6 Dichtmanschette, lose beigelegt

# TUB-LINE RT ... + Gefülleelement GK DN50 55\*

 $^{\star}$  Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### Gefälleelemente für TUB-LINE RT

#### TUB-LINE GK + TUB-LINE U




- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Inklusive Unterbauelement
- Schnelle und einfache System-Alternative zur Gefälleausbildung mit Estrich

#### ■ Aufbauprinzip

- 1 Gefälleelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitiges Gefälle (30/45 mm)
- 2 Unterbauelement, passend zum Gefälleelement, 55 mm hoch

Passend zu Bodenablaufrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT


#### ■ Kombinationsmöglichkeiten



#### Bodenablaufrinnen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE RT**

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>TUB-LINE RT</b> — Bodenablaufrinne mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Unterbauelement und Dichtmanschette. <b>Ablauftechnik und Zubehör</b> → <b>Seite 104</b>			
LTUBE95008	<b>TUB-LINE RT 900/200 (650)</b> — Bodenablaufrinne 70 x 650 mm inkl. Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm Standardformat	200 x 900 x 30 mm	Set	470,22
LTUBE95001	<b>TUB-LINE COMBI RT 900 (750)</b> — Bodenablaufrinne 70 x 750 mm inkl. Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm Standardformat	200 x 900 x 30 mm	Set	489,07
LTUBE95003	<b>TUB-LINE RT 1200/200 (850)</b> — Bodenablaufrinne 70 x 850 mm inkl. Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm und Dichtmanschette 1300 x 300 mm Standardformat	200 x 1200 x 30 mm	Set	518,30



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

#### Gefälleelemente für TUB-LINE RT

#### **TUB-LINE GK + TUB-LINE U**

#### Produktdaten


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE95002	<b>TUB-LINE GK R1 1200/900</b> — Hartschaum-Gefälleelement rechteckig, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	229,84
LTUBE11812	<b>TUB-UR 1200/900</b> — Universalunterbauelement rechteckig, passend für TUB-LINE GK R1 1200/900, Standardformat	1200 x 900 x 55 mm	Stück	91,50
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 — Hartschaum-Gefälleelement quadratisch, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	277,37
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 — Universalunterbauelement quadratisch, passend für TUB-LINE GK Q1 1200, Standardformat	1200 x 1200 x 55 mm	Stück	114,61



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

#### Bodenablaufrinnen mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE V RT**

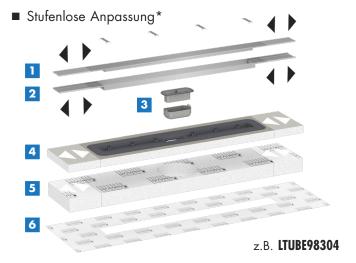


- Bodenablaufrinne eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, mit Dichtmanschette
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anflieshilfe aus gebürstetem Edelstahl
- Ablängbar zur Anpassung an Duschbereich
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 100

\* TUB-LINE V RT ... (650): bis 740 mm TUB-LINE V RT ... (850): bis 940 mm

#### **■** Aufbauprinzip

- 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
- 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
- **3 Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 Bodenablaufrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial, inklusive Höhenadapter (abschneidbar)
- **5 Unterbauelement**, passend zum Rinnenträgerelement, 55 mm hoch
- 6 Dichtmanschette, lose beigelegt




 $^{\star}$  Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### Gefälleelemente für TUB-LINE V RT

#### TUB-LINE GK + TUB-LINE U

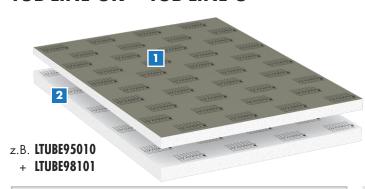

- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Inklusive Unterbauelement
- Schnelle und einfache System-Alternative zur Gefälleausbildung mit Estrich

#### ■ Aufbauprinzip

- 1 Gefälleelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitiges Gefälle (30/45 mm)
- **2 Unterbauelement**, passend zum Gefälleelement, 55 mm hoch

Passend zu Bodenablaufrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT


#### ■ Kombinationsmöglichkeiten



#### Bodenablaufrinnen mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE V RT**

#### ■ Produktdaten

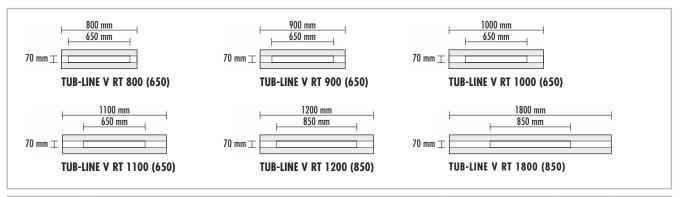

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>TUB-LINE V RT</b> — Bodenablaufrinne mit verlängerter Anflieshilfe V und verlängertem Abde Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelemer Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. <b>Ablauftechnik und Zubeh</b> ö	nt, inkl. Unterbauelement, inkl.		
LTUBE98200	<b>TUB-LINE V RT 800/200 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 800 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 800 x 55 mm und Dichtmanschette 900 x 300 mm	800 x 200 x 30 mm	Set	560,57
LTUBE98203	<b>TUB-LINE V RT 900/200 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 900 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm	900 x 200 x 30 mm	Set	567,96
LTUBE98201	<b>TUB-LINE V RT 1000/200 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1000 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1000 x 55 mm und Dichtmanschette 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Set	575,95
LTUBE98204	<b>TUB-LINE V RT 1100/200 (650)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1100 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1100 x 55 mm und Dichtmanschette 1200 x 300 mm	200 x 1100 x 30 mm	Set	604,79
LTUBE98202	<b>TUB-LINE V RT 1200/200 (850)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1200 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm, und Dichtmanschette 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	615,29
LTUBE98205	<b>TUB-LINE V RT 1800/200 (850)</b> — mit verlängertem Abdecksteg V 1800 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1800 x 55 mm und Dichtmanschette 1900 x 300 mm	200 x 1800 x 30 mm	Set	1.067,22

#### Gefälleelemente für TUB-LINE V RT

#### **TUB-LINE GK + TUB-LINE U**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE95011	TUB-LINE GK Q1 800 — Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	213,18
LTUBE95012	TUB-LINE GK Q1 900 — Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	238,99
LTUBE95009	TUB-LINE GK Q1 1000 — Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	251,59
LTUBE95013	TUB-LINE GK Q1 1100 — Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	265,62
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 — Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	277,37
LTUBE95010	TUB-LINE GK R1 1000/1800 — Hartschaum-Gefälleelement, rechteckig, 1-seitiges Gefälle	1000 x 1800 x 30/45 mm	Stück	347,68
LTUBE11110	TUB-UQ 800 — Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 800	800 x 800 x 55 mm	Stück	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 — Unterbauelement, quadratisch , passend zu TUB-LINE GK Q1 900	900 x 900 x 55 mm	Stück	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 — Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 1000	1000 x 1000 x 55 mm	Stück	106,05
LTUBE11115	TUB-UQ 1100 — Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 1100	1100 x 1100 x 55 mm	Stück	116,02
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 — Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 1200	1200 x 1200 x 55 mm	Stück	114,61
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 — Unterbauelement, rechteckig, passend zu TUB-LINE GK R1 1000/1800	1800 x 1000 x 55 mm	Stück	182,44


## Systeme auf Rohfußboden – <u>integrierte</u> Ablauftechnik

**LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente**, <u>Punkt</u>- oder <u>Linienentwässerung</u>, für den Einbau auf Rohfußboden – fertig zum Verfliesen!

#### **■ Eigenschaften** – allgemein

	TUB-COMBI-S	TUB-LINE COMBI
Für barrierefreies Bauen	•	
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 53
Werkseitige Abdichtung	•	•
Integrierter waagerechter Bodenablauf-Stutzen	•	•
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	•	-
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	_	•
Ø DN40	•	-
Ø DN50	_	•
Werkseitiges Gefälle	•	
Zweite Entwässerungsebene	•	
Dichtmanschette zur Abdichtung des Rohrverlaufs	•	
Abgestimmtes Montagezubehör	ab Seite 106	ab Seite 106


#### ■ **Aufbauprinzip** – allgemein



**Duschbodenelement** — Kombination von Duschboden und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN40 oder DN50), werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) mit vier- oder einseitigem Gefälle

- Details zu Designvarianten: Seite 53
- Details zu Formatvarianten: Seite 53





Maße ohne Kleberschichten und Fliesen


#### ■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen — Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100

**Designvarianten — Grundform**: quadratisch oder rechteckig, **Gefälle**: 4-seitig, **Ablaufposition**: Mitte oder Dezentral **Besonderheiten**: auch als TUB-COMBI-S BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 58







TUB-COMBI-S MQ

TUB-COMBI-S ER

**TUB-COMBI-S BOL** 

#### ■ Eigenschaften – Linienentwässerung

**Abdecksteg/Rinne** — **Abmessungen**: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens **Besonderheiten**: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anflieshilfe für sauberes Verfliesen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, mit Geruchverschluss














Designvarianten - Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 1-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite





**TUB-LINE COMBI Q1** 

**TUB-LINE COMBI R1** 

## ■ Systeme auf Rohfußboden – <u>integrierte</u> Ablauftechnik

■ **Duschböden, quadratisch** – Standardformate

		SEITENMASS – LÄNG	)E			
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
	800 mm	TUB-COMBI-S MQ  → Seite 56  TUB-LINE COMBI Q1  → Seite 60				
	900 mm		TUB-COMBI-S MQ  → Seite 56  TUB-LINE COMBI Q1  → Seite 60			
	1000 mm			TUB-COMBI-S MQ  → Seite 56  TUB-LINE COMBI Q1  → Seite 60		
	1100 mm				TUB-COMBI-S MQ  → Seite 56  TUB-LINE COMBI Q1  → Seite 60	
SEITENMASS – BREITE	1200 mm					TUB-COMBI-S MQ  → Seite 56  TUB-LINE COMBI Q1  → Seite 60

### ■ **Duschböden, rechteckig** – Standardformate


		SEITENMASS – KURZE SEITE		
		800 mm	900 mm	1000 mm
	900 mm	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60		
	1000 mm	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60	
	1100 mm	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60
	1200 mm	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60	TUB-COMBI-S ER  → Seite 56  TUB-LINE COMBI R1  → Seite 60	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1300 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1400 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1500 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
· LANGE SEITE	1600 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
SEITENMASS – LANGE SEITE	1800 mm	TUB-COMBI-S BOL  → Seite 58	TUB-COMBI-S BOL  → Seite 58	TUB-COMBI-S BOL  → Seite 58



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

#### Duschböden mit Punktablauf – integrierte Ablauftechnik

#### **TUB-COMBI-S**

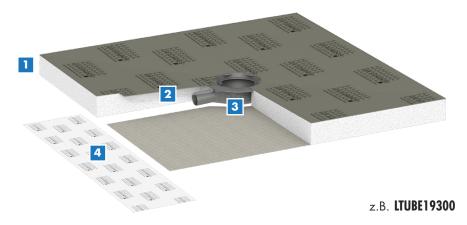


- Aufbauprinzip
  - 1 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (55/65 mm)
  - 2 Kunststoffverstärkung für Stabilität im Bereich des Abflussrohrs
  - 3 Bodenablaufsystem mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Bodenablauf DN40
  - 4 Dichtmanschette lose beigelegt, 200 x 800 mm

mit Geruchverschluss

- Kombination von Duschboden und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN40)
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: 0,8 l/s
- Rostaufnahmen und Zubehör
  - → ab Seite 100
- Belagsdicke ab 7 mm: Standardrost mit Rostaufnahme TUB RA-A
- Belagsdicke ab 14 mm: Standardrost mit Rostaufnahme TUB RA-S
- Belagsdicke ab 14 mm: Designrost mit Rostaufnahme

TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS

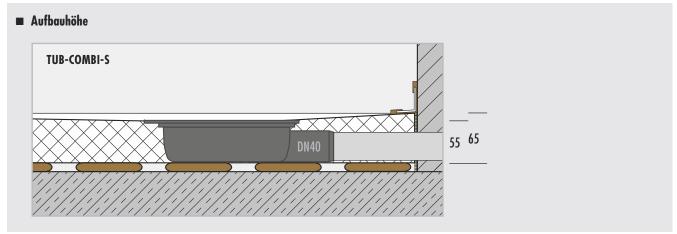


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen


#### Duschböden mit Punktablauf – <u>integrierte</u> Ablauftechnik

#### **TUB-COMBI-S**

#### ■ Produktdaten







250 mm TUB-COMBI-S ER


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €			
	<b>TUB-COMBI-S MQ</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, Ablauf in der Mitte, mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Bodenablauf DN40, mit Geruchverschluss, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen und loser Dichtmanschette 200 x 800 mm. <b>Zubehör</b> → <b>Seite 102</b>						
LTUBE19302	TUB-COMBI-S MQ 800 — Standardformat	800 x 800 x 55/65 mm	Stück	483,71			
LTUBE19300	TUB-COMBI-S MQ 900 — Standardformat	900 x 900 x 55/65 mm	Stück	483,71			
LTUBE19301	TUB-COMBI-S MQ 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 55/65 mm	Stück	508,18			
LTUBE19303	TUB-COMBI-S MQ 1100 — Standardformat	1100 x 1100 x 55/65 mm	Stück	519,70			
LTUBE19304	TUB-COMBI-S MQ 1200 — Standardformat	1200 x 1200 x 55/65 mm	Stück	531,02			
	TUB-COMBI-S ER — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, Ablauf dezentral, mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Bodenablauf DN40, mit Geruchverschluss, Aufnahmerahmen und loser Dichtmanschette 200 x 800 mm. Zubehör → Seite 102	mit eingebautem und eingedichte	tem Bodenablo	nuf-			
LTUBE19305	TUB-COMBI-S ER 900/800 — Standardformat	900 x 800 x 55/65 mm	Stück	458,42			
LTUBE19306	TUB-COMBI-S ER 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 55/65 mm	Stück	474,54			
LTUBE19307	TUB-COMBI-S ER 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 55/65 mm	Stück	494,27			
LTUBE19308	TUB-COMBI-S ER 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 55/65 mm	Stück	517,08			
LTUBE19309	TUB-COMBI-S ER 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 55/65 mm	Stück	508,18			
LTUBE19310	TUB-COMBI-S ER 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 55/65 mm	Stück	527,40			
LTUBE19311	TUB-COMBI-S ER 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 55/65 mm	Stück	550,60			
LTUBE19312	TUB-COMBI-S ER 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 55/65 mm	Stück	569,77			
LTUBE19313	TUB-COMBI-S ER 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 55/65 mm	Stück	588,79			
LTUBE19314	TUB-COMBI-S ER 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 55/65 mm	Stück	604,74			
LTUBE19315	TUB-COMBI-S ER 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 55/65 mm	Stück	619,53			
LTUBE19316	TUB-COMBI-S ER 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 55/65 mm	Stück	560,64			
LTUBE19317	TUB-COMBI-S ER 1200/1000 — Standardformat	1200 x 1000 x 55/65 mm	Stück	583,82			
LTUBE19318	TUB-COMBI-S ER 1300/1000 — Standardformat	1300 x 1000 x 55/65 mm	Stück	603,01			
LTUBE19319	TUB-COMBI-S ER 1400/1000 — Standardformat	1400 x 1000 x 55/65 mm	Stück	622,18			
LTUBE19320	TUB-COMBI-S ER 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 55/65 mm	Stück	638,15			
LTUBE19321	TUB-COMBI-S ER 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 55/65 mm	Stück	653,09			



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



<sup>→</sup> Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.




LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen – integrierte Ablauftechnik

#### **TUB-COMBI-S BOL**

■ Duschboden zuschneidbar\*

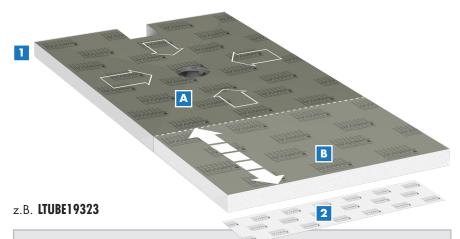

#### ■ Aufbauprinzip

- 1 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial rechteckig, abgedichtet, mit Kunststoffverstärkung im Bereich des Abflussrohrs, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablaufsystem (DN40, waagerecht) inklusive Geruchverschluss, bestehend aus:
  - A Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (55/65 mm)
  - B Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm
- 2 Dichtmanschette lose beigelegt, 200 x 800 mm

\* TUB-COMBI-S BOL 1800/800: bis 800 x 1200 mm TUB-COMBI-S BOL 1800/900: bis 900 x 1200 mm TUB-COMBI-S BOL 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm


- Kombination von Duschboden und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN40)
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: 0,8 l/s
- Rostaufnahmen und Zubehör
  - → ab Seite 100
- Belagsdicke ab 9 mm: Standardrost mit Rostaufnahme TUB RA-A
- Belagsdicke ab 14 mm: Standardrost mit Rostaufnahme TUB RA-S
- Belagsdicke ab 14 mm: Designrost mit Rostaufnahme

TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS

■ Zubehör (optional):

Passende Sitzbänke RELAX-BA

→ ab Seite 126

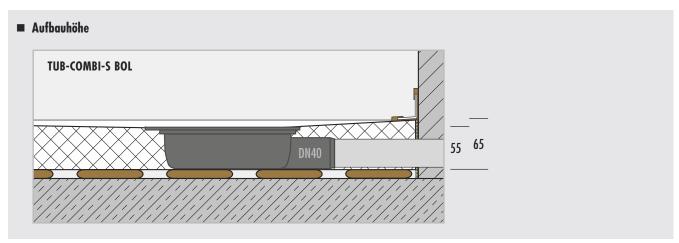


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannenintegrierte Ablauftechnik

#### **TUB-COMBI-S BOL**

#### ■ Produktdaten



TUB-COMBI-S BOL 1800/800:  $\alpha = 800 \text{ mm}$  TUB-COMBI-S BOL 1800/900:  $\alpha = 900 \text{ mm}$  TUB-COMBI-S BOL 1800/1000:  $\alpha = 1000 \text{ mm}$ 


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-COMBI-S BOL — Hartschaum-Duschbodenelemente, für den Ersatz von Badewanr Bodenablauf DN40, mit Geruchverschluss, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenabl Zubehör → Seite 102			
LTUBE19322	TUB-COMBI-S BOL 1800/800 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 55/65 mm	Stück	629,95
LTUBE19323	TUB-COMBI-S BOL 1800/900 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 900 x1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 55/65 mm	Stück	650,26
LTUBE19324	TUB-COMBI-S BOL 1800/1000 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 55/65 mm	Stück	683,50



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5


#### Duschböden mit Bodenablaufrinne – integrierte Ablauftechnik

#### **TUB-LINE COMBI**



- Aufbauprinzip
  - 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
  - 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle (67/80 mm)
  - **5 Kunststoffverstärkung**, für Stabilität im Bereich des Abflussrohrs
  - 6 Bodenablaufsystem mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf (DN50, waagerecht)
  - **7 Dichtmanschette**, lose beigelegt, 200 x 800 mm

- Kombination von Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN50) inklusive Geruchverschluss
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Inklusive Dichtmanschette
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [1/s]: 0,6 |/s
- Zubehör → Seite 104

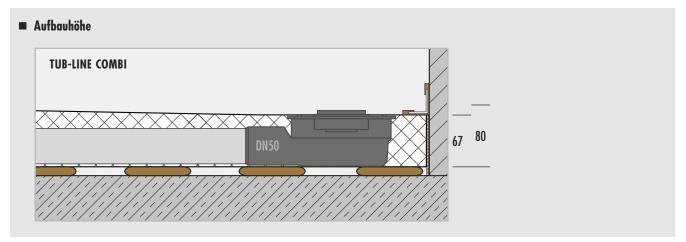


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Bodenablaufrinne – integrierte Ablauftechnik

#### **TUB-LINE COMBI**

#### ■ Produktdaten

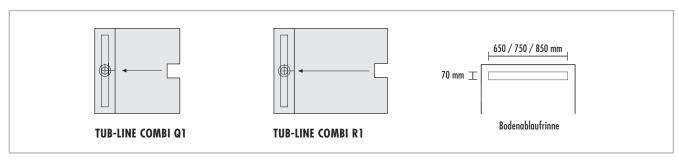

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €			
	<b>TUB-LINE COMBI</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, mit 1-seitigem Gefälle, mit integriertem, waagerechtem Ablaufstutzen, inklusive loser Dichtmanschette 200 x 800 mm. <b>Zubehör → Seite 104</b>						
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm						
LTUBE9324	TUB-LINE COMBI Q1 800 — quadratisch, Standardformat	800 x 800 x 67/80 mm	Stück	800,44			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm						
LTUBE9322	TUB-LINE COMBI Q1 900 — quadratisch, Standardformat	900 x 900 x 67/80 mm	Stück	838,12			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm						
LTUBE9325	TUB-LINE COMBI Q1 1000 — quadratisch, Standardformat	1000 x 1000 x 67/80 mm	Stück	910,52			
LTUBE9326	TUB-LINE COMBI Q1 1100 — quadratisch, Standardformat	1100 x 1100 x 67/80 mm	Stück	939,48			
LTUBE9327	TUB-LINE COMBI Q1 1200 — quadratisch, Standardformat	1200 x 1200 x 67/80 mm	Stück	968,62			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm						
LTUBE9328	TUB-LINE COMBI R1 900/800 — rechteckig, Standardformat	900 x 800 x 67/80 mm	Stück	801,77			
LTUBE9329	TUB-LINE COMBI R1 1000/800 — rechteckig, Standardformat	1000 x 800 x 67/80 mm	Stück	817,87			
LTUBE9334	TUB-LINE COMBI R1 1100/800 — rechteckig, Standardformat	1100 x 800 x 67/80 mm	Stück	831,83			
LTUBE9335	TUB-LINE COMBI R1 1200/800 — rechteckig, Standardformat	1200 x 800 x 67/80 mm	Stück	846,44			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm						
LTUBE9336	TUB-LINE COMBI R1 1000/900 — rechteckig, Standardformat	1000 x 900 x 67/80 mm	Stück	836,95			
LTUBE9337	TUB-LINE COMBI R1 1100/900 — rechteckig, Standardformat	1100 x 900 x 67/80 mm	Stück	858,48			
LTUBE9323	TUB-LINE COMBI R1 1200/900 — rechteckig, Standardformat	1200 x 900 x 67/80 mm	Stück	880,28			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm						
LTUBE9338	TUB-LINE COMBI R1 1100/1000 — rechteckig, Standardformat	1100 x 1000 x 67/80 mm	Stück	922,50			
LTUBE9339	TUB-LINE COMBI R1 1200/1000 — rechteckig, Standardformat	1200 x 1000 x 67/80 mm	Stück	940,61			



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



<sup>→</sup> Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.


## ■ Systeme auf Rohfußboden – <u>separate</u> Ablauftechnik

**LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente**, <u>Punkt</u>- oder <u>Linienentwässerung</u>, für den Einbau auf Rohfußboden – fertig zum Verfliesen!


#### **■ Eigenschaften** – allgemein

	TUB	TUB-LINE
Für barrierefreies Bauen		
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 63
Werkseitige Abdichtung		
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	•	-
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	-	
Werkseitiges Gefälle, 30/45 mm		
Zweite Entwässerungsebene		
Wahlweise: passendes Unterbauelement, 55 mm	ab Seite 84	ab Seite 84
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	•	•
Separate Ablaufstutzen, senkrecht oder waagerecht	ab Seite 100	Seite 104
Umfangreiches Zubehör	Seite 102	Seite 104
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 106	Seite 106

#### ■ Aufbauprinzip – allgemein



- **Duschbodenelement** werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) mit ein- oder vierseitigem Gefälle, integriertes und eingedichtetes Bodenablaufsystem
  - Details zu Designvarianten: Seite 63
  - Details zu Formatvarianten: Seite 63
- Ablaufstutzen je nach Anforderung senkrecht (DN40 oder DN50) oder waagerecht (DN50) frei wählbar, einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben
  - Details: ab Seite 100 (Punktentwässerung)
  - Details: Seite 104 (Linienentwässerung)
- Unterbauelement optional, passend zum Duschbodenelement, entweder universell oder auf Maß, je nach Einbausituaton zur optimalen Höhenanpassung
  - Details: ab Seite 84

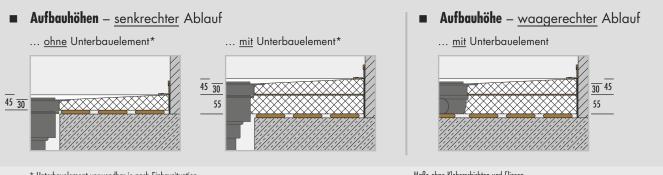


\* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### ■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen — Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100

**Designvarianten — Grundform**: quadratisch oder rechteckig, **Gefälle**: 4-seitig, **Ablaufposition**: Ecke, Mitte oder Dezentral **Besonderheiten**: auch als TUB-BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 70




#### ■ Eigenschaften – Linienentwässerung

**Abdecksteg/Rinne** — **Abmessungen**: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens **Besonderheiten**: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anflieshilfe für sauberes Verfliesen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, mit Geruchverschluss




**Designvarianten — Grundform**: quadratisch oder rechteckig, **Gefälle**: 1- oder 4-seitig, **Ablaufposition**: an der kurzen Seite **Besonderheiten**: auch als TUB-LINE BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 78



**Verlängerter Abdecksteg V** – Abmessungen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, abhängig von der Größe des Duschbodens **Besonderheiten**: Edelstahl gebürstet (nicht drehbar), ablängbar (Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten inklusive), Anflieshilfe für sauberes Verfliesen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss



**Designvarianten – Grundform**: quadratisch oder rechteckig, **Gefälle**: 1-seitig, **Ablaufposition**: an der kurzen Seite **Besonderheiten**: auch als TUB-LINE BOL V R1 mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 82




## ■ Systeme auf Rohfußboden – <u>separate</u> Ablauftechnik

■ **Duschböden, quadratisch** – Standardformate

SEITENMASS – LÄNGE							
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1500 mm
	800 mm	TUB-EQ / -MQ  → Seite 66  TUB-LINE Q4 / Q1  → Seite 72  TUB-LINE V Q1  → Seite 80					
	900 mm		TUB-EQ / -MQ  → Seite 66  TUB-LINE Q4 / Q1  → Seite 72  TUB-LINE V Q1  → Seite 80				
	1000 mm			TUB-EQ / -MQ  → Seite 66  TUB-LINE Q4 / Q1  → Seite 72  TUB-LINE V Q1  → Seite 80			
	1100 mm				TUB-EQ / -MQ  → Seite 66  TUB-LINE V Q1  → Seite 80		
	1200 mm					TUB-EQ / -MQ  → Seite 66  TUB-LINE Q4 / Q1  → Seite 72  TUB-LINE V Q1  → Seite 80	
SEITENMASS – BREITE	1500 mm						TUB-EQ / -MQ → Seite 66

### ■ **Duschböden, rechteckig** – Standardformate


		SEITENMASS – KURZE SEITE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm	
	900 mm	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80				
	1000 mm	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80			
	1100 mm	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80		
	1200 mm	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80		
	1300 mm		TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80		
	1400 mm		TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80		
	1500 mm		TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80		
LANGE SEITE	1600 mm		TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68  TUB-MR → Seite 69  TUB-LINE R4 → Seite 74  TUB-LINE R1 → Seite 76  TUB-LINE V R1 → Seite 80		
SEITENMASS –	1800 mm	TUB-BOL → Seite 70  TUB-LINE BOL → Seite 78  TUB-LINE BOL V R1  → Seite 82	TUB-BOL → Seite 70  TUB-LINE BOL → Seite 78  TUB-LINE BOL V R1  → Seite 82	TUB-BOL → Seite 70  TUB-LINE BOL → Seite 78  TUB-LINE BOL V R1  → Seite 82	TUB-BOL → Seite 70  TUB-LINE BOL → Seite 78  TUB-LINE BOL V R1  → Seite 82	



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

#### Duschböden mit Punktablauf – separate Ablauftechnik

#### **TUB**

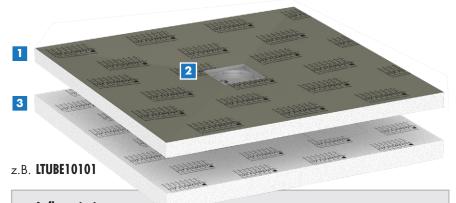


- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 100
- Unterbauelemente
  - → ab Seite 84

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

#### ■ Aufbauprinzip

- 1 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
- 2 Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingebaut und eingedichtet
- 3 Unterbauelement (optional), passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch


■ Aufbauhöhe – <u>senkrechter</u> Ablauf

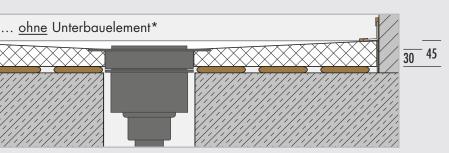

■ Aufbauhöhe – senkrechter Ablauf




■ Aufbauhöhe – <u>waagerechter</u> Ablauf

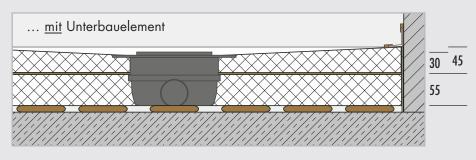

#### Duschböden mit Punktablauf – separate Ablauftechnik

#### **TUB**

#### ■ Produktdaten

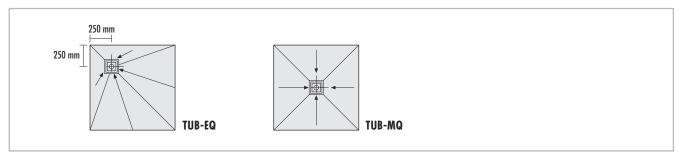

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-EQ — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem u in der Ecke. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zube		nen 135 x 13	5 mm
LTUBE10000	TUB-EQ 800 — Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	337,39
LTUBE10001	TUB-EQ 900 — Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	330,77
LTUBE10002	TUB-EQ 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	360,82
LTUBE10009	TUB-EQ 1100 — Standardformat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	371,86
LTUBE10003	TUB-EQ 1200 — Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	375,38
LTUBE10004	TUB-EQ 1500 — Standardformat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stück	561,39
LTUBE10005	TUB-EQ 1-1000 — Maßanfertigung	1-1000 x 30/45 mm	Stück	427,76
LTUBE10006	<b>TUB-EQ 1001–1200</b> — Maßanfertigung	1001-1200 x 30/45 mm	Stück	509,28
LTUBE10007	TUB-EQ 1201-1400 — Maßanfertigung	1201-1400 x 30/45 mm	Stück	621,10
	TUB-MQ — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem in der Mitte. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zube		men 135 x 13	35 mm
LTUBE10100	TUB-MQ 800 — Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	337,39
LTUBE10101	TUB-MQ 900 — Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	330,77
LTUBE10102	TUB-MQ 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	360,82
LTUBE10109	TUB-MQ 1100 — Standardformat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	371,86
LTUBE10103	TUB-MQ 1200 — Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	375,38
LTUBE10104	TUB-MQ 1500 — Standardformat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stück	561,39
LTUBE10105	TUB-MQ 1—1000 — Maßanfertigung	1-1000 x 30/45 mm	Stück	427,76
LTUBE10106	TUB-MQ 1001—1200 — Maßanfertigung	1001-1200 x 30/45 mm	Stück	509,28
LTUBE10107	TUB-MQ 1201—1400 — Maßanfertigung	1201-1400 x 30/45 mm	Stück	621,10



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.




LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

#### Duschböden mit Punktablauf – separate Ablauftechnik

#### TUB-ER

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €		
	TUB-ER — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm dezentral. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 — 103					
LTUBE10616	TUB-ER 900/800 — Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	313,17		
LTUBE10614	TUB-ER 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	328,61		
LTUBE10617	TUB-ER 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	347,50		
LTUBE10618	TUB-ER 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	369,35		
LTUBE10619	TUB-ER 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	360,82		
LTUBE10620	TUB-ER 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	379,23		
LTUBE10601	TUB-ER 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	393,57		
LTUBE10615	TUB-ER 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	419,81		
LTUBE10603	TUB-ER 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	438,02		
LTUBE10604	TUB-ER 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	453,30		
LTUBE10605	TUB-ER 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	467,47		
LTUBE10621	TUB-ER 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	411,08		
LTUBE10602	TUB-ER 1200/1000 — Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	433,26		
LTUBE10622	TUB-ER 1300/1000 — Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	471,97		
LTUBE10623	TUB-ER 1400/1000 — Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	491,17		
LTUBE10624	TUB-ER 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	507,14		
LTUBE10625	TUB-ER 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	522,09		
LTUBE10606	TUB-ER 1—1000 — Maßanfertigung	1-1000 x 30/45 mm	Stück	427,76		
LTUBE10607	TUB-ER 1001—1200 — Maßanfertigung	1001-1200 x 30/45 mm	Stück	486,38		
LTUBE10608	TUB-ER 1201—1400 — Maßanfertigung	1201-1400 x 30/45 mm	Stück	591,47		
LTUBE10609	<b>TUB-ER 1401—1600</b> — Maßanfertigung	1401-1600 x 30/45 mm	Stück	794,90		
LTUBE10610	TUB-ER 1601—1800 — Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1601-1800 x 30/45 mm	Stück	889,21		
LTUBE10611	<b>TUB-ER 1801—2000</b> — Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1801-2000 x 30/45 mm	Stück	929,63		



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

#### Duschböden mit Punktablauf – <u>separate</u> Ablauftechnik

#### **TUB-MR**

#### ■ Produktdaten



TUB-MR

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €	
	TUB-MR — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Mitte. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 — 103				
LTUBE10719	TUB-MR 900/800 — Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	313,17	
LTUBE10701	TUB-MR 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	328,61	
LTUBE10720	TUB-MR 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	347,50	
LTUBE10718	TUB-MR 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	369,35	
LTUBE10721	TUB-MR 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	360,82	
LTUBE10722	TUB-MR 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	379,23	
LTUBE10702	TUB-MR 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	393,57	
LTUBE10717	TUB-MR 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	419,81	
LTUBE10704	TUB-MR 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	438,02	
LTUBE10705	TUB-MR 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	453,30	
LTUBE10706	TUB-MR 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	467,47	
LTUBE10723	<b>TUB-MR</b> 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	411,08	
LTUBE10703	<b>TUB-MR 1200/1000</b> — Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	433,26	
LTUBE10724	<b>TUB-MR 1300/1000</b> — Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	471,97	
LTUBE10725	<b>TUB-MR 1400/1000</b> — Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	491,17	
LTUBE10726	TUB-MR 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	507,14	
LTUBE10727	TUB-MR 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	522,09	
LTUBE10707	TUB-MR 1—1000 — Maßanfertigung	1-1000 x 30/45 mm	Stück	427,76	
LTUBE10708	TUB-MR 1001–1200 — Maßanfertigung	1001-1200 x 30/45 mm	Stück	486,38	
LTUBE10709	TUB-MR 1201–1400 — Maßanfertigung	1201-1400 x 30/45 mm	Stück	591,47	
LTUBE10710	<b>TUB-MR 1401–1600</b> — Maßanfertigung	1401-1600 x 30/45 mm	Stück	794,90	
LTUBE10711	TUB-MR 1601—1800 — Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1601-1800 x 30/45 mm	Stück	889,21	
LTUBE10712	<b>TUB-MR 1801–2000</b> — Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1801-2000 x 30/45 mm	Stück	929,63	



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



<sup>→</sup> Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.




LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße. Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-BOL**

■ Duschboden zuschneidbar\*

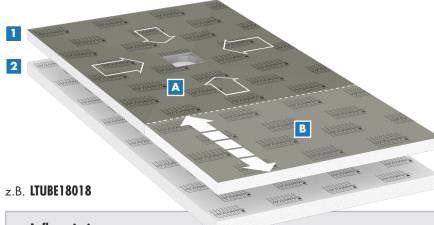


- Aufbauprinzip
  - 1 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial rechteckig, abgedichtet, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen bestehend aus:
    - A Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
    - B Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm
  - 2 Unterbauelement (optional) passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch

\* TUB-BOL 1800/800: bis 800 x 1200 mm TUB-BOL 1800/900: bis 900 x 1200 mm TUB-BOL 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm

- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 100
- Unterbauelemente
  - → ab Seite 84
- Zubehör (optional): Passende Sitzbänke RELAX-BA
  - → ab Seite 126



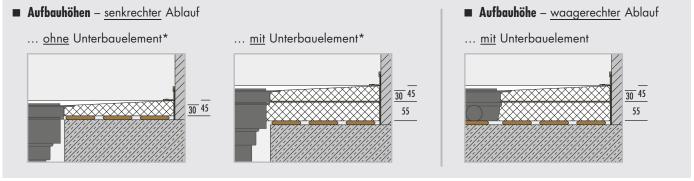


\* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen – <a href="mailto:separate">separate</a> Ablauftechnik

#### **TUB-BOL**

#### ■ Produktdaten

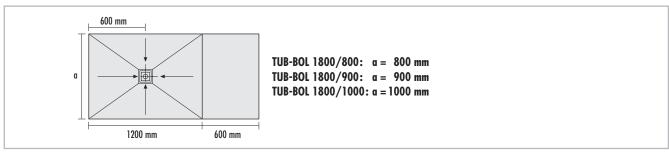

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €	
	TUB-BOL — Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, zuschneidbar, Ablauf im Gefällebereich in der Mitte. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 — 103				
LTUBE18026	TUB-BOL 1800/800 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stück	489,14	
LTUBE18018	TUB-BOL 1800/900 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 900 x1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	509,47	
LTUBE18027	TUB-BOL 1800/1000 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stück	542,80	



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5


#### Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE**

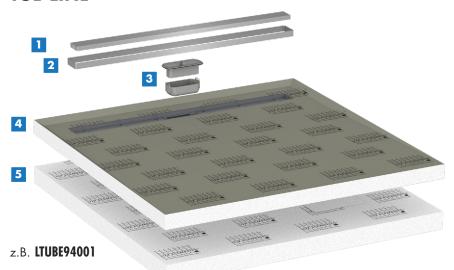

- Aufbauprinzip
  - 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
  - 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1- oder 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
  - 5 Unterbauelement (optional)
     passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Werkseitiges Gefälle (vier- oder einseitig)
- Werkseitige Abdichtung
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdickes
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 104
- Unterbauelemente
  - → ab Seite 84

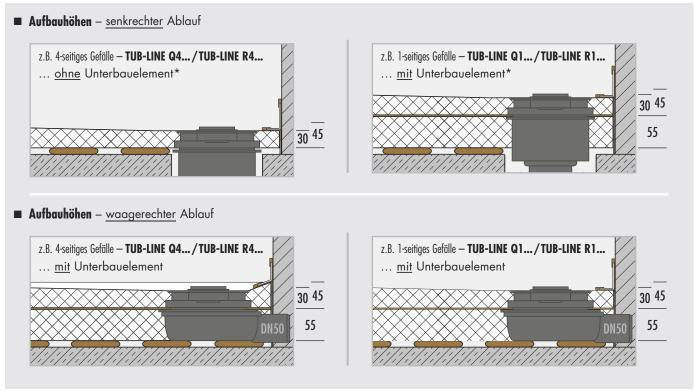


<sup>\*</sup> Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Bodenablaufrinne – <u>separate</u> Ablauftechnik

## **TUB-LINE Q4, TUB-LINE Q1**

#### ■ Produktdaten

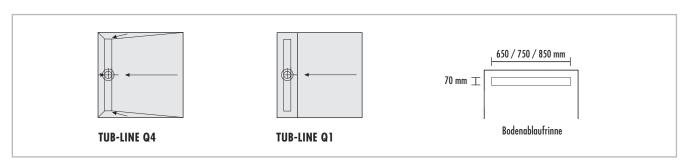

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €		
	TUB-LINE Q4 — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 − 17 mm.  Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104					
	mit Bodenablaufrinne <b>70 x 650 mm</b>					
LTUBE94033	TUB-LINE Q4 800 — Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	808,82		
LTUBE94035	<b>94035 TUB-LINE Q4 800-900</b> — Maßanfertigung 800—900 x 800—900 x 30/45 mm Stück					
	mit Bodenablaufrinne <b>70 x 750 mm</b>					
LTUBE94001	TUB-LINE Q4 900 — Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	847,26		
LTUBE94009	TUB-LINE Q4 900—1000 — Maßanfertigung	900-1000 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	942,78		
	mit Bodenablaufrinne <b>70 x 850 mm</b>					
LTUBE94017	TUB-LINE Q4 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	921,09		
LTUBE94037	TUB-LINE Q4 1100 — Standardformat 1100 x 1100 x 30/45 mm		Stück	950,35		
LTUBE94019	TUB-LINE Q4 1200 — Standardformat	Stück	979,63			
LTUBE94023	TUB-LINE Q4 1000—1200 — Maßanfertigung	1000-1200 x 1000-1200 x 30/45 mm	Stück	1.028,38		
	TUB-LINE Q1 — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit 4-seitigem steg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Unterbauelemente → 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 10	Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenad				
	mit Bodenablaufrinne <b>70 x 650 mm</b>					
LTUBE94034	TUB-LINE Q1 800 — Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	801,24		
LTUBE94036	TUB-LINE Q1 800-900	800-900 x 800-900 x 30/45 mm	Stück	845,10		
	mit Bodenablaufrinne <b>70 x 750 mm</b>					
LTUBE94002	TUB-LINE Q1 900 — Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	839,67		
LTUBE94010	TUB-LINE Q1 870-1000	900-1000 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	935,11		
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			i		
LTUBE94018	TUB-LINE Q1 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	913,52		
LTUBE94038	TUB-LINE Q1 1100 — Standardformat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	942,79		
LTUBE94020	TUB-LINE Q1 1200 — Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	972,08		
LTUBE94024	TUB-LINE Q1 970—1200 — Maßanfertigung	1000-1200 x 1000-1200 x 30/45 mm	Stück	1.020,45		



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



<sup>→</sup> Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.



Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

## **TUB-LINE R4** – Standardformate

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €		
	TUB-LINE R4 — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm.  Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104					
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm					
LTUBE94039	TUB-LINE R4 900/800 — Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	810,20		
LTUBE94041	TUB-LINE R4 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	825,43		
LTUBE94043	TUB-LINE R4 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	840,65		
LTUBE94045	TUB-LINE R4 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	855,87		
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm					
LTUBE94047	TUB-LINE R4 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	845,87		
LTUBE94049	TUB-LINE R4 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	868,12		
LTUBE94003	TUB-LINE R4 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	890,40		
LTUBE94051	TUB-LINE R4 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	917,31		
LTUBE94005	TUB-LINE R4 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	944,20		
LTUBE94053	TUB-LINE R4 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	958,07		
LTUBE94007	TUB-LINE R4 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	971,93		
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm		·	'		
LTUBE94055	TUB-LINE R4 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	933,35		
LTUBE94021	TUB-LINE R4 1200/1000 — Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	951,91		
LTUBE94057	TUB-LINE R4 1300/1000 — Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	981,43		
LTUBE94059	TUB-LINE R4 1400/1000 — Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.011,92		
LTUBE94061	TUB-LINE R4 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.032,55		
LTUBE94063	TUB-LINE R4 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.048,32		



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



## Duschböden mit Bodenablaufrinne – $\underline{\text{separate}}$ Ablauftechnik

## **TUB-LINE R4** – Maßanfertigungen

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE R4 — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 − 17 mm.  Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE94065	TUB-LINE R4 900-1200/800-900 — Maßanfertigung	900-1200 x 800-900 x 30/45 mm	Stück	943,13
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94011	TUB-LINE R4 1000—1200/900—1000 — Maßanfertigung	1000-1200 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	974,47
LTUBE94013	TUB-LINE R4 1200-1400/900-1000 — Maßanfertigung	1200-1400 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	1.069,46
LTUBE94015	TUB-LINE R4 1400-1600/900-1000 — Maßanfertigung	1400-1600 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	1.105,37
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94025	TUB-LINE R4 1000—1200/1000—1100 — Maßanfertigung	1000-1200 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.022,02
LTUBE94067	TUB-LINE R4 1200-1400/1000-1100 — Maßanfertigung	1200-1400 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.176,77
LTUBE94069	TUB-LINE R4 1400—1600/1000—1100 — Maßanfertigung	1400-1600 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.205,34



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.





Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

## TUB-LINE R1 - Standardformate

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €		
	TUB-LINE R1 — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 1-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104					
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm					
LTUBE94040	TUB-LINE R1 900/800 — Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	802,59		
LTUBE94042	TUB-LINE R1 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	819,01		
LTUBE94044	TUB-LINE R1 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	833,25		
LTUBE94046	TUB-LINE R1 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	848,15		
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm					
LTUBE94048	TUB-LINE R1 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	838,48		
LTUBE94050	TUB-LINE R1 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	860,44		
LTUBE94004	TUB-LINE R1 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	882,66		
LTUBE94052	TUB-LINE R1 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	909,68		
LTUBE94006	TUB-LINE R1 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	936,50		
LTUBE94054	TUB-LINE R1 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	950,35		
LTUBE94008	TUB-LINE R1 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	964,24		
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm		<u>'</u>	·		
LTUBE94056	TUB-LINE R1 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	925,74		
LTUBE94022	TUB-LINE R1 1200/1000 — Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	944,21		
LTUBE94058	TUB-LINE R1 1300/1000 — Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	973,82		
LTUBE94060	TUB-LINE R1 1400/1000 — Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.004,32		
LTUBE94062	TUB-LINE R1 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.024,96		
LTUBE94064	TUB-LINE R1 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.040,71		



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



## Duschböden mit Bodenablaufrinne – $\underline{\text{separate}}$ Ablauftechnik

## TUB-LINE R1 – Maßanfertigungen

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €	
	<b>TUB-LINE R1</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 1-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm <b>Unterbauelemente</b> → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104				
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm				
LTUBE94066	TUB-LINE R1 900-1200/800-900 — Maßanfertigung	900-1200 x 800-900 x 30/45 mm	Stück	934,96	
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm				
LTUBE94012	TUB-LINE R1 1000-1200/900-1000 — Maßanfertigung	1000-1200 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	966,57	
LTUBE94014	TUB-LINE R1 1200-1400/900-1000 — Maßanfertigung	1200-1400 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	1.061,66	
LTUBE94016	TUB-LINE R1 1400-1600/900-1000 — Maßanfertigung	1400-1600 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	1.096,40	
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm				
LTUBE94026	TUB-LINE R1 1000-1200/1000-1100 — Maßanfertigung	1000-1200 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.014,11	
LTUBE94068	TUB-LINE R1 1200—1400/1000—1100 — Maßanfertigung	1200-1400 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.160,27	
LTUBE94070	TUB-LINE R1 1400—1600/1000—1100 — Maßanfertigung	1400-1600 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.183,37	



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.






LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße. Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE BOL**

■ Duschboden zuschneidbar\*

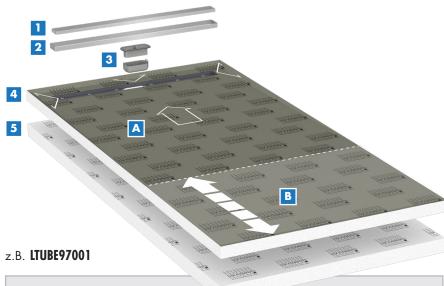

- Aufbauprinzip
  - 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
  - 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, rechteckig, abgedichtet, mit werkseitigeingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 4-seitiges Gefälle (30/45 mm) bestehend aus:
    - A Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
    - B Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm
  - 5 Unterbauelement (optional) passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch


TUB-LINE BOL 1800/900: bis 900 x 1200 mm TUB-LINE BOL 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 104
- Unterbauelemente
  - → Seite 84
- Zubehör (optional):

Passende Sitzbänke RELAX-BA

→ ab Seite 126

\* TUB-LINE BOL 1800/800: bis 800 x 1200 mm

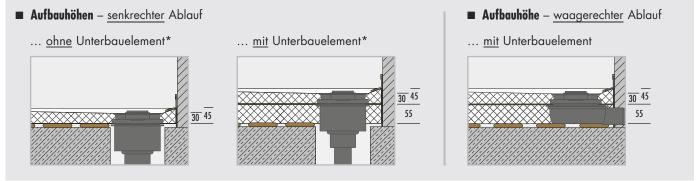


\* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE BOL**

#### ■ Produktdaten




TUB-LINE BOL 1800/800:  $\alpha = 800 \text{ mm}$ TUB-LINE BOL 1800/900:  $\alpha = 900 \text{ mm}$ TUB-LINE BOL 1800/1000:  $\alpha = 1000 \text{ mm}$ 

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE BOL — Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufr auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenad von 5−17 mm. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	mit Bodenablaufrinne <b>70 x 650 mm</b>			
LTUBE97003	<b>BE97003</b> TUB-LINE BOL 1800/800 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm		Stück	949,73
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE97001	TUB-LINE BOL 1800/900 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 900 x1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	986,11
	mit Bodenablaufrinne <b>70 x 850 mm</b>			
LTUBE97005	<b>TUB-LINE BOL 1800/1000</b> — Standardformat zuschneidbar bis minmal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.028,63



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.






LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße. Dicken, Formen etc. → Seite 5

### Duschböden mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE V**


Duschboden zuschneidbar\*

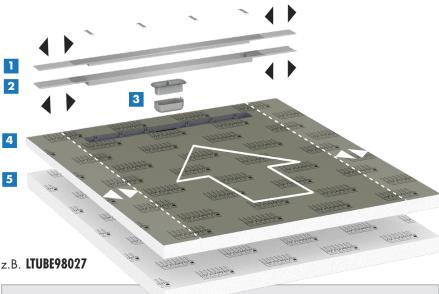

- Aufbauprinzip
  - 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
  - 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1-seitiges Gefälle (30/45 mm)
  - 5 Unterbauelement (optional) passend zum Duschbodenelement. 55 mm hoch
  - \* bei Duschbodenbreite 800 1000 mm: bis 740 mm

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anflieshilfe aus gebürstetem Edelstahl für durchgehende Rinnenoptik von Wand zu Wand
- Ablängbar zur Anpassung an Gefällebereich
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → Seite 104
- Unterbauelemente
  - → Seite 84

bei Duschbodenbreite 1100 - 1200 mm: bis 940 mm

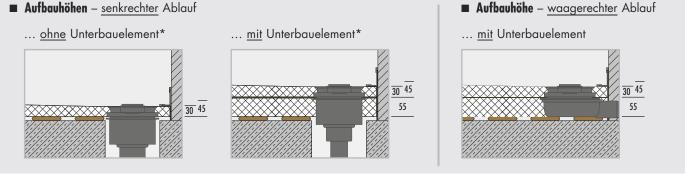


 $^{\star}$  Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

## TUB-LINE V Q1, TUB-LINE V R1

#### ■ Produktdaten

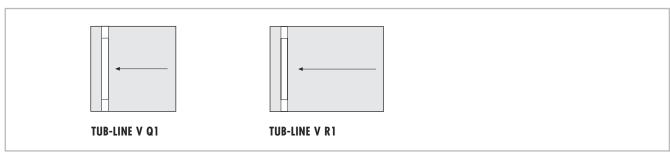

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €			
	TUB-LINE V Q1 — Hartschaum-Duschbodenelemente mit eingebauter und eingedichteter Bodenc Anflieshilfe V und verlängertem Abdecksteg V über die Duschbodenbreite aus Edelstahl gebürstet, m 5 — 17 mm. Duschboden zuschneidbar. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahl Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104	nit Geruchverschluss, Höhe anpassb					
LTUBE98010	TUB-LINE V Q1 800 - Standardformat         800 x 800 x 55/65 mm         Stück						
LTUBE98011	TUB-LINE V Q1 900 — Standardformat	Stück	854,86				
LTUBE98012	TUB-LINE V Q1 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 55/65 mm	Stück	927,26			
LTUBE98013	TUB-LINE V Q1 1100 — Standardformat	1100 x 1100 x 55/65 mm	Stück	955,96			
LTUBE98014	TUB-LINE V Q1 1200 — Standardformat	1200 x 1200 x 55/65 mm	Stück	984,66			
	Gefälle, mit verlängerter Anflieshilfe V und verlängertem Abdecksteg V über die Duschbodenbreite a durch Höhenadapter von 5 − 17 mm. Duschboden zuschneidbar. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104	Anpassung der Edelstahlkomponer	nten.				
LTUBE98015	TUB-LINE V R1 900/800 — Standardformat	900 x 800 x 55/65 mm	Stück	818,51			
LTUBE98016	TUB-LINE V R1 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 55/65 mm	Stück	834,61			
LTUBE98017	TUB-LINE V R1 1100/80 — Standardformat	1100 x 800 x 55/65 mm	Stück	848,56			
LTUBE98018	TUB-LINE V R1 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 55/65 mm	Stück	863,17			
LTUBE98019	TUB-LINE V R1 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 55/65 mm	Stück	853,68			
LTUBE98020	TUB-LINE V R1 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 55/65 mm	Stück	875,22			
LTUBE98021	TUB-LINE V R1 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 55/65 mm	Stück	897,01			
LTUBE98022	TUB-LINE V R1 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 55/65 mm	Stück	923,50			
LTUBE98023	TUB-LINE V R1 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 55/65 mm	Stück	949,79			
LTUBE98024	TUB-LINE V R1 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 55/65 mm	Stück	963,36			
LTUBE98025	TUB-LINE V R1 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 55/65 mm	Stück	976,99			
LTUBE98026	TUB-LINE V R1 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 55/65 mm	Stück	939,23			
LTUBE98027	TUB-LINE V R1 1200/1000 — Standardformat	1200 x 1000 x 55/65 mm	Stück	957,35			
LTUBE98028	TUB-LINE V R1 1300/1000 — Standardformat	1300 x 1000 x 55/65 mm	Stück	995,78			
LTUBE98029	TUB-LINE V R1 1400/1000 — Standardformat	1400 x 1000 x 55/65 mm	Stück	1.026,00			
LTUBE98030	TUB-LINE V R1 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 55/65 mm	Stück	1.045,61			
LTUBE98031	TUB-LINE V R1 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 55/65 mm	Stück	1.062,02			



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.






LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße. Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit verlängertem Abdecksteg, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE BOL V**

■ Duschboden zuschneidbar\*

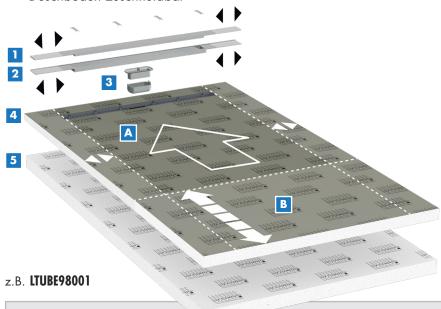


- Aufbauprinzip
  - 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
  - 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1-seitiges Gefälle (30/45 mm)
    - A Gefällebereich, 1-seitiges Gefälle (30/45 mm) HINWEIS: Die Armaturen sind im Gefällebereich anzuordnen
    - **B Ablängbereich**, ohne **Gefälle**, Länge 600 mm
  - 5 Unterbauelement (optional) passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch

\* TUB-LINE BOL V 1800/800: bis 800 x 1200 mm

TUB-LINE BOL V 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm TUB-LINE BOL V 1800/1200: bis 1200 x 1200 mm

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anflieshilfe aus gebürstetem Edelstahl
- Ablängbar zur Anpassung an Duschbereich
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → Seite 104
- Unterbauelemente
  - → ab Seite 84
- Zubehör (optional): Passende Sitzbänke RELAX-BA
  - → ab Seite 126

TUB-LINE BOL V 1800/900: bis 900 x 1200 mm

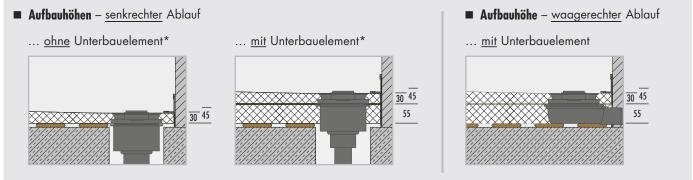


<sup>\*</sup> Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit verlängertem Abdecksteg, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE BOL V**

#### ■ Produktdaten

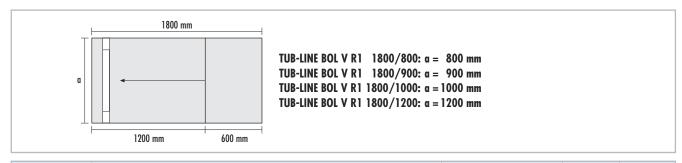

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE BOL V R1 — Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablau Seite, mit 1-seitigem Gefälle, mit verlängerter Anflieshilfe V und verlängertem Abdecksteg V über die Duschbodenbreite aus Edelstahl gegebürs schluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm. Duschboden zuschneidbar. Inkl. Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelsta Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
LTUBE98003	<b>TUB-LINE BOL V R1 1800/800</b> — Standardformat zuschneidbar bis minmal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stück	991,10
LTUBE98004	TUB-LINE BOL V R1 1800/900 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 900 x1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	1.027,83
LTUBE98001	TUB-LINE BOL V R1 1800/1000 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.063,44
LTUBE98002	<b>TUB-LINE BOL V R1 1800/1200</b> — Standardformat zuschneidbar bis minmal 1200 x 1200 mm, Gefällebereich von 1200 x 1200 mm	1800 x 1200 x 30/45 mm	Stück	1.110,00




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



#### **LUX ELEMENTS**

#### Unterbauelemente für TUB und TUB-LINE

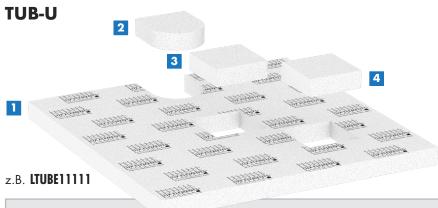

#### ■ Aufbauprinzip

- Unterbauelement (z.B. universell), passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch, inkl. werkseitiger Öffnungen für Ablauftechnik
- 2 Füllstück, beiliegend, zum Schließen der nicht benötigten Öffnung für TUB-LINE
- 3 Füllstück, beiliegend, zum Schließen der nicht benötigten Öffnung für Ablaufposition Mitte
- 4 Füllstück, beiliegend, zum Schließen der nicht benötigten Öffnung für Ablaufposition Ecke

#### Universell

- Für Standardduschböden
- Einfaches Kürzen oder Zuschneiden auf andere Formate
- Beiliegende Füllstücke zum Schließen der nicht benötigten Öffnungen

#### Auf Maß

- Für maßgefertigte Duschböden
- Inklusive passender Öffnung für die Ablauftechnik, werkseitig

#### Aufbauhöhen

→ siehe Produktseiten

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-UQ — Universalunterbauelemente, quadratisch, passend für Standardformate TUB und TUB-	·LINE		
LTUBE11110	TUB-UQ 800 — Standardformat	800 x 800 x 55 mm	Stück	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 — Standardformat	900 x 900 x 55 mm	Stück	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 55 mm	Stück	106,05
LTUBE11115	<b>JBE11115 TUB-UQ 1100</b> — Standardformat 1		Stück	116,02
LTUBE11113	TUBE11113 TUB-UQ 1200 — Standardformat		Stück	114,61
LTUBE11114	TUB-UQ 1500 — Standardformat	1500 x 1500 x 55 mm	Stück	210,51
	TUB-UR — Universalunterbauelemente, rechteckig, passend für Standardformate TUB und TUB-	LINE	<u>'</u>	
LTUBE11828	TUB-UR 900/800 — Standardformat	900 x 800 x 55 mm	Stück	71,87
LTUBE11811	TUB-UR 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 55 mm	Stück	77,77
LTUBE11819	TUB-UR 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 55 mm	Stück	88,54
LTUBE11820	TUB-UR 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 55 mm	Stück	91,33
LTUBE11821	TUB-UR 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 55 mm	Stück	80,20
LTUBE11822	TUB-UR 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 55 mm	Stück	89,04
LTUBE11812	TUB-UR 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 55 mm	Stück	91,50
LTUBE11814	TUB-UR 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 55 mm	Stück	119,65
LTUBE11815	TUB-UR 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 55 mm	Stück	135,49
LTUBE11816	TUB-UR 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 55 mm	Stück	136,21
LTUBE11817	TUB-UR 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 55 mm	Stück	136,91
LTUBE11823	<b>TUB-UR 1100/1000</b> — Standardformat	1100 x 1000 x 55 mm	Stück	104,15
LTUBE11813	<b>TUB-UR 1200/1000</b> — Standardformat	1200 x 1000 x 55 mm	Stück	106,18
LTUBE11824	<b>TUB-UR 1300/1000</b> — Standardformat	1300 x 1000 x 55 mm	Stück	176,78
LTUBE11825	<b>TUB-UR 1400/1000</b> — Standardformat	1400 x 1000 x 55 mm	Stück	178,80
LTUBE11826	<b>TUB-UR 1500/1000</b> — Standardformat	1500 x 1000 x 55 mm	Stück	180,81
LTUBE11827	<b>TUB-UR 1600/1000</b> — Standardformat	1600 x 1000 x 55 mm	Stück	182,88

### Unterbauelemente für TUB und TUB-LINE

#### TUB-U

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL-	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	EINHEIT	PREIS /
NUMMER		Länge x Breite x Höhe		EINHEIT€
	TUB-UBOL — Unterbauelemente, rechteckig, passend für TUB-BOL un			
LTUBE18028	TUB-UBOL 1800/800 — Standardformat	1800 x 800 x 55 mm	Stück	142,12
LTUBE18019	TUB-UBOL 1800/900 — Standardformat	1800 x 900 x 55 mm	Stück	142,12
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 55 mm	Stück	182,44
LTUBE98102	TUB-UBOL 1800/1200 — Standardformat	1100 x 1200 x 55 mm	Stück	209,46
	TUB-U — Unterbauelemente, quadratisch oder rechteckig, passend fü	lanfertigung		
LTUBE11005	TUB-UEQ 1-1000 — quadratisch	1 — 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11006	<b>TUB-UEQ 1001—1200</b> — quadratisch	1001 — 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11007	TUB-UEQ 1201—1400 — quadratisch	1201 — 1400 x 55 mm	Stück	229,46
LTUBE11105	TUB-UMQ 1-1000 — quadratisch	1 — 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11106	<b>TUB-UMQ 1001–1200</b> — quadratisch	1001 — 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11107	<b>TUB-UMQ 1201–1400</b> — quadratisch	1201 — 1400 x 55 mm	Stück	229,46
LTUBE11606	TUB-UER 1-1000 — rechteckig	1 — 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11607	<b>TUB-UER 1001—1200</b> — rechteckig	1001 — 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11608	<b>TUB-UER 1201–1400</b> — rechteckig	1201 — 1400 x 55 mm	Stück	222,49
LTUBE11609	<b>TUB-UER 1401–1600</b> — rechteckig	1401 — 1600 x 55 mm	Stück	230,19
LTUBE11610	TUB-UER 1601-1800 - rechteckig, 2-teilig gefertigt	1601 — 1800 x 55 mm	Stück	235,99
LTUBE11611	TUB-UER 1801–2000 – rechteckig, 2-teilig gefertigt	1801 — 2000 x 55 mm	Stück	253,81
LTUBE11707	TUB-UMR 1-1000 — rechteckig	1 — 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11708	TUB-UMR 1001-1200 - rechteckig	1001 — 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11709	TUB-UMR 1201-1400 - rechteckig	1201 — 1400 x 55 mm	Stück	222,49
LTUBE11710	TUB-UMR 1401–1600 — rechteckig	1401 — 1600 x 55 mm	Stück	230,19
LTUBE11711	TUB-UMR 1601-1800 - rechteckig, 2-teilig gefertigt	1601 — 1800 x 55 mm	Stück	235,99
LTUBE11712	TUB-UMR 1801–2000 — rechteckig, 2-teilig gefertigt	1801 – 2000 x 55 mm	Stück	253,81
	TUB-LINE U — Unterbauelemente, quadratisch oder rechteckig, pass	end für maßgefertigte <b>TUB-LINE (Linienentwä</b> sse	rung) — Maßı	anfertigung
LTUBE94114	TUB-LINE UQ 800—900 — quadratisch	800- 900 x 800- 900 x 55 mm	_	88,44
LTUBE94105	TUB-LINE UQ 900—1000 — quadratisch h	900-1000 x 900-1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE94112	TUB-LINE UQ 1000—1200 — quadratisch	1000-1200 x 1000-1100 x 55 mm	Stück	132,56
LTUBE94115	TUB-LINE UR 900-1200/800-900 - rechteckig	900-1200 x 800- 900 x 55 mm		125,33
LTUBE94106	TUB-LINE UR 1000-1200/900-1000 - rechteckig	1000-1200 x 900-1000 x 55 mm		132,56
LTUBE94113	TUB-LINE UR 1000-1200/1000-1100 - rechteckig	1000-1200 x 1000-1100 x 55 mm		132,56
LTUBE94107	TUB-LINE UR 1200-1400/900-1000 - rechteckig	1200-1400 x 900-1000 x 55 mm		227,91
LTUBE94108	TUB-LINE UR 1400–1600/900–1000 – rechteckig	1400–1600 x 900–1000 x 55 mm		230,27
LTUBE94116	TUB-LINE UR 1200–1400/1000–1100 – rechteckig	1200—1400 x 1000—1100 x 55 mm	Stück	213,41
LTUBE94117	TUB-LINE UR 1400–1600/1000–1100 – rechteckig	1400–1600 x 1000–1100 x 55 mm		216,75



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




# Systeme in Holzkonstruktionen – <u>separate</u> Ablauftechnik

**LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente**, flach, <u>Punkt</u>- oder <u>Linienentwässerung</u>, für den Einbau in Holzkonstruktionen – fertig zum Verfliesen!


#### **■ Eigenschaften** – allgemein

	TUB-H	TUB-LINE H
Für barrierefreies Bauen		
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 87
Werkseitige Abdichtung		
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	•	-
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	-	•
Werkseitiges Gefälle	•	•
Flache Duschbodenhöhe	•	•
Zweite Entwässerungsebene	•	•
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	•	•
Separater Ablaufstutzen, waagerecht	ab Seite 100	Seite 104
Umfangreiches Zubehör	Seite 102	Seite 104
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 106	Seite 106

#### ■ Aufbauprinzip – allgemein



- **Duschbodenelement** Duschboden, werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, mit vierseitigem Gefälle, integriertes und eingedichtetes Bodenablaufsystem
  - Details zu Designvarianten: Seite 87
  - Details zu Formatvarianten: Seite 87
- **Ablaufstutzen** waagerecht (DN50), einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben
  - Details: ab Seite 100 (Punktentwässerung)
  - Details: Seite 104 (Linienentwässerung)

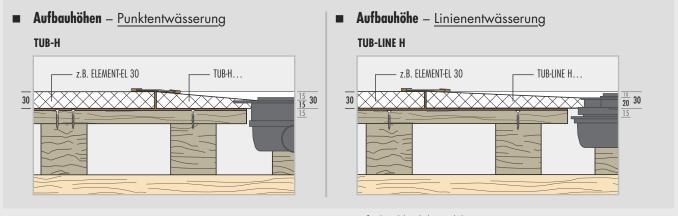


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen


#### **■ Eigenschaften** – Punktentwässerung


Roste/Rostaufnahmen − Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100


**Designvarianten – Grundform**: quadratisch oder rechteckig, **Gefälle**: 4-seitig, **Ablaufposition**: Ecke oder Mitte **Besonderheiten**: auch als TUB-H BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 94











■ Eigenschaften – Linienentwässerung

**Abdecksteg/Rinne** — **Abmessungen**:  $70 \times 650$  mm,  $70 \times 750$  mm oder  $70 \times 850$  mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens **Besonderheiten**: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anflieshilfe für sauberes Verfliesen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5-17 mm, mit Geruchverschluss















**Designvarianten — Grundform**: quadratisch oder rechteckig, **Gefälle**: 4-seitig, **Ablaufposition**: an der kurzen Seite **Besonderheiten**: auch als TUB-LINE H BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 98







**TUB-LINE H BOL** 

# ■ Systeme in Holzkonstruktionen – <u>separate</u> Ablauftechnik

■ **Duschböden, quadratisch** – Standardformate

S		SEITENMASS – LÄNGE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
	800 mm	TUB-HEQ  → Seite 90  TUB-HMQ → Seite 90  TUB-LINE HQ4 → Seite 96				
	900 mm		TUB-HEQ  → Seite 90  TUB-HMQ → Seite 90  TUB-LINE HQ4 → Seite 96			
	1000 mm			TUB-HEQ  → Seite 90  TUB-HMQ → Seite 90  TUB-LINE HQ4 → Seite 96		
	1100 mm				TUB-HEQ  → Seite 90  TUB-HMQ → Seite 90  TUB-LINE HQ4 → Seite 96	
SEITENMASS – BREITE	1200 mm					TUB-HEQ  → Seite 90  TUB-HMQ → Seite 90  TUB-LINE HQ4 → Seite 96

## ■ **Duschböden, rechteckig** – Standardformate

		SEITENMASS – KURZE SEITE				
		800 mm	900 mm	1000 mm		
	900 mm	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96				
	1000 mm	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96			
	1100 mm	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96		
	1200 mm	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96		
	1300 mm		TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96		
	1400 mm		TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96		
	1500 mm		TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96		
LANGE SEITE	1600 mm		TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92  TUB-HMR → Seite 93  TUB-LINE HR4 → Seite 96		
SEITENMASS –	1800 mm	TUB-H BOL→ Seite 94 TUB-LINE H BOL→ Seite 98	TUB-H BOL→ Seite 94 TUB-LINE H BOL→ Seite 98	TUB-H BOL→ Seite 94 TUB-LINE H BOL→ Seite 98		

#### **LUX ELEMENTS**



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik


#### TUB-H



- Aufbauprinzip
  - 1 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratsich oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (15/30 mm)
  - 2 Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingebaut und eingedichtet

- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 100

#### ■ Aufbauhöhe – Einsatz <u>auf</u> Holzkonstruktionen



**Hinweis:** Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.










#### ■ Aufbauhöhe – Einsatz in Holzkonstruktionen



**Hinweis:** Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.










Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – <a href="mailto:separate">separate</a> Ablauftechnik

#### TUB-H

#### ■ Produktdaten

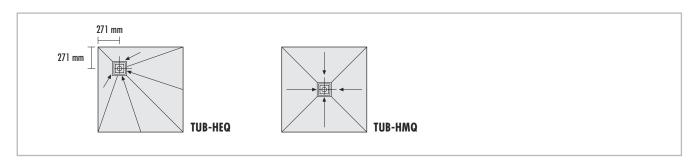


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €	
	<b>TUB-HEQ</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Ecke, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. <b>Ablauftechnik und Zubehör</b> → <b>Seite 100</b> — <b>103</b>				
LTUBE17004	TUB-HEQ 800 — Standardformat	800 x 800 x 15/30 mm	Stück	414,18	
LTUBE17001	TUB-HEQ 900 — Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	430,27	
LTUBE17003	TUB-HEQ 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 15/30 mm	Stück	449,66	
LTUBE17005	TUB-HEQ 1100 — Standardformat	1100 x 1100 x 15/30 mm	Stück	470,69	
LTUBE17002	TUB-HEQ 1200 — Standardformat	1200 x 1200 x 15/30 mm	Stück	491,73	
	<b>TUB-HMQ</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedic in der Mitte, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. <b>Ablauftechnik und Zubehör → Se</b>		hmen 135 x 1	35 mm,	
LTUBE17104	TUB-HMQ 800 — Standardformat	800 x 800 x 15/30 mm	Stück	414,18	
LTUBE17101	TUB-HMQ 900 — Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	430,28	
LTUBE17103	TUB-HMQ 1000 — Standardformat	1000 x 1000 x 15/30 mm	Stück	449,65	
LTUBE17105	TUB-HMQ 1100 — Standardformat	1100 x 1100 x 15/30 mm	Stück	470,69	
LTUBE17102	TUB-HMQ 1200 — Standardformat	1200 x 1200 x 15/30 mm	Stück	491,74	



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.





LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – <u>separate</u> Ablauftechnik

#### **TUB-HER**

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €		
	<b>TUB-HER</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Ecke, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. <b>Ablauftechnik und Zubehör</b> → <b>Seite 100</b> — <b>103</b>					
LTUBE17014	TUB-HER 900/800 — Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	422,22		
LTUBE17015	TUB-HER 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 15/30 mm	Stück	431,91		
LTUBE17016	TUB-HER 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 15/30 mm	Stück	452,29		
LTUBE17017	TUB-HER 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 15/30 mm	Stück	472,67		
LTUBE17019	TUB-HER 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 15/30 mm	Stück	439,96		
LTUBE17020	TUB-HER 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 15/30 mm	Stück	460,34		
LTUBE17011	TUB-HER 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 15/30 mm	Stück	480,71		
LTUBE17021	TUB-HER 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 15/30 mm	Stück	495,52		
LTUBE17013	TUB-HER 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 15/30 mm	Stück	510,33		
LTUBE17023	TUB-HER 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 15/30 mm	Stück	525,14		
LTUBE17012	TUB-HER 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 15/30 mm	Stück	547,00		
LTUBE17024	TUB-HER 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 15/30 mm	Stück	479,73		
LTUBE17025	TUB-HER 1200/1000 — Standardformat	1200 x 1000 x 15/30 mm	Stück	500,09		
LTUBE17026	TUB-HER 1300/1000 — Standardformat	1300 x 1000 x 15/30 mm	Stück	549,85		
LTUBE17027	TUB-HER 1400/1000 — Standardformat	1400 x 1000 x 15/30 mm	Stück	584,81		
LTUBE17028	TUB-HER 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 15/30 mm	Stück	619,53		
LTUBE17029	TUB-HER 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 15/30 mm	Stück	655,17		



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – <a href="mailto:separate">separate</a> Ablauftechnik

#### **TUB-HMR**

#### ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €		
	TUB-HMR — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Mitte, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. <b>Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 — 103</b>					
LTUBE17114	TUB-HMR 900/800 — Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	422,22		
LTUBE17115	TUB-HMR 1000/800 — Standardformat	1000 x 800 x 15/30 mm	Stück	431,91		
LTUBE17116	TUB-HMR 1100/800 — Standardformat	1100 x 800 x 15/30 mm	Stück	452,29		
LTUBE17117	TUB-HMR 1200/800 — Standardformat	1200 x 800 x 15/30 mm	Stück	472,67		
LTUBE17119	TUB-HMR 1000/900 — Standardformat	1000 x 900 x 15/30 mm	Stück	439,96		
LTUBE17120	TUB-HMR 1100/900 — Standardformat	1100 x 900 x 15/30 mm	Stück	460,34		
LTUBE17111	TUB-HMR 1200/900 — Standardformat	1200 x 900 x 15/30 mm	Stück	480,71		
LTUBE17121	TUB-HMR 1300/900 — Standardformat	1300 x 900 x 15/30 mm	Stück	495,52		
LTUBE17113	TUB-HMR 1400/900 — Standardformat	1400 x 900 x 15/30 mm	Stück	510,33		
LTUBE17123	TUB-HMR 1500/900 — Standardformat	1500 x 900 x 15/30 mm	Stück	525,14		
LTUBE17112	TUB-HMR 1600/900 — Standardformat	1600 x 900 x 15/30 mm	Stück	547,00		
LTUBE17124	TUB-HMR 1100/1000 — Standardformat	1100 x 1000 x 15/30 mm	Stück	479,73		
LTUBE17125	TUB-HMR 1200/1000 — Standardformat	1200 x 1000 x 15/30 mm	Stück	500,09		
LTUBE17126	TUB-HMR 1300/1000 — Standardformat	1300 x 1000 x 15/30 mm	Stück	549,85		
LTUBE17127	TUB-HMR 1400/1000 — Standardformat	1400 x 1000 x 15/30 mm	Stück	584,81		
LTUBE17128	TUB-HMR 1500/1000 — Standardformat	1500 x 1000 x 15/30 mm	Stück	619,53		
LTUBE17129	TUB-HMR 1600/1000 — Standardformat	1600 x 1000 x 15/30 mm	Stück	655,17		



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.






LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-H BOL**


■ Duschboden zuschneidbar\*

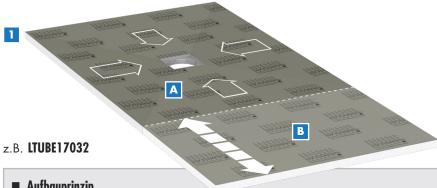

- **■** Aufbauprinzip
  - 1 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial rechteckig, abgedichtet, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen bestehend aus:
    - A Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (15/30 mm)
    - B Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm

\* TUB-H BOL 1800/800: bis 800 x 1200 mm TUB-H BOL 1800/900: bis 900 x 1200 mm TUB-H BOL 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm


- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör → ab Seite 100
- Zubehör (optional): Passende Sitzbänke RELAX-BA
  - → ab Seite 126

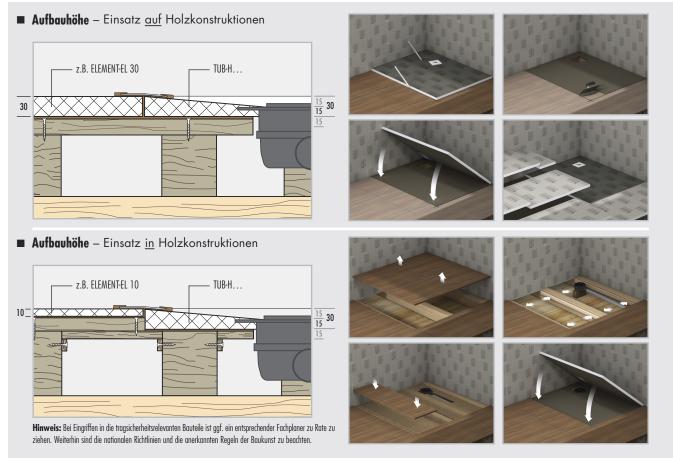

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-H BOL**

#### ■ Produktdaten

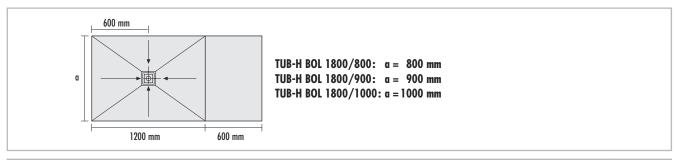


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-H BOL — Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit ei 135 x 135 mm, zuschneidbar, Ablauf im Gefällebereich in der Mitte, für den Einsatz in H Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 — 103		denablauf-Aufna	hmerahmen
LTUBE17031	TUB-H BOL 1800/800 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 15/30 mm	Stück	568,38
LTUBE17018	TUB-H BOL 1800/900 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 900 x1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 15/30 mm	Stück	588,86
LTUBE17032	TUB-H BOL 1800/1000 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 15/30 mm	Stück	668,56



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.




#### **LUX ELEMENTS**




LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik

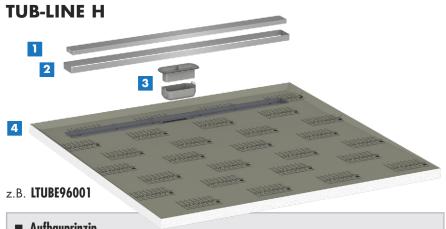

- Aufbauprinzip
  - 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
  - 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 4-seitiges Gefälle (20/30 mm)


- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Werkseitige Abdichtung
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → ab Seite 104

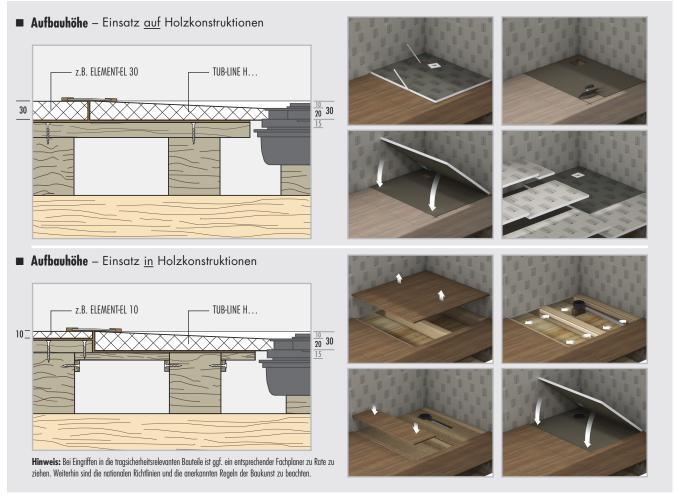

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE H**

#### ■ Produktdaten




ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €			
	<b>TUB-LINE HQ4</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit 4-s kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig 5 — 17 mm, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. <b>Ablauftechnik und Zubehör →</b>	befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe an					
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm						
LTUBE96006	TUB-LINE HQ4 800 — quadratisch, Standardformat	800 x 800 x 20/30 mm	Stück	917,04			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm						
LTUBE96001	TUB-LINE HQ4 900 — quadratisch, Standardformat	900 x 900 x 20/30 mm	n Stück	941,02			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm						
LTUBE96003	TUB-LINE HQ4 1000 — quadratisch, Standardformat	1000 x 1000 x 20/30 mm	n Stück	965,00			
LTUBE96007	TUB-LINE HQ4 1100 — quadratisch, Standardformat	1100 x 1100 x 20/30 mm	n Stück	1.009,02			
LTUBE96004	TUB-LINE HQ4 1200 — quadratisch, Standardformat	1200 x 1200 x 20/30 mm	n Stück	1.053,04			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm						
LTUBE96008	TUB-LINE HR4 900/800 — rechteckig, Standardformat	900 x 800 x 20/30 mm	Stück	903,56			
LTUBE96009	TUB-LINE HR4 1000/800 — rechteckig, Standardformat	1000 x 800 x 20/30 mm	n Stück	919,42			
LTUBE96010	TUB-LINE HR4 1100/800 — rechteckig, Standardformat	1100 x 800 x 20/30 mm	n Stück	935,30			
LTUBE96011	TUB-LINE HR4 1200/800 — rechteckig, Standardformat	1200 x 800 x 20/30 mm	n Stück	951,16			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm						
LTUBE96012	TUB-LINE HR4 1000/900 — rechteckig, Standardformat	1000 x 900 x 20/30 mm	n Stück	948,03			
LTUBE96013	TUB-LINE HR4 1100/900 — rechteckig, Standardformat	1100 x 900 x 20/30 mm	n Stück	965,55			
LTUBE96002	TUB-LINE HR4 1200/900 — rechteckig, Standardformat	1200 x 900 x 20/30 mm	n Stück	992,36			
LTUBE96014	TUB-LINE HR4 1300/900 — rechteckig, Standardformat	1300 x 900 x 20/30 mm	stück	1.019,17			
LTUBE96005	TUB-LINE HR4 1400/900 — rechteckig, Standardformat	1400 x 900 x 20/30 mm	n Stück	1.046,94			
LTUBE96015	TUB-LINE HR4 1500/900 — rechteckig, Standardformat	1500 x 900 x 20/30 mm	n Stück	1.074,70			
LTUBE96016	TUB-LINE HR4 1600/900 — rechteckig, Standardformat	1600 x 900 x 20/30 mm	n Stück	1.088,33			
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm						
LTUBE96017	TUB-LINE HR4 1100/1000 — rechteckig, Standardformat	1100 x 1000 x 20/30 mm	n Stück	1.026,56			
LTUBE96018	TUB-LINE HR4 1200/1000 — rechteckig, Standardformat	1200 x 1000 x 20/30 mm	n Stück	1.053,38			
LTUBE96019	TUB-LINE HR4 1300/1000 — rechteckig, Standardformat	1300 x 1000 x 20/30 mm	stück	1.080,19			
LTUBE96020	TUB-LINE HR4 1400/1000 — rechteckig, Standardformat	1400 x 1000 x 20/30 mm	stück	1.107,96			
LTUBE96021	TUB-LINE HR4 1500/1000 — rechteckig, Standardformat	1500 x 1000 x 20/30 mm	stück	1.135,72			
LTUBE96022	TUB-LINE HR4 1600/1000 — rechteckig, Standardformat	1600 x 1000 x 20/30 mm	n Stück	1.152,65			



<sup>→</sup> www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



<sup>→</sup> Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.




LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße. Dicken, Formen etc. → Seite 5

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

#### **TUB-LINE H BOL**

■ Duschboden zuschneidbar\*

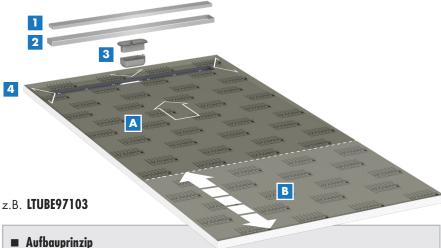

- - 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
  - 2 Anflieshilfe, zur sauberen Verfliesung
  - 3 Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
  - 4 Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), bestehend aus:
  - A Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (20/30 mm) B - Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm


- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Sauberes Verfliesen durch Anflieshilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör
  - → Seite 104
- Zubehör (optional):

Passende Sitzbänke RELAX-BA

→ ab Seite 126


\* TUB-LINE H BOL 1800/800: bis 800 x 1200 mm TUB-LINE H BOL 1800/900: bis 900 x 1200 mm TUB-LINE H BOL 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm

## ■ Aufbauhöhe – Einsatz <u>auf</u> Holzkonstruktionen



Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

## ■ **Aufbauhöhe** – Einsatz <u>in</u> Holzkonstruktionen




Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen für den Ersatz von Badewannen – <u>separate</u> Ablauftechnik

#### **TUB-LINE H BOL**

#### ■ Produktdaten

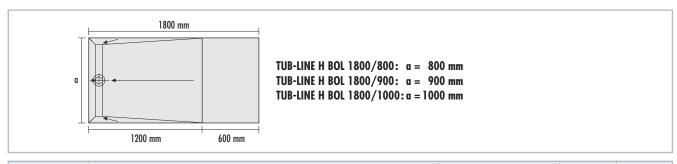

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>TUB-LINE H BOL</b> — Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, für den Ersatz von Badewa Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdedurch Höhenadapter von 5 — 17 mm, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. <b>Ablauftechnik</b>	cksteg rückseitig befliesbar, mit Geru		
	mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE97102	TUB-LINE H BOL 1800/800 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 20/30 mm	Stück	1.050,40
	mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE97101	TUB-LINE H BOL 1800/900 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 900 x1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 20/30 mm	Stück	1.095,70
	mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE97103	TUB-LINE H BOL 1800/1000 — Standardformat zuschneidbar bis minmal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.192,42




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



## ■ Ablauftechnik und Zubehör – Punktentwässerung

**TUB Bodenablauftechnik** – Grundsätzlich wird bei den Ablauftechniken für die TUB-Duschböden zwischen frei kombinierbaren Systemen und komplett zusammengestellten Systemen (→ Seite 102) unterschieden.

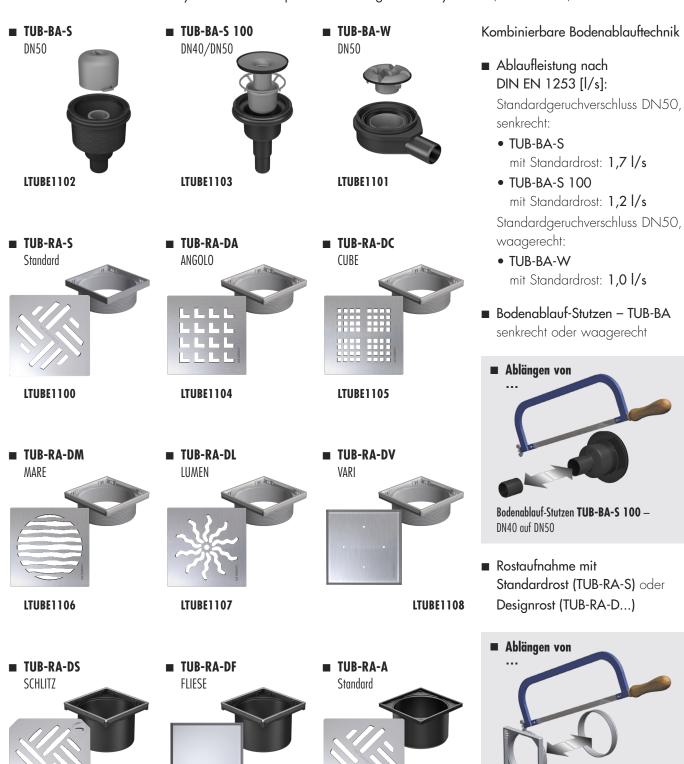

LTUBE 1001

Rostaufnahme -

universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke

LTUBE1110

LTUBE1109

### Kombinierbare Bodenablauftechnik – Punktentwässerung

#### TUB-BA + TUB-RA

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-BA — Bodenablauf-Stutzen			
LTUBE1102	TUB-BA-S — Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss		Set	50,94
LTUBE1103	TUB-BA-S 100 — Bodenablauf-Stutzen DN40/DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss		Set	50,94
LTUBE1101	<b>TUB-BA-W</b> — Bodenablauf-Stutzen <b>DN50 waagerecht</b> , mit Geruchverschluss		Set	42,54
	TUB-RA <sup>(1)</sup> — Rostaufnahme mit Standard- oder Designrost			
LTUBE1100	TUB-RA-S — Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	33,50
LTUBE1104	TUB-RA-DA — Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost "ANGOLO" aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1105	TUB-RA-DC — Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost "CUBE" aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1106	TUB-RA-DM — Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost "MARE" aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1107	TUB-RA-DL — Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost "LUMEN" aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1108	TUB-RA-DV <sup>(2)</sup> — Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung "VARI" aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 110 x 110 mm	Set	105,75
LTUBE1110	<b>TUB-RA-DS</b> — Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und Designrost "Schlitz", universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	137,31
LTUBE1109	TUB-RA-DF <sup>(3)</sup> — Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung "Fliese" aus Kunststoff, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Abdeckung: 110 x 110 mm	Set	161,62
LTUBE1001	<b>TUB-RA-A</b> — Rostaufnahme aus ABS inklusive Standardrost aus Edelstahl, 120 x 120 mm, Gesamthöhe: 85 mm, universelle Höhenanpassung möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rahmenhöhe: 9 mm	Set	49,15

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablaufelement TUB-MQ-SET 300 · (1) Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber): TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS: für den Duschboden: mindestens 5 mm / (2) TUB-RA-DV: für den Duschboden: mindestens 5 mm / für die befliesbare Abdeckung: 8 mm / (3) TUB-RA-DF: für den Duschboden: mindestens 14 mm / für die befliesbare Abdeckung: 11 mm · HINWEIS: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und/oder Zubehör — siehe technisches Datenblatt TUB.




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



## ■ Ablauftechnik und Zubehör – Punktentwässerung

**TUB Bodenablauftechnik** – Grundsätzlich wird bei den Ablauftechniken für die TUB-Duschböden zwischen frei kombinierbaren Systemen (→ Seite 100) und komplett zusammengestellten Systemen unterschieden.

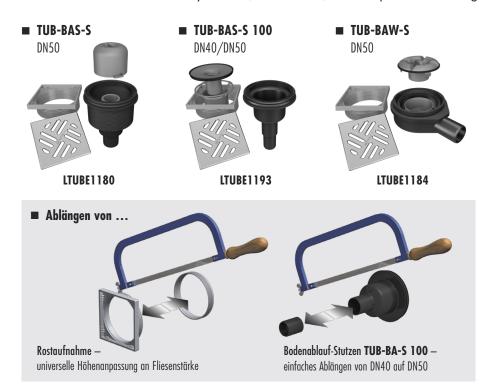

#### Komplette Bodenablauftechnik -

Sets aus Standardrost mit Rostaufnahme und senkrechtem oder waagerechtem Bodenablauf-Stutzen.

## ■ Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:

Standardgeruchverschluss DN50, senkrecht:

TUB-BAS-S

mit Standardrost: 1,7 l/s

• TUB-BAS-S 100

mit Standardrost: 1,2 l/s


Standardgeruchverschluss DN50, waagerecht:

• TUB-BAW-S

mit Standardrost: 1,0 l/s

Bodenablauftechnik – Punktentwässerung, Zubehör

#### **TUB**

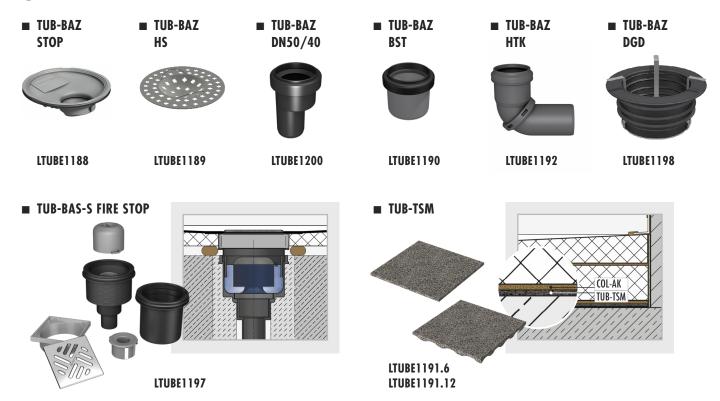

## Komplette Bodenablauftechnik – Punktentwässerung

#### TUB-BA...-S

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-BAS — Komplette Bodenablauftechnik (Sets)			
LTUBE1180	<b>TUB-BAS-S</b> — Bodenablauf-Stutzen <b>DN50 senkrecht</b> , für <b>Kernlochbohrung 160 mm</b> , mit Geruchverschluss, inklusive Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1193	<b>TUB-BAS-S 100</b> — Bodenablauf-Stutzen <b>DN40/DN50 senkrecht</b> , für <b>Kernlochbohrung 100 mm</b> , mit Geruchverschluss inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1184	<b>TUB-BAW-S</b> — Bodenablauf-Stutzen <b>DN50 waagerecht</b> , mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	69,61



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

## Bodenablauftechnik – Punktentwässerung, Zubehör

#### **TUB**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT€
LTUBE1188	<b>TUB-BAZ STOP</b> — Geruch-, Schaum- und Ungeziefersperre, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe		Stück	66,48
LTUBE1189	<b>TUB-BAZ HS</b> — Haarsieb, herausnehmbar, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe		Stück	22,78
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 — Reduzierstück von DN50 auf DN40, mit Lippendichtung		Stück	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST — Adapter DN50 auf British Standard BST		Stück	13,48
LTUBE1192	<b>TUB-BAZ HTK</b> – HTK-Bogen, DN50, Drehgelenk 0 – $87^{\circ}$ (stufenlos)		Stück	19,98
LTUBE1198	<b>TUB-BAZ DGD</b> — Durchgangsdichtung für <b>Kernlochbohrung 160 mm</b> , mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-BAS-S FIRE STOP		Stück	160,01
LTUBE1197	<b>TUB-BAS-S FIRE STOP</b> — Bodenablauf-Stutzen <b>DN50 senkrecht</b> , für <b>Kernlochbohrung 160 mm</b> , mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, inkl. Verlängerungsstück TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	243,94
LTUBE1191.6	<b>TUB-TSM 6</b> — Trittschallmatte 6 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	60,88
LTUBE1191.12	<b>TUB-TSM 12</b> — Trittschallmatte 12 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, für erhöhte Anforderungen	1250 x 1250 x 12 mm	Stück	88,05

## ■ Ablauftechnik und Zubehör – Linienentwässerung

#### **TUB-LINE Bodenablauftechnik** –

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Duschböden und Bodenablaufrinnen




- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: senkrecht:
  - TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s waagerecht:
  - TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Bodenablauftechnik – Linienentwässerung, Zubehör

### **TUB-LINE / TUB**





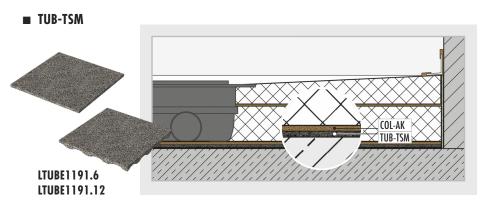

## Bodenablauftechnik – Linienentwässerung

#### **TUB-LINE**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1113	TUB-LINE BA-S — Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, ohne Geruchverschluss	Stück	49,11
LTUBE1112.22	TUB-LINE BA-W 22 — Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, ohne Geruchverschluss	Stück	41,60
LTUBE1112.50	TUB-LINE BA-W 50 — Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, ohne Geruchverschluss, passend zu TUB-LINE BA-GV 50	Stück	48,80

## Bodenablauftechnik – Linienentwässerung, Zubehör

## **TUB-LINE / TUB**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1115.50	<b>TUB-LINE BA-GV 50</b> — Geruchverschluss, Sperrwasserhöhe von 50 mm, passend zu TUB-LINE BA-W 50		Stück	28,12
LTUBE1288	TUB-LINE BAZ STOP — Geruch-, Schaum- und Ungeziefersperre, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Rinnenabläufe der Ausführung TUB-LINE		Stück	65,07
LTUBE1114	<b>TUB-BAZ HS</b> — Haarsieb, herausnehmbar, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Rinnenabläufe der Ausführung TUB-LINE		Stück	22,75
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 — Reduzierstück von DN50 auf DN40, mit Lippendichtung		Stück	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST — Adapter DN50 auf British Standard BST		Stück	13,48
LTUBE1192	<b>TUB-BAZ HTK</b> — HTK-Bogen, DN50, Drehgelenk 0 — 87° (stufenlos)		Stück	19,98
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD — Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Stück	160,01
LTUBE1289	TUB-LINE BA-S FIRE STOP — Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inklusive Verlängerungsstück TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz		Set	243,94
LTUBE1191.6	<b>TUB-TSM 6</b> — Trittschallmatte 6 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	60,88
LTUBE1191.12	<b>TUB-TSM 12</b> — Trittschallmatte 12 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, für erhöhte Anforderungen	1250 x 1250 x 12 mm	Stück	88,05



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TUB". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



#### **LUX ELEMENTS**

#### Montagezubehör für TUB und TUB-LINE

#### **TUB-KIT**

#### **■ TUB-KIT UNI GK**



- Zur Verarbeitung notwendiges Montagematerial in einem Kit
- Weiteres Montagematerial → ab Seite 28

#### TUB-KIT UNI GK - Bestandteile

#### ■ COL-AK



### Gefahrenklasse

STOT SE

Skin Irrit.

Eye Dam.



#### Gefahrenkategorie

3

2

1

Gefahr

#### Gefahrenhinweis

H335 — Kann die Atemwege reizen

**H315** — Verursacht Hautreizungen

H318 — Verursacht schwere Augenschäden

#### ■ Ansetzkleber – COL-AK

- Fertig vorgemischter Trockenmörtel
- Für das Ansetzten, Nivellieren und Verkleben von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen
- Standfest, schnelltrocknend, wasserfest

#### ■ DRY-ASK



#### Gefahrenklasse

Skin Irrit.

Eye Dam.

## Gefahrenkategorie

2

1

#### Gefahrenhinweis

**H315** — Verursacht Hautreizungen

**H318** — Verursacht schwere Augenschäden

#### ■ Abdichtspachtel – DRY-ASK

- 1-komponentige, wasserundurchlässige, rissüberbrückende und flexible Dichtschlämme
- Für großflächige Abdichtung auf LUX ELEMENTS® Hartschaum Trägerelementen

#### ■ DRY-DB



#### ■ DRY-DBIE

Gefahr



#### ■ Dichtband - DRY-DB

- Reißfestes, elastisches und diffusionsoffenes Spezial-Vlies
- Für Anschluss-Abdichtungen in Verbindung mit **DRY-ASK** oder Duschböden
- Für Innenecken (DRY-DBIE)

## Montagezubehör für TUB und TUB-LINE

### **TUB-KIT**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1098	<b>TUB-KIT UNI GK</b> — Montage-Kit für Duschböden: 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 Stück DRY-DBIE (Innenecken)	Kit	174,59



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



## LUX ELEMENTS - Systeme für Bad und Dusche



## **Badgestaltung**

Alle LUX ELEMENTS Produkte für die Gestaltung eines Bades als Ergänzung zum Badausbau (ab Seite 10). Ob individuelle Verkleidung von Wannen oder Whirlpools, Waschtische, Badewannenbausätze, Nischen, Sitzbänke oder eine Trennwand: alle Produkte sind sowohl Gestaltungselement als auch Untergrund für Fliesen, Platten und Putze.



www.luxelements.com

# Systeme für Badgestaltung

# Inhalt

1	Wannenverkleidungen — LUX ELEMENTS®-TOP	
	■ TOP-TR PLUS — Individuelle Badewannenverkleidung	110
	■ TOP-WP — Demontierbare Whirlpoolverkleidung	
	■ TOP-WP PLUS — Individuelle Whirlpoolverkleidung	114
2	Waschtische — LUX ELEMENTS®-LAVADO	
	■ LAVADO-FLOAT — Waschtische im schwebenden Design ■ LAVADO PLUS — Individuelle Waschtische	
	Badewannen – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW	
	■ RELAX-BW — Badewannen	120
	■ RELAX-BW PLUS — Individuelle Badewannen	122
3	Nischen – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI	
	■ RELAX-NI M — quadratisch	124
	■ RELAX-NI L — rechteckig, 1 Zwischenboden	
	■ RELAX-NI XL — rechteckig, 2 Zwischenböden	124
4	Sitzbänke – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA	
	■ RELAX-BA	126
	■ RELAX-BA-CO FLOAT — schwebendes Design, für Ecken	128
	■ RELAX-BA FLOAT — schwebendes Design, für Nischen	
	■ RELAX-BA-L — Rückenlehnen	
	■ RELAX-BA HE-E / HE-E L — Heizung	
	■ RELAX-BA-LI L-WW — Licht	
	■ RELAX-BA CUT — ablängbar	
	■ RELAX-BA-L E/R 1200 — Rückenlehnen	134
5	Duschtrennwände – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW	
	■ RELAX-TW — Duschtrennwand	
	■ RELAX-TW NI — Individuelle Nischenfräsung	
	■ RELAX-TW LI-WW — LED-Beleuchtung	136
	■ RELAX-TW EH — Heizung	136


#### ■ TOP-TR... PLUS - Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Wannenverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.

#### Formen

PLUS Badewannen gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 24) beschränkt sich daher auf Verkleidungselemente für rechteckige Standardwannen. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Rund, oval oder viel-eckig, als Einzelstück oder in Serie.

- Das System TOP-TR ermöglicht
  - Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln
  - Individuelle Planung

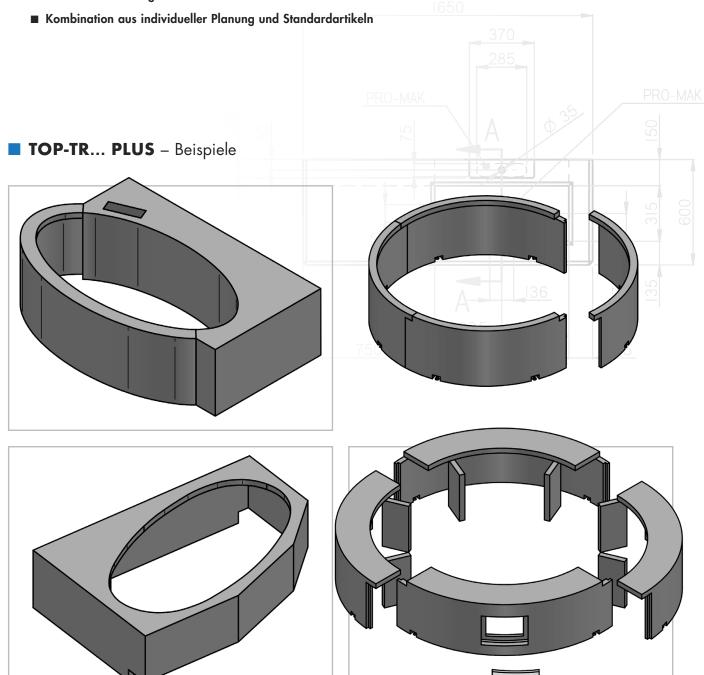

# ■ TOP-TR... PLUS – Beispiel: Verkleiden einer ellipsenförmigen Badewanne




















- 1 Ausrichten der vorgefertigten Teile, Überprüfen von Maßhaltigkeit und Paßgenauigkeit.
- **2** Die Höheneinstellung erfolgt mit Hilfe der eingebauten Stellfüße.
- **3** Zunächst werden die Bohrlöcher durch die Verkleidung vorgebohrt, bevor die Elemente noch einmal entfernt und die Bohrlöcher auf Tiefe gebohrt werden.
- **4** Dort, wo sich die Bohrlöcher befinden, wird auf der Rückseite der Verkleidungselemente jeweils ein Batzen Ansetzkleber COL-AK (→ Seite 28) aufgebracht.
- 5 Anschließend wird die Verkleidung mit der Rückseite zur Wand angeklebt und mit Schlagdübeln FIX-FID (→ Seite 26) an der Wand verankert.
- 6 Die Wanne wird eingesetzt, wenn alle festen Teile verankert sind. Danach werden die Rohre angeschlossen und die verbliebenen losen Elemente mit den an der Wand verankerten Teilen verklebt. Hierzu wird der Montagekleber COL-MK (→ Seite 28) verwendet.






LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TOP. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5 / Seite 114

# Demontierbare Whirlpoolverkleidung

#### **TOP-WP**

**■ TOP-WP** 

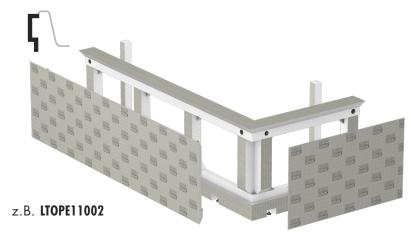

■ Whirlpoolformen — Alle Whirlpoolverkleidungen sind mit Untertritt und Vorbau ausgestattet:



Rechteckige und gerade

Formen - TOP-WP G



Viertelkreis-Formen

TOP-WP V



Sechseckige Formen

TOP-WP S



TOP-WP 0



Trapez-Formen
TOP-WP T

- Mit Untertritt und Vorbau
- Montage mittels Metall-Steckverbindung



- Bei runden Formen zusätzlicher Halt durch Magnete
- Ohne großen Aufwand demontierbar für Wartung und Reparatur
- Erhältlich als Maßanfertigung

Demontierbare Whirlpoolverkleidung – Zubehör

#### **TOP-WP**

■ TOP-WP P







■ TOP-WP REV 300



TOP-KIT WP



# ■ Podest für Eckeinbau – TOP-WP P

- Passend für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900
- Zum Ausgleich des Hohlraums hinter der Whirlpoolwanne

# ■ LED-Beleuchtung - TOP-WP LI

- LED-Lichtschlauch warmweiß
- Maßgefertigt für jede Whirlpoolverkleidung TOP-WP

# ■ Revisionsklappe – TOP-WP REV 300

- Lose geliefert, inkl. passender Fräsung in der Whirlpoolverkleidung
- Montagematerial TOP-KIT WP

Montagezubehör für Whirlpoolverkleidungen TOP-WP bestehend aus:

- 10 Schlagdübel FIX-FID 110
- 20 Schraubdübel FIX-SD 80
- 1 Kartusche Montagekleber COL-MK

# Demontierbare Whirlpoolverkleidung

# **TOP-WP**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €	
	TOP-WP — Hartschaum-Whirlpoolverkleidungselemente, demontierbar, Designvariante: mit Untertritt und Vorbau				
LTOPE11001	<b>TOP-WP G 1900</b> — 1x Längsseite, für rechteckige und gerade Formen Wannenlänge bis 1900 mm	Maßanfertigung	Set	799,38	
LTOPE11002	<b>TOP-WP G 1900/900</b> — 1x Kopf- und 1x Längsseite, für rechteckige und gerade Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.153,01	
LTOPE12001	<b>TOP-WP V 1500</b> — 1x Viertelkreisseite, für Viertelkreis-Formen, Wannenlänge und -breite bis 1500 mm	Maßanfertigung	Set	1.813,55	
LTOPE13001	<b>TOP-WP S 1900</b> — 2x Kopf- und 1x Längsseite, für sechseckige Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.295,39	
LTOPE14001	<b>TOP-WP O 1900/900</b> — 1x ovale Seite und 1x Längsseite, für ovale Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.848,49	
LTOPE15001	<b>TOP-WP T 1900/900</b> — 1x Kopf- und 1x Längsseite, für Trapez-Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.169,89	



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TOP". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

# Demontierbare Whirlpoolverkleidung – Zubehör

# **TOP-WP**

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-WP P — Podest für Eckeinbau			
LTOPE13002	<b>TOP-WP P</b> — passend für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900	Maßanfertigung	Set	438,47
	TOP-WP LI-WW — LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. N	etzteil		
LTOPE11011	TOP-WP LI-WW G 1900 — für Whirlpoolverkleidung TOP-WP G 1900	Maßanfertigung	Set	282,01
LTOPE11012	TOP-WP LI-WW G 1900/900 — für Whirlpoolverkleidung TOP-WP G 1900/900	Maßanfertigung	Set	384,20
LTOPE12011	TOP-WP LI-WW V 1500 — für Whirlpoolverkleidung TOP-WP V 1500	Maßanfertigung	Set	333,30
LTOPE13011	TOP-WP LI-WW S 1900 — für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900	Maßanfertigung	Set	411,73
LTOPE14011	TOP-WP LI-WW O 1900/900 — für Whirlpoolverkleidung TOP-WP O 1900/900	Maßanfertigung	Set	336,96
LTOPE15011	TOP-WP LI-WW T 1900/900 — für Whirlpoolverkleidung TOP-WP T 1900/900	Maßanfertigung	Set	367,55
	TOP-WP REV — Revisionsklappe			
LTOPE16000	<b>TOP-WP REV 300</b> — lose geliefert, inkl. passender Fräsung in der Whirlpoolverkleidung und Füllstücken für Belagsstärken von 2 oder 12 mm	300 x 300 mm	Zulage	183,55
	TOP-KIT WP — Montage-Kit			
LTOPE10005	<b>TOP-KIT WP</b> — Montage-Kit für Whirlpooverkleidungen TOP-WP: 10 Stück FIX-FID 110, 20 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK		Kit	41,44



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "TOP". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



→ Materialbedarf ermitteln — In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators (siehe Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

# ■ TOP-WP PLUS - Individuelle Sonderformen


Sie wünschen eine Whirlpoolverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.

# PLUS


#### Formen

114

Whirlpools gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 112) zeigt nur eine Auswahl an möglichen Verkleidungen. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Als Einzelstück oder in Serie.

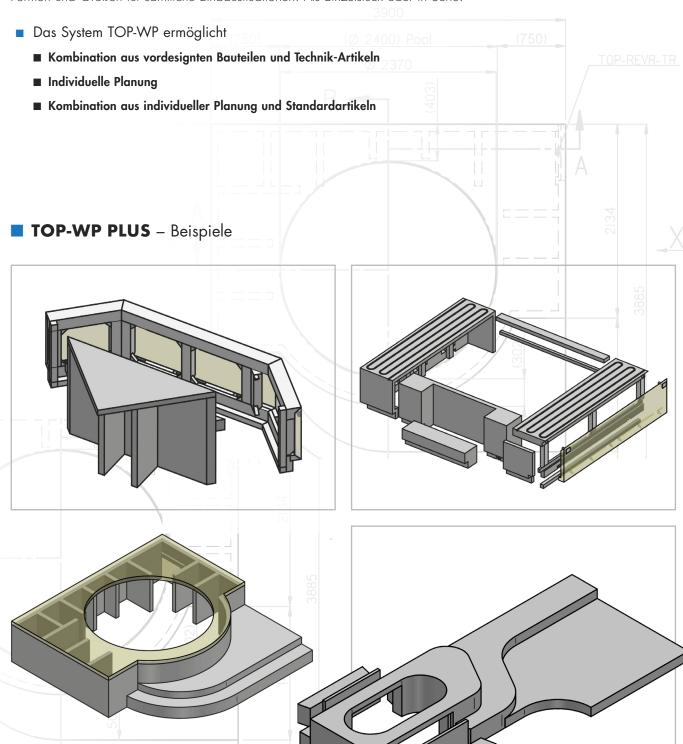

# ■ **TOP-WP PLUS** – Demontierbare Whirlpoolverkleidung

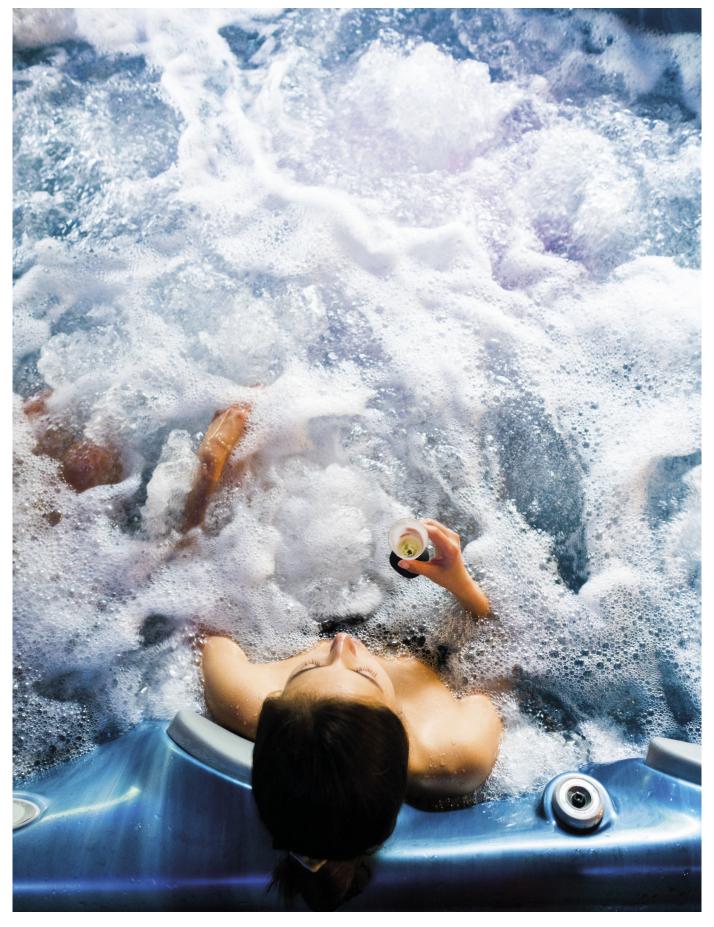

Plus - Gat Zu WISSEN ...\_

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für LAVADO. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5 / Seite 119

Waschtische – glatt, ohne Mulde

# LAVADO-FLOAT G




- Systembestandteile
  - 1 Edelstahlkonsolen, 450 mm lang
  - 2 Waschtisch-Paneel, Hartschaum-Trägerelement, glatt

- Stabile Aufhängung durch Edelstahlkonsolen
- An den Seiten kürzbar
- Montage auf Mauer- als auch auf Ständerwerk möglich
- Bei Ablaufrinne: drehbare Rinnen-Abdeckung mit zwei Designmöglichkeiten
- Inkl. 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber COL-MK
- Als Standardformat oder Maßanfertigung
- Zubehör (optional): LED-Lichtschlauch, zur indirekten Beleuchtung
  - → Seite 119

Waschtische – mit Ablaufrinne, Mulde schräg

# LAVADO-FLOAT L

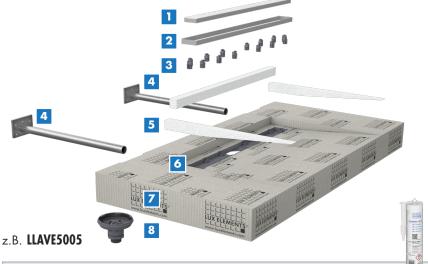

#### ■ Systembestandteile

- 1 Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 Anflieshilfe, gebürsteter Edelstahl, zur sauberen Verfliesung
- 3 Höhenadapter, lose beigelegt, abschneidbar
- 4 Edelstahlkonsolen, 450 mm lang
- **5 Füllstücke**, für bündige Verfliesung bis zum Rinnenrand
- 6 Ablaufrinne, 70 x 650 mm, werkseitig eingebaut
- 7 Waschtisch-Paneel, Hartschaum-Trägerelement, mit Mulde schräg
- 8 Ablaufadapter, anclipsbar, für Siphon 1 1/4"








Waschtische – glatt, ohne Mulde

# **LAVADO-FLOAT G**

# ■ Produktdaten




ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Breite x Tiefe x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LAVADO-FLOAT G — Waschtisch, glatt, ohne Mulde, inkl. 1 Kartusche COL-MK (290 ml	) und Edelstahlkonsolen, 450 mm lang		
LLAVE5001	<b>LAVADO-FLOAT G</b> — Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Standardformat	1170 x 585 x 100 mm	Set	636,67
LLAVE5101	<b>LAVADO-FLOAT ONE G</b> — Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 1500 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	785,74
LLAVE5201	<b>LAVADO-FLOAT TWO G</b> — Set für Doppelwaschplatz, 3 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 2400 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	1.206,45

Waschtische – mit Ablaufrinne, Mulde schräg

# LAVADO-FLOAT L

#### ■ Produktdaten




ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Breite x Tiefe x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LAVADO-FLOAT L</b> — Waschtisch, mit Mulde schräg, mit Ablaufrinne 70 x 650 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägermaterial, mit Abdecksteg und Anflieshilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, höhenanpassbar durch Höhenadapter von 5 — 17 mm, inkl. Füllstücke für bündige Verfliesung bis zum Rinnenrand, inkl. anclipsbarem Ablaufadapter für Siphon 1 ¼", inkl. 1 Kartusche COL-MK (290 ml) und Edelstahlkonsolen, 450 mm lang			
LLAVE5005	<b>LAVADO-FLOAT L</b> — Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Standardformat	1170 x 585 x 100 mm	Set	1.127,98
LLAVE5105	<b>LAVADO-FLOAT ONE L</b> — Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 1500 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	1.312,38
LLAVE5205	<b>LAVADO-FLOAT TWO L</b> — Set für Doppelwaschplatz, 3 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 2400 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	2.139,62



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "LAVADO". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

# ■ LAVADO-FLOAT – Waschtische im schwebenden Design

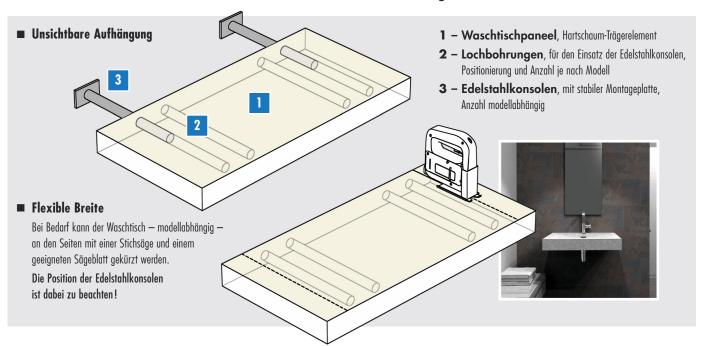

# ■ LAVADO-FLOAT – optionale Technik



# Dezent und praktisch: indirekte Beleuchtung

Für alle Waschtischmodelle LAVADO-FLOAT ist optional ein passender Lichtschlauch inklusive Netzteil erhältlich. Dieser wird an der Unterseite montiert und schafft so eine angenehme, sanfte Raumausleuchtung. Befinden sich unter dem Waschtisch Schubladen oder Schränke, sorgt das Licht hier für bessere Einsicht.

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €	
	LAVADO-FLOAT LI-WW — LED-Lichtschlauch warmweiß, zur indirekten Beleuchtung der Längsseite unterhalb des Waschtischs Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung, inklusive Netzteil				
LLAVE5011	LAVADO-FLOAT LI-WW 1170 — passend für LAVADO-FLOAT G und L, Standardformat	Länge 1100 mm	Set	245,04	
LLAVE5111	LAVADO-FLOAT LI-WW ONE — passend für LAVADO-FLOAT ONE, Maßanfertigung	max. Länge 1430 mm	Set	268,67	
LLAVE5211	LAVADO-FLOAT LI-WW TWO — passend für LAVADO-FLOAT TWO, Maßanfertigung	max. Länge 2330 mm	Set	378,89	





# ı Stabil und belastbar: Kunststoffverstärkungen

Waschtische aus Hartschaum-Trägermaterial sind besonders leicht. Die Kombination mit zusätzlichen Bauteilen ist dennoch problemlos möglich. Soll z.B. ein Handtuchhalter oder eine Untertischablage befestigt werden, wird die Montagefläche am Waschtisch werkseitig mit einer Kunststoffverstärkung stabilisiert. Diese hält auch hohen Belastungen zuverlässig stand.


#### **LAVADO PLUS** – Individuelle Sonderformen


Sie wünschen einen Waschtisch, der vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob extra viel Ablagefläche, eine angepasste Muldenausfräsung oder eine alternative Ablaufvariante: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt. Einschließlich notwendiger Anpassungen für Unterschränke oder Schubladen.



#### ■ Formen und Technik

Waschtische in schwebender Optik gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 116) zeigt nur eine kleine Auswahl. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen. Rund oder eckig, kompakt oder filigran, als Einzelstück oder in Serie. Auch die Ablauftechnik ist flexibel: Abweichend von der Rinne des Standardmodells ist eine Ablaufrinne mit verlängertem Abdecksteg erhältlich. Dieser deckt die gesamte Breite des Waschtisches ab.

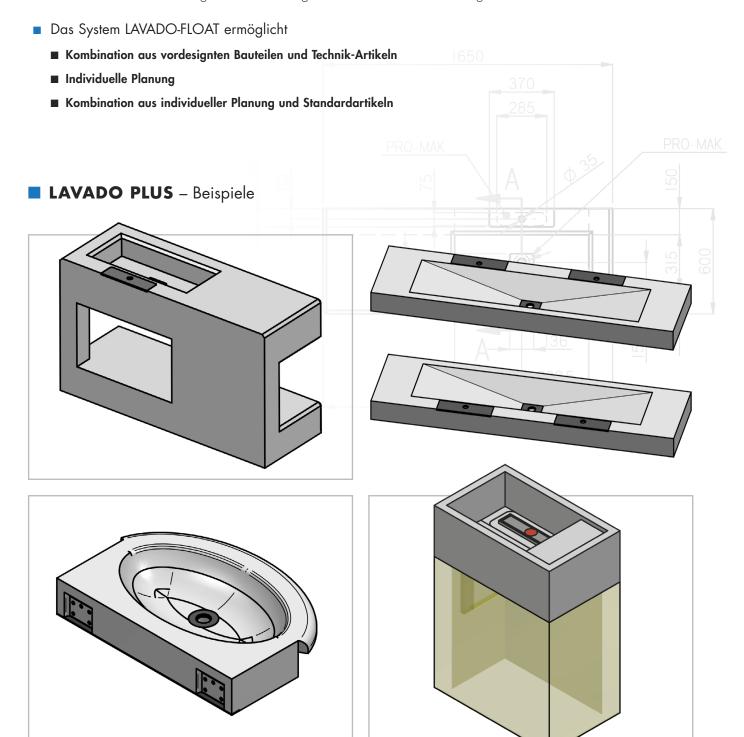



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5 / Seite 122


Badewannen



- Inklusive Ablauf und Überlaufgarnitur
- Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA ...-Rostvarianten Details → Seite 100

# ■ Zubehör (optional):

- Einbauelemente, z.B. als Kopfstütze
- Zur Verarbeitung notwendiges Montagematerial in einem Kit

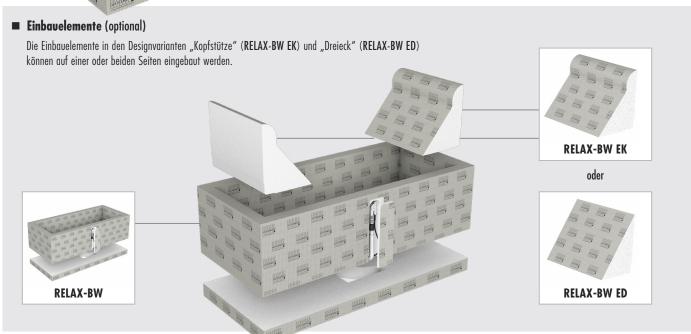



**■ TUB-RA-S** Standard



LTUBE1100





**■ TUB-RA-DA ANGOLO** 



LTUBE1104





LTUBE1108

**■ TUB-RA-DC** CUBE



LTUBE1105





LTUBE1110

**■ TUB-RA-DM** MARE



LTUBE1106

**■ TUB-RA-DF** FLIESE




LTUBE1109

# Badewannen

# **RELAX-BW**

# ■ Produktdaten

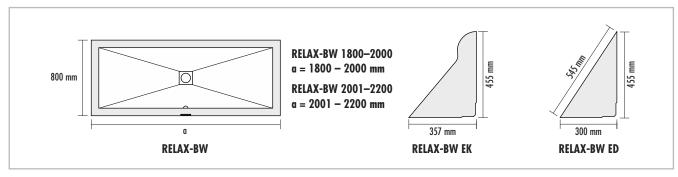

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>RELAX-BW</b> — Badewannenbausatz, verfliesbar, inkl. Ablauf- und Überlaufgar	nitur und Unterbauelement		
LREL3001	RELAX-BW 1800—2000 — Maßanfertigung	1800 – 2000 x 800 x 600 mm	Stück	2.549,41
LREL3002	RELAX-BW 2001-2200 — Maßanfertigung	2001 – 2200 x 800 x 600 mm	Stück	2.737,20
	RELAX-BW E — Badewannen-Einbauelement, für beide Wannenseiten geeignet			
LREL3101	RELAX-BW EK — Designvariante: "Kopfstütze"	357 x 630 x 455 mm	Stück	231,28
LREL3102	RELAX-BW ED — Designvariante: "Dreieck"	300 x 630 x 455 mm	Stück	173,92
	RELAX-KIT BW — Montage-Kit für RELAX-BW		<u>'</u>	<u>'</u>
LREL3901	RELAX-KIT BW — Montage-Kit, bestehend aus: 10 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 Stück DRY-DBIE, 2 Kartuschen COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	388,61



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

#### ■ RELAX-BW PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Badewanne, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine außergewöhnliche Wannenform oder einmalige Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.


# PLUS


#### Formen


Badewannen gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 120) zeigt nur eine kleine Auswahl von Möglichkeiten. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Als Einzelstück oder in Serie.


- Das System RELAX-BW ermöglicht
  - Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln
  - Individuelle Planung
  - Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

# ■ RELAX-BW PLUS – Beispiele



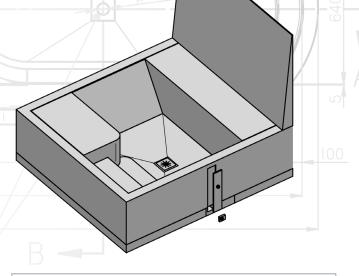






# ■ **RELAX-BW PLUS** – Von der Planung zum Objekt

# ■ Step 1 - Idee und Planung

Skizze oder detaillierte Planung vom Kunden, Anfertigen einer technischen Freigabezeichnung mit 3-D Ansicht bei LUX ELEMENTS.





# ■ Step 2 - Auftrag und Fertigung

Fertigung der einzelnen Bauteile exakt nach Planungsvorgaben. Testaufbau bei LUX ELEMENTS und Nummerierung der Bauteile.





# ■ Step 3 - Montage und Ausgestaltung

Lieferung zur Baustelle in Segmenten. Schnelle Montage der vorkonfektionierten Bauteile durch den Verarbeiter.



urchiinventa - architectenkantoor - 1820 Steenokkerzeel - archi.inventa@telenet.be - www.archiinveni



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

# Nischen

# **RELAX-NI**



- Vorgefertigte Nischen mit oder ohne Einlageböden
- Einbau senkrecht oder waagrecht

# Nischen – Zubehör

# **RELAX-NI LI-WW**




# ■ LED-Beleuchtung – RELAX-NI LI-WW

- LED-Lichtschlauch warmweiß
- Passend für Nischen RELAX-NI, abgestimmt auf die Einbausituation (senkrecht oder waagerecht)
- Schutzart IP67
- Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

# Nischen

# **RELAX-NI**

#### ■ Produktdaten

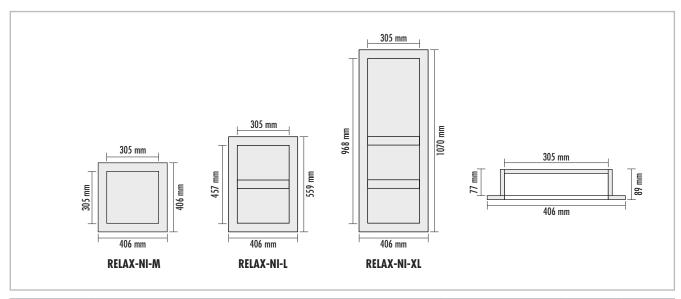

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-NI — vorgefertigte Nische aus Hartschaum-Trägermaterial			
LREL8201	RELAX-NI-M — quadratisch, Standardformat	406 x 406 x 89 mm	Stück	105,02
LREL8202	RELAX-NI-L — rechteckig, inkl. 1 Boden, lose beigelegt, Standardformat	559 x 406 x 89 mm	Stück	118,65
LREL8203	<b>RELAX-NI-XL</b> — rechteckig, inkl. 2 Böden, lose beigelegt, Standardformat	1070 x 406 x 89 mm	Stück	177,10



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

# Nischen – Zubehör

# **RELAX-NI LI-WW**

# ■ Produktdaten

ARTIKEL- Nummer	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-NI LI-WW — LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil			
LREL8211	RELAX-NI LI-WW 300 — für RELAX-NI-M, L und XL, Einbau Nische senkrecht	Länge: 300 mm	Set	170,96
LREL8212	RELAX-NI LI-WW 450 — für RELAX-NI-L, Einbau Nische waagerecht	Länge: 450 mm	Set	182,06
LREL8213	RELAX-NI LI-WW 950 — für RELAX-NI-XL, Einbau Nische waagerecht	Länge: 950 mm	Set	197,63




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Sitzbänke

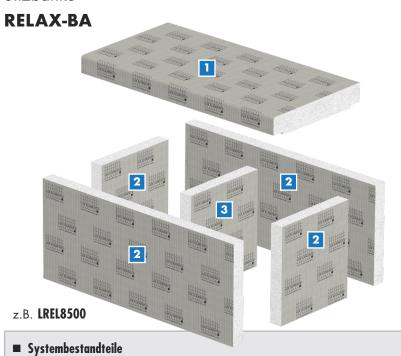

■ Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz

# ■ Zubehör (optional):

- Rückenlehne in zwei Designvarianten
- Sitzflächenheizung (werkseitig)
- SHAPE und SIZE: LED-Lichtschlauch Details → Seite 130

■ RELAX-BA SOLO



1 - Sitzflächenelement, 3 Designvarianten

ohne (SOLO) und mit (SHAPE, SIZE) Fräsung für LED-Lichtschlauch

3 – Füllstück, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm, Anzahl abhängig von der Länge der Sitzbank

**2 – Seitenelemente**, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm

**■ RELAX-BA SHAPE** 





z.B. **LREL8504** 




z.B. LREL8507

**■ RELAX-BA SIZE** 








# Sitzbänke

# **RELAX-BA**

# ■ Produktdaten

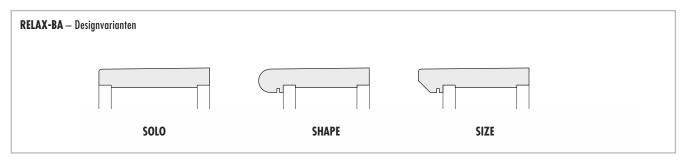

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA SOLO — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankforn	n: <b>SOLO</b>		
LREL8500	<b>RELAX-BA SOLO 800</b> — gerade, 1 Füllstück, Standardformat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8501	<b>RELAX-BA SOLO 900</b> — gerade, 1 Füllstück, Standardformat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8502	<b>RELAX-BA SOLO 1000</b> — gerade, 2 Füllstücke, Standardformat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SHAPE — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankfol	m: SHAPE		·
LREL8503	RELAX-BA SHAPE 800 — gerade, 1 Füllstück, Standardformat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8504	<b>RELAX-BA SHAPE 900</b> — gerade, 1 Füllstück, Standardformat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8505	RELAX-BA SHAPE 1000 — gerade, 2 Füllstücke, Standardformat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	<b>RELAX-BA SIZE</b> — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform:	SIZE	'	<u>'</u>
LREL8506	RELAX-BA SIZE 800 — gerade, 1 Füllstück, Standardformat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8507	RELAX-BA SIZE 900 — gerade, 1 Füllstück, Standardformat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8508	<b>RELAX-BA SIZE 1000</b> — gerade, 2 Füllstücke, Standardformat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

Plus-Gat zu WISSEN ...

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Sitzbänke – schwebendes Design, für Ecken

#### **RELAX-BA-CO FLOAT**

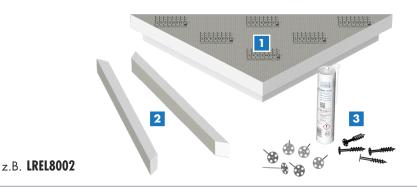


#### ■ Systembestandteile

- Sitzflächenelement, Hartschaum-Trägermaterial, 100 mm dick, zwei Größen zur Auswahl: "S' (610 x 430 mm) und "L' (849 x 600 mm)
- 2 Auflagerstreifen, Hartschaum-Trägermaterial, 50 x 50 mm
- **3 Montagematerial**, 6x Befestigungssatz FIX-SB 80S35 (für die Montage bei Holzkonstruktionen) 4x Spezial-Schraubdübel FIX-SD 80, 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber COL-MK

- Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz
- Für den Einsatz in Ecken
- Schwebendes Design
- Inklusive Montagezubehör

Sitzbänke – schwebendes Design, für Nischen

#### **RELAX-BA FLOAT**

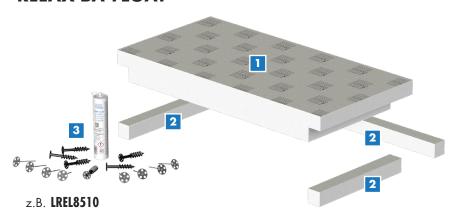

#### ■ Systembestandteile

- 1 Sitzflächenelement, Hartschaum-Trägermaterial, 100 mm dick, drei Längen zur Auswahl: 800, 900 oder 1000 mm
- 2 Auflagerstreifen, Hartschaum-Trägermaterial, 2x kurz, 1x lang, 50 x 50 mm
- **3 Montagematerial**, 8x Befestigungssatz FIX-SB 80S35 (für die Montage bei Holzkonstruktionen) 6x Spezial-Schraubdübel FIX-SD 80, 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber COL-MK


- Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz
- Für den Einsatz in einer Nische
- Schwebendes Design
- Inklusive Montagezubehör
- Zubehör (optional):

  Werkseitig eingebaute Sitzflächenheizung → Seite 130

Sitzbänke – schwebendes Design, für Ecken

# **RELAX-BA-CO FLOAT**

# ■ Produktdaten



ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8001	RELAX-BA-CO FLOAT S — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform CORNER FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 6 Stück FIX-SB 80S35, 4 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	610 x 430 x 100 mm	Set	89,87
LREL8002	RELAX-BA-CO FLOAT L — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform CORNER FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 6 Stück FIX-SB 80S35, 4 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	849 x 600 x 100 mm	Set	121,00




→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

Sitzbänke – schwebendes Design, für Nischen

# **RELAX-BA FLOAT**

# ■ Produktdaten




ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8509	<b>RELAX-BA FLOAT 800</b> — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 8 Stück FIX-SB 80S35, 6 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	800 x 450 x 100 mm	Set	144,10
LREL8510	RELAX-BA FLOAT 900 — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 8 Stück FIX-SB 80S35, 6 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	900 x 450 x 100 mm	Set	146,39
LREL8511	<b>RELAX-BA FLOAT 1000</b> — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 8 Stück FIX-SB 80S35, 6 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	1000 x 450 x 100 mm	Set	175,10



LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

# Rückenlehnen

# **RELAX-BA-L**

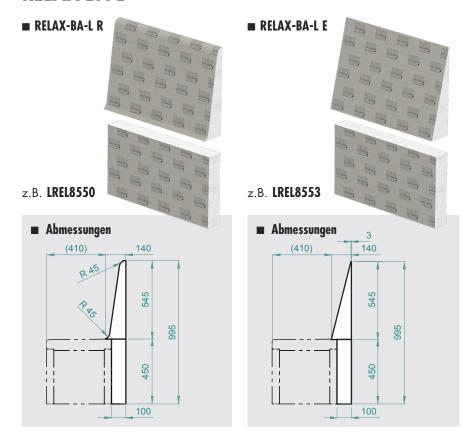

- Rückenlehne, **2-teilig**, in zwei Designvarianten:
- mit abgerundeter Fläche RELAX-BA-L R
- mit ebener Fläche RELAX-BA-L E
- Passend für Bankform SOLO, SHAPE und SIZE Details → Seite 126

# Heizung

# RELAX-BA HE-E / HE-E L



#### Licht

#### **RELAX-BA-LI L-WW**



- Sitzflächenheizung RELAX-BA HE-E
- Werkseitig eingebautes Heizvlies für Bankform SOLO, SHAPE, SIZE und FLOAT
- Inkl. elektronischem Temperaturregler mit Zeitsteuerung (nicht feuchtraumgeeignet, Schutzart IP30)
- Rückenlehnenheizung RELAX-BA HE-E L Werkseitig eingebautes Heizvlies für die Rückenlehnen BA-L R und BA-L E
- LED-Beleuchtung RELAX-BA-LI L-WW
- LED-Lichtschlauch warmweiß
- Passend für Bankform SHAPE und SIZE
- Schutzart IP 67
- Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

# Rückenlehnen

# **RELAX-BA-L**

# ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>RELAX-BA-L R</b> — Rückenlehne, <b>2-teilig</b> , mit <b>abgerundeter</b> Fläche, für Ba	nkform SOLO, SHAPE und SIZE		
LREL8550	RELAX-BA-L R 800 — passend für RELAX-BA 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Set	175,16
LREL8551	RELAX-BA-L R 900 — passend für RELAX-BA 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8552	RELAX-BA-L R 1000 — passend für RELAX-BA 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93
	<b>RELAX-BA-L E</b> — Rückenlehne, <b>2-teilig</b> , mit <b>ebener</b> Fläche, passend für B	ankform SOLO, SHAPE und SIZE		
LREL8553	RELAX-BA-L E 800 — passend für RELAX-BA 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Set	175,16
LREL8554	RELAX-BA-L E 900 — passend für RELAX-BA 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8555	RELAX-BA-L E 1000 — passend für RELAX-BA 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

# Heizung

# **RELAX-BA HE-E / HE-E L**

# ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8580	<b>RELAX-BA HE-E</b> — Sitzflächenheizung, werkseitig eingebautes Heizvlies (162 W/m², 36 V) mit Temperaturfühler, für Bankform <b>SOLO</b> , <b>SHAPE</b> , <b>SIZE</b> und <b>FLOAT</b> , inkl. elektronischen Temperaturregler mit Zeitsteuerung (12 A, 230 V AC) für Elektro-Heizungsset, inkl. Transformator	Zulage	847,88
LREL8581	<b>RELAX-BA HE-E L</b> — Rückenlehnenheizung, werkseitig eingebautes Heizvlies (162 W/m², 36 V), für Rückenlehne <b>RELAX-BA-L R</b> und <b>RELAX-BA-L E</b>	Zulage	259,06

# Licht

# **RELAX-BA-LI L-WW**

# ■ Produktdaten


ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA-LI L-WW — LED-Lichtschlauch warmweiß, passend für Bankform SHAPE und SIZE, Schutzart IP67, 24 V, inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil			
LREL8590	RELAX-BA-LI L-WW 800 — vorkonfektioniert für RELAX-BA 800	800 mm	Set	209,13
LREL8591	RELAX-BA-LI L-WW 900 — vorkonfektioniert für RELAX-BA 900	900 mm	Set	216,51
LREL8592	RELAX-BA-LI L-WW 1000 — vorkonfektioniert für RELAX-BA 1000	1000 mm	Set	238,78

Plus-Gat zu WISSEN ...\_

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

# Sitzbänke – ablängbar

# **RELAX-BA CUT**

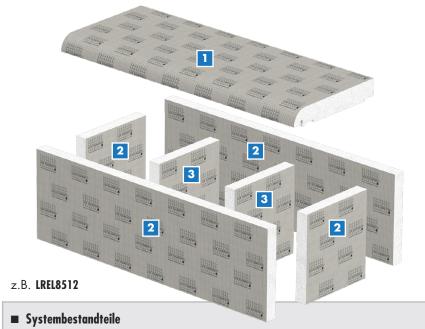

- 1 Sitzflächenelement, 2 Designvarianten (gerundet CUT-R, eckig CUT-E), 2 Montagevarianten
- 2 Seitenelemente, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm
- **3 Füllstücke**, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm

- Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz
- Zwei Designvarianten:
- gerundet RELAX-BA CUT-R
- eckig **RELAX-BA CUT-E**
- Zwei Montagevarianten:mit und ohne Überhang für Lichtleiste
- Zubehör (optional):
- Rückenlehne in zwei Designvarianten
  - → Seite 134
- Sitzflächenheizung (werkseitig)
  - → Programm: "Systeme für Wellness"
- LED-Lichtschlauch
  - → Programm: "Systeme für Wellness"

445

#### ■ RELAX-BA CUT-R



■ RELAX-BA CUT-E



Abmessungen

460

08

02

08

08

08


09

460


460


460

64



■ Montagevariante (ohne Überhang)






# Sitzbänke – ablängbar

# **RELAX-BA CUT**

# ■ Produktdaten

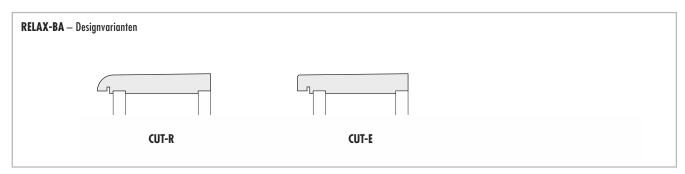

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8512	<b>RELAX-BA CUT-R 1200</b> — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial Bankform CUT-R, gerade, Standardformat	1200 x 460 x 450 mm	Set	438,85
LREL8513	<b>RELAX-BA CUT-E 1200</b> — Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial Bankform CUT-E, gerade, Standardformat	1200 x 450 x 450 mm	Set	438,85



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

Plus-Gat zu WISSEN ...\_

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

# Rückenlehnen

# **RELAX-BA-L R/E**


#### ■ RELAX-BA-L R 1200




■ RELAX-BA-L E 1200



- Rückenlehne, **2-teilig**, in zwei Designvarianten:
- mit abgerundeter Fläche RELAX-BA-L R
- mit ebener Fläche RELAX-BA-L E
- Passend für Bankform CUT → Seite 132
- Zubehör (optional):
- Werkseitig eingebaute Elektroheizung, inkl. Thermostatregler in verschiedenen Varianten
  - → Programm: "Systeme für Wellness"





# Rückenlehnen

# **RELAX-BA-L R/E**

# ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8556	<b>RELAX-BA-L R 1200</b> — Rückenlehne, <b>2-teilig</b> , mit <b>abgerundeter</b> Fläche, passend für Bankform <b>CUT</b> , Standardformat	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Set	241,07
LREL8557	<b>RELAX-BA-L E 1200</b> — Rückenlehne, <b>2-teilig</b> , mit <b>ebener</b> Fläche, passend für Bankform <b>CUT</b> , Standardformat	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Set	241,07



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

PIUS - GOT ZU WISSEN ...

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

# Duschtrennwand

# **RELAX-TW**

■ RELAX-TW 900




**■ RELAX-TW 1200** 



- Vorgefertigte Duschtrennwandelemente in zwei Größen:
- **RELAX-TW 900** 2500 mm hoch, 900 mm breit
- **RELAX-TW 1200** 2500 mm hoch, 1200 mm breit

Duschtrennwand – Zubehör (optional)

# **RELAX-TW** ...

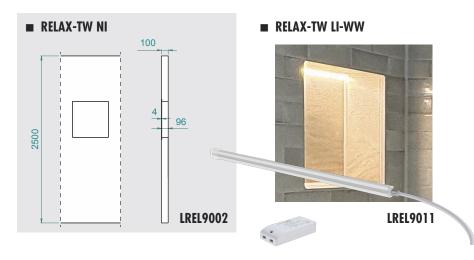

■ Individuelle Nischenfräsung – RELAX-TW NI


96 mm tief

- LED-Beleuchtung RELAX-TW LI-WW
  - LED-Lichtschlauch warmweiß
  - Passend für **RELAX-TW NI**
  - Schutzart IP67
  - Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil
- Werkseitig eingebaute Elektroheizung, inkl. Thermostatregler in verschiedenen Varianten
  - → Programm: "Systeme für Wellness"

# Duschtrennwand

# **RELAX-TW**

#### ■ Produktdaten

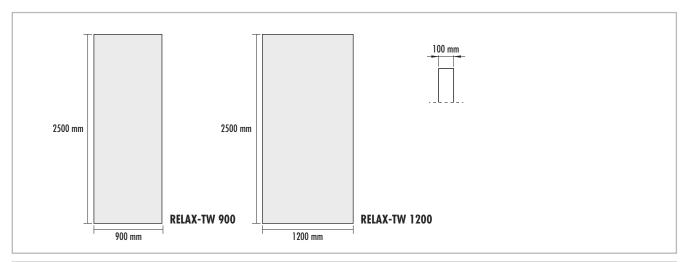

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL9000	<b>RELAX-TW 900</b> — Duschtrennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Trägermaterial, Standardformat	2500 x 900 x 100 mm	Stück	357,71
LREL9001	<b>RELAX-TW 1200</b> — Duschtrennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Trägermaterial, Standardformat	2500 x 1200 x 100 mm	Stück	593,44



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

# Duschtrennwand – Zubehör

# **RELAX-TW** ...

#### ■ Produktdaten

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL9002	RELAX-TW NI — individuelle Nischenfräsung 96 mm tief, in RELAX-TW 900 oder -TW 1200	Maßanfertigung	Stück	204,74
LREL9011	RELAX-TW LI-WW — LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung inkl. Netzteil, passend für RELAX-TW NI	max. Länge 500 mm	Set	182,06
LREL9003	<b>RELAX-TW EH</b> — Elektroheizung für <b>RELAX-TW</b> werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m², 230 V) inkl. Temperaturfühler, individuell auf Maß als Zulage	Maßanfertigung	Set	auf Anfrage



→ www.luxelements.com — Weiterführende Informationen zu "RELAX". Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter "Downloads", Videos unter "Praxis" und auf YouTube.

# Datenschutzhinweise für Geschäftspartner

Stand August 2018

#### Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte

Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere Geschäftspartner, gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Diese Hinweise werden soweit erforderlich aktualisiert und unter www.luxelements.com veröffentlicht. Dort finden Sie auch unsere Datenschutzhinweise für Besucher unserer Webseite.

# 1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter?

Verantwortlich ist: LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7 D - 51379 Leverkusen Tel.: +49 (0) 2171/7212-0 E-Mail: info@luxelements.de

Unsere Datenschutzbeauftragte Julia Lux erreichen Sie unter der o. g. Adresse oder unter *datenschutz@luxelements.de*. Die Kontaktdaten sind darüber hinaus im Internet verfügbar unter:

https://www.luxelements.com/lux/impressum.htm#datenschutz

#### 2. Welche Quellen und Daten werden genutzt?

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verarbeitet Daten, die sie aus der Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten, z. B. im Rahmen der Abwicklung von Kundenverträgen und der Personal-, Lieferverwaltung, Handelsvertreter- und Interessentenbetreuung.

Konkret werden insbesondere folgende Daten verarbeitet:

- Identifikationsdaten (z. B. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Geschäftspartners, Bankverbindung)
- Informationen zum Risikoprofil des Geschäftspartners, einschließlich Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit und Angaben gemäß der Geeignetheitserklärung
- Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des konkreten Auftraas
- steuerrelevante Daten
- Vertragsdaten zur sonstigen Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr mit Ihnen)
- Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. zu für Sie potenziell interessanten Produkten und Dienstleistungen)

# 3. Wofür werden meine Daten (Zweck der Verarbeitung) verarbeitet und auf welcher Rechtsgrundlage?

Auf Basis der nachfolgenden Rechtsgrundlage und für nachfolgend aufgeführte Zwecke verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG ihre Daten:

# 3.1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Ihre Daten werden zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen, d. h. beispielsweise zur Abwicklung der beauftragten Dienstleistung verarbeitet. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen nach der konkreten Dienstleistung und den Vertragsunterlagen.

# 3.2. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO)

Ihre Daten können außerdem auf Basis einer Interessenabwägung zur Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder von Dritten verwendet werden. Dies erfolgt zu folgenden Zwecken:

- allgemeine Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen, Systemen und Produkten
- Erfüllung interner Anforderungen und die Anforderungen der mit

uns verbundenen Unternehmen, Versicherung, Prüfungs- oder Verwaltungszwecken

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
- Werbung, Markt- und Meinungsforschung
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten sowie Risikomanagement und Betrugsvorbeugung

Das Interesse der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vertrieb, Vermeidung von Rechtsrisiken).

Soweit es der konkrete Zweck gestattet, verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG Ihre Daten pseudonymisiert oder anonymisiert.

#### 3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO)

Soweit Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt haben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte Verarbeitung.

Zudem haben Sie ggf. der werblichen Ansprache per E-Mail oder Telefon zugestimmt.

Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die Sie gegenüber der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt nur für zukünftige Verarbeitungen.

#### 3.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO)

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG unterliegt verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. technischer Prüfverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Geldwäschegesetze, Steuergesetze).

Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Buchführung, die Bewertung und Steuerung von Risiken (einschließlich der Erstellung eines Risikoprofils für Geschäftspartner, sowie die Prüfung der Kreditwürdigkeit, sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten).

#### 4. Wer bekommt meine Daten?

Eine Weitergabe Ihrer Daten durch die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG erfolgt nur unter Wahrung der DS-GVO und des BDSG. Innerhalb der LUX ELEMENTS GmbH & CO. KG erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen (z. B. Vertrieb, Marketing und Buchhaltung).

Darüber hinaus können folgende Stellen Ihre Daten erhalten:

- von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO), insbesondere im Bereich IT-Dienstleistungen, Logistik, Entsorgung und Druckdienstleistungen, die Ihre Daten weisungsgebunden für uns verarbeiten
- öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung
- unsere jeweiligen Mitarbeiter, Berater, Vertreter, Bevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer, Dienstleister
- sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben

#### 5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung der Geschäftsbeziehung werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).

# 6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Ihre Daten werden in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums — EWR (Drittländer) nur, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, übermittelt.

#### 7. Welche weiteren Datenschutzrechte habe ich?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO).

Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

Diese Rechte können Sie zentral gegenüber der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG geltend machen.

#### Zuständige Aufsichtsbehörde:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen Postfach 20 04 44

D - 40102 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211/38424-0 Fax: +49 (0) 211/38424-10 E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

#### Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

# 8. Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener geltend machen?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

# Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Stand Dezember 2017

#### I) Allgemeines

- Alle Aufträge werden von der Firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (Verkäuferin) ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen angenommen und ausgeführt.
- Der K\u00e4ufer erkennt diese Bedingungen mit seiner Auftragserteilung an. Widersprechende Einkaufsbedingungen des K\u00fcufers gelten nur, wenn sie durch die Verk\u00e4uferin schriftlich anerkannt werden.
- Mündliche Nebenabreden, einschließlich Rabatt und Bonizusagen und Dispositionen, sind nur dann wirksam, wenn sie von der Verkäuferin schriftlich bestätigt sind.

#### II) Lieferbedingungen

- Lieferungen erfolgen nach Bestimmung der Verkäuferin ab Werk Leverkusen oder ab Auslieferungslager der Verkäuferin auf Gefahr des Käufers, sofern der Käufer Kaufmann ist, und in jedem Fall für Rechnung des Käufers.
- Nimmt der Käufer die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt nicht ab, ist die Verkäuferin nach Setzung einer Abnahmefrist von einer Woche berechtigt, vom Liefervertrag zurückzutreten. Die Vorschriften des BGB über den Annahmeverzug bleiben unberührt.
- 3. Nimmt die Verkäuferin auf Wunsch des Käufers aus Kulanz Ware zurück, so hat der Käufer die Rückfracht zu tragen. Ebenso werden 15% des Nettowarenwertes für die Bearbeitung und Handhabung der Ware von der durch die Verkäuferin zu erstellenden Gutschrift in Abzug gebracht. Es können ausschließlich Waren aus dem aktuell gültigen Programm, mit Ausnahme von bauchemischen Produkten & Sonderanfertigungen, retourniert werden.

#### Ill) Regelungen bei Verzug

- Sämtliche Verkäufe erfolgen unter dem Vorbehalt termingerechter Selbstbelieferung durch unsere Vorlieferanten. Dies gilt nicht, soweit die Nichtbelieferung von der Verkäuferin zu vertreten ist.
- 2. Bei h\u00f6herer Gewalt, insbesondere Arbeitskampfma\u00dfnahmen, beh\u00f6rdlichen Anordnungen und unverschuldeten Betriebsst\u00f6rungen, verl\u00e4ngert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, sofern diese nicht unzumutbar lange andauert. Bei Verz\u00f6gerungen, die dar\u00fcber hinausgehen, werden die Parteien einvernehmlich kl\u00e4ren, ob der Vertrag aufrecht erhalten bleibt oder aufgel\u00f6st wird. Der K\u00fcufer kann hieraus keine Schadensersatzanspr\u00fcche herleiten.
- 3. Bei Verzug der Verkäuferin bewilligt der Käufer eine Nachfrist von 10 Tagen, sofern kein Fixgeschäft vorliegt. Diese Frist kann frühestens schriftlich nach Ablauf der Lieferfrist gesetzt werden.

Schadensersatzansprüche wegen Verzuges sind im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern der Käufer Kaufmann ist und es sich nicht um ein Fixgeschäft handelt. In jedem Fall ist die Schadensersatzpflicht im Fall leichter Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.

#### IV) Gewährleistung

- Die Gewährleistungsfrist beträgt, sofern der Käufer Kaufmann ist, ein Jahr. Die Verkäuferin wird ihrer Gewährleistungspflicht durch Ersatzlieferung nachkommen.
- 2. Die Haftung der Verkäuferin für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Mangelfolgeschaden um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person handelt; der Mangelfolgeschaden grob fahrlässig, vorsätzlich oder durch die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinolpflicht) hervorgerufen wurde; eine das Mangelfolgeschadenrisiko erfassende Eigenschaftszusicherung, Beschaffenheitsoder Haltbarkeitsgarantie vorlag und der eingetretene Schaden auf ihrem Fehlen beruhte. Sofern eine Haftung der Verkäuferin wegen Mangelfolgeschäden besteht und der Käufer Kaufmann ist, wird die Haftung der Verkäuferin auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt,

- sofern der Schaden auf der fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) beruht.
- 3. Bei Verkäufen nach Muster, wie z.B. Fugenmaterialien, wird lediglich eine fachgerechte Probemäßigkeit gewährleistet.
- 4. Die Angaben in allen Datenblättern der Verkäuferin stützen sich auf den Stand ihrer Kenntnisse bei Erstellung der Datenblätter. Sie sollen ihre Produkte ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Lieferspezifikationen dar.
- 5. Die Gebrauchsanweisungen der Verkäuferin sind nur allgemeine Richtlinien. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und wegen der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Käufer die eigene Erprobung.
- 6. Der Käufer, der die von der Verkäuferin erhaltene Ware weiter vertreibt, trägt bei diesem Vertrieb für die ordnungsgemäße Verpackung, Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen, die alleinige Verantwortung, vgl. § 15 GefStoffV. Ihm stehen insbesondere keinerlei Ansprüche zu, wenn die von der Verkäuferin vorgenommene Verpackung, Einstufung oder Kennzeichnung von Gefahrstoffen durch eine Änderung der Rechtslage nach der durch die Verkäuferin erfolgten Auslieferung an ihn nicht mehr den geltenden Vorschriften entspricht. Die Verkäuferin übernimmt ausdrücklich keine Hinweispflichten über derartige Rechtsänderungen.
- 7. Das gleiche (6) gilt, wenn die Ware der Verkäuferin in Verpackungsmaterial des Käufers verpackt wird. In diesem Fall trägt der Käufer die Verantwortung für Verpackung und Kennzeichnung allein. Für mangelhafte Verpackung und/oder Kennzeichnung stellt der Käufer die Verkäuferin von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

#### V) Zahlungsbedingungen

- Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. Bereitstellung der Ware nach Eingang des Lieferscheins ausgestellt. Dabei werden, wenn nicht anders vereinbart, die Preise nach der am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.
- 2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Ausstellung unter Abzug von 2% Skonto oder binnen 30 Tagen netto.
- Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist unzulässig, soweit es sich nicht um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen des Käufers handelt.
- 4. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers berechtigt die Verkäuferin, vorbehaltlich sonstiger Rechte, die von ihr noch nicht ausgeführten Aufträge nur Zug um Zug gegen Zahlung auszuführen. Unter den gleichen Voraussetzungen werden Zahlungsansprüche der Verkäuferin gegen den Käufer für Geschäfte, soweit ausgeführt, sofort zur Zahlung fällig.
- 5. Zurückbehaltungsrechte wegen angeblicher Mangelhaftigkeit der Ware können durch Kaufleute nur geltend gemacht werden, wenn die Mangelhaftigkeit der Ware unstreitig oder rechtskräftig festgestellt ist. In allen anderen Fällen kann der Käufer die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware durch ein von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen anzufertigendem Gutachten, das kein Schiedsgutachten ist, darlegen, wobei es der Verkäuferin unbenommen bleibt, Einwendungen gegen dieses Gutachten zu erheben.

#### VI) Eigentumsvorbehalt

- I. Die Verkäuferin behält sich das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Käufer Kaufmann, behält sich die Verkäuferin darüber hinaus das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollen Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Käufer aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche vor.
- 2. Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware oder deren Verbindung mit fremdem Material erwirbt die Verkäuferin Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen

- neuen Sache. Für die Bewertung ist sowohl für den Wert der Vorbehaltsware als auch für den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt der Verarbeitung maßgeblich. Der Käufer wird bei der Verarbeitung für die Verkäuferin tätig, ohne irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen sie zu erwerben. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für die Verkäuferin sorgfältig zu verwahren. Erwirbt die Verkäuferin bei Verbindung mehrerer Sachen kein Miteigentum, überträgt der Käufer ihm bereits jetzt den nach Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2 bestimmten Miteigentumsanteil. Die hierfür erforderlichen Willenserklärungen werden bereits jetzt abgegeben.
- 3. Bei Weiterveräußerung des neuen Produktes durch den Käufer tritt sicherungshalber an Stelle des Produktes die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehende Kaufpreisforderung anteilig gemäß Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2. Der Käufer tritt diese anteilige Kaufpreisforderung bereits jetzt an die Verkäuferin ab, die diese Abtretung hiermit annimmt.
- 4. Wird die gekaufte Ware vom K\u00e4ufer unverarbeitet weiterverkauft, so tritt der K\u00fcufer schon jetzt die ihm aus solchen Ver\u00e4u\u00dferungen zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an die Verk\u00e4uferin bis zur H\u00f6he von deren Forderung ab. Die Verk\u00e4uferin nimmt diese Abtretung schon jetzt hiermit an.
- 5. Die eingezogenen Gelder sind jeweils auf ein separates Konto zugunsten der Verkäuferin einzuzahlen.
- 6. Übersteigen die Sicherheiten die Forderungen der Verkäuferin um mehr als 10 %, so ist diese verpflichtet, den übersteigenden Teil der ihr zustehenden Sicherheiten dem Käufer auf dessen Aufforderung hin freizugeben.
- 7. Der K\u00e4ufer hat der Verk\u00e4uferin sofort schriftlich Bescheid zu geben, wenn in Vorbehaltsware oder in im Miteigentum der Verk\u00fauferin stehende Ware sowie in durch Vorausabtretung der Verk\u00e4uferin \u00fcbertragene Forderungen vollstreckt wird. Der K\u00e4ufer hat dem Vollstreckungsorgan und dem Vollstreckungsgl\u00e4ubiger unverz\u00fcglich mitzuteilen, da\u00df die Ware noch im Vorbehaltseigentum oder im Miteigentum der Verk\u00fcuffer is steht bzw., da\u00e4 die Forderung an diese abgetreten ist.

#### VII) Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der Ort der Handelsniederlassung der Verkäuferin.
- 2. Für Kaufleute ist Gerichtsstand für alle Verpflichtungen (einschließlich Wechsel- und Scheckklagen) beider Parteien Leverkusen.

#### VIII) Anwendbares Recht

Der Kaufvertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

#### IX) Schlußbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen ungültig sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG, An der Schusterinsel 7, 51379 Leverkusen, Tel.: 02171-7212-0





D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7 · D · 51379 Leverkusen
Tel. +49 (0) 21 71/7212-0
info@luxelements.de

# F LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim  $\cdot$  F - 68190 Ungersheim Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79 info@luxelements.fr

