

SYSTEME FÜR BAD UND DUSCHE

Programm · Preise in Euro ohne MwSt. · Gültig ab 1. Januar 2026



Willkommen bei LUX ELEMENTS



Das Familienunternehmen LUX ELEMENTS ist erfahrener Spezialist im Umgang mit Polystyrol-Hartschaum und dessen Weiterverarbeitung zu sicheren Untergründen für Bäder und Wellnessbereiche.

Das Produktprogramm basiert auf der bahnbrechenden, 1981 zum Patent angemeldete Erfindung von Firmengründer Herbert Lux: „Das Original“ – ein Trägerelement mit einem Kern aus Hartschaum und beidseitiger, doppelter Mörtelbeschichtung, in die ein stabilisierendes Glasfasergewebe eingebettet ist.


Ausgehend von der Bauplatte in verschiedenen Dicken, wurde das Sortiment ständig weiterentwickelt und ergänzt. Heute bietet LUX ELEMENTS komplette Systeme für Bad und Dusche, Private Spa sowie Wellness an.




LUX ELEMENTS® – Das Original

Aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften in Kombination mit einer sehr guten Bearbeitbarkeit schafft der feuchtigkeitsresistente, moderne Baustoff Freiraum für Planer, Designer, Handwerker und Industrie – ob als Platte, Zuschnitt oder Konfektion.

Hartschaum-Trägerelemente von LUX ELEMENTS zeichnen sich durch diese Vorteile aus:

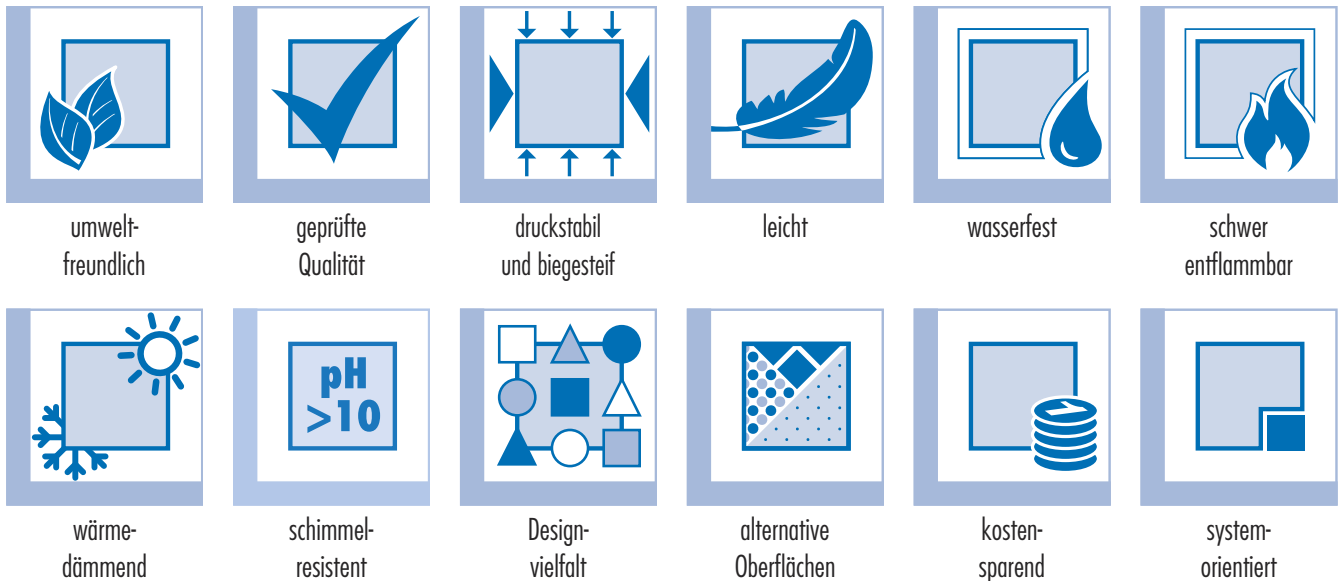

Detaillierte Informationen zu den Materialeigenschaften bietet die Broschüre
„Nachhaltigkeit – das Original kann’s“
 (Download auf www.luxements.com unter Downloads/Broschüren)

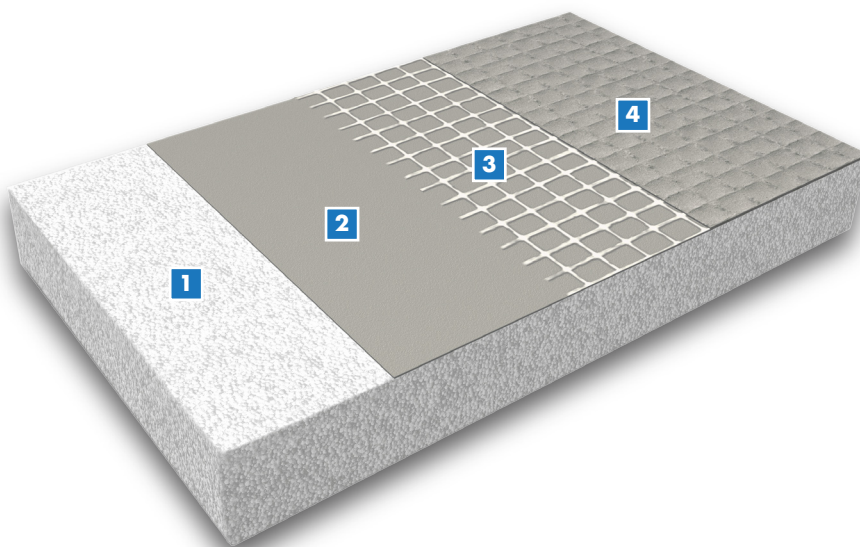

- 1** – Polystyrol-Hartschaum (EPS)
- 2** – Kontaktmörtelschicht
- 3** – Glasfasergewebe
- 4** – Deckmörtelschicht



LUX ELEMENTS – Produkte

■ Standardprodukte und Montagematerial

Das Produktprogramm von LUX ELEMENTS umfasst eine breite Palette vorgefertigter Formteile und Bausätze aus Hartschaum-Trägermaterial als Standardprodukte in fest definierten Abmessungen oder in Maß-Rastern. Dieses Angebot wird durch passende, technische Systemartikel ergänzt.

Des Weiteren bietet LUX ELEMENTS ein umfangreiches Sortiment an Montagematerial für die sichere Verarbeitung der Hartschaum-Trägerelemente an. Hierzu zählen Klebstoffe, Dichtbänder und Dichtspachtel sowie Armierungsgewebe und Montagehilfen.


Gemeinsam bilden alle Produkte **Systeme** für **Badausbau**, **Duschen** und **Badgestaltung** sowie für die Verwirklichung **privater und öffentlicher Wellnessbereiche**.








■ LUX ELEMENTS®-... PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie finden nicht die gewünschte Ausführung bei den Standardprodukten sondern wünschen andere Abmessungen oder eine andere Form? LUX ELEMENTS ist in der Lage, Produkte individuell zu produzieren. Diese Sonderformen tragen den Zusatz „PLUS“.

Fragen Sie einfach Ihren Wunschartikel an. Nach erfolgreicher Überprüfung der technischen Realisierbarkeit erhalten Sie ein individuelles Angebot.




Beispiele

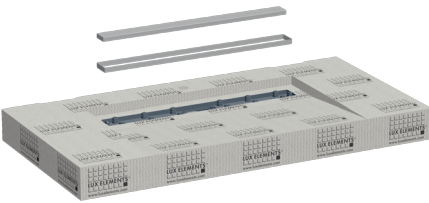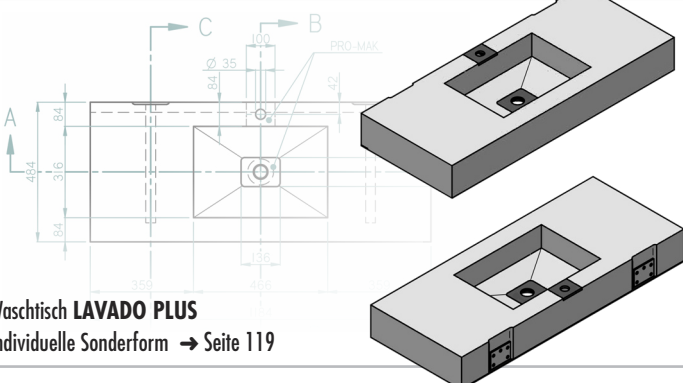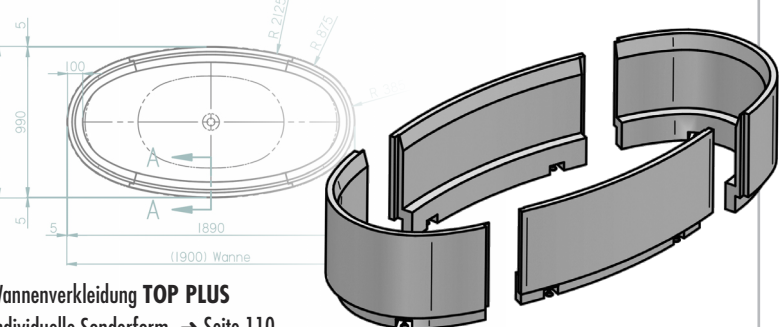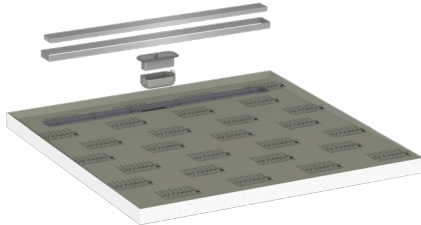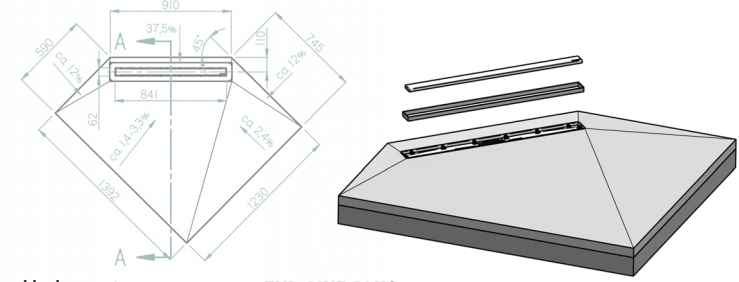 Waschtisch LAVADO Standardprodukt	 Waschtisch LAVADO PLUS Individuelle Sonderform → Seite 119
 Wannenverkleidung TOP Standardprodukt	 Wannenverkleidung TOP PLUS Individuelle Sonderform → Seite 110
 Duschboden mit Linienentwässerung TUB-LINE Standardprodukt	 Duschboden mit Linienentwässerung TUB-LINE PLUS Individuelle Sonderform → ab Seite 34

LUX ELEMENTS – Online

■ Webseite – Produktinformationen und Downloadcenter

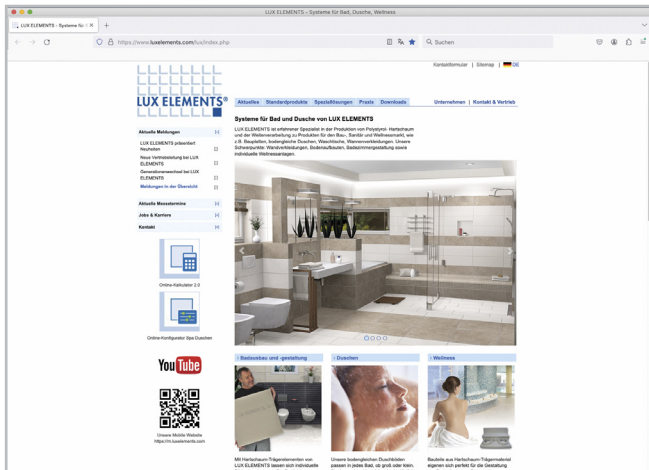


Detaillierte Informationen zu allen Produkten und zum Unternehmen sowie Verlinkung zum Onlinekalkulator (→ Seite 7).

Ein übersichtlich gegliederter Downloadbereich enthält Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfberichte und sämtliche Broschüren im PDF-Format.

www.luxelements.com



■ YouTube – Produkt- und Montagevideos

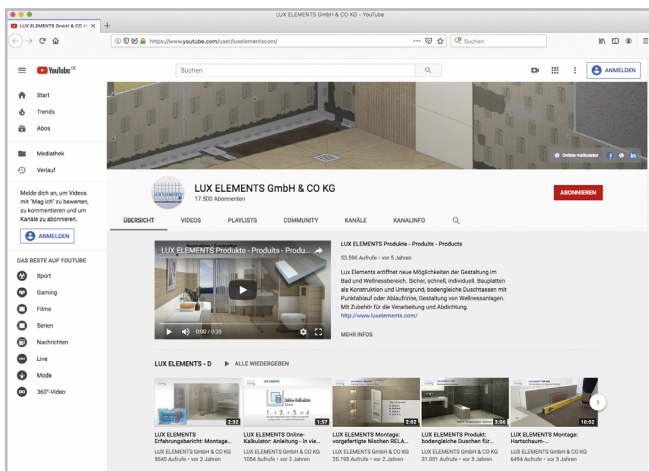


Anschauliche Informationen zu vielen Produkten, gegliedert in Playlists. Ein umfangreiches Repertoire an Montagevideos zeigt Schritt für Schritt, wie schnell und einfach die Montage der LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelemente ist:

www.youtube.com/user/luxelementscom



■ Social Media – Aktuelle News und Bilder

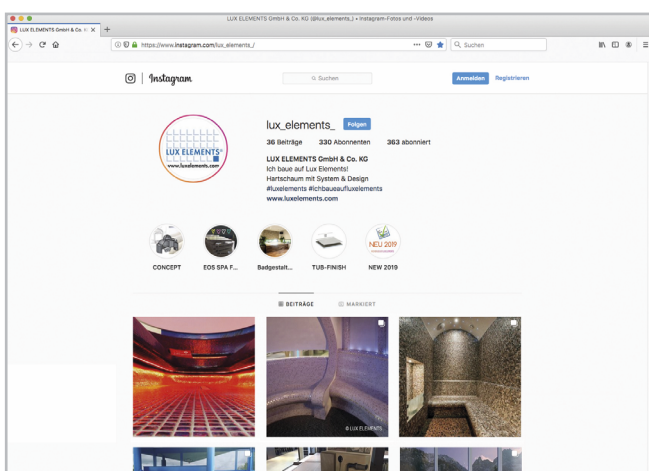

Die Social Media-Kanäle von LUX ELEMENTS informieren über Messen, Kundenevents, Produkte, Jubiläen und vieles mehr. Abonnieren Sie unsere Unternehmensseiten und lassen Sie sich überraschen!

Facebook




Instagram



LinkedIn



■ Online-Kalkulator – Den eigenen Materialbedarf ermitteln

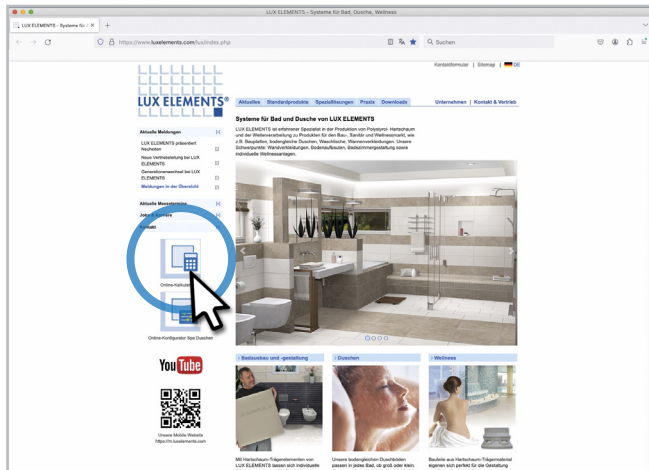

... war noch nie so einfach und schnell.

Kostenlos und unverbindlich – in wenigen Schritten – zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des Online-Kalkulators.

Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken ...

LUX ELEMENTS®

Bauplatten Verkleidungen Duschböden [Anfrage](#) [Kontakt](#)

Wo möchten Sie die Bauplatten einsetzen?

Auf dem Boden Auf der Wand bzw. als Wand

Wie möchten Sie die Bauplatten verwenden?

Freistehende Wand Ständerwerk Mauerwerk Wandausgleich

Bitte geben Sie die Maße der Wandfläche an:

3000 X 2500 mm

Profilabstand (von Mitte zu Mitte) des Ständerwerks angeben

- Kategorie auswählen ...
- Fragen beantworten ...
- Schritt für Schritt zum Ergebnis ...

LUX ELEMENTS®

Bauplatten Verkleidungen Duschböden [Anfrage](#) [Kontakt](#)

Materialbedarfsliste - ELEMENT-EL/VK - Ständerwand


Fläche: 2500 x 3000 mm

Anzahl	Artikelnummer	Artikel	Preis/Einheit	Preis
5 Platten	LELEE3002	ELEMENT-VK 20 Hartschäum-Trägerelement, einseitig verklebbar, Standardformat: 2500 mm x 600 mm x 20 mm	47,08 € / m²	353,10 €
1 Beutel	LFOXZ1112	FIX-SB 4SS35 Befestigungssatz aus Schraube und Scheibe 45 mm Ø 35 mm	0,66 € / Set	33,00 €
2 Kartuschen	LCOLZ1030	COL-MK Montagekleber	20,57 € / Stück	41,14 €
2 Beutel	LDRYZ1016	DRY-ASK Abdichtspachtel	10,73 € / kg	75,11 €
2 Rollen	LDRYZ3002	DRY-OBV Dichtband für ELEMENT-VK 10/16mm x 120 mm	5,30 € / m	106,00 €
2 Ecken	LDRYZ3101	DRY-OBVE Dichtband für ELEMENT-VK, Innenecken	9,34 € / Stück	18,68 €
Gesamtsumme				627,03 €

Herstellerpreise gemäß LUX ELEMENTS-Preisliste 2024 in EURO ohne Mehrwertsteuer

[Materialbedarf speichern für Anfrage](#) [Fragen stellen](#)
[Materialbedarf als PDF anzeigen](#) [Neuen Materialbedarf ermitteln](#)

- Liste erzeugen ...
- fertig!



LUX ELEMENTS – Systeme für ...



■ **Badausbau**



■ **Duschen**



■ **Badgestaltung**

ab Seite 10

- Bauplatten – **LUX ELEMENTS®-ELEMENT**
- Bauplatten für Fußbodenheizung – **LUX ELEMENTS®-FLOOR**
- Installationsverkleidungen – **LUX ELEMENTS®-TEC**
- Wannerverkleidungen für rechteckige Standardwannen – **LUX ELEMENTS®-TOP**
- Befestigungssätze und Dübel – **LUX ELEMENTS®-FIX**
- Klebstoffe – **LUX ELEMENTS®-COL**
- Dichtbänder und Dichtspachtel – **LUX ELEMENTS®-DRY**
- Armierungsgewebe – **LUX ELEMENTS®-ARM**
- Montagehilfen – **LUX ELEMENTS®-MONT**

ab Seite 34

... mit Punktentwässerung – **LUX ELEMENTS®-TUB**

... mit Linienentwässerung – **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- auf Rohfußboden, in Estrich
- auf Rohfußboden, mit integrierter Ablauftechnik
- auf Rohfußboden, mit separater Ablauftechnik
- in Holzkonstruktionen

Ablauftechnik und Zubehör – **LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE**

ab Seite 108

- Individuelle Wannerverkleidungen – **LUX ELEMENTS®-TOP PLUS**
- Demontierbare Whirlpoolverkleidungen – **LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)**
- Waschtische – **LUX ELEMENTS®-LAVADO (PLUS)**
- Badewannen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)**
- Nischen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-NI**
- Sitzbänke – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BA**
- Duschtrennwand – **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW**

LUX ELEMENTS – Systeme für Bad und Dusche



Badausbau

Alle LUX ELEMENTS Produkte für den Ausbau eines Bades. Dazu zählt das Herstellen von Untergründen für Fliesen, Platten und Putze an Wand und Boden genauso wie Verkleiden, Abdichten, Konstruieren und Dämmen.

Der Badausbau ist die Basis für die ergänzende Badgestaltung (ab Seite 108).



■ Systeme für Badausbau

Inhalt

1	Bauplatten für Wand und Boden – LUX ELEMENTS®-ELEMENT	
■	ELEMENT-EL – Universelle Bauplatte	12
■	ELEMENT-EL Baby – Bauplatte in halber Länge	14
■	ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – Geschlitzte Bauplatte	16
■	ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby – Multifunktionale Bauplatte	16
2	Bauplatten für Fußbodenheizung – LUX ELEMENTS®-FLOOR	
■	FLOOR-WH F ...-150 – Verlegeabstand 150 mm	18
■	FLOOR-WH F ...-100 – Verlegeabstand 100 mm	18
3	Installationsverkleidungen – LUX ELEMENTS®-TEC	
■	TEC-KA – Rohrverkleidungselemente	20
■	TEC-VWD – Verkleidung von System-Vorwandinstallationen	22
4	Wannenverkleidungen... für rechteckige Standardwannen – LUX ELEMENTS®-TOP	
■	TOP-TRS – glatt und bündig	24
■	TOP-TRU – mit Untertritt	24
■	TOP-TRV – mit Vorbau	24
5	Befestigungssätze und Dübel – LUX ELEMENTS®-FIX	
■	FIX-FID – Schlagdübel	26
■	FIX-SD – Schraubdübel	26
■	FIX-SB – Befestigungssatz aus Schraube und Scheibe	26
6	Klebstoffe – LUX ELEMENTS®-COL	
■	COL-HSV – Grundierung	28
■	COL-AK – Ansetzkleber	28
■	COL-MK – Montagekleber	28
7	Dichtbänder und Dichtspachtel – LUX ELEMENTS®-DRY	
■	DRY-DB – Dichtband	30
■	DRY-DF – Dichtfolie	30
■	DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE – Dichtbänder für Ecken	30
■	DRY-DBWM/-DBDZM – Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen	30
■	DRY-ASK – Abdichtspachtel	30
8	Armierungsgewebe – LUX ELEMENTS®-ARM	
■	ARM-100 SK – für Übergänge	32
■	ARM-150 SK – für Ecken	32
■	ARM-600 – für Flächen	32
■	Montagehilfen – LUX ELEMENTS®-MONT	
■	MONT-UNI – U-Form	32
■	MONT-H – H-Form	32
■	MONT-E – Eckverbindung	32
■	MONT-T – T-Verbindung	32


Universelle Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL



- Feuchtigkeitsunempfindlicher Untergrund
- Für wasserdichte Wände in der privaten Dusche
- Zuverlässig an Wand und Boden
- Kreativ bei der Gestaltung
- Wasserfest und schimmelresistent

■ Anwendungsbereiche

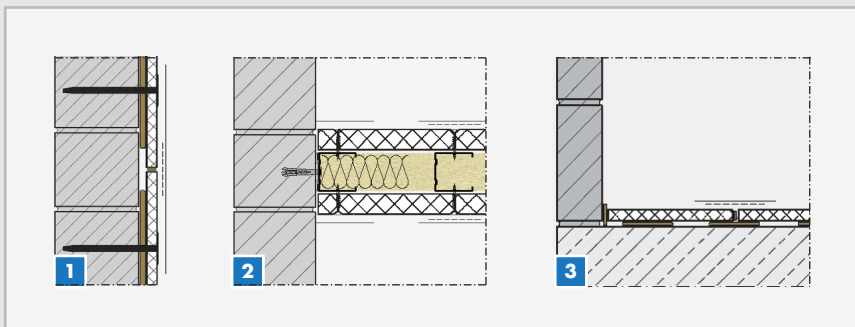

... bis 30 mm Dicke:


- 1** z.B. Wandausgleich
- 2** z.B. Ständerwerksbeplankung (ab 10 mm)

... ab 30 bis 100 mm Dicke:

- 3** Batzenverlegung (am Boden ab 30 mm)
- Verkleiden
- Konstruieren
- Dämmen


Mischpaletten – ELEMENT-EL MIX

■ ELEMENT-EL MIX 1

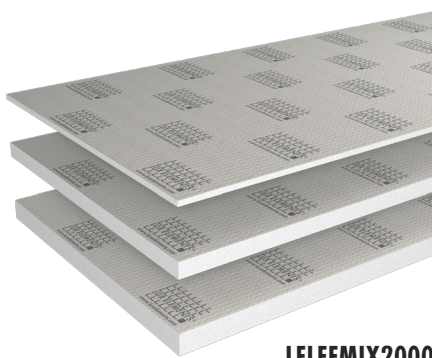

LELEEMIX2000

■ ELEMENT-EL MIX 2

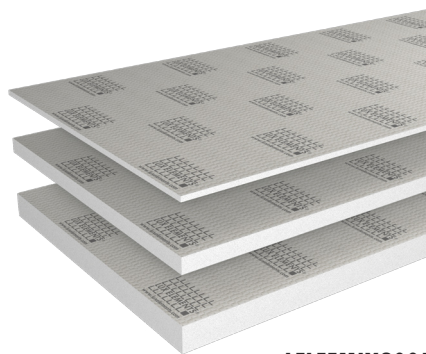

LELEEMIX2001

■ ELEMENT-EL MIX 1

Mischpalette, bestehend aus:


- 33 m²/22 Stück EL 10
- 33 m²/22 Stück EL 30
- 9 m²/6 Stück EL 40

■ ELEMENT-EL MIX 2

Mischpalette, bestehend aus:


- 30 m²/20 Stück EL 10
- 30 m²/20 Stück EL 30
- 15 m²/10 Stück EL 50

■ ELEMENT-EL MIX 3

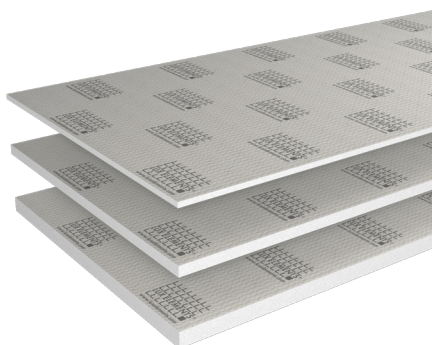

LELEEMIX2002

■ ELEMENT-EL MIX 4

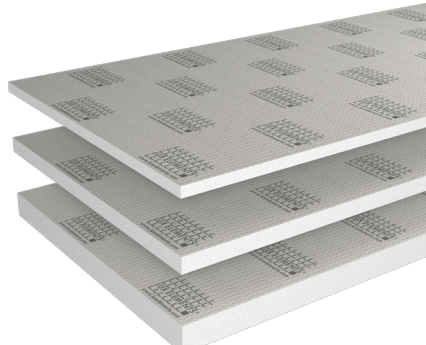

LELEEMIX2003

■ ELEMENT-EL MIX 3

Mischpalette, bestehend aus:

- 30 m²/20 Stück EL 10
- 30 m²/20 Stück EL 20
- 15 m²/10 Stück EL 30

■ ELEMENT-EL MIX 4

Mischpalette, bestehend aus:

- 45 m²/30 Stück EL 20
- 24 m²/16 Stück EL 30
- 6 m²/4 Stück EL 50

Universelle Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE1119	ELEMENT-EL 10 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 10 mm	m ²	36,84
LELEE1131	ELEMENT-EL 12 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 12 mm	m ²	37,98
LELEE1120	ELEMENT-EL 20 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 20 mm	m ²	41,20
LELEE1121	ELEMENT-EL 30 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	44,79
LELEE1123	ELEMENT-EL 40 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 40 mm	m ²	49,48
LELEE1122	ELEMENT-EL 50 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	54,74
LELEE1133	ELEMENT-EL 80 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 80 mm	m ²	71,32
LELEE1137	ELEMENT-EL 100 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	2500 x 600 x 100 mm	m ²	81,72
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1 – Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3.138,57
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2 – Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3.261,58
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3 – Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3.012,75
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4 – Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3.254,24

EINZELVERPACKUNG						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	GEBINDE	ABMESSUNGEN – LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/EINHEIT	GEWICHT/PALETTE
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1	Palette	2500 x 1200 x 710 mm	Set	267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2		2500 x 1200 x 800 mm		271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3		2500 x 1200 x 600 mm		258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4		2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	m ² /PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm	m ²	~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „ELEMENT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.





→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Bauplatte in halber Länge – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby

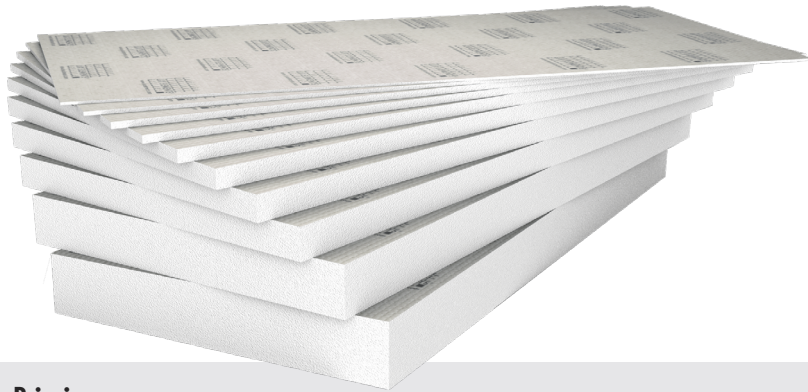


■ Das Prinzip

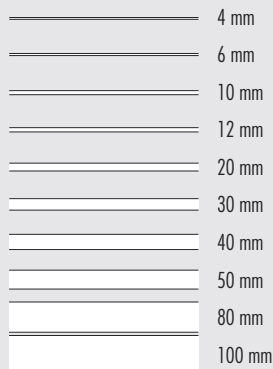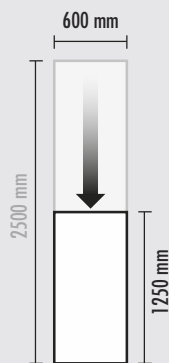

- Einfacher Transport auch in engen Räumen
- Passt auch ohne Zuschnitt in kleinere Transportmittel
- Bequemere Montage auch in engen Räumen oder Dachgeschossen
- Gut für Boden Anwendungen geeignet

■ Anwendungsbereiche

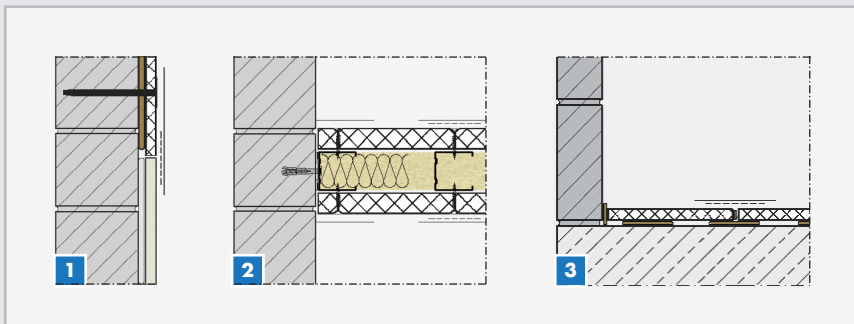

... bis 30 mm Dicke:


- 1 z.B. Wandausgleich
- 2 z.B. Ständerwerksbeplankung (ab 10 mm)

... ab 30 bis 100 mm Dicke:

- 3 Batzenverlegung (am Boden ab 30 mm)
- Verkleiden
- Konstruieren
- Dämmen

Mischpalette – ELEMENT-EL Baby MIX

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

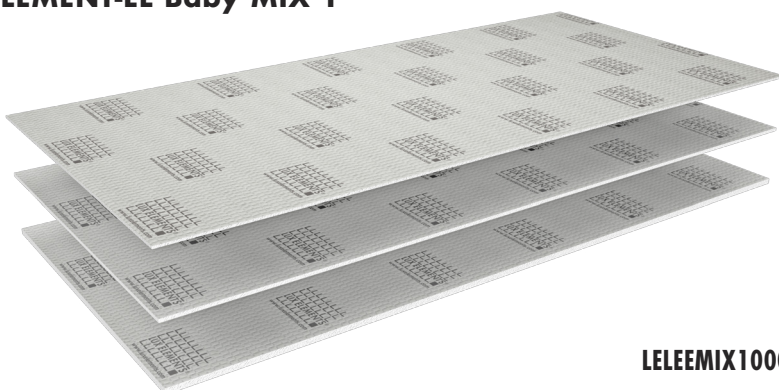

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

Mischpalette, bestehend aus:

- 30 m²/40 Stück EL Baby 4
- 30 m²/40 Stück EL Baby 6
- 15 m²/20 Stück EL Baby 10

LELEEMIX1000

Bauplatte in halber Länge – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 4 mm	m ²	36,42
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 6 mm	m ²	35,01
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 10 mm	m ²	36,84
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 12 mm	m ²	37,98
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 20 mm	m ²	41,20
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m ²	44,79
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 40 mm	m ²	49,48
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m ²	54,74
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 80 mm	m ²	71,32
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100 – Hartschaum-Trägerelement, Standardformat	1250 x 600 x 100 mm	m ²	81,72
LEEEMIX1000	ELEMENT-EL Baby MIX 1 – Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	2.695,24

EINZELVERPACKUNG							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	GEBINDE	ABMESSUNGEN – LÄNGE x BREITE x HÖHE		EINHEIT	GEWICHT/EINHEIT	GEWICHT/PALETTE
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Palette	1250 x 1200 x 750 mm		Set	228,00 kg	238,00 kg
SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm	m²	~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg



→ www.luxeelements.com – Weiterführende Informationen zu „ELEMENT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxeelements.com auf das Icon klicken.


Geschlitzte Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ



- Werkseitig vorgeschlitzte Hartschaum-Trägerelemente, längsgeschlitzt (SL) oder quergeschlitzt (SQ)

■ Das Prinzip, Schlitzabstand und Biegeradien (Schlitze: innen)

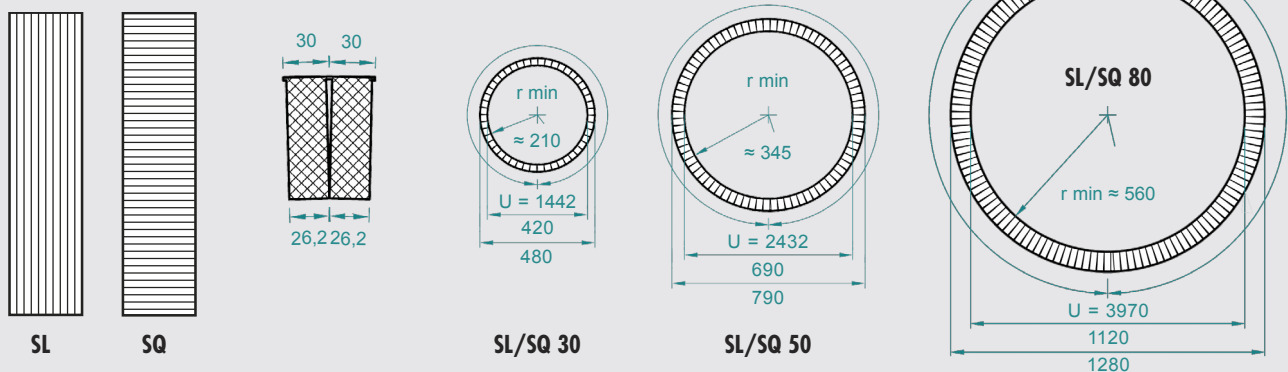


Multifunktionale Bauplatte – 2500 x 600 mm und 1250 x 600 mm

ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby



- Werkseitig abgedichtete Bauplatte mit dampfbremsenden Eigenschaften
- Vereint Vorteile der universellen Bauplatte ELEMENT-EL mit denen einer Abdichtung

■ Aufbauprinzip

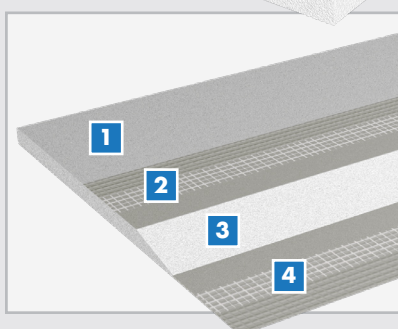

- 1 – Abdichtungsschicht**
wasserdicht, dampfbremsend
- 2 – Glasfasergewebe**
in Mörtelschichten eingebettet
- 3 – Polystyrol-Hartschaum**
EPS, ohne Farbstoffe
- 4 – Glasfasergewebe**
in Mörtelschichten eingebettet




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.



Geschlitzte Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ

■ Produktdaten

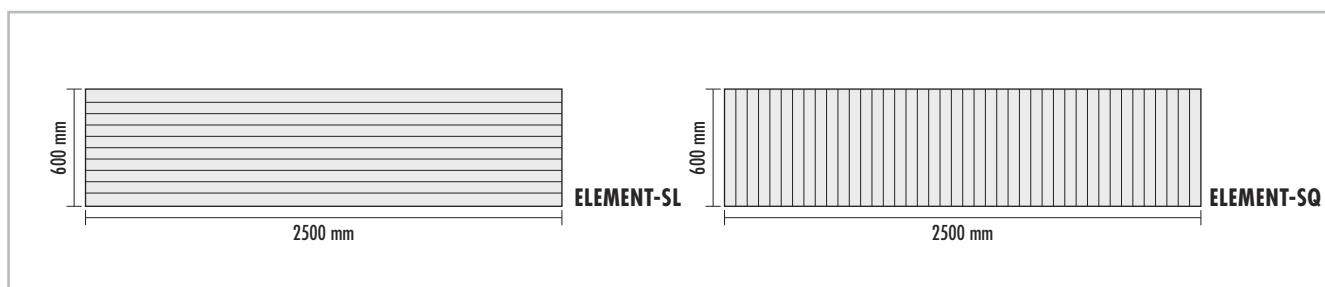

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE2001	ELEMENT-SL 30 – Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	88,12
LELEE2003	ELEMENT-SL 50 – Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	101,47
LELEE2005	ELEMENT-SL 80 – Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 80 mm	m ²	121,28
LELEE2002	ELEMENT-SQ 30 – Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	105,92
LELEE3004	ELEMENT-SQ 50 – Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	119,42
LELEE2006	ELEMENT-SQ 80 – Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt, Standardformat	2500 x 600 x 80 mm	m ²	138,04




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „ELEMENT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Multifunktionale Bauplatte – 2500 x 600 mm und 1250 x 600 mm

ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby


■ Produktdaten

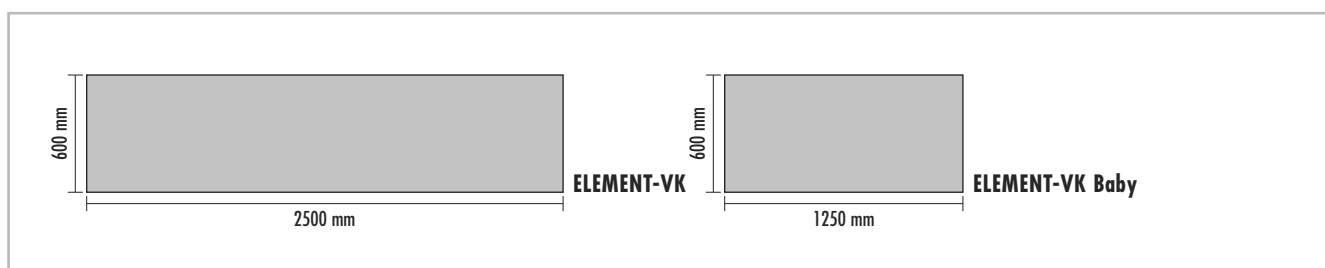

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE3001	ELEMENT-VK 12 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 12 mm	m ²	45,93
LELEE3002	ELEMENT-VK 20 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 20 mm	m ²	48,99
LELEE3003	ELEMENT-VK 30 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	52,36
LELEE3005	ELEMENT-VK 50 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	61,22
LELEE3009	ELEMENT-VK Baby 6 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 6 mm	m ²	43,11
LELEE3010	ELEMENT-VK Baby 12 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 12 mm	m ²	45,93
LELEE3011	ELEMENT-VK Baby 20 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 20 mm	m ²	48,99
LELEE3012	ELEMENT-VK Baby 30 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m ²	52,36
LELEE3013	ELEMENT-VK Baby 50 – Hartschaum-Trägerelement, einseitig vlieskaschiert, Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m ²	61,22

Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-150

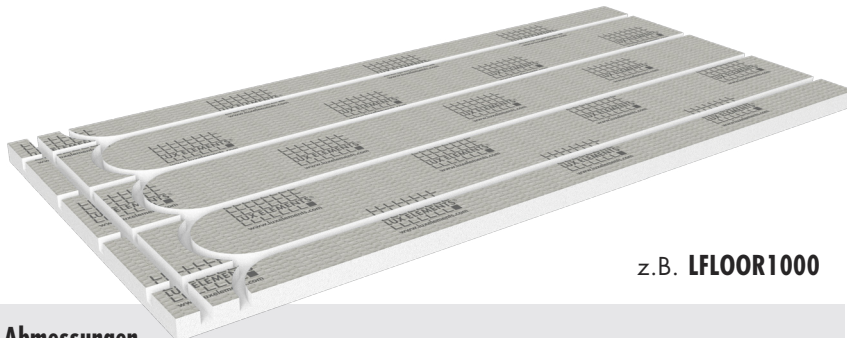

z.B. LFLOOR1000

■ Abmessungen



- Hartschaum-Trägerelement mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren unter keramischen Oberflächen
- Montage- und Dämmelement in Einem
- Kein Estrichaufbau notwendig
- Schnelle Aufheizung des Raums durch direkte Wärmeableitung in den keramischen Oberbelag


Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-100



z.B. LFLOOR1002

■ Abmessungen

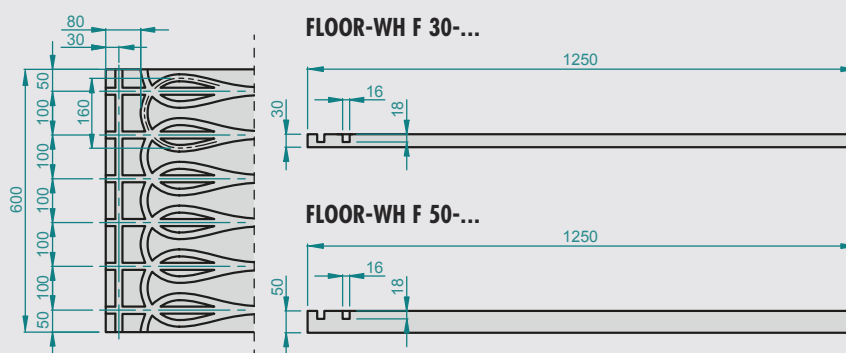

Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-150

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LFLOOR1000	FLOOR-WH F 30-150 – Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 150 mm, Rohrdurchmesser 16 mm, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m²	67,11
LFLOOR1001	FLOOR-WH F 50-150 – Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 150 mm, Rohrdurchmesser 16 mm, Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m²	72,72

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LFLOOR1000	FLOOR-WH F 30-150	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m²	3,8 kg	160 kg
LFLOOR1001	FLOOR-WH F 50-150	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „FLOOR“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Bauplatte für Fußbodenheizung – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-100

■ Produkt- und Verpackungsdaten

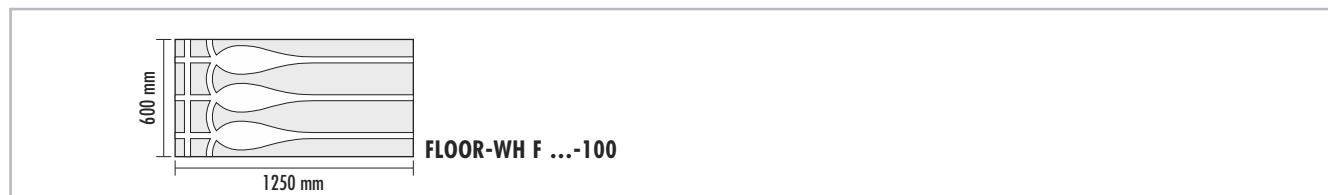


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100 – Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 100 mm, Rohrdurchmesser 16 mm, Standardformat	1250 x 600 x 30 mm	m²	75,66
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100 – Hartschaum-Trägerelement längsgeschlitzt, mit Fräsungen für die Verlegung von Fußbodenheizungsrohren, Verlegeabstand 100 mm, Rohrdurchmesser 16 mm, Standardformat	1250 x 600 x 50 mm	m²	81,99

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m²	3,8 kg	160 kg
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg

Rohrverkleidungselemente


TEC-KA

■ TEC-KA 15 BS

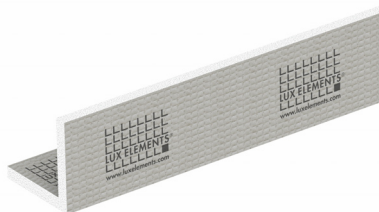

LTECX1001

■ TEC-KA 20 BS

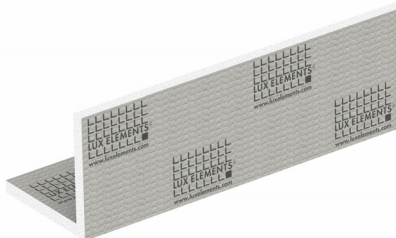


LTECX1002


■ Anwendungsbereiche

- Verkleiden von Leitungen, Rohren, Unterzügen, Trägern, Balken oder Säulen
- Anwendung in Ecken oder auf geraden Flächen


■ Abmessungen



■ Abmessungen




■ TEC-KA 30 BS

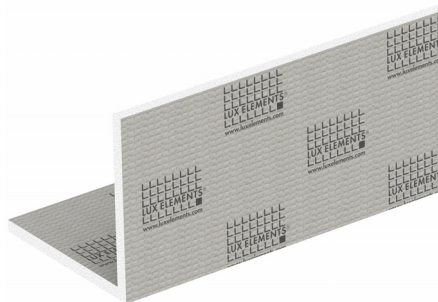


LTECX1003

■ TEC-KA 40 BS

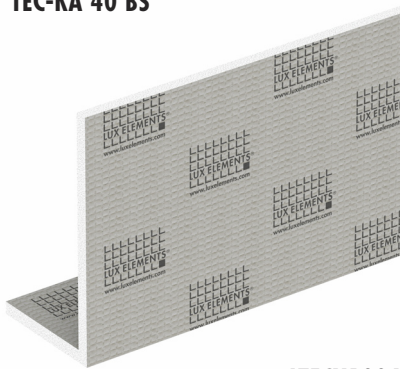


LTECX1004

■ Abmessungen




■ Abmessungen



Rohrverkleidungselemente

TEC-KA

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN a x b x Länge x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTECX1001	TEC-KA 15 BS – winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Stück	47,64
LTECX1002	TEC-KA 20 BS – winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Stück	66,20
LTECX1003	TEC-KA 30 BS – winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Stück	81,06
LTECX1004	TEC-KA 40 BS – winkelförmiges Rohrverkleidungselement aus Hartschaum-Trägermaterial, beidseitig beschichtet, Standardformat	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Stück	81,06

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm	Stück	2,65 kg	~ 180 kg
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm		3,50 kg	~ 160 kg
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm		5,00 kg	~ 220 kg
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TEC“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Verkleidung von System-Vorwandinstallationen


TEC-VWD

■ TEC-VWD-PS

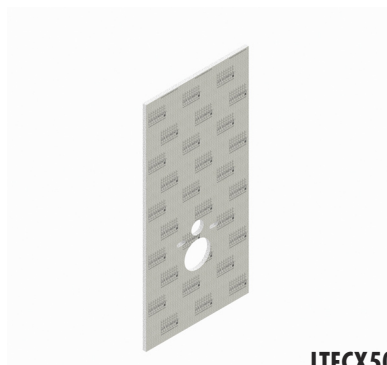

LTECX5003

■ TEC-VWD-E

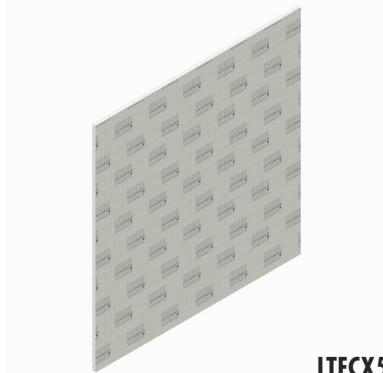

LTECX5004

■ TEC-VWD-PS

- Vorgefertigtes Element
mit 4 Bohrungen


■ TEC-VWD-E

- Element **ohne Bohrungen**
- Ergänzung zu TEC-VWD-PS/-P/-PV


■ TEC-VWD-P

- Vorgefertigtes Element
mit 4 Bohrungen

■ Abmessungen




■ Abmessungen



■ TEC-VWD-PV

- Vorgefertigtes Element
mit 4 Bohrungen
- Rückseitig eingebaute Verstärkungs-
platte (siehe Abb. TEC-VWD-PV)
- Geeignet für Oberbeläge
ohne lastverteilende Funktion
- Durchgängige Oberfläche der
Vorderseite (siehe Abb. TEC-VWD-P)


■ TEC-VWD-P

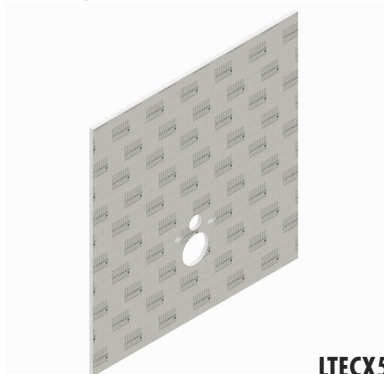

LTECX5002


■ TEC-VWD-PV

(Rückseite)

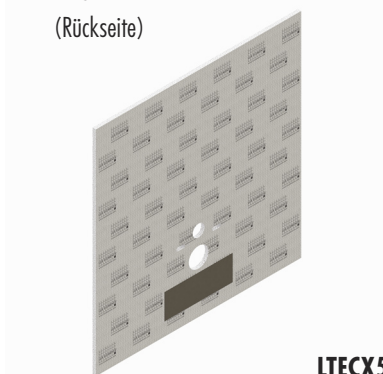


LTECX5005

■ Abmessungen

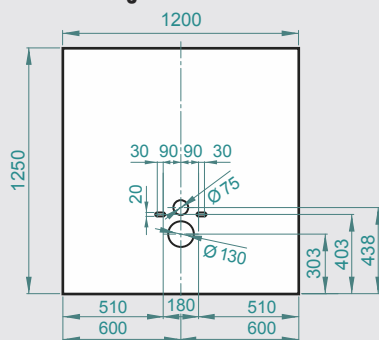


■ Abmessungen

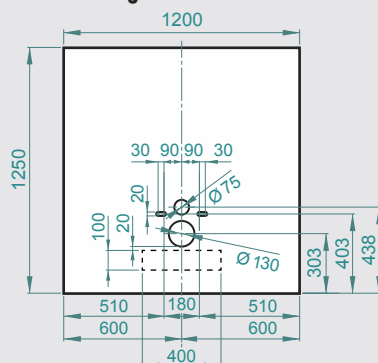

Verkleidung von System-Vorwandinstallationen

TEC-VWD

■ Produkt- und Verpackungsdaten

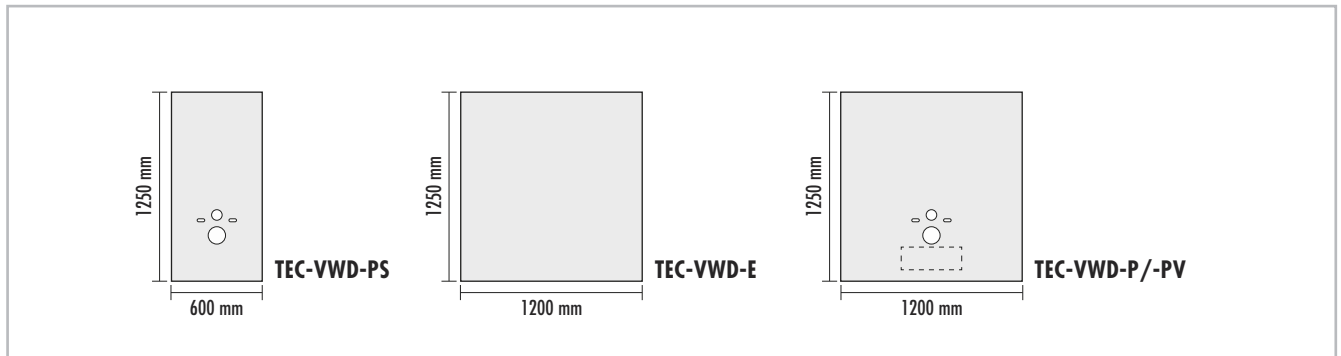

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Höhe x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTECX5003	TEC-VWD-PS – Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen, Standardformat	1250 x 600 x 20 mm	Stück	64,97
LTECX5004	TEC-VWD-E – Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, ohne Bohrungen, Standardformat	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	80,53
LTECX5002	TEC-VWD-P – Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen, Standardformat	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	80,89
LTECX5005	TEC-VWD-PV – Element aus Hartschaum-Trägermaterial für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen, inklusive rückseitig eingebauter Verstärkungsplatte, Standardformat	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	98,54

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm	Stück	2,20 kg	103 kg
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm		5,80 kg	247 kg
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TEC“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Wannenverkleidungen – für rechteckige Standardwannen


TOP-TR...

■ TOP-TRS




- Drei Designvarianten:
 - glatt und bündig – TOP-TRS
 - mit Untertritt – TOP-TRU
 - mit Vorbau – TOP-TRV
- Inklusive Stellfüße für die einfache Höhenanpassung


■ TOP-TRU

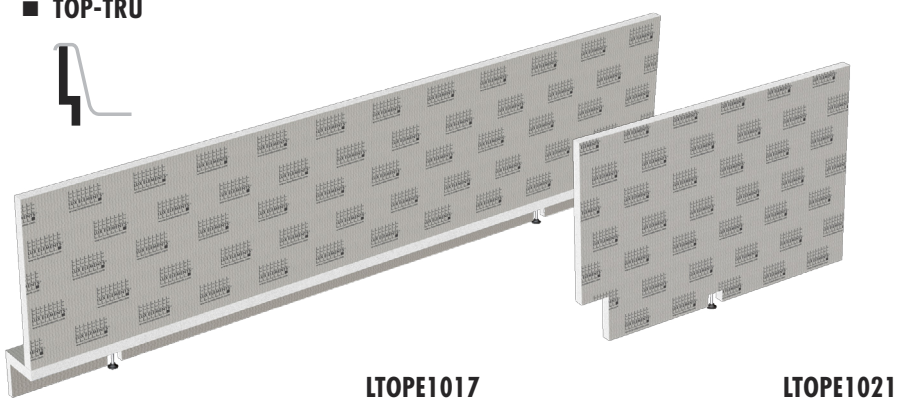


■ TOP-TRV

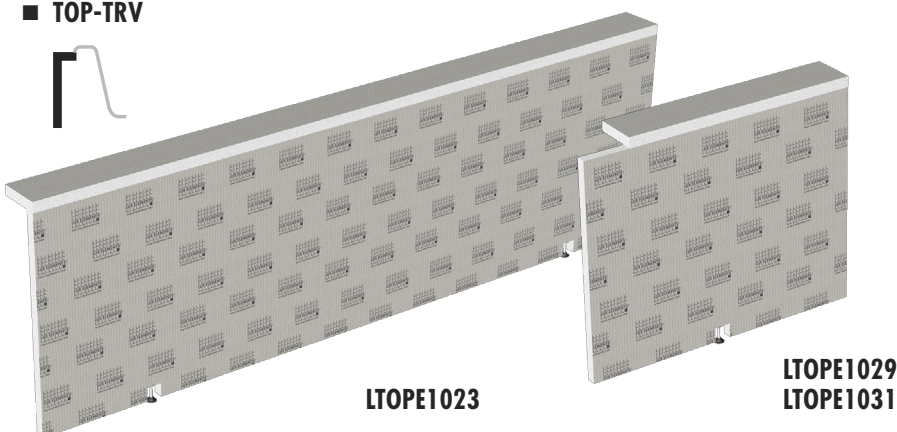


■ **Einbausituationen** – für die drei Designvarianten ergeben sich folgende Einbausituationen:




Freistehend



Nischeneinbau



Eckeinbau



3-seitiger Einbau




Einbau mit Ablage

Wannenverkleidungen – für rechteckige Standardwannen

TOP-TR...

■ Produktdaten

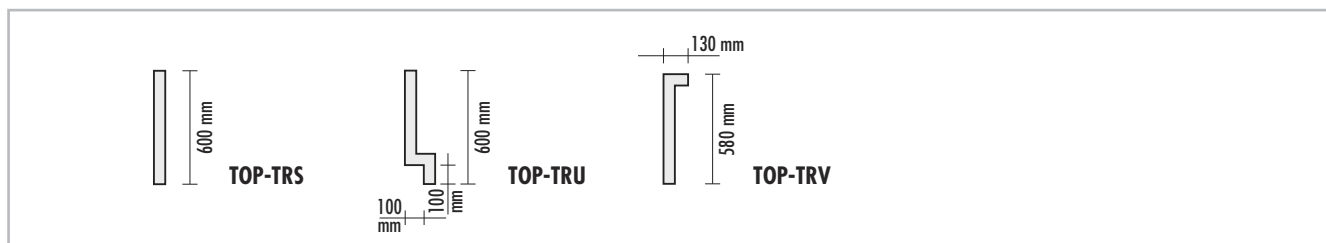

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-TRS – Hartschaum-Wannenverkleidungselemente, Designvariante: glatt und bündig			
LTOPE1004	TOP-TRS 1785 S – für Wannen bis 1800 mm, Standardformat	1785 x 600 x 30 mm	Stück	73,35
LTOPE1006	TOP-TRS 2100 S – für Wannen bis 2100 mm oder mit stirnseitiger Ablage, Standardformat	2100 x 600 x 30 mm	Stück	92,08
LTOPE1055	TOP-TRS 900 S – für Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 600 x 30 mm	Stück	42,49
	TOP-TRU – Hartschaum-Wannenverkleidungselemente, Designvariante: mit Untertritt			
LTOPE1017	TOP-TRU 2100 S – für Wannen bis 2100 mm oder mit stirnseitiger Ablage, Standardformat	2100 x 600 x 30 mm	Stück	149,35
LTOPE1021	TOP-TRU 900 S – für Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 600 x 30 mm	Stück	82,92
	TOP-TRV – Hartschaum-Wannenverkleidungselemente, Designvariante: mit Vorbau			
LTOPE1023	TOP-TRV 2100 S – für Wannen bis 2100 mm, Standardformat	2100 x 580 x 30 mm	Stück	171,35
LTOPE1029	TOP-TRV 900 li S – für linke Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 580 x 30 mm	Stück	107,33
LTOPE1031	TOP-TRV 900 re S – für rechte Wannen-Kopfseite, Standardformat	900 x 580 x 30 mm	Stück	107,33






→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TOP“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

■ TOP-TR... PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Wannenverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt. Als Einzelstück oder in Serie.

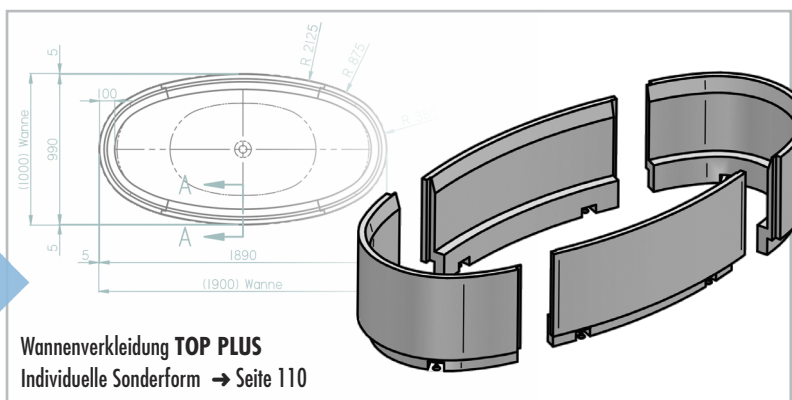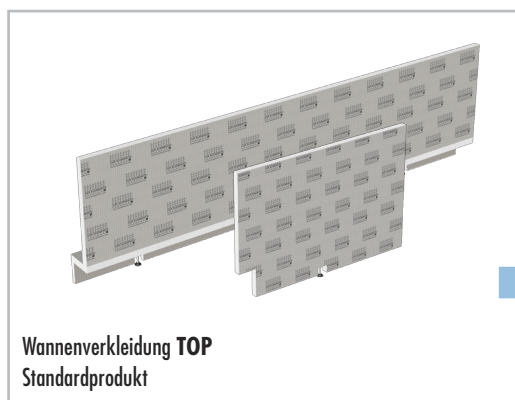

Befestigungssätze und Dübel


FIX

■ FIX-FID 80




LFIXZ2101
LFIXZ2102

■ FIX-FID 110

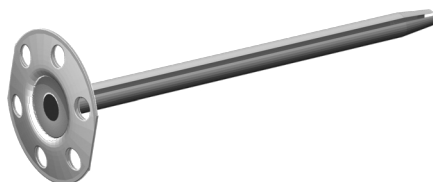


LFIXZ1102
LFIXZ1101

■ FIX-SD 80

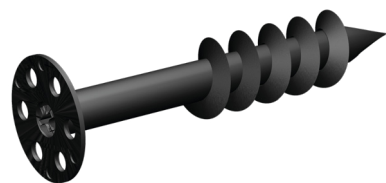


LFIXZ1010
LFIXZ1011

■ FIX-SD 130

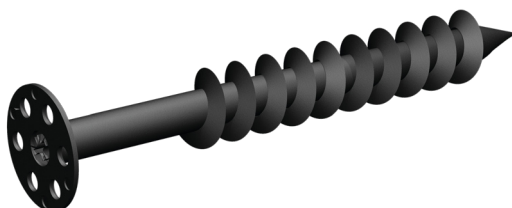

LFIXZ1030
LFIXZ1029

■ FIX-SB 45S35



LFIXZ1112
LFIXZ1117

■ FIX-S 35



LFIXZ1114
LFIXZ1118

■ Schlagdübel – FIX-FID

- Für Befestigungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen an der Wand im Innenbereich
- Verankerungstiefe: min. 50 mm

■ Schraubdübel – FIX-SD

- Für Verbindungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen untereinander

■ Befestigungssatz, Schraube und Scheibe – FIX-SB

- z.B. für Montage auf Ständerwerk

Befestigungssätze und Dübel

FIX

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE/ ABMESSUNGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
FIX-FID – Schlagdübel							
LFIXZ2101	FIX-FID 80	80 mm lang	Beutel	0,70 kg	50 Stück	Stück	0,91
LFIXZ2102	FIX-FID 80	80 mm lang	Karton	3,25 kg	250 Stück	Stück	0,82
LFIXZ1102	FIX-FID 110	110 mm lang	Beutel	1,10 kg	50 Stück	Stück	0,98
LFIXZ1101	FIX-FID 110	110 mm lang	Karton	4,75 kg	250 Stück	Stück	0,89
FIX-SD – Schraubdübel							
LFIXZ1110	FIX-SD 80	80 mm lang	Beutel	0,06 kg	10 Stück	Stück	0,92
LFIXZ1010	FIX-SD 80	80 mm lang	Beutel	0,34 kg	50 Stück	Stück	0,84
LFIXZ1011	FIX-SD 80	80 mm lang	Karton	2,10 kg	300 Stück	Stück	0,80
LFIXZ1130	FIX-SD 130	130 mm lang	Beutel	0,12 kg	10 Stück	Stück	1,45
LFIXZ1030	FIX-SD 130	130 mm lang	Beutel	0,70 kg	50 Stück	Stück	1,29
LFIXZ1029	FIX-SD 130	130 mm lang	Karton	3,00 kg	300 Stück	Stück	1,25
FIX-SB – Befestigungssatz, Schraube mit Scheibe							
LFIXZ1112	FIX-SB 45S35	Schraube: 45 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Beutel	0,34 kg	50 Sets	Set	0,69
LFIXZ1117	FIX-SB 45S35	Schraube: 45 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Karton	4,00 kg	1000 Sets	Set	0,63
LFIXZ1113	FIX-SB 80S35	Schraube: 80 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Beutel	0,70 kg	50 Sets	Set	1,01
FIX-S – Scheiben							
LFIXZ1114	FIX-S 35 – verzinkt	Ø 35 mm	Beutel	0,15 kg	50 Stück	Stück	0,64
LFIXZ1118	FIX-S 35 – verzinkt	Ø 35 mm	Karton	1,00 kg	1000 Stück	Stück	0,58



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „FIX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Klebstoffe COL

■ COL-HSV



LCOLZ1012

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Skin Sens.	1	H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen



Achtung

■ Grundierung – COL-HSV

- Lösungsmittelfreier Dispersionsvoranstrich, z.B. für Holz- und Betonuntergründe
- Zur Grundierung saugender Untergründe

■ COL-AK



LCOLZ1003
LCOLZ1004

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
STOT SE	3	H335 – Kann die Atemwege reizen
Skin Irrit.	2	H315 – Verursacht Hautreizungen
Eye Dam.	1	H318 – Verursacht schwere Augenschäden



Gefahr

■ Ansetzkleber – COL-AK

- Fertig vorgemischter Trockenmörtel
- Für das Ansetzen, Nivellieren und Verkleben von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen
- Standfest, schnelltrocknend, wasserfest

■ Montagekleber – COL-MK

- Feuchtigkeitserhärtender 1-komponentiger Klebstoff auf Basis silanterminierter Polymere
- Für die Verklebung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen untereinander als auch mit Holz, Holzwerkstoffen, verschiedenen Metallen, Stein und Keramik
- Festelastisch, d. h. für spannungsausgleichende Klebungen geeignet
- Haftet auch bei Wasserbelastung (kein Unterwasserbereich) mit abdichtender Funktion

■ COL-MK



LCOLZ1030
LCOLZ1130

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Skin Irrit.	2	H319 – Verursacht schwere Augenreizung
Aquatic Chronic	3	H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Achtung

EUH208 – Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Klebstoffe

COL

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	INHALT SAMMEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	COL-HSV						
LCOLZ1012	COL-HSV – Dispersionsfreie Grundierung	Flasche	1 kg	1 kg		Stück	19,82
	COL-AK						
LCOLZ1003	COL-AK – Ansetzkleber	Sack	15 kg	15 kg		kg	2,98
LCOLZ1004	COL-AK – Ansetzkleber	Europalette	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,84
	COL-MK						
LCOLZ1030	COL-MK – Montagekleber	Kartusche	0,5 kg	290 ml		Stück	21,40
LCOLZ1130	COL-MK – Montagekleber	Karton	6 kg		12 x 290 ml	Stück	17,32



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „COL“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Dichtbänder und Dichtspachtel


DRY

■ DRY-DB




LDRYZ2001
LDRYZ2002

■ DRY-DF

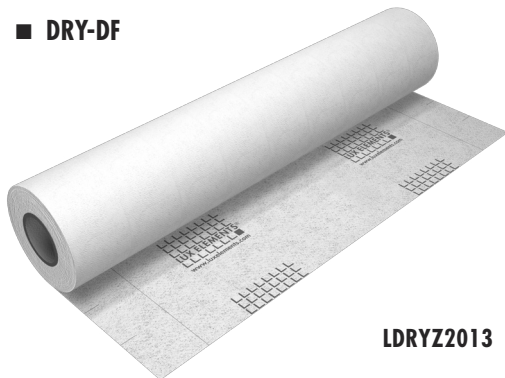


LDRYZ2013

■ DRY-DBIE




LDRYZ2103

■ DRY-DBAE




LDRYZ2104

■ DRY-DBIE LINE




LDRYZ2105.L
LDRYZ2105.R

■ DRY-DBWM



LDRYZ2206

■ DRY-DBDZM



LDRYZ2215
LDRYZ2216

■ DRY-ASK



Gefahrenklasse
Skin Irrit.

Eye Dam.

Gefahrenkategorie
2
1

Gefahrenhinweis

H315 – Verursacht
Hautreizungen

H318 – Verursacht
schwere Augenschäden



LDRYZ1016
LDRYZ1015

Gefahr

■ Dichtband – DRY-DB

- Reißfestes, elastisches und diffusions-
offenes Spezial-Vlies
- Für Anschluss-Abdichtungen in Ver-
bindung mit DRY-ASK, DRY-DF oder
Duschböden

■ Dichtbandecken – DRY-DBIE/AE

- Formteile für den Einsatz in Innen-
(DRY-DBIE) und Außenecken (DRY-
DBAE)

■ Dichtfolie – DRY-DF

- Reißfestes Spezial-Vlies
- Für flächige, alternative Abdichtungen
am Boden oder an der Wand
- Anwendung in Verbindung mit DRY-DB
und DRY-ASK zur Vervollständigung der
Abdichtung an Übergängen und Ecken

■ Dehnzonenmanschette – DRY-DBDZM

- Dehnzone in der Mitte für verschiedene
Rohraußendurchmesser
- Montage in Verbindung mit DRY-ASK

■ Abdichtspachtel – DRY-ASK

- 1-komponentige, wasserundurchlässige,
rissüberbrückende und flexible Dicht-
schlämme
- Für großflächige Abdichtung auf LUX
ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen

Dichtbänder und Dichtspachtel

DRY

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE / ABMESSUNGEN	GEBINDE / VERPACKUNG	GEWICHT / GEBINDE	INHALT EINZEL-VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	DRY-DB						
LDRYZ2001	DRY-DB – Dichtband	120 mm	Rolle	0,5 kg	10 m	m	5,52
LDRYZ2002	DRY-DB – Dichtband	120 mm	Rolle	2,5 kg	50 m	m	4,19
	DRY-DF						
LDRYZ2013	DRY-DF – Dichtfolie	1000 mm	Rolle	10,7 kg	30 m	m	16,95
	DRY-DBIE						
LDRYZ2103	DRY-DBIE – Dichtband für Innenecken		Beutel	0,045 kg	1 Stück	Stück	9,73
	DRY-DBAE						
LDRYZ2104	DRY-DBAE – Dichtband für Außenecken		Beutel	0,045 kg	1 Stück	Stück	9,73
	DRY-DBIE LINE – Für TUB-LINE mit einseitigem Gefälle						
LDRYZ2105.L	DRY-DBIE LINE L – Dichtband für Innenecke, links		Beutel	0,03 kg	1 Stück	Stück	11,51
LDRYZ2105.R	DRY-DBIE LINE R – Dichtband für Innenecke, rechts		Beutel	0,03 kg	1 Stück	Stück	11,51
	DRY-DBWM/-DBDZM – Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen						
LDRYZ2206	DRY-DBWM	120/120 mm	Beutel	0,1 kg	4 Stück	Stück	6,54
LDRYZ2215	DRY-DBDZM 120	120/120/25/8 mm	Beutel	0,12 kg	1 Stück	Stück	13,16
LDRYZ2216	DRY-DBDZM 150	150/150/60/20 mm	Beutel	0,14 kg	1 Stück	Stück	16,72
	DRY-ASK						
LDRYZ1016	DRY-ASK – Abdichtspachtel		Beutel	3,5 kg		kg	11,39
LDRYZ1015	DRY-ASK – Abdichtspachtel		Sack	15 kg		kg	9,45



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „DRY“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

LUX ELEMENTS

Armierungsgewebe

ARM

■ ARM-100 SK

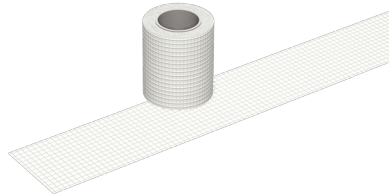

LARMZ1007
LARMZ1008

■ ARM-150 SK




LARMZ1002

■ Anwendungsbereiche

- Plattenstöße
- Übergänge
- Flächen
- Ecken

■ ARM 600

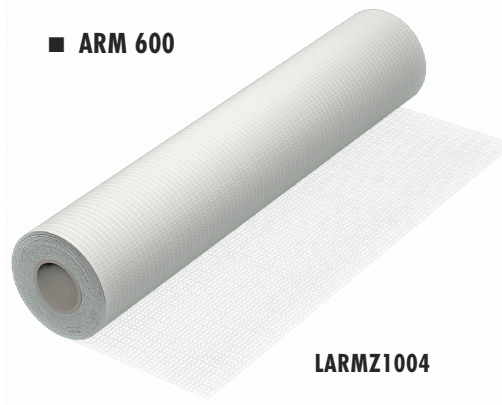


LARMZ1004

Montagehilfen


MONT

■ MONT-UNI



LMONZ1117
LMONZ1110

■ MONT-H



LMONZ1108
LMONZ1113

■ Anwendungsbereiche

- Für die Verbindung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen miteinander
- Für die Montage an Wand oder Boden
- Für das Verlängern von Wänden
- Zwei Breiten: **50 und 80 mm**

■ MONT-UNI

Montagehilfe, U-Form

■ MONT-H

Montagehilfe, H-Form


■ MONT-E

Montagehilfe, Eckverbindung

■ MONT-T


Montagehilfe, T-Verbindung

■ MONT-E



LMONZ1121
LMONZ1012

■ MONT-T

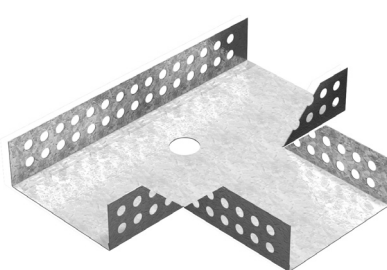

LMONZ1119
LMONZ1011

Armierungsgewebe

ARM

■ Produkt- und Verpackungsdaten

* selbstklebende Ausführung

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE/ ABMESSUNGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LARMZ1007	ARM-100 SK* – Armierung für Übergänge	100 mm	Rolle	0,2 kg	20 m	m	1,23
LARMZ1008	ARM-100 SK* – Armierung für Übergänge	100 mm	Rolle	0,5 kg	120 m	m	0,95
LARMZ1002	ARM-150 SK* – Armierung für Ecken	150 mm	Rolle	1,0 kg	50 m	m	1,36
LARMZ1004	ARM-600 – Armierung für Flächen	600 mm	Rolle	1,5 kg	20 m	m	2,17



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „ARM“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Montagehilfen

MONT

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	MONT-UNI – Montagehilfe, U-Form					
LMONZ1117	MONT-UNI 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,35 kg	4 Stück	Stück	4,88
LMONZ1110	MONT-UNI 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,42 kg	4 Stück	Stück	5,13
	MONT-H – Montagehilfe, H-Form					
LMONZ1108	MONT-H 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,68 kg	4 Stück	Stück	9,81
LMONZ1113	MONT-H 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,92 kg	4 Stück	Stück	11,19
	MONT-E – Montagehilfe, Eckverbindung					
LMONZ1121	MONT-E 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,42 kg	4 Stück	Stück	6,63
LMONZ1012	MONT-E 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,62 kg	4 Stück	Stück	6,94
	MONT-T – Montagehilfe, T-Verbindung					
LMONZ1119	MONT-T 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,52 kg	4 Stück	Stück	6,63
LMONZ1011	MONT-T 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,72 kg	4 Stück	Stück	6,94



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „MONT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

LUX ELEMENTS – Systeme für Bad und Dusche



Duschen

Ein umfangreiches Sortiment an Systemen für die Erstellung von Duschen auf Rohfußböden oder in Holzkonstruktionen – zuzüglich Entwässerungstechnik und Zubehör. Die Produkte für Rohfußböden gliedern sich nach den Einbausituationen „in Estrich“, „Duschböden mit integrierter Ablauftechnik“ und „Duschböden mit separater Ablauftechnik“.



■ Systeme für Duschen

Inhalt

■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich – integrierte oder separate Ablauftechnik

	Allgemeine Informationen	38 – 39
	Standardformate – Schnellübersicht	40 – 41
... mit Punktentwässerung	■ TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 – Duschablaufelemente	42
	■ TUB-MQ-SET 300 – Duschablaufelement	42
... mit Linientwässerung	■ TUB-LINE COMBI RT – Bodenablaufinnen, Gefälleelemente	44
	■ TUB-LINE COMBI V RT – Bodenablaufinnen, Gefälleelemente	46
	■ TUB-LINE RT – Bodenablaufinnen, Gefälle- und Unterbauelemente	48
	■ TUB-LINE V RT – Bodenablaufinnen, Gefälle- und Unterbauelement	50

■ Systeme auf Rohfußboden – integrierte Ablauftechnik

	Allgemeine Informationen	52 – 53
	Standardformate – Schnellübersicht	54 – 55
... mit Punktentwässerung	■ TUB-COMBI-S – Duschböden	56
	■ TUB-COMBI-S BOL – Duschböden	58
... mit Linientwässerung	■ TUB-LINE COMBI – Duschböden	60

1 ■ Systeme auf Rohfußboden – separate Ablauftechnik

	Allgemeine Informationen	62 – 63
	Standardformate – Schnellübersicht	64 – 65
... mit Punktentwässerung	■ TUB-EQ /-MQ /-ER /-MR – Duschböden	66 – 69
	■ TUB-BOL – Duschböden	70
... mit Linientwässerung	■ TUB-LINE Q4 /Q1 /R4 /R1 – Duschböden	72 – 77
	■ TUB-LINE BOL – Duschböden	78
	■ TUB-LINE V – Duschböden	80
	■ TUB-LINE BOL V – Duschböden	82
... für Punktentwässerung und Linientwässerung	■ TUB-U... – Unterbauelemente	84


■ Systeme in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik

	Allgemeine Informationen	86 – 87
	Standardformate – Schnellübersicht	88 – 89
... mit Punktentwässerung	■ TUB-H – Duschböden	90 – 93
	■ TUB-H BOL – Duschböden	94
... mit Linientwässerung	■ TUB-LINE H – Duschböden	96
	■ TUB-LINE H BOL – Duschböden	98

■ Ablauftechnik und Zubehör – für alle Systeme

■ TUB-... – Punktentwässerung	100 – 103
■ TUB-LINE ... – Linientwässerung	104
■ TUB-KIT – Punkt- und Linientwässerung	106


Übersicht – nach Einbausituationen



■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

... integrierte oder separate Ablauftechnik


ab Seite 38



■ Systeme auf Rohfußboden

... integrierte Ablauftechnik

ab Seite 52



■ Systeme auf Rohfußboden

... separate Ablauftechnik

ab Seite 62



■ Systeme in Holzkonstruktionen

... separate Ablauftechnik

ab Seite 86



■ Ablauftechnik und Zubehör

... für alle Systeme

ab Seite 100

Duschablaufelemente – Punktentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 / TUB-MQ-SET 300**

Bodenablaufrippen – Linienentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) RT ... / TUB-LINE COMBI (V) RT ... / TUB-LINE (COMBI) GK ...**
-

Duschböden – Punktentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI ...**

Duschböden – Linienentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...**
-

Duschböden – Punktentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-...**

Duschböden – Linienentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...**

Unterbauelemente – Punktentwässerung und Linienentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-U...**
-

Duschböden – Punktentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-H...**

Duschböden – Linienentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H...**
-

Ablauftechnik und Zubehör – Punktentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-...**

Ablauftechnik und Zubehör – Linienentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...**

Montagezubehör – Punktentwässerung und Linienentwässerung

- **LUX ELEMENTS®-TUB-KIT ...**
-


■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

LUX ELEMENTS® Duschablaufelemente (Punktentwässerung) und **Bodenablaufrippen** (Linienentwässerung) mit integrierter oder separater Ablauftechnik für den Einbau auf Rohfußboden, in Estrich – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein


	TUB-COMBI(-S) MQ SET 300	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE COMBI ... RT	TUB-LINE ... RT
Für barrierefreies Bauen	■	■	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 100	Seite 39	Seite 39
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingebaut	■	■	—	—
Bodenablaufrinne, werkseitig eingebaut	—	—	■	■
Integrierte Ablauftechnik	■	—	■	—
Separate Ablauftechnik	—	■	—	■
Lose Dichtmanschette, normgerecht nach DIN 18534	■	■	■	■
Zweite Entwässerungsebene	■	■	■	■
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	—	■	—	■
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 106	Seite 106	Seite 106	Seite 106

■ Aufbauprinzip – integrierte Ablauftechnik




- 1** Kombination aus **Duschablaufelement** oder **Bodenablaufrinne** und waagerechtem **Bodenablauf-Stutzen** (DN40 oder DN50), je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) quadratisch oder rechteckig
- Details Punktentwässerung + Linienentwässerung: Seite 39

■ Aufbauprinzip – separate Ablauftechnik




- 1** **Duschablaufelement** oder **Bodenablaufrinne** – je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) quadratisch oder rechteckig, integriertes Bodenablaufsystem mit separater Ablauftechnik
- Details Punktentwässerung + Linienentwässerung: Seite 39
- 2** **Ablaufstutzen** – je nach Anforderung senkrecht (DN40 oder DN50) oder waagerecht (DN50) frei wählbar, einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben
- Details: ab Seite 100 (Punktentwässerung)
- Details: Seite 104 (Linienentwässerung)
- 3** **Unterbauelement** – je nach Einbausituation zur optimalen Höhenanpassung

■ Aufbauhöhen – integrierte Ablauftechnik

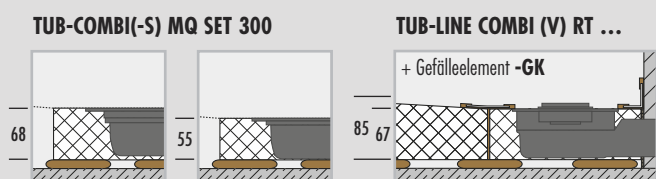

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

■ Aufbauhöhen – separate Ablauftechnik

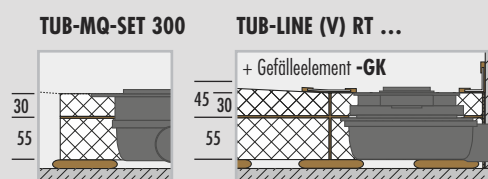

Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen – Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100

Designvarianten – Grundform: quadratisch, Ablaufposition: Mitte



TUB-COMBI MQ SET 300



TUB-COMBI-S MQ SET 300





TUB-MQ-SET 300

■ Eigenschaften – Linienentwässerung

Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe des Hartschaum-Trägerelements

Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss



Designvarianten – Grundform: rechteckig

TUB-LINE RT ... + TUB-LINE COMBI RT ...



900/200 (650)






900/200 (750)



1200/200 (850)


Verlängerter Abdecksteg V – Abmessungen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1800 mm, abhängig von der Größe des Hartschaum-Trägerelements

Besonderheiten: Edelstahl gebürstet (nicht drehbar), ablängbar (Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten inklusive), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss




Designvarianten – Grundform: rechteckig


TUB-LINE V RT ... + TUB-LINE COMBI V RT ...




800/200 (650)




900/200 (650)




1000/200 (650)



1100/200 (650)



1200/200 (850)



1800/200 (850)

■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

■ Duschablaufelemente – Standardformate

		SEITENMASS
		300 mm
SEITENMASS	300 mm	TUB-COMBI MQ SET 300 → Seite 42 TUB-COMBI-S MQ SET 300 → Seite 42 TUB-MQ SET 300 → Seite 42

■ Bodenablaufrippen – Standardformate

		SEITENMASS – KURZE SEITE
		200 mm
SEITENMASS – LANGE SEITE	800 mm	TUB-LINE COMBI V RT 800 (650) → Seite 46 TUB-LINE V RT 800/200 (650) → Seite 50
	900 mm	TUB-LINE COMBI RT 900 (650) → Seite 44 TUB-LINE COMBI RT 900 (750) → Seite 44 TUB-LINE COMBI V RT 900 (650) → Seite 46 TUB-LINE RT 900/200 (650) → Seite 48 TUB-LINE RT 900/200 → Seite 48 TUB-LINE V RT 900/200 → Seite 50
	1000 mm	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650) → Seite 46 TUB-LINE V RT 1000/200 (650) → Seite 50
	1100 mm	TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650) → Seite 46 TUB-LINE V RT 1100/200 (650) → Seite 50
	1200 mm	TUB-LINE COMBI RT 1200 → Seite 44 TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850) → Seite 46 TUB-LINE RT 1200/200 (850) → Seite 48 TUB-LINE V RT 1200/200 (850) → Seite 50
	1800 mm	TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850) → Seite 46 TUB-LINE V RT 1800/200 (850) → Seite 50

■ **Gefälle- und Unterbauelemente** – Standardformate

		SEITENMASS – KURZE SEITE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
SEITENMASS – LANGE SEITE	800 mm	TUB-LINE COMBI GK Q1 → Seite 46 TUB-LINE GK Q1 → Seite 50 TUB-UQ → Seite 50				
	900 mm		TUB-LINE COMBI GK Q1 → Seite 46 TUB-LINE GK Q1 → Seite 50 TUB-UQ → Seite 50			
	1000 mm			TUB-LINE COMBI GK Q1 → Seite 46 TUB-LINE GK Q1 → Seite 50 TUB-UQ → Seite 50		
	1100 mm				TUB-LINE COMBI GK Q1 → Seite 46 TUB-LINE GK Q1 → Seite 50 TUB-UQ → Seite 50	
	1200 mm		TUB-LINE COMBI GK R1 → Seite 44 TUB-LINE GK R1 → Seite 48 TUB-UR → Seite 48			TUB-LINE COMBI GK Q1 → Seite 44/46 TUB-LINE GK Q1 → Seite 48/50 TUB-UQ → Seite 48/50
	1800 mm			TUB-LINE COMBI GK R1 → Seite 46 TUB-LINE GK R1 → Seite 50 TUB-UBOL → Seite 50		

Duschablaufelement – integrierte Ablauftechnik

TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300



- Für Installation in Estrichböden mit Gefälle
- Kombination aus Duschablaufelement und waagrechtem Bodenablauf-Stutzen
 - TUB-COMBI MQ SET 300: DN50
 - TUB-COMBI-S MQ SET 300: DN40
- Inklusive loser Dichtmanschette
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:
 - TUB-COMBI MQ SET 300: 1,0 l/s
 - TUB-COMBI-S MQ SET 300: 0,8 l/s
- Rostaufnahmen und Zubehör
→ Seite 100, 102

z.B. LTUBE19325

■ Aufbauprinzip



1 – Duschablaufelement

mit eingebautem waagrechtem Bodenablauf (modellabhängig DN50 oder DN40), inkl. Kunststoffverstärkung im Bereich des Abflussrohrs, Ablauf in der Mitte, 300 x 300 mm

2 – Dichtmanschette

Lose beigelegt, 400 x 400 mm


■ Aufbauhöhen



Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschablaufelement – separate Ablauftechnik

TUB-MQ-SET 300

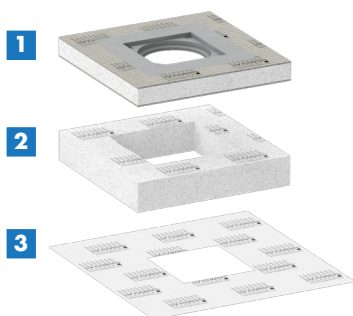

- Für Installation in Estrichböden mit Gefälle
- Eingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Inklusive loser Dichtmanschette
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 100

LTUBE1111

■ Aufbauprinzip

1 – Duschablaufelement

mit eingebautem Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Ablauf in der Mitte, 300 x 300 mm



2 – Unterbauelement

Je nach Einbausituation, zur optimalen Höhenanpassung, 300 x 300 mm

3 – Dichtmanschette

Lose beigelegt, 400 x 400 mm

■ Aufbauhöhe




* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschablaufelement – integrierte Ablauftechnik

TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300

■ Produktdaten

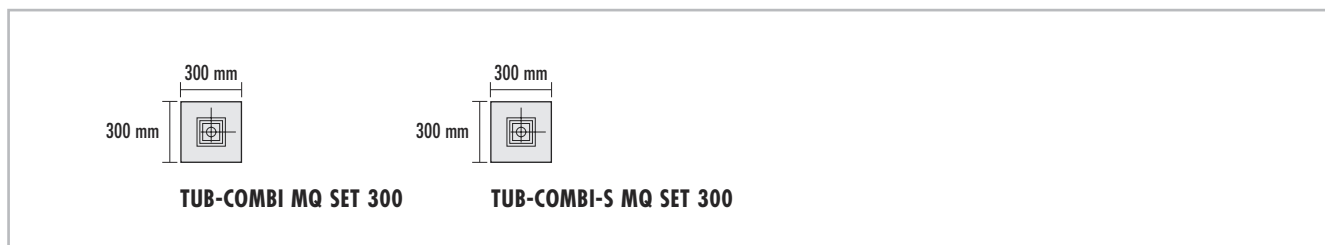

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE19003	TUB-COMBI MQ SET 300 – Hartschaum-Duschablaufelement mit eingebautem waagerechten Bodenablauf-Stutzen DN50 mit Geruchverschluss, inkl. loser Dichtmanschette 400 x 400 mm, Ablauf in der Mitte, Standardformat Rostaufnahmen → Seite 100, Zubehör → Seite 102	300 x 300 x 68 mm	Set	163,69
LTUBE19325	TUB-COMBI-S MQ SET 300 – Hartschaum-Duschablaufelement mit eingebautem waagerechten Bodenablauf-Stutzen DN40 mit Geruchverschluss, inkl. loser Dichtmanschette 400 x 400 mm, Ablauf in der Mitte, Standardformat Rostaufnahmen → Seite 100, Zubehör → Seite 102	300 x 300 x 55 mm	Set	163,69



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschablaufelement – separate Ablauftechnik

TUB-MQ-SET 300

■ Produktdaten

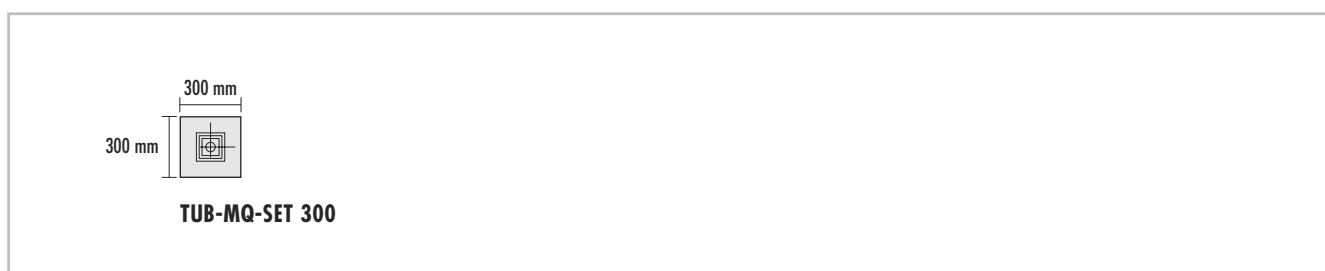

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1111	TUB-MQ-SET 300 – Hartschaum-Duschablaufelement mit eingebautem Bodenablauf-Aufnehmerahmen 135 x 135 mm, loser Dichtmanschette 400 x 400 mm und Unterbauelement TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm, Ablauf in der Mitte, Standardformat Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103	300 x 300 x 30 mm	Set	88,61




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Bodenablauffrinnen – integrierte Ablauftechnik TUB-LINE COMBI RT

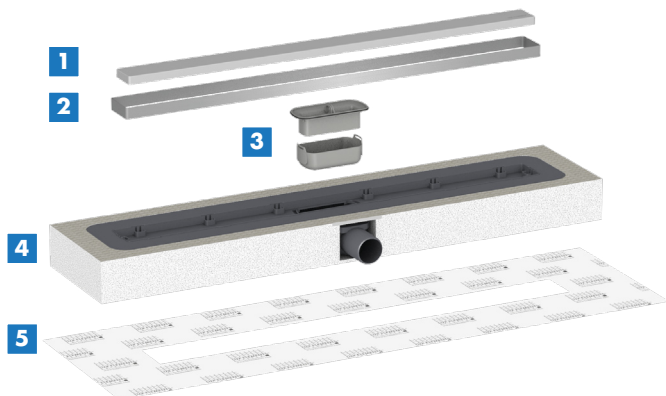


z.B. LTUBE9306

■ Aufbauprinzip


- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Bodenablauffrinne**, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial mit Kunststoffverstärkung im Bereich des Abflussrohrs, inkl. Höhenadapter (abschneidbar) und Bodenablaufsystem (DN50, waagrecht)
- 5 – Dichtmanschette**, lose beigelegt

■ Aufbauhöhe

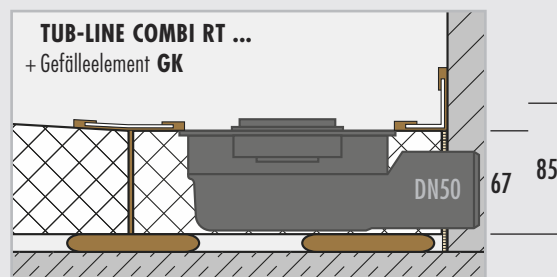

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI RT TUB-LINE COMBI GK

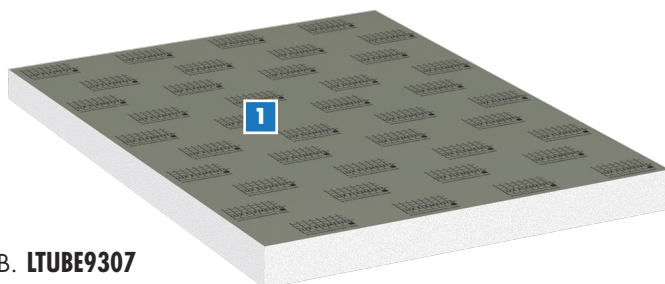

z.B. LTUBE9307


■ Aufbauprinzip

1 – Gefälleelement

Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitiges Gefälle (70/85 mm)

Passend zu Bodenablauffrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT


■ Kombinationsmöglichkeiten

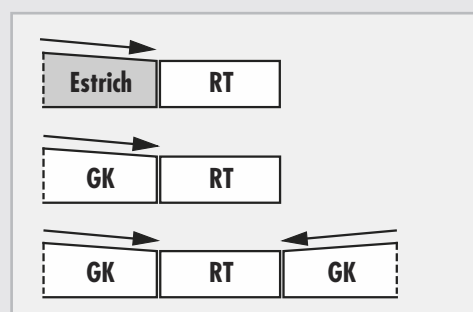

Bodenablaufrippen – integrierte Ablauftechnik

TUB-LINE COMBI RT

■ Produktdaten

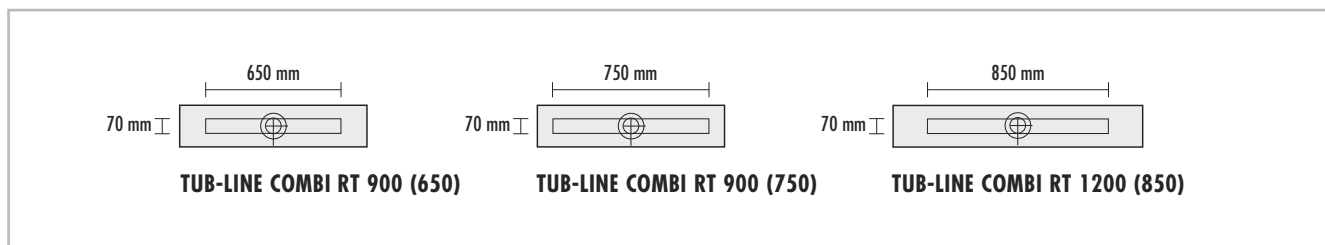

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE COMBI RT – Bodenablaufrippe mit integriertem, waagrechtem Ablaufstutzen, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Dichtmanschette. Zubehör → Seite 104			
LTUBE9316	TUB-LINE COMBI RT 900 (650) – Bodenablaufrippe 70 x 650 mm inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm, Standardformat	200 x 900 x 67 mm	Stück	509,83
LTUBE9306	TUB-LINE COMBI RT 900 (750) – Bodenablaufrippe 70 x 750 mm inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm, Standardformat	200 x 900 x 67 mm	Stück	530,88
LTUBE9308	TUB-LINE COMBI RT 1200 (850) – Bodenablaufrippe 70 x 850 mm inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm, Standardformat	200 x 1200 x 67 mm	Stück	559,83



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI RT

TUB-LINE COMBI GK

■ Produktdaten

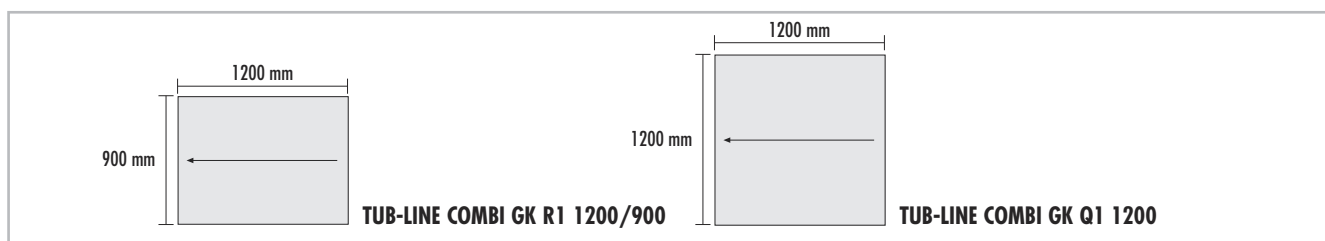

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE9307	TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900 – Hartschaum-Gefälleelement abgedichtet, rechteckig, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 900 x 70/85 mm	Stück	264,56
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200 – Hartschaum-Gefälleelement abgedichtet, quadratisch, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 1200 x 70/85 mm	Stück	332,68



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Bodenablauffrinnen mit verlängertem Abdecksteg – integrierte Ablauftechnik

TUB-LINE COMBI V RT

■ Stufenlose Anpassung*

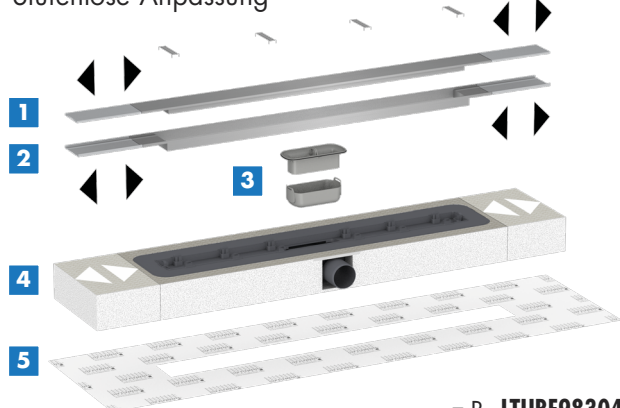

z.B. LTUBE98304

* TUB-LINE COMBI V RT ... (650): bis 740 mm


TUB-LINE COMBI V RT ... (850): bis 940 mm

■ Aufbauprinzip

- 1 – Verlängerter Abdecksteg, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
- 2 – Verlängerte Anfließhilfe, zur sauberen Verfließung
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Bodenablauffrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial mit Kunststoffverstärkung im Bereich des Abflussrohrs, inkl. Höhenadapter (abschneidbar) und Bodenablaufsystem (DN50, waagrecht)
- 5 – Dichtmanschette, lose beigelegt

- Kombination von Bodenablauffrinne, eingebaut in Hartschaum, und waagrechtem Bodenablauf-Stutzen (DN50), mit Dichtmanschette
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anfließhilfe aus gebürstetem Edelstahl
- Ablängbar zur Anpassung an Duschbereich
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: 0,52 l/s
- Zubehör → Seite 104


■ Aufbauhöhe

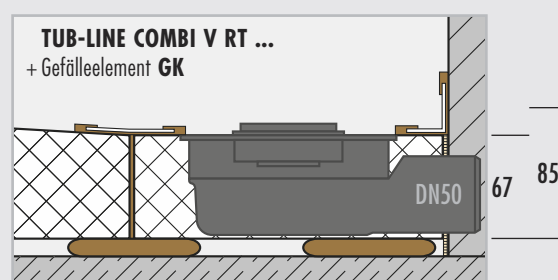

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI V RT

TUB-LINE COMBI GK

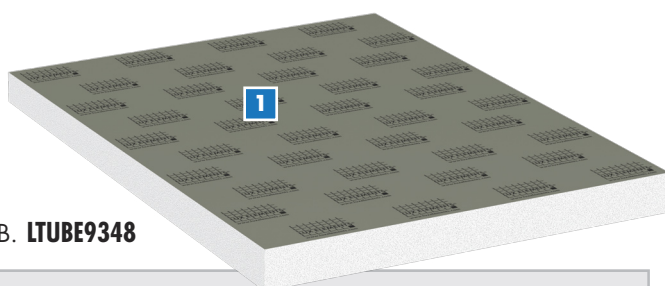

z.B. LTUBE9348


■ Aufbauprinzip

1 – Gefälleelement

Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitiges Gefälle (70/85 mm)

Passend zu Bodenablauffrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI V RT


■ Kombinationsmöglichkeiten

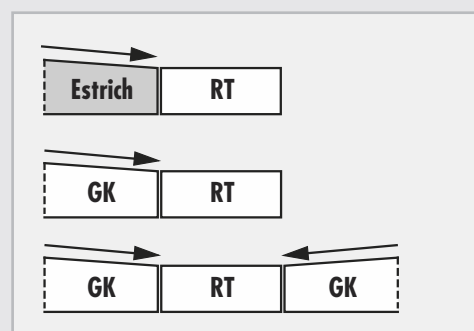

Bodenablaufinnen mit verlängertem Abdecksteg – integrierte Ablauftechnik

TUB-LINE COMBI V RT

■ Produktdaten

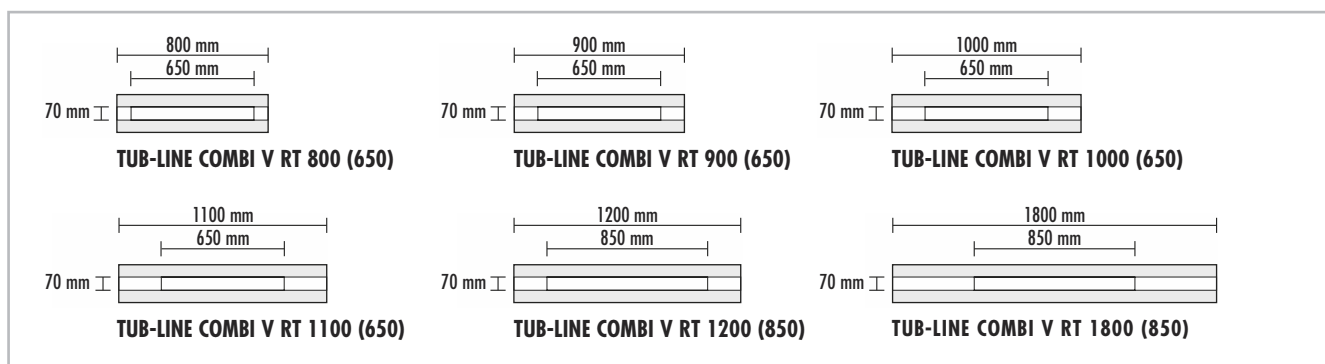

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE COMBI V RT – Bodenablaufrinne mit integriertem, waagrechtem Ablaufstutzen, mit verlängerter Anfließhilfe V und verlängertem Abdecksteg V aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Dichtmanschette. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Zubehör → Seite 104			
LTUBE98303	TUB-LINE COMBI V RT 800 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 800 mm lang inkl. Dichtmanschette 900 x 300 mm, Standardformat	200 x 800 x 67 mm	Stück	605,52
LTUBE98304	TUB-LINE COMBI V RT 900 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 900 mm lang inkl. Dichtmanschette 1000 x 300 mm, Standardformat	200 x 900 x 67 mm	Stück	611,76
LTUBE98301	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 1000 mm lang inkl. Dichtmanschette 1100 x 300 mm, Standardformat	200 x 1000 x 67 mm	Stück	617,67
LTUBE98305	TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 1100 mm lang inkl. Dichtmanschette 1200 x 300 mm, Standardformat	200 x 1100 x 67 mm	Stück	644,01
LTUBE98302	TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850) – mit verlängertem Abdecksteg V 1200 mm lang inkl. Dichtmanschette 1300 x 300 mm, Standardformat	200 x 1200 x 67 mm	Stück	657,02
LTUBE98306	TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850) – mit verlängertem Abdecksteg V 1800 mm lang inkl. Dichtmanschette 1900 x 300 mm, Standardformat	200 x 1800 x 67 mm	Stück	802,67



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.


Gefälleelemente für TUB-LINE COMBI V RT

TUB-LINE COMBI GK

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE COMBI GK – Hartschaum-Gefälleelement, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle			
LTUBE9345	TUB-LINE COMBI GK Q1 800 – quadratisch, Standardformat	800 x 800 x 70/85 mm	Stück	221,20
LTUBE9346	TUB-LINE COMBI GK Q1 900 – quadratisch, Standardformat	900 x 900 x 70/85 mm	Stück	254,90
LTUBE9305	TUB-LINE COMBI GK Q1 1000 – quadratisch, Standardformat	1000 x 1000 x 70/85 mm	Stück	296,20
LTUBE9347	TUB-LINE COMBI GK Q1 1100 – quadratisch, Standardformat	1100 x 1100 x 70/85 mm	Stück	320,97
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200 – quadratisch, Standardformat	1200 x 1200 x 70/85 mm	Stück	332,68
LTUBE9348	TUB-LINE COMBI GK R1 1000/1800 – rechteckig, Standardformat	1000 x 1800 x 70/85 mm	Stück	465,06

Bodenablauffrinnen – separate Ablauftechnik TUB-LINE RT

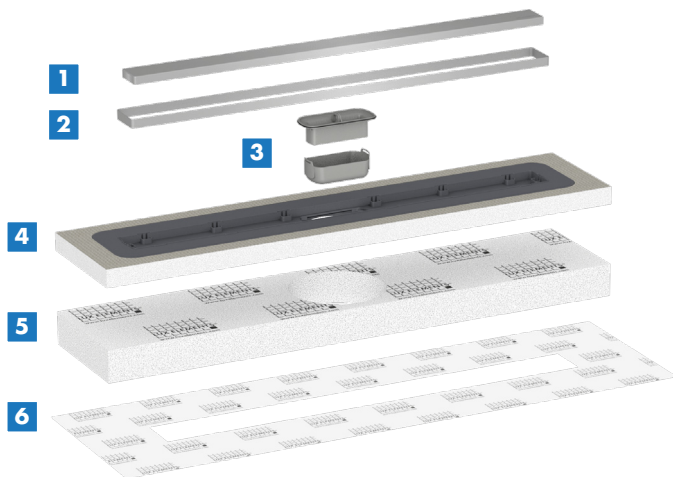


z.B. LTUBE95001

Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Bodenablauffrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial, inklusive Höhenadapter (abschneidbar)
- 5 – Unterbauelement, passend zum Rinnenträgerelement, 55 mm hoch
- 6 – Dichtmanschette, lose beigelegt


Aufbauhöhe

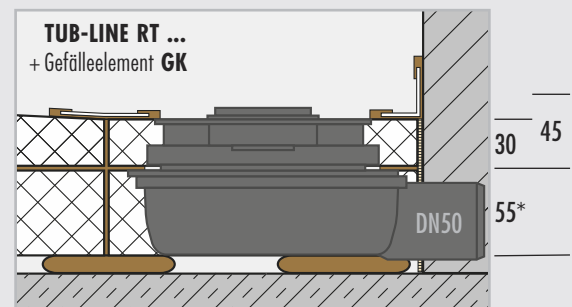

* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Gefälleelemente für TUB-LINE RT TUB-LINE GK + TUB-LINE U

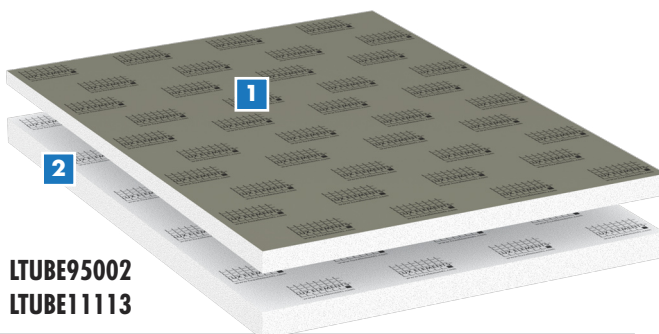


z.B. LTUBE95002
+ LTUBE11113

Aufbauprinzip

- 1 – Gefälleelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitiges Gefälle (30/45 mm)
 - 2 – Unterbauelement, passend zum Gefälleelement, 55 mm hoch
- Passend zu Bodenablauffrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT

- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Inklusive Unterbauelement
- Schnelle und einfache System-Alternative zur Gefälleausbildung mit Estrich


Kombinationsmöglichkeiten

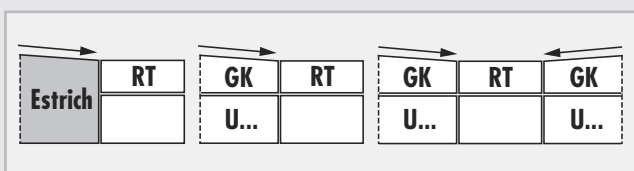

Bodenablaufrippen – separate Ablauftechnik

TUB-LINE RT

■ Produktdaten

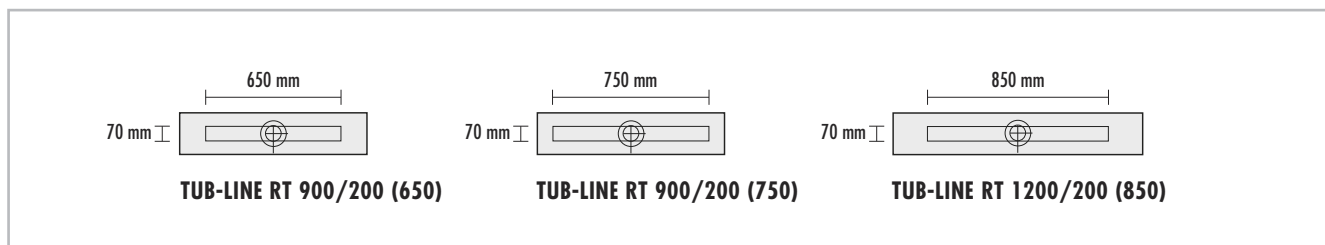

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE RT – Bodenablaufrippe mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Unterbauelement und Dichtmanschette. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
LTUBE95008	TUB-LINE RT 900/200 (650) – Bodenablaufrippe 70 x 650 mm inkl. Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm Standardformat	200 x 900 x 30 mm	Set	470,22
LTUBE95001	TUB-LINE COMBI RT 900 (750) – Bodenablaufrippe 70 x 750 mm inkl. Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm Standardformat	200 x 900 x 30 mm	Set	489,07
LTUBE95003	TUB-LINE RT 1200/200 (850) – Bodenablaufrippe 70 x 850 mm inkl. Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm und Dichtmanschette 1300 x 300 mm Standardformat	200 x 1200 x 30 mm	Set	518,30



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Gefälleelemente für TUB-LINE RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE95002	TUB-LINE GK R1 1200/900 – Hartschaum-Gefälleelement rechteckig, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	229,84
LTUBE11812	TUB-UR 1200/900 – Universalunterbauelement rechteckig, passend für TUB-LINE GK R1 1200/900, Standardformat	1200 x 900 x 55 mm	Stück	91,50
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 – Hartschaum-Gefälleelement quadratisch, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle, Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	277,37
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – Universalunterbauelement quadratisch, passend für TUB-LINE GK Q1 1200, Standardformat	1200 x 1200 x 55 mm	Stück	114,61



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Bodenablauffrinnen mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

TUB-LINE V RT

■ Stufenlose Anpassung*

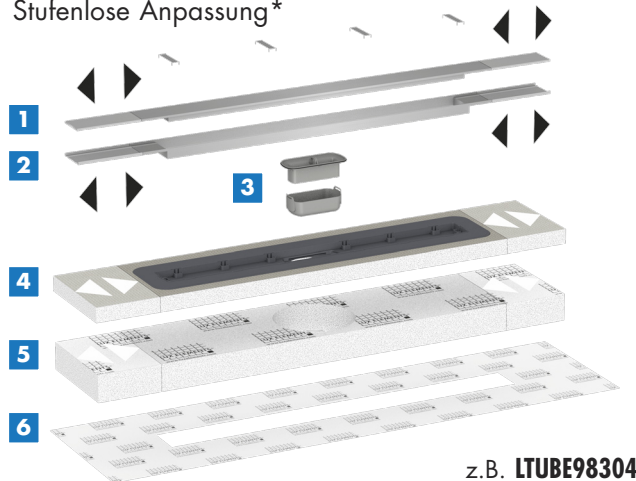

z.B. LTUBE98304

* TUB-LINE V RT ... (650): bis 740 mm


TUB-LINE V RT ... (850): bis 940 mm

■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
- 2 – Anfließhilfe, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Bodenablauffrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägermaterial, inklusive Höhenadapter (abschneidbar)
- 5 – Unterbauelement, passend zum Rinnenträgerelement, 55 mm hoch
- 6 – Dichtmanschette, lose beigelegt

- Bodenablauffrinne eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, mit Dichtmanschette
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anfließhilfe aus gebürstetem Edelstahl
- Ablängbar zur Anpassung an Duschbereich
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 100

■ Aufbauhöhe

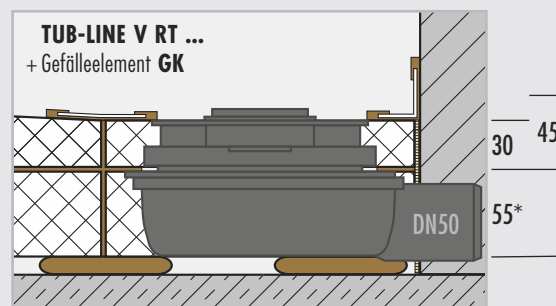


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Gefälleelemente für TUB-LINE V RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

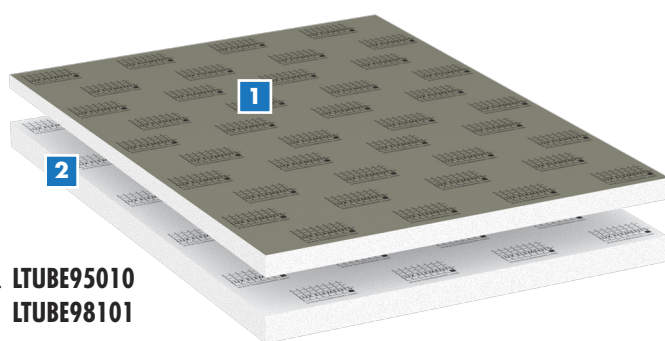

z.B. LTUBE95010


+ LTUBE98101

■ Aufbauprinzip

- 1 – Gefälleelement, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, einseitiges Gefälle (30/45 mm)
 - 2 – Unterbauelement, passend zum Gefälleelement, 55 mm hoch
- Passend zu Bodenablauffrinnen LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT

- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- Inklusive Unterbauelement
- Schnelle und einfache System-Alternative zur Gefälleausbildung mit Estrich


■ Kombinationsmöglichkeiten

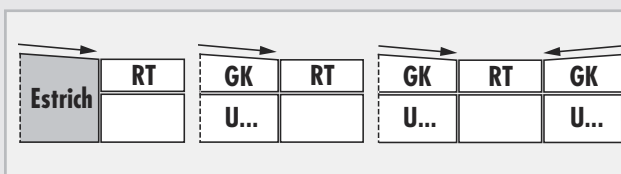

Bodenablaufrippen mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

TUB-LINE V RT

■ Produktdaten

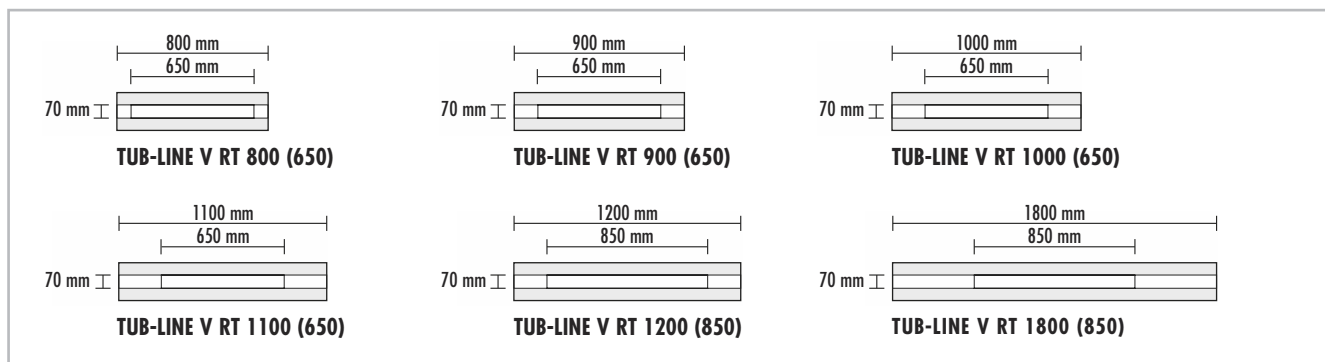

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE V RT – Bodenablaufrippe mit verlängerter Anfließhilfe V und verlängertem Abdecksteg V aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Unterbauelement, inkl. Dichtmanschette. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100			
LTUBE98200	TUB-LINE V RT 800/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 800 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 800 x 55 mm und Dichtmanschette 900 x 300 mm	800 x 200 x 30 mm	Set	560,57
LTUBE98203	TUB-LINE V RT 900/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 900 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm	900 x 200 x 30 mm	Set	567,96
LTUBE98201	TUB-LINE V RT 1000/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 1000 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1000 x 55 mm und Dichtmanschette 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Set	575,95
LTUBE98204	TUB-LINE V RT 1100/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 1100 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1100 x 55 mm und Dichtmanschette 1200 x 300 mm	200 x 1100 x 30 mm	Set	604,79
LTUBE98202	TUB-LINE V RT 1200/200 (850) – mit verlängertem Abdecksteg V 1200 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm, und Dichtmanschette 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	615,29
LTUBE98205	TUB-LINE V RT 1800/200 (850) – mit verlängertem Abdecksteg V 1800 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1800 x 55 mm und Dichtmanschette 1900 x 300 mm	200 x 1800 x 30 mm	Set	1.067,22

Gefälleelemente für TUB-LINE V RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE95011	TUB-LINE GK Q1 800 – Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	213,18
LTUBE95012	TUB-LINE GK Q1 900 – Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	238,99
LTUBE95009	TUB-LINE GK Q1 1000 – Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	251,59
LTUBE95013	TUB-LINE GK Q1 1100 – Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	265,62
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 – Hartschaum-Gefälleelement, quadratisch, 1-seitiges Gefälle	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	277,37
LTUBE95010	TUB-LINE GK R1 1000/1800 – Hartschaum-Gefälleelement, rechteckig, 1-seitiges Gefälle	1000 x 1800 x 30/45 mm	Stück	347,68
LTUBE11110	TUB-UQ 800 – Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 800	800 x 800 x 55 mm	Stück	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 – Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 900	900 x 900 x 55 mm	Stück	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 – Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 1000	1000 x 1000 x 55 mm	Stück	106,05
LTUBE11115	TUB-UQ 1100 – Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 1100	1100 x 1100 x 55 mm	Stück	116,02
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – Unterbauelement, quadratisch, passend zu TUB-LINE GK Q1 1200	1200 x 1200 x 55 mm	Stück	114,61
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 – Unterbauelement, rechteckig, passend zu TUB-LINE GK R1 1000/1800	1800 x 1000 x 55 mm	Stück	182,44


■ Systeme auf Rohfußboden – integrierte Ablauftechnik

LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, Punkt- oder Linienentwässerung, für den Einbau auf Rohfußboden – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein

	TUB-COMBI-S	TUB-LINE COMBI
Für barrierefreies Bauen	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 53
Werkseitige Abdichtung	■	■
Integrierter waagerechter Bodenablauf-Stutzen	■	■
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	■	—
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	—	■
Ø DN40	■	—
Ø DN50	—	■
Werkseitiges Gefälle	■	■
Zweite Entwässerungsebene	■	■
Dichtmanschette zur Abdichtung des Rohrverlaufs	■	■
Abgestimmtes Montagezubehör	ab Seite 106	ab Seite 106

■ Aufbauprinzip – allgemein

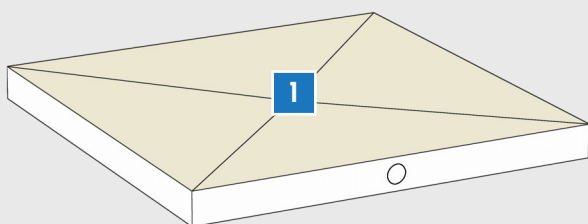


1 Duschbodenelement – Kombination von Duschboden und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN40 oder DN50), werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) mit vier- oder einseitigem Gefälle

- Details zu Designvarianten: Seite 53

- Details zu Formatvarianten: Seite 53


■ Aufbauhöhen – Punktentwässerung

TUB-COMBI-S

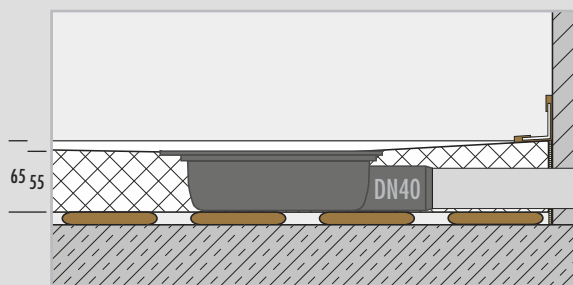

■ Aufbauhöhe – Linienentwässerung

TUB-LINE COMBI

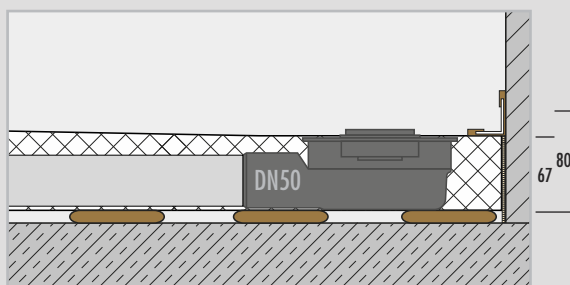


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen – Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100

Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 4-seitig, Ablaufposition: Mitte oder Dezentral

Besonderheiten: auch als TUB-COMBI-S BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 58

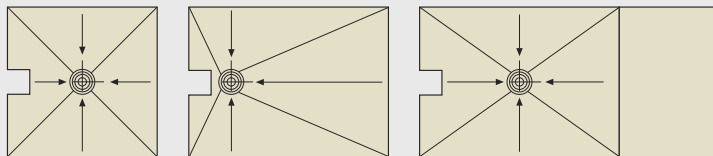

TUB-COMBI-S MQ


TUB-COMBI-S ER

TUB-COMBI-S BOL


■ Eigenschaften – Linienentwässerung

Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens

Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss

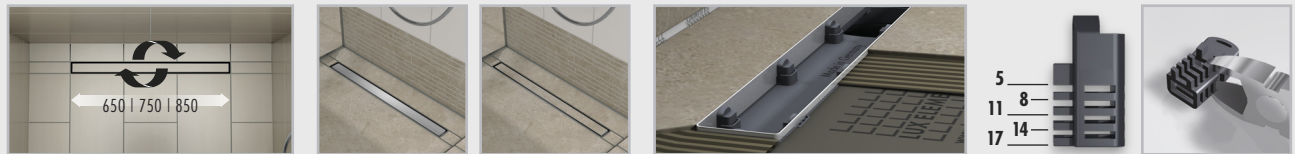

Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 1-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite

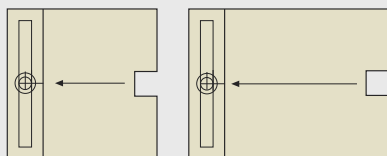

TUB-LINE COMBI Q1

TUB-LINE COMBI R1

■ Systeme auf Rohfußboden – integrierte Ablauftechnik


■ Duschböden, quadratisch – Standardformate

		SEITENMASS – LÄNGE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
SEITENMASS – BREITE	800 mm	TUB-COMBI-S MQ → Seite 56 TUB-LINE COMBI Q1 → Seite 60				
	900 mm		TUB-COMBI-S MQ → Seite 56 TUB-LINE COMBI Q1 → Seite 60			
	1000 mm			TUB-COMBI-S MQ → Seite 56 TUB-LINE COMBI Q1 → Seite 60		
	1100 mm				TUB-COMBI-S MQ → Seite 56 TUB-LINE COMBI Q1 → Seite 60	
	1200 mm					TUB-COMBI-S MQ → Seite 56 TUB-LINE COMBI Q1 → Seite 60

■ **Duschböden, rechteckig** – Standardformate

		SEITENMASS – KURZE SEITE		
		800 mm	900 mm	1000 mm
SEITENMASS – LANGE SEITE	900 mm	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60		
	1000 mm	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60	
	1100 mm	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60
	1200 mm	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60	TUB-COMBI-S ER → Seite 56 TUB-LINE COMBI R1 → Seite 60	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1300 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1400 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1500 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1600 mm		TUB-COMBI-S ER → Seite 56	TUB-COMBI-S ER → Seite 56
	1800 mm	TUB-COMBI-S BOL → Seite 58	TUB-COMBI-S BOL → Seite 58	TUB-COMBI-S BOL → Seite 58

Duschböden mit Punktablauf – integrierte Ablauftechnik TUB-COMBI-S

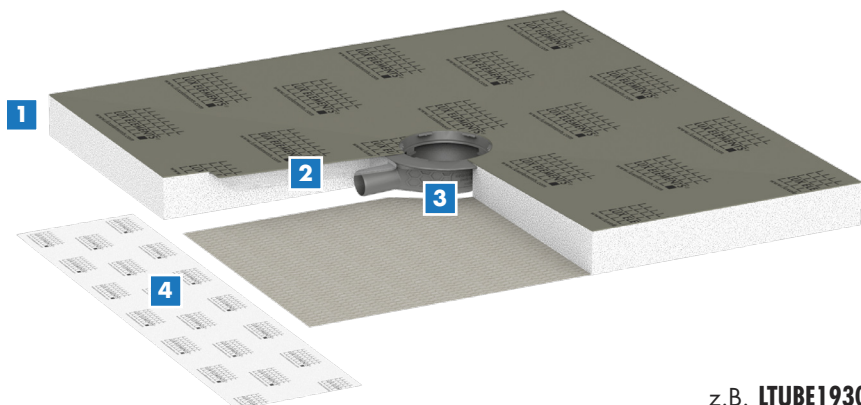


z.B. LTUBE19300

Aufbauprinzip

- 1 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial
quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (55/65 mm)
- 2 – Kunststoffverstärkung**
für Stabilität im Bereich des Abflussrohrs
- 3 – Bodenablaufsystem**
mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Bodenablauf DN40
mit Geruchverschluss
- 4 – Dichtmanschette**
lose beigelegt, 200 x 800 mm

- Kombination von Duschboden und waagerechtem Bodenablauf-Stutzen (DN40)
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Abflaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:
0,8 l/s
- Rostaufnahmen und Zubehör
→ ab Seite 100
- Belagsdicke ab 7 mm: Standardrost mit Rostaufnahme **TUB RA-A**
- Belagsdicke ab 14 mm: Standardrost mit Rostaufnahme **TUB RA-S**
- Belagsdicke ab 14 mm: Designrost mit Rostaufnahme **TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS**

Aufbauhöhe

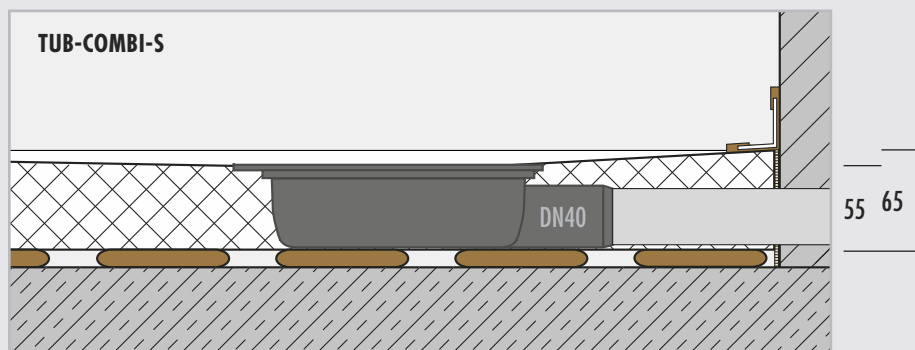


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Punktablauf – integrierte Ablauftechnik

TUB-COMBI-S

■ Produktdaten

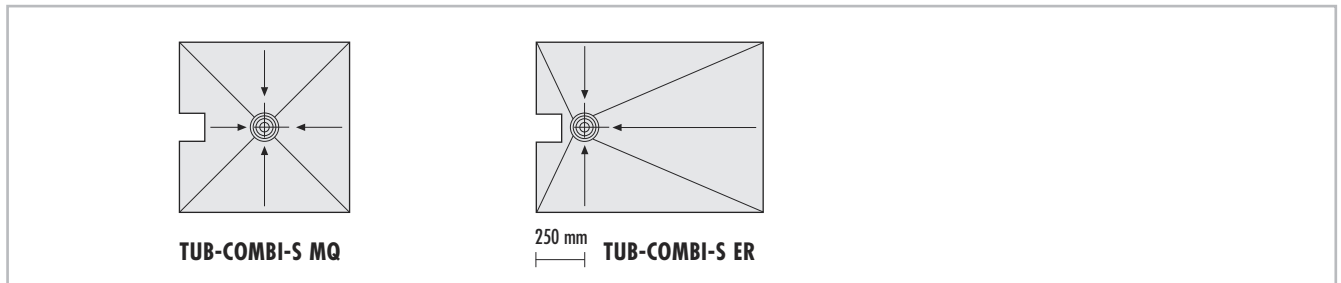

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-COMBI-S MQ – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, Ablauf in der Mitte, mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Bodenablauf DN40, mit Geruchverschluss, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen und loser Dichtmanschette 200 x 800 mm. Zubehör → Seite 102			
LTUBE19302	TUB-COMBI-S MQ 800 – Standardformat	800 x 800 x 55/65 mm	Stück	483,71
LTUBE19300	TUB-COMBI-S MQ 900 – Standardformat	900 x 900 x 55/65 mm	Stück	483,71
LTUBE19301	TUB-COMBI-S MQ 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 55/65 mm	Stück	508,18
LTUBE19303	TUB-COMBI-S MQ 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 55/65 mm	Stück	519,70
LTUBE19304	TUB-COMBI-S MQ 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 55/65 mm	Stück	531,02
	TUB-COMBI-S ER – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, Ablauf dezentral, mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Bodenablauf DN40, mit Geruchverschluss, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen und loser Dichtmanschette 200 x 800 mm. Zubehör → Seite 102			
LTUBE19305	TUB-COMBI-S ER 900/800 – Standardformat	900 x 800 x 55/65 mm	Stück	458,42
LTUBE19306	TUB-COMBI-S ER 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 55/65 mm	Stück	474,54
LTUBE19307	TUB-COMBI-S ER 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 55/65 mm	Stück	494,27
LTUBE19308	TUB-COMBI-S ER 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 55/65 mm	Stück	517,08
LTUBE19309	TUB-COMBI-S ER 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 55/65 mm	Stück	508,18
LTUBE19310	TUB-COMBI-S ER 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 55/65 mm	Stück	527,40
LTUBE19311	TUB-COMBI-S ER 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 55/65 mm	Stück	550,60
LTUBE19312	TUB-COMBI-S ER 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 55/65 mm	Stück	569,77
LTUBE19313	TUB-COMBI-S ER 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 55/65 mm	Stück	588,79
LTUBE19314	TUB-COMBI-S ER 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 55/65 mm	Stück	604,74
LTUBE19315	TUB-COMBI-S ER 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 55/65 mm	Stück	619,53
LTUBE19316	TUB-COMBI-S ER 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 55/65 mm	Stück	560,64
LTUBE19317	TUB-COMBI-S ER 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 55/65 mm	Stück	583,82
LTUBE19318	TUB-COMBI-S ER 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 55/65 mm	Stück	603,01
LTUBE19319	TUB-COMBI-S ER 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 55/65 mm	Stück	622,18
LTUBE19320	TUB-COMBI-S ER 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 55/65 mm	Stück	638,15
LTUBE19321	TUB-COMBI-S ER 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 55/65 mm	Stück	653,09



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen – integrierte Ablauftechnik

TUB-COMBI-S BOL

- Duschboden zuschneidbar*

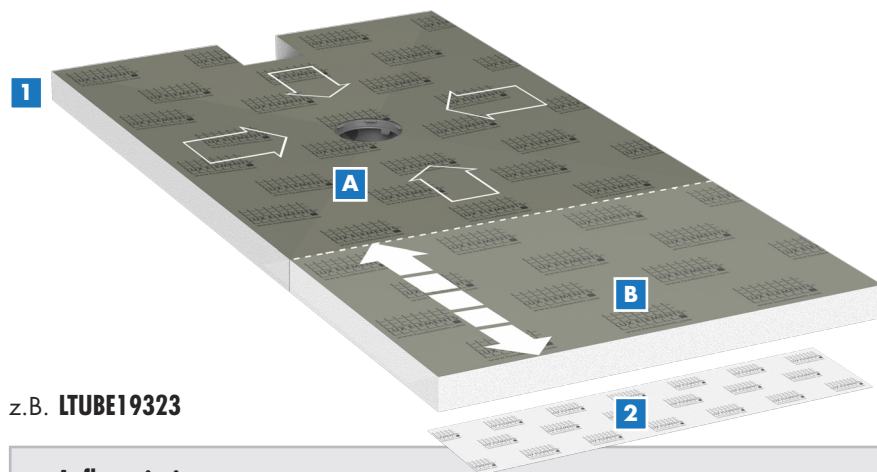

z.B. LTUBE19323

■ Aufbauprinzip

1 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial

rechteckig, abgedichtet, mit Kunststoffverstärkung im Bereich des Abflussrohrs,
mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablaufsystem (DN40, waagrecht)
inklusive Geruchverschluss,
bestehend aus:

A – Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (55/65 mm)

B – Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm


2 – Dichtmanschette

lose beigelegt, 200 x 800 mm

- Kombination von Duschboden und waagrechtem Bodenablauf-Stutzen (DN40)
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: 0,8 l/s
- Rostaufnahmen und Zubehör → ab Seite 100
- Belagsdicke ab 9 mm: Standardrost mit Rostaufnahme **TUB RA-A**
- Belagsdicke ab 14 mm: Standardrost mit Rostaufnahme **TUB RA-S**
- Belagsdicke ab 14 mm: Designrost mit Rostaufnahme **TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS**
- Zubehör (optional):
Passende Sitzbänke RELAX-BA
→ ab Seite 126

- * **TUB-COMBI-S BOL 1800/800:** bis 800 x 1200 mm
- TUB-COMBI-S BOL 1800/900:** bis 900 x 1200 mm
- TUB-COMBI-S BOL 1800/1000:** bis 1000 x 1200 mm

■ Aufbauhöhe

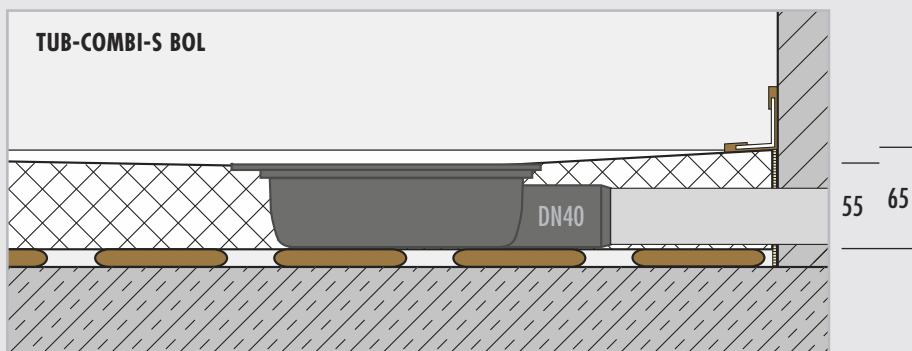


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen-
integrierte Ablauftechnik

TUB-COMBI-S BOL

■ Produktdaten

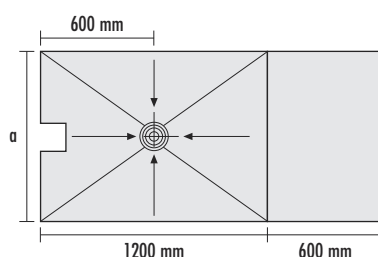

TUB-COMBI-S BOL 1800/800: $a = 800 \text{ mm}$
TUB-COMBI-S BOL 1800/900: $a = 900 \text{ mm}$
TUB-COMBI-S BOL 1800/1000: $a = 1000 \text{ mm}$

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-COMBI-S BOL – Hartschaum-Duschbodenelemente, für den Ersatz von Badewannen, mit eingebautem und eingedichtetem waagerechten Bodenablauf DN40, mit Geruchverschluss, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen, mit loser Dichtmanschette 200 x 800 mm Zubehör → Seite 102			
LTUBE19322	TUB-COMBI-S BOL 1800/800 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 55/65 mm	Stück	629,95
LTUBE19323	TUB-COMBI-S BOL 1800/900 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 55/65 mm	Stück	650,26
LTUBE19324	TUB-COMBI-S BOL 1800/1000 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 55/65 mm	Stück	683,50




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Bodenablaufrinne – integrierte Ablauftechnik **TUB-LINE COMBI**

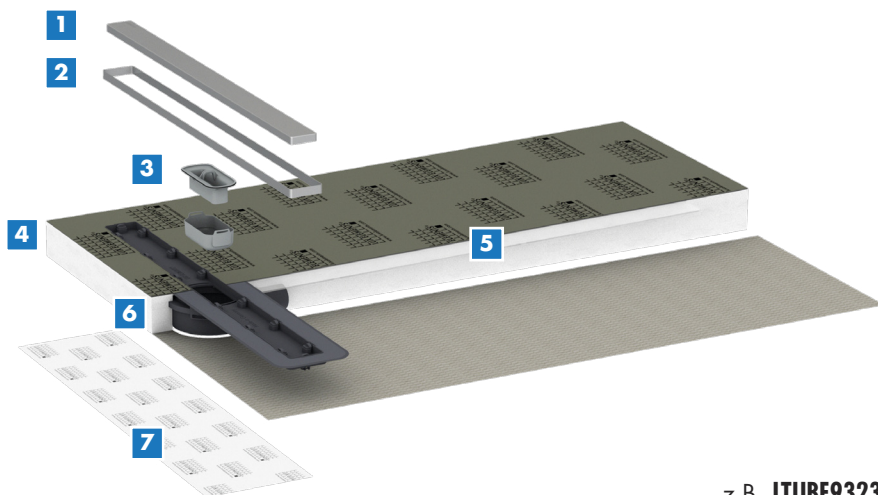


z.B. LTUBE9323

■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 1-seitiges Gefälle (67/80 mm)
- 5 – Kunststoffverstärkung**, für Stabilität im Bereich des Abflussrohrs
- 6 – Bodenablaufsystem** mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf (DN50, waagrecht)
- 7 – Dichtmanschette**, lose beigelegt, 200 x 800 mm

- Kombination von Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne und waagrechtem Bodenablauf-Stutzen (DN50) inklusive Geruchverschluss
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (einseitig)**
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Inklusive Dichtmanschette
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]: **0,6 l/s**
- Zubehör → Seite 104

■ Aufbauhöhe

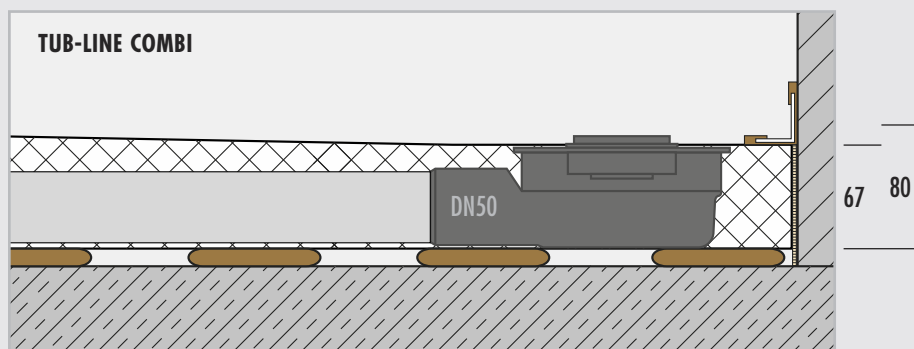


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Bodenablaufrinne – integrierte Ablauftechnik

TUB-LINE COMBI

■ Produktdaten

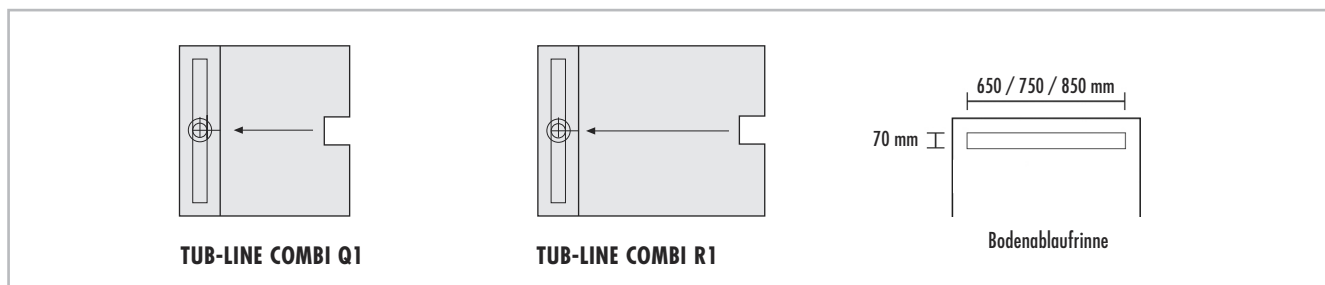

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE COMBI – Hartschaum-Duschbodenelemente mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit 1-seitigem Gefälle, mit integriertem, waagrechttem Ablaufstutzen, inklusive loser Dichtmanschette 200 x 800 mm. Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE9324	TUB-LINE COMBI Q1 800 – quadratisch, Standardformat	800 x 800 x 67/80 mm	Stück	800,44
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE9322	TUB-LINE COMBI Q1 900 – quadratisch, Standardformat	900 x 900 x 67/80 mm	Stück	838,12
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE9325	TUB-LINE COMBI Q1 1000 – quadratisch, Standardformat	1000 x 1000 x 67/80 mm	Stück	910,52
LTUBE9326	TUB-LINE COMBI Q1 1100 – quadratisch, Standardformat	1100 x 1100 x 67/80 mm	Stück	939,48
LTUBE9327	TUB-LINE COMBI Q1 1200 – quadratisch, Standardformat	1200 x 1200 x 67/80 mm	Stück	968,62
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE9328	TUB-LINE COMBI R1 900/800 – rechteckig, Standardformat	900 x 800 x 67/80 mm	Stück	801,77
LTUBE9329	TUB-LINE COMBI R1 1000/800 – rechteckig, Standardformat	1000 x 800 x 67/80 mm	Stück	817,87
LTUBE9334	TUB-LINE COMBI R1 1100/800 – rechteckig, Standardformat	1100 x 800 x 67/80 mm	Stück	831,83
LTUBE9335	TUB-LINE COMBI R1 1200/800 – rechteckig, Standardformat	1200 x 800 x 67/80 mm	Stück	846,44
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE9336	TUB-LINE COMBI R1 1000/900 – rechteckig, Standardformat	1000 x 900 x 67/80 mm	Stück	836,95
LTUBE9337	TUB-LINE COMBI R1 1100/900 – rechteckig, Standardformat	1100 x 900 x 67/80 mm	Stück	858,48
LTUBE9323	TUB-LINE COMBI R1 1200/900 – rechteckig, Standardformat	1200 x 900 x 67/80 mm	Stück	880,28
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE9338	TUB-LINE COMBI R1 1100/1000 – rechteckig, Standardformat	1100 x 1000 x 67/80 mm	Stück	922,50
LTUBE9339	TUB-LINE COMBI R1 1200/1000 – rechteckig, Standardformat	1200 x 1000 x 67/80 mm	Stück	940,61



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.


■ Systeme auf Rohfußboden – separate Ablauftechnik

LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, Punkt- oder Linienentwässerung, für den Einbau auf Rohfußboden – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein

	TUB	TUB-LINE
Für barrierefreies Bauen	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 63
Werkseitige Abdichtung	■	■
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	■	—
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	—	■
Werkseitiges Gefälle, 30/45 mm	■	■
Zweite Entwässerungsebene	■	■
Wahlweise: passendes Unterbauelement, 55 mm	ab Seite 84	ab Seite 84
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	■	■
Separate Ablaufstutzen, senkrecht oder waagrecht	ab Seite 100	Seite 104
Umfangreiches Zubehör	Seite 102	Seite 104
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 106	Seite 106

■ Aufbauprinzip – allgemein

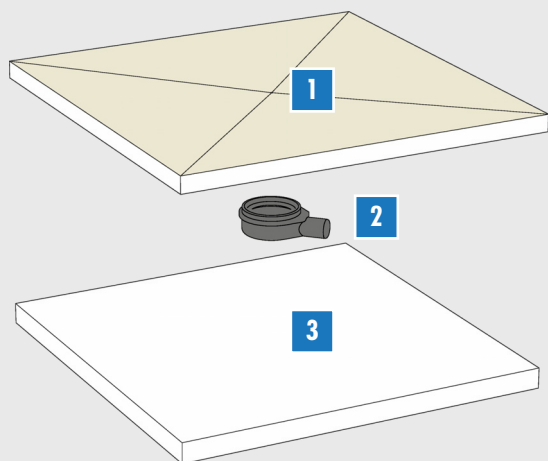

1 Duschbodenelement – werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) mit ein- oder vierseitigem Gefälle, integriertes und eingedichtetes Bodenablaufsystem

- Details zu Designvarianten: Seite 63

- Details zu Formatvarianten: Seite 63

2 Ablaufstutzen – je nach Anforderung senkrecht (DN40 oder DN50) oder waagrecht (DN50) frei wählbar, einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben

- Details: ab Seite 100 (Punktentwässerung)


- Details: Seite 104 (Linienentwässerung)

3 Unterbauelement – optional, passend zum Duschbodenelement, entweder universell oder auf Maß, je nach Einbausituation zur optimalen Höhenanpassung


- Details: ab Seite 84

■ Aufbauhöhen – senkrechter Ablauf

... ohne Unterbauelement*

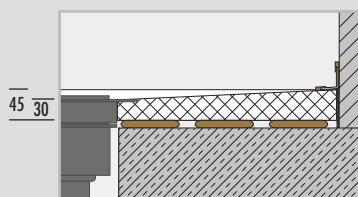


... mit Unterbauelement*

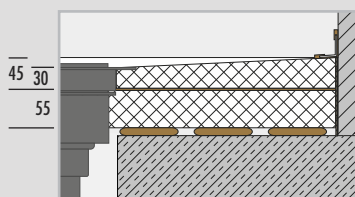

* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

■ Aufbauhöhe – waagrechter Ablauf

... mit Unterbauelement

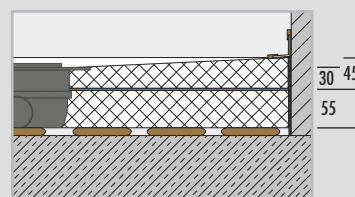


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

■ **Eigenschaften** – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen – Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100

Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 4-seitig, Ablaufposition: Ecke, Mitte oder Dezentral


Besonderheiten: auch als TUB-BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 70

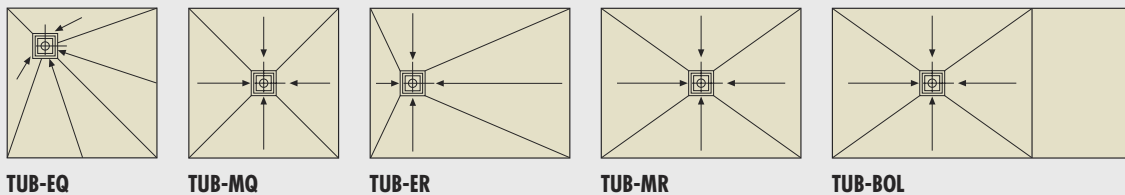

■ **Eigenschaften** – Linienentwässerung


Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens

Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss

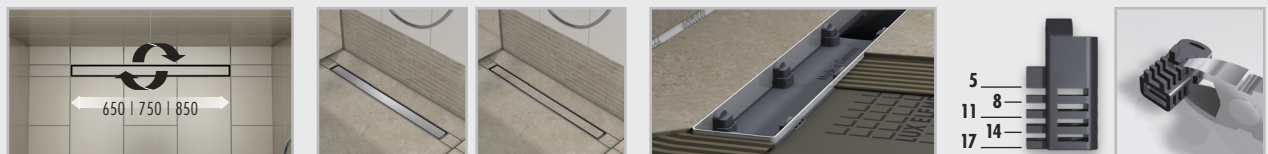


Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 1- oder 4-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite

Besonderheiten: auch als TUB-LINE BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 78

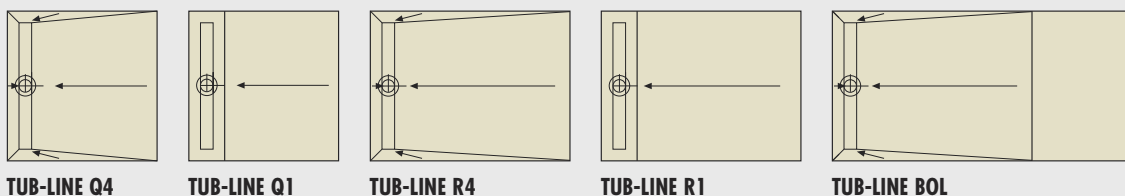


Verlängerter Abdecksteg V – Abmessungen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, abhängig von der Größe des Duschbodens

Besonderheiten: Edelstahl gebürstet (nicht drehbar), ablängbar (Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten inklusive), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss

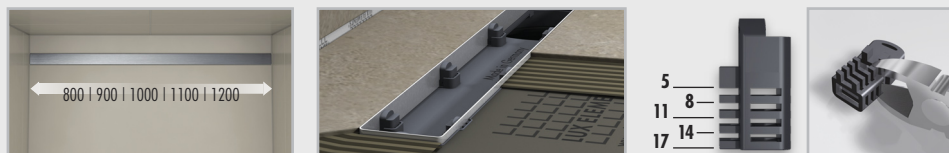

Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 1-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite

Besonderheiten: auch als TUB-LINE BOL V R1 mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 82

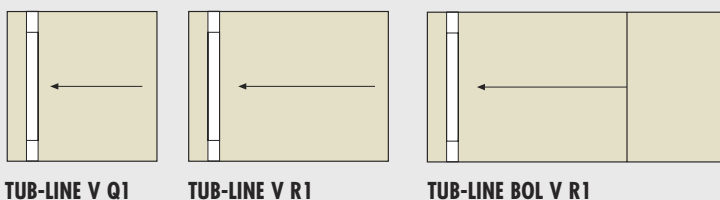

■ Systeme auf Rohfußboden – separate Ablauftechnik


■ Duschböden, quadratisch – Standardformate

		SEITENMASS – LÄNGE					
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1500 mm
SEITENMASS – BREITE	800 mm	TUB-EQ / -MQ → Seite 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → Seite 72 TUB-LINE V Q1 → Seite 80					
	900 mm		TUB-EQ / -MQ → Seite 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → Seite 72 TUB-LINE V Q1 → Seite 80				
	1000 mm			TUB-EQ / -MQ → Seite 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → Seite 72 TUB-LINE V Q1 → Seite 80			
	1100 mm				TUB-EQ / -MQ → Seite 66 TUB-LINE V Q1 → Seite 80		
	1200 mm					TUB-EQ / -MQ → Seite 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → Seite 72 TUB-LINE V Q1 → Seite 80	
	1500 mm						TUB-EQ / -MQ → Seite 66

■ Duschböden, rechteckig – Standardformate

		SEITENMASS – KURZE SEITE			
		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
SEITENMASS – LANGE SEITE	900 mm	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80			
	1000 mm	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80		
	1100 mm	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	
	1200 mm	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	
	1300 mm		TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	
	1400 mm		TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	
	1500 mm		TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	
	1600 mm		TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	TUB-ER → Seite 68 TUB-MR → Seite 69 TUB-LINE R4 → Seite 74 TUB-LINE R1 → Seite 76 TUB-LINE V R1 → Seite 80	
	1800 mm	TUB-BOL → Seite 70 TUB-LINE BOL → Seite 78 TUB-LINE BOL V R1 → Seite 82	TUB-BOL → Seite 70 TUB-LINE BOL → Seite 78 TUB-LINE BOL V R1 → Seite 82	TUB-BOL → Seite 70 TUB-LINE BOL → Seite 78 TUB-LINE BOL V R1 → Seite 82	TUB-BOL → Seite 70 TUB-LINE BOL → Seite 78 TUB-LINE BOL V R1 → Seite 82

Duschböden mit Punktablauf – separate Ablauftechnik **TUB**

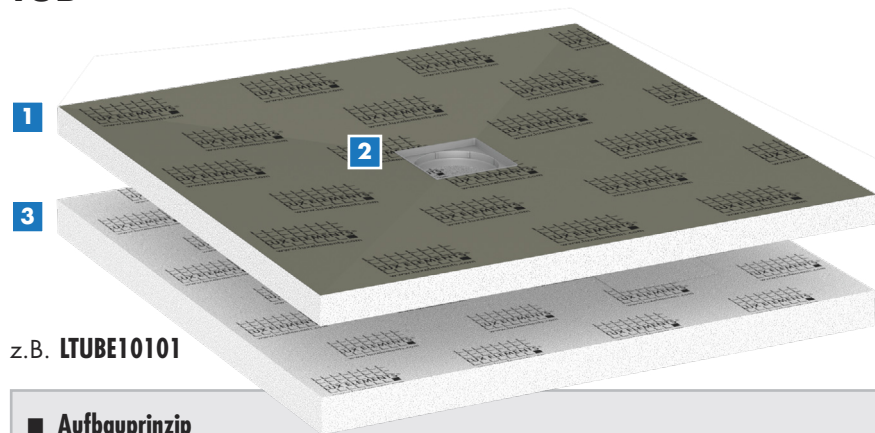

z.B. LTUBE10101


■ Aufbauprinzip

- 1 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial
quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
- 2 – Bodenablauf-Aufnahmerahmen**, werkseitig eingebaut und eingedichtet
- 3 – Unterbauelement (optional)**, passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch


- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 100
- Unterbauelemente
→ ab Seite 84

■ Aufbauhöhe – senkrechter Ablauf


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

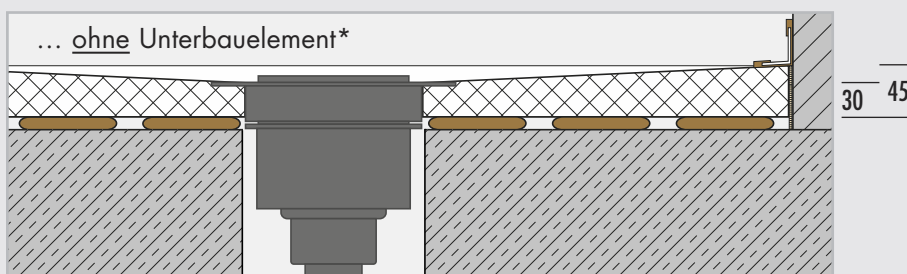

■ Aufbauhöhe – senkrechter Ablauf

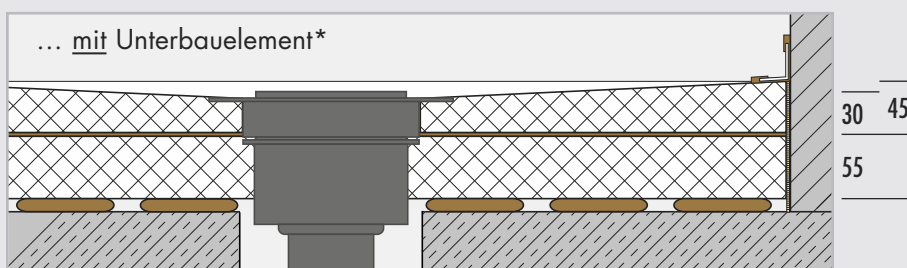

■ Aufbauhöhe – waagerechter Ablauf

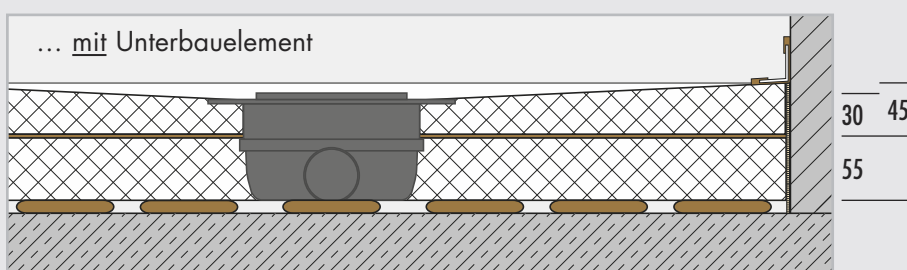


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Duschböden mit Punktablauf – separate Ablauftechnik

TUB

■ Produktdaten

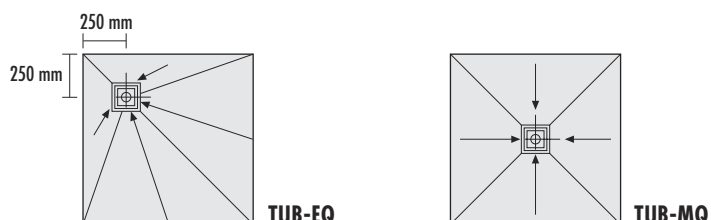

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-EQ – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Ecke. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE10000	TUB-EQ 800 – Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	337,39
LTUBE10001	TUB-EQ 900 – Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	330,77
LTUBE10002	TUB-EQ 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	360,82
LTUBE10009	TUB-EQ 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	371,86
LTUBE10003	TUB-EQ 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	375,38
LTUBE10004	TUB-EQ 1500 – Standardformat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stück	561,39
LTUBE10005	TUB-EQ 1-1000 – Maßanfertigung	1-1000 x 30/45 mm	Stück	427,76
LTUBE10006	TUB-EQ 1001-1200 – Maßanfertigung	1001-1200 x 30/45 mm	Stück	509,28
LTUBE10007	TUB-EQ 1201-1400 – Maßanfertigung	1201-1400 x 30/45 mm	Stück	621,10
	TUB-MQ – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Mitte. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE10100	TUB-MQ 800 – Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	337,39
LTUBE10101	TUB-MQ 900 – Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	330,77
LTUBE10102	TUB-MQ 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	360,82
LTUBE10109	TUB-MQ 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	371,86
LTUBE10103	TUB-MQ 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	375,38
LTUBE10104	TUB-MQ 1500 – Standardformat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stück	561,39
LTUBE10105	TUB-MQ 1-1000 – Maßanfertigung	1-1000 x 30/45 mm	Stück	427,76
LTUBE10106	TUB-MQ 1001-1200 – Maßanfertigung	1001-1200 x 30/45 mm	Stück	509,28
LTUBE10107	TUB-MQ 1201-1400 – Maßanfertigung	1201-1400 x 30/45 mm	Stück	621,10



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Punktablauf – separate Ablauftechnik

TUB-ER

■ Produktdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-ER – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm dezentral. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE10616	TUB-ER 900/800 – Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	313,17
LTUBE10614	TUB-ER 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	328,61
LTUBE10617	TUB-ER 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	347,50
LTUBE10618	TUB-ER 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	369,35
LTUBE10619	TUB-ER 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	360,82
LTUBE10620	TUB-ER 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	379,23
LTUBE10601	TUB-ER 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	393,57
LTUBE10615	TUB-ER 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	419,81
LTUBE10603	TUB-ER 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	438,02
LTUBE10604	TUB-ER 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	453,30
LTUBE10605	TUB-ER 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	467,47
LTUBE10621	TUB-ER 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	411,08
LTUBE10602	TUB-ER 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	433,26
LTUBE10622	TUB-ER 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	471,97
LTUBE10623	TUB-ER 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	491,17
LTUBE10624	TUB-ER 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	507,14
LTUBE10625	TUB-ER 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	522,09
LTUBE10606	TUB-ER 1–1000 – Maßanfertigung	1–1000 x 30/45 mm	Stück	427,76
LTUBE10607	TUB-ER 1001–1200 – Maßanfertigung	1001–1200 x 30/45 mm	Stück	486,38
LTUBE10608	TUB-ER 1201–1400 – Maßanfertigung	1201–1400 x 30/45 mm	Stück	591,47
LTUBE10609	TUB-ER 1401–1600 – Maßanfertigung	1401–1600 x 30/45 mm	Stück	794,90
LTUBE10610	TUB-ER 1601–1800 – Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1601–1800 x 30/45 mm	Stück	889,21
LTUBE10611	TUB-ER 1801–2000 – Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1801–2000 x 30/45 mm	Stück	929,63



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Punktablauf – separate Ablauftechnik

TUB-MR

■ Produktdaten



TUB-MR

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-MR – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Mitte. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE10719	TUB-MR 900/800 – Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	313,17
LTUBE10701	TUB-MR 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	328,61
LTUBE10720	TUB-MR 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	347,50
LTUBE10718	TUB-MR 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	369,35
LTUBE10721	TUB-MR 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	360,82
LTUBE10722	TUB-MR 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	379,23
LTUBE10702	TUB-MR 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	393,57
LTUBE10717	TUB-MR 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	419,81
LTUBE10704	TUB-MR 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	438,02
LTUBE10705	TUB-MR 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	453,30
LTUBE10706	TUB-MR 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	467,47
LTUBE10723	TUB-MR 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	411,08
LTUBE10703	TUB-MR 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	433,26
LTUBE10724	TUB-MR 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	471,97
LTUBE10725	TUB-MR 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	491,17
LTUBE10726	TUB-MR 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	507,14
LTUBE10727	TUB-MR 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	522,09
LTUBE10707	TUB-MR 1–1000 – Maßanfertigung	1–1000 x 30/45 mm	Stück	427,76
LTUBE10708	TUB-MR 1001–1200 – Maßanfertigung	1001–1200 x 30/45 mm	Stück	486,38
LTUBE10709	TUB-MR 1201–1400 – Maßanfertigung	1201–1400 x 30/45 mm	Stück	591,47
LTUBE10710	TUB-MR 1401–1600 – Maßanfertigung	1401–1600 x 30/45 mm	Stück	794,90
LTUBE10711	TUB-MR 1601–1800 – Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1601–1800 x 30/45 mm	Stück	889,21
LTUBE10712	TUB-MR 1801–2000 – Maßanfertigung 2-teilig gefertigt, inkl. 1 Kartusche COL-MK	1801–2000 x 30/45 mm	Stück	929,63



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

TUB-BOL

- Duschboden zuschneidbar*

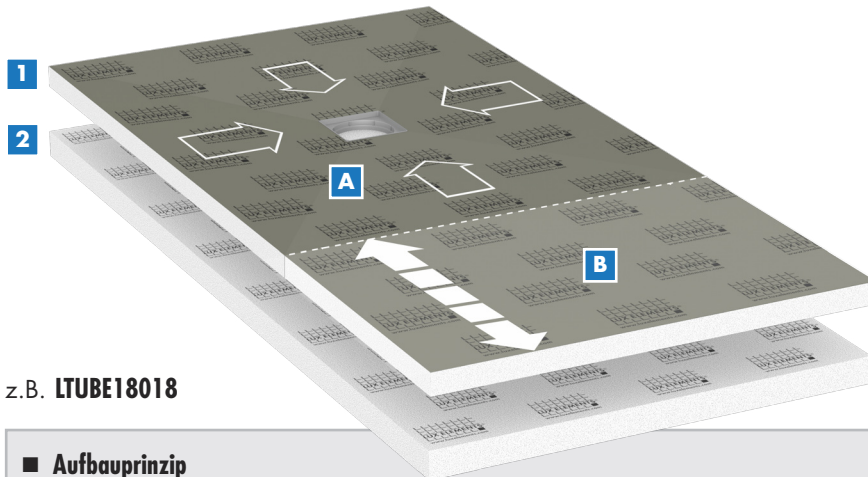

z.B. LTUBE18018

■ Aufbauprinzip


- 1 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial**
rechteckig, abgedichtet, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen
bestehend aus:
 - A – Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)**
 - B – Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm**
- 2 – Unterbauelement (optional)**
passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch

- * **TUB-BOL 1800/800:** bis 800 x 1200 mm
- TUB-BOL 1800/900:** bis 900 x 1200 mm
- TUB-BOL 1800/1000:** bis 1000 x 1200 mm


- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 100
- Unterbauelemente
→ ab Seite 84
- **Zubehör (optional):**
Passende Sitzbänke RELAX-BA
→ ab Seite 126

■ Aufbauhöhen – senkrechter Ablauf

... ohne Unterbauelement*

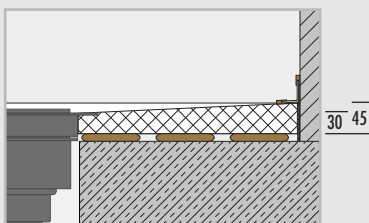


... mit Unterbauelement*

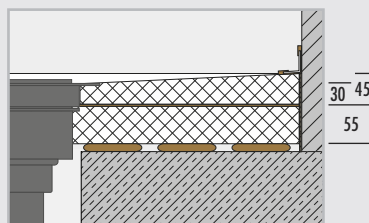

■ Aufbauhöhe – waagerechter Ablauf

... mit Unterbauelement

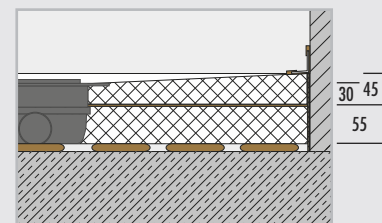


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen –
separate Ablauftechnik

TUB-BOL

■ Produktdaten

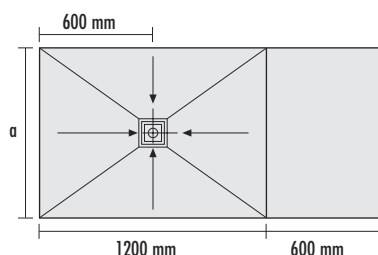

TUB-BOL 1800/800: $a = 800 \text{ mm}$

TUB-BOL 1800/900: $a = 900 \text{ mm}$

TUB-BOL 1800/1000: $a = 1000 \text{ mm}$

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-BOL – Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, zuschneidbar, Ablauf im Gefällebereich in der Mitte. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE18026	TUB-BOL 1800/800 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stück	489,14
LTUBE18018	TUB-BOL 1800/900 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	509,47
LTUBE18027	TUB-BOL 1800/1000 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stück	542,80




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Bodenablauffrinne – separate Ablauftechnik **TUB-LINE**

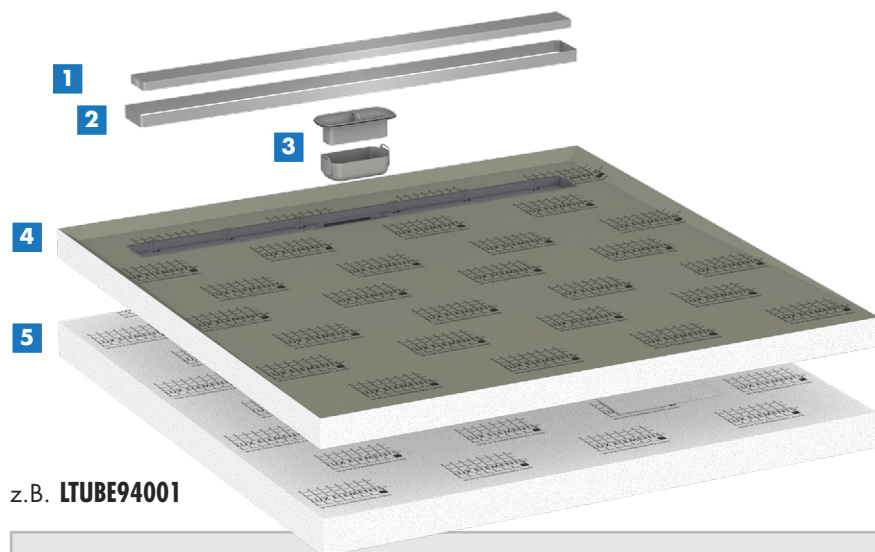



z.B. LTUBE94001

■ Aufbauprinzip



- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließung
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablauffrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1- oder 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
- 5 – Unterbauelement (optional)**, passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablauffrinne
- Werkseitiges **Gefälle** (vier- oder einseitig)
- Werkseitige Abdichtung
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdickes
- Ablauftechnik und Zubehör → ab Seite 104
- Unterbauelemente → ab Seite 84

■ Aufbauhöhen – senkrechter Ablauf

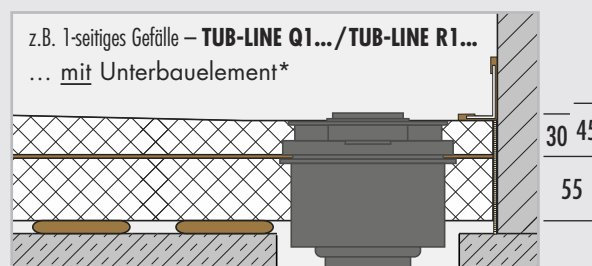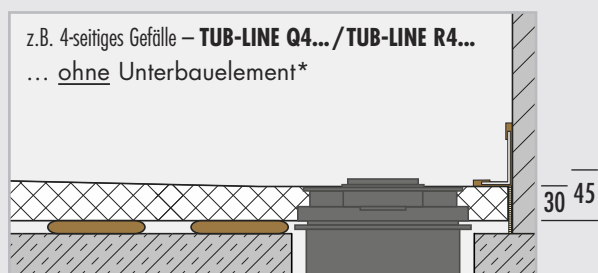

■ Aufbauhöhen – waagerechter Ablauf

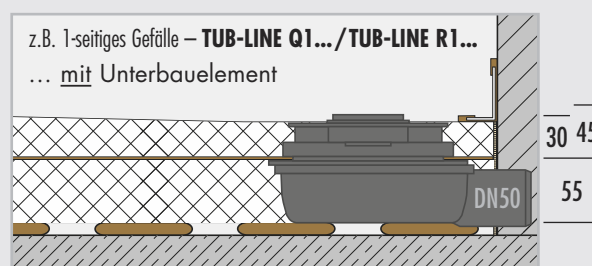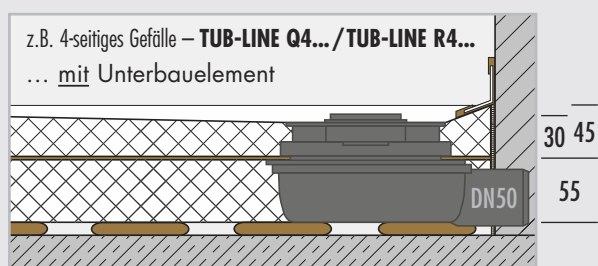


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

TUB-LINE Q4, TUB-LINE Q1

■ Produktdaten

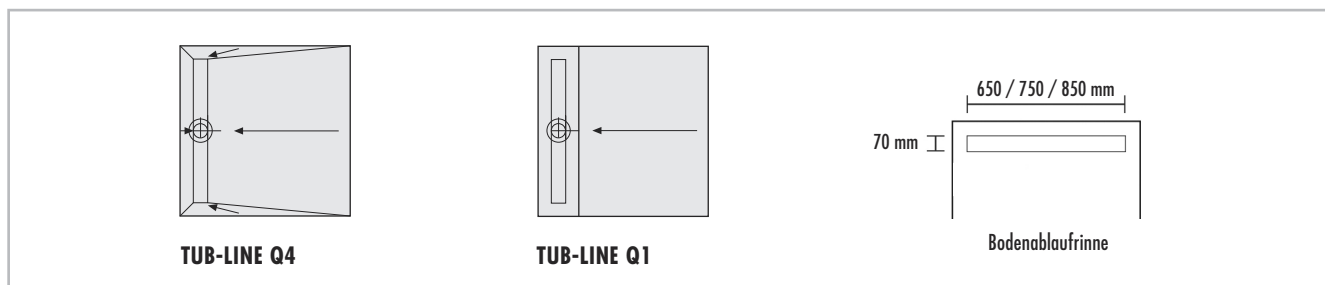

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE Q4 – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE94033	TUB-LINE Q4 800 – Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	808,82
LTUBE94035	TUB-LINE Q4 800-900 – Maßanfertigung	800–900 x 800–900 x 30/45 mm	Stück	855,66
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94001	TUB-LINE Q4 900 – Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	847,26
LTUBE94009	TUB-LINE Q4 900-1000 – Maßanfertigung	900–1000 x 900–1000 x 30/45 mm	Stück	942,78
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94017	TUB-LINE Q4 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	921,09
LTUBE94037	TUB-LINE Q4 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	950,35
LTUBE94019	TUB-LINE Q4 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	979,63
LTUBE94023	TUB-LINE Q4 1000-1200 – Maßanfertigung	1000–1200 x 1000–1200 x 30/45 mm	Stück	1.028,38
	TUB-LINE Q1 – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Unterbauelemente → 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE94034	TUB-LINE Q1 800 – Standardformat	800 x 800 x 30/45 mm	Stück	801,24
LTUBE94036	TUB-LINE Q1 800-900	800–900 x 800–900 x 30/45 mm	Stück	845,10
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94002	TUB-LINE Q1 900 – Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	839,67
LTUBE94010	TUB-LINE Q1 870-1000	900–1000 x 900–1000 x 30/45 mm	Stück	935,11
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94018	TUB-LINE Q1 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	913,52
LTUBE94038	TUB-LINE Q1 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stück	942,79
LTUBE94020	TUB-LINE Q1 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	972,08
LTUBE94024	TUB-LINE Q1 970-1200 – Maßanfertigung	1000–1200 x 1000–1200 x 30/45 mm	Stück	1.020,45



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.


Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

TUB-LINE R4 – Standardformate

■ Produktdaten



TUB-LINE R4



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE R4 – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE94039	TUB-LINE R4 900/800 – Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	810,20
LTUBE94041	TUB-LINE R4 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	825,43
LTUBE94043	TUB-LINE R4 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	840,65
LTUBE94045	TUB-LINE R4 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	855,87
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94047	TUB-LINE R4 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	845,87
LTUBE94049	TUB-LINE R4 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	868,12
LTUBE94003	TUB-LINE R4 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	890,40
LTUBE94051	TUB-LINE R4 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	917,31
LTUBE94005	TUB-LINE R4 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	944,20
LTUBE94053	TUB-LINE R4 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	958,07
LTUBE94007	TUB-LINE R4 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	971,93
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94055	TUB-LINE R4 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	933,35
LTUBE94021	TUB-LINE R4 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	951,91
LTUBE94057	TUB-LINE R4 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	981,43
LTUBE94059	TUB-LINE R4 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.011,92
LTUBE94061	TUB-LINE R4 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.032,55
LTUBE94063	TUB-LINE R4 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.048,32



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

TUB-LINE R4 – Maßanfertigungen

■ Produktdaten

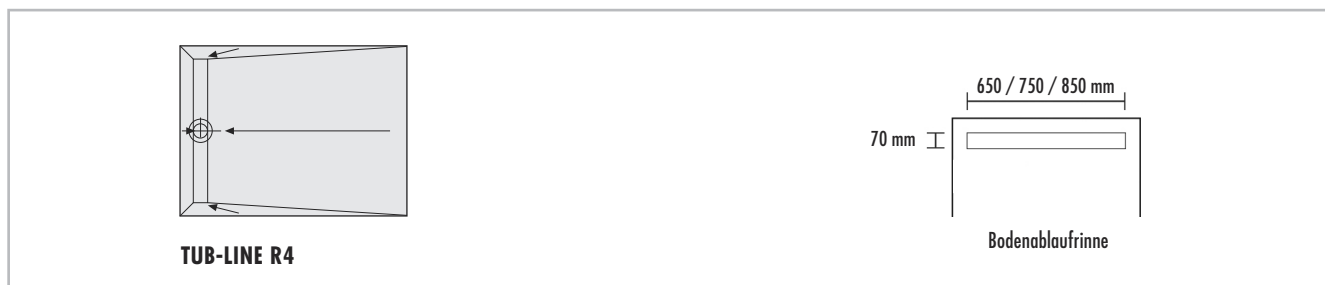

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE R4 – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE94065	TUB-LINE R4 900–1200/800–900 – Maßanfertigung	900–1200 x 800–900 x 30/45 mm	Stück	943,13
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94011	TUB-LINE R4 1000–1200/900–1000 – Maßanfertigung	1000–1200 x 900–1000 x 30/45 mm	Stück	974,47
LTUBE94013	TUB-LINE R4 1200–1400/900–1000 – Maßanfertigung	1200–1400 x 900–1000 x 30/45 mm	Stück	1.069,46
LTUBE94015	TUB-LINE R4 1400–1600/900–1000 – Maßanfertigung	1400–1600 x 900–1000 x 30/45 mm	Stück	1.105,37
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94025	TUB-LINE R4 1000–1200/1000–1100 – Maßanfertigung	1000–1200 x 1000–1100 x 30/45 mm	Stück	1.022,02
LTUBE94067	TUB-LINE R4 1200–1400/1000–1100 – Maßanfertigung	1200–1400 x 1000–1100 x 30/45 mm	Stück	1.176,77
LTUBE94069	TUB-LINE R4 1400–1600/1000–1100 – Maßanfertigung	1400–1600 x 1000–1100 x 30/45 mm	Stück	1.205,34



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.


Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

TUB-LINE R1 – Standardformate

■ Produktdaten



TUB-LINE R1



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE R1 – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 1-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE94040	TUB-LINE R1 900/800 – Standardformat	900 x 800 x 30/45 mm	Stück	802,59
LTUBE94042	TUB-LINE R1 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stück	819,01
LTUBE94044	TUB-LINE R1 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stück	833,25
LTUBE94046	TUB-LINE R1 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stück	848,15
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94048	TUB-LINE R1 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stück	838,48
LTUBE94050	TUB-LINE R1 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stück	860,44
LTUBE94004	TUB-LINE R1 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	882,66
LTUBE94052	TUB-LINE R1 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stück	909,68
LTUBE94006	TUB-LINE R1 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	936,50
LTUBE94054	TUB-LINE R1 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stück	950,35
LTUBE94008	TUB-LINE R1 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	964,24
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94056	TUB-LINE R1 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stück	925,74
LTUBE94022	TUB-LINE R1 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	944,21
LTUBE94058	TUB-LINE R1 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stück	973,82
LTUBE94060	TUB-LINE R1 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.004,32
LTUBE94062	TUB-LINE R1 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.024,96
LTUBE94064	TUB-LINE R1 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.040,71



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Bodenablaufrinne – separate Ablauftechnik

TUB-LINE R1 – Maßanfertigungen

■ Produktdaten

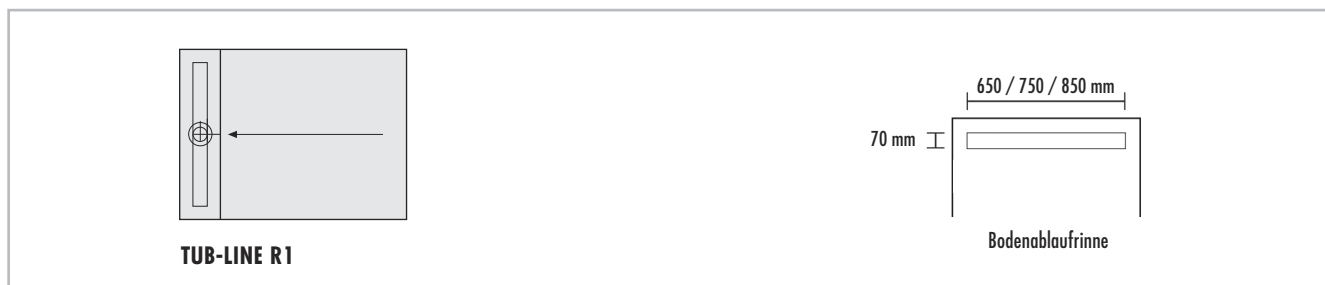

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE R1 – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit 1-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliest, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE94066	TUB-LINE R1 900-1200/800-900 – Maßanfertigung	900-1200 x 800-900 x 30/45 mm	Stück	934,96
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94012	TUB-LINE R1 1000-1200/900-1000 – Maßanfertigung	1000-1200 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	966,57
LTUBE94014	TUB-LINE R1 1200-1400/900-1000 – Maßanfertigung	1200-1400 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	1.061,66
LTUBE94016	TUB-LINE R1 1400-1600/900-1000 – Maßanfertigung	1400-1600 x 900-1000 x 30/45 mm	Stück	1.096,40
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94026	TUB-LINE R1 1000-1200/1000-1100 – Maßanfertigung	1000-1200 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.014,11
LTUBE94068	TUB-LINE R1 1200-1400/1000-1100 – Maßanfertigung	1200-1400 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.160,27
LTUBE94070	TUB-LINE R1 1400-1600/1000-1100 – Maßanfertigung	1400-1600 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stück	1.183,37



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

TUB-LINE BOL

- Duschboden zuschneidbar*

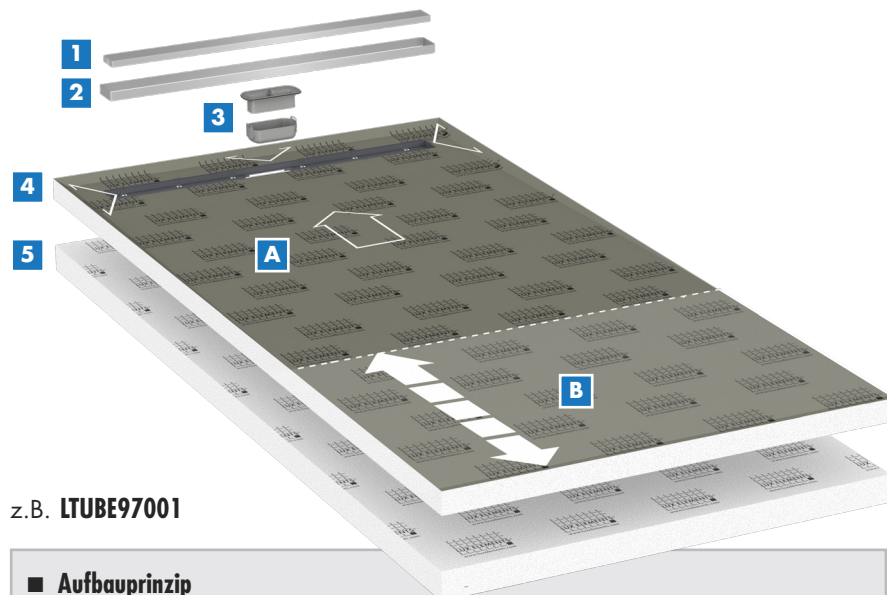

z.B. LTUBE97001

■ Aufbauprinzip


- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial, rechteckig, abgedichtet, mit werkseitigeingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 4-seitiges Gefälle (30/45 mm) bestehend aus:
 - A – Gefällebereich**, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
 - B – Ablängbereich**, ohne Gefälle, Länge 600 mm
- 5 – Unterbauelement (optional)**, passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch

- * **TUB-LINE BOL 1800/800**: bis 800 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL 1800/900**: bis 900 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL 1800/1000**: bis 1000 x 1200 mm


- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör → ab Seite 104
- Unterbauelemente → Seite 84
- Zubehör (optional):
Passende Sitzbänke RELAX-BA → ab Seite 126

■ Aufbauhöhen – senkrechter Ablauf

... ohne Unterbauelement*

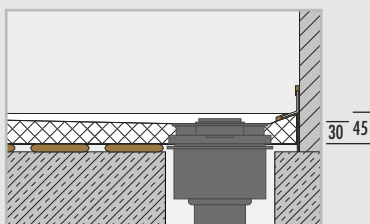


... mit Unterbauelement*

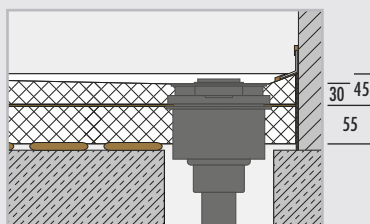

■ Aufbauhöhe – waagerechter Ablauf

... mit Unterbauelement




* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Ersatz von Badewannen –
separate Ablauftechnik

TUB-LINE BOL

■ Produktdaten

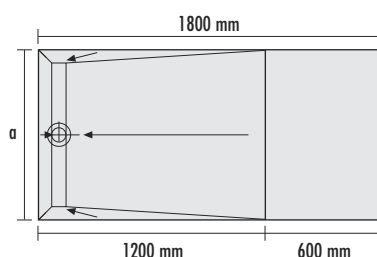

TUB-LINE BOL 1800/800: a = 800 mm
TUB-LINE BOL 1800/900: a = 900 mm
TUB-LINE BOL 1800/1000: a = 1000 mm

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE BOL – Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5–17 mm. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE97003	TUB-LINE BOL 1800/800 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stück	949,73
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE97001	TUB-LINE BOL 1800/900 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	986,11
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE97005	TUB-LINE BOL 1800/1000 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.028,63



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

TUB-LINE V

■ Duschboden zuschneidbar*

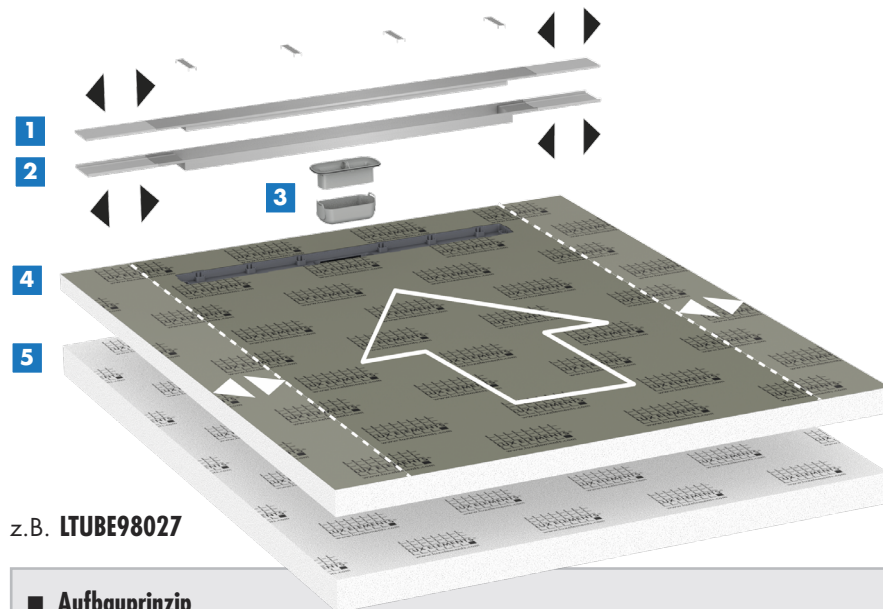

z.B. LTUBE98027

■ Aufbauprinzip


- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließung
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1-seitiges Gefälle (30/45 mm)
- 5 – Unterbauelement (optional)**, passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch

* bei Duschbodenbreite 800 – 1000 mm: bis 740 mm
bei Duschbodenbreite 1100 – 1200 mm: bis 940 mm


- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anfließhilfe aus gebürstetem Edelstahl für durchgehende Rinnenoptik von Wand zu Wand
- Ablängbar zur Anpassung an Gefällebereich
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (einseitig)**
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104
- Unterbauelemente → Seite 84

■ Aufbauhöhen – senkrechter Ablauf

... ohne Unterbauelement*

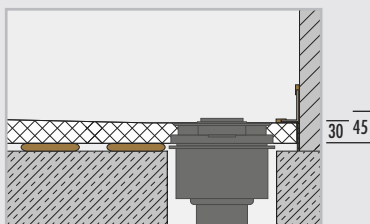


... mit Unterbauelement*

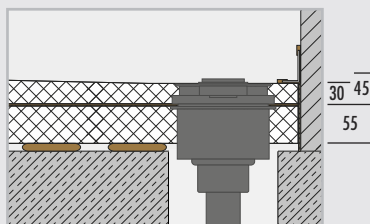

■ Aufbauhöhe – waagerechter Ablauf

... mit Unterbauelement




* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen


Duschböden mit verlängertem Abdecksteg – separate Ablauftechnik

TUB-LINE V Q1, TUB-LINE V R1

■ Produktdaten



TUB-LINE V Q1



TUB-LINE V R1

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE V Q1 – Hartschaum-Duschbodenelemente mit eingebauter und eingedichteter Bodenablafrinne, quadratisch, mit 1-seitigem Gefälle, mit verlängerter Anfließhilfe V und verlängertem Abdecksteg V über die Duschbodenbreite aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Duschboden zuschneidbar. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
LTUBE98010	TUB-LINE V Q1 800 – Standardformat	800 x 800 x 55/65 mm	Stück	817,18
LTUBE98011	TUB-LINE V Q1 900 – Standardformat	900 x 900 x 55/65 mm	Stück	854,86
LTUBE98012	TUB-LINE V Q1 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 55/65 mm	Stück	927,26
LTUBE98013	TUB-LINE V Q1 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 55/65 mm	Stück	955,96
LTUBE98014	TUB-LINE V Q1 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 55/65 mm	Stück	984,66
	TUB-LINE V R1 – Hartschaum-Duschbodenelemente mit eingebauter und eingedichteter Bodenablafrinne (auf der kurzen Seite), rechteckig, mit 1-seitigem Gefälle, mit verlängerter Anfließhilfe V und verlängertem Abdecksteg V über die Duschbodenbreite aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Duschboden zuschneidbar. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
LTUBE98015	TUB-LINE V R1 900/800 – Standardformat	900 x 800 x 55/65 mm	Stück	818,51
LTUBE98016	TUB-LINE V R1 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 55/65 mm	Stück	834,61
LTUBE98017	TUB-LINE V R1 1100/80 – Standardformat	1100 x 800 x 55/65 mm	Stück	848,56
LTUBE98018	TUB-LINE V R1 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 55/65 mm	Stück	863,17
LTUBE98019	TUB-LINE V R1 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 55/65 mm	Stück	853,68
LTUBE98020	TUB-LINE V R1 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 55/65 mm	Stück	875,22
LTUBE98021	TUB-LINE V R1 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 55/65 mm	Stück	897,01
LTUBE98022	TUB-LINE V R1 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 55/65 mm	Stück	923,50
LTUBE98023	TUB-LINE V R1 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 55/65 mm	Stück	949,79
LTUBE98024	TUB-LINE V R1 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 55/65 mm	Stück	963,36
LTUBE98025	TUB-LINE V R1 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 55/65 mm	Stück	976,99
LTUBE98026	TUB-LINE V R1 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 55/65 mm	Stück	939,23
LTUBE98027	TUB-LINE V R1 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 55/65 mm	Stück	957,35
LTUBE98028	TUB-LINE V R1 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 55/65 mm	Stück	995,78
LTUBE98029	TUB-LINE V R1 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 55/65 mm	Stück	1.026,00
LTUBE98030	TUB-LINE V R1 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 55/65 mm	Stück	1.045,61
LTUBE98031	TUB-LINE V R1 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 55/65 mm	Stück	1.062,02



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit verlängertem Abdecksteg, für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

TUB-LINE BOL V

- Duschboden zuschneidbar*

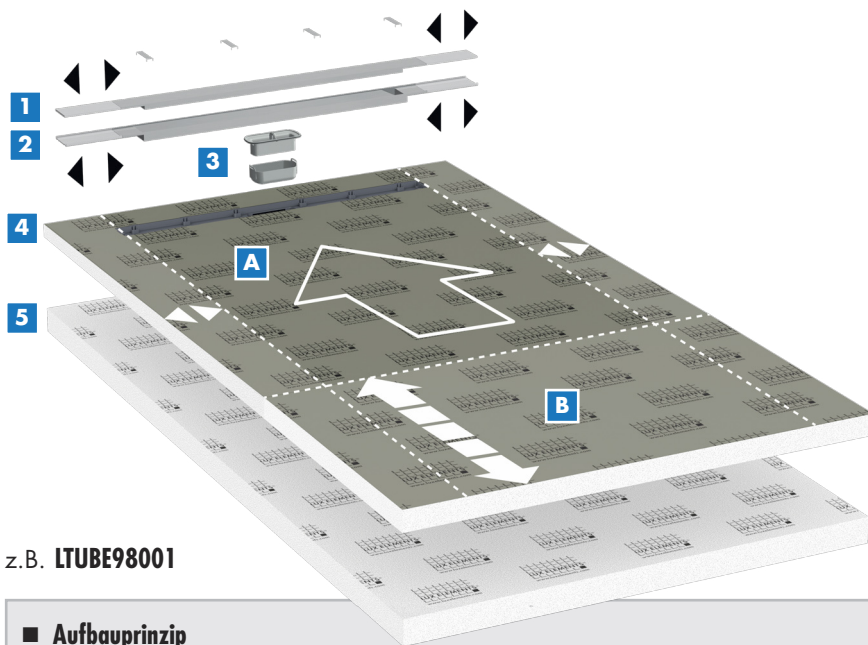

z.B. LTUBE98001

■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial, rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablauffrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1-seitiges Gefälle (30/45 mm) bestehend aus:
 - A – Gefällebereich**, 1-seitiges Gefälle (30/45 mm)
HINWEIS: Die Armaturen sind im Gefällebereich anzuordnen
 - B – Ablängbereich**, ohne Gefälle, Länge 600 mm
- 5 – Unterbauelement (optional)**
passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch


- * TUB-LINE BOL V 1800/800: bis 800 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/900: bis 900 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/1200: bis 1200 x 1200 mm

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablauffrinne
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anfließhilfe aus gebürstetem Edelstahl
- Ablängbar zur Anpassung an Duschbereich
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (einseitig)
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104
- Unterbauelemente → ab Seite 84


- Zubehör (optional):
Passende Sitzbänke RELAX-BA
→ ab Seite 126

■ Aufbauhöhen – senkrechter Ablauf

... ohne Unterbauelement*

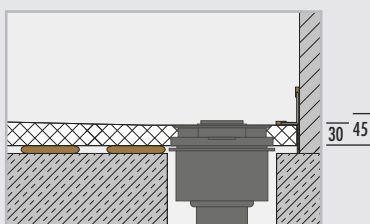


... mit Unterbauelement*

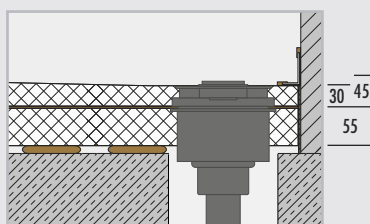

■ Aufbauhöhe – waagerechter Ablauf

... mit Unterbauelement




* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit verlängertem Abdecksteg, für den Ersatz von Badewannen –
separate Ablauftechnik

TUB-LINE BOL V

■ Produktdaten

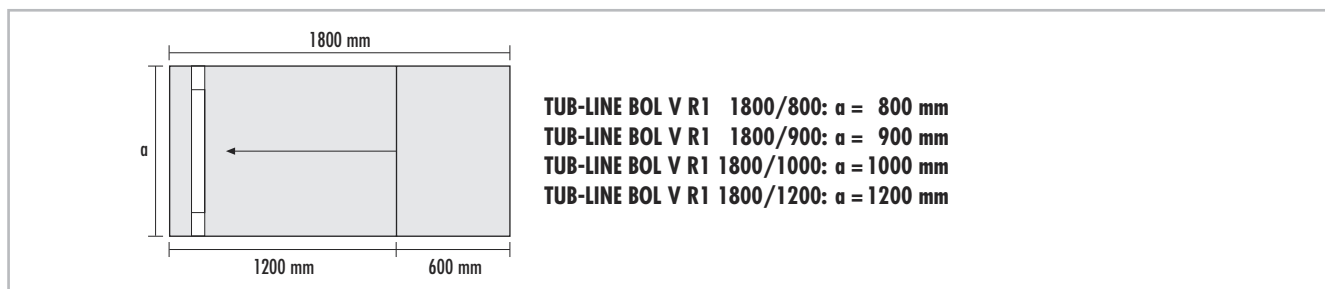

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE BOL V R1 – Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablauffrinne auf kurzer Seite, mit 1-seitigem Gefälle, mit verlängerter Anfließhilfe V und verlängertem Abdecksteg V über die Duschbodenbreite aus Edelstahl gegebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Duschboden zuschneidbar. Inkl. Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Unterbauelemente → Seite 84, Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
LTUBE98003	TUB-LINE BOL V R1 1800/800 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stück	991,10
LTUBE98004	TUB-LINE BOL V R1 1800/900 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	1.027,83
LTUBE98001	TUB-LINE BOL V R1 1800/1000 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1.063,44
LTUBE98002	TUB-LINE BOL V R1 1800/1200 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 1200 x 1200 mm, Gefällebereich von 1200 x 1200 mm	1800 x 1200 x 30/45 mm	Stück	1.110,00




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Unterbauelemente für TUB und TUB-LINE

TUB-U

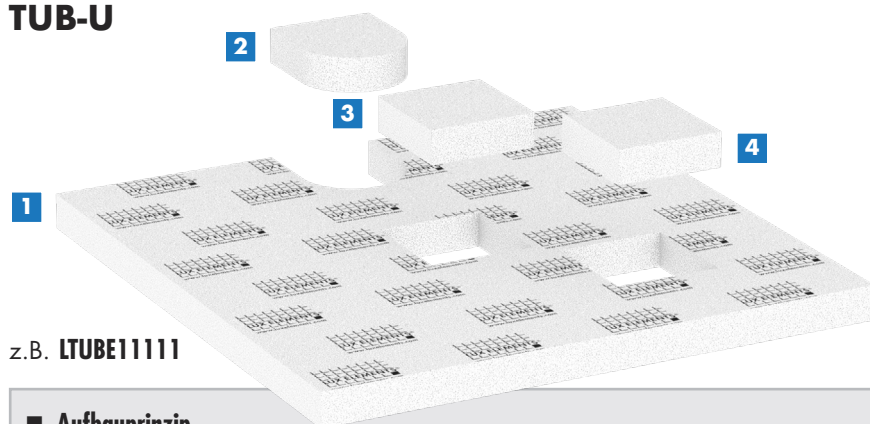

z.B. LTUBE11111

■ Aufbauprinzip

- 1 – Unterbauelement (z.B. universell),**
passend zum Duschbodenelement, 55 mm hoch, inkl. werkseitiger Öffnungen für Ablauftechnik
- 2 – Füllstück,** beiliegend, zum Schließen der nicht benötigten Öffnung für TUB-LINE
- 3 – Füllstück,** beiliegend, zum Schließen der nicht benötigten Öffnung für Ablaufposition Mitte
- 4 – Füllstück,** beiliegend, zum Schließen der nicht benötigten Öffnung für Ablaufposition Ecke

Universell

- Für Standardduschböden
- Einfaches Kürzen oder Zuschneiden auf andere Formate
- Beiliegende Füllstücke zum Schließen der nicht benötigten Öffnungen

Auf Maß

- Für maßgefertigte Duschböden
- Inklusive passender Öffnung für die Ablauftechnik, werkseitig

■ Aufbauhöhen

→ siehe Produktseiten

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-UQ – Universalunterbauelemente, quadratisch, passend für Standardformate TUB und TUB-LINE			
LTUBE11110	TUB-UQ 800 – Standardformat	800 x 800 x 55 mm	Stück	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 – Standardformat	900 x 900 x 55 mm	Stück	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 55 mm	Stück	106,05
LTUBE11115	TUB-UQ 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 55 mm	Stück	116,02
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 55 mm	Stück	114,61
LTUBE11114	TUB-UQ 1500 – Standardformat	1500 x 1500 x 55 mm	Stück	210,51
	TUB-UR – Universalunterbauelemente, rechteckig, passend für Standardformate TUB und TUB-LINE			
LTUBE11828	TUB-UR 900/800 – Standardformat	900 x 800 x 55 mm	Stück	71,87
LTUBE11811	TUB-UR 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 55 mm	Stück	77,77
LTUBE11819	TUB-UR 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 55 mm	Stück	88,54
LTUBE11820	TUB-UR 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 55 mm	Stück	91,33
LTUBE11821	TUB-UR 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 55 mm	Stück	80,20
LTUBE11822	TUB-UR 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 55 mm	Stück	89,04
LTUBE11812	TUB-UR 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 55 mm	Stück	91,50
LTUBE11814	TUB-UR 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 55 mm	Stück	119,65
LTUBE11815	TUB-UR 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 55 mm	Stück	135,49
LTUBE11816	TUB-UR 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 55 mm	Stück	136,21
LTUBE11817	TUB-UR 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 55 mm	Stück	136,91
LTUBE11823	TUB-UR 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 55 mm	Stück	104,15
LTUBE11813	TUB-UR 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 55 mm	Stück	106,18
LTUBE11824	TUB-UR 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 55 mm	Stück	176,78
LTUBE11825	TUB-UR 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 55 mm	Stück	178,80
LTUBE11826	TUB-UR 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 55 mm	Stück	180,81
LTUBE11827	TUB-UR 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 55 mm	Stück	182,88

Unterbauelemente für TUB und TUB-LINE

TUB-U

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
TUB-UBOL – Unterbauelemente, rechteckig, passend für TUB-BOL und TUB-LINE BOL				
LTUBE18028	TUB-UBOL 1800/800 – Standardformat	1800 x 800 x 55 mm	Stück	142,12
LTUBE18019	TUB-UBOL 1800/900 – Standardformat	1800 x 900 x 55 mm	Stück	142,12
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 55 mm	Stück	182,44
LTUBE98102	TUB-UBOL 1800/1200 – Standardformat	1100 x 1200 x 55 mm	Stück	209,46
TUB-U... – Unterbauelemente, quadratisch oder rechteckig, passend für maßgefertigte TUB (Punktentwässerung) – Maßanfertigung				
LTUBE11005	TUB-UEQ 1-1000 – quadratisch	1 – 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11006	TUB-UEQ 1001-1200 – quadratisch	1001 – 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11007	TUB-UEQ 1201-1400 – quadratisch	1201 – 1400 x 55 mm	Stück	229,46
LTUBE11105	TUB-UMQ 1-1000 – quadratisch	1 – 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11106	TUB-UMQ 1001-1200 – quadratisch	1001 – 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11107	TUB-UMQ 1201-1400 – quadratisch	1201 – 1400 x 55 mm	Stück	229,46
LTUBE11606	TUB-UER 1-1000 – rechteckig	1 – 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11607	TUB-UER 1001-1200 – rechteckig	1001 – 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11608	TUB-UER 1201-1400 – rechteckig	1201 – 1400 x 55 mm	Stück	222,49
LTUBE11609	TUB-UER 1401-1600 – rechteckig	1401 – 1600 x 55 mm	Stück	230,19
LTUBE11610	TUB-UER 1601-1800 – rechteckig, 2-teilig gefertigt	1601 – 1800 x 55 mm	Stück	235,99
LTUBE11611	TUB-UER 1801-2000 – rechteckig, 2-teilig gefertigt	1801 – 2000 x 55 mm	Stück	253,81
LTUBE11707	TUB-UMR 1-1000 – rechteckig	1 – 1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE11708	TUB-UMR 1001-1200 – rechteckig	1001 – 1200 x 55 mm	Stück	127,37
LTUBE11709	TUB-UMR 1201-1400 – rechteckig	1201 – 1400 x 55 mm	Stück	222,49
LTUBE11710	TUB-UMR 1401-1600 – rechteckig	1401 – 1600 x 55 mm	Stück	230,19
LTUBE11711	TUB-UMR 1601-1800 – rechteckig, 2-teilig gefertigt	1601 – 1800 x 55 mm	Stück	235,99
LTUBE11712	TUB-UMR 1801-2000 – rechteckig, 2-teilig gefertigt	1801 – 2000 x 55 mm	Stück	253,81
TUB-LINE U... – Unterbauelemente, quadratisch oder rechteckig, passend für maßgefertigte TUB-LINE (Linienentwässerung) – Maßanfertigung				
LTUBE94114	TUB-LINE UQ 800-900 – quadratisch	800– 900 x 800– 900 x 55 mm	Stück	88,44
LTUBE94105	TUB-LINE UQ 900-1000 – quadratisch h	900–1000 x 900–1000 x 55 mm	Stück	111,18
LTUBE94112	TUB-LINE UQ 1000-1200 – quadratisch	1000–1200 x 1000–1100 x 55 mm	Stück	132,56
LTUBE94115	TUB-LINE UR 900-1200/800-900 – rechteckig	900–1200 x 800– 900 x 55 mm	Stück	125,33
LTUBE94106	TUB-LINE UR 1000-1200/900-1000 – rechteckig	1000–1200 x 900–1000 x 55 mm	Stück	132,56
LTUBE94113	TUB-LINE UR 1000-1200/1000-1100 – rechteckig	1000–1200 x 1000–1100 x 55 mm	Stück	132,56
LTUBE94107	TUB-LINE UR 1200-1400/900-1000 – rechteckig	1200–1400 x 900–1000 x 55 mm	Stück	227,91
LTUBE94108	TUB-LINE UR 1400-1600/900-1000 – rechteckig	1400–1600 x 900–1000 x 55 mm	Stück	230,27
LTUBE94116	TUB-LINE UR 1200-1400/1000-1100 – rechteckig	1200–1400 x 1000–1100 x 55 mm	Stück	213,41
LTUBE94117	TUB-LINE UR 1400-1600/1000-1100 – rechteckig	1400–1600 x 1000–1100 x 55 mm	Stück	216,75



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.


■ Systeme in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik

LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, flach, Punkt- oder Linienentwässerung, für den Einbau in Holzkonstruktionen – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein

	TUB-H	TUB-LINE H
Für barrierefreies Bauen	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 100	Seite 87
Werkseitige Abdichtung	■	■
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	■	—
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	—	■
Werkseitiges Gefälle	■	■
Flache Duschbodenhöhe	■	■
Zweite Entwässerungsebene	■	■
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	■	■
Separater Ablaufstutzen, waagrecht	ab Seite 100	Seite 104
Umfangreiches Zubehör	Seite 102	Seite 104
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 106	Seite 106

■ Aufbauprinzip – allgemein

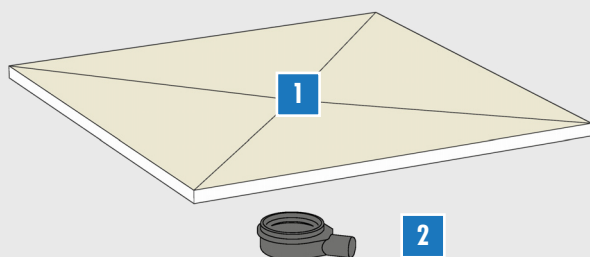


- 1 Duschbodenelement** – Duschboden, werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, mit vierseitigem Gefälle, integriertes und eingedichtetes Bodenablaufsystem
- Details zu Designvarianten: Seite 87
 - Details zu Formatvarianten: Seite 87

- 2 Ablaufstutzen** – waagrecht (DN50), einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben
- Details: ab Seite 100 (Punktentwässerung)
 - Details: Seite 104 (Linienentwässerung)


■ Aufbauhöhen – Punktentwässerung

TUB-H

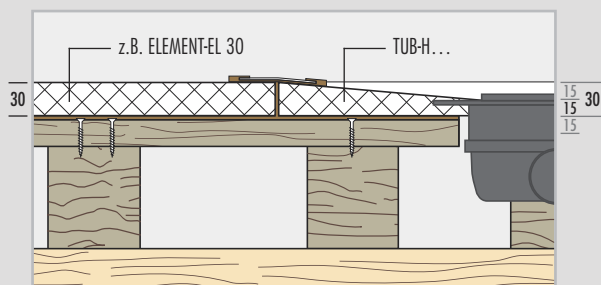

■ Aufbauhöhe – Linienentwässerung

TUB-LINE H

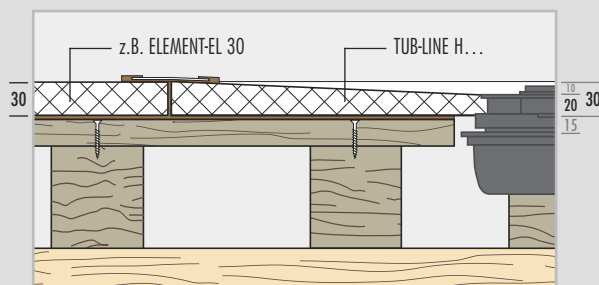


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen – Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 100

Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 4-seitig, Ablaufposition: Ecke oder Mitte


Besonderheiten: auch als TUB-H BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 94

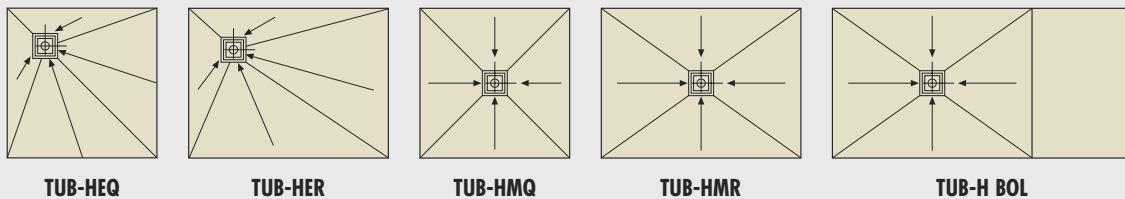

■ Eigenschaften – Linienentwässerung


Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens

Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss

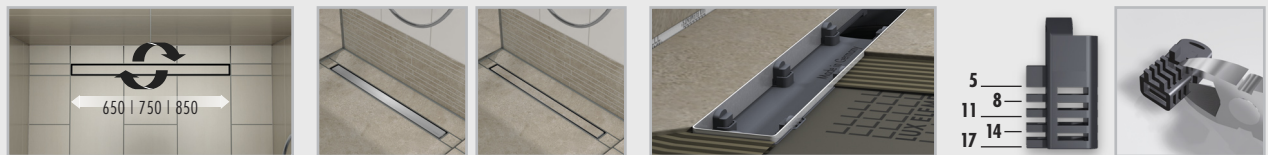

Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 4-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite

Besonderheiten: auch als TUB-LINE H BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 98

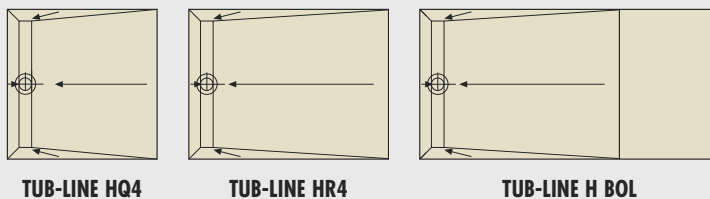

■ Systeme in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik

■ Duschböden, quadratisch – Standardformate


		SEITENMASS – LÄNGE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
SEITENMASS – BREITE	800 mm	TUB-HEQ → Seite 90 TUB-HMQ → Seite 90 TUB-LINE HQ4 → Seite 96				
	900 mm		TUB-HEQ → Seite 90 TUB-HMQ → Seite 90 TUB-LINE HQ4 → Seite 96			
	1000 mm			TUB-HEQ → Seite 90 TUB-HMQ → Seite 90 TUB-LINE HQ4 → Seite 96		
	1100 mm				TUB-HEQ → Seite 90 TUB-HMQ → Seite 90 TUB-LINE HQ4 → Seite 96	
	1200 mm					TUB-HEQ → Seite 90 TUB-HMQ → Seite 90 TUB-LINE HQ4 → Seite 96

■ Duschböden, rechteckig – Standardformate

		SEITENMASS – KURZE SEITE		
		800 mm	900 mm	1000 mm
SEITENMASS – LANGE SEITE	900 mm	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96		
	1000 mm	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	
	1100 mm	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96
	1200 mm	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96
	1300 mm		TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96
	1400 mm		TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96
	1500 mm		TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96
	1600 mm		TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96	TUB-HER → Seite 92 TUB-HMR → Seite 93 TUB-LINE HR4 → Seite 96
	1800 mm	TUB-H BOL → Seite 94 TUB-LINE H BOL → Seite 98	TUB-H BOL → Seite 94 TUB-LINE H BOL → Seite 98	TUB-H BOL → Seite 94 TUB-LINE H BOL → Seite 98

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik

TUB-H

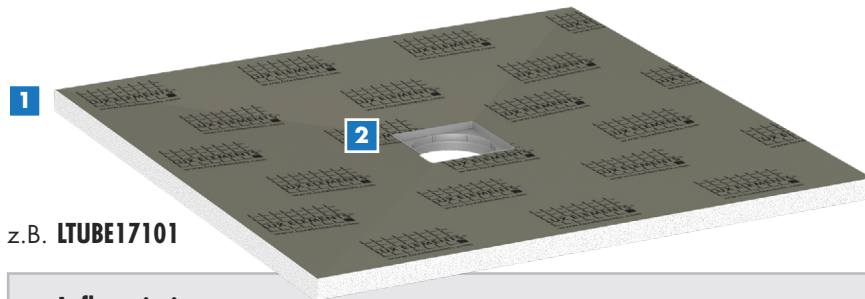


z.B. LTUBE17101

■ Aufbauprinzip


- 1 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägermaterial
quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (15/30 mm)
- 2 – Bodenablauf-Aufnahmerahmen**, werkseitig eingebaut und eingedichtet

- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 100


■ Aufbauhöhe – Einsatz auf Holzkonstruktionen

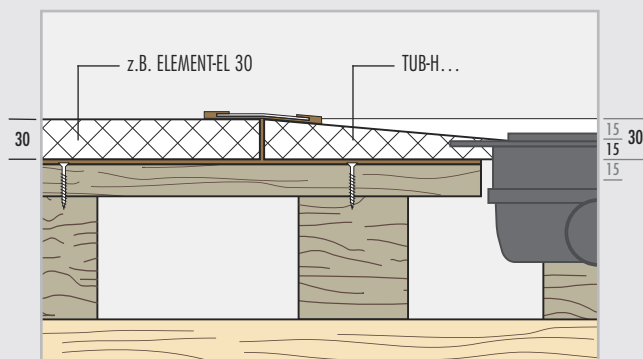


Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

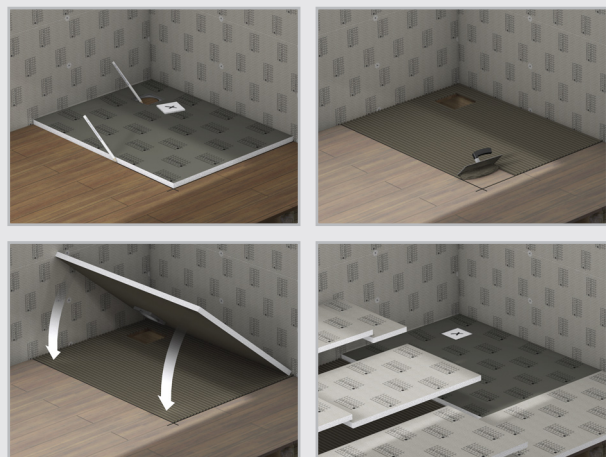

■ Aufbauhöhe – Einsatz in Holzkonstruktionen

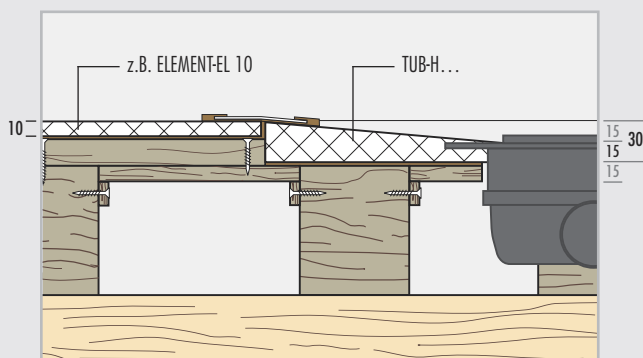


Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

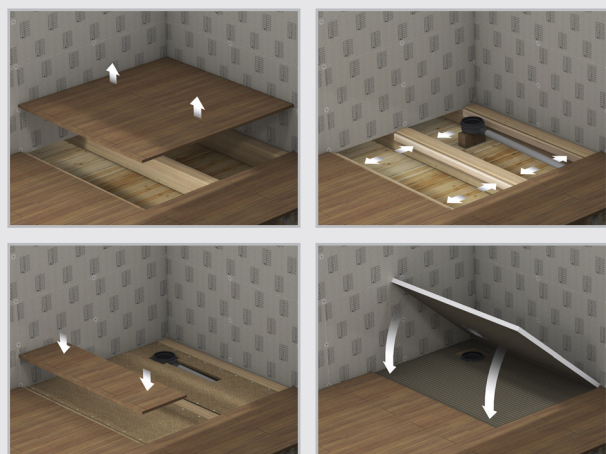

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen –
separate Ablauftechnik

TUB-H

■ Produktdaten

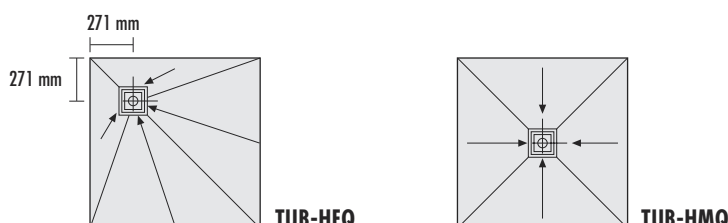

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-HEQ – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Ecke, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE17004	TUB-HEQ 800 – Standardformat	800 x 800 x 15/30 mm	Stück	414,18
LTUBE17001	TUB-HEQ 900 – Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	430,27
LTUBE17003	TUB-HEQ 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 15/30 mm	Stück	449,66
LTUBE17005	TUB-HEQ 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 15/30 mm	Stück	470,69
LTUBE17002	TUB-HEQ 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 15/30 mm	Stück	491,73
	TUB-HMQ – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Mitte, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE17104	TUB-HMQ 800 – Standardformat	800 x 800 x 15/30 mm	Stück	414,18
LTUBE17101	TUB-HMQ 900 – Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	430,28
LTUBE17103	TUB-HMQ 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 15/30 mm	Stück	449,65
LTUBE17105	TUB-HMQ 1100 – Standardformat	1100 x 1100 x 15/30 mm	Stück	470,69
LTUBE17102	TUB-HMQ 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 15/30 mm	Stück	491,74



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen –
separate Ablauftechnik

TUB-HER

■ Produktdaten

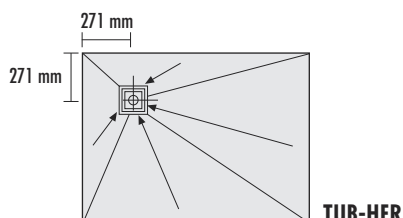

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-HER – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnehmerahmen 135 x 135 mm, in der Ecke, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE17014	TUB-HER 900/800 – Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	422,22
LTUBE17015	TUB-HER 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 15/30 mm	Stück	431,91
LTUBE17016	TUB-HER 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 15/30 mm	Stück	452,29
LTUBE17017	TUB-HER 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 15/30 mm	Stück	472,67
LTUBE17019	TUB-HER 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 15/30 mm	Stück	439,96
LTUBE17020	TUB-HER 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 15/30 mm	Stück	460,34
LTUBE17011	TUB-HER 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 15/30 mm	Stück	480,71
LTUBE17021	TUB-HER 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 15/30 mm	Stück	495,52
LTUBE17013	TUB-HER 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 15/30 mm	Stück	510,33
LTUBE17023	TUB-HER 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 15/30 mm	Stück	525,14
LTUBE17012	TUB-HER 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 15/30 mm	Stück	547,00
LTUBE17024	TUB-HER 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 15/30 mm	Stück	479,73
LTUBE17025	TUB-HER 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 15/30 mm	Stück	500,09
LTUBE17026	TUB-HER 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 15/30 mm	Stück	549,85
LTUBE17027	TUB-HER 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 15/30 mm	Stück	584,81
LTUBE17028	TUB-HER 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 15/30 mm	Stück	619,53
LTUBE17029	TUB-HER 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 15/30 mm	Stück	655,17



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen –
separate Ablauftechnik

TUB-HMR

■ Produktdaten



TUB-HMR

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-HMR – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Mitte, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE17114	TUB-HMR 900/800 – Standardformat	900 x 900 x 15/30 mm	Stück	422,22
LTUBE17115	TUB-HMR 1000/800 – Standardformat	1000 x 800 x 15/30 mm	Stück	431,91
LTUBE17116	TUB-HMR 1100/800 – Standardformat	1100 x 800 x 15/30 mm	Stück	452,29
LTUBE17117	TUB-HMR 1200/800 – Standardformat	1200 x 800 x 15/30 mm	Stück	472,67
LTUBE17119	TUB-HMR 1000/900 – Standardformat	1000 x 900 x 15/30 mm	Stück	439,96
LTUBE17120	TUB-HMR 1100/900 – Standardformat	1100 x 900 x 15/30 mm	Stück	460,34
LTUBE17111	TUB-HMR 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 15/30 mm	Stück	480,71
LTUBE17121	TUB-HMR 1300/900 – Standardformat	1300 x 900 x 15/30 mm	Stück	495,52
LTUBE17113	TUB-HMR 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 15/30 mm	Stück	510,33
LTUBE17123	TUB-HMR 1500/900 – Standardformat	1500 x 900 x 15/30 mm	Stück	525,14
LTUBE17112	TUB-HMR 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 15/30 mm	Stück	547,00
LTUBE17124	TUB-HMR 1100/1000 – Standardformat	1100 x 1000 x 15/30 mm	Stück	479,73
LTUBE17125	TUB-HMR 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 15/30 mm	Stück	500,09
LTUBE17126	TUB-HMR 1300/1000 – Standardformat	1300 x 1000 x 15/30 mm	Stück	549,85
LTUBE17127	TUB-HMR 1400/1000 – Standardformat	1400 x 1000 x 15/30 mm	Stück	584,81
LTUBE17128	TUB-HMR 1500/1000 – Standardformat	1500 x 1000 x 15/30 mm	Stück	619,53
LTUBE17129	TUB-HMR 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 15/30 mm	Stück	655,17



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen
für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

TUB-H BOL

- Duschboden zuschneidbar*

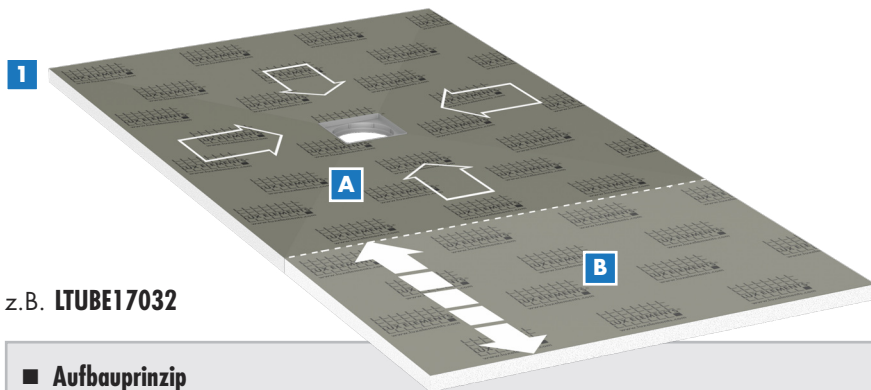

z.B. LTUBE17032

■ Aufbauprinzip

1 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial
rechteckig, abgedichtet, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen
bestehend aus:

A – Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (15/30 mm)

B – Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm



* TUB-H BOL 1800/800: bis 800 x 1200 mm

TUB-H BOL 1800/900: bis 900 x 1200 mm



TUB-H BOL 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm

- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör → ab Seite 100
- Zubehör (optional):
Passende Sitzbänke RELAX-BA → ab Seite 126

■ Aufbauhöhe – Einsatz auf Holzkonstruktionen

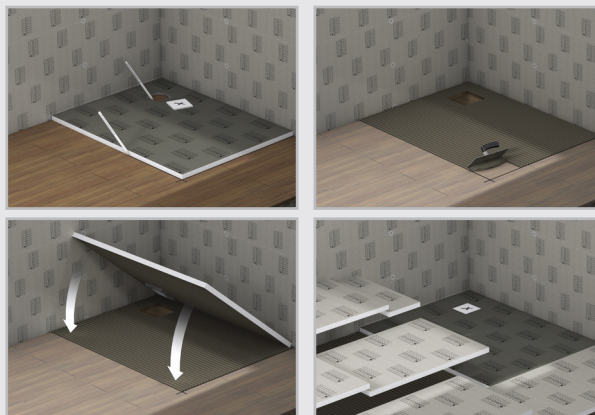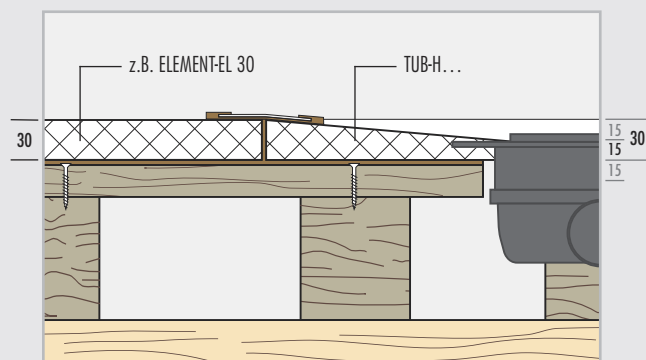

■ Aufbauhöhe – Einsatz in Holzkonstruktionen

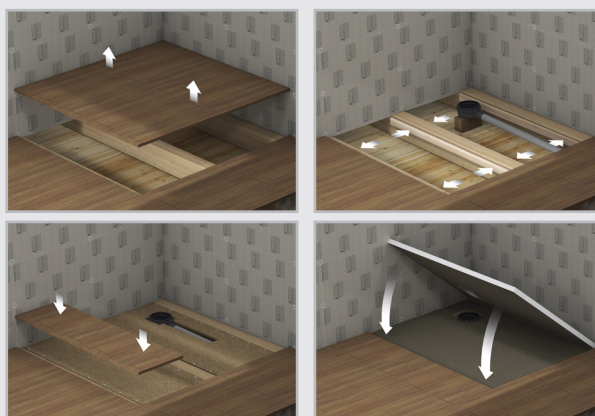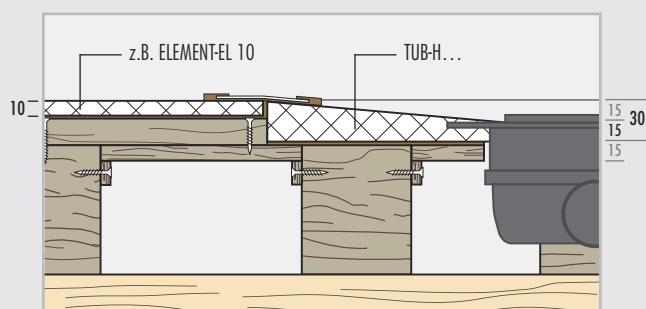


Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

Duschböden mit Punktentwässerung, für den Einsatz in Holzkonstruktionen
für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

TUB-H BOL

■ Produktdaten

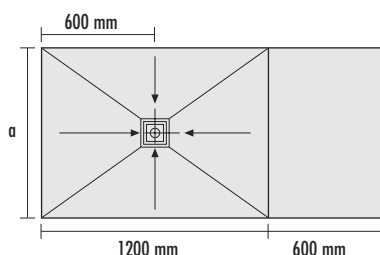

TUB-H BOL 1800/800: a = 800 mm
TUB-H BOL 1800/900: a = 900 mm
TUB-H BOL 1800/1000: a = 1000 mm

ARTIKEL- NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-H BOL – Hartschaum-Duschbodenelemente für den Ersatz von Badewannen, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, zuschneidbar, Ablauf im Gefällebereich in der Mitte, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 100 – 103			
LTUBE17031	TUB-H BOL 1800/800 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 15/30 mm	Stück	568,38
LTUBE17018	TUB-H BOL 1800/900 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 15/30 mm	Stück	588,86
LTUBE17032	TUB-H BOL 1800/1000 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 15/30 mm	Stück	668,56




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – separate Ablauftechnik

TUB-LINE H

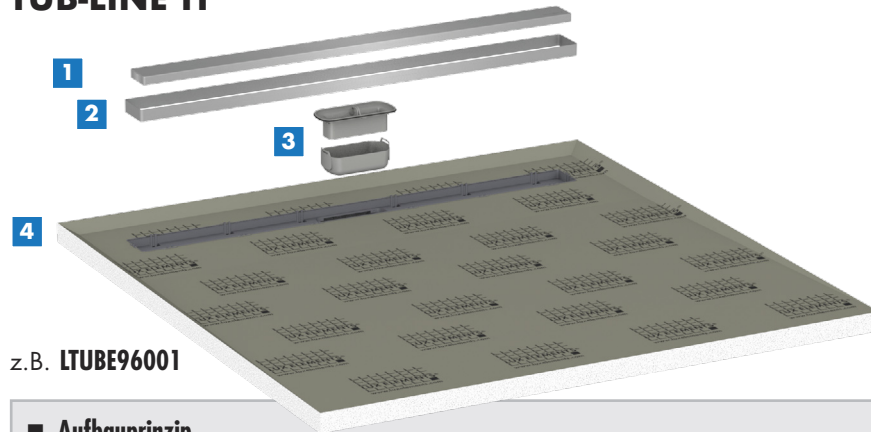



z.B. LTUBE96001

Aufbauprinzip



- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 4-seitiges Gefälle (20/30 mm)

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- Werkseitige Abdichtung
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör → ab Seite 104

Aufbauhöhe – Einsatz auf Holzkonstruktionen

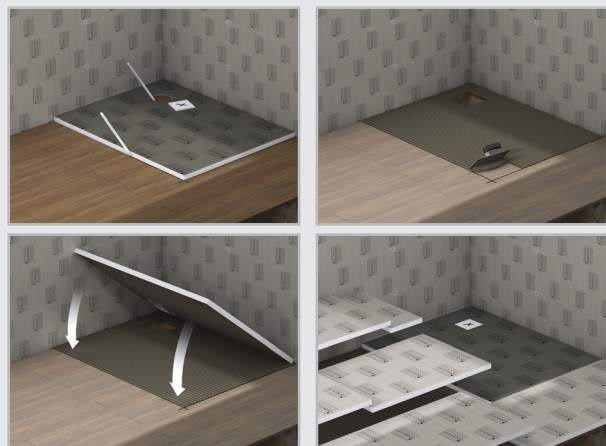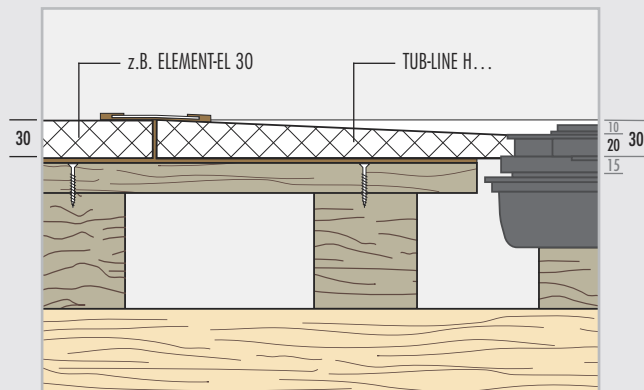

Aufbauhöhe – Einsatz in Holzkonstruktionen

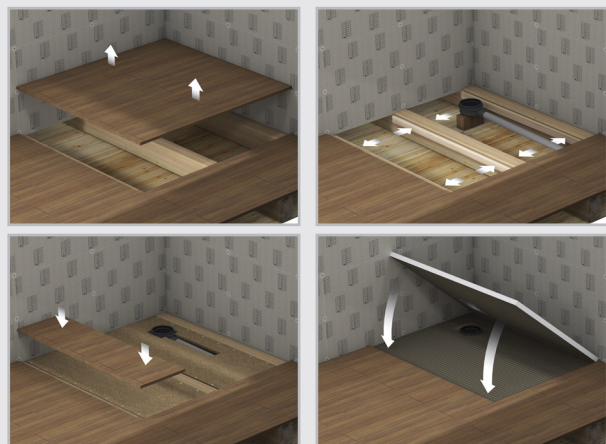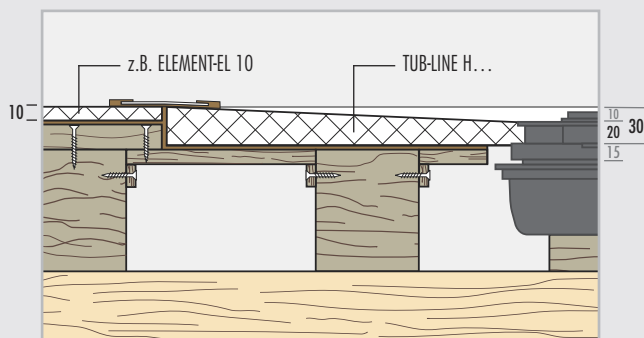


Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen –
separate Ablauftechnik

TUB-LINE H

■ Produktdaten

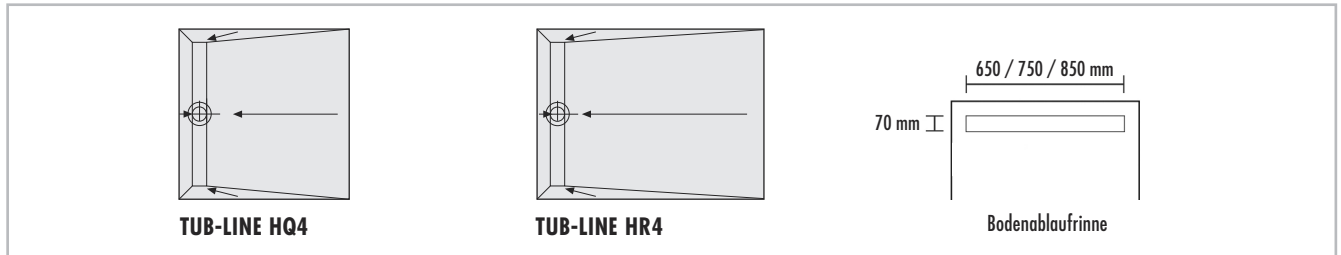

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE HQ4 – Hartschaum-Duschbodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE96006	TUB-LINE HQ4 800 – quadratisch, Standardformat	800 x 800 x 20/30 mm	Stück	917,04
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE96001	TUB-LINE HQ4 900 – quadratisch, Standardformat	900 x 900 x 20/30 mm	Stück	941,02
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE96003	TUB-LINE HQ4 1000 – quadratisch, Standardformat	1000 x 1000 x 20/30 mm	Stück	965,00
LTUBE96007	TUB-LINE HQ4 1100 – quadratisch, Standardformat	1100 x 1100 x 20/30 mm	Stück	1.009,02
LTUBE96004	TUB-LINE HQ4 1200 – quadratisch, Standardformat	1200 x 1200 x 20/30 mm	Stück	1.053,04
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE96008	TUB-LINE HR4 900/800 – rechteckig, Standardformat	900 x 800 x 20/30 mm	Stück	903,56
LTUBE96009	TUB-LINE HR4 1000/800 – rechteckig, Standardformat	1000 x 800 x 20/30 mm	Stück	919,42
LTUBE96010	TUB-LINE HR4 1100/800 – rechteckig, Standardformat	1100 x 800 x 20/30 mm	Stück	935,30
LTUBE96011	TUB-LINE HR4 1200/800 – rechteckig, Standardformat	1200 x 800 x 20/30 mm	Stück	951,16
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE96012	TUB-LINE HR4 1000/900 – rechteckig, Standardformat	1000 x 900 x 20/30 mm	Stück	948,03
LTUBE96013	TUB-LINE HR4 1100/900 – rechteckig, Standardformat	1100 x 900 x 20/30 mm	Stück	965,55
LTUBE96002	TUB-LINE HR4 1200/900 – rechteckig, Standardformat	1200 x 900 x 20/30 mm	Stück	992,36
LTUBE96014	TUB-LINE HR4 1300/900 – rechteckig, Standardformat	1300 x 900 x 20/30 mm	Stück	1.019,17
LTUBE96005	TUB-LINE HR4 1400/900 – rechteckig, Standardformat	1400 x 900 x 20/30 mm	Stück	1.046,94
LTUBE96015	TUB-LINE HR4 1500/900 – rechteckig, Standardformat	1500 x 900 x 20/30 mm	Stück	1.074,70
LTUBE96016	TUB-LINE HR4 1600/900 – rechteckig, Standardformat	1600 x 900 x 20/30 mm	Stück	1.088,33
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE96017	TUB-LINE HR4 1100/1000 – rechteckig, Standardformat	1100 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.026,56
LTUBE96018	TUB-LINE HR4 1200/1000 – rechteckig, Standardformat	1200 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.053,38
LTUBE96019	TUB-LINE HR4 1300/1000 – rechteckig, Standardformat	1300 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.080,19
LTUBE96020	TUB-LINE HR4 1400/1000 – rechteckig, Standardformat	1400 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.107,96
LTUBE96021	TUB-LINE HR4 1500/1000 – rechteckig, Standardformat	1500 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.135,72
LTUBE96022	TUB-LINE HR4 1600/1000 – rechteckig, Standardformat	1600 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.152,65



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen
für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

TUB-LINE H BOL

- Duschboden zuschneidbar*

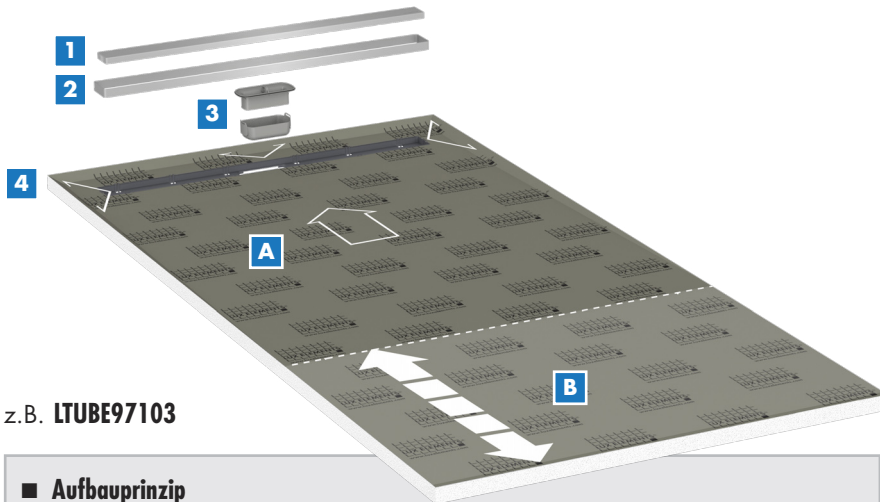

z.B. LTUBE97103


Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägermaterial, rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), bestehend aus:
 - A – Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (20/30 mm)
 - B – Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104
- Zubehör (optional):
Passende Sitzbänke RELAX-BA
→ ab Seite 126


- * TUB-LINE H BOL 1800/800: bis 800 x 1200 mm
- TUB-LINE H BOL 1800/900: bis 900 x 1200 mm
- TUB-LINE H BOL 1800/1000: bis 1000 x 1200 mm

Aufbauhöhe – Einsatz auf Holzkonstruktionen

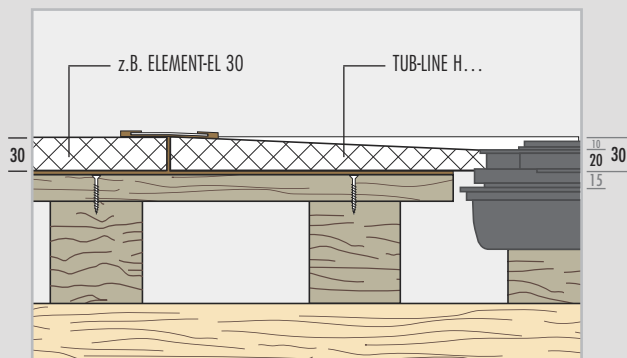

Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Aufbauhöhe – Einsatz in Holzkonstruktionen

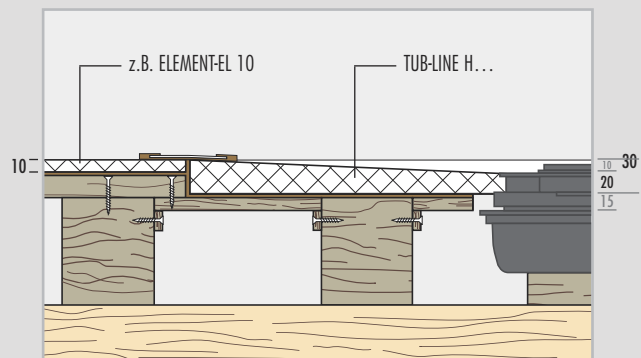


Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen
für den Ersatz von Badewannen – separate Ablauftechnik

TUB-LINE H BOL

■ Produktdaten

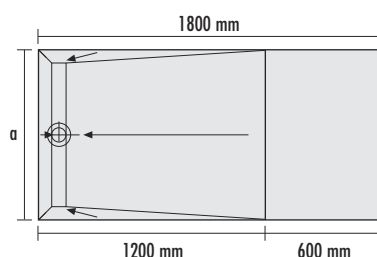

TUB-LINE H BOL 1800/800: $a = 800 \text{ mm}$
TUB-LINE H BOL 1800/900: $a = 900 \text{ mm}$
TUB-LINE H BOL 1800/1000: $a = 1000 \text{ mm}$

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE H BOL – Hartschaum-Duschbodenelemente, rechteckig, für den Ersatz von Badewannen, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 104			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 650 mm			
LTUBE97102	TUB-LINE H BOL 1800/800 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 800 x 1200 mm, Gefällebereich von 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 20/30 mm	Stück	1.050,40
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE97101	TUB-LINE H BOL 1800/900 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 20/30 mm	Stück	1.095,70
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE97103	TUB-LINE H BOL 1800/1000 – Standardformat zuschneidbar bis minimal 1000 x 1200 mm, Gefällebereich von 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 20/30 mm	Stück	1.192,42



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

■ Ablauftechnik und Zubehör – Punktentwässerung

TUB Bodenablauftechnik – Grundsätzlich wird bei den Ablauftechniken für die TUB-Duschböden zwischen frei kombinierbaren Systemen und komplett zusammengestellten Systemen (→ Seite 102) unterschieden.

■ **TUB-BA-S**
DN50



LTUBE1102

■ **TUB-BA-S 100**
DN40/DN50



LTUBE1103

■ **TUB-BA-W**
DN50



LTUBE1101

Kombinierbare Bodenablauftechnik

■ Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:

Standardgeruchverschluss DN50,
senkrecht:

- TUB-BA-S
mit Standardrost: 1,7 l/s
- TUB-BA-S 100
mit Standardrost: 1,2 l/s

Standardgeruchverschluss DN50,
waagrecht:

- TUB-BA-W
mit Standardrost: 1,0 l/s

■ **TUB-RA-S**
Standard



LTUBE1100

■ **TUB-RA-DA**
ANGOLO



LTUBE1104

■ **TUB-RA-DC**
CUBE



LTUBE1105

■ **TUB-RA-DM**
MARE



LTUBE1106

■ **TUB-RA-DL**
LUMEN



LTUBE1107

■ **TUB-RA-DV**
VARI



LTUBE1108

■ **TUB-RA-DS**
SCHLITZ



LTUBE1110

■ **TUB-RA-DF**
FLIESE



LTUBE1109

■ **TUB-RA-A**
Standard



LTUBE1001

■ Ablängen von ...



Bodenablauf-Stutzen **TUB-BA-S 100** –
DN40 auf DN50

- Rostaufnahme mit
Standardrost (TUB-RA-S) oder
Designrost (TUB-RA-D...)

■ Ablängen von ...



Rostaufnahme –
universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke

Kombinierbare Bodenablauftechnik – Punktentwässerung

TUB-BA + TUB-RA

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-BA – Bodenablauf-Stutzen			
LTUBE1102	TUB-BA-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss		Set	50,94
LTUBE1103	TUB-BA-S 100 – Bodenablauf-Stutzen DN40/DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss		Set	50,94
LTUBE1101	TUB-BA-W – Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, mit Geruchverschluss		Set	42,54
	TUB-RA⁽¹⁾ – Rostaufnahme mit Standard- oder Designrost			
LTUBE1100	TUB-RA-S – Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	33,50
LTUBE1104	TUB-RA-DA – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „ANGOLO“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1105	TUB-RA-DC – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „CUBE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1106	TUB-RA-DM – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „MARE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1107	TUB-RA-DL – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „LUMEN“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1108	TUB-RA-DV⁽²⁾ – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung „VARI“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 110 x 110 mm	Set	105,75
LTUBE1110	TUB-RA-DS – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und Designrost „Schlitz“, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	137,31
LTUBE1109	TUB-RA-DF⁽³⁾ – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung „Fliese“ aus Kunststoff, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich, mit Verriegelungssystem	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Abdeckung: 110 x 110 mm	Set	161,62
LTUBE1001	TUB-RA-A – Rostaufnahme aus ABS inklusive Standardrost aus Edelstahl, 120 x 120 mm, Gesamthöhe: 85 mm, universelle Höhenanpassung möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rahmenhöhe: 9 mm	Set	49,15

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablaufelement TUB-MQ-SET 300 · ⁽¹⁾ Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber): TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS: für den Duschboden: mindestens 5 mm / ⁽²⁾ TUB-RA-DV: für den Duschboden: mindestens 5 mm / für die befliesbare Abdeckung: 8 mm / ⁽³⁾ TUB-RA-DF: für den Duschboden: mindestens 14 mm / für die befliesbare Abdeckung: 11 mm · HINWEIS: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und/oder Zubehör – siehe technisches Datenblatt TUB.



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

■ Ablauftechnik und Zubehör – Punktentwässerung

TUB Bodenablauftechnik – Grundsätzlich wird bei den Ablauftechniken für die TUB-Duschböden zwischen frei kombinierbaren Systemen (→ Seite 100) und komplett zusammengestellten Systemen unterschieden.

■ TUB-BAS-S DN50



LTUBE1180

■ TUB-BAS-S 100 DN40/DN50



LTUBE1193

■ TUB-BAW-S DN50



LTUBE1184

Komplette Bodenablauftechnik – Sets aus Standardrost mit Rostaufnahme und senkrechtem oder waagrechtem Bodenablauf-Stutzen.

■ Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:

Standardgeruchverschluss DN50,
senkrecht:

- TUB-BAS-S
mit Standardrost: 1,7 l/s
- TUB-BAS-S 100
mit Standardrost: 1,2 l/s

Standardgeruchverschluss DN50,
waagrecht:

- TUB-BAW-S
mit Standardrost: 1,0 l/s

■ Ablängen von ...



Rostaufnahme –
universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke

Bodenablauf-Stutzen TUB-BA-S 100 –
einfaches Ablängen von DN40 auf DN50

Bodenablauftechnik – Punktentwässerung, Zubehör


TUB

■ TUB-BAZ STOP



LTUBE1188

■ TUB-BAZ HS



LTUBE1189

■ TUB-BAZ DN50/40



LTUBE1200

■ TUB-BAZ BST



LTUBE1190

■ TUB-BAZ HTK



LTUBE1192

■ TUB-BAZ DGD



LTUBE1198

■ TUB-BAS-S FIRE STOP




LTUBE1197

■ TUB-TSM



LTUBE1191.6
LTUBE1191.12



Komplette Bodenablauftechnik – Punktentwässerung TUB-BA...-S

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-BA...-S – Komplette Bodenablauftechnik (Sets)			
LTUBE1180	TUB-BAS-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inklusive Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1193	TUB-BAS-S 100 – Bodenablauf-Stutzen DN40/DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1184	TUB-BAW-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	69,61



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Bodenablauftechnik – Punktentwässerung, Zubehör TUB

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1188	TUB-BAZ STOP – Geruch-, Schaum- und Ungeziefersperre, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe		Stück	66,48
LTUBE1189	TUB-BAZ HS – Haarsieb, herausnehmbar, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe		Stück	22,78
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 – Reduzierstück von DN50 auf DN40, mit Lippendichtung		Stück	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – Adapter DN50 auf British Standard BST		Stück	13,48
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK – HTK-Bogen, DN50, Drehgelenk 0 – 87° (stufenlos)		Stück	19,98
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-BAS-S FIRE STOP		Stück	160,01
LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, inkl. Verlängerungsstück TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – Trittschallmatte 6 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	60,88
LTUBE1191.12	TUB-TSM 12 – Trittschallmatte 12 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, für erhöhte Anforderungen	1250 x 1250 x 12 mm	Stück	88,05

■ Ablauftechnik und Zubehör – Linienentwässerung

TUB-LINE Bodenablauftechnik –

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Duschböden und Bodenablauffrinnen

■ TUB-LINE BA-S DN50



LTUBE1113

■ TUB-LINE BA-W 22 DN50



LTUBE1112.22

■ TUB-LINE BA-W 50 DN50



LTUBE1112.50

■ Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:

senkrecht:

- TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s

waagrecht:

- TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Bodenablauftechnik – Linienentwässerung, Zubehör

TUB-LINE / TUB

■ TUB-LINE BA-GV 50



LTUBE1115.50

■ TUB-LINE BAZ STOP



LTUBE1288

■ TUB-LINE BAZ HS



LTUBE1114

■ TUB-BAZ DN50/40



LTUBE1200

■ TUB-BAZ BST



LTUBE1190

■ TUB-BAZ HTK



LTUBE1192

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198

■ TUB-LINE BA-S FIRE STOP




LTUBE1289

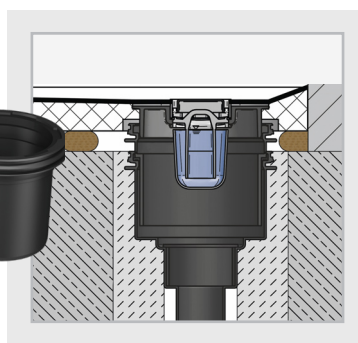

■ TUB-TSM



LTUBE1191.6
LTUBE1191.12

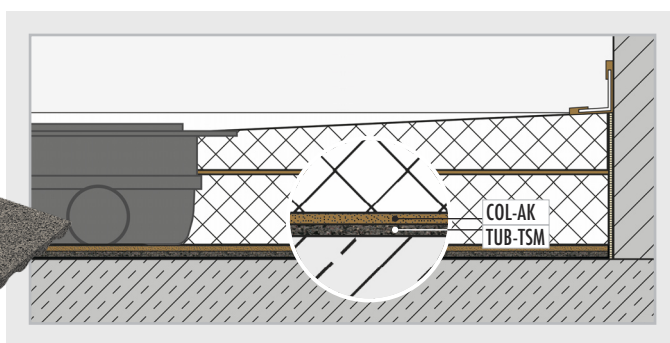

Bodenablauftechnik – Linienentwässerung

TUB-LINE

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1113	TUB-LINE BA-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, ohne Geruchverschluss	Stück	49,11
LTUBE1112.22	TUB-LINE BA-W 22 – Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, ohne Geruchverschluss	Stück	41,60
LTUBE1112.50	TUB-LINE BA-W 50 – Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, ohne Geruchverschluss, passend zu TUB-LINE BA-GV 50	Stück	48,80

Bodenablauftechnik – Linienentwässerung, Zubehör

TUB-LINE / TUB

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1115.50	TUB-LINE BA-GV 50 – Geruchverschluss, Sperwasserhöhe von 50 mm, passend zu TUB-LINE BA-W 50		Stück	28,12
LTUBE1288	TUB-LINE BAZ STOP – Geruch-, Schaum- und Ungezieferstop, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Rinnenabläufe der Ausführung TUB-LINE		Stück	65,07
LTUBE1114	TUB-LINE BAZ HS – Haarsieb, herausnehmbar, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Rinnenabläufe der Ausführung TUB-LINE		Stück	22,75
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 – Reduzierstück von DN50 auf DN40, mit Lippendichtung		Stück	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – Adapter DN50 auf British Standard BST		Stück	13,48
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK – HTK-Bogen, DN50, Drehgelenk 0 – 87° (stufenlos)		Stück	19,98
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Stück	160,01
LTUBE1289	TUB-LINE BA-S FIRE STOP – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inklusive Verlängerungsstück TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz		Set	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – Trittschallmatte 6 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	60,88
LTUBE1191.12	TUB-TSM 12 – Trittschallmatte 12 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, für erhöhte Anforderungen	1250 x 1250 x 12 mm	Stück	88,05



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Montagezubehör für TUB und TUB-LINE TUB-KIT

■ TUB-KIT UNI GK



LTUBE1098

- Zur Verarbeitung notwendiges Montagematerial in einem Kit
- Weiteres Montagematerial → ab Seite 28

TUB-KIT UNI GK – Bestandteile

■ COL-AK



Gefahrenklasse

STOT SE

Skin Irrit.

Eye Dam.



Gefahrenkategorie

3

2

1

Gefahr

Gefahrenhinweis

H335 – Kann die Atemwege reizen

H315 – Verursacht Hautreizungen

H318 – Verursacht schwere Augenschäden

■ Ansetzkleber – COL-AK

- Fertig vorgemischter Trockenmörtel
- Für das Ansetzen, Nivellieren und Verkleben von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen
- Standfest, schnelltrocknend, wasserfest

■ DRY-ASK



Gefahrenklasse

Skin Irrit.

Eye Dam.



Gefahrenkategorie

2

1

Gefahr

Gefahrenhinweis

H315 – Verursacht Hautreizungen

H318 – Verursacht schwere Augenschäden


■ Abdichtspachtel – DRY-ASK

- 1-komponentige, wasserundurchlässige, rissüberbrückende und flexible Dichtschlämme
- Für großflächige Abdichtung auf LUX ELEMENTS® Hartschaum Trägerelementen

■ DRY-DB



■ DRY-DBIE



■ Dichtband – DRY-DB

- Reißfestes, elastisches und diffusionsoffenes Spezial-Vlies
- Für Anschluss-Abdichtungen in Verbindung mit DRY-ASK oder Duschböden
- Für Innenecken (DRY-DBIE)

Montagezubehör für TUB und TUB-LINE

TUB-KIT

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1098	TUB-KIT UNI GK – Montage-Kit für Duschböden: 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 Stück DRY-DBIE (Innenecken)	Kit	174,59



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

LUX ELEMENTS – Systeme für Bad und Dusche



Badgestaltung

Alle LUX ELEMENTS Produkte für die Gestaltung eines Bades als Ergänzung zum Badausbau (ab Seite 10). Ob individuelle Verkleidung von Wannen oder Whirlpools, Waschtische, Badewannenbausätze, Nischen, Sitzbänke oder eine Trennwand: alle Produkte sind sowohl Gestaltungselement als auch Untergrund für Fliesen, Platten und Putze.



■ Systeme für Badgestaltung

Inhalt

1	Wannenverkleidungen – LUX ELEMENTS®-TOP	
	■ TOP-TR... PLUS – Individuelle Badewannenverkleidung	110
	■ TOP-WP – Demontierbare Whirlpoolverkleidung	112
	■ TOP-WP PLUS – Individuelle Whirlpoolverkleidung	114
2	Waschtische – LUX ELEMENTS®-LAVADO	
	■ LAVADO-FLOAT – Waschtische im schwebenden Design	116
	■ LAVADO PLUS – Individuelle Waschtische	118
■	Badewannen – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW	
	■ RELAX-BW – Badewannen	120
	■ RELAX-BW PLUS – Individuelle Badewannen	122
3	Nischen – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI	
	■ RELAX-NI M – quadratisch	124
	■ RELAX-NI L – rechteckig, 1 Zwischenboden	124
	■ RELAX-NI XL – rechteckig, 2 Zwischenböden	124
4	Sitzbänke – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA	
	■ RELAX-BA	126
	■ RELAX-BA-CO FLOAT – schwebendes Design, für Ecken	128
	■ RELAX-BA FLOAT – schwebendes Design, für Nischen	128
	■ RELAX-BA-L – Rückenlehnen	130
	■ RELAX-BA HE-E / HE-E L – Heizung	130
	■ RELAX-BA-LI L-WW – Licht	130
	■ RELAX-BA CUT – abhängbar	132
	■ RELAX-BA-L E/R 1200 – Rückenlehnen	134
5	Duschtrennwände – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW	
	■ RELAX-TW – Duschtrennwand	136
	■ RELAX-TW NI – Individuelle Nischenfräsung	136
	■ RELAX-TW LI-WW – LED-Beleuchtung	136
	■ RELAX-TW EH – Heizung	136

■ TOP-TR... PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Wannenverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.







■ Formen

Badewannen gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 24) beschränkt sich daher auf Verkleidungselemente für rechteckige Standardwannen. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Rund, oval oder vieleckig, als Einzelstück oder in Serie.




■ Das System TOP-TR ermöglicht

- Kombination aus vordesigten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

■ TOP-TR... PLUS – Beispiele

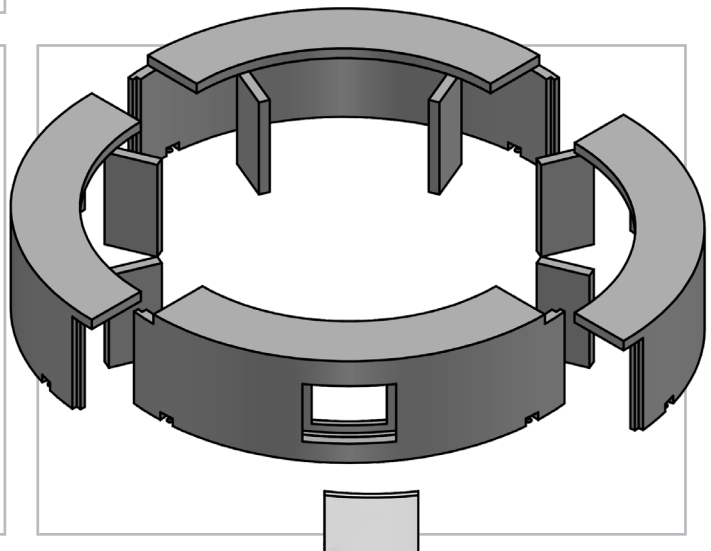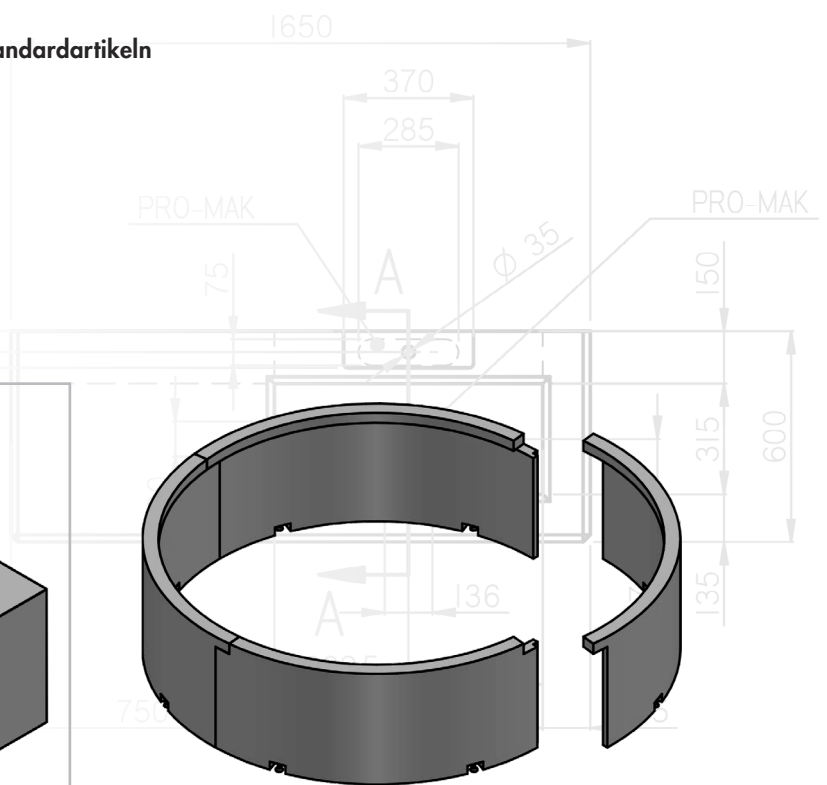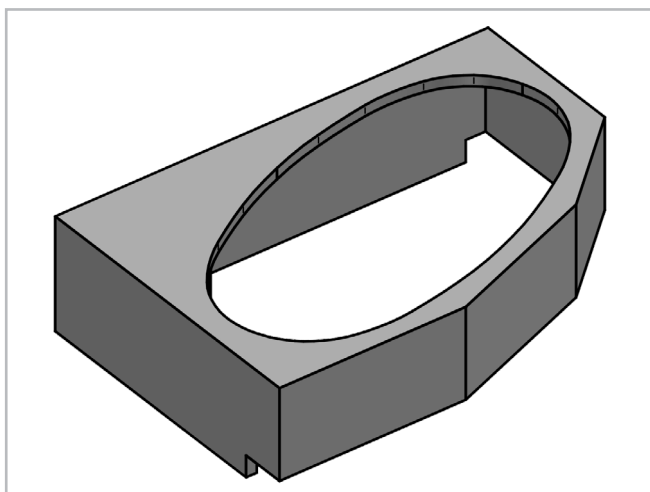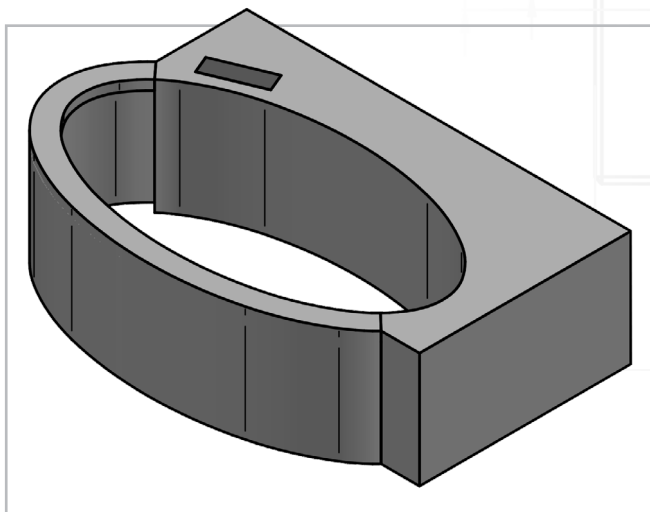

■ **TOP-TR... PLUS** – Beispiel: Verkleiden einer ellipsenförmigen Badewanne

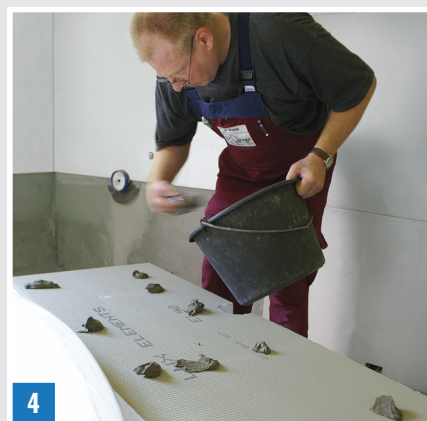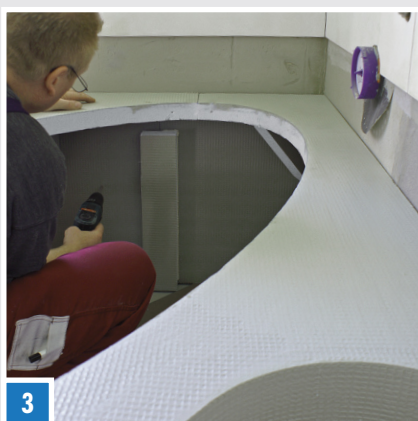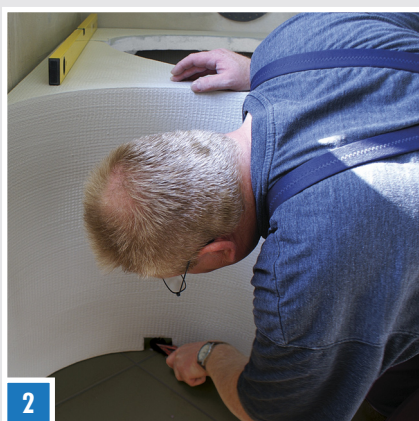


- 1 – Ausrichten der vorgefertigten Teile, Überprüfen von Maßhaltigkeit und Paßgenauigkeit.
- 2 – Die Höheneinstellung erfolgt mit Hilfe der eingebauten Stellfüße.
- 3 – Zunächst werden die Bohrlöcher durch die Verkleidung vorgebohrt, bevor die Elemente noch einmal entfernt und die Bohrlöcher auf Tiefe gebohrt werden.
- 4 – Dort, wo sich die Bohrlöcher befinden, wird auf der Rückseite der Verkleidungselemente jeweils ein Batzen Ansetzkleber COL-AK (→ Seite 28) aufgebracht.
- 5 – Anschließend wird die Verkleidung mit der Rückseite zur Wand angeklebt und mit Schlagdübeln FIX-FID (→ Seite 26) an der Wand verankert.
- 6 – Die Wanne wird eingesetzt, wenn alle festen Teile verankert sind. Danach werden die Rohre angeschlossen und die verbliebenen losen Elemente mit den an der Wand verankerten Teilen verklebt. Hierzu wird der Montagekleber COL-MK (→ Seite 28) verwendet.



Demontierbare Whirlpoolverkleidung

TOP-WP

■ TOP-WP

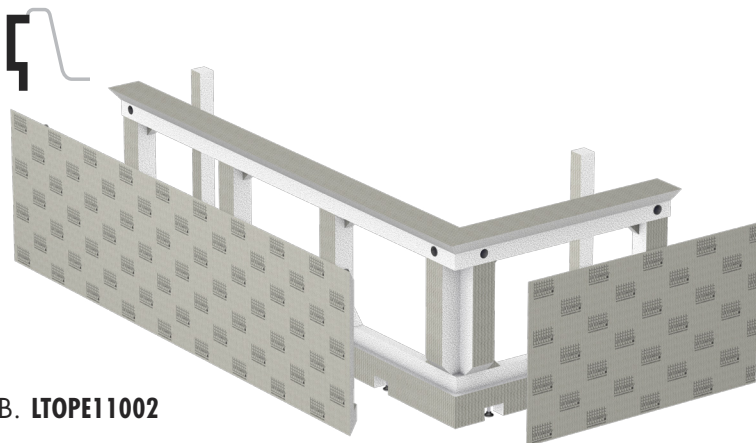

z.B. LTOPE11002

■ Whirlpoolformen – Alle Whirlpoolverkleidungen sind mit Untertritt und Vorbau ausgestattet:



Rechteckige und gerade Formen – TOP-WP G



Viertelkreis-Formen TOP-WP V



Sechseckige Formen TOP-WP S




Ovale Formen TOP-WP O



Trapez-Formen TOP-WP T

- Mit Untertritt und Vorbau
- Montage mittels Metall-Steckverbindung

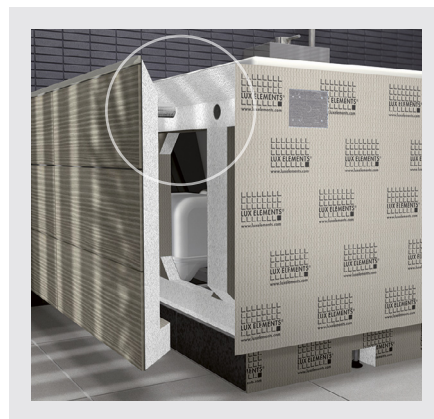


- Bei runden Formen zusätzlicher Halt durch Magnete
- Ohne großen Aufwand demontierbar für Wartung und Reparatur
- Erhältlich als Maßanfertigung

Demontierbare Whirlpoolverkleidung – Zubehör

TOP-WP

■ TOP-WP P



LTOPE13002

■ TOP-WP LI



■ TOP-WP REV 300



LTOPE16000

■ TOP-KIT WP



LTOPE10005

■ Podest für Eckenbau – TOP-WP P

- Passend für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900
- Zum Ausgleich des Hohlraums hinter der Whirlpoolwanne

■ LED-Beleuchtung – TOP-WP LI

- LED-Lichtschlauch warmweiß
- Maßgefertigt für jede Whirlpoolverkleidung TOP-WP

■ Revisionsklappe – TOP-WP REV 300

- Lose geliefert, inkl. passender Fräsung in der Whirlpoolverkleidung

■ Montagematerial – TOP-KIT WP

Montagezubehör für Whirlpoolverkleidungen TOP-WP bestehend aus:

- 10 Schlagdübel FIX-FID 110
- 20 Schraubdübel FIX-SD 80
- 1 Kartusche Montagekleber COL-MK

Demontierbare Whirlpoolverkleidung

TOP-WP

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-WP – Hartschaum-Whirlpoolverkleidungselemente, demontierbar, Designvariante: mit Untertritt und Vorbau			
LTOPE11001	TOP-WP G 1900 – 1x Längsseite, für rechteckige und gerade Formen Wannenlänge bis 1900 mm	Maßanfertigung	Set	799,38
LTOPE11002	TOP-WP G 1900/900 – 1x Kopf- und 1x Längsseite, für rechteckige und gerade Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.153,01
LTOPE12001	TOP-WP V 1500 – 1x Viertelkreisseite, für Viertelkreis-Formen, Wannenlänge und -breite bis 1500 mm	Maßanfertigung	Set	1.813,55
LTOPE13001	TOP-WP S 1900 – 2x Kopf- und 1x Längsseite, für sechseckige Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.295,39
LTOPE14001	TOP-WP O 1900/900 – 1x ovale Seite und 1x Längsseite, für ovale Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.848,49
LTOPE15001	TOP-WP T 1900/900 – 1x Kopf- und 1x Längsseite, für Trapez-Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1.169,89



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TOP“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (→ Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

Demontierbare Whirlpoolverkleidung – Zubehör

TOP-WP

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-WP P – Podest für Eckenbau			
LTOPE13002	TOP-WP P – passend für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900	Maßanfertigung	Set	438,47
	TOP-WP LI-WW – LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil			
LTOPE11011	TOP-WP LI-WW G 1900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP G 1900	Maßanfertigung	Set	282,01
LTOPE11012	TOP-WP LI-WW G 1900/900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP G 1900/900	Maßanfertigung	Set	384,20
LTOPE12011	TOP-WP LI-WW V 1500 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP V 1500	Maßanfertigung	Set	333,30
LTOPE13011	TOP-WP LI-WW S 1900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900	Maßanfertigung	Set	411,73
LTOPE14011	TOP-WP LI-WW O 1900/900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP O 1900/900	Maßanfertigung	Set	336,96
LTOPE15011	TOP-WP LI-WW T 1900/900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP T 1900/900	Maßanfertigung	Set	367,55
	TOP-WP REV – Revisionsklappe			
LTOPE16000	TOP-WP REV 300 – lose geliefert, inkl. passender Fräsung in der Whirlpoolverkleidung und Füllstücken für Belagsstärken von 2 oder 12 mm	300 x 300 mm	Zulage	183,55
	TOP-KIT WP – Montage-Kit			
LTOPE10005	TOP-KIT WP – Montage-Kit für Whirlpoolverkleidungen TOP-WP: 10 Stück FIX-FID 110, 20 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK		Kit	41,44




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TOP“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materialbedarf ermitteln** – In wenigen Schritten zur kompletten Materialbedarfsliste mit Hilfe des **Online-Kalkulators** (siehe Seite 7). Einfach auf www.luxelements.com auf das Icon klicken.

■ TOP-WP PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Whirlpoolverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.




■ Formen

Whirlpools gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 112) zeigt nur eine Auswahl an möglichen Verkleidungen. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Als Einzelstück oder in Serie.

■ Das System TOP-WP ermöglicht

- Kombination aus vordesigten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

■ TOP-WP PLUS – Beispiele

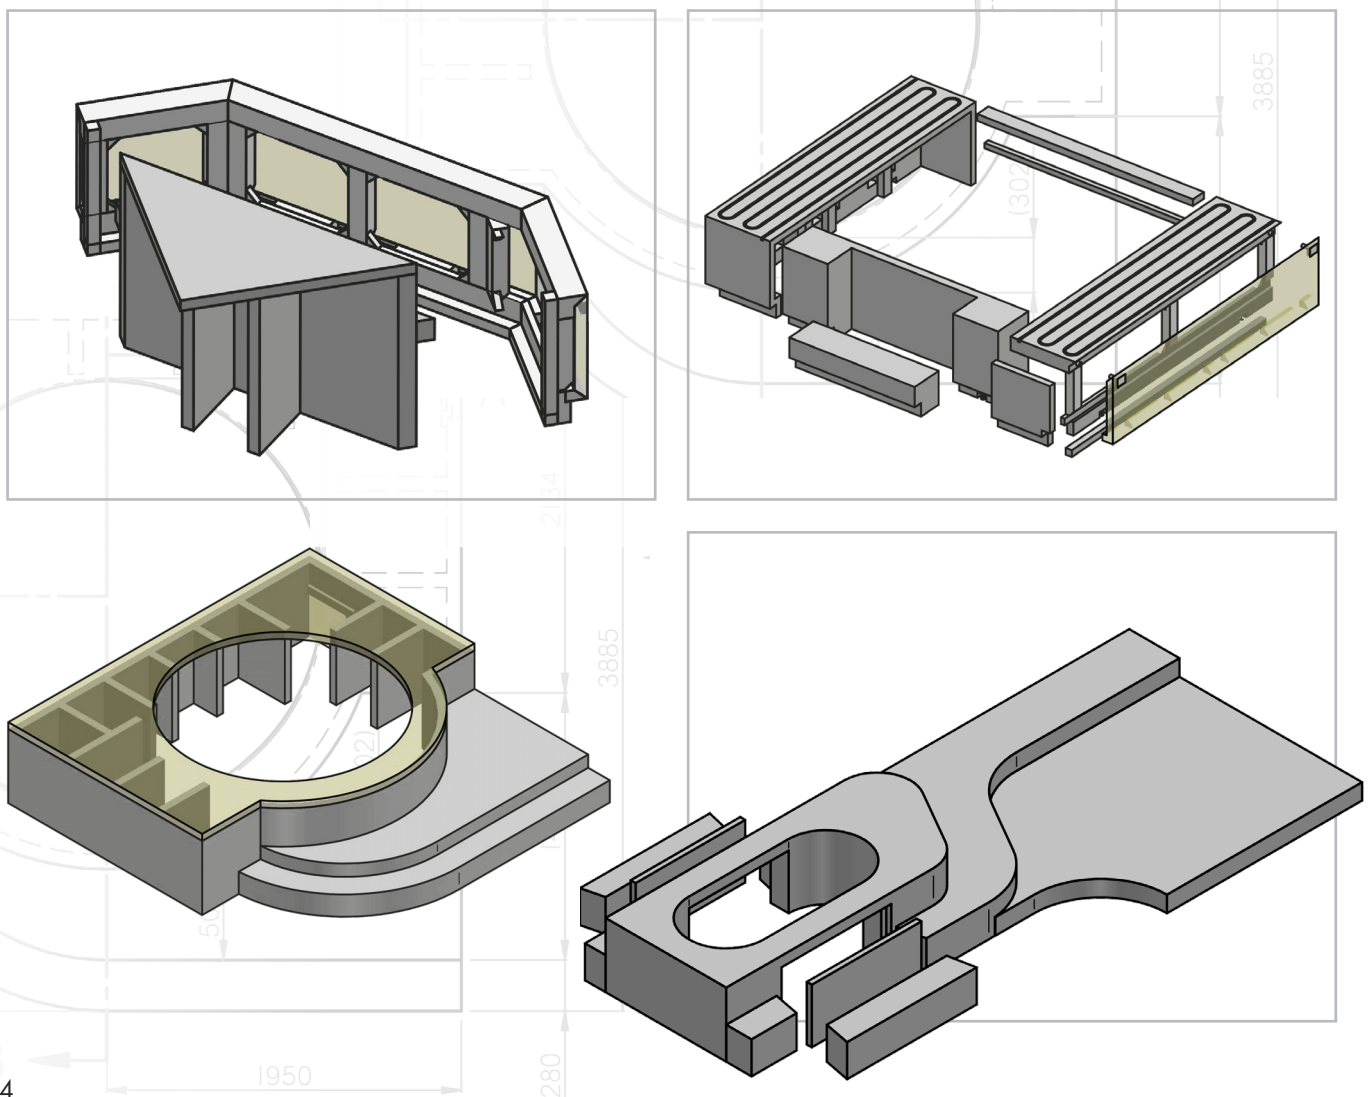

■ **TOP-WP PLUS** – Demontierbare Whirlpoolverkleidung



Waschtische – glatt, ohne Mulde

LAVADO-FLOAT G



z.B. LLAVE5001

■ Systembestandteile

- 1 – Edelstahlkonsolen**, 450 mm lang
- 2 – Waschtisch-Paneel**, Hartschaum-Trägerelement, glatt



- Stabile Aufhängung durch Edelstahlkonsolen
- An den Seiten kürzbar
- Montage auf Mauer- als auch auf Ständerwerk möglich
- Bei Ablaufrinne: drehbare Rinnen-Abdeckung mit zwei Designmöglichkeiten
- Inkl. 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber COL-MK
- Als Standardformat oder Maßanfertigung

- Zubehör (optional): LED-Lichtschlauch, zur indirekten Beleuchtung
- Seite 119

Waschtische – mit Ablaufrinne, Mulde schräg

LAVADO-FLOAT L



z.B. LLAVE5005

■ Systembestandteile

- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe**, gebürsteter Edelstahl, zur sauberen Verfließung
- 3 – Höhenadapter**, lose beigelegt, abschneidbar
- 4 – Edelstahlkonsolen**, 450 mm lang
- 5 – Füllstücke**, für bündige Verfließung bis zum Rinnenrand
- 6 – Ablaufrinne**, 70 x 650 mm, werkseitig eingebaut
- 7 – Waschtisch-Paneel**, Hartschaum-Trägerelement, mit Mulde schräg
- 8 – Ablaufadapter**, anclipsbar, für Siphon 1 1/4"




Broschüren-Download unter
www.luxelements.com

Waschtische – glatt, ohne Mulde

LAVADO-FLOAT G

■ Produktdaten

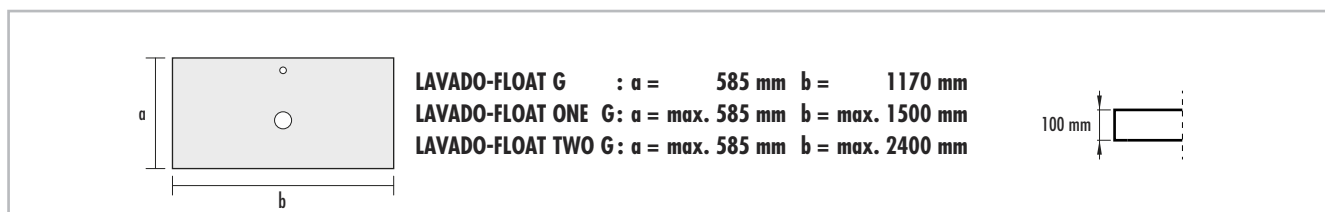


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Breite x Tiefe x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LAVADO-FLOAT G – Waschtisch, glatt, ohne Mulde, inkl. 1 Kartusche COL-MK (290 ml) und Edelstahlkonsolen, 450 mm lang			
LLAVE5001	LAVADO-FLOAT G – Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Standardformat	1170 x 585 x 100 mm	Set	636,67
LLAVE5101	LAVADO-FLOAT ONE G – Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 1500 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	785,74
LLAVE5201	LAVADO-FLOAT TWO G – Set für Doppelwaschplatz, 3 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 2400 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	1.206,45

Waschtische – mit Ablaufrinne, Mulde schräg

LAVADO-FLOAT L

■ Produktdaten

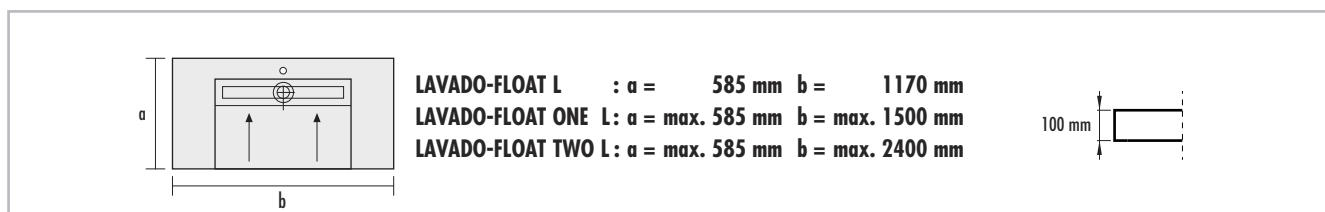


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Breite x Tiefe x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LAVADO-FLOAT L – Waschtisch, mit Mulde schräg, mit Ablaufrinne 70 x 650 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägermaterial, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, höhenanpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, inkl. Füllstücke für bündige Verfliesung bis zum Rinnenrand, inkl. anclipsbarem Ablaufadapter für Siphon 1 1/4", inkl. 1 Kartusche COL-MK (290 ml) und Edelstahlkonsolen, 450 mm lang			
LLAVE5005	LAVADO-FLOAT L – Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Standardformat	1170 x 585 x 100 mm	Set	1.127,98
LLAVE5105	LAVADO-FLOAT ONE L – Set für Einzelwaschplatz, 2 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 1500 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	1.312,38
LLAVE5205	LAVADO-FLOAT TWO L – Set für Doppelwaschplatz, 3 Edelstahlkonsolen Maßanfertigung	max. Breite 2400 mm max. Tiefe 585 mm Höhe 100 mm	Set	2.139,62



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „LAVADO“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

LAVADO-FLOAT – Waschtische im schwebenden Design

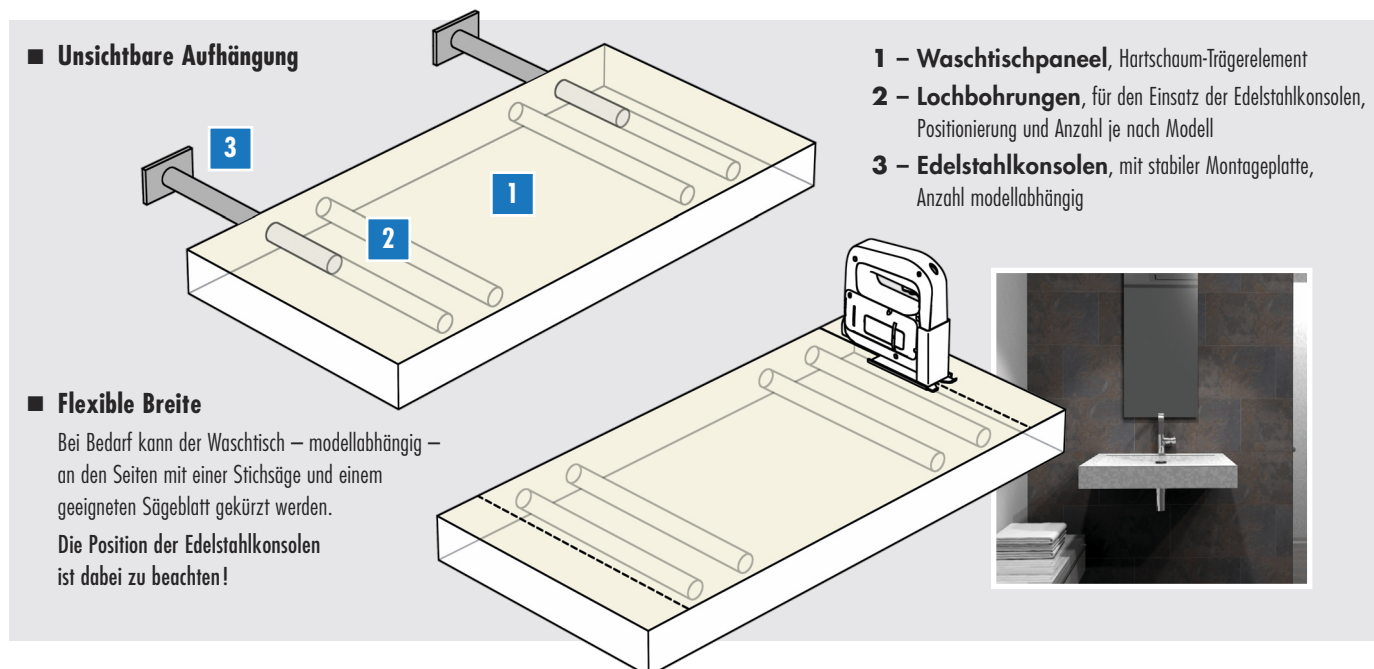

LAVADO-FLOAT – optionale Technik



■ Dezent und praktisch: indirekte Beleuchtung

Für alle Waschtischmodelle LAVADO-FLOAT ist optional ein passender Lichtschlauch inklusive Netzteil erhältlich. Dieser wird an der Unterseite montiert und schafft so eine angenehme, sanfte Raumausleuchtung. Befinden sich unter dem Waschtisch Schubladen oder Schränke, sorgt das Licht hier für bessere Einsicht.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LAVADO-FLOAT LI-WW – LED-Lichtschlauch warmweiß, zur indirekten Beleuchtung der Längsseite unterhalb des Waschtischs Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung, inklusive Netzteil			
LLAVE5011	LAVADO-FLOAT LI-WW 1170 – passend für LAVADO-FLOAT G und L, Standardformat	Länge 1100 mm	Set	245,04
LLAVE5111	LAVADO-FLOAT LI-WW ONE – passend für LAVADO-FLOAT ONE, Maßanfertigung	max. Länge 1430 mm	Set	268,67
LLAVE5211	LAVADO-FLOAT LI-WW TWO – passend für LAVADO-FLOAT TWO, Maßanfertigung	max. Länge 2330 mm	Set	378,89

■ Stabil und belastbar: Kunststoffverstärkungen



Waschtische aus Hartschaum-Trägermaterial sind besonders leicht. Die Kombination mit zusätzlichen Bauteilen ist dennoch problemlos möglich. Soll z.B. ein Handtuchhalter oder eine Untertischablage befestigt werden, wird die Montagefläche am Waschtisch werkseitig mit einer Kunststoffverstärkung stabilisiert. Diese hält auch hohen Belastungen zuverlässig stand.

■ LAVADO PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen einen Waschtisch, der vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob extra viel Ablagefläche, eine angepasste Muldenausfräsung oder eine alternative Ablaufvariante: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt. Einschließlich notwendiger Anpassungen für Unterschränke oder Schubladen.







■ Formen und Technik

Waschtische in schwebender Optik gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 116) zeigt nur eine kleine Auswahl. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen. Rund oder eckig, kompakt oder filigran, als Einzelstück oder in Serie. Auch die Ablauftechnik ist flexibel: Abweichend von der Rinne des Standardmodells ist eine Ablaufrinne mit verlängertem Abdecksteg erhältlich. Dieser deckt die gesamte Breite des Waschtisches ab.

■ Das System LAVADO-FLOAT ermöglicht


- Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

■ LAVADO PLUS – Beispiele

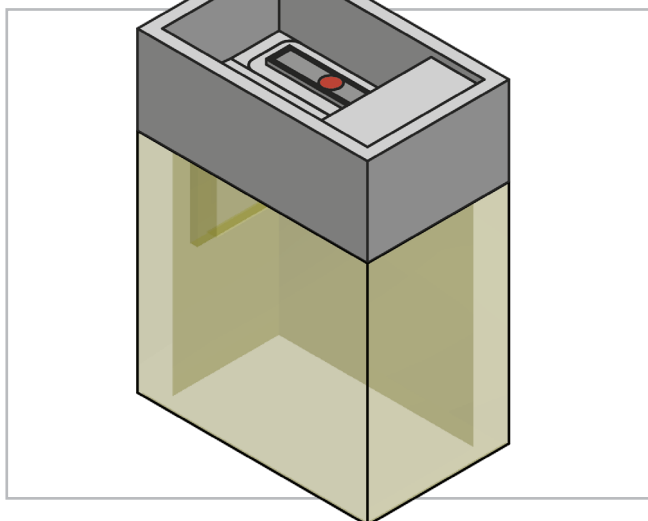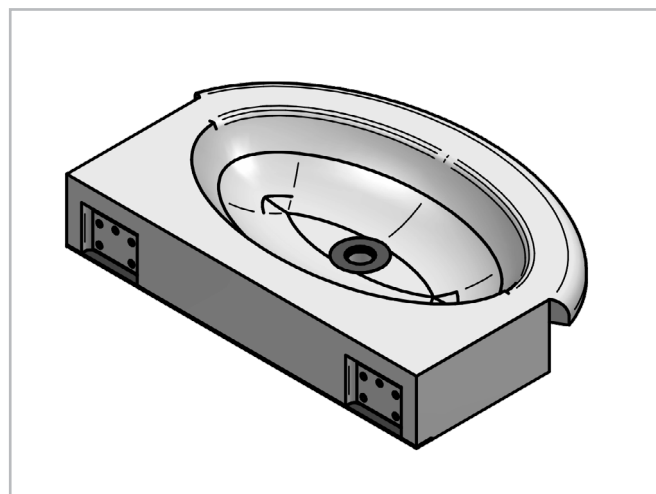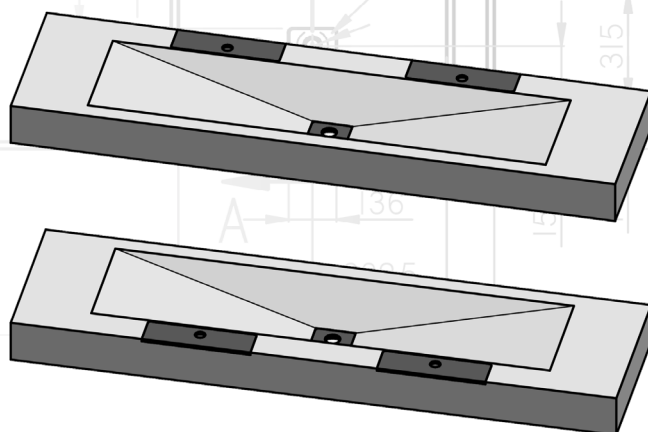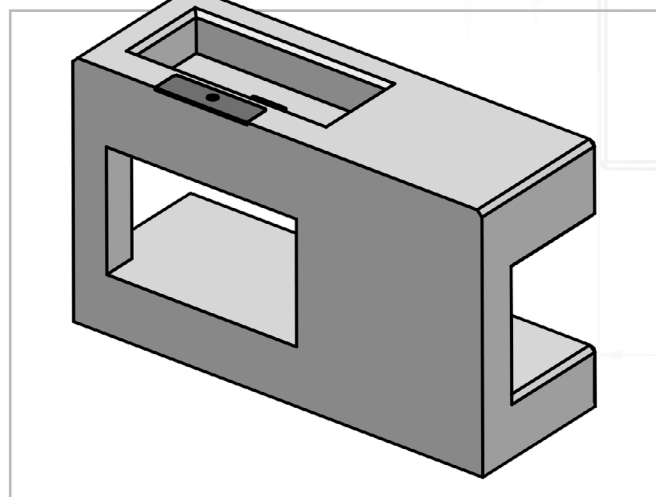

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für RELAX. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5 / Seite 122

Badewannen RELAX-BW

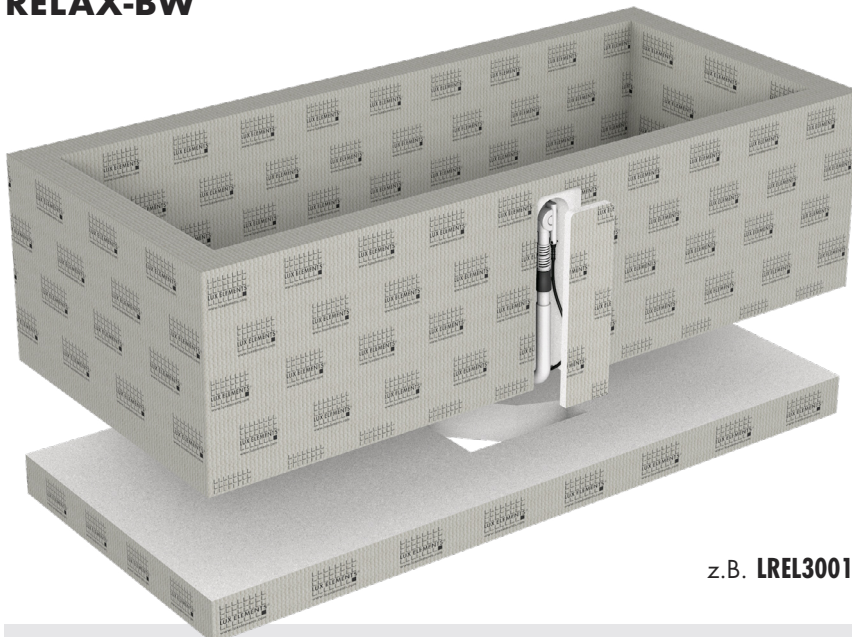


z.B. **LREL3001**


- Inklusive Ablauf und Überlaufgarnitur
- Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA ...-Rostvarianten
Details → Seite 100
- Zubehör (optional):
 - Einbauelemente, z.B. als Kopfstütze
 - Zur Verarbeitung notwendiges Montagematerial in einem Kit

■ Einbauelemente (optional)

Die Einbauelemente in den Designvarianten „Kopfstütze“ (RELAX-BW EK) und „Dreieck“ (RELAX-BW ED) können auf einer oder beiden Seiten eingebaut werden.



RELAX-BW

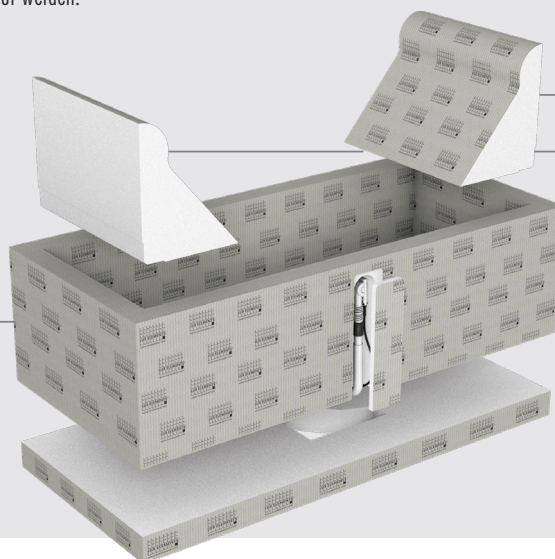

RELAX-BW EK

oder



RELAX-BW ED




■ TUB-RA-S Standard




LTUBE1100

■ TUB-RA-DA ANGOLO



LTUBE1104

■ TUB-RA-DC CUBE



LTUBE1105

■ TUB-RA-DM MARE



LTUBE1106

■ TUB-RA-DL LUMEN



LTUBE1107

■ TUB-RA-DV VARI



LTUBE1108

■ TUB-RA-DS SCHLITZ



LTUBE1110


■ TUB-RA-DF FLIESE



LTUBE1109

Badewannen **RELAX-BW**

■ Produktdaten

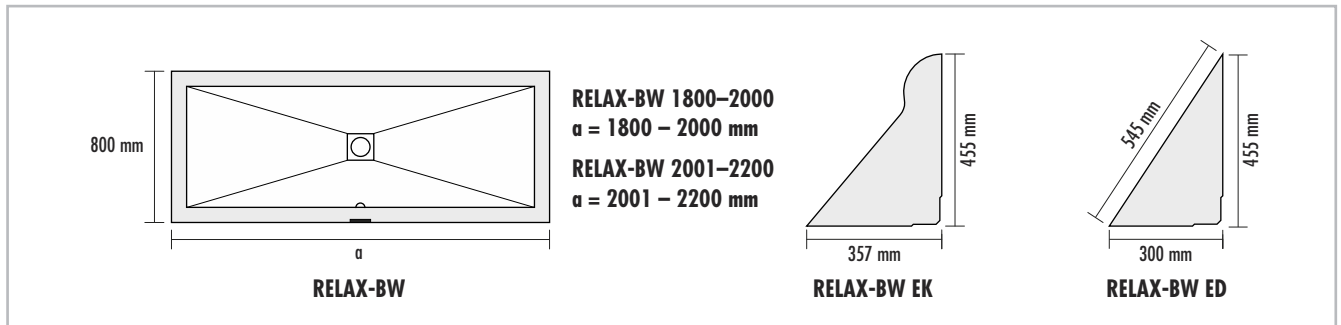


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BW – Badewannenbausatz, verfliesbar, inkl. Ablauf- und Überlaufgarnitur und Unterbauelement			
LREL3001	RELAX-BW 1800–2000 – Maßanfertigung	1800 – 2000 x 800 x 600 mm	Stück	2.549,41
LREL3002	RELAX-BW 2001–2200 – Maßanfertigung	2001 – 2200 x 800 x 600 mm	Stück	2.737,20
	RELAX-BW E... – Badewannen-Einbauelement, für beide Wannenseiten geeignet			
LREL3101	RELAX-BW EK – Designvariante: „Kopfstütze“	357 x 630 x 455 mm	Stück	231,28
LREL3102	RELAX-BW ED – Designvariante: „Dreieck“	300 x 630 x 455 mm	Stück	173,92
	RELAX-KIT BW – Montage-Kit für RELAX-BW			
LREL3901	RELAX-KIT BW – Montage-Kit, bestehend aus: 10 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 Stück DRY-DBIE, 2 Kartuschen COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	388,61



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ RELAX-BW PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Badewanne, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine außergewöhnliche Wannenform oder einmalige Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.




■ Formen

Badewannen gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 120) zeigt nur eine kleine Auswahl von Möglichkeiten. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Als Einzelstück oder in Serie.

■ Das System RELAX-BW ermöglicht

- Kombination aus vordesigten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln


■ RELAX-BW PLUS – Beispiele

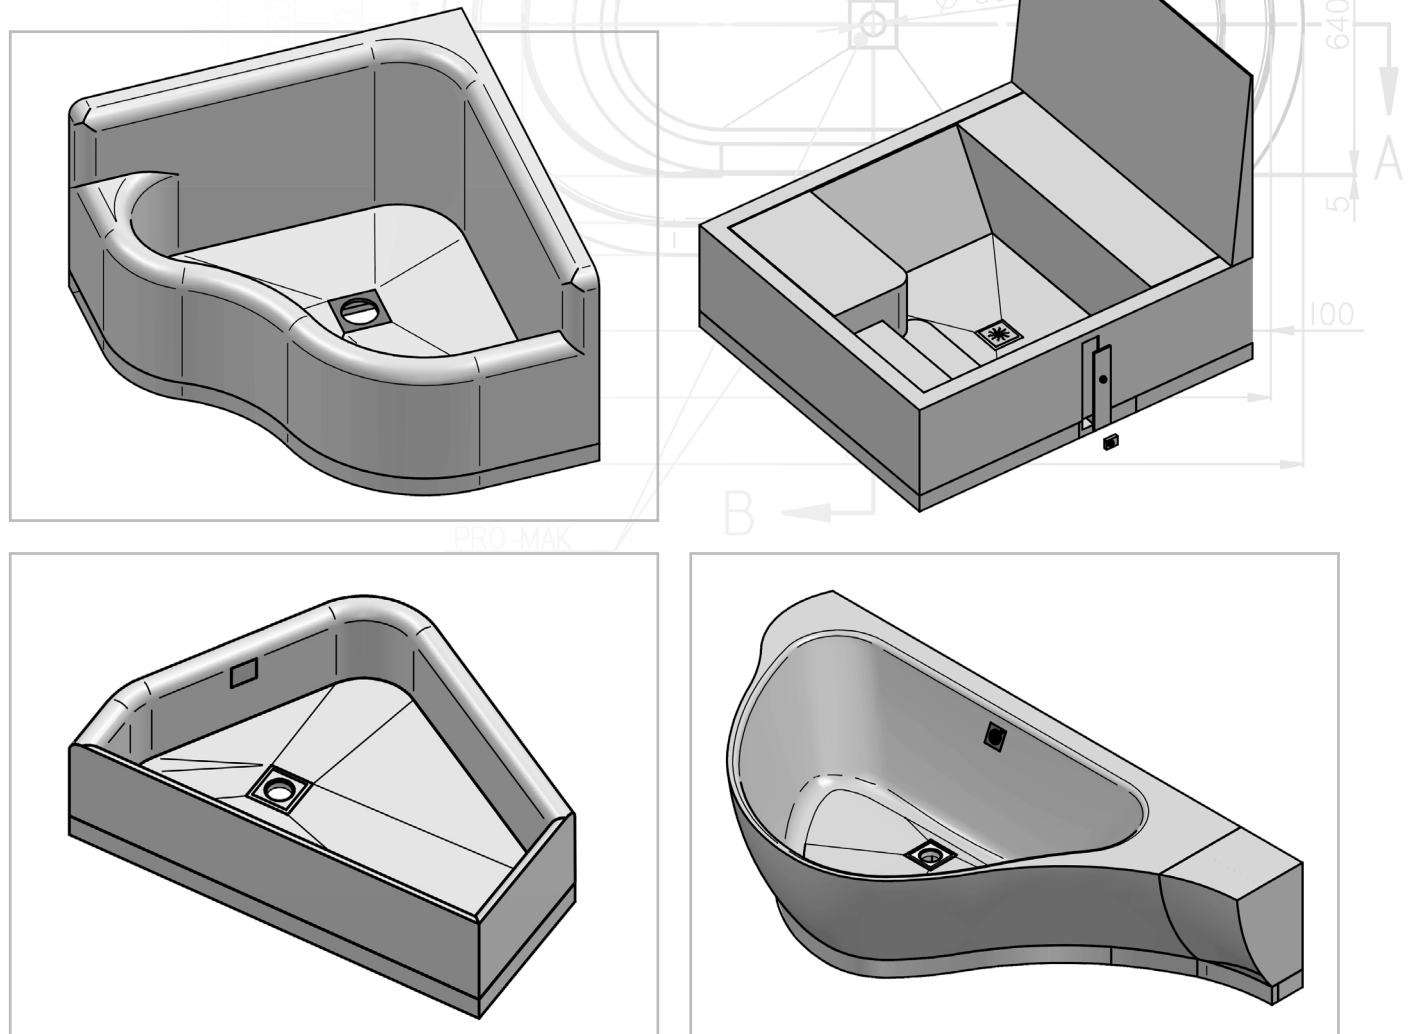

■ RELAX-BW PLUS – Von der Planung zum Objekt

■ Step 1 – Idee und Planung

Skizze oder detaillierte Planung vom Kunden, Anfertigen einer technischen Freigabezeichnung mit 3-D Ansicht bei LUX ELEMENTS.

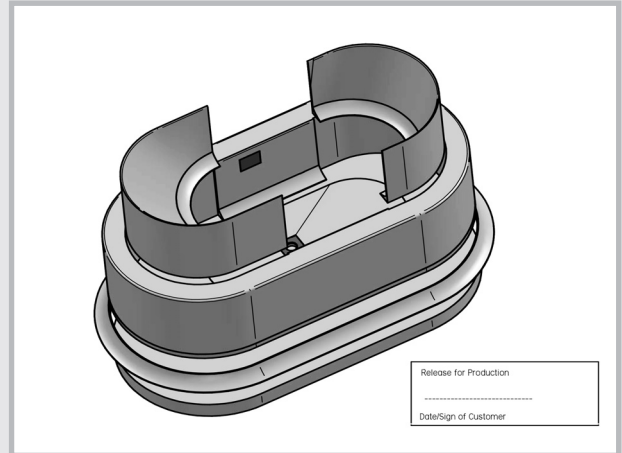

■ Step 2 – Auftrag und Fertigung

Fertigung der einzelnen Bauteile exakt nach Planungsvorgaben. Testaufbau bei LUX ELEMENTS und Nummerierung der Bauteile.



■ Step 3 – Montage und Ausgestaltung


Lieferung zur Baustelle in Segmenten. Schnelle Montage der vorkonfektionierten Bauteile durch den Verarbeiter.



Nischen


RELAX-NI

■ RELAX-NI-M




LREL8201

■ RELAX-NI-L

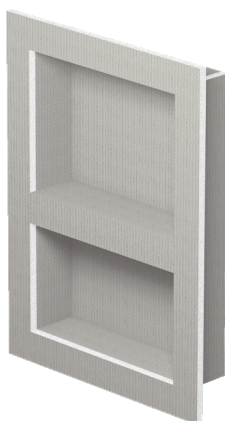

LREL8202

■ RELAX-NI-XL

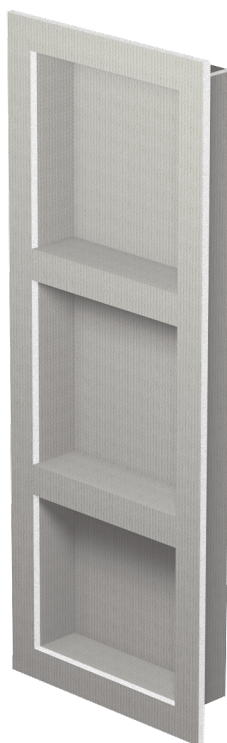

LREL8203

- Vorgefertigte Nischen mit oder ohne Einlageböden
- Einbau senkrecht oder waagrecht

Nischen – Zubehör

RELAX-NI LI-WW




**LREL8211
LREL8212
LREL8213**

- LED-Beleuchtung – RELAX-NI LI-WW
 - LED-Lichtschlauch warmweiß
 - Passend für Nischen **RELAX-NI**, abgestimmt auf die Einbausituation (senkrecht oder waagrecht)
 - Schutzart IP67
 - Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

Nischen

RELAX-NI

■ Produktdaten

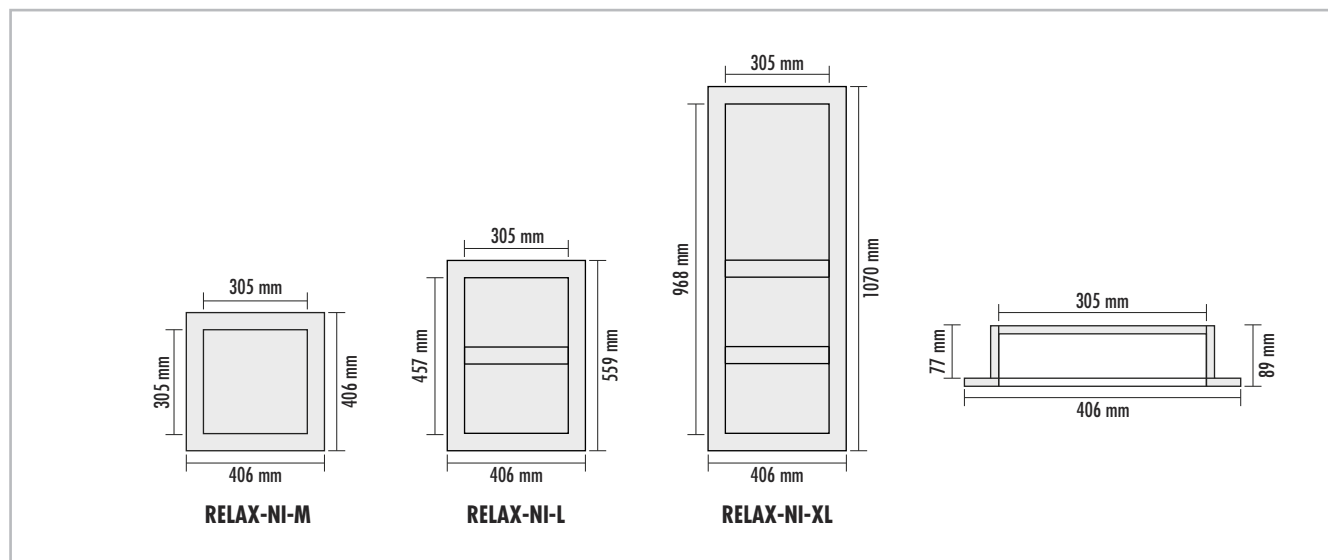

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-NI – vorgefertigte Nische aus Hartschaum-Trägermaterial			
LREL8201	RELAX-NI-M – quadratisch, Standardformat	406 x 406 x 89 mm	Stück	105,02
LREL8202	RELAX-NI-L – rechteckig, inkl. 1 Boden, lose beigelegt, Standardformat	559 x 406 x 89 mm	Stück	118,65
LREL8203	RELAX-NI-XL – rechteckig, inkl. 2 Böden, lose beigelegt, Standardformat	1070 x 406 x 89 mm	Stück	177,10



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Nischen – Zubehör

RELAX-NI LI-WW

■ Produktdaten


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-NI LI-WW – LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil			
LREL8211	RELAX-NI LI-WW 300 – für RELAX-NI-M, L und XL, Einbau Nische senkrecht	Länge: 300 mm	Set	170,96
LREL8212	RELAX-NI LI-WW 450 – für RELAX-NI-L, Einbau Nische waagrecht	Länge: 450 mm	Set	182,06
LREL8213	RELAX-NI LI-WW 950 – für RELAX-NI-XL, Einbau Nische waagrecht	Länge: 950 mm	Set	197,63



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Sitzbänke

RELAX-BA

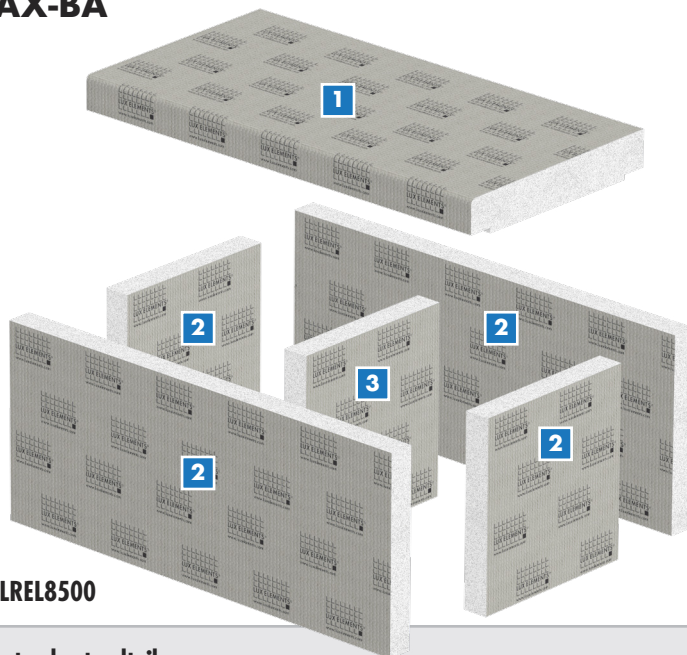

z.B. **LREL8500**

■ Systembestandteile


- 1 – Sitzflächenelement**, 3 Designvarianten
ohne (SOLO) und mit (SHAPE, SIZE) Fräsung für LED-Lichtschlauch
- 2 – Seitenelemente**, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm
- 3 – Füllstück**, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm, Anzahl abhängig von der Länge der Sitzbank

- Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz

■ Zubehör (optional):

- Rückenlehne in zwei Designvarianten
- Sitzflächenheizung (werkseitig)
- SHAPE und SIZE: LED-Lichtschlauch
Details → Seite 130

■ RELAX-BA SOLO

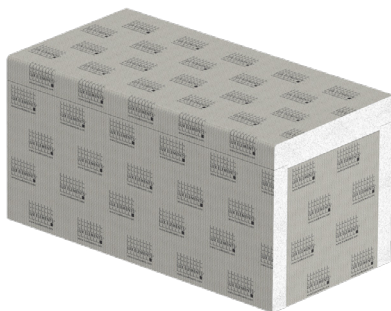

z.B. **LREL8501**

■ RELAX-BA SHAPE




z.B. **LREL8504**

■ RELAX-BA SIZE




z.B. **LREL8507**


■ Abmessungen

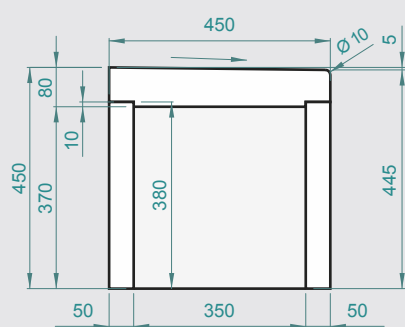

■ Abmessungen

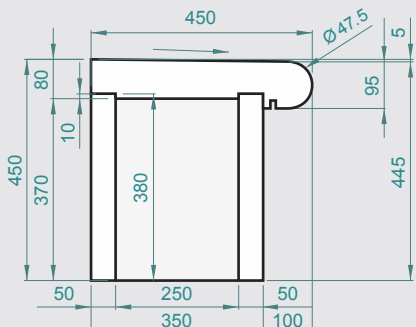




■ Abmessungen

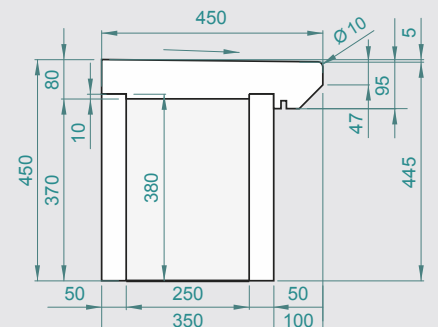

Sitzbänke

RELAX-BA

■ Produktdaten

RELAX-BA – Designvarianten**SOLO****SHAPE****SIZE**


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA SOLO – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform: SOLO			
LREL8500	RELAX-BA SOLO 800 – gerade, 1 Füllstück, Standardformat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8501	RELAX-BA SOLO 900 – gerade, 1 Füllstück, Standardformat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8502	RELAX-BA SOLO 1000 – gerade, 2 Füllstücke, Standardformat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SHAPE – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform: SHAPE			
LREL8503	RELAX-BA SHAPE 800 – gerade, 1 Füllstück, Standardformat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8504	RELAX-BA SHAPE 900 – gerade, 1 Füllstück, Standardformat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8505	RELAX-BA SHAPE 1000 – gerade, 2 Füllstücke, Standardformat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SIZE – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform: SIZE			
LREL8506	RELAX-BA SIZE 800 – gerade, 1 Füllstück, Standardformat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8507	RELAX-BA SIZE 900 – gerade, 1 Füllstück, Standardformat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8508	RELAX-BA SIZE 1000 – gerade, 2 Füllstücke, Standardformat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Sitzbänke – schwebendes Design, für Ecken

RELAX-BA-CO FLOAT

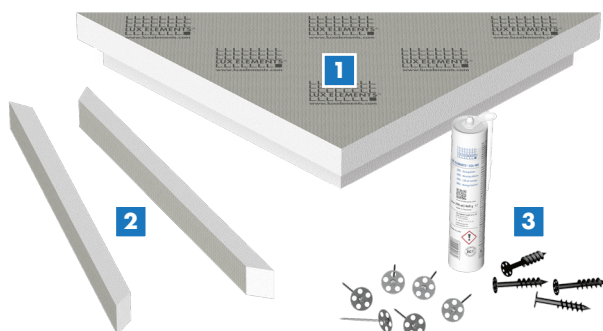

z.B. LREL8002


■ Systembestandteile

- 1 – Sitzflächenelement**, Hartschaum-Trägermaterial, 100 mm dick, zwei Größen zur Auswahl: ‚S‘ (610 x 430 mm) und ‚L‘ (849 x 600 mm)
- 2 – Auflagerstreifen**, Hartschaum-Trägermaterial, 50 x 50 mm
- 3 – Montagematerial**, 6x Befestigungssatz FIX-SB 80S35 (für die Montage bei Holzkonstruktionen)
4x Spezial-Schraubdübel FIX-SD 80, 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber COL-MK

- Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz
- Für den **Einsatz in Ecken**
- Schwebendes Design
- Inklusive Montagezubehör

Sitzbänke – schwebendes Design, für Nischen

RELAX-BA FLOAT

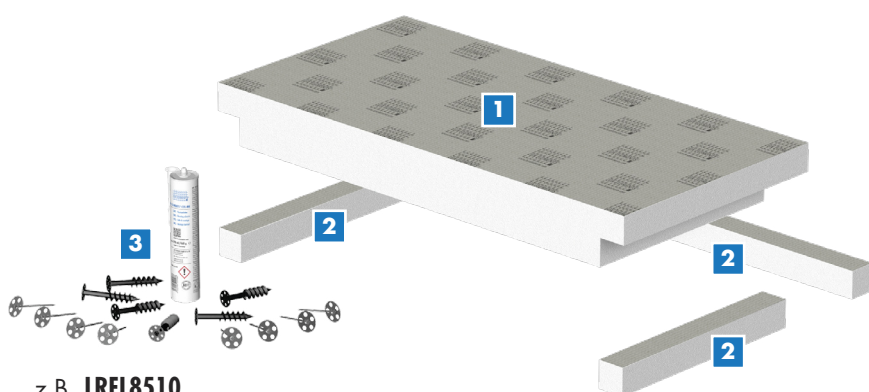

z.B. LREL8510

■ Systembestandteile


- 1 – Sitzflächenelement**, Hartschaum-Trägermaterial, 100 mm dick, drei Längen zur Auswahl: 800, 900 oder 1000 mm
- 2 – Auflagerstreifen**, Hartschaum-Trägermaterial, 2x kurz, 1x lang, 50 x 50 mm
- 3 – Montagematerial**, 8x Befestigungssatz FIX-SB 80S35 (für die Montage bei Holzkonstruktionen)
6x Spezial-Schraubdübel FIX-SD 80, 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber COL-MK

- Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz
- Für den **Einsatz in einer Nische**
- Schwebendes Design
- Inklusive Montagezubehör
- Zubehör (optional):
Werkseitig eingebaute Sitzflächenheizung → Seite 130

Sitzbänke – schwebendes Design, für Ecken

RELAX-BA-CO FLOAT

■ Produktdaten

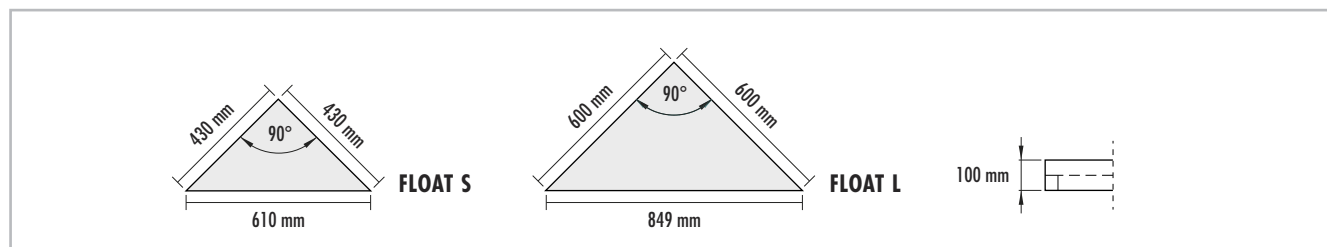

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8001	RELAX-BA-CO FLOAT S – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform CORNER FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 6 Stück FIX-SB 80S35, 4 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	610 x 430 x 100 mm	Set	89,87
LREL8002	RELAX-BA-CO FLOAT L – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform CORNER FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 6 Stück FIX-SB 80S35, 4 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	849 x 600 x 100 mm	Set	121,00




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Sitzbänke – schwebendes Design, für Nischen

RELAX-BA FLOAT

■ Produktdaten

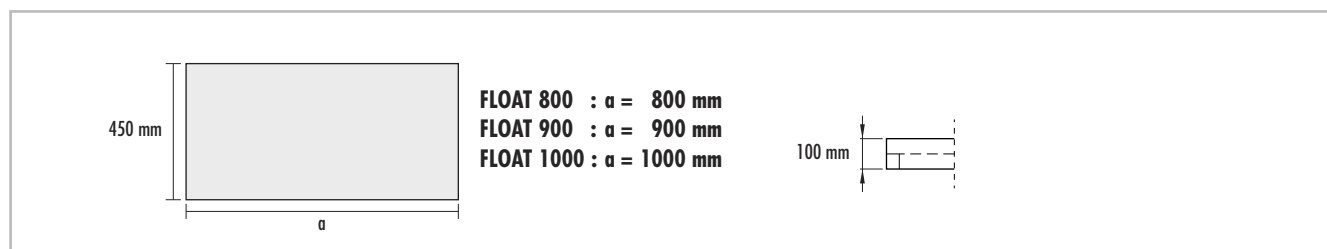

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8509	RELAX-BA FLOAT 800 – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 8 Stück FIX-SB 80S35, 6 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	800 x 450 x 100 mm	Set	144,10
LREL8510	RELAX-BA FLOAT 900 – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 8 Stück FIX-SB 80S35, 6 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	900 x 450 x 100 mm	Set	146,39
LREL8511	RELAX-BA FLOAT 1000 – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial, Bankform FLOAT, schwebend, inkl. Montage-Kit bestehend aus: 8 Stück FIX-SB 80S35, 6 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK, Standardformat	1000 x 450 x 100 mm	Set	175,10

Rückenlehnen

RELAX-BA-L

■ RELAX-BA-L R





z.B. **LREL8550**

■ RELAX-BA-L E



z.B. **LREL8553**

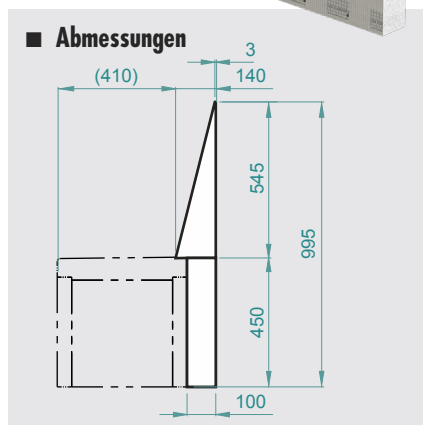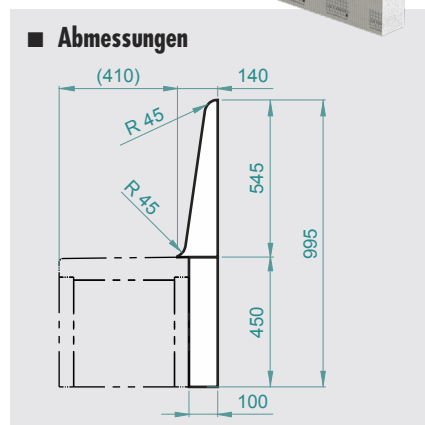

Heizung

RELAX-BA HE-E / HE-E L



Licht

RELAX-BA-LI L-WW



- Rückenlehne, 2-teilig,
in zwei Designvarianten:
 - mit abgerundeter Fläche –
RELAX-BA-L R
 - mit ebener Fläche –
RELAX-BA-L E
- Passend für Bankform
SOLO, SHAPE und **SIZE**
Details → Seite 126

- Sitzflächenheizung – **RELAX-BA HE-E**
 - Werkseitig eingebautes Heizvlies
für Bankform **SOLO, SHAPE, SIZE**
und **FLOAT**
 - Inkl. elektronischem Temperaturregler
mit Zeitsteuerung (nicht feuchtraum-
geeignet, Schutzart IP30)
- Rückenlehnenheizung – **RELAX-BA HE-E L**
Werkseitig eingebautes Heizvlies für
die Rückenlehnen **BA-L R** und **BA-L E**
- LED-Beleuchtung – **RELAX-BA-LI L-WW**
 - LED-Lichtschlauch warmweiß
 - Passend für Bankform **SHAPE** und **SIZE**
 - Schutzart IP 67
 - Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

Rückenlehnen

RELAX-BA-L

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA-L R – Rückenlehne, 2-teilig, mit abgerundeter Fläche, für Bankform SOLO, SHAPE und SIZE			
LREL8550	RELAX-BA-L R 800 – passend für RELAX-BA ... 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Set	175,16
LREL8551	RELAX-BA-L R 900 – passend für RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8552	RELAX-BA-L R 1000 – passend für RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93
	RELAX-BA-L E – Rückenlehne, 2-teilig, mit ebener Fläche, passend für Bankform SOLO, SHAPE und SIZE			
LREL8553	RELAX-BA-L E 800 – passend für RELAX-BA ... 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Set	175,16
LREL8554	RELAX-BA-L E 900 – passend für RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8555	RELAX-BA-L E 1000 – passend für RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Heizung

RELAX-BA HE-E / HE-E L

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8580	RELAX-BA HE-E – Sitzflächenheizung, werkseitig eingebautes Heizvlies (162 W/m ² , 36 V) mit Temperaturfühler, für Bankform SOLO, SHAPE, SIZE und FLOAT, inkl. elektronischen Temperaturregler mit Zeitsteuerung (12 A, 230 V AC) für Elektro-Heizungsset, inkl. Transformator	Zulage	847,88
LREL8581	RELAX-BA HE-E L – Rückenlehnenheizung, werkseitig eingebautes Heizvlies (162 W/m ² , 36 V), für Rückenlehne RELAX-BA-L R und RELAX-BA-L E	Zulage	259,06

Licht


RELAX-BA-LI L-WW

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA-LI L-WW – LED-Lichtschlauch warmweiß, passend für Bankform SHAPE und SIZE, Schutzart IP67, 24 V, inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil			
LREL8590	RELAX-BA-LI L-WW 800 – vorkonfektioniert für RELAX-BA ... 800	800 mm	Set	209,13
LREL8591	RELAX-BA-LI L-WW 900 – vorkonfektioniert für RELAX-BA ... 900	900 mm	Set	216,51
LREL8592	RELAX-BA-LI L-WW 1000 – vorkonfektioniert für RELAX-BA ... 1000	1000 mm	Set	238,78

Sitzbänke – ablängbar

RELAX-BA CUT

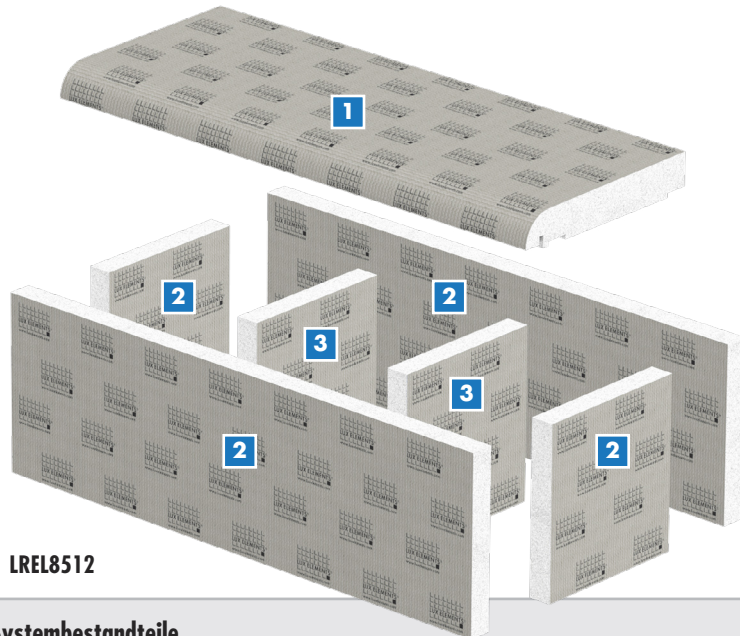

z.B. LREL8512

■ Systembestandteile

- 1 – Sitzflächenelement**, 2 Designvarianten (gerundet – CUT-R, eckig – CUT-E), 2 Montagevarianten
- 2 – Seitenelemente**, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm
- 3 – Füllstücke**, Hartschaum-Trägermaterial, 50 mm


- Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz
- Zwei Designvarianten:
 - gerundet – RELAX-BA CUT-R
 - eckig – RELAX-BA CUT-E
- Zwei Montagevarianten:
 - mit und ohne Überhang für Lichtleiste
- Zubehör (optional):
 - Rückenlehne in zwei Designvarianten → Seite 134
 - Sitzflächenheizung (werkseitig) → Programm: „Systeme für Wellness“
 - LED-Lichtschlauch → Programm: „Systeme für Wellness“

■ RELAX-BA CUT-R




LREL8512


■ Abmessungen

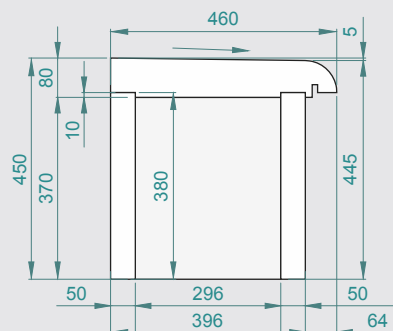

■ Montagevariante (ohne Überhang)




■ RELAX-BA CUT-E

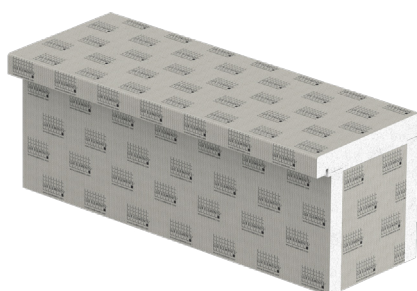


LREL8513

■ Abmessungen

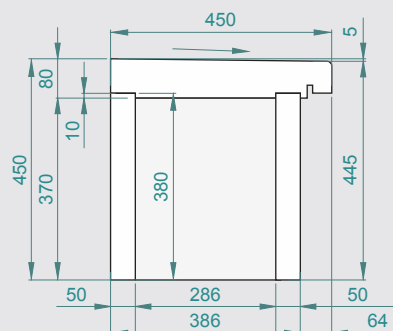


■ Montagevariante (ohne Überhang)



Sitzbänke – ablängbar

RELAX-BA CUT

■ Produktdaten

RELAX-BA – Designvarianten**CUT-R****CUT-E**

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8512	RELAX-BA CUT-R 1200 – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial Bankform CUT-R, gerade, Standardformat	1200 x 460 x 450 mm	Set	438,85
LREL8513	RELAX-BA CUT-E 1200 – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägermaterial Bankform CUT-E, gerade, Standardformat	1200 x 450 x 450 mm	Set	438,85



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Rückenlehnen


RELAX-BA-L R/E

■ RELAX-BA-L R 1200



LREL8556

■ Abmessungen

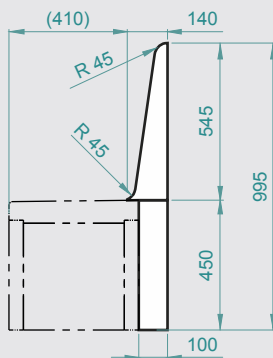


■ RELAX-BA-L E 1200



LREL8557

■ Abmessungen

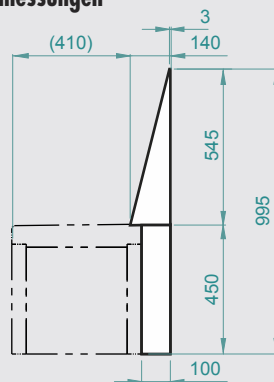

- Rückenlehne, 2-teilig,
in zwei Designvarianten:
 - mit abgerundeter Fläche –
RELAX-BA-L R
 - mit ebener Fläche –
RELAX-BA-L E
- Passend für Bankform
CUT → Seite 132
- Zubehör (optional):
 - Werkseitig eingebaute Elektroheizung,
inkl. Thermostatregler in verschiedenen
Varianten
 - Programm: „Systeme für Wellness“

Rückenlehnen

RELAX-BA-L R/E

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8556	RELAX-BA-L R 1200 – Rückenlehne, 2-teilig, mit abgerundeter Fläche, passend für Bankform CUT, Standardformat	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Set	241,07
LREL8557	RELAX-BA-L E 1200 – Rückenlehne, 2-teilig, mit ebener Fläche, passend für Bankform CUT, Standardformat	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Set	241,07




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Duschtrennwand


RELAX-TW

■ RELAX-TW 900

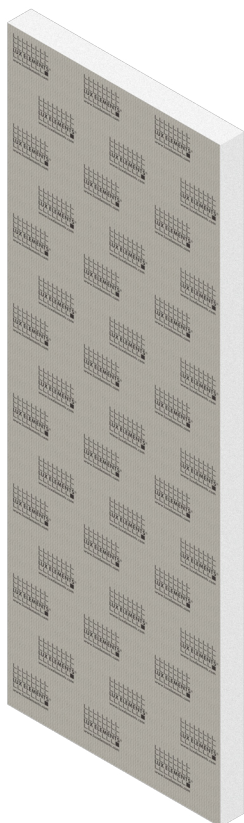

LREL9000

■ RELAX-TW 1200

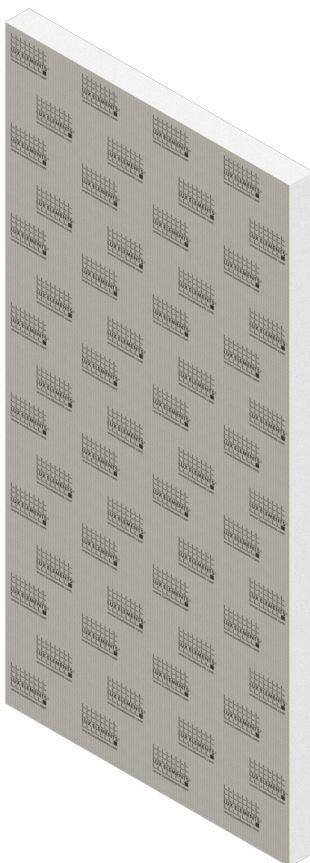

LREL9001


■ Vorgefertigte Duschtrennwandelemente in zwei Größen:

- RELAX-TW 900
2500 mm hoch, 900 mm breit
- RELAX-TW 1200
2500 mm hoch, 1200 mm breit

Duschtrennwand – Zubehör (optional)

RELAX-TW ...

■ RELAX-TW NI

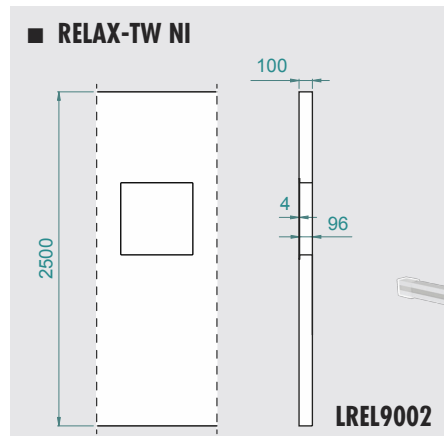

■ RELAX-TW LI-WW



■ Individuelle Nischenfräsung – RELAX-TW NI

96 mm tief

■ LED-Beleuchtung – RELAX-TW LI-WW

- LED-Lichtschlauch warmweiß
- Passend für RELAX-TW NI
- Schutzart IP67
- Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil


■ Werkseitig eingebaute Elektroheizung, inkl. Thermostatregler in verschiedenen Varianten

→ Programm: „Systeme für Wellness“

Duschtrennwand

RELAX-TW

■ Produktdaten

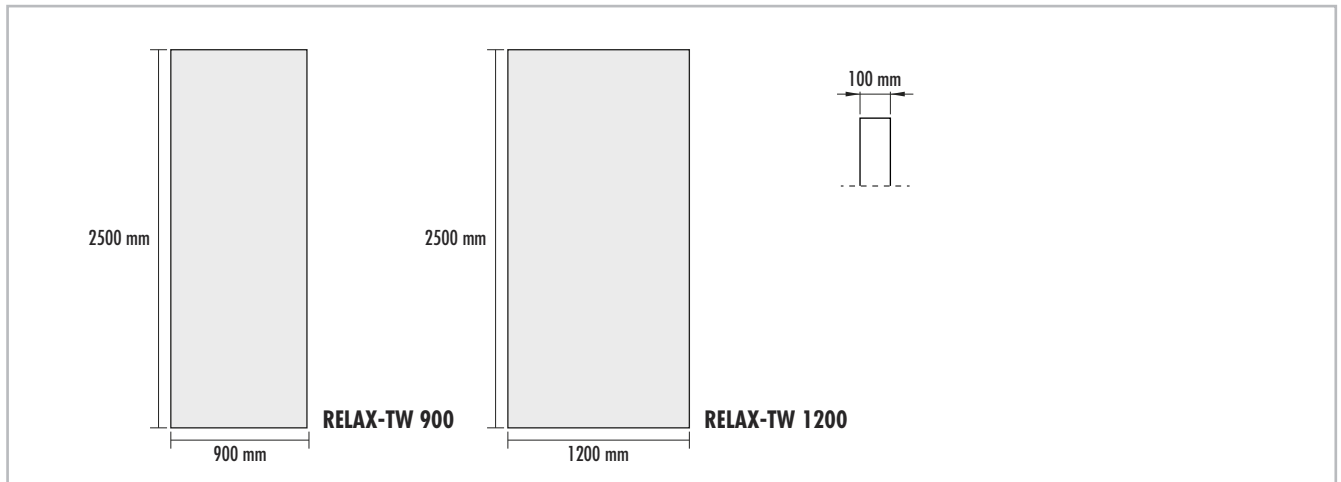

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL9000	RELAX-TW 900 – Duschtrennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Trägermaterial, Standardformat	2500 x 900 x 100 mm	Stück	357,71
LREL9001	RELAX-TW 1200 – Duschtrennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Trägermaterial, Standardformat	2500 x 1200 x 100 mm	Stück	593,44



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Duschtrennwand – Zubehör

RELAX-TW ...

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL9002	RELAX-TW NI – individuelle Nischenfräsung 96 mm tief, in RELAX-TW 900 oder -TW 1200	Maßanfertigung	Stück	204,74
LREL9011	RELAX-TW LI-WW – LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung inkl. Netzteil, passend für RELAX-TW NI	max. Länge 500 mm	Set	182,06
LREL9003	RELAX-TW EH – Elektroheizung für RELAX-TW werkseitig eingebaute Heizmatte (280 W/m ² , 230 V) inkl. Temperaturfühler, individuell auf Maß als Zulage	Maßanfertigung	Set	auf Anfrage



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Datenschutzhinweise für Geschäftspartner

Stand August 2018

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte

Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere Geschäftspartner, gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Diese Hinweise werden soweit erforderlich aktualisiert und unter www.luxelements.com veröffentlicht. Dort finden Sie auch unsere Datenschutzhinweise für Besucher unserer Webseite.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter?

Verantwortlich ist: LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
E-Mail: info@luxelements.de

Unsere Datenschutzbeauftragte Julia Lux erreichen Sie unter der o. g. Adresse oder unter datschutz@luxelements.de. Die Kontaktdaten sind darüber hinaus im Internet verfügbar unter:
<https://www.luxelements.com/lux/impressum.htm#datschutz>

2. Welche Quellen und Daten werden genutzt?

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verarbeitet Daten, die sie aus der Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten, z. B. im Rahmen der Abwicklung von Kundenverträgen und der Personal-, Lieferverwaltung, Handelsvertreter- und Interessentenbetreuung.

Konkret werden insbesondere folgende Daten verarbeitet:

- Identifikationsdaten (z. B. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Geschäftspartners, Bankverbindung)
- Informationen zum Risikoprofil des Geschäftspartners, einschließlich Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit und Angaben gemäß der Geeignetheitserklärung
- Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des konkreten Auftrags
- steuerrelevante Daten
- Vertragsdaten zur sonstigen Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr mit Ihnen)
- Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. zu für Sie potenziell interessanten Produkten und Dienstleistungen)

3. Wofür werden meine Daten (Zweck der Verarbeitung) verarbeitet und auf welcher Rechtsgrundlage?

Auf Basis der nachfolgenden Rechtsgrundlage und für nachfolgend aufgeführte Zwecke verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG ihre Daten:

3.1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Ihre Daten werden zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen, d. h. beispielsweise zur Abwicklung der beauftragten Dienstleistung verarbeitet. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen nach der konkreten Dienstleistung und den Vertragsunterlagen.

3.2. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO)

Ihre Daten können außerdem auf Basis einer Interessenabwägung zur Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder von Dritten verwendet werden. Dies erfolgt zu folgenden Zwecken:

- allgemeine Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen, Systemen und Produkten
- Erfüllung interner Anforderungen und die Anforderungen der mit

uns verbundenen Unternehmen, Versicherung, Prüfungs- oder Verwaltungszwecken

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
- Werbung, Markt- und Meinungsforschung
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten sowie Risikomanagement und Betrugsvermeidung

Das Interesse der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vertrieb, Vermeidung von Rechtsrisiken).

Soweit es der konkrete Zweck gestattet, verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG Ihre Daten pseudonymisiert oder anonymisiert.

3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO)

Soweit Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt haben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte Verarbeitung.

Zudem haben Sie ggf. der werblichen Ansprache per E-Mail oder Telefon zugestimmt.

Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die Sie gegenüber der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt nur für zukünftige Verarbeitungen.

3.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO)

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG unterliegt verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. technischer Prüfverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Geldwäschegesetze, Steuergesetze).

Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprävention, die Buchführung, die Bewertung und Steuerung von Risiken (einschließlich der Erstellung eines Risikoprofils für Geschäftspartner, sowie die Prüfung der Kreditwürdigkeit, sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten).

4. Wer bekommt meine Daten?

Eine Weitergabe Ihrer Daten durch die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG erfolgt nur unter Wahrung der DS-GVO und des BDSG. Innerhalb der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen (z. B. Vertrieb, Marketing und Buchhaltung).

Darüber hinaus können folgende Stellen Ihre Daten erhalten:

- von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO), insbesondere im Bereich IT-Dienstleistungen, Logistik, Entsorgung und Druckdienstleistungen, die Ihre Daten weisungsgebunden für uns verarbeiten
- öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung
- unsere jeweiligen Mitarbeiter, Berater, Vertreter, Bevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer, Dienstleister
- sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung

der Geschäftsbeziehung werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Ihre Daten werden in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR (Drittländer) nur, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, übermittelt.

7. Welche weiteren Datenschutzrechte habe ich?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO).

Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

Diese Rechte können Sie zentral gegenüber der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG geltend machen.

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D - 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 3 84 24-0
Fax: +49 (0) 211 / 3 84 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

8. Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener geltend machen?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Stand Dezember 2017

I) Allgemeines

1. Alle Aufträge werden von der Firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (Verkäuferin) ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen angenommen und ausgeführt.
2. Der Käufer erkennt diese Bedingungen mit seiner Auftragserteilung an. Widersprechende Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn sie durch die Verkäuferin schriftlich anerkannt werden.
3. Mündliche Nebenabreden, einschließlich Rabatt und Bonizusagen und Dispositionen, sind nur dann wirksam, wenn sie von der Verkäuferin schriftlich bestätigt sind.

II) Lieferbedingungen

1. Lieferungen erfolgen nach Bestimmung der Verkäuferin ab Werk Leverkusen oder ab Auslieferungslager der Verkäuferin auf Gefahr des Käufers, sofern der Käufer Kaufmann ist, und in jedem Fall für Rechnung des Käufers.
2. Nimmt der Käufer die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt nicht ab, ist die Verkäuferin nach Setzung einer Abnahmefrist von einer Woche berechtigt, vom Liefervertrag zurückzutreten. Die Vorschriften des BGB über den Annahmeverzug bleiben unberührt.
3. Nimmt die Verkäuferin auf Wunsch des Käufers aus Kulanz Ware zurück, so hat der Käufer die Rückfracht zu tragen. Ebenso werden 15 % des Nettowarenwertes für die Bearbeitung und Handhabung der Ware von der durch die Verkäuferin zu erstellenden Gutschrift in Abzug gebracht. Es können ausschließlich Waren aus dem aktuell gültigen Programm, mit Ausnahme von bauchemischen Produkten & Sonderanfertigungen, retourniert werden.

III) Regelungen bei Verzug

1. Sämtliche Verkäufe erfolgen unter dem Vorbehalt termingerechter Selbstbelieferung durch unsere Vorlieferanten. Dies gilt nicht, soweit die Nichtbelieferung von der Verkäuferin zu vertreten ist.
2. Bei höherer Gewalt, insbesondere Arbeitsk Kampfmaßnahmen, behördlichen Anordnungen und unverschuldeten Betriebsstörungen, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, sofern diese nicht unzumutbar lange andauert. Bei Verzögerungen, die darüber hinausgehen, werden die Parteien einvernehmlich klären, ob der Vertrag aufrecht erhalten bleibt oder aufgelöst wird. Der Käufer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.
3. Bei Verzug der Verkäuferin bewilligt der Käufer eine Nachfrist von 10 Tagen, sofern kein Fixgeschäft vorliegt. Diese Frist kann frühestens schriftlich nach Ablauf der Lieferfrist gesetzt werden. Schadensersatzansprüche wegen Verzuges sind im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern der Käufer Kaufmann ist und es sich nicht um ein Fixgeschäft handelt. In jedem Fall ist die Schadensersatzpflicht im Fall leichter Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.

IV) Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt, sofern der Käufer Kaufmann ist, ein Jahr. Die Verkäuferin wird ihrer Gewährleistungspflicht durch Ersatzlieferung nachkommen.
2. Die Haftung der Verkäuferin für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Mangelfolgeschaden um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person handelt; der Mangelfolgeschaden grob fahrlässig, vorsätzlich oder durch die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) hervorgerufen wurde; eine das Mangelfolgeschadenrisiko erfassende Eigenschaftszusicherung, Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie vorlag und der eingetretene Schaden auf ihrem Fehlen beruhte. Sofern eine Haftung der Verkäuferin wegen Mangelfolgeschäden besteht und der Käufer Kaufmann ist, wird die Haftung der Verkäuferin auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt,

sofern der Schaden auf der fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) beruht.

3. Bei Verkäufen nach Muster, wie z. B. Fugenmaterialien, wird lediglich eine fachgerechte Problemmöglichkeit gewährleistet.
4. Die Angaben in allen Datenblättern der Verkäuferin stützen sich auf den Stand ihrer Kenntnisse bei Erstellung der Datenblätter. Sie sollen ihre Produkte ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Lieferspezifikationen dar.
5. Die Gebrauchsanweisungen der Verkäuferin sind nur allgemeine Richtlinien. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und wegen der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Käufer die eigene Erprobung.
6. Der Käufer, der die von der Verkäuferin erhaltene Ware weiterverreibt, trägt bei diesem Vertrieb für die ordnungsgemäße Verpackung, Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen, die alleinige Verantwortung, vgl. § 15 GefStoffV. Ihm stehen insbesondere keinerlei Ansprüche zu, wenn die von der Verkäuferin vorgenommene Verpackung, Einstufung oder Kennzeichnung von Gefahrstoffen durch eine Änderung der Rechtslage nach der durch die Verkäuferin erfolgten Auslieferung an ihn nicht mehr den geltenden Vorschriften entspricht. Die Verkäuferin übernimmt ausdrücklich keine Hinweispflichten über derartige Rechtsänderungen.
7. Das gleiche (6) gilt, wenn die Ware der Verkäuferin in Verpackungsmaterial des Käufers verpackt wird. In diesem Fall trägt der Käufer die Verantwortung für Verpackung und Kennzeichnung allein. Für mangelhafte Verpackung und/oder Kennzeichnung stellt der Käufer die Verkäuferin von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

V) Zahlungsbedingungen

1. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. Bereitstellung der Ware nach Eingang des Lieferscheins ausgestellt. Dabei werden, wenn nicht anders vereinbart, die Preise nach der am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.
2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Ausstellung unter Abzug von 2 % Skonto oder binnen 30 Tagen netto.
3. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist unzulässig, soweit es sich nicht um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen des Käufers handelt.
4. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers berechtigt die Verkäuferin, vorbehaltlich sonstiger Rechte, die von ihr noch nicht ausgeführten Aufträge nur Zug um Zug gegen Zahlung auszuführen. Unter den gleichen Voraussetzungen werden Zahlungsansprüche der Verkäuferin gegen den Käufer für Geschäfte, soweit ausgeführt, sofort zur Zahlung fällig.
5. Zurückbehaltungsrechte wegen angeblicher Mangelhaftigkeit der Ware können durch Kaufleute nur geltend gemacht werden, wenn die Mangelhaftigkeit der Ware unstreitig oder rechtskräftig festgestellt ist. In allen anderen Fällen kann der Käufer die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware durch ein von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen anzufertigendem Gutachten, das kein Schiedsgutachten ist, darlegen, wobei es der Verkäuferin unbenommen bleibt, Einwendungen gegen dieses Gutachten zu erheben.

VI) Eigentumsvorbehalt

1. Die Verkäuferin behält sich das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Käufer Kaufmann, behält sich die Verkäuferin darüber hinaus das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollen Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Käufer aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche vor.
2. Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware oder deren Verbindung mit fremdem Material erwirbt die Verkäuferin Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen

neuen Sache. Für die Bewertung ist sowohl für den Wert der Vorbehaltsware als auch für den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt der Verarbeitung maßgeblich. Der Käufer wird bei der Verarbeitung für die Verkäuferin tätig, ohne irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen sie zu erwerben. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für die Verkäuferin sorgfältig zu verwahren. Erwirbt die Verkäuferin bei Verbindung mehrerer Sachen kein Miteigentum, überträgt der Käufer ihm bereits jetzt den nach Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2 bestimmten Miteigentumsanteil. Die hierfür erforderlichen Willenserklärungen werden bereits jetzt abgegeben.

3. Bei Weiterveräußerung des neuen Produktes durch den Käufer tritt sicherungshalber an Stelle des Produktes die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehende Kaufpreisforderung anteilig gemäß Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2. Der Käufer tritt diese anteilige Kaufpreisforderung bereits jetzt an die Verkäuferin ab, die diese Abtretung hiermit annimmt.

4. Wird die gekaufte Ware vom Käufer unverarbeitet weiterverkauft, so tritt der Käufer schon jetzt die ihm aus solchen Veräußerungen zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an die Verkäuferin bis zur Höhe von deren Forderung ab. Die Verkäuferin nimmt diese Abtretung schon jetzt hiermit an.

5. Die eingezogenen Gelder sind jeweils auf ein separates Konto zugunsten der Verkäuferin einzuzahlen.

6. Übersteigen die Sicherheiten die Forderungen der Verkäuferin um mehr als 10 %, so ist diese verpflichtet, den übersteigenden Teil der ihr zustehenden Sicherheiten dem Käufer auf dessen Aufforderung hin freizugeben.

7. Der Käufer hat der Verkäuferin sofort schriftlich Bescheid zu geben, wenn in Vorbehaltsware oder in im Miteigentum der Verkäuferin stehende Ware sowie in durch Vorausabtretung der Verkäuferin übertragene Forderungen vollstreckt wird. Der Käufer hat dem Vollstreckungsorgan und dem Vollstreckungsgläubiger unverzüglich mitzuteilen, daß die Ware noch im Vorbehaltsvermögen oder im Miteigentum der Verkäuferin steht bzw., daß die Forderung an diese abgetreten ist.

VII) Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der Ort der Handelsniederlassung der Verkäuferin.
2. Für Kaufleute ist Gerichtsstand für alle Verpflichtungen (einschließlich Wechsel- und Scheckklagen) beider Parteien Leverkusen.

VIII) Anwendbares Recht

Der Kaufvertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

IX) Schlußbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen ungültig sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier von unberührt.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG,
An der Schusterinsel 7, 51379 Leverkusen,
Tel.: 0 21 71 - 72 12 - 0



D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
 An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
info@luxelements.de

F LUX ELEMENTS S.A.S
 ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr



www.luxelements.com