

SYSTEME FÜR BAD UND DUSCHE

Programm · Preise in Euro ohne MwSt. · Gültig ab 1. Januar 2027



Willkommen bei LUX ELEMENTS



Das Familienunternehmen LUX ELEMENTS ist erfahrener Spezialist im Umgang mit Polystyrol-Hartschaum und dessen Weiterverarbeitung zu sicheren Untergründen für Bäder und Wellnessbereiche.

Das Produktprogramm basiert auf der bahnbrechenden, 1981 zum Patent angemeldete Erfindung von Firmengründer Herbert Lux: „Das Original“ – ein Trägerelement mit einem Kern aus Hartschaum und beidseitiger, doppelter Mörtelbeschichtung, in die ein stabilisierendes Glasfasergewebe eingebettet ist.

Ausgehend von der Bauplatte in verschiedenen Dicken, wurde das Sortiment ständig weiterentwickelt und ergänzt. Heute bietet LUX ELEMENTS komplette Systeme für Bad und Dusche sowie Wellness an.



LUX ELEMENTS® – Das Original

Aufgrund seiner hervorragenden physikalischen Eigenschaften in Kombination mit einer sehr guten Bearbeitbarkeit schafft der feuchtigkeitsresistente, moderne Baustoff Freiraum für Planer, Designer, Handwerker und Industrie – ob als Platte, Zuschnitt oder Konfektion.


Hartschaum-Trägerelemente von LUX ELEMENTS zeichnen sich durch diese Vorteile aus:



umweltfreundlich




geprüfte Qualität



druckstabil
und biegesteif




leicht




wasserfest




schwer entflammbar



wärmedämmend



schimmelresistent



Designvielfalt




alternative
Oberflächen



kostensparend



systemorientiert

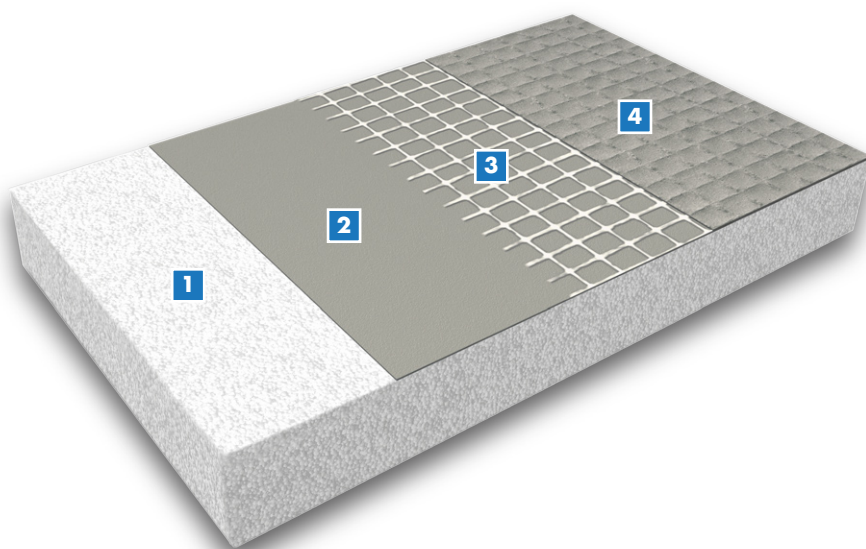

- 1** – Polystyrol-Hartschaum (EPS)
- 2** – Kontaktmörtelschicht
- 3** – Glasfasergewebe
- 4** – Deckmörtelschicht


LUX ELEMENTS – Produkte

■ Standardprodukte und Montagematerial

Das Produktprogramm von LUX ELEMENTS umfasst eine breite Palette vorgefertigter Formteile und Bausätze aus Hartschaum-Trägerelementen als Standardprodukte in fest definierten Abmessungen oder in Maß-Rastern. Dieses Angebot wird durch passende, technische Systemartikel ergänzt.

Des Weiteren bietet LUX ELEMENTS ein umfangreiches Sortiment an Montagematerial für die sichere Verarbeitung der Hartschaum-Trägerelemente an. Hierzu zählen Klebstoffe, Dichtbänder und Dichtspachtel sowie Armierungsgewebe und Montagehilfen.


Gemeinsam bilden alle Produkte **Systeme** für **Badausbau**, **Duschen** und **Badgestaltung** sowie für die Verwirklichung **privater und öffentlicher Wellnessbereiche**.




■ LUX ELEMENTS®-... PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie finden nicht die gewünschte Ausführung bei den Standardprodukten sondern wünschen andere Abmessungen oder eine andere Form? LUX ELEMENTS ist in der Lage, Produkte individuell zu produzieren. Diese Sonderformen tragen den Zusatz „PLUS“.



Fragen Sie einfach Ihren Wunschartikel an. Nach erfolgreicher Überprüfung der technischen Realisierbarkeit erhalten Sie ein individuelles Angebot.




Beispiele

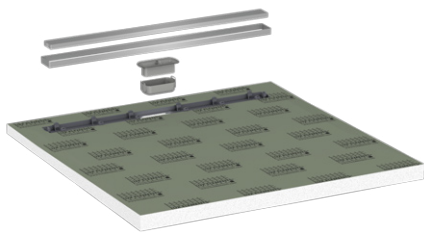



Duschboden mit Linienentwässerung **TUB-LINE**
Standardprodukt

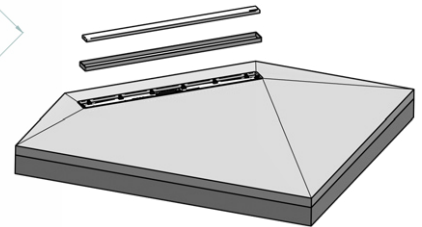


Duschboden mit Linienentwässerung **TUB-LINE PLUS**
Individuelle Sonderform → ab Seite 34

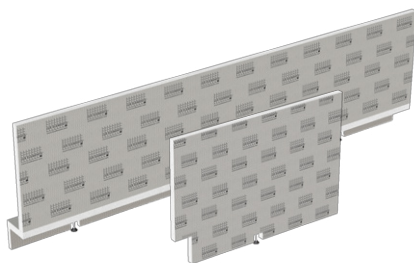


Wannenverkleidung **TOP-TR**
Standardprodukt

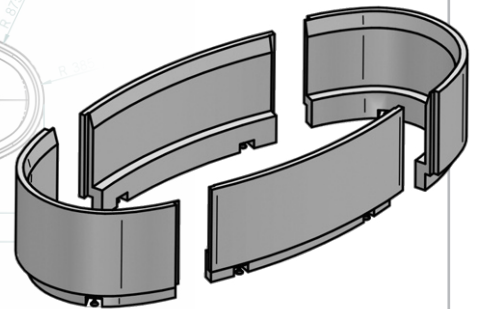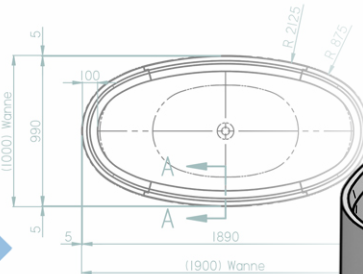

Wannenverkleidung **TOP-TR PLUS**
Individuelle Sonderform → Seite 72

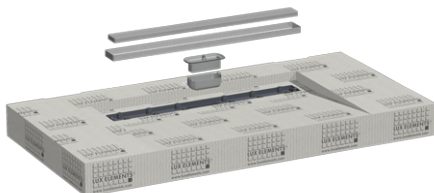

Waschtisch **LAVADO-FLOAT**
Standardprodukt

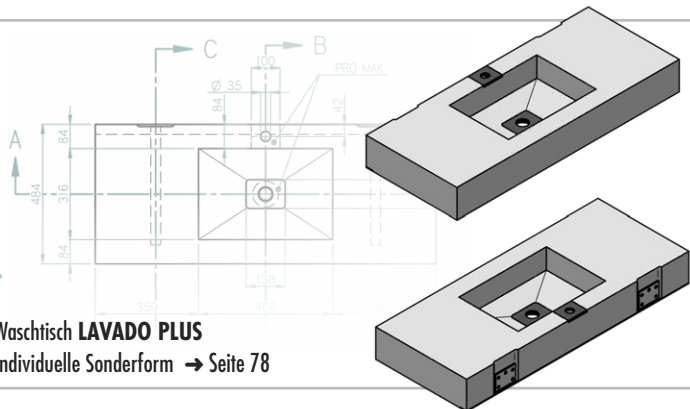

Waschtisch **LAVADO PLUS**
Individuelle Sonderform → Seite 78

LUX ELEMENTS – Systeme für ...



■ **Badausbau**



■ **Duschen**



■ **Badgestaltung**

ab Seite 8

- Bauplatten – **LUX ELEMENTS®-ELEMENT**
- Installationsverkleidungen – **LUX ELEMENTS®-TEC**
- Wannerverkleidungen – **LUX ELEMENTS®-TOP**
- Waschtische – **LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT**
- Befestigungssätze und Dübel – **LUX ELEMENTS®-FIX**
- Klebstoffe – **LUX ELEMENTS®-COL**
- Dichtbänder und Dichtspachtel – **LUX ELEMENTS®-DRY**
- Armierungsgewebe – **LUX ELEMENTS®-ARM**
- Montagehilfen – **LUX ELEMENTS®-MONT**

ab Seite 32

- ... mit Punktentwässerung – **LUX ELEMENTS®-TUB**
- ... mit Linienentwässerung – **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- auf Rohfußboden
- in Holzkonstruktionen
- auf Rohfußboden, in Estrich

Ablauftechnik und Zubehör – **LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE**

ab Seite 70

- Individuelle Wannerverkleidungen – **LUX ELEMENTS®-TOP PLUS**
- Demontierbare Whirlpoolverkleidungen – **LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)**
- Individuelle Waschtische – **LUX ELEMENTS®-LAVADO PLUS**
- Badewannen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)**
- Nischen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-NI**
- Sitzbänke – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BA**
- Duschtrennwände – **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW**

LUX ELEMENTS – Systeme für Bad und Dusche



Badausbau

Alle LUX ELEMENTS Produkte für den Ausbau eines Bades. Dazu zählt das Herstellen von Untergründen für Fliesen, Platten und Putze an Wand und Boden genauso wie Verkleiden, Abdichten, Konstruieren und Dämmen.

Der Badausbau ist die Basis für die ergänzende Badgestaltung (ab Seite 70).



LUX ELEMENTS®

PROFESSIONELLER BADAUSBAU
Sicher. Schnell. Individuell.



www.luxelements.com



Broschüren-Download unter www.luxelements.com

■ Systeme für Badausbau

Inhalt

1	Bauplatten für Wand und Boden – LUX ELEMENTS®-ELEMENT	
■	ELEMENT-EL – Universelle Bauplatten	10
■	ELEMENT-EL Baby – Bauplatten in halber Länge	12
■	ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – Geschlitzte Bauplatten	14
2	Installationsverkleidungen – LUX ELEMENTS®-TEC	
■	TEC-KA – Rohrverkleidungselemente	16
■	TEC-VWD – Verkleidungselemente für System-Vorwandinstallationen	18
3	Wannenverkleidungen – LUX ELEMENTS®-TOP	
■	TOP-TRS – Glatt und bündig	20
■	TOP-TRU – Mit Untertritt	20
■	TOP-TRV – Mit Vorbau	20
4	Waschtische – LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT	
■	LAVADO-FLOAT G – Schwebendes Design, ohne Mulde	22
■	LAVADO-FLOAT L – Schwebendes Design, mit Ablaufrinne	22
5	Befestigungssätze und Dübel – LUX ELEMENTS®-FIX	
■	FIX-FID – Schlagdübel	24
■	FIX-SD – Schraubdübel	24
■	FIX-SB/-S – Befestigungssatz aus Schraube und Scheibe / Scheibe	24
6	Klebstoffe – LUX ELEMENTS®-COL	
■	COL-HSV – Grundierung	26
■	COL-AK – Ansetzkleber	26
■	COL-MK – Montagekleber	26
■	Dichtbänder und Dichtspachtel – LUX ELEMENTS®-DRY	
■	DRY-DB – Dichtband	28
■	DRY-DF – Dichtfolie	28
■	DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE – Dichtbänder für Ecken	28
■	DRY-DBWM/-DBDZM – Dichtmanschetten	28
■	DRY-ASK – Abdichtspachtel	28
7	Armierungsgewebe – LUX ELEMENTS®-ARM	
■	ARM-100 SK – Für Übergänge	30
■	ARM-150 SK – Für Ecken	30
■	ARM-600 – Für Flächen	30
■	Montagehilfen – LUX ELEMENTS®-MONT	
■	MONT-UNI – U-Form	30
■	MONT-H – H-Form	30
■	MONT-E – Eckverbindung	30
■	MONT-T – T-Verbindung	30


Universelle Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL – Standardformate



- Feuchtigkeitsunempfindlicher Untergrund
- Für wasserdichte Wände in der privaten Dusche
- Zuverlässig an Wand und Boden
- Kreativ bei der Gestaltung
- Wasserfest und schimmelresistent

■ Anwendungsbereiche

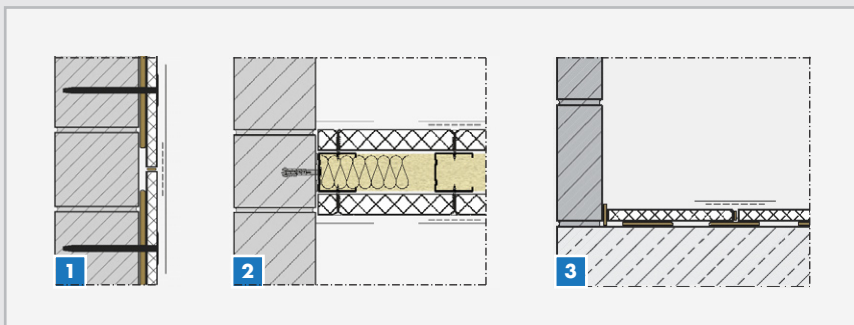

... bis 30 mm Dicke:


- 1 z.B. Wandausgleich
- 2 z.B. Ständerwerksbeplankung (ab 10 mm)

... ab 30 bis 100 mm Dicke:

- 3 Batzenverlegung (am Boden ab 30 mm)
- Verkleiden
- Konstruieren
- Dämmen


Mischpaletten – ELEMENT-EL MIX

■ ELEMENT-EL MIX 1

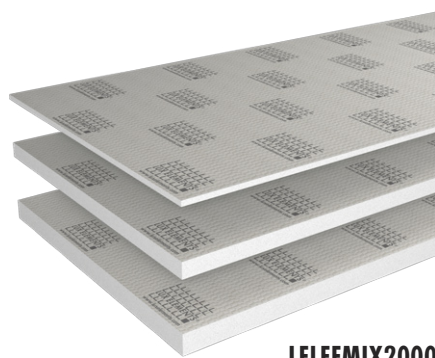

LELEEMIX2000

■ ELEMENT-EL MIX 2

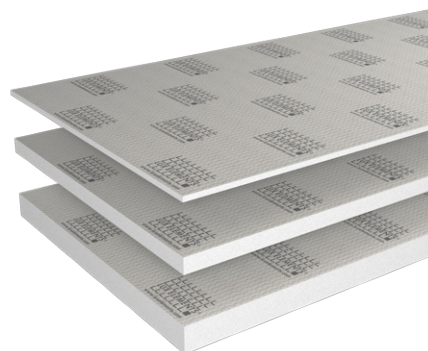

LELEEMIX2001

■ ELEMENT-EL MIX 1

Mischpalette, bestehend aus:

- 33 m²/22 Stück EL 10
- 33 m²/22 Stück EL 30
- 9 m²/6 Stück EL 40

■ ELEMENT-EL MIX 2

Mischpalette, bestehend aus:


- 30 m²/20 Stück EL 10
- 30 m²/20 Stück EL 30
- 15 m²/10 Stück EL 50

■ ELEMENT-EL MIX 3



LELEEMIX2002

■ ELEMENT-EL MIX 4

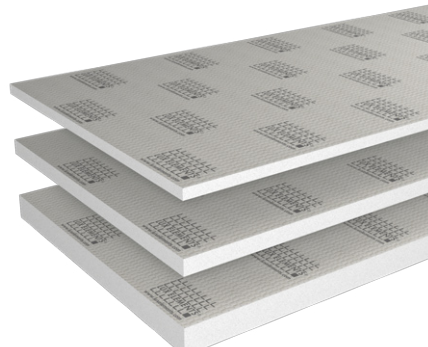

LELEEMIX2003

■ ELEMENT-EL MIX 3

Mischpalette, bestehend aus:

- 30 m²/20 Stück EL 10
- 30 m²/20 Stück EL 20
- 15 m²/10 Stück EL 30

■ ELEMENT-EL MIX 4

Mischpalette, bestehend aus:

- 45 m²/30 Stück EL 20
- 24 m²/16 Stück EL 30
- 6 m²/4 Stück EL 50

Universelle Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL – Standardformate

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE1119	ELEMENT-EL 10 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 10 mm	m ²	37,58
LELEE1131	ELEMENT-EL 12 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 12 mm	m ²	38,74
LELEE1120	ELEMENT-EL 20 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 20 mm	m ²	42,02
LELEE1121	ELEMENT-EL 30 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 30 mm	m ²	45,69
LELEE1123	ELEMENT-EL 40 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 40 mm	m ²	50,47
LELEE1122	ELEMENT-EL 50 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 50 mm	m ²	55,83
LELEE1133	ELEMENT-EL 80 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 80 mm	m ²	72,75
LELEE1137	ELEMENT-EL 100 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	2500 x 600 x 100 mm	m ²	83,35
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1 – Bauplatten, Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3201,34
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2 – Bauplatten, Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3326,81
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3 – Bauplatten, Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3073,01
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4 – Bauplatten, Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	3319,32

EINZELVERPACKUNG						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	GEBINDE	ABMESSUNGEN – LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/EINHEIT	GEWICHT/PALETTE
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1	Palette	2500 x 1200 x 710 mm	Set	267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2		2500 x 1200 x 800 mm		271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3		2500 x 1200 x 600 mm		258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4		2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	m ² /PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm	m ²	~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg





→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „ELEMENT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Bauplatte in halber Länge – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby – Standardformate




■ Das Prinzip

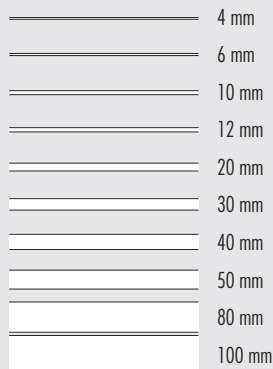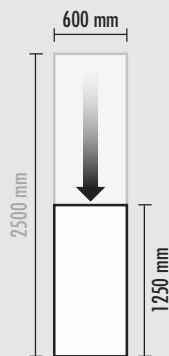

- Einfacher Transport auch in engen Räumen
- Passt auch ohne Zuschnitt in kleinere Transportmittel
- Bequemere Montage auch in engen Räumen oder Dachgeschossen
- Gut für Boden Anwendungen geeignet

■ Anwendungsbereiche

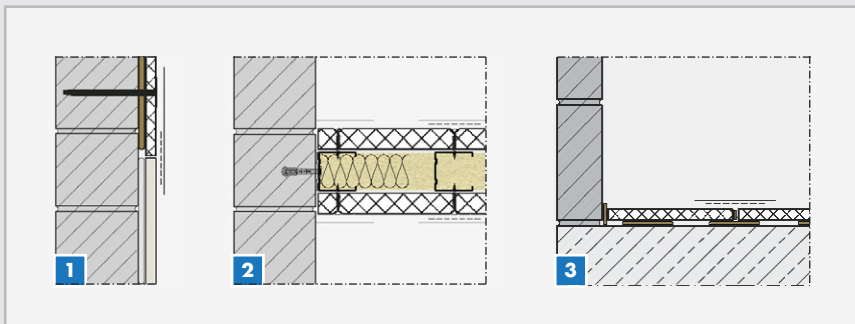

... bis 30 mm Dicke:


- 1 z.B. Wandausgleich
- 2 z.B. Ständerwerksbeplankung (ab 10 mm)

... ab 30 bis 100 mm Dicke:

- 3 Batzenverlegung (am Boden ab 30 mm)
- Verkleiden
- Konstruieren
- Dämmen

Mischpalette – ELEMENT-EL Baby MIX

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

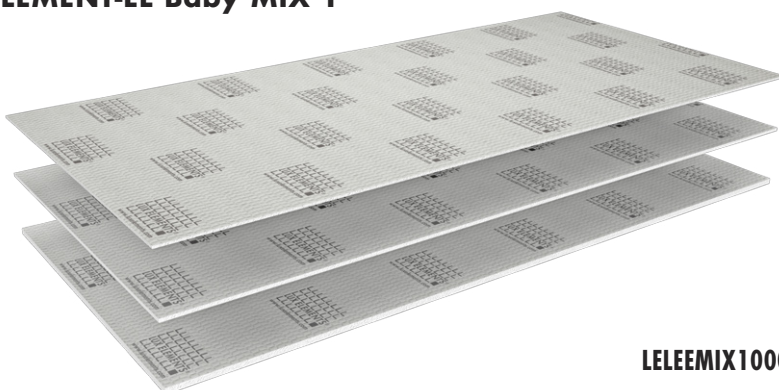

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

Mischpalette, bestehend aus:

- 30 m²/40 Stück EL Baby 4
- 30 m²/40 Stück EL Baby 6
- 15 m²/20 Stück EL Baby 10

LELEEMIX1000

Bauplatte in halber Länge – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby – Standardformate

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 4 mm	m ²	37,15
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 6 mm	m ²	35,71
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 10 mm	m ²	37,58
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 12 mm	m ²	38,74
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 20 mm	m ²	42,02
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 30 mm	m ²	45,69
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 40 mm	m ²	50,47
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 50 mm	m ²	55,83
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 80 mm	m ²	72,75
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement	1250 x 600 x 100 mm	m ²	83,35
LEEEMIX1000	ELEMENT-EL Baby MIX 1 – Bauplatten, Hartschaum-Trägerelemente, Mischpalette		Set	2749,14


EINZELVERPACKUNG							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	GEBINDE	ABMESSUNGEN – LÄNGE x BREITE x HÖHE		EINHEIT	GEWICHT/EINHEIT	GEWICHT/PALETTE
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Palette	1250 x 1200 x 750 mm		Set	228,00 kg	238,00 kg
SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	m²/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm	m²	~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg



→ www.luxeelements.com – Weiterführende Informationen zu „ELEMENT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.


Geschlitzte Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – Standardformate


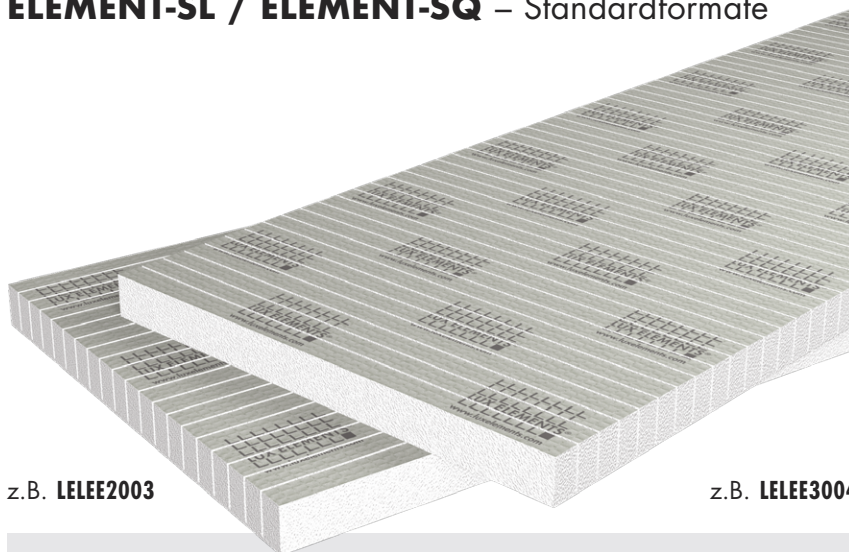


- Werkseitig vorgeschlitzte Hartschaum-Trägerelemente
 - längsgeschlitzt – SL
 - oder
 - quergeschlitzt – SQ


■ Das Prinzip

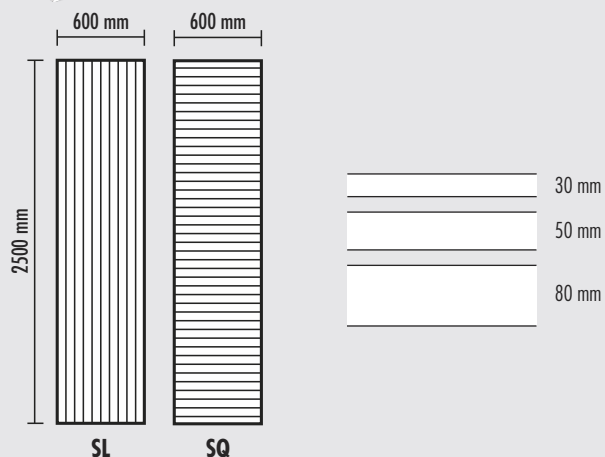


■ Schlitzabstand und Biegeradien (Schlitze: innen)



SL/SQ 30



SL/SQ 50

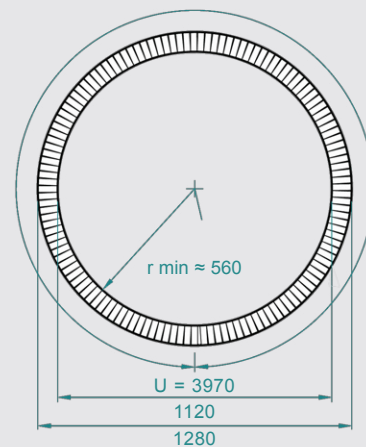


SL/SQ 80

Geschlitzte Bauplatte – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – Standardformate

■ Produktdaten

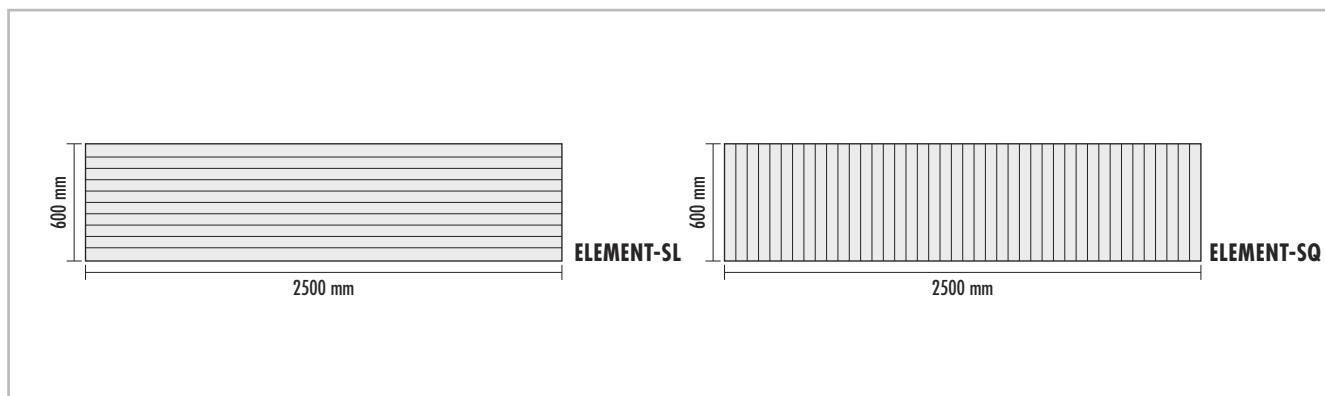

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LELEE2001	ELEMENT-SL 30 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt	2500 x 600 x 30 mm	m ²	89,88
LELEE2003	ELEMENT-SL 50 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt	2500 x 600 x 50 mm	m ²	103,50
LELEE2005	ELEMENT-SL 80 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement, längsgeschlitzt	2500 x 600 x 80 mm	m ²	123,71
LELEE2002	ELEMENT-SQ 30 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt	2500 x 600 x 30 mm	m ²	108,04
LELEE3004	ELEMENT-SQ 50 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt	2500 x 600 x 50 mm	m ²	121,81
LELEE2006	ELEMENT-SQ 80 – Bauplatte, Hartschaum-Trägerelement, quergeschlitzt	2500 x 600 x 80 mm	m ²	140,80




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „ELEMENT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Rohrverkleidungselemente


TEC-KA – Standardformate

■ TEC-KA 15 BS

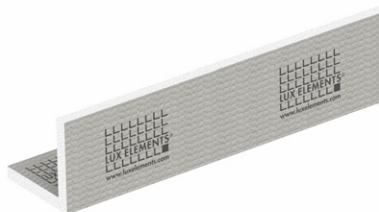

LTECX1001

■ TEC-KA 20 BS

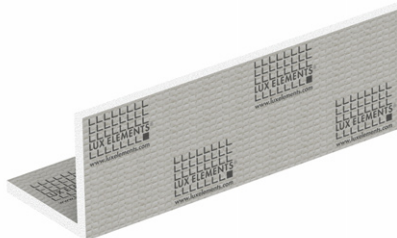


LTECX1002


■ Anwendungsbereiche

- Verkleiden von Leitungen, Rohren, Unterzügen, Trägern, Balken oder Säulen
- Anwendung in Ecken oder auf geraden Flächen


■ Abmessungen



■ Abmessungen




■ TEC-KA 30 BS

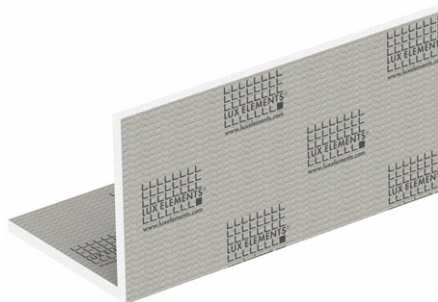


LTECX1003

■ TEC-KA 40 BS

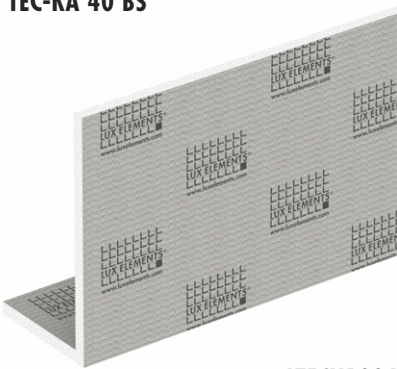


LTECX1004

■ Abmessungen




■ Abmessungen



Rohrverkleidungselemente

TEC-KA – Standardformate

■ Produkt- und Verpackungsdaten



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN a x b x Länge x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTECX1001	TEC-KA 15 BS – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von Rohren winkelförmig, beidseitig beschichtet	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Stück	48,59
LTECX1002	TEC-KA 20 BS – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von Rohren winkelförmig, beidseitig beschichtet	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Stück	67,52
LTECX1003	TEC-KA 30 BS – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von Rohren winkelförmig, beidseitig beschichtet	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Stück	82,68
LTECX1004	TEC-KA 40 BS – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von Rohren winkelförmig, beidseitig beschichtet	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Stück	82,68

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm	Stück	2,65 kg	~ 180 kg
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm		3,50 kg	~ 160 kg
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm		5,00 kg	~ 220 kg
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TEC“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Verkleidungselemente für System-Vorwandinstallationen


TEC-VWD – Standardformate

■ TEC-VWD-PS

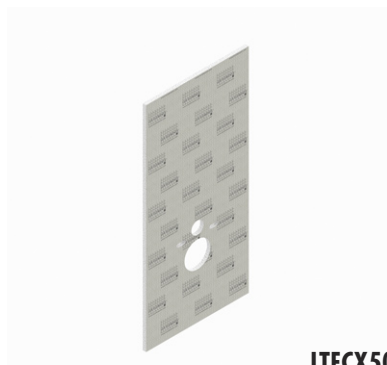

LTECX5003

■ TEC-VWD-E

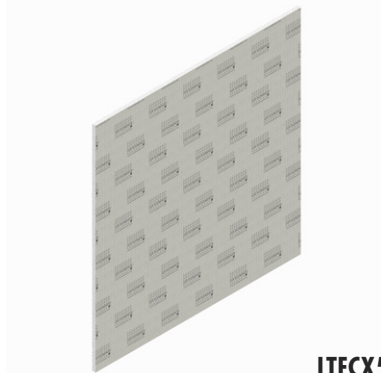

LTECX5004


■ TEC-VWD-PS

- Vorgefertigtes Element mit **4 Bohrungen**


■ TEC-VWD-E

- Element **ohne Bohrungen**
- Ergänzung zu TEC-VWD-PS/-P/-PV


■ Abmessungen



■ Abmessungen




■ TEC-VWD-P

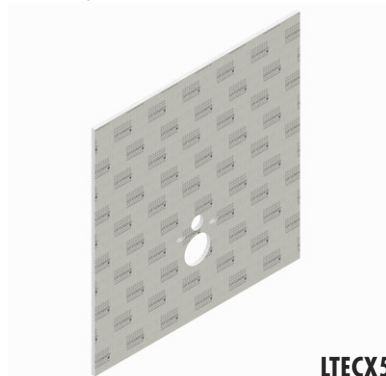

LTECX5002

■ TEC-VWD-PV

(Rückseite)

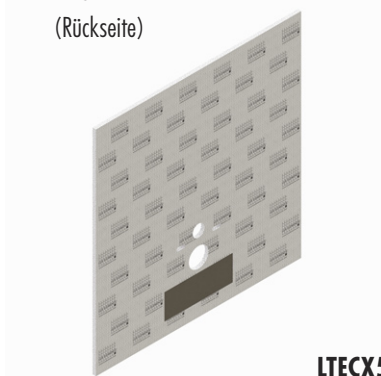

LTECX5005


■ TEC-VWD-P

- Vorgefertigtes Element mit **4 Bohrungen**


■ TEC-VWD-PV

- Vorgefertigtes Element mit **4 Bohrungen**
- Rückseitig eingebaute Verstärkungsplatte (siehe Abb. TEC-VWD-PV)
- Geeignet für Oberbeläge ohne lastverteilende Funktion
- Durchgängige Oberfläche der Vorderseite (siehe Abb. TEC-VWD-P)

■ Abmessungen

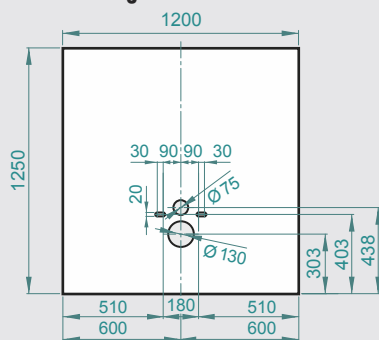


■ Abmessungen

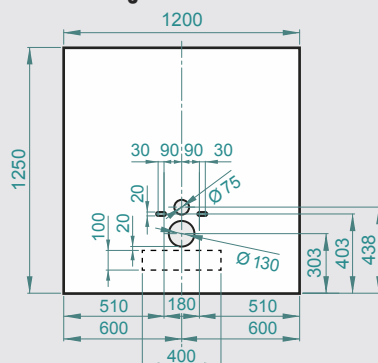

Verkleidungselemente für System-Vorwandinstallationen

TEC-VWD – Standardformate

■ Produkt- und Verpackungsdaten

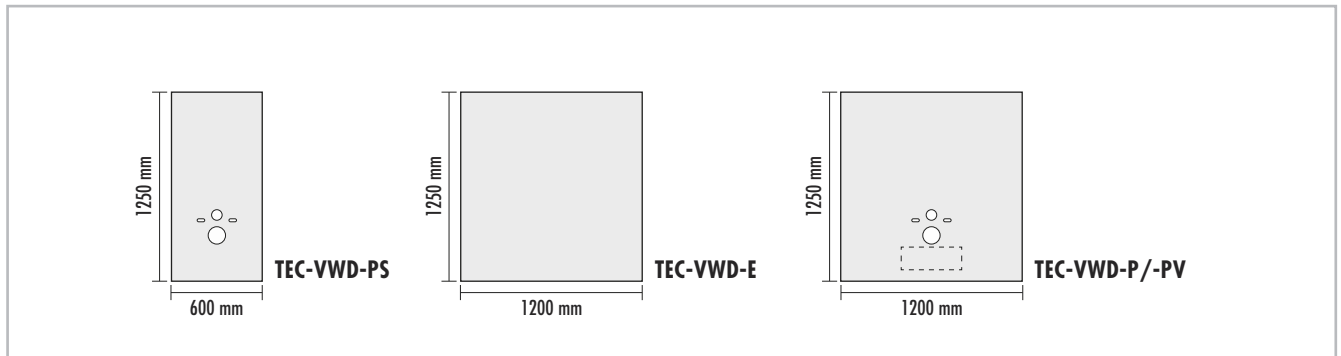

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Höhe x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTECX5003	TEC-VWD-PS – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen	1250 x 600 x 20 mm	Stück	66,27
LTECX5004	TEC-VWD-E – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, ohne Bohrungen	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	82,14
LTECX5002	TEC-VWD-P – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	82,51
LTECX5005	TEC-VWD-PV – Hartschaum-Trägerelement für die Verkleidung von System-Vorwandinstallationen, mit 4 Bohrungen, inklusive rückseitig eingebauter Verstärkungsplatte	1250 x 1200 x 20 mm	Stück	100,51

SAMMELVERPACKUNG – PALETTE PRO PRODUKT						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG	STÜCK/PALETTE	PALETTENABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE x HÖHE	EINHEIT	GEWICHT/ EINHEIT	GEWICHT/ PALETTE
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm	Stück	2,20 kg	103 kg
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm		5,80 kg	247 kg
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TEC“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Wannenverkleidungen, für rechteckige Standardwannen


TOP-TR – Standardformate

■ TOP-TRS

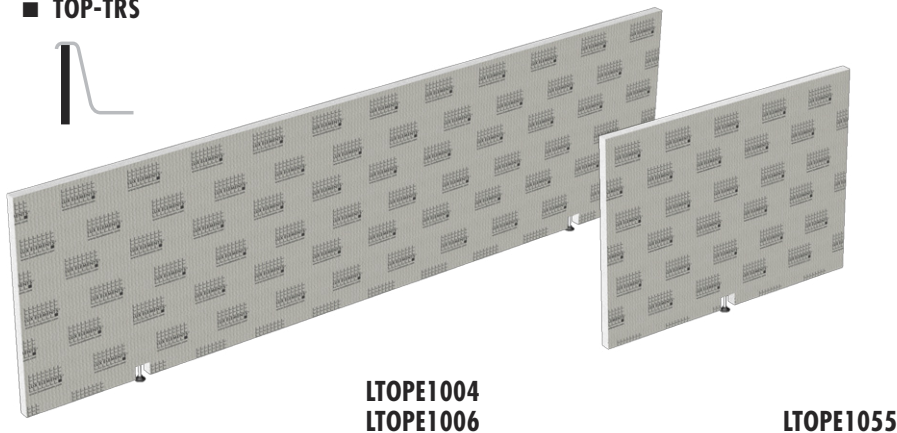


- Drei Designvarianten:
 - glatt und bündig – TOP-TRS
 - mit Untertritt – TOP-TRU
 - mit Vorbau – TOP-TRV
- Inklusive Stellfüße für die einfache Höhenanpassung


■ TOP-TRU

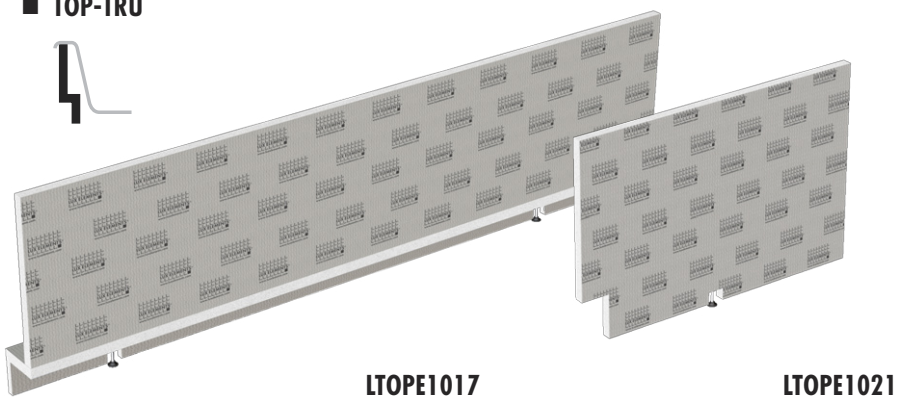


■ TOP-TRV

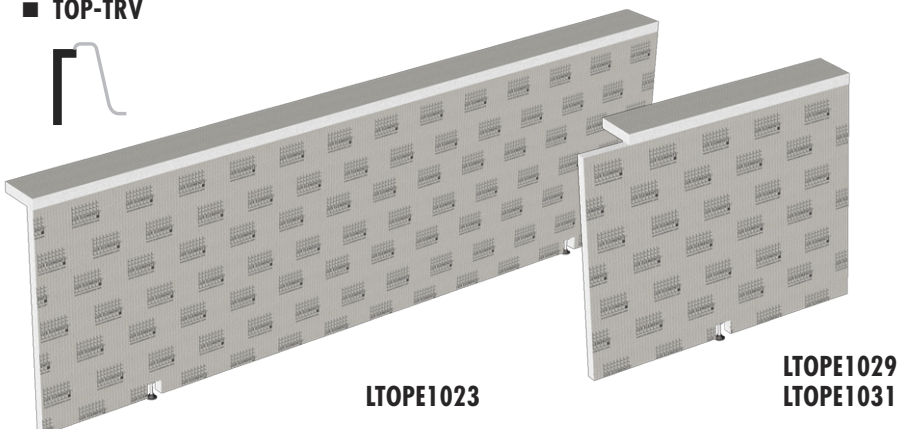


■ **Einbausituationen** – für die drei Designvarianten ergeben sich folgende Einbausituationen:




Freistehend



Nischeneinbau



Eckeinbau



3-seitiger Einbau




Einbau mit Ablage

Wannenverkleidungen, für rechteckige Standardwannen

TOP-TR – Standardformate

■ Produktdaten

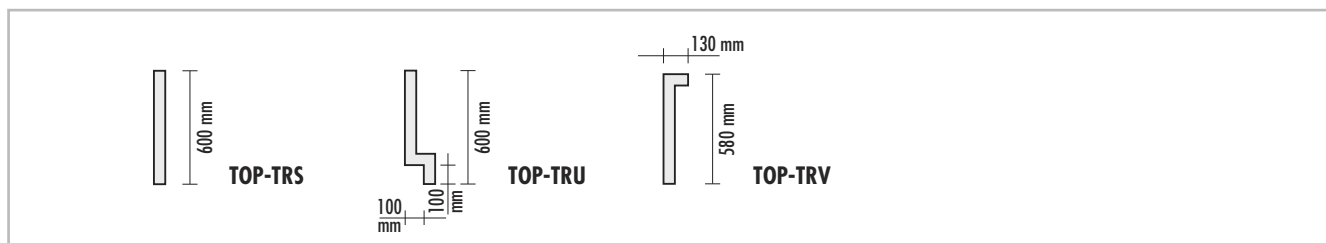




ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-TRS – Hartschaum-Trägerelemente für die Verkleidung von rechteckigen Standardwannen, Designvariante: glatt und bündig			
LTOPE1004	TOP-TRS 1785 S – für Wannen bis 1800 mm	1785 x 600 x 30 mm	Stück	74,82
LTOPE1006	TOP-TRS 2100 S – für Wannen bis 2100 mm oder mit stirnseitiger Ablage	2100 x 600 x 30 mm	Stück	93,92
LTOPE1055	TOP-TRS 900 S – für Wannen-Kopfseite	900 x 600 x 30 mm	Stück	43,34
	TOP-TRU – Hartschaum-Trägerelemente für die Verkleidung von rechteckigen Standardwannen, Designvariante: mit Untertritt			
LTOPE1017	TOP-TRU 2100 S – für Wannen bis 2100 mm oder mit stirnseitiger Ablage	2100 x 600 x 30 mm	Stück	152,34
LTOPE1021	TOP-TRU 900 S – für Wannen-Kopfseite	900 x 600 x 30 mm	Stück	84,58
	TOP-TRV – Hartschaum-Trägerelemente für die Verkleidung von rechteckigen Standardwannen, Designvariante: mit Vorbau			
LTOPE1023	TOP-TRV 2100 S – für Wannen bis 2100 mm	2100 x 580 x 30 mm	Stück	174,78
LTOPE1029	TOP-TRV 900 li S – für linke Wannen-Kopfseite	900 x 580 x 30 mm	Stück	109,48
LTOPE1031	TOP-TRV 900 re S – für rechte Wannen-Kopfseite	900 x 580 x 30 mm	Stück	109,48



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TOP“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ TOP-TR PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Wannenverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt. Als Einzelstück oder in Serie.

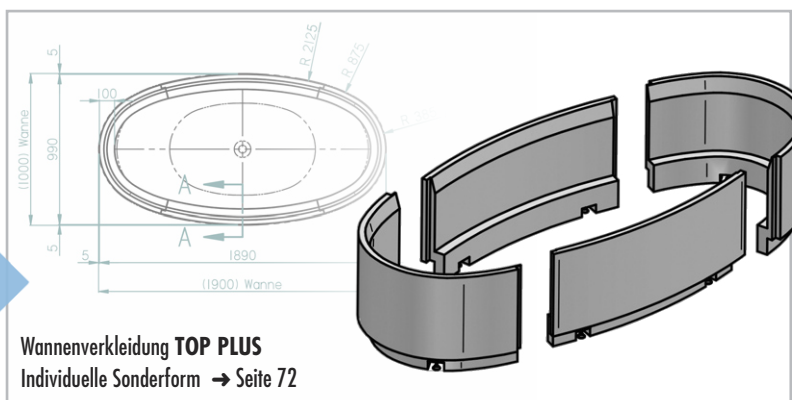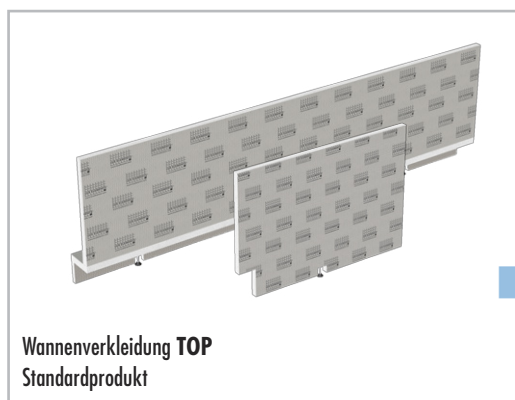

Waschtisch – schwebendes Design, ohne Mulde

LAVADO-FLOAT G – Standardformat



LLAVE5001


■ Systembestandteile

- 1 – Edelstahlkonsolen, 450 mm lang
- 2 – Waschtischpaneel, Hartschaum-Trägerelement, glatt

- Stabile Aufhängung durch Edelstahlkonsolen
 - An den Seiten kürzbar
 - Montage auf Mauer- als auch auf Ständerwerk möglich
 - LAVADO-FLOAT L: drehbare Rinnen-Abdeckung mit zwei Designmöglichkeiten
 - Inkl. 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber COL-MK
 - Als Standardformat oder Maßanfertigung PLUS
- Seite 78

Waschtisch – schwebendes Design, mit Ablaufrinne

LAVADO-FLOAT L – Standardformat

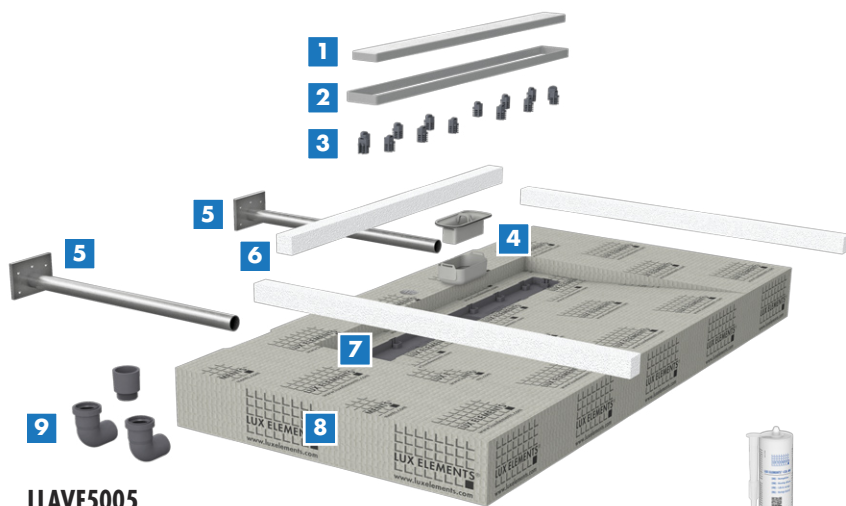

LLAVE5005

■ Systembestandteile


- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe, gebürsteter Edelstahl, zur sauberen Verfließung
- 3 – Höhenadapter, lose beigelegt, abschneidbar
- 4 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 5 – Edelstahlkonsolen, 450 mm lang
- 6 – Füllstücke, zuschneidbar, für bündige Verfließung bis zum Rinnenrand
- 7 – Ablaufrinne, 70 x 650 mm, mit integriertem waagrechtem Ablaufstutzen (DN50), werkseitig eingebaut
- 8 – Waschtischpaneel, Hartschaum-Trägerelement, mit Mulde schräg
- 9 – Anschlusstechnik, Klebeadapter DN50 auf 1 1/4" AG, 90°-Bögen



Broschüren-Download unter
www.luxelements.com

Waschtische – schwebendes Design, ohne Mulde oder mit Ablaufrinne LAVADO-FLOAT G / LAVADO-FLOAT L – Standardformat

■ Produktdaten

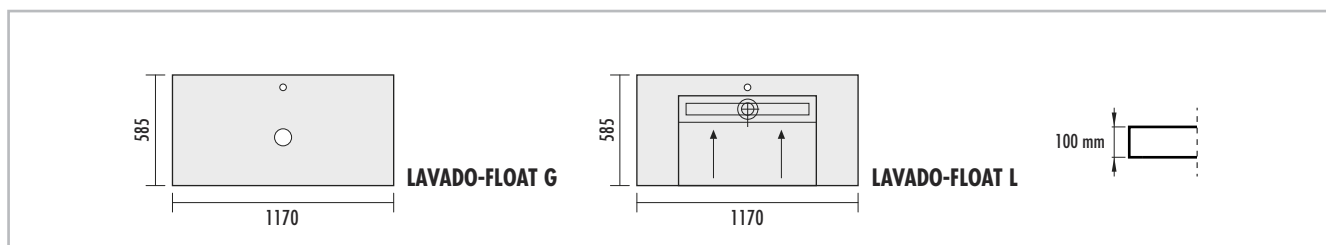

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Breite x Tiefe x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LLAVE5001	LAVADO-FLOAT G – Waschtisch, Hartschaum-Trägerelement, glatt, ohne Mulde inkl. 1 Kartusche COL-MK (290 ml) und 2 Edelstahlkonsolen (450 mm)	1170 x 585 x 100 mm	Set	636,67
LLAVE5005	LAVADO-FLOAT L – Waschtisch, Hartschaum-Trägerelement, mit Mulde schräg inkl. Ablaufrinne 70 x 650 mm mit integriertem waagerechten Ablaufstutzen (DN50) und Geruchverschluss, Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, höhenanpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, inkl. Füll- stücke für bündige Verfliesung bis zum Rinnenrand, inkl. Klebeadapter DN50 auf 1 1/4" AG, zwei 90°-Bögen (PVC), 1 Kartusche COL-MK (290 ml) und 2 Edelstahlkonsolen (450 mm)	1170 x 585 x 100 mm	Set	1127,98



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „LAVADO“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



■ LAVADO PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen einen Waschtisch, der vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob z.B. extra viel Ablagefläche oder eine angepasste Muldenausfräsung – LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt: alternative Formen und Größen, rund oder eckig, kompakt oder filigran, als Einzelstück oder in Serie – einschließlich notwendiger Anpassungen für Unterschränke oder Schubladen. Auch die Ablauftechnik ist flexibel: abweichend von der Rinne des Standardmodells ist eine Ablaufrinne mit verlängertem Abdecksteg erhältlich.



■ Das System LAVADO PLUS ermöglicht

- Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

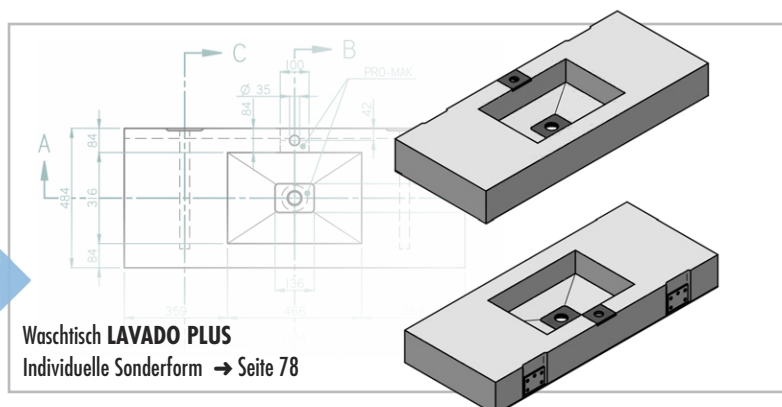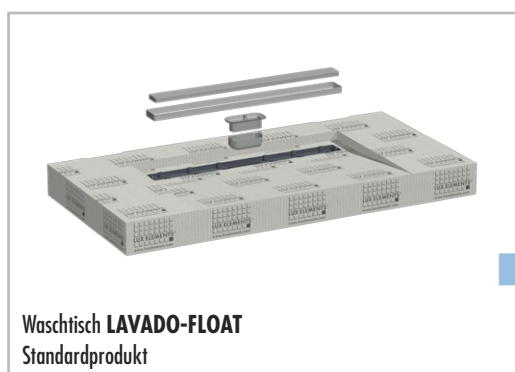

Befestigungssätze und Dübel

FIX

■ FIX-FID 80



LFIXZ2101
LFIXZ2102

■ FIX-FID 110




LFIXZ1102
LFIXZ1101

■ Schlagdübel – FIX-FID


- Für Befestigungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen an der Wand im Innenbereich
- Verankerungstiefe: min. 50 mm

■ FIX-SD 80

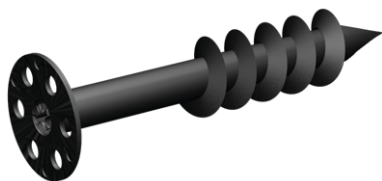

LFIXZ1010
LFIXZ1011

■ FIX-SD 130

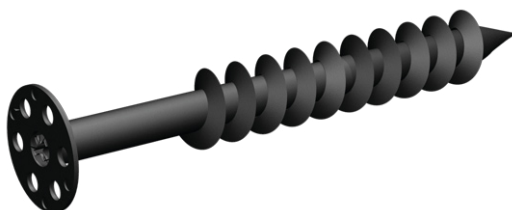


LFIXZ1030
LFIXZ1029

■ Schraubdübel – FIX-SD

- Für Verbindungen von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen untereinander

■ FIX-SB 45S35



LFIXZ1112
LFIXZ1117

■ FIX-S 35



LFIXZ1114
LFIXZ1118

■ Befestigungssatz, Schraube und Scheibe – FIX-SB/-S

- z.B. für Montage auf Ständerwerk

Befestigungssätze und Dübel

FIX

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE/ ABMESSUNGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
FIX-FID – Schlagdübel							
LFIXZ2101	FIX-FID 80	80 mm lang	Beutel	0,70 kg	50 Stück	Stück	0,93
LFIXZ2102	FIX-FID 80	80 mm lang	Karton	3,25 kg	250 Stück	Stück	0,84
LFIXZ1102	FIX-FID 110	110 mm lang	Beutel	1,10 kg	50 Stück	Stück	1,00
LFIXZ1101	FIX-FID 110	110 mm lang	Karton	4,75 kg	250 Stück	Stück	0,91
FIX-SD – Schraubdübel							
LFIXZ1110	FIX-SD 80	80 mm lang	Beutel	0,06 kg	10 Stück	Stück	0,94
LFIXZ1010	FIX-SD 80	80 mm lang	Beutel	0,34 kg	50 Stück	Stück	0,86
LFIXZ1011	FIX-SD 80	80 mm lang	Karton	2,10 kg	300 Stück	Stück	0,82
LFIXZ1130	FIX-SD 130	130 mm lang	Beutel	0,12 kg	10 Stück	Stück	1,48
LFIXZ1030	FIX-SD 130	130 mm lang	Beutel	0,70 kg	50 Stück	Stück	1,32
LFIXZ1029	FIX-SD 130	130 mm lang	Karton	3,00 kg	300 Stück	Stück	1,28
FIX-SB – Befestigungssatz, Schraube mit Scheibe							
LFIXZ1112	FIX-SB 45S35	Schraube: 45 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Beutel	0,34 kg	50 Sets	Set	0,70
LFIXZ1117	FIX-SB 45S35	Schraube: 45 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Karton	4,00 kg	1000 Sets	Set	0,64
LFIXZ1113	FIX-SB 80S35	Schraube: 80 mm lang Scheibe: Ø 35 mm	Beutel	0,70 kg	50 Sets	Set	1,03
FIX-S – Scheiben							
LFIXZ1114	FIX-S 35 – verzinkt	Ø 35 mm	Beutel	0,15 kg	50 Stück	Stück	0,65
LFIXZ1118	FIX-S 35 – verzinkt	Ø 35 mm	Karton	1,00 kg	1000 Stück	Stück	0,59



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „FIX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Klebstoffe COL

■ COL-HSV



LCOLZ1012

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Skin Sens.	1	H317 – Kann allergische Hautreaktionen verursachen



Achtung

■ Grundierung – COL-HSV

- Lösungsmittelfreier Dispersionsvoranstrich, z.B. für Holz- und Betonuntergründe
- Zur Grundierung saugender Untergründe

■ COL-AK



LCOLZ1003
LCOLZ1004

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
STOT SE	3	H335 – Kann die Atemwege reizen
Skin Irrit.	2	H315 – Verursacht Hautreizungen
Eye Dam.	1	H318 – Verursacht schwere Augenschäden



Gefahr

■ Ansetzkleber – COL-AK

- Fertig vorgemischter Trockenmörtel
- Für das Ansetzen, Nivellieren und Verkleben von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen
- Standfest, schnelltrocknend, wasserfest

■ COL-MK



LCOLZ1030
LCOLZ1130

Gefahrenklasse	Gefahrenkategorie	Gefahrenhinweis
Skin Irrit.	2	H319 – Verursacht schwere Augenreizung
Aquatic Chronic	3	H412 – Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung



Achtung

EUH208 – Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

■ Montagekleber – COL-MK

- Feuchtigkeitserhärtender 1-komponentiger Klebstoff auf Basis silanterminierter Polymere
- Für die Verklebung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen untereinander als auch mit Holz, Holzwerkstoffen, verschiedenen Metallen, Stein und Keramik
- Festelastisch, d. h. für spannungsausgleichende Klebungen geeignet
- Haftet auch bei Wasserbelastung (kein Unterwasserbereich) mit abdichtender Funktion

Klebstoffe

COL

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	INHALT SAMMEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	COL-HSV						
LCOLZ1012	COL-HSV – Dispersionsfreie Grundierung	Flasche	1 kg	1 kg		Stück	20,22
	COL-AK						
LCOLZ1003	COL-AK – Ansetzkleber	Sack	15 kg	15 kg		kg	3,04
LCOLZ1004	COL-AK – Ansetzkleber	Europalette	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,90
	COL-MK						
LCOLZ1030	COL-MK – Montagekleber	Kartusche	0,5 kg	290 ml		Stück	21,83
LCOLZ1130	COL-MK – Montagekleber	Karton	6 kg		12 x 290 ml	Stück	17,67



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „COL“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Dichtbänder und Dichtspachtel


DRY

■ DRY-DB




LDRYZ2001
LDRYZ2002

■ DRY-DF

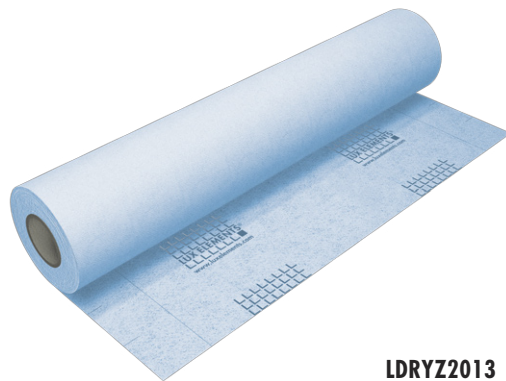


LDRYZ2013

■ DRY-DBIE




LDRYZ2103

■ DRY-DBAE




LDRYZ2104

■ DRY-DBIE LINE




LDRYZ2105.L
LDRYZ2105.R

■ DRY-DBWM



LDRYZ2206

■ DRY-DBDZM



LDRYZ2215
LDRYZ2216

■ DRY-ASK



Gefahrenklasse

Skin Irrit.

Gefahrenkategorie

2

Gefahrenhinweis

H315 – Verursacht
Hautreizungen

H318 – Verursacht
schwere Augenschäden

Eye Dam.

1



LDRYZ1016
LDRYZ1015

Gefahr

■ Dichtband – DRY-DB

- Reißfestes, elastisches und diffusions-offenes Spezial-Vlies
- Für Anschluss-Abdichtungen in Verbindung mit DRY-ASK, DRY-DF oder Duschböden

■ Dichtfolie – DRY-DF

- Reißfestes Spezial-Vlies
- Für flächige, alternative Abdichtungen am Boden oder an der Wand
- Anwendung in Verbindung mit DRY-DB und DRY-ASK zur Vervollständigung der Abdichtung an Übergängen und Ecken

■ Dichtbandecken – DRY-DBIE/AE

- Formteile für den Einsatz in Innen-(DRY-DBIE) und Außenecken (DRY-DBAE)

■ Dichtbandecken – DRY-DBIE LINE

- Formteile für den Einsatz in Innenecken, links und rechts, für Duschböden TUB-LINE mit einseitigem Gefälle

■ Dichtmanschette – DRY-DBWM

- ... für Rohrdurchführungen
- Montage in Verbindung mit DRY-ASK

■ Dehnzonenmanschette – DRY-DBDZM

- Dehnzone in der Mitte für verschiedene Rohraußendurchmesser
- Montage in Verbindung mit DRY-ASK

■ Abdichtspachtel – DRY-ASK

- 1-komponentige, wasserundurchlässige, rissüberbrückende und flexible Dichtschlämme
- Für großflächige Abdichtung auf LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen

Dichtbänder und Dichtspachtel

DRY

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE / ABMESSUNGEN	GEBINDE / VERPACKUNG	GEWICHT / GEBINDE	INHALT EINZEL-VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
DRY-DB							
LDRYZ2001	DRY-DB – Dichtband	120 mm	Rolle	0,5 kg	10 m	m	5,74
LDRYZ2002	DRY-DB – Dichtband	120 mm	Rolle	2,5 kg	50 m	m	4,36
DRY-DF							
LDRYZ2013	DRY-DF – Dichtfolie	1000 mm	Rolle	10,7 kg	30 m	m	17,63
DRY-DBIE							
LDRYZ2103	DRY-DBIE – Dichtband für Innenecken		Beutel	0,045 kg	1 Stück	Stück	10,12
DRY-DBAE							
LDRYZ2104	DRY-DBAE – Dichtband für Außenecken		Beutel	0,045 kg	1 Stück	Stück	10,12
DRY-DBIE LINE – Für Duschböden mit einseitigem Gefälle							
LDRYZ2105.L	DRY-DBIE LINE L – Dichtband für Innenecke, links		Beutel	0,03 kg	1 Stück	Stück	11,97
LDRYZ2105.R	DRY-DBIE LINE R – Dichtband für Innenecke, rechts		Beutel	0,03 kg	1 Stück	Stück	11,97
DRY-DBWM/-DBDZM – Dichtmanschetten für Rohrdurchführungen							
LDRYZ2206	DRY-DBWM	120/120 mm	Beutel	0,1 kg	4 Stück	Stück	6,80
LDRYZ2215	DRY-DBDZM 120	120/120/25/8 mm	Beutel	0,12 kg	1 Stück	Stück	13,69
LDRYZ2216	DRY-DBDZM 150	150/150/60/20 mm	Beutel	0,14 kg	1 Stück	Stück	17,39
DRY-ASK							
LDRYZ1016	DRY-ASK – Abdichtspachtel		Beutel	3,5 kg		kg	11,85
LDRYZ1015	DRY-ASK – Abdichtspachtel		Sack	15 kg		kg	9,83




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „DRY“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

LUX ELEMENTS

Armierungsgewebe

ARM

■ ARM-100 SK

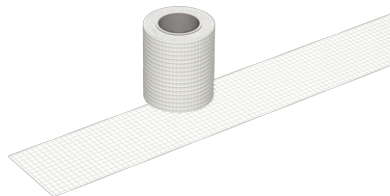

LARMZ1007
LARMZ1008

■ ARM-150 SK




LARMZ1002

■ Anwendungsbereiche

- Plattenstöße
- Übergänge
- Flächen
- Ecken

■ ARM 600

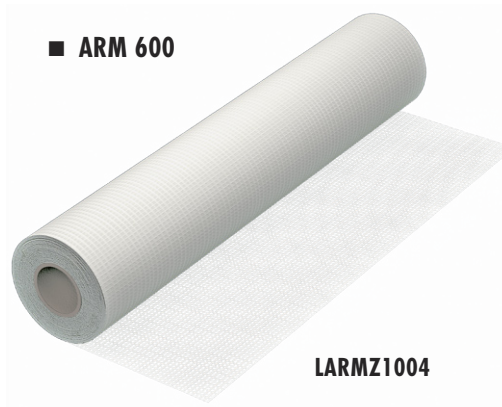


LARMZ1004

Montagehilfen


MONT

■ MONT-UNI



LMONZ1117
LMONZ1110

■ MONT-H




LMONZ1108
LMONZ1113

■ Anwendungsbereiche


- Für die Verbindung von LUX ELEMENTS® Hartschaum-Trägerelementen miteinander
- Für die Montage an Wand oder Boden
- Für das Verlängern von Wänden
- Zwei Breiten: 50 und 80 mm

■ MONT-E



LMONZ1121
LMONZ1012

■ MONT-T

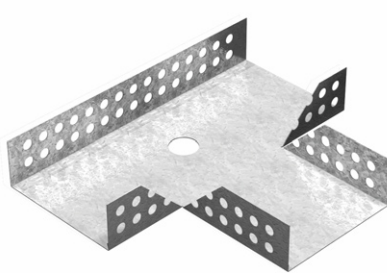

LMONZ1119
LMONZ1011

■ MONT-UNI

Montagehilfe, U-Form

■ MONT-H

Montagehilfe, H-Form

■ MONT-E

Montagehilfe, Eckverbindung

■ MONT-T

Montagehilfe, T-Verbindung

Armierungsgewebe

ARM

■ Produkt- und Verpackungsdaten

* selbstklebende Ausführung

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	NENNFORMATE/ ABMESSUNGEN	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LARMZ1007	ARM-100 SK* – Armierung für Übergänge	100 mm	Rolle	0,2 kg	20 m	m	1,25
LARMZ1008	ARM-100 SK* – Armierung für Übergänge	100 mm	Rolle	0,5 kg	120 m	m	0,97
LARMZ1002	ARM-150 SK* – Armierung für Ecken	150 mm	Rolle	1,0 kg	50 m	m	1,39
LARMZ1004	ARM-600 – Armierung für Flächen	600 mm	Rolle	1,5 kg	20 m	m	2,21



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „ARM“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Montagehilfen

MONT

■ Produkt- und Verpackungsdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG/ ARTIKEL-BESCHREIBUNG	GEBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GEBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	MONT-UNI – Montagehilfe, U-Form					
LMONZ1117	MONT-UNI 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,35 kg	4 Stück	Stück	4,98
LMONZ1110	MONT-UNI 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,42 kg	4 Stück	Stück	5,23
	MONT-H – Montagehilfe, H-Form					
LMONZ1108	MONT-H 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,68 kg	4 Stück	Stück	10,01
LMONZ1113	MONT-H 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,92 kg	4 Stück	Stück	11,41
	MONT-E – Montagehilfe, Eckverbindung					
LMONZ1121	MONT-E 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,42 kg	4 Stück	Stück	6,76
LMONZ1012	MONT-E 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,62 kg	4 Stück	Stück	7,08
	MONT-T – Montagehilfe, T-Verbindung					
LMONZ1119	MONT-T 50 – Innenmaß: 50 mm	Beutel	0,52 kg	4 Stück	Stück	6,76
LMONZ1011	MONT-T 80 – Innenmaß: 80 mm	Beutel	0,72 kg	4 Stück	Stück	7,08



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „MONT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

LUX ELEMENTS – Systeme für Bad und Dusche

Duschen

Ein umfangreiches Sortiment an Systemen für die Erstellung von Duschen „auf Rohfußboden“, „in Holzkonstruktionen“ oder „auf Rohfußboden, in Estrich“ – zuzüglich Entwässerungstechnik und Zubehör.



Broschüren-Download unter www.luxelements.com

■ Systeme für Duschen

Inhalt

■ Allgemeine Informationen – Standardformate / Maßanfertigungen (PLUS)	34
--	----

1 ■ Systeme auf Rohfußboden

	Allgemeine Informationen	36
... mit Punktentwässerung	■ TUB-MQ /-ER /-MR – Duschböden Standardformate + Maßanfertigungen (PLUS)	38
	■ TUB-BOL – Duschboden Standardformat	40
... mit Linientwässerung	■ TUB-LINE Q1 / R1 – Duschböden Standardformate + Maßanfertigungen (PLUS)	42
	■ TUB-LINE V PLUS – Duschböden mit verlängertem Abdecksteg Maßanfertigungen	44
	■ TUB-LINE BOL – Duschboden Standardformat	46

■ Systeme in Holzkonstruktionen

	Allgemeine Informationen	48
... mit Punktentwässerung	■ TUB H PLUS – Duschböden Maßanfertigungen	50
... mit Linientwässerung	■ TUB-LINE H PLUS – Duschböden Maßanfertigungen	52


■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

	Allgemeine Informationen	54
... mit Punktentwässerung	■ TUB-MQ-SET 300 – Duschablaufelement Standardformat	56
... mit Linientwässerung	■ TUB-LINE RT – Bodenablaufrippen Standardformate	58
	■ TUB-LINE V RT – Bodenablaufrippen mit verlängertem Abdecksteg Standardformate	60

■ Ablauftechnik und Zubehör – für alle Systeme


■ TUB-... – Punktentwässerung	62 – 65
■ TUB-LINE ... – Linientwässerung	66
■ TUB-KIT – Montagezubehör, Punkt- und Linientwässerung	68
■ TUB-U... – Unterbauelemente, Punkt- und Linientwässerung	68

■ Allgemeine Informationen – LUX ELEMENTS®-TUB-...




■ Systeme auf Rohfußboden


→ ab Seite 36

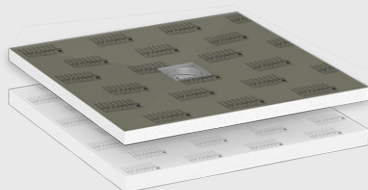

EQ / MQ / ER / MR / BOL

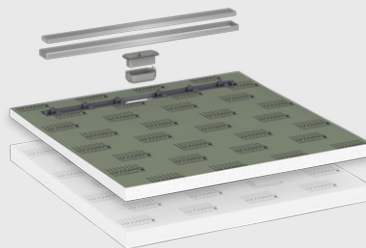

LINE
Q1 / Q4 / R1 / R4 / BOL

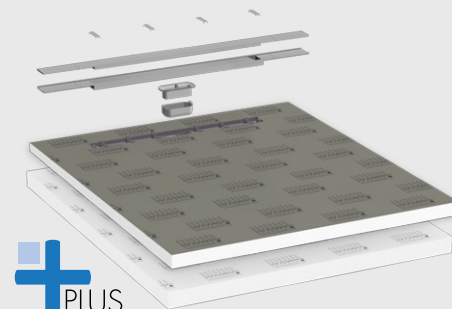


LINE V
Q1 / R1 / BOL




■ Systeme in Holzkonstruktionen


→ ab Seite 48




HEQ / HMQ / HER / HMR

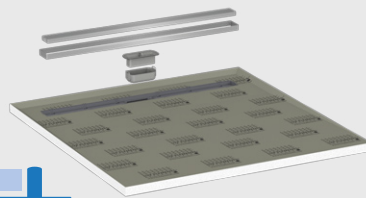


LINE H
Q4 / R4




■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich → ab Seite 54



MQ-SET 300

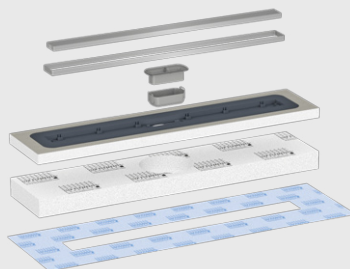

LINE RT

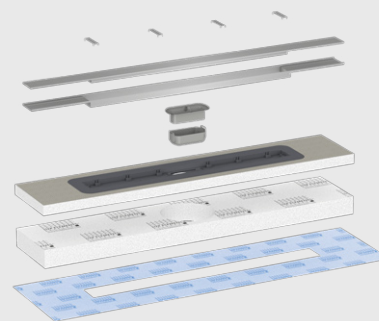

LINE V RT

Standardformate



Maßanfertigungen*

Duschböden – Punktentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB

- 15 definierte Artikel
- 4 Designvarianten
- Lagerware

Duschböden – Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE

- 9 definierte Artikel
- 3 Designvarianten
- Lagerware

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V

→ Maßanfertigung – PLUS

Duschböden – Punktentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-PLUS

- Individuelle Herstellung – einzeln oder in Serie
- Basierend auf einem Standardprodukt
- 3 vordefinierte Größenabstufungen (in m²)
- Maximale Flexibilität

Duschböden – Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) PLUS

- Individuelle Herstellung – einzeln oder in Serie
- Basierend auf einem Standardprodukt
- 3 (10) vordefinierte Größenabstufungen (in m²)
- Maximale Flexibilität

Duschböden – Punktentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-H

→ Maßanfertigung – PLUS

Duschböden – Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H

→ Maßanfertigung – PLUS

Duschböden – Punktentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB H PLUS

- Individuelle Herstellung – einzeln oder in Serie
- Basierend auf einem Standardprodukt
- 3 vordefinierte Größenabstufungen (in m²)
- Maximale Flexibilität

Duschböden – Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H PLUS

- Individuelle Herstellung – einzeln oder in Serie
- Basierend auf einem Standardprodukt
- 3 vordefinierte Größenabstufungen (in m²)
- Maximale Flexibilität

Duschablaufelement – Punktentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-MQ-SET 300

- Definierter Artikel
- Lagerware

Bodenablaufrippen – Linienentwässerung

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT

- 3 definierte Artikel
- Lagerware

■ LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT

- 5 definierte Artikel
- Lagerware

Sie finden nicht die gewünschte Ausführung bei den Standardprodukten sondern wünschen andere Abmessungen oder eine andere Form? LUX ELEMENTS ist in der Lage, Produkte individuell zu produzieren. Diese Sonderformen tragen den Zusatz „PLUS“.

Fragen Sie einfach Ihren Wunschartikel an. Nach erfolgreicher Überprüfung der technischen Realisierbarkeit erhalten Sie ein individuelles Angebot.

* **Sprechen Sie uns einfach an.** Das freundliche und kompetente LUX ELEMENTS-Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Skizze bis hin zur termingerechten Auslieferung.


■ Systeme auf Rohfußboden

LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, Punkt- oder Linienentwässerung, für den Einbau auf Rohfußboden – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein

	TUB	TUB-LINE
Für barrierefreies Bauen	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 62	Seite 66
Werkseitige Abdichtung	■	■
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	■	—
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	—	■
Werkseitiges Gefälle, 30/45 mm	■	■
Zweite Entwässerungsebene	■	■
Wahlweise: passendes Unterbauelement, 55 mm	ab Seite 68	ab Seite 68
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	■	■
Separate Ablaufstutzen, senkrecht oder waagrecht	ab Seite 62	Seite 66
Umfangreiches Zubehör	Seite 64	Seite 66
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 68	Seite 68

■ Aufbauprinzip – allgemein

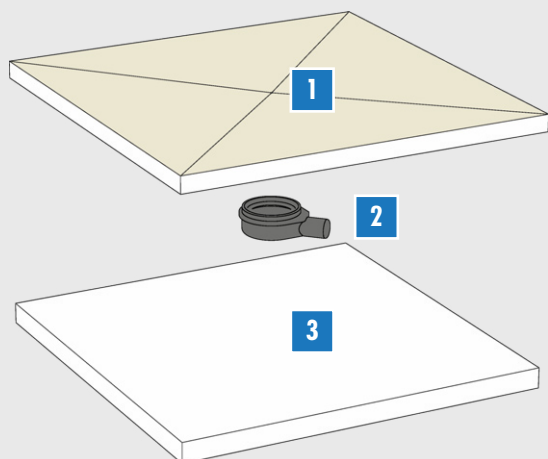

1 Duschbodenelement – werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) mit ein- oder vierseitigem Gefälle, integriertes und eingedichtetes Bodenablaufsystem

- Details zu Designvarianten: Seite 37

- Details zu Formatvarianten: Seite 37

2 Ablaufstutzen –

DN50, je nach Anforderung senkrecht oder waagrecht frei wählbar, einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben

- Details: ab Seite 62 (Punktentwässerung)


- Details: Seite 66 (Linienentwässerung)

3 Unterbauelement – optional, entweder universell oder auf Maß, je nach Einbausituation zur optimalen Höhenanpassung


- Details: ab Seite 68

■ Aufbauhöhen – senkrechter Ablauf

... ohne Unterbauelement*




... mit Unterbauelement*

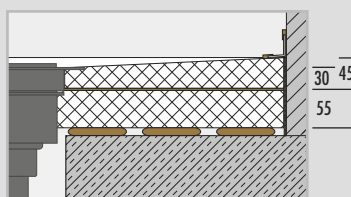

■ Aufbauhöhe – waagrechter Ablauf

... mit Unterbauelement

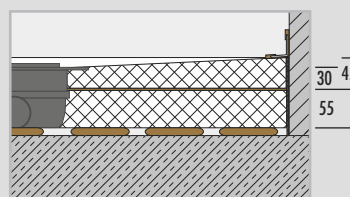


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen – Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 62

Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 4-seitig, Ablaufposition: Ecke, Mitte oder Dezentral


Besonderheiten: auch als TUB-BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 40

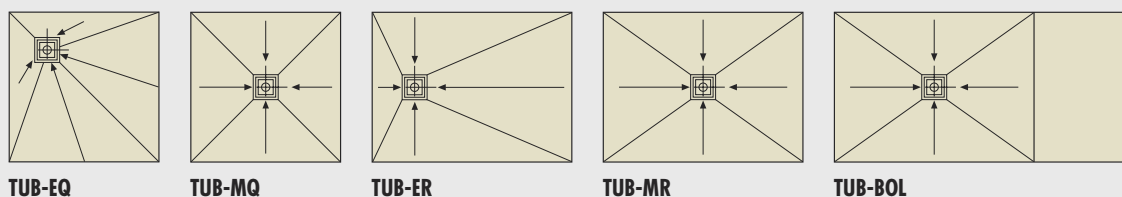

■ Eigenschaften – Linienentwässerung


Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens

Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliessbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss

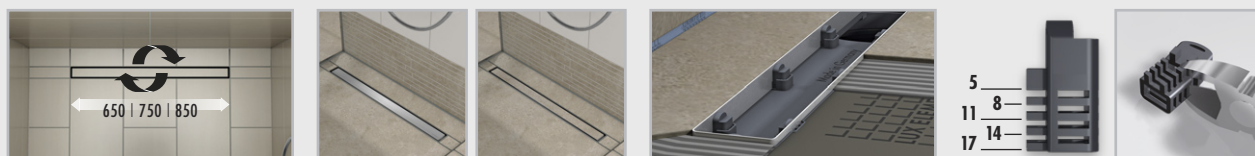


Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 1- oder 4-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite

Besonderheiten: auch als TUB-LINE BOL mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen → Seite 46

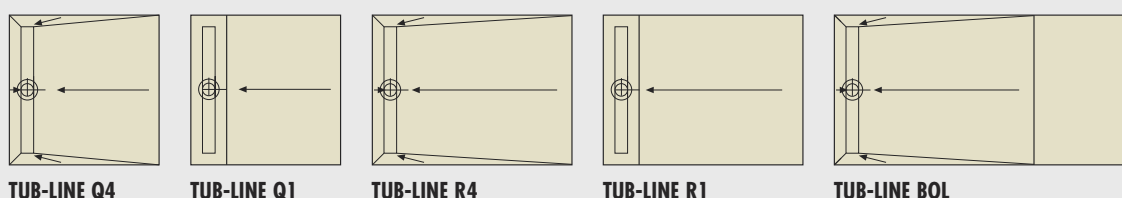


Verlängerter Abdecksteg V – Abmessungen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, abhängig von der Größe des Duschbodens

Besonderheiten: Edelstahl gebürstet (nicht drehbar), ablängbar (Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten inklusive), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss

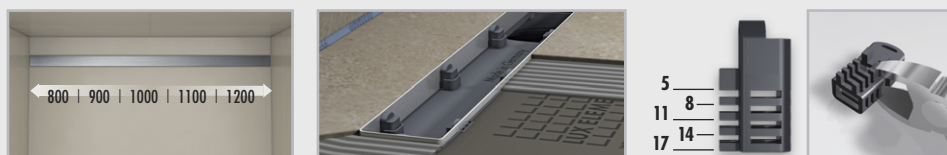


Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 1-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite

Besonderheiten: auch als TUB-LINE BOL V R1 mit Gefälle- und Ablängbereich, z. B. als System, um eine Badewanne zu ersetzen

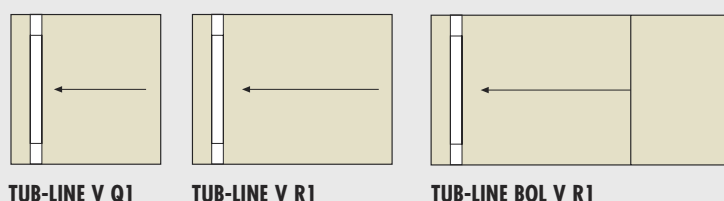

Duschböden mit Punktablauf

TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – Standardformate

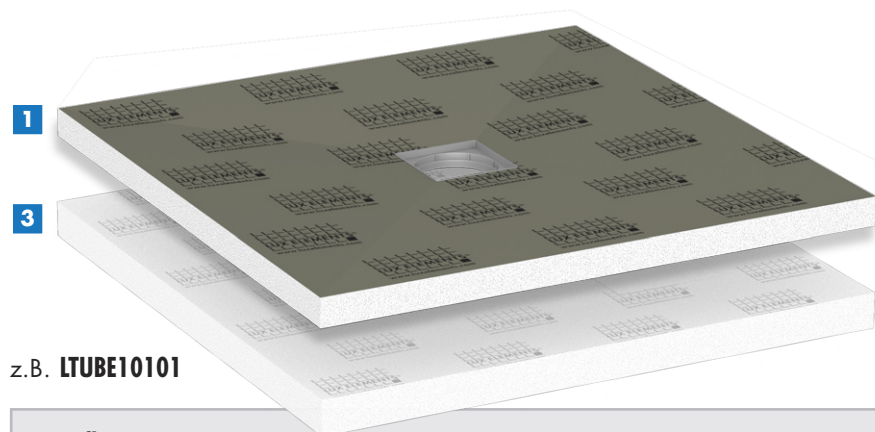



z.B. LTUBE10101

■ Aufbauprinzip


- 1 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägerelement**
quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
- 2 – Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingebaut und eingedichtet**
- 3 – Unterbauelement (optional), aus Hartschaum, 55 mm hoch**

- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 62
- Unterbauelemente
→ Seite 68

■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*

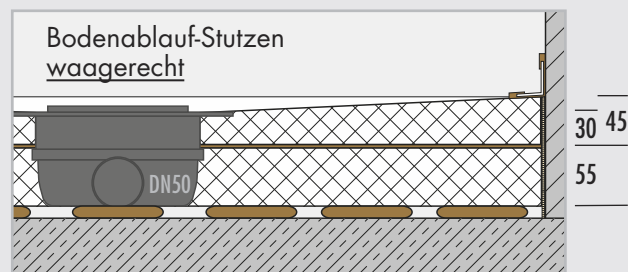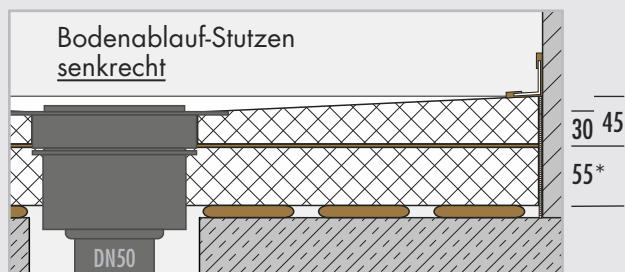

■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*

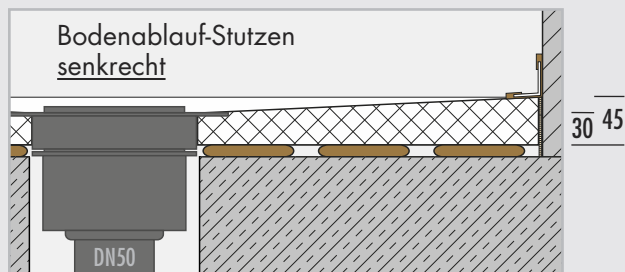


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Punktablauf

TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – Standardformate

■ Produktdaten

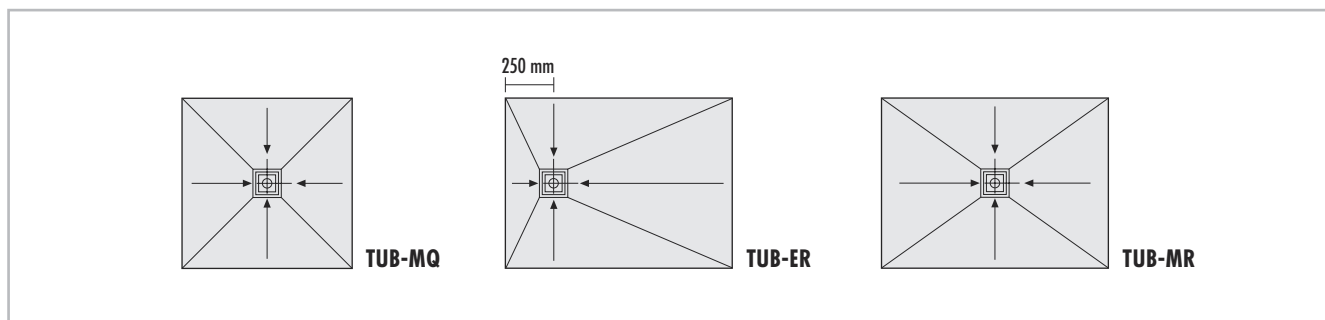

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-MQ – Duschbodenelemente, quadratisch, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Mitte. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 62 – 65, Unterbauelemente → Seite 68			
LTUBE10101	TUB-MQ 900 – Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	330,77
LTUBE10102	TUB-MQ 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	360,82
LTUBE10103	TUB-MQ 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	375,38
LTUBE10104	TUB-MQ 1500 – Standardformat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stück	561,39
	TUB-ER – Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm dezentral. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 62 – 65, Unterbauelemente → Seite 68			
LTUBE10601	TUB-ER 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	393,57
LTUBE10603	TUB-ER 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	438,02
LTUBE10605	TUB-ER 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	467,47
LTUBE10602	TUB-ER 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	433,26
LTUBE10625	TUB-ER 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	522,09
	TUB-MR – Duschbodenelemente, rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm in der Mitte. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 62 – 65, Unterbauelemente → Seite 68			
LTUBE10702	TUB-MR 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	393,57
LTUBE10704	TUB-MR 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	438,02
LTUBE10706	TUB-MR 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	467,47
LTUBE10703	TUB-MR 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	433,26
LTUBE10727	TUB-MR 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	522,09



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

TUB-PLUS – Maßanfertigungen (Details → Seite 34)


- **Sprechen Sie uns einfach an.** Das freundliche und kompetente LUX ELEMENTS-Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Skizze bis hin zur termingerechten Auslieferung.



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Fläche	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE8100	TUB-PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	379,00
LTUBE8101	TUB-PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	499,00
LTUBE8102	TUB-PLUS – Maßanfertigung	≤ 2,0 m ²	Stück	579,00

Duschboden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen – TUB-BOL – Standardformat

- Duschboden zuschneidbar*

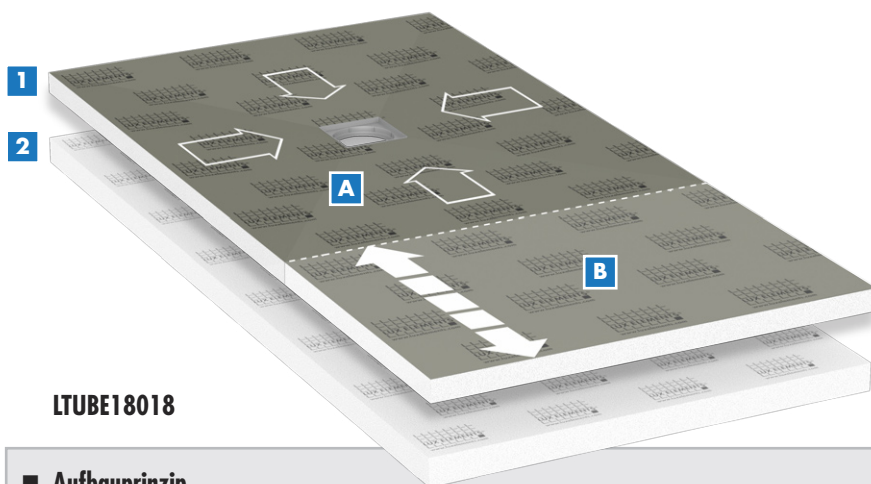

LTUBE18018

■ Aufbauprinzip

1 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägerelement

rechteckig, abgedichtet, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen bestehend aus:

A – Gefällebereich, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)

B – Ablängbereich, ohne Gefälle, Länge 600 mm



2 – Unterbauelement (optional)

aus Hartschaum, 55 mm hoch


- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges Gefälle (vierseitig)
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- Ablauftechnik und Zubehör → ab Seite 62
- Unterbauelemente → ab Seite 68
- Zubehör (optional):
Passende Sitzbänke RELAX-BA → ab Seite 92

* bis 900 x 1200 mm

■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*

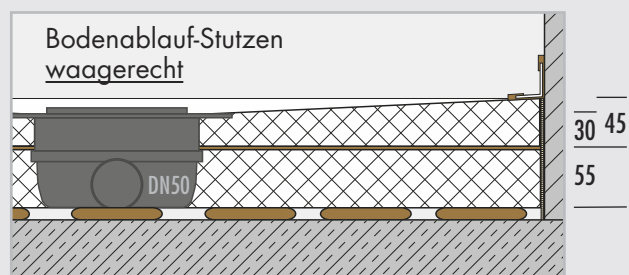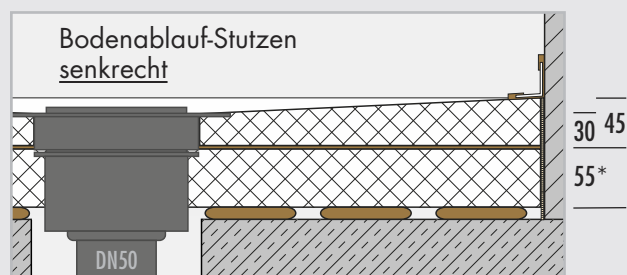


■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*

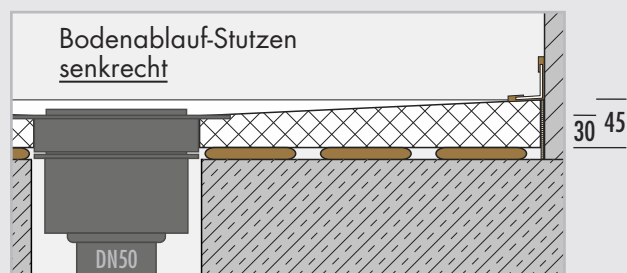

* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschboden mit Punktablauf, für den Ersatz von Badewannen – **TUB-BOL** – Standardformat

■ Produktdaten

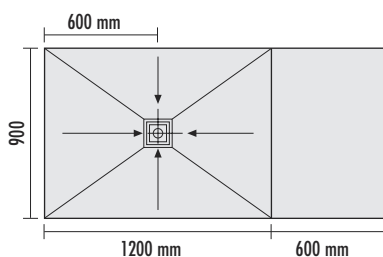


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-BOL – Duschbodenelement für den Ersatz von Badewannen, rechteckig mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, zuschneidbar, Ablauf im Gefällebereich in der Mitte. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 62 – 65, Unterbauelemente → Seite 68			
LTUBE18018	TUB-BOL 1800/900 zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	509,47



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Duschböden mit Bodenablaufrinne

TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – Standardformate

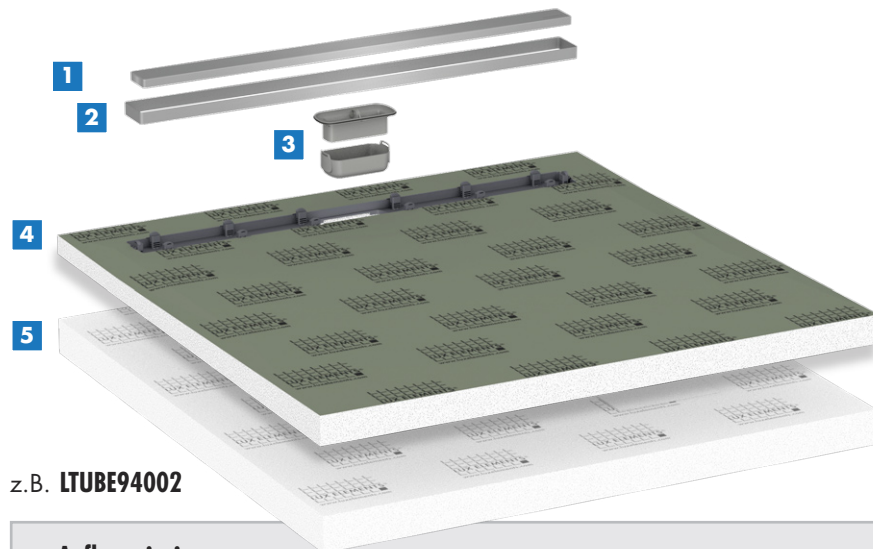

z.B. LTUBE94002

■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliessbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließung
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägerelement, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1-seitiges Gefälle (30/45 mm)
- 5 – Unterbauelement (optional)**
aus Hartschaum, 55 mm hoch

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Werkseitiges **Gefälle (einseitig)**
- Werkseitige Abdichtung
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- **Ablauftechnik und Zubehör**
→ Seite 66
- **Unterbauelemente**
→ Seite 68

■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*



■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*




* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschböden mit Bodenablaufrinne

TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – Standardformate

■ Produktdaten

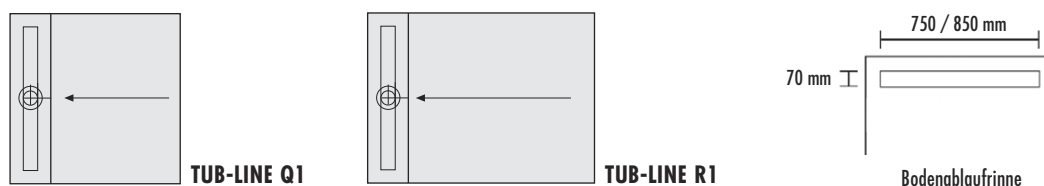

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE Q1 – Duschbodenelemente, quadratisch, mit 1-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66, Unterbauelemente → Seite 68			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94002	TUB-LINE Q1 900 – Standardformat	900 x 900 x 30/45 mm	Stück	839,67
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94018	TUB-LINE Q1 1000 – Standardformat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stück	913,52
LTUBE94020	TUB-LINE Q1 1200 – Standardformat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stück	972,08
	TUB-LINE R1 – Duschbodenelemente, rechteckig, mit 1-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befliesbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66, Unterbauelemente → Seite 68			
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE94004	TUB-LINE R1 1200/900 – Standardformat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stück	882,66
LTUBE94006	TUB-LINE R1 1400/900 – Standardformat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stück	936,50
LTUBE94008	TUB-LINE R1 1600/900 – Standardformat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stück	964,24
	... mit Bodenablaufrinne 70 x 850 mm			
LTUBE94022	TUB-LINE R1 1200/1000 – Standardformat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stück	944,21
LTUBE94064	TUB-LINE R1 1600/1000 – Standardformat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stück	1040,71



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

TUB-LINE PLUS – Maßanfertigungen (Details → Seite 34)


- **Sprechen Sie uns einfach an.** Das freundliche und kompetente LUX ELEMENTS-Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Skizze bis hin zur termingerechten Auslieferung.



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Fläche	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE8110	TUB-LINE 650 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	919,00
LTUBE8111	TUB-LINE 650 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	979,00
LTUBE8112	TUB-LINE 650 PLUS – Maßanfertigung	≤ 2,0 m ²	Stück	1049,00

Duschböden mit Bodenablaufrinne, mit verlängertem Abdecksteg **TUB-LINE V PLUS** – Maßanfertigungen

- Duschboden zuschneidbar*

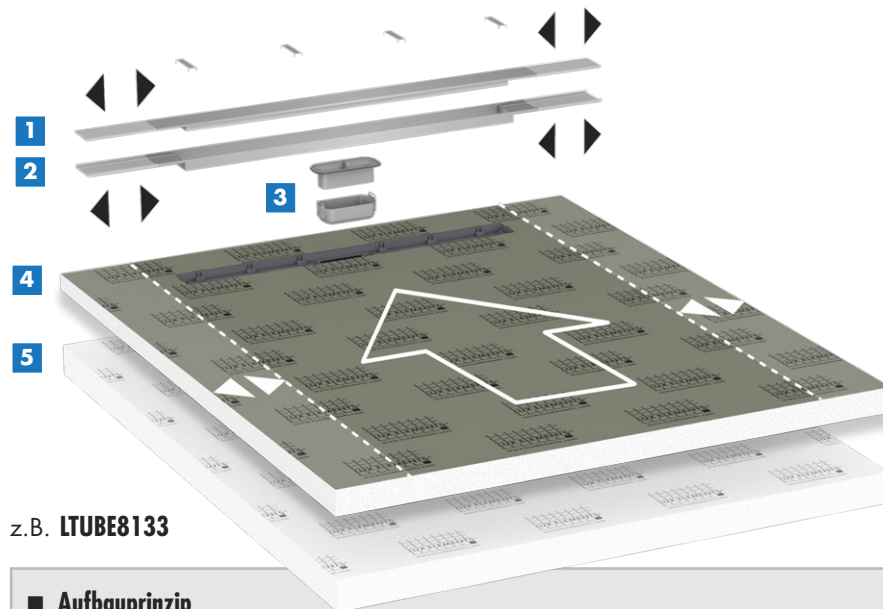

z.B. LTUBE8133


■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägerelement, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 1-seitiges Gefälle (30/45 mm)
- 5 – Unterbauelement (optional)**
aus Hartschaum, 55 mm hoch


- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anfließhilfe aus gebürstetem Edelstahl für durchgehende Rinnenoptik von Wand zu Wand
- Ablängbar zur Anpassung an Gefällebereich
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (einseitig)**
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör
→ Seite 66
- Unterbauelemente
→ Seite 68

* bei Duschbodenbreite 800 – 1000 mm: bis 740 mm
bei Duschbodenbreite 1100 – 1200 mm: bis 940 mm

■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*

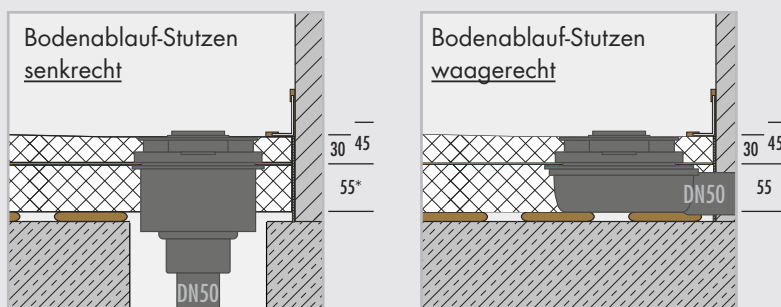

■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*

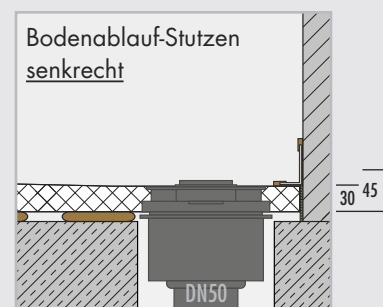



* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen



Duschböden mit Bodenablaufrinne, mit verlängertem Abdecksteg

TUB-LINE V PLUS – Maßanfertigungen (Details → Seite 34)

- **Sprechen Sie uns einfach an.** Das freundliche und kompetente LUX ELEMENTS-Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Skizze bis hin zur termingerechten Auslieferung.

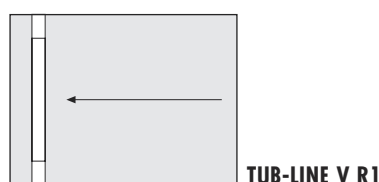


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Fläche	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE V – Duschbodenelemente mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, quadratisch oder rechteckig, mit 1-seitigem Gefälle, mit verlängerter Anfließhilfe V und verlängertem Abdecksteg V über die Duschbodenbreite aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Duschboden zuschneidbar. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66, Unterbauelemente → Seite 68			
LTUBE8120	TUB-LINE V 800 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	919,00
LTUBE8121	TUB-LINE V 800 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	979,00
LTUBE8123	TUB-LINE V 900 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	919,00
LTUBE8124	TUB-LINE V 900 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	979,00
LTUBE8126	TUB-LINE V 1000 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	919,00
LTUBE8127	TUB-LINE V 1000 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	979,00
LTUBE8130	TUB-LINE V 1100 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	979,00
LTUBE8131	TUB-LINE V 1100 PLUS – Maßanfertigung	≤ 2,0 m ²	Stück	1049,00
LTUBE8133	TUB-LINE V 1200 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	979,00
LTUBE8134	TUB-LINE V 1200 PLUS – Maßanfertigung	≤ 2,0 m ²	Stück	1049,00



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Duschboden mit Bodenablaufrinne, für den Ersatz von Badewannen – **TUB-LINE BOL** – Standardformat

■ Duschboden zuschneidbar*

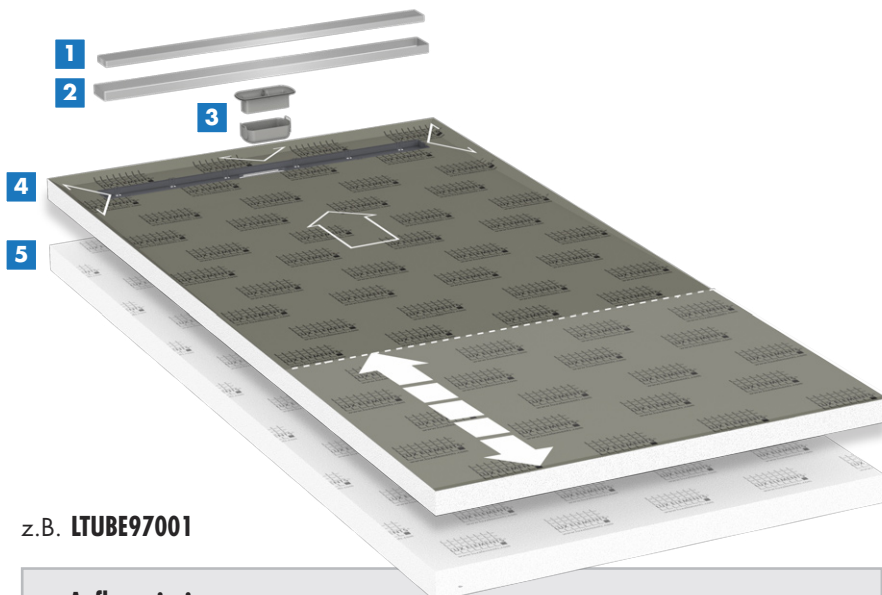

z.B. LTUBE97001


■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung**, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe**, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss**, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement**, Hartschaum-Trägerelement, rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 4-seitiges Gefälle (30/45 mm) bestehend aus:
 - A – Gefällebereich**, 4-seitiges Gefälle (30/45 mm)
 - B – Ablängbereich**, ohne Gefälle, Länge 600 mm
- 5 – Unterbauelement (optional)** aus Hartschaum, 55 mm hoch


* bis 900 x 1200 mm

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- In der Länge kürzbar durch Bereich ohne Gefälle
- **Ablauftechnik und Zubehör** → ab Seite 66
- **Unterbauelemente** → Seite 68
- **Zubehör (optional):** Passende Sitzbänke RELAX-BA → ab Seite 92

■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*

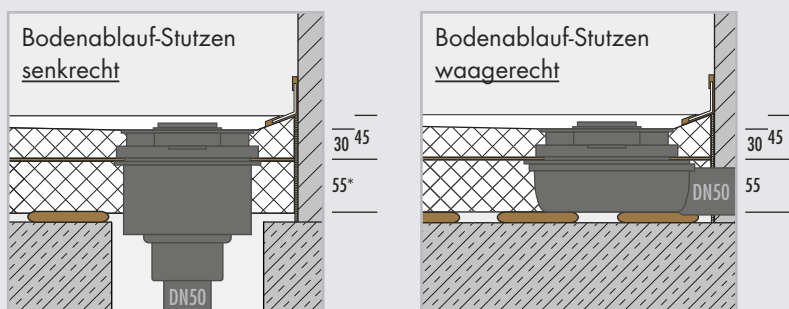


■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*

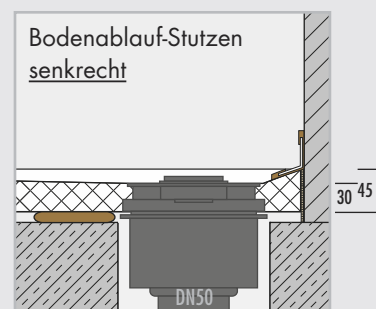

* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschboden mit Bodenablaufrinne, für den Ersatz von Badewannen – **TUB-LINE BOL** – Standardformat

■ Produktdaten

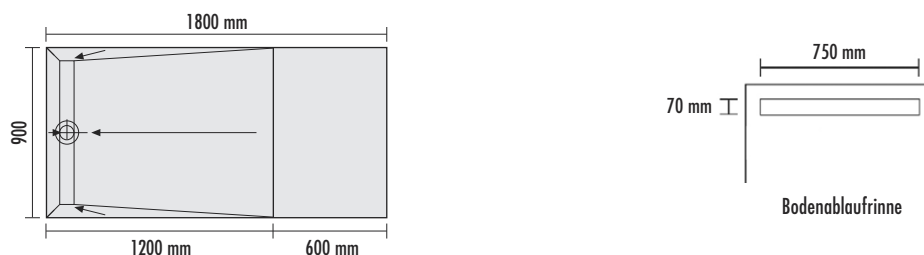

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE BOL – Duschbodenelement für den Ersatz von Badewannen, rechteckig, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne auf kurzer Seite, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66, Unterbauelemente → Seite 68 ... mit Bodenablaufrinne 70 x 750 mm			
LTUBE97001	TUB-LINE BOL 1800/900 zuschneidbar bis minimal 900 x 1200 mm, Gefällebereich von 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stück	986,11



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.


■ Systeme in Holzkonstruktionen

LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, Punkt- oder Linienentwässerung, für den Einbau in Holzkonstruktionen – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein

	TUB-H	TUB-LINE H
Für barrierefreies Bauen	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 62	Seite 66
Werkseitige Abdichtung	■	■
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingedichtet	■	—
Bodenablaufrinne, werkseitig eingedichtet	—	■
Werkseitiges Gefälle	■	■
Flache Duschbodenhöhe	■	■
Zweite Entwässerungsebene	■	■
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	■	■
Separater Ablaufstutzen, waagrecht	ab Seite 62	Seite 66
Umfangreiches Zubehör	Seite 64	Seite 66
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 68	Seite 68

■ Aufbauprinzip – allgemein

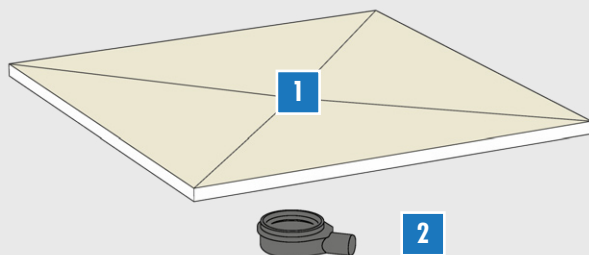

1 Duschbodenelement – werkseitig abgedichtet, quadratisch oder rechteckig, mit vierseitigem Gefälle, integriertes und eingedichtetes Bodenablaufsystem

- Details zu Designvarianten: Seite 49


- Details zu Formatvarianten: Seite 49

2 Ablaufstutzen – waagrecht (DN50), einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben


- Details: ab Seite 62 (Punktentwässerung)

- Details: Seite 66 (Linienentwässerung)

■ Aufbauhöhe – Punktentwässerung

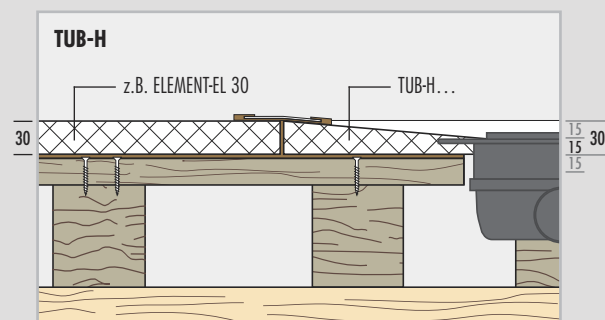

■ Aufbauhöhe – Linienentwässerung

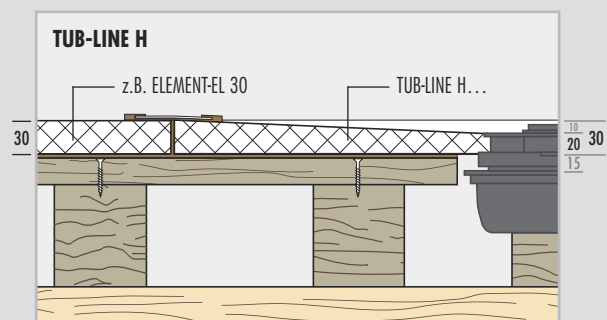


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen


■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen – Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 62


Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 4-seitig, Ablaufposition: Ecke oder Mitte




TUB-HEQ



TUB-HER



TUB-HMQ






TUB-HMR


■ Eigenschaften – Linienentwässerung

Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe und Form des Duschbodens


Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss



Designvarianten – Grundform: quadratisch oder rechteckig, Gefälle: 4-seitig, Ablaufposition: an der kurzen Seite




TUB-LINE HQ4



TUB-LINE HR4

Duschböden mit Punktablauf, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – **TUB H PLUS** – Maßanfertigungen

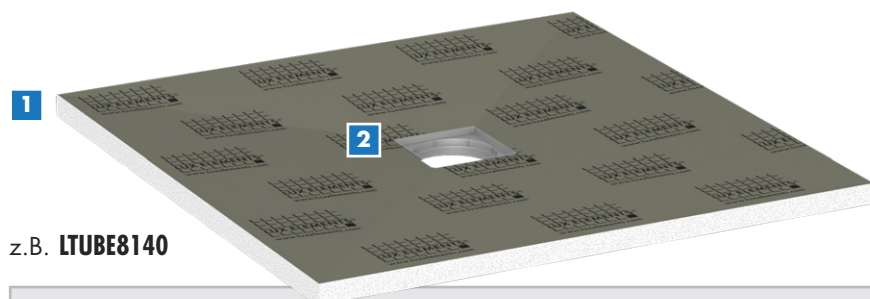


z.B. **LTUBE8140**

■ Aufbauprinzip


- 1 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägerelement**
quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, 4-seitiges Gefälle (15/30 mm)
- 2 – Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingebaut und eingedichtet**

- Eingedichteter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Werkseitige Abdichtung
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 62


■ Aufbauhöhe – Einsatz auf Holzkonstruktionen

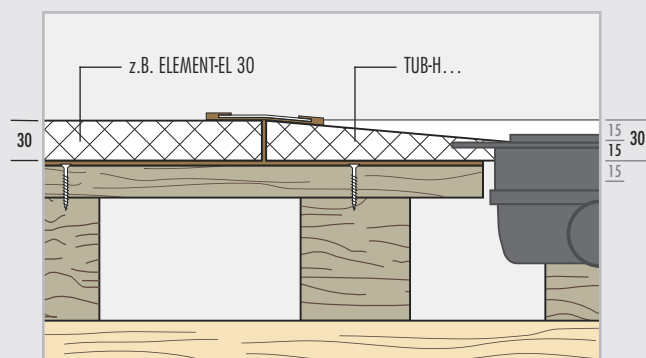


Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

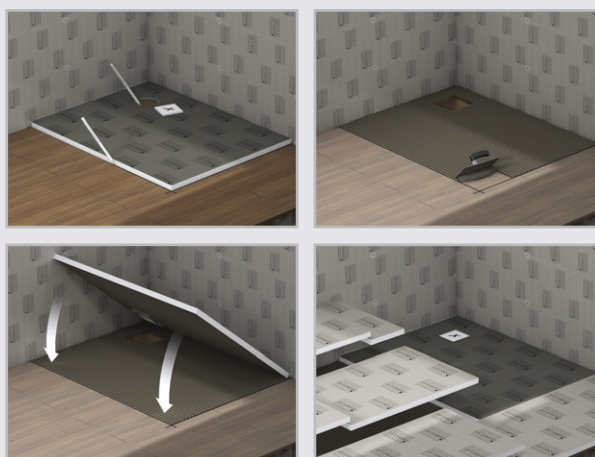

■ Aufbauhöhe – Einsatz in Holzkonstruktionen

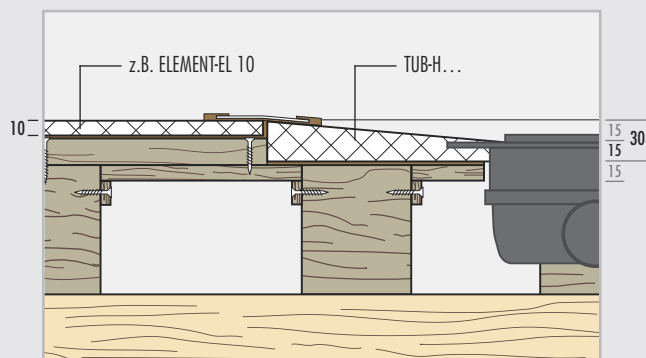

Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.

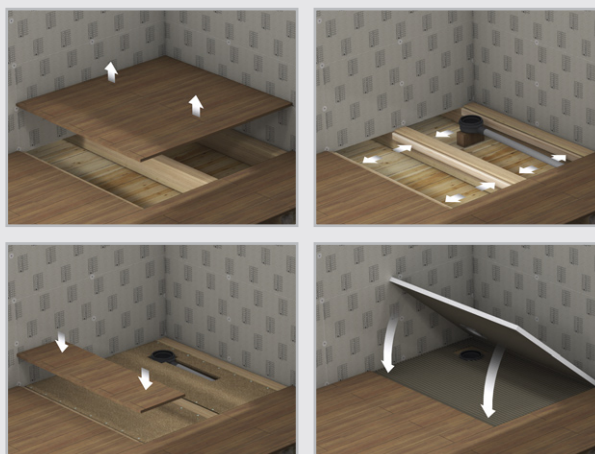


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen



Duschböden mit Punktablauf, für den Einsatz in Holzkonstruktionen –

TUB H PLUS – Maßanfertigungen (Details → Seite 34)

- **Sprechen Sie uns einfach an.** Das freundliche und kompetente LUX ELEMENTS-Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Skizze bis hin zur termingerechten Auslieferung.

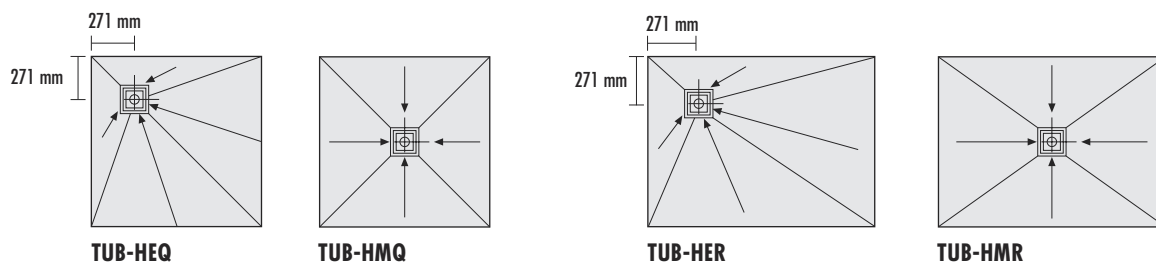


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Fläche	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-H – Duschbodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit eingebautem und eingedichtetem Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm, in der Mitte oder der Ecke, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 62 – 65			
LTUBE8140	TUB-H PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	449,00
LTUBE8141	TUB-H PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	579,00
LTUBE8142	TUB-H PLUS – Maßanfertigung	≤ 2,0 m ²	Stück	669,00



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – **TUB-LINE H PLUS** – Maßanfertigungen

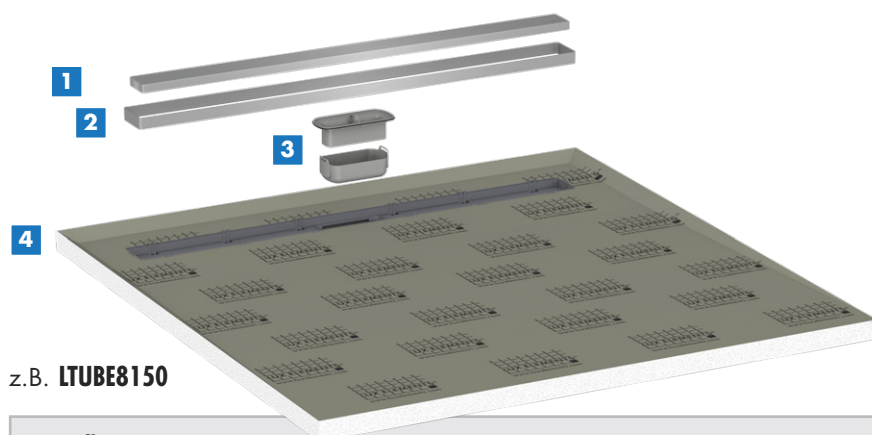



z.B. LTUBE8150

■ Aufbauprinzip



- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliest
- 2 – Anfließhilfe, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Duschbodenelement, Hartschaum-Trägerelement, quadratisch oder rechteckig, abgedichtet, mit werkseitig eingebauter Bodenablaufrinne, inklusive Höhenadapter (abschneidbar), 4-seitiges Gefälle (20/30 mm)

- Duschboden mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne
- Werkseitiges **Gefälle (vierseitig)**
- Werkseitige Abdichtung
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 66

■ Aufbauhöhe – Einsatz auf Holzkonstruktionen

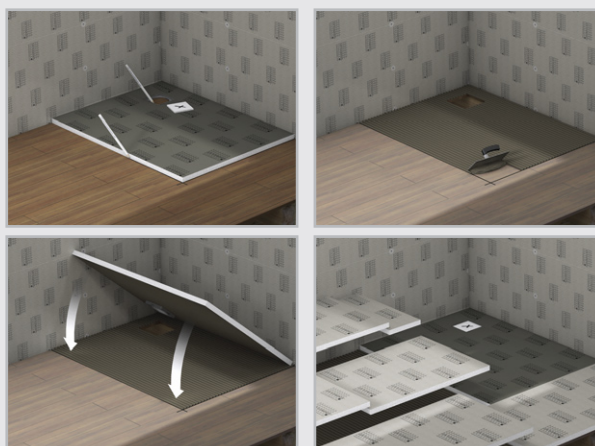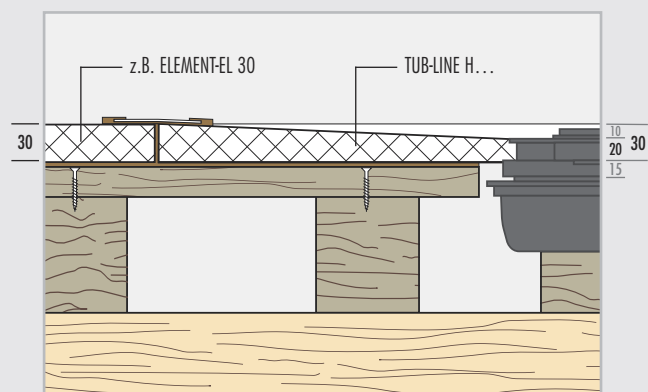

■ Aufbauhöhe – Einsatz in Holzkonstruktionen

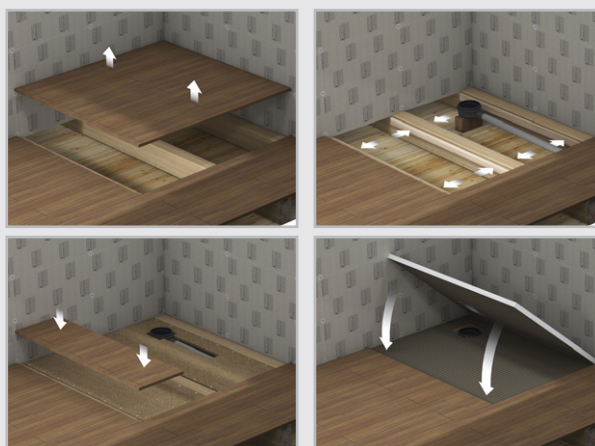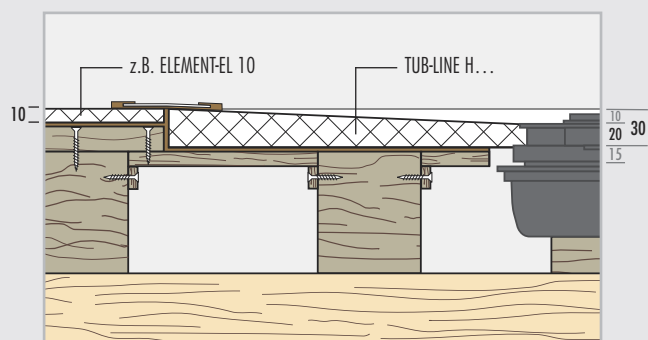


Hinweis: Bei Eingriffen in die tragsicherheitsrelevanten Bauteile ist ggf. ein entsprechender Fachplaner zu Rate zu ziehen. Weiterhin sind die nationalen Richtlinien und die anerkannten Regeln der Baukunst zu beachten.



Duschböden mit Bodenablaufrinne, für den Einsatz in Holzkonstruktionen – **TUB-LINE H PLUS** – Maßanfertigungen (Details → Seite 34)

- **Sprechen Sie uns einfach an.** Das freundliche und kompetente LUX ELEMENTS-Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Skizze bis hin zur termingerechten Auslieferung.

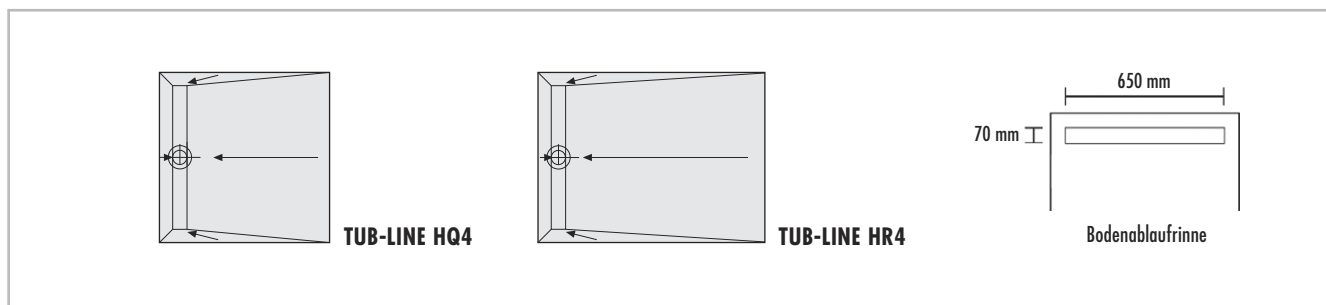

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Fläche	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE H – Duschbodenelemente, quadratisch oder rechteckig, mit 4-seitigem Gefälle, mit eingebauter und eingedichteter Bodenablaufrinne, mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, für den Einsatz in Holzkonstruktionen. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66			
LTUBE8150	TUB-LINE H 650 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	939,00
LTUBE8151	TUB-LINE H 650 PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	999,00
LTUBE8152	TUB-LINE H 650 PLUS – Maßanfertigung	≤ 2,0 m ²	Stück	1069,00



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.


■ Systeme auf Rohfußboden, in Estrich

LUX ELEMENTS® Duschablaufelement (Punktentwässerung) und **Bodenablaufrippen** (Linienentwässerung) für den Einbau auf Rohfußboden, in Estrich – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein


	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE ... (V) RT
Für barrierefreies Bauen	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	Seite 62	Seite 66
Bodenablauf-Aufnahmerahmen, werkseitig eingebaut	■	—
Bodenablaufrippe, werkseitig eingebaut	—	■
Separate Ablaufstutzen, senkrecht oder waagrecht	■	■
Lose Dichtmanschette, normgerecht nach DIN 18534	■	■
Zweite Entwässerungsebene	■	■
Click-System, zur Befestigung des Ablaufstutzens	■	■
Abgestimmtes Montagezubehör	Seite 68	Seite 68

■ Aufbauprinzip – allgemein




- 1 Duschablaufelement oder Bodenablaufrippe –**
je nach Entwässerungsart (Punkt- oder Linienentwässerung) quadratisch oder rechteckig, integriertes Bodenablaufsystem mit separater Ablauftechnik
- Details: Seite 55
- 2 Ablaufstutzen –**
DN50, je nach Anforderung senkrecht oder waagrecht frei wählbar, einfache, schnelle und sichere Montage mittels Click-System, ohne Kleben oder Schrauben
- Details: ab Seite 62 (Punktentwässerung)
- Details: Seite 66 (Linienentwässerung)
- 3 Unterbauelement –**
je nach Einbausituation zur optimalen Höhenanpassung


■ Aufbauhöhen – Punktentwässerung, senkrechter Ablauf

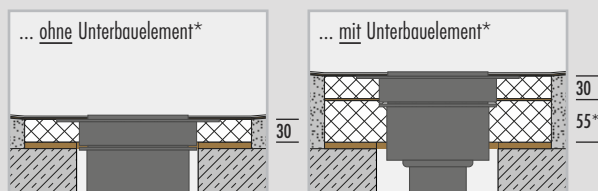


■ Aufbauhöhe – Punktentwässerung, waagrechter Ablauf

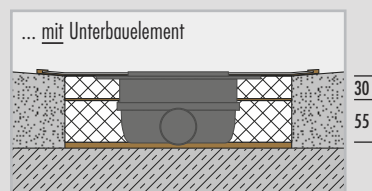

■ Aufbauhöhen – Linienentwässerung, senkrechter Ablauf

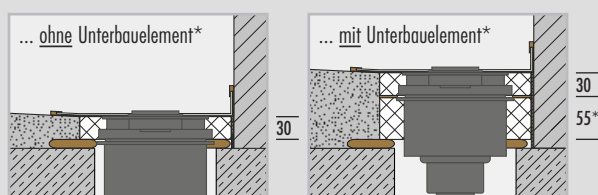

■ Aufbauhöhe – Linienentwässerung, waagrechter Ablauf

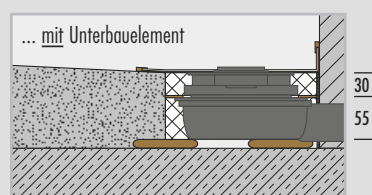

* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

■ Eigenschaften – Punktentwässerung

Roste/Rostaufnahmen – Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®-TUB-RA...-Varianten, Standard und Design → Seite 62

Designvarianten – Grundform: quadratisch, Ablaufposition: Mitte





TUB-MQ-SET 300

■ Eigenschaften – Linienentwässerung

Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, abhängig von Größe des Hartschaum-Trägerelements

Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss



Designvarianten – Grundform: rechteckig

TUB-LINE RT ...





900/200 (650)

900/200 (750)

1200/200 (850)






Verlängerter Abdecksteg V – Abmessungen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, abhängig von der Größe des Hartschaum-Trägerelements

Besonderheiten: Edelstahl gebürstet (nicht drehbar), ablängbar (Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten inklusive), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss



Designvarianten – Grundform: rechteckig

TUB-LINE V RT ...



800/200 (650)

900/200 (650)


1000/200 (650)

1100/200 (650)

1200/200 (850)

Duschablaufelement

TUB-MQ-SET 300 – Standardformat

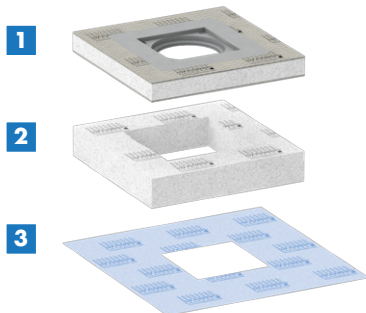

LTUBE1111

■ Aufbauprinzip

1 – Duschablaufelement

mit eingebautem Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Ablauf in der Mitte, 300 x 300 mm

2 – Unterbauelement

zur optimalen Höhenanpassung, 300 x 300 mm, 55 mm hoch

3 – Dichtmanschette

Lose beigelegt, 400 x 400 mm

- Für Installation in Estrichböden mit Gefälle
- Eingebauter Bodenablauf-Aufnahmerahmen
- Inklusive loser Dichtmanschette
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör
→ ab Seite 62


■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*



■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*



■ Montageprinzip

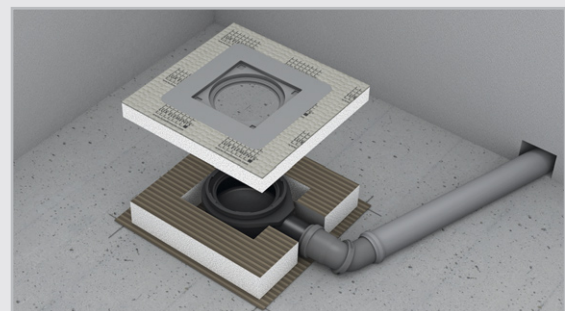


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Duschablaufelement

TUB-MQ-SET 300 – Standardformat

■ Produktdaten



TUB-MQ-SET 300

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1111	TUB-MQ-SET 300 – Duschablaufelement mit Bodenablauf-Aufnahmerahmen 135 x 135 mm eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, loser Dichtmanschette 400 x 400 mm und Unterbauelement TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm, Ablauf in der Mitte Ablauftechnik und Zubehör → Seite 62 – 65	300 x 300 x 30 mm	Set	88,61




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

LUX ELEMENTS fertigt individuelle Sonderformen für TUB. Hierzu zählen vom Standardprogramm abweichende Maße, Dicken, Formen etc. → Seite 5

Bodenablaufrippen

TUB-LINE RT – Standardformate

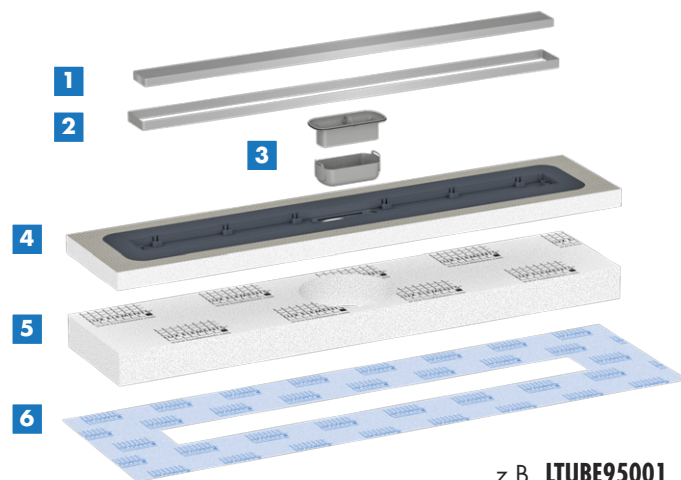


- Bodenablaufrinne, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, mit Dichtmanschette
- Drehbarer Rinnen-Abdecksteg für zwei Designvarianten
- Sauberes Verfließen durch Anfließhilfe
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör
→ Seite 66

■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, rückseitig befließbar
- 2 – Anfließhilfe, zur sauberen Verfließen
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Bodenablaufrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägerelement, inklusive Höhenadapter (abschneidbar)
- 5 – Unterbauelement, passend zum Rinnenträgerelement, 55 mm hoch
- 6 – Dichtmanschette, lose beigelegt


■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*

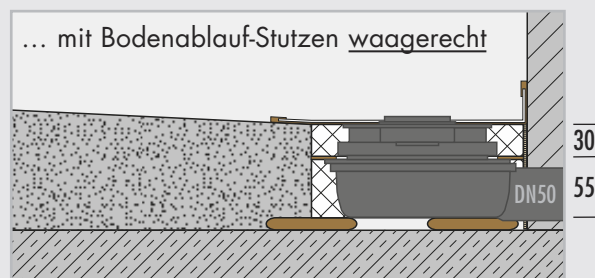

■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*



■ Kombinationsmöglichkeiten

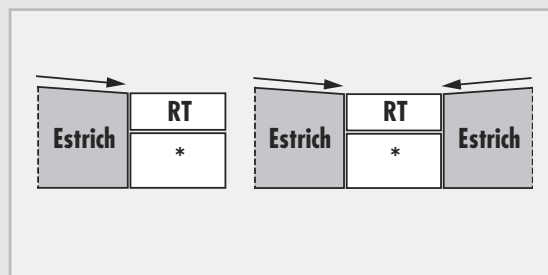


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen

Bodenablaufrippen

TUB-LINE RT – Standardformate

■ Produktdaten




ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE RT – Bodenablaufrippe mit Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Unterbauelement und Dichtmanschette. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66			
LTUBE95008	TUB-LINE RT 900/200 (650) – Bodenablaufrippe 70 x 650 mm inkl. Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Set	470,22
LTUBE95001	TUB-LINE RT 900/200 (750) – Bodenablaufrippe 70 x 750 mm inkl. Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Set	489,07
LTUBE95003	TUB-LINE RT 1200/200 (850) – Bodenablaufrippe 70 x 850 mm inkl. Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm und Dichtmanschette 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	518,30



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Bodenablauffinnen mit verlängertem Abdecksteg TUB-LINE V RT – Standardformate

■ Stufenlose Anpassung*

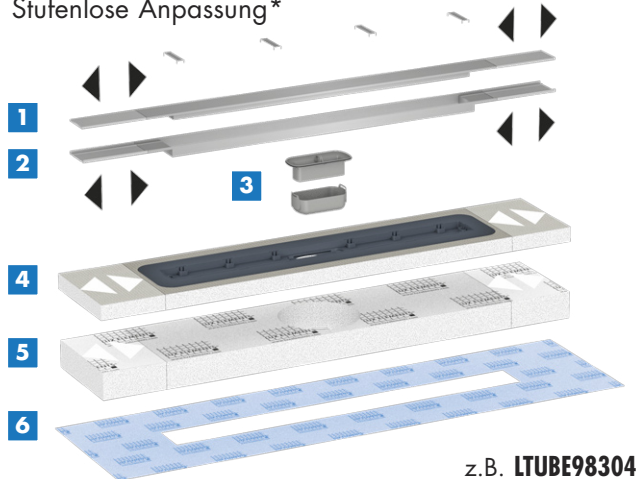



* TUB-LINE V RT ... (650): bis 740 mm
TUB-LINE V RT ... (850): bis 940 mm

- Bodenablauffrinne, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, mit Dichtmanschette
- Mit verlängertem Abdecksteg und verlängerter Anfließhilfe aus gebürstetem Edelstahl
- Ablängbar zur Anpassung an Duschbereich
- Höhenverstellbar für optimale Anpassung an Belagsdicke
- Inklusive Unterbauelement
- Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66


■ Aufbauprinzip

- 1 – Rinnenabdeckung, gebürsteter Edelstahl, ablängbar
- 2 – Anfließhilfe, zur sauberen Verfließung
- 3 – Geruchverschluss, im Ablaufrahmen integriert
- 4 – Bodenablauffrinne, werkseitig eingebaut in Rinnenträgerelement aus Hartschaum-Trägerelement, inklusive Höhenadapter (abschneidbar)
- 5 – Unterbauelement, passend zum Rinnenträgerelement, 55 mm hoch
- 6 – Dichtmanschette, lose beigelegt


■ Aufbauhöhe – mit Unterbauelement*

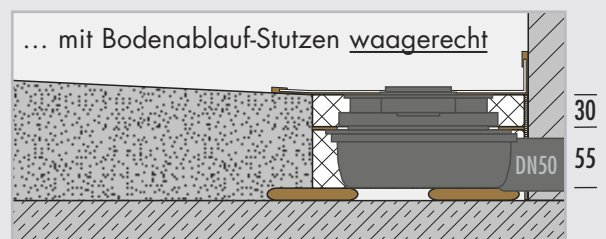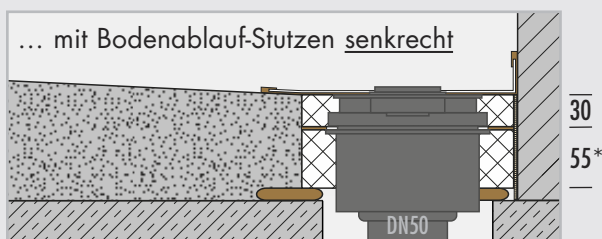

■ Aufbauhöhe – ohne Unterbauelement*

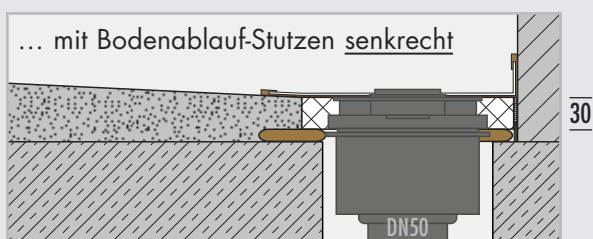

■ Kombinationsmöglichkeiten

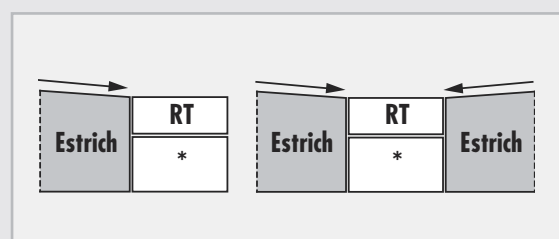


* Unterbauelement verwendbar je nach Einbausituation, Maße ohne Kleberschichten und Fliesen


Bodenablaufrippen mit verlängertem Abdecksteg

TUB-LINE V RT – Standardformate


■ Produktdaten




TUB-LINE V RT 800 (650)




TUB-LINE V RT 900 (650)



TUB-LINE V RT 1000 (650)



TUB-LINE V RT 1100 (650)



TUB-LINE V RT 1200 (850)

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-LINE V RT – Bodenablaufrippe mit verlängerter Anfließhilfe V und verlängertem Abdecksteg V aus Edelstahl gebürstet, mit Geruchverschluss, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, eingebaut in Hartschaum-Trägerelement, inkl. Unterbauelement, inkl. Dichtmanschette. Inklusive Zubehör zur stufenlosen Anpassung der Edelstahlkomponenten. Ablauftechnik und Zubehör → Seite 66			
LTUBE98200	TUB-LINE V RT 800/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 800 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 800 x 55 mm und Dichtmanschette 900 x 300 mm	800 x 200 x 30 mm	Set	560,57
LTUBE98203	TUB-LINE V RT 900/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 900 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 900 x 55 mm und Dichtmanschette 1000 x 300 mm	900 x 200 x 30 mm	Set	567,96
LTUBE98201	TUB-LINE V RT 1000/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 1000 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1000 x 55 mm und Dichtmanschette 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Set	575,95
LTUBE98204	TUB-LINE V RT 1100/200 (650) – mit verlängertem Abdecksteg V 1100 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1100 x 55 mm und Dichtmanschette 1200 x 300 mm	200 x 1100 x 30 mm	Set	604,79
LTUBE98202	TUB-LINE V RT 1200/200 (850) – mit verlängertem Abdecksteg V 1200 mm lang, inklusive Unterbauelement 200 x 1200 x 55 mm und Dichtmanschette 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	615,29



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ Ablauftechnik und Zubehör – Punktentwässerung

TUB Bodenablauftechnik – Grundsätzlich wird bei den Ablauftechniken für die TUB-Duschböden zwischen frei kombinierbaren Systemen und komplett zusammengestellten Systemen (→ Seite 64) unterschieden.

Punktentwässerung – Bodenablauf-Stutzen

TUB-BA

■ TUB-BA-S DN50



LTUBE1102

■ TUB-BA-W DN50



LTUBE1101

Kombinierbare Bodenablauftechnik –

Bodenablauf-Stutzen (senkrecht oder waagrecht) mit Rostaufnahme und Standard- oder Designrost, frei zusammengestellt.

■ Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:

Standardgeruchverschluss DN50, senkrecht:

- TUB-BA-S
mit Standardrost (TUB-RA-S): 1,7 l/s

Standardgeruchverschluss DN50, waagrecht:

- TUB-BA-W
mit Standardrost (TUB-RA-S): 1,0 l/s

Punktentwässerung – Rostaufnahme mit Standard- oder Designrost

TUB-RA

■ TUB-RA-S Standard



LTUBE1100

■ TUB-RA-DA ANGOLO



LTUBE1104

■ TUB-RA-DC CUBE



LTUBE1105

■ TUB-RA-DV VARI, befliesbar




LTUBE1108

■ Rostaufnahme mit ...

- Standardrost (TUB-RA-S) oder
- Designrost (TUB-RA-D...)

■ Ablängen von ...

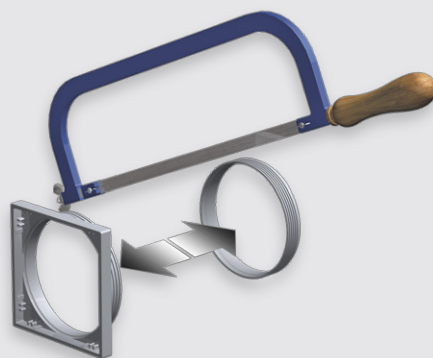

Rostaufnahme –
universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke

Punktentwässerung – kombinierbare Bodenablauftechnik

TUB-BA – Bodenablauf-Stutzen

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1102	TUB-BA-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss	Set	50,94
LTUBE1101	TUB-BA-W – Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, mit Geruchverschluss	Set	42,54



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Punktentwässerung – kombinierbare Bodenablauftechnik

TUB-RA – Rostaufnahme mit Standard- oder Designrost

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1100	TUB-RA-S⁽¹⁾ – Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	33,50
LTUBE1104	TUB-RA-DA⁽¹⁾ – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „ANGOLO“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1105	TUB-RA-DC⁽¹⁾ – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen und Designrost „CUBE“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1108	TUB-RA-DV⁽²⁾ – Rostaufnahme aus ABS, mit Rahmen aus Edelstahl und befliesbarer Abdeckung „VARI“ aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke möglich	Rahmenaußenmaß: 132 x 132 mm, Rost: 110 x 110 mm	Set	105,75

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablaufelement TUB-MQ-SET 300 · ⁽¹⁾ Dicke des Oberbelags (Fliese+Kleber): TUB-RA-S/DA/DC für den Duschboden: mindestens 5 mm / ⁽²⁾ TUB-RA-DV: für den Duschboden: mindestens 5 mm / für die befliesbare Abdeckung: 8 mm / HINWEIS: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und/oder Zubehör – siehe technisches Datenblatt TUB.



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ Ablauftechnik und Zubehör – Punktentwässerung

TUB Bodenablauftechnik – Grundsätzlich wird bei den Ablauftechniken für die TUB-Duschböden zwischen frei kombinierbaren Systemen (→ Seite 62) und komplett zusammengestellten Systemen unterschieden.

■ TUB-BAS-S DN50



LTUBE1180

■ TUB-BAW-S DN50



LTUBE1184

Komplette Bodenablauftechnik –

Sets aus Standardrost mit Rostaufnahme und senkrechtem oder waagrechtem Bodenablauf-Stutzen.

■ Ablängen von ...



Rostaufnahme –
universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke

■ Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:

Standardgeruchverschluss DN50,
senkrecht:

- TUB-BAS-S mit Standardrost: 1,7 l/s

Standardgeruchverschluss DN50,
waagrecht:

- TUB-BAW-S mit Standardrost: 1,0 l/s

Punktentwässerung – Zubehör (optional)

TUB ...

■ TUB-BAZ STOP



LTUBE1188

■ TUB-BAZ HS



LTUBE1189

■ TUB-BAZ BST




LTUBE1190

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198

■ TUB-BAS-S FIRE STOP




LTUBE1197

■ TUB-TSM



LTUBE1191.6



Punktentwässerung – komplette Bodenablauftechnik **TUB-BA...-S** – Sets

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1180	TUB-BAS-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inklusive Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1184	TUB-BAW-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm Rost: 120 x 120 mm	Set	69,61



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Punktentwässerung – Zubehör (optional) **TUB ...**

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1188	TUB-BAZ STOP – Geruch-, Schaum- und Ungeziefersperre, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe		Stück	66,48
LTUBE1189	TUB-BAZ HS – Haarsieb, herausnehmbar, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Abläufe		Stück	22,78
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – Adapter DN50 auf British Standard BST		Stück	13,48
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-BAS-S FIRE STOP		Stück	160,01
LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, inkl. Verlängerungsstück TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – Trittschallmatte 6 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	60,88



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ Ablauftechnik und Zubehör – Linienentwässerung

TUB-LINE Bodenablauftechnik –

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-LINE Duschböden und Bodenablauffrinnen

Linienentwässerung – Bodenablauf-Stutzen

TUB-LINE BA

■ TUB-LINE BA-S DN50



LTUBE1113

■ TUB-LINE BA-W 22 DN50



LTUBE1112.22

■ Abflussleistung nach DIN EN 1253 [l/s]:

senkrecht:

- TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s

waagrecht:

- TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Linienentwässerung – Zubehör (optional)

TUB-LINE ... / TUB ...

■ TUB-LINE BAZ STOP



LTUBE1288

■ TUB-LINE BAZ HS



LTUBE1114

■ TUB-BAZ BST




LTUBE1190

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198


■ TUB-LINE BA-S FIRE STOP




LTUBE1289



■ TUB-TSM



LTUBE1191.6



Linienentwässerung – Bodenablauf-Stutzen

TUB-LINE BA

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1113	TUB-LINE BA-S – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, ohne Geruchverschluss	Stück	49,11
LTUBE1112.22	TUB-LINE BA-W 22 – Bodenablauf-Stutzen DN50 waagerecht, ohne Geruchverschluss	Stück	41,60



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Linienentwässerung – Zubehör (optional)

TUB-LINE ... / TUB ...

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1288	TUB-LINE BAZ STOP – Geruch-, Schaum- und Ungezieferstopper, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Rinnenabläufe der Ausführung TUB-LINE		Stück	65,07
LTUBE1114	TUB-LINE BAZ HS – Haarsieb, herausnehmbar, auch nachrüstbar in bereits eingebaute Rinnenabläufe der Ausführung TUB-LINE		Stück	22,75
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – Adapter DN50 auf British Standard BST		Stück	13,48
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – Durchgangsdichtung für Kernlochbohrung 160 mm, mit Brandschutz in Verbindung mit TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Stück	160,01
LTUBE1289	TUB-LINE BA-S FIRE STOP – Bodenablauf-Stutzen DN50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inklusive Verlängerungsstück TUB-BAZ VER und Brandschutzeinsatz		Set	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – Trittschallmatte 6 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stück	60,88



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Montagezubehör für TUB und TUB-LINE

TUB-KIT

■ TUB-KIT UNI GK

LTUBE1098




- Zur Verarbeitung notwendiges Montagematerial in einem Kit
- Weiteres Montagematerial und nähere Produktinformationen
→ ab Seite 24

Unterbauelemente für TUB und TUB-LINE

TUB-U SET – Standardformat

1

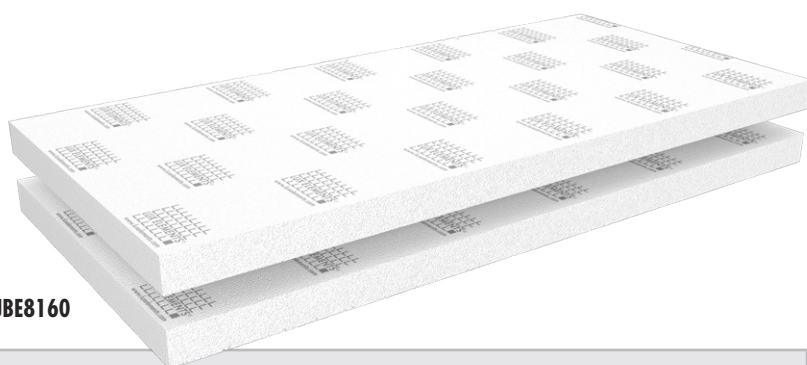

LTUBE8160

■ Aufbauprinzip

1 – Unterbauelemente


Set bestehend aus zwei Hartschaum-Elementen, 55 mm hoch, 1250 x 600 mm, ohne Öffnungen

Universell – TUB-U SET 1250/600

- Für Duschböden im Standardformat oder auf Maß gefertigt
- Schnelle und flexible Anpassung an die Einbausituation durch einfaches Zuschneiden (bauseitig)
- **Aufbauhöhen**
→ siehe Produktseiten

TUB-U PLUS – Maßanfertigung

1

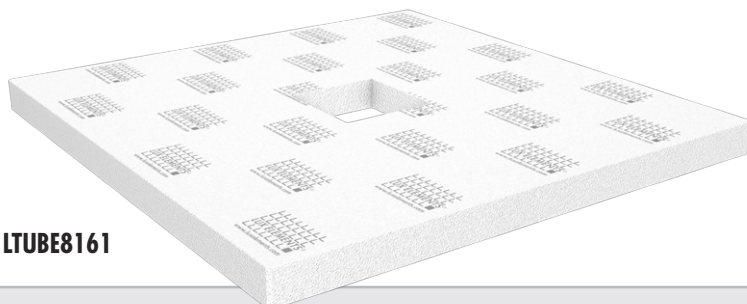

z.B. LTUBE8161

■ Aufbauprinzip

1 – Unterbauelement

Hartschaum-Element, auf Maß gefertigt, inklusive Öffnung für die Ablauftechnik (werkseitig)

Maßanfertigung – TUB-U PLUS

- Für Duschböden im Standardformat oder auf Maß gefertigt
- Vom Standard (55 mm – Mindesthöhe) abweichende Dicken möglich
- Inklusive passender Öffnung für die Ablauftechnik (werkseitig)

Montagezubehör für TUB und TUB-LINE

TUB-KIT

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE1098	TUB-KIT UNI GK – Montage-Kit für Duschböden: 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 Stück DRY-DBIE (Innenecken)	Kit	174,59




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Unterbauelemente für TUB und TUB-LINE

TUB-U SET – Standardformat

■ Produktdaten

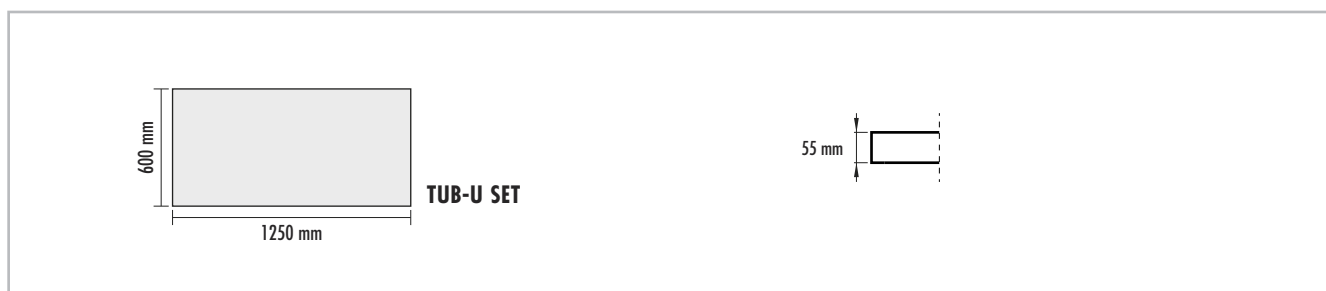

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LTUBE8160	TUB-U SET 1250/600 – 2 Unterbauelemente aus Hartschaum ohne Öffnungen, für die Höhenanpassung von TUB-/TUB-LINE-Duschbodenelementen	1250 x 600 x 55 mm	Set	82,00

TUB-U PLUS – Maßanfertigungen (Details → Seite 34)

- **Sprechen Sie uns einfach an.** Das freundliche und kompetente LUX ELEMENTS-Team begleitet Sie durch den gesamten Prozess – von der ersten Skizze bis hin zur termingerechten Auslieferung.



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Fläche	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TUB-U PLUS – Unterbauelement aus Hartschaum inkl. Öffnung für Ablauftechnik, für die Höhenanpassung von TUB-/TUB-LINE-Duschbodenelementen			
LTUBE8161	TUB-U PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,0 m ²	Stück	119,00
LTUBE8162	TUB-U PLUS – Maßanfertigung	≤ 1,5 m ²	Stück	179,00
LTUBE8163	TUB-U PLUS – Maßanfertigung	≤ 2,0 m ²	Stück	219,00



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

LUX ELEMENTS – Systeme für Bad und Dusche

Badgestaltung



LUX ELEMENTS-Produkte für die Gestaltung eines Bades als **Ergänzung zum Badausbau (ab Seite 10)**. Ob individuelle Verkleidung von Wannen oder Whirlpools, Waschtische oder Badewannenbausätze auf Maß, Nischen, Sitzbänke oder Trennwände: alle Produkte sind sowohl Gestaltungselement als auch Untergrund für Fliesen, Platten und Putze.



LUX ELEMENTS®

DUSCHPLÄTZE REALISIEREN
Sicher. Schnell. Individuell.



www.luxelements.com



Broschüren-Download unter www.luxelements.com

■ Systeme für Badgestaltung

Inhalt

1 Wannenverkleidungen – LUX ELEMENTS®-TOP

■ TOP-TR PLUS – Individuelle Badewannenverkleidungen Maßanfertigungen	72
■ TOP-WP – Demontierbare Whirlpoolverkleidungen Maßanfertigungen	74
■ TOP-WP PLUS – Individuelle Whirlpoolverkleidungen	76

2 Waschtische – LUX ELEMENTS®-LAVADO

Allgemeine Informationen	78
■ LAVADO – Waschtische Maßanfertigungen	80
- LAVADO G – Glatt	80
- LAVADO B – Punktablauf	80
- LAVADO L 650 – Ablaufrinne	80
■ LAVADO K – Konsolen	82
■ LAVADO LI-WW – LED-Beleuchtung	82
■ LAVADO PRO-MAK – Verstärkung	82
■ LAVADO PLUS – Individuelle Waschtische	84

■ Badewannen – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW

■ RELAX-BW E – Eckig Maßanfertigungen	86
■ RELAX-BW R – Rund Maßanfertigungen	86
■ RELAX-BW PLUS – Individuelle Badewannen	88

3 Nischen – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI

■ RELAX-NI M – Quadratisch	90
■ RELAX-NI L – Rechteckig, 1 Zwischenboden	90
■ RELAX-NI XL – Rechteckig, 2 Zwischenböden	90

4 Sitzbänke – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA

■ RELAX-BA – Sitzbankbausätze	92
- SOLO – Glatt, ohne Fräsung für LED-Lichtschlauch	92
- SHAPE – Rund, mit Fräsung für LED-Lichtschlauch	92
- SIZE – Eckig, mit Fräsung für LED-Lichtschlauch	92
■ RELAX-BA-L – Rückenlehnen	94
■ RELAX-BA HE-E / HE-E L – Heizung	94
■ RELAX-BA LI-WW – LED-Beleuchtung	94

5 Duschtrennwände – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW

■ RELAX-TW – Duschtrennwände	96
■ RELAX-TW NI – Individuelle Nischenfräsung	96
■ RELAX-TW LI-WW – LED-Beleuchtung	96

■ TOP-TR PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Wannenverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.







■ Formen

Badewannen gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 20) beschränkt sich daher auf Verkleidungselemente für rechteckige Standardwannen. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Rund, oval oder vieleckig, als Einzelstück oder in Serie.




■ Das System TOP-TR PLUS ermöglicht

- Kombination aus vordesigten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

■ TOP-TR PLUS – Beispiele

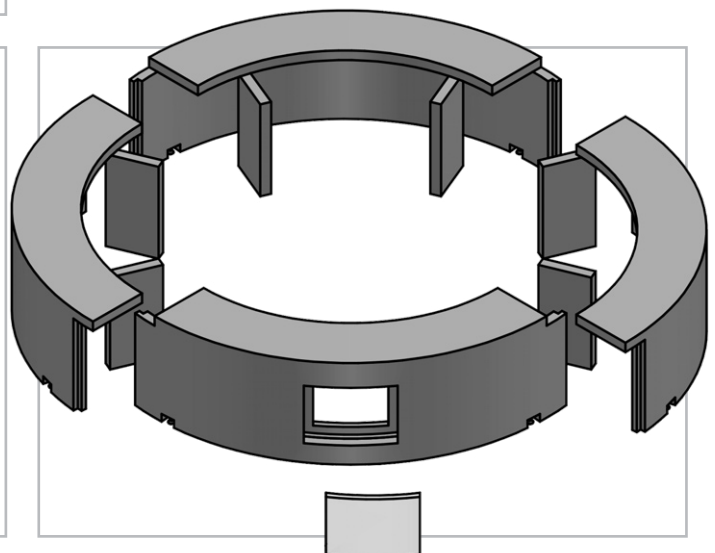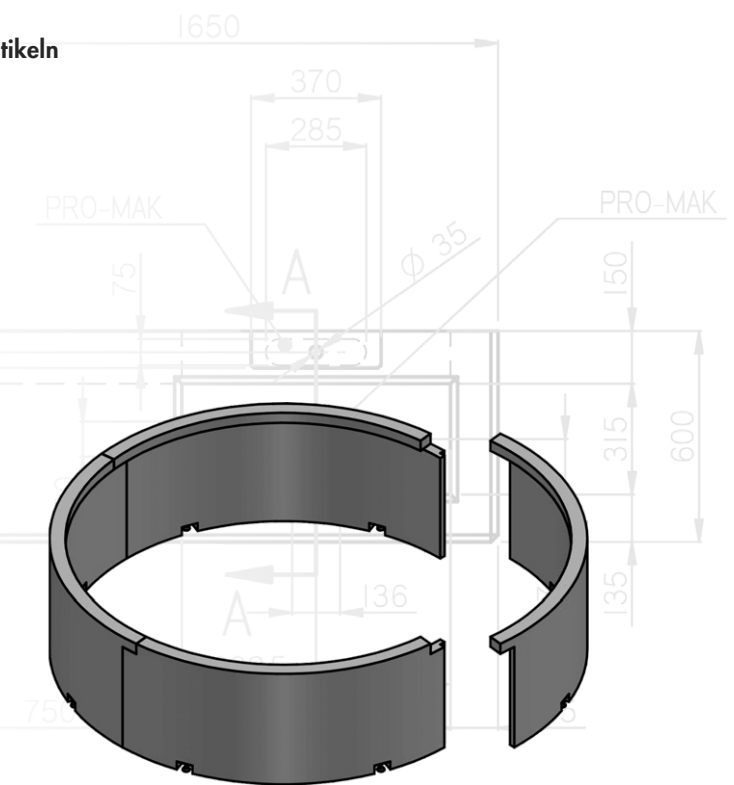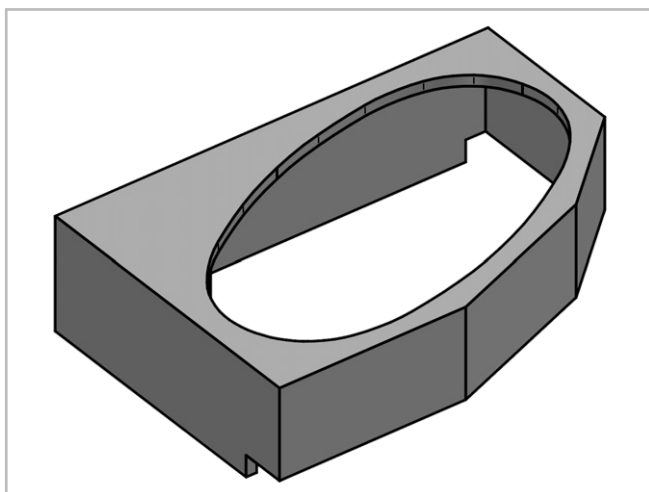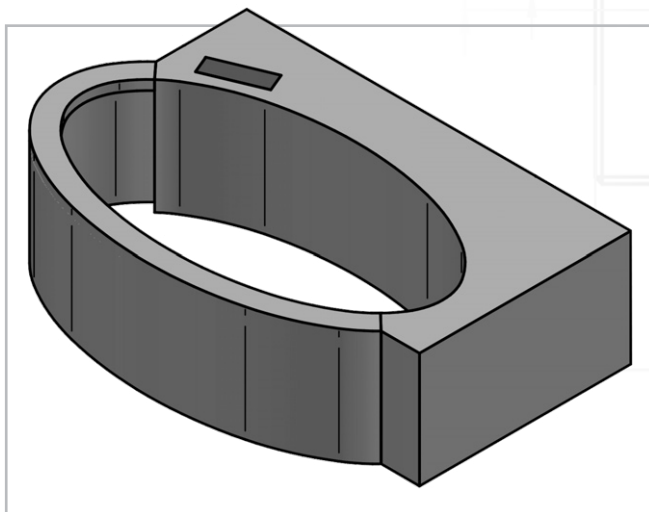

■ **TOP-TR PLUS** – Beispiel: Verkleiden einer ellipsenförmigen Badewanne

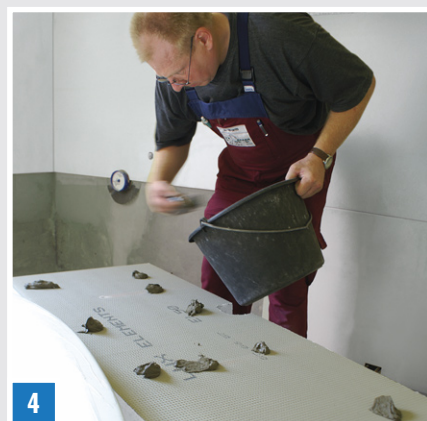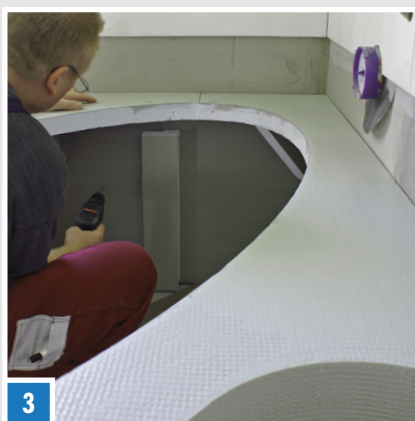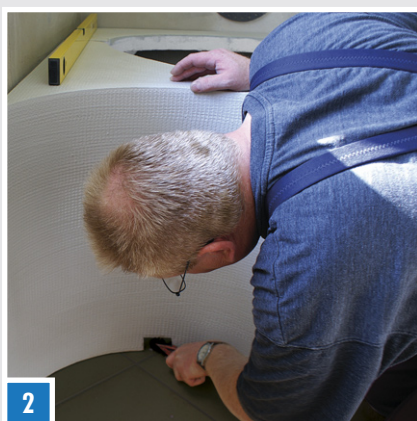


- 1 – Ausrichten der vorgefertigten Teile, Überprüfen von Maßhaltigkeit und Paßgenauigkeit.
- 2 – Die Höheneinstellung erfolgt mit Hilfe der eingebauten Stellfüße.
- 3 – Zunächst werden die Bohrlöcher durch die Verkleidung vorgebohrt, bevor die Elemente noch einmal entfernt und die Bohrlöcher auf Tiefe gebohrt werden.
- 4 – Dort, wo sich die Bohrlöcher befinden, wird auf der Rückseite der Verkleidungselemente jeweils ein Batzen Ansetzkleber COL-AK (→ Seite 26) aufgebracht.
- 5 – Anschließend wird die Verkleidung mit der Rückseite zur Wand angeklebt und mit Schlagdübeln FIX-FID (→ Seite 24) an der Wand verankert.
- 6 – Die Wanne wird eingesetzt, wenn alle festen Teile verankert sind. Danach werden die Rohre angeschlossen und die verbliebenen losen Elemente mit den an der Wand verankerten Teilen verklebt. Hierzu wird der Montagekleber COL-MK (→ Seite 26) verwendet.



Demontierbare Whirlpoolverkleidung

TOP-WP – Maßanfertigungen

■ TOP-WP

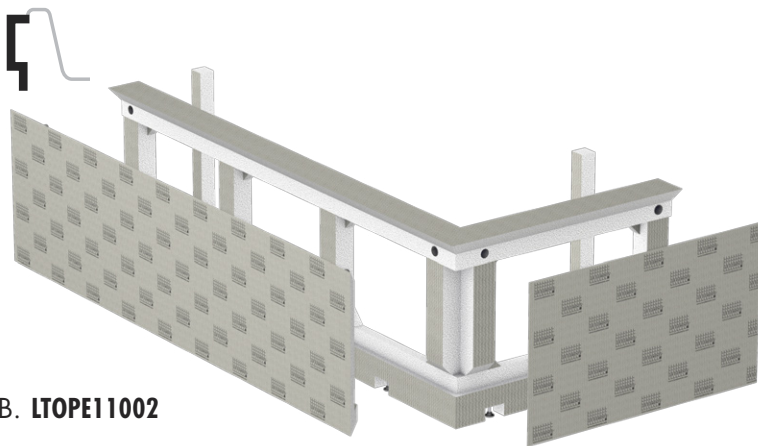

z.B. LTOPE11002

■ Whirlpoolformen – Alle Whirlpoolverkleidungen sind mit Untertritt und Vorbau ausgestattet:



Rechteckige und gerade Formen – TOP-WP G



Viertelkreis-Formen TOP-WP V



Sechseckige Formen TOP-WP S




Ovale Formen TOP-WP O



Trapez-Formen TOP-WP T

- Mit Untertritt und Vorbau
- Montage mittels Metall-Steckverbindung

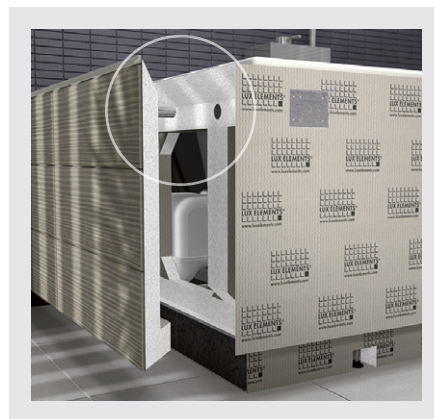


- Bei runden Formen zusätzlicher Halt durch Magnete
- Ohne großen Aufwand demontierbar für Wartung und Reparatur
- Erhältlich als Maßanfertigung

Demontierbare Whirlpoolverkleidung – Zubehör (optional)

TOP-WP ...

■ TOP-WP P



LTOPE13002

■ TOP-WP LI



■ TOP-WP REV 300



LTOPE16000

■ TOP-WP KIT



LTOPE10005

- Podest für Eckenbau – TOP-WP P
 - Passend für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900
 - Zum Ausgleich des Hohlraums hinter der Whirlpoolwanne
- LED-Beleuchtung – TOP-WP LI
 - LED-Lichtschlauch, warmweiß
 - Maßgefertigt für jede Whirlpoolverkleidung TOP-WP
- Revisionsklappe – TOP-WP REV 300
 - Lose geliefert, inkl. passender Fräsung in der Whirlpoolverkleidung
- Montagematerial – TOP-KIT WP

Montagezubehör für Whirlpoolverkleidungen TOP-WP bestehend aus:

 - 10 Schlagdübel FIX-FID 110
 - 20 Schraubdübel FIX-SD 80
 - 1 Kartusche Montagekleber COL-MK

Demontierbare Whirlpoolverkleidung

TOP-WP – Maßanfertigungen

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-WP – Hartschaum-Whirlpoolverkleidungselemente, demontierbar, Designvariante: mit Untertritt und Vorbau			
LTOPE11001	TOP-WP G 1900 – 1x Längsseite, für rechteckige und gerade Formen Wannenlänge bis 1900 mm	Maßanfertigung	Set	815,37
LTOPE11002	TOP-WP G 1900/900 – 1x Kopf- und 1x Längsseite, für rechteckige und gerade Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1176,07
LTOPE12001	TOP-WP V 1500 – 1x Viertelkreisseite, für Viertelkreis-Formen, Wannenlänge und -breite bis 1500 mm	Maßanfertigung	Set	1849,82
LTOPE13001	TOP-WP S 1900 – 2x Kopf- und 1x Längsseite, für sechseckige Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1321,3
LTOPE14001	TOP-WP O 1900/900 – 1x ovale Seite und 1x Längsseite, für ovale Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1885,46
LTOPE15001	TOP-WP T 1900/900 – 1x Kopf- und 1x Längsseite, für Trapez-Formen Wannenlänge bis 1900 mm, Wannenbreite bis 900 mm	Maßanfertigung	Set	1193,29



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TOP“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Demontierbare Whirlpoolverkleidung – Zubehör (optional)

TOP-WP ...

■ Produktdaten


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Dicke	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	TOP-WP P – Podest für Eckenbau			
LTOPE13002	TOP-WP P – passend für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900	Maßanfertigung	Set	447,24
	TOP-WP LI-WW – LED-Lichtschlauch, warmweiß, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil			
LTOPE11011	TOP-WP LI-WW G 1900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP G 1900	Maßanfertigung	Set	287,65
LTOPE11012	TOP-WP LI-WW G 1900/900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP G 1900/900	Maßanfertigung	Set	391,88
LTOPE12011	TOP-WP LI-WW V 1500 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP V 1500	Maßanfertigung	Set	339,97
LTOPE13011	TOP-WP LI-WW S 1900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP S 1900	Maßanfertigung	Set	419,96
LTOPE14011	TOP-WP LI-WW O 1900/900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP O 1900/900	Maßanfertigung	Set	343,70
LTOPE15011	TOP-WP LI-WW T 1900/900 – für Whirlpoolverkleidung TOP-WP T 1900/900	Maßanfertigung	Set	374,90
	TOP-WP REV – Revisionsklappe			
LTOPE16000	TOP-WP REV 300 – lose geliefert, inkl. passender Fräsung in der Whirlpoolverkleidung und Füllstücken für Belagsstärken von 2 oder 12 mm	300 x 300 mm	Zulage	187,22
	TOP-WP KIT – Montage-Kit			
LTOPE10005	TOP-WP KIT – Montage-Kit für Whirlpoolverkleidungen TOP-WP: 10 Stück FIX-FID 110, 20 Stück FIX-SD 80, 1 Kartusche COL-MK		Kit	42,27



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TOP“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ TOP-WP PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Whirlpoolverkleidung, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine Extra-Ablagefläche, eine außergewöhnliche Wannenform oder Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.




■ Formen

Whirlpools gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 74) zeigt nur eine Auswahl an möglichen Verkleidungen. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Als Einzelstück oder in Serie.

■ Das System TOP-WP PLUS ermöglicht

- Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

■ TOP-WP PLUS – Beispiele

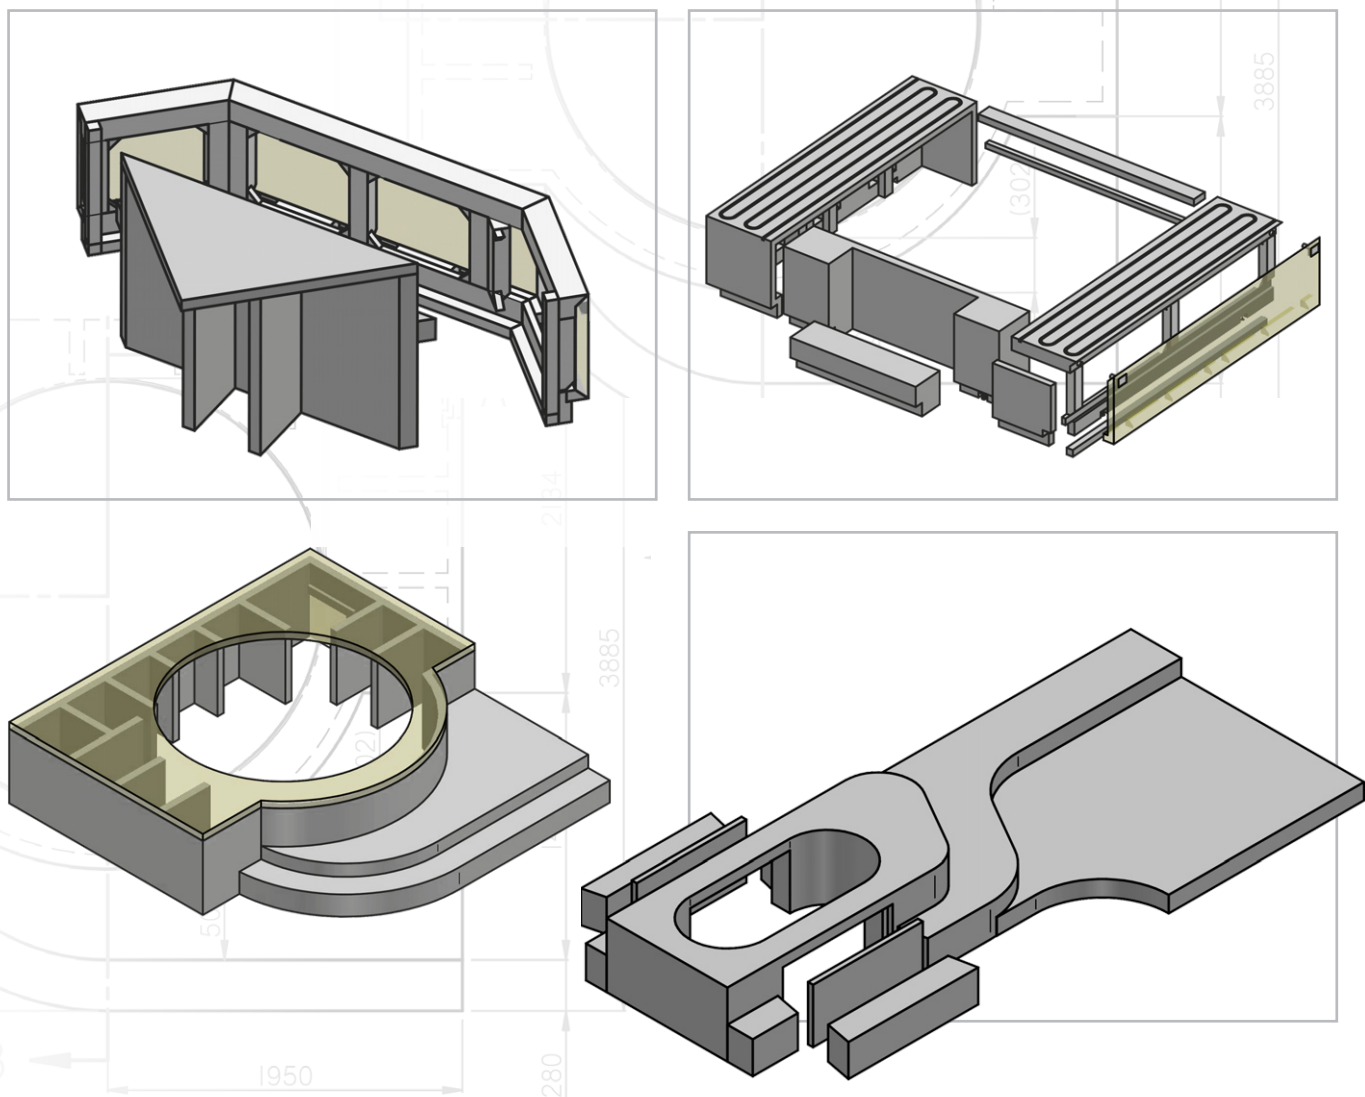

■ **TOP-WP PLUS** – Demontierbare Whirlpoolverkleidung




■ Waschtische – LAVADO

LUX ELEMENTS® Waschtischelemente, mit oder ohne Mulde, Punkt- oder Linienentwässerung, individuell auf Maß – fertig zum Verfliesen!

■ Eigenschaften – allgemein


	LAVADO G	LAVADO B	LAVADO L 650
Individuelle Abmessungen und Form	■	■	■
Für barrierefreies Bauen	■	■	■
Höhenverstellbares Ablaufsystem	—	—	■
Ablaufrinne, 2 Designmöglichkeiten	—	—	■
Montage auf Mauer- oder Ständerwerk möglich	■	■	■
Werkseitige Fräsung	■	■	■
inklusive COL-MK (Montagekleber)	Seite 26	Seite 26	Seite 26
inklusive Anschlusstechnik (2 Montagemöglichkeiten)	—	—	■
Indirekte Beleuchtung (optional)	■	■	■
Verstärkung (optional)	■	■	■
Edelstahlkonsolen, für unsichtbare Aufhängung (optional)	■	■	■

■ Aufbauprinzip*

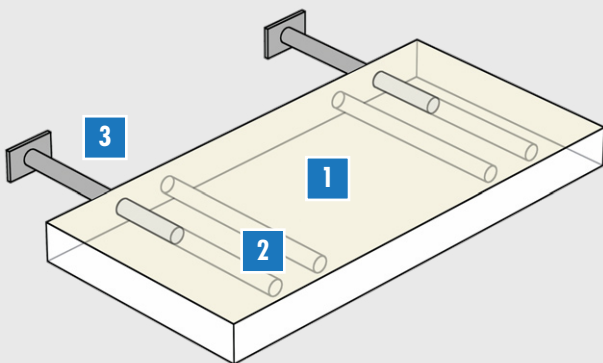


- 1 Waschtischpaneel** – Hartschaum-Trägerelement ohne oder mit Mulde und Ablaufsystem (Linienentwässerung)
- 2 Lochbohrungen (optional)** – für den Einsatz der Edelstahlkonsolen bei schwebendem Design, Positionierung und Anzahl je nach Modell
- 3 Edelstahlkonsolen (optional)** – mit Montageplatte für schwebendes Design, Anzahl und Länge modellabhängig

■ Montageprinzip – auf Ständerwerk*

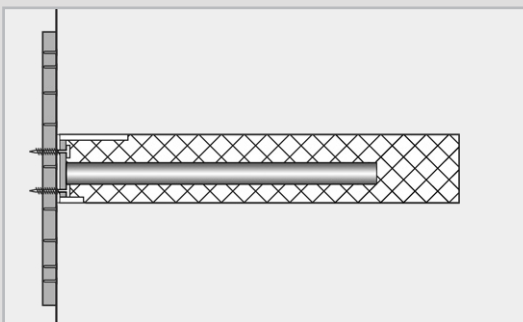

■ Montageprinzip – auf Mauerwerk*


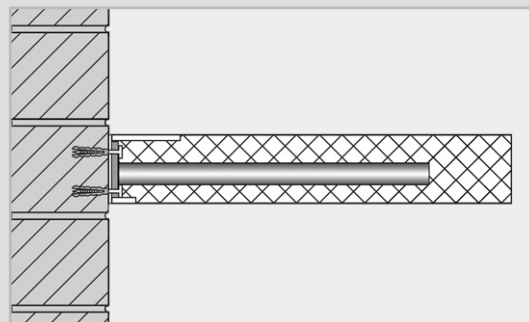


* Schwebendes Design (optional)

■ Eigenschaften – Linienentwässerung

Abdecksteg/Rinne – Abmessungen: 70 x 650 mm

Besonderheiten: drehbarer Abdecksteg für zwei Designvarianten (Edelstahl gebürstet und rückseitig befliesbar), Anfließhilfe für sauberes Verfließen, Höhe anpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, mit Geruchverschluss



■ LUX ELEMENTS LAVADO® – Zubehör (optional)



Indirekte Beleuchtung

Für alle LAVADO ist optional ein passender Lichtschlauch inklusive Netzteil erhältlich. Dieser wird an der Unterseite montiert und schafft so eine angenehme, sanfte Raumausleuchtung.

Befinden sich unter dem Waschtisch Schubladen oder Schränke, sorgt das Licht hier für bessere Einsicht.




Verstärkungen

Waschtische aus Hartschaum-Trägerelementen sind besonders leicht. Die Kombination mit zusätzlichen Bauteilen ist dennoch problemlos möglich. Soll z.B. ein Handtuchhalter oder eine Unterablage befestigt werden, wird die Montagefläche am Waschtisch werkseitig mit einer Kunststoffverstärkung stabilisiert. Diese hält auch hohen Belastungen zuverlässig stand.

Waschtische

LAVADO – Maßanfertigungen

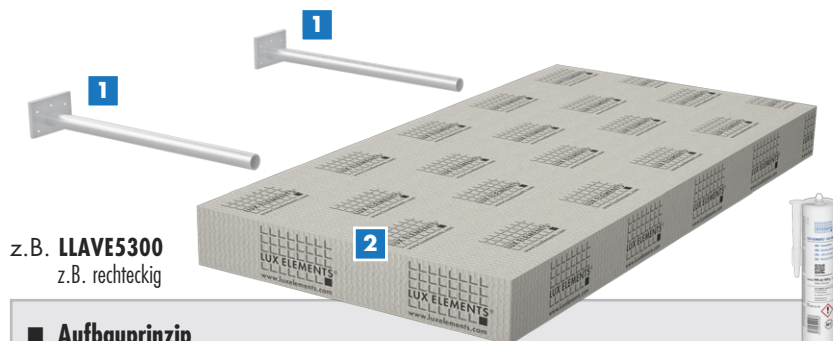


z.B. **LLAVE5300**
z.B. rechteckig

■ Aufbauprinzip

- 1 – Edelstahlkonsolen (optional)**, für schwebendes Design
Position, Anzahl (2 oder 3) und Länge (300 oder 450 mm) abhängig von der individuellen Ausführung
- 2 – Waschtischpaneel**, Hartschaum-Trägerelement, in verschiedenen Abmessungen (B x T x H)
3 Designvarianten: glatt (G), für Punktentwässerung (B) oder mit Linienentwässerung (L)

■ Abmessungen

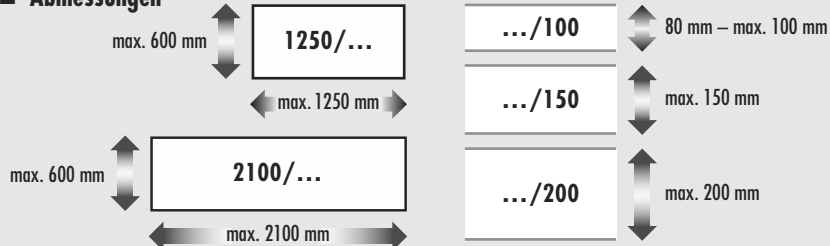

Designvarianten

■ LAVADO G



LLAVE5320

■ Systembestandteile

- 1 – Waschtischpaneel**
Hartschaum-Trägerelement, mit individuellen Fräsungen, z.B. für Aufsatzarmaturen, an der Ablaufposition oder zur Aufnahme eines Einsatzbeckens

■ LAVADO B




LLAVE5325

■ Systembestandteile

- 1 – Waschtischpaneel**
Hartschaum-Trägerelement, mit Punktentwässerung, inkl. individueller Fräsungen, z.B. für Aufsatzarmaturen und eine Mulde (z.B. rechteckig – siehe Abb.)

■ LAVADO L 650

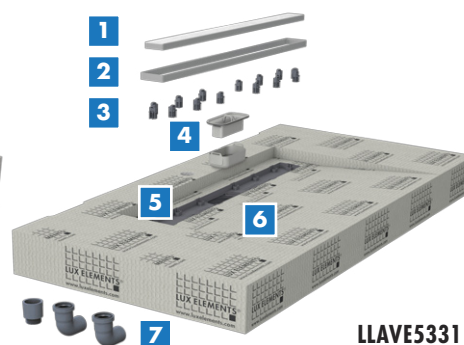

LLAVE5331

■ Systembestandteile

- 1 – Rinnenabdeckung**
gebürsteter Edelstahl, rückseitig befliesbar
- 2 – Anfließhilfe**, gebürsteter Edelstahl zur sauberen Verfließen
- 3 – Höhenadapter**, lose beigelegt für Höhenanpassung von 5 – 17 mm
- 4 – Geruchverschluss**
im Ablaufrahmen integriert
- 5 – Ablaufrinne**, DN50, 70 x 650 mm
- 6 – Waschtischpaneel**
Hartschaum-Trägerelement, mit Mulde schräg
- 7 – Anschluss Technik**


- 3 Designvarianten – für Ein- oder Aufsatzbecken, mit Punkt oder Linienentwässerung (inkl. Fräsungen)
- Individuelle Abmessungen und Form
- Schwebendes Design (optional)
- Designvariante **LAVADO L 650**:
 - Werkseitig eingebaute Ablaufrinne (70 x 650 mm) mit integriertem waagerechten Ablaufstutzen (DN50) und Geruchverschluss
 - Drehbare Rinnen-Abdeckung mit zwei Designmöglichkeiten
- Inkl. 1 Kartusche (290 ml) Montagekleber – COL-MK

- Zubehör (optional):
 - Edelstahlkonsolen, für schwebendes Design – **LAVADO K**
 - LED-Lichtschlauch, zur indirekten Beleuchtung – **LAVADO LI-WW**
 - Verstärkung, für stabile Befestigungen – **LAVADO PRO-MAK**
- Details → Seite 82

Waschtische

LAVADO – Maßanfertigungen

■ Produktdaten

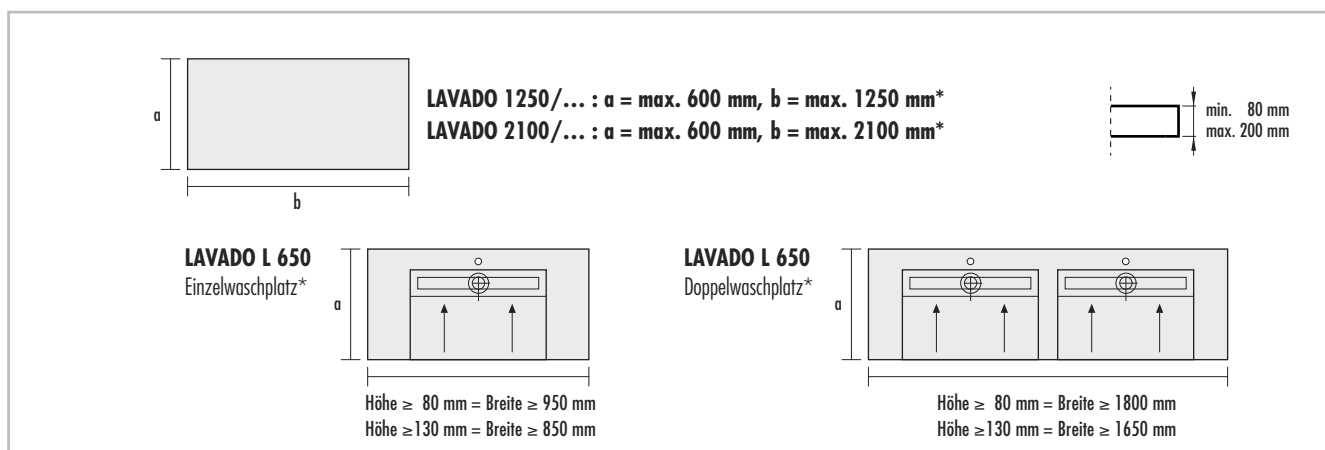

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Breite x Tiefe x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LAVADO – Waschtisch aus Hartschaum-Trägerelement, individuelle Abmessungen und Form, ohne Mulde, inkl. 1 Kartusche COL-MK (290 ml) Zubehör → Seite 82			
LLAVE5300	LAVADO 1250/100	Breite: max. 1250 mm Tiefe: max. 600 mm Höhe: min. 80 / max. 100 mm	Set	529,00
LLAVE5301	LAVADO 1250/150	Breite: max. 1250 mm Tiefe: max. 600 mm Höhe: max. 150 mm	Set	579,00
LLAVE5302	LAVADO 1250/200	Breite: max. 1250 mm Tiefe: max. 600 mm Höhe: max. 200 mm	Set	639,00
LLAVE5303	LAVADO 2100/100	Breite: max. 2100 mm Tiefe: max. 600 mm Höhe: min. 80 / max. 100 mm	Set	739,00
LLAVE5304	LAVADO 2100/150	Breite: max. 2100 mm Tiefe: max. 600 mm Höhe: max. 150 mm	Set	819,00
LLAVE5305	LAVADO 2100/200	Breite: max. 2100 mm Tiefe: max. 600 mm Höhe: max. 200 mm	Set	929,00
LLAVE5320	LAVADO G – geeignet für Ein- oder Aufsatzbecken inkl. individueller Fräsungen, z.B. für Armaturen oder zur Aufnahme eines Einsatzbeckens		Stück	29,00
LLAVE5325	LAVADO B – Punktentwässerung inkl. individueller Fräsungen, z.B. für Ablauf oder eine Mulde		Stück	199,00
LLAVE5331	LAVADO L 650* – Linienentwässerung mit Mulde schräg, inkl. Ablaufrinne 70 x 650 mm mit integriertem waagerechten Ablaufstutzen (DN50) und Geruchverschluss, Abdecksteg und Anfließhilfe aus Edelstahl gebürstet, Abdecksteg rückseitig befließbar, höhenanpassbar durch Höhenadapter von 5 – 17 mm, inkl. Klebeadapter DN50 auf 1 ¼" AG, zwei 90°-Bögen (PVC)		Stück	599,00



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „LAVADO“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

* **HINWEIS:** Sie finden nicht die gewünschte Ausführung sondern wünschen andere Abmessungen? LUX ELEMENTS ist in der Lage, Produkte individuell zu produzieren. Fragen Sie einfach Ihren Wunschartikel an. Nach erfolgreicher Überprüfung der technischen Realisierbarkeit erhalten Sie ein individuelles Angebot.

Waschtische – Zubehör (optional)

LAVADO K – Konsolen



z.B. LLAVE5361

- Für schwebendes Design
- Edelstahl, mit Montageplatte
- 2 Längen (300 und 450 mm) – für unterschiedliche Tiefen des Waschtischs
- Montage sowohl auf Mauer- als auch auf Ständerwerk möglich

Details → Seite 78

■ Das Prinzip



■ HINWEIS – bitte beachten:

Ein individueller Waschtisch im schwebenden Design ist immer eine Kombination aus **1 Waschtischpaneel LAVADO PLUS** (Seite 80) und **mindestens 2 Konsolen LAVADO-K**!

Dies ist bei der Bestellung zu berücksichtigen.

- Benötigte Anzahl (Konsolen) für **LAVADO PLUS**
mit Breite ≤ 1500 mm = **2x LAVADO K ...**
≤ 2100 mm = **3x LAVADO K ...**
- Benötigter Artikel (Konsolen) für **LAVADO PLUS**
mit Tiefe ≤ 480 mm = **LAVADO K 300**
≤ 600 mm = **LAVADO K 450**

LAVADO LI-WW – Licht




LLAVE5362

■ LED-Beleuchtung – LAVADO LI-WW

- LED-Lichtschlauch, warmweiß
- Zur indirekten Beleuchtung der Längsseite unterhalb des Waschtischs
- Schutzart IP67
- Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

LAVADO PRO-MAK – Verstärkung

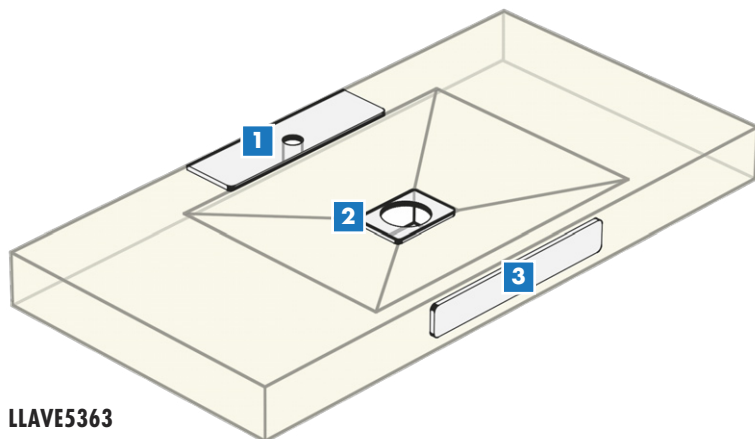

LLAVE5363


■ Hartkunststoff – LAVADO PRO-MAK

- Für die stabile Befestigung von
z.B.
- 1 – Armaturen**
- 2 – Ablauftechnik**
oder
- 3 – zusätzlichen Bauteilen**
(Handtuchhalter, Untertischablage usw.)
- Werkseitig eingebaut

Waschtische – Zubehör (optional)

LAVADO K – Konsolen

■ Produktdaten

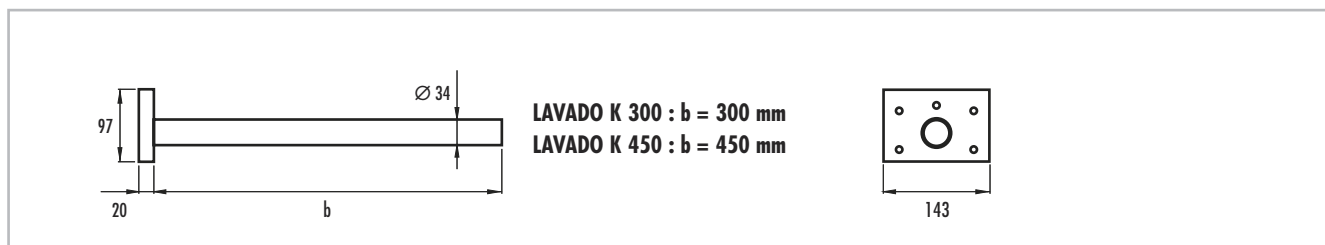

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LLAVE5360	LAVADO K 300 – Edelstahlkonsole mit Montageplatte	300 mm	Stück	99,00
LLAVE5361	LAVADO K 450 – Edelstahlkonsole mit Montageplatte	450 mm	Stück	99,00



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „LAVADO“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

LAVADO LI-WW – Licht

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LLAVE5362	LAVADO LI-WW – LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil	max. 2000 mm	Set	279,00


LAVADO PRO-MAK – Verstärkung

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LLAVE5363	LAVADO PRO-MAK Hartkunststoff, werkseitig eingebaut	Maßanfertigung	Stück	89,00

■ LAVADO PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen einen Waschtisch, der vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob extra viel Ablagefläche, eine angepasste Muldenausfräsung oder eine alternative Ablaufvariante: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt. Einschließlich notwendiger Anpassungen für Unterschränke oder Schubladen.







■ Formen und Technik

Waschtische gibt es in unzähligen Varianten. LUX ELEMENTS produziert alternative Formen und Größen. Rund oder eckig, kompakt oder filigran, als Einzelstück oder in Serie. Auch die Ablauftechnik ist flexibel: Abweichend von der Rinne des Standardmodells ist eine Ablaufrinne mit verlängertem Abdecksteg erhältlich.







■ Das System LAVADO PLUS ermöglicht

- Kombination aus vordesignten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln

■ LAVADO PLUS – Beispiele

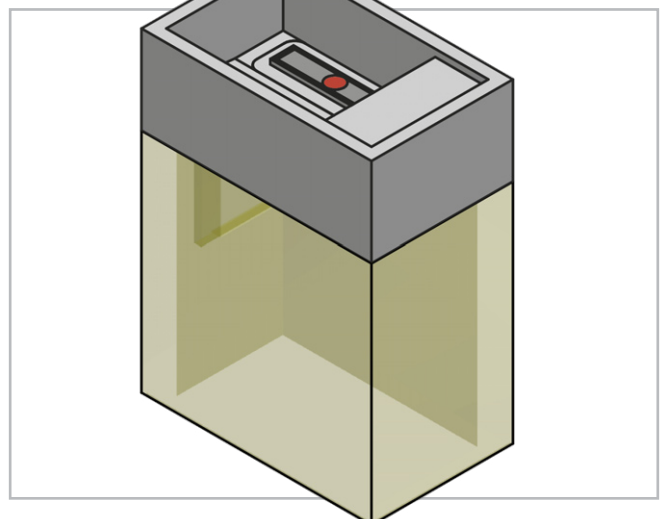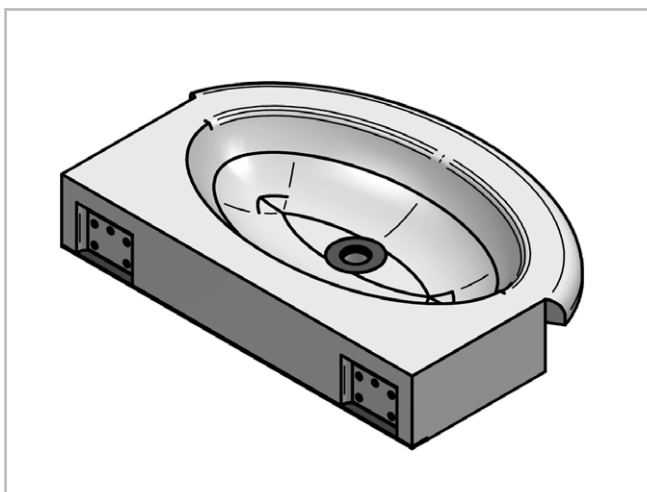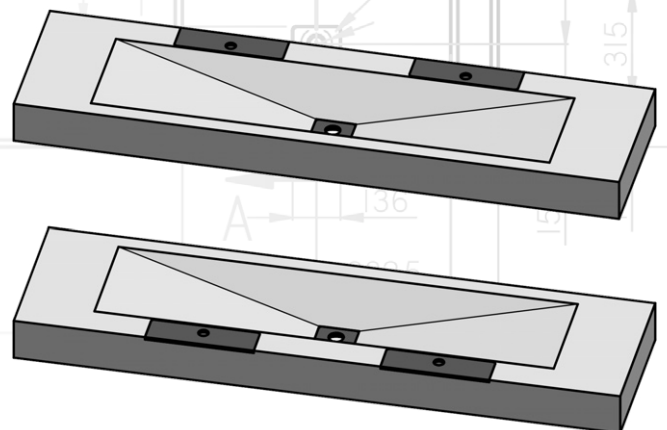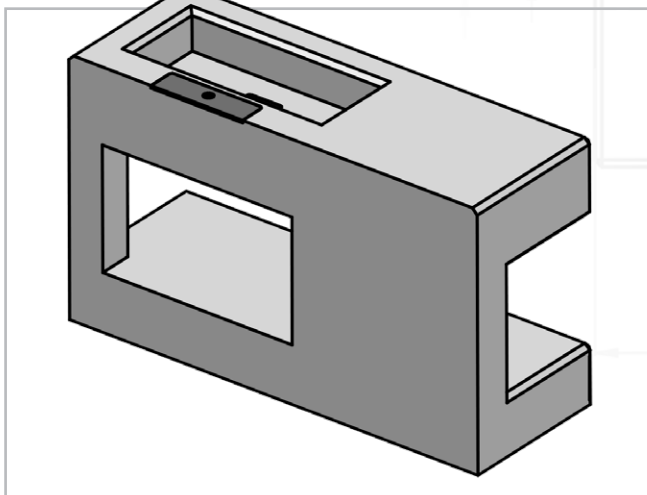


WASCHTISCHE – BADGESTALTUNG
LAVADO / PLUS

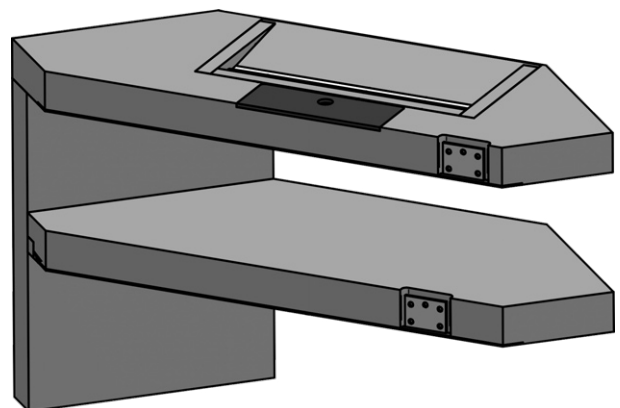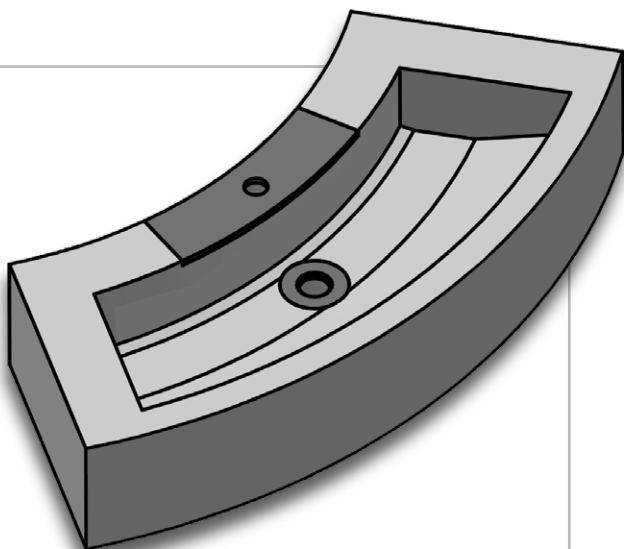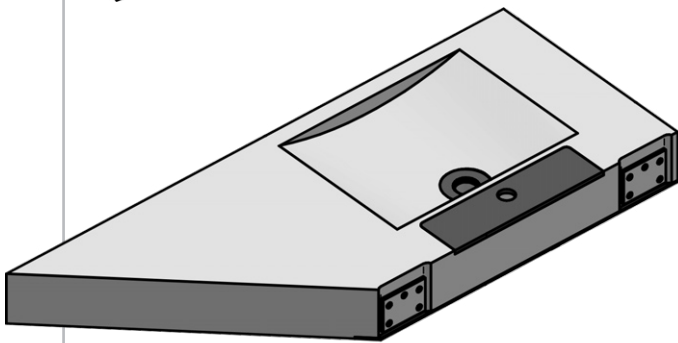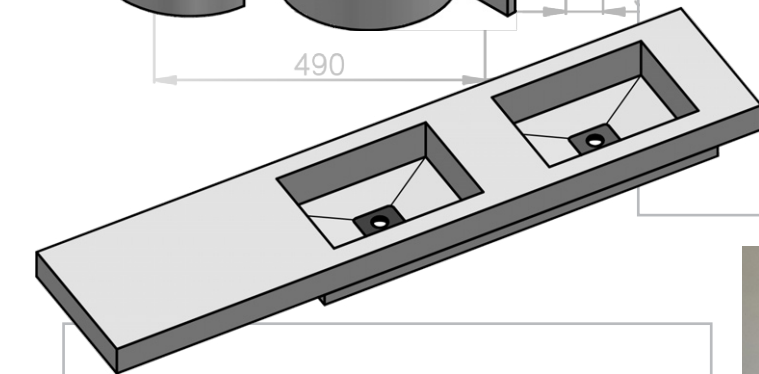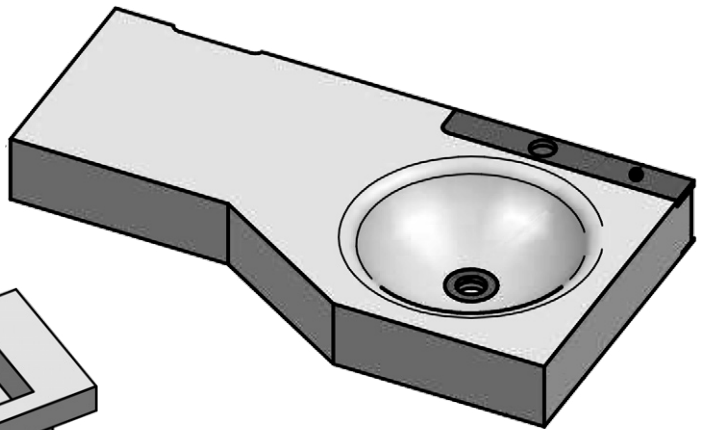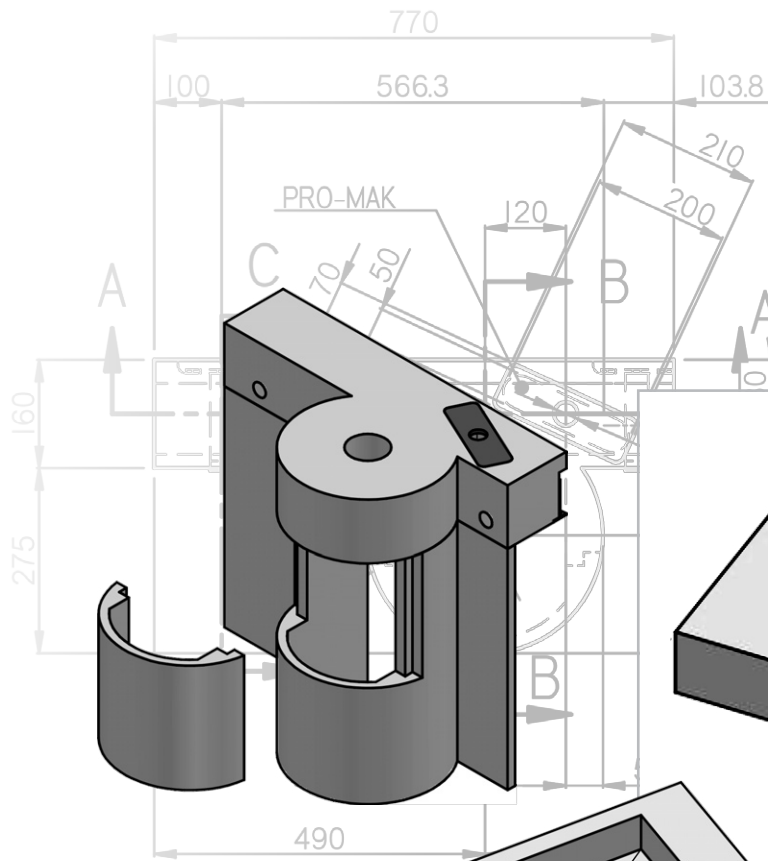

Badewanne – eckig

RELAX-BW E – Maßanfertigung

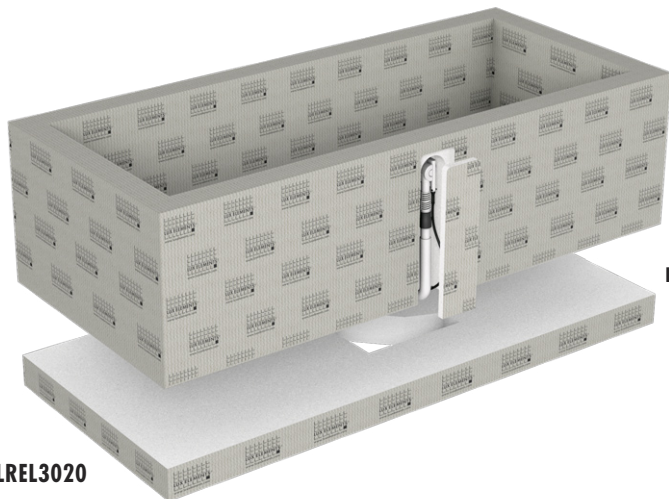

LREL3020

■ **TUB-RA-DV**
VARI




LTUBE1108

- 2 Grundformen – eckig oder rund
 - Bausatz bestehend aus Wannenkorpus und Unterbauelement
 - Individuelle Abmessungen
 - Mit Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Ablauf- und Überlaufgarnitur
 - Inkl. Designrost „VARI“ (befliesbar)
 - Kompatibel mit allen LUX ELEMENTS®- TUB-RA ...- Rostvarianten
- Details → Seite 62

Badewanne – rund

RELAX-BW R – Maßanfertigung

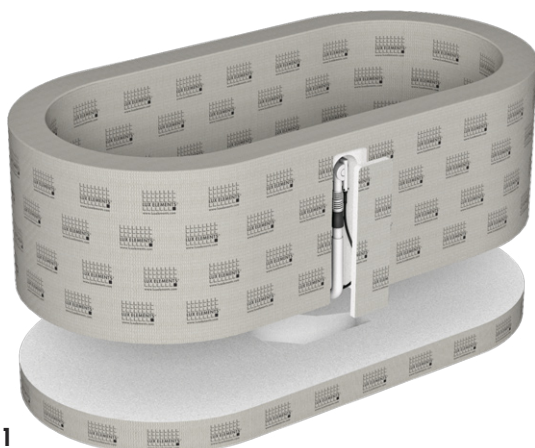

LREL3021

■ **TUB-RA-DV**
VARI




LTUBE1108



Badewannen – Zubehör (optional)

RELAX-BW ...

■ **Einbauelemente** (am Beispiel RELAX-BW LE)

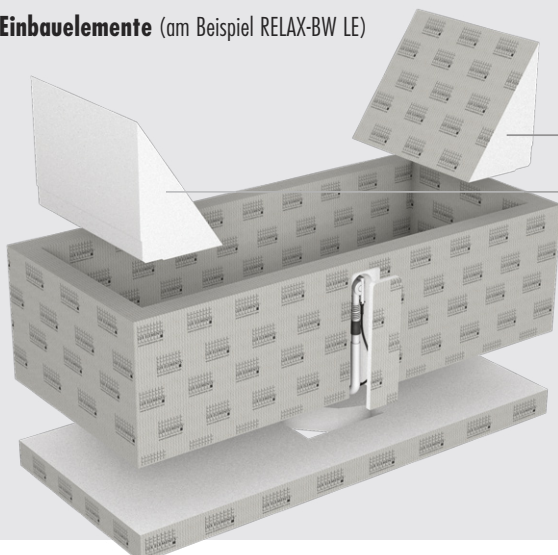

RELAX-BW LE

oder




RELAX-BW LR

- **Einbauelemente**
 - 2 Designvarianten: eckig – RELAX-BW LE und rund – RELAX-BW LR
 - ein- oder beidseitiger Einbau möglich
- **Montagematerial**
 - Zur Verarbeitung notwendiges Montagematerial in einem Kit – RELAX-BW KIT

Badewannen – eckig oder rund

RELAX-BW E / RELAX-BW R – Maßanfertigungen

■ Produktdaten

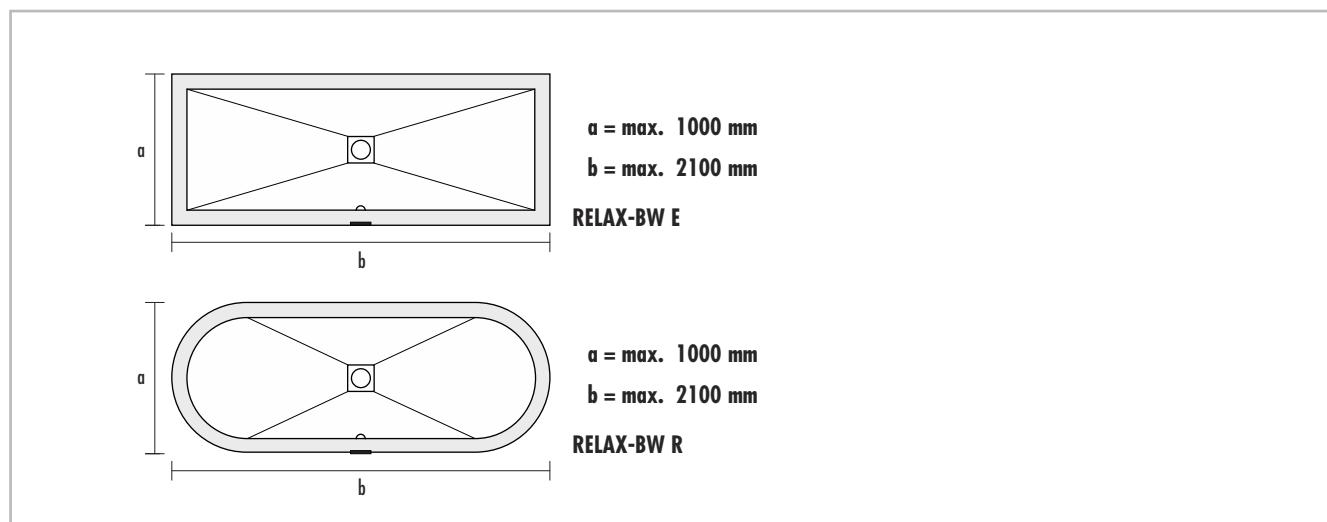

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL3020	RELAX-BW E – Badewannenbausatz, eckig aus Hartschaum-Trägerelementen, mit Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Ablauf- und Überlaufgarnitur, inkl. Rostaufnahmerahmen mit Designrost „VARI“ und Unterbauelement	Länge: max. 2100 mm Breite: max. 1000 mm Höhe: max. 600 mm	Stück	2690,00
LREL3021	RELAX-BW R – Badewannenbausatz, rund aus Hartschaum-Trägerelementen, mit Bodenablauf-Aufnahmerahmen, Ablauf- und Überlaufgarnitur, inkl. Rostaufnahmerahmen mit Designrost „VARI“ und Unterbauelement	Länge: max. 2100 mm Breite: max. 1000 mm Höhe: max. 600 mm	Stück	4690,00



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Badewannen – Zubehör (optional)


RELAX-BW ...

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BW L... – Badewannen-Einbauelement, Hartschaum-Trägerelement, für beide Wannenseiten geeignet			
LREL3030	RELAX-BW LE – eckig, passend für RELAX-BW E	max. 300 x 830 x 450 mm	Stück	199,00
LREL3031	RELAX-BW LR – rund, passend für RELAX-BW R	max. 300 x 830 x 450 mm	Stück	299,00
	RELAX-BW KIT – Montagezubehör für RELAX-BW			
LREL3901	RELAX-BW KIT – Montage-Kit, bestehend aus: 20 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 Stück DRY-DBIE, 2 Kartuschen COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	390,00

■ RELAX-BW PLUS – Individuelle Sonderformen

Sie wünschen eine Badewanne, die vom Standard abweicht? Kein Problem! Ob eine außergewöhnliche Wannenform oder einmalige Einbausituation: LUX ELEMENTS fertigt Ihr Wunschprodukt.




■ Formen

Badewannen gibt es in unzähligen Varianten. Das Standardprogramm (→ Seite 86) zeigt nur eine kleine Auswahl von Möglichkeiten. Darüber hinaus produziert LUX ELEMENTS alternative Formen und Größen für sämtliche Einbausituationen. Als Einzelstück oder in Serie.

■ Das System RELAX-BW PLUS ermöglicht

- Kombination aus vordesigten Bauteilen und Technik-Artikeln
- Individuelle Planung
- Kombination aus individueller Planung und Standardartikeln


■ RELAX-BW PLUS – Beispiele

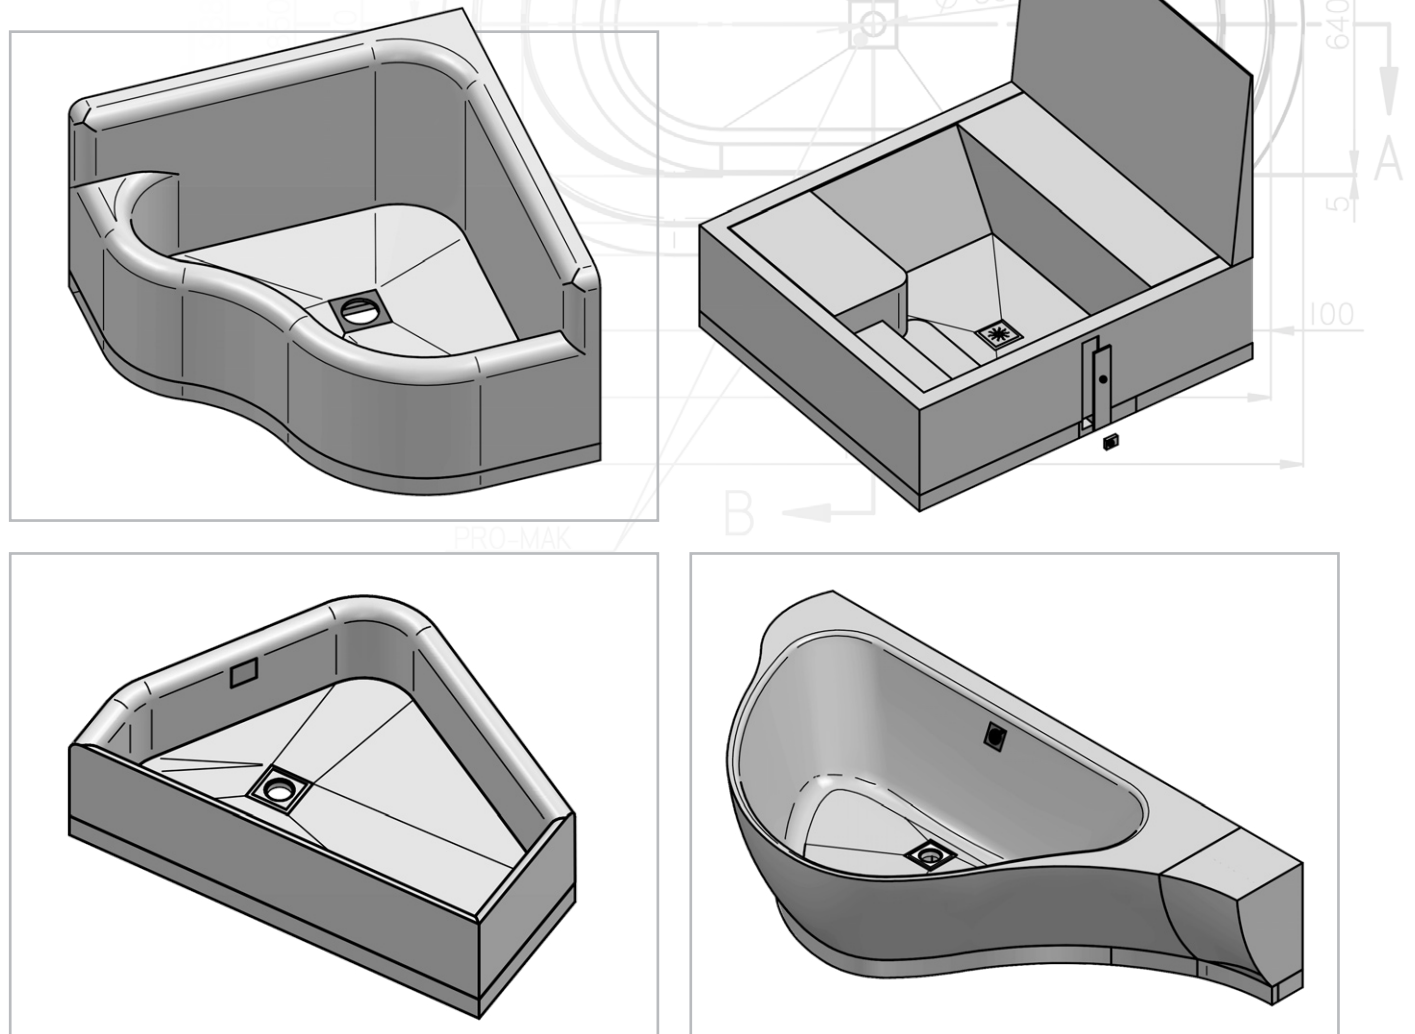

■ RELAX-BW PLUS – Von der Planung zum Objekt

■ Step 1 – Idee und Planung

Skizze oder detaillierte Planung vom Kunden, Anfertigen einer technischen Freigabezeichnung mit 3-D Ansicht bei LUX ELEMENTS.

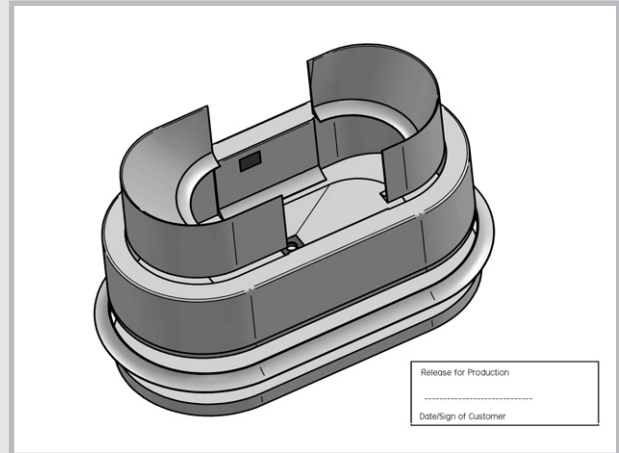

■ Step 2 – Auftrag und Fertigung

Fertigung der einzelnen Bauteile exakt nach Planungsvorgaben. Testaufbau bei LUX ELEMENTS und Nummerierung der Bauteile.



■ Step 3 – Montage und Ausgestaltung


Lieferung zur Baustelle in Segmenten. Schnelle Montage der vorkonfektionierten Bauteile durch den Verarbeiter.



Nischen


RELAX-NI – Standardformate

■ RELAX-NI-M




LREL8201

■ RELAX-NI-L

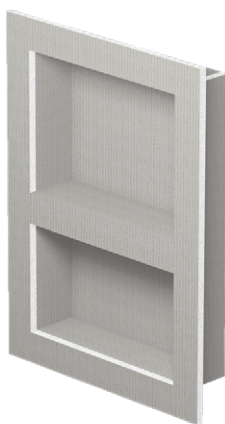

LREL8202

■ RELAX-NI-XL

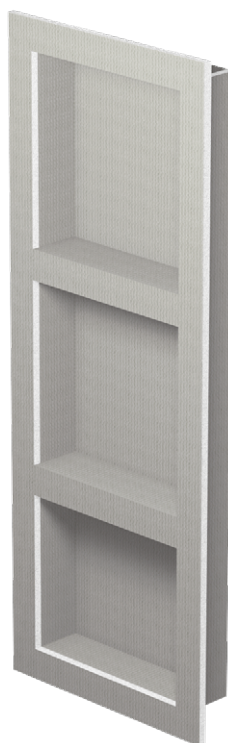

LREL8203

- Vorgefertigte Nischen mit oder ohne Einlageböden
- Einbau senkrecht oder waagrecht

Nischen – Zubehör (optional)

RELAX-NI LI-WW – Licht




**LREL8211
LREL8212
LREL8213**

- **LED-Beleuchtung – RELAX-NI LI-WW**
 - LED-Lichtschlauch, warmweiß
 - Passend für Nischen **RELAX-NI**, abgestimmt auf die Einbausituation (senkrecht oder waagrecht)
 - Schutzart IP67
 - Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

Nischen

RELAX-NI – Standardformate

■ Produktdaten

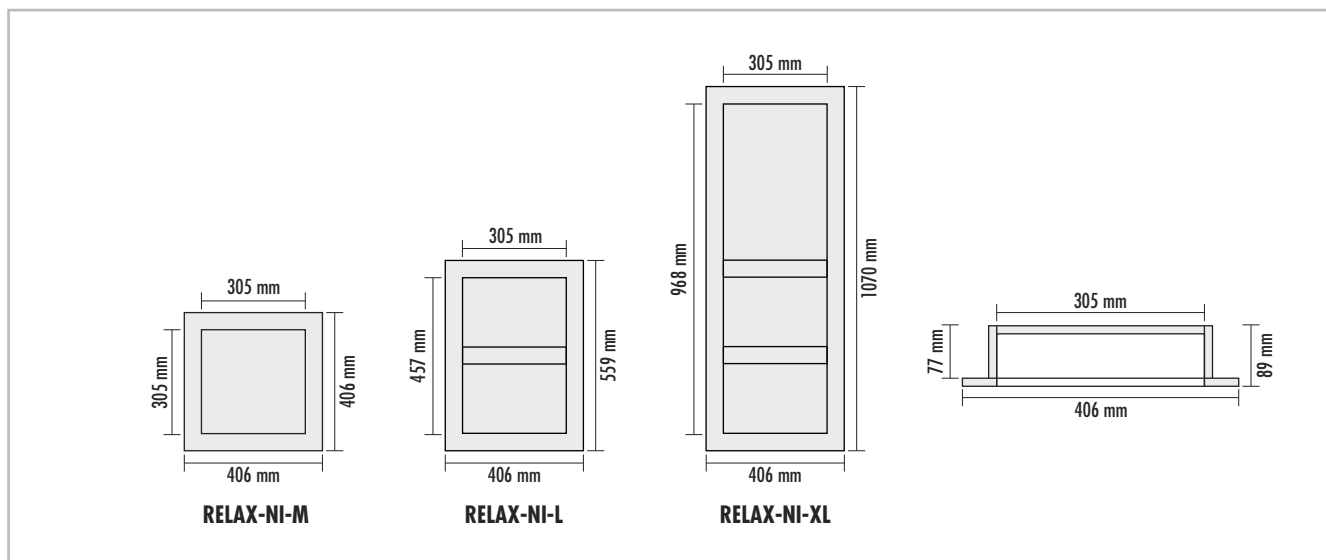

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-NI – vorgefertigte Nische aus Hartschaum-Trägerelement			
LREL8201	RELAX-NI-M – quadratisch	406 x 406 x 89 mm	Stück	105,02
LREL8202	RELAX-NI-L – rechteckig, inkl. 1 Boden, lose beigelegt	559 x 406 x 89 mm	Stück	118,65
LREL8203	RELAX-NI-XL – rechteckig, inkl. 2 Böden, lose beigelegt	1070 x 406 x 89 mm	Stück	177,10



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Nischen – Zubehör (optional)

RELAX-NI LI-WW – Licht

■ Produktdaten


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-NI LI-WW – LED-Lichtschlauch, warmweiß, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung, inkl. Netzteil			
LREL8211	RELAX-NI LI-WW 300 – für RELAX-NI-M, L und XL, Einbau Nische senkrecht	300 mm	Set	170,96
LREL8212	RELAX-NI LI-WW 450 – für RELAX-NI-L, Einbau Nische waagrecht	450 mm	Set	182,06
LREL8213	RELAX-NI LI-WW 950 – für RELAX-NI-XL, Einbau Nische waagrecht	950 mm	Set	197,63



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Sitzbänke

RELAX-BA – Standardformate

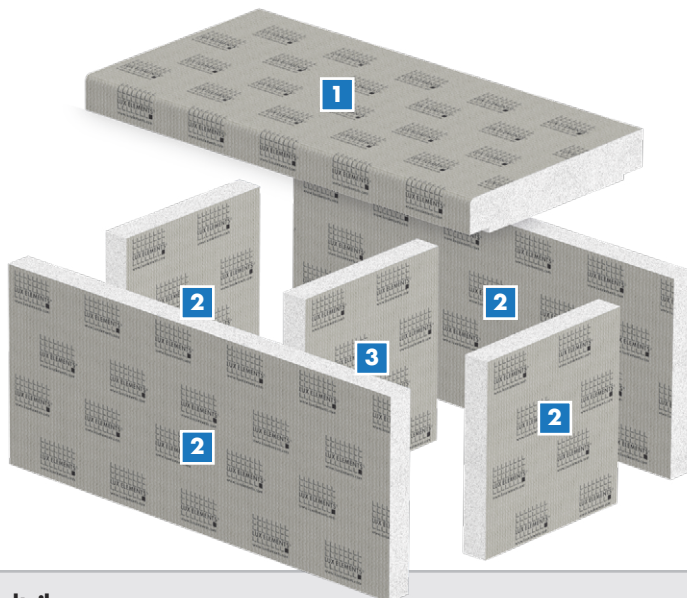

z.B. **LREL8500**

■ Systembestandteile

- 1 – Sitzflächenelement**, Hartschaum-Trägerelement, 3 Designvarianten
ohne (SOLO) und mit (SHAPE, SIZE) Fräsung für LED-Lichtschlauch
- 2 – Seitenelemente**, Hartschaum-Trägerelement, 50 mm
- 3 – Füllstück**, Hartschaum-Trägerelement, 50 mm, Anzahl abhängig von der Länge der Sitzbank


■ Vorgefertigte Sitzbänke für Bad und Duschbereich als Bausatz

■ Zubehör (optional):

- Rückenlehne in zwei Designvarianten
- Sitzflächenheizung (werkseitig)
- **SHAPE** und **SIZE**: LED-Lichtschlauch
Details → Seite 94

Designvarianten

■ RELAX-BA SOLO

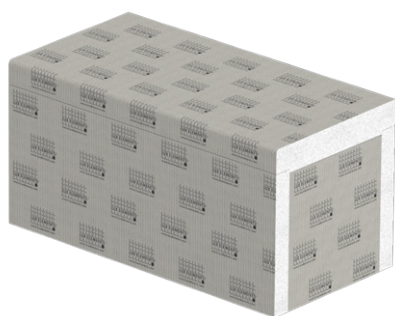

z.B. **LREL8501**

■ RELAX-BA SHAPE




z.B. **LREL8504**

■ RELAX-BA SIZE




z.B. **LREL8507**


■ Abmessungen

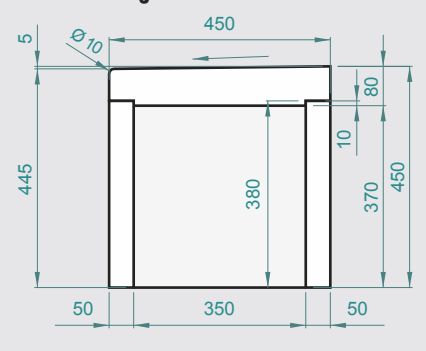

■ Abmessungen

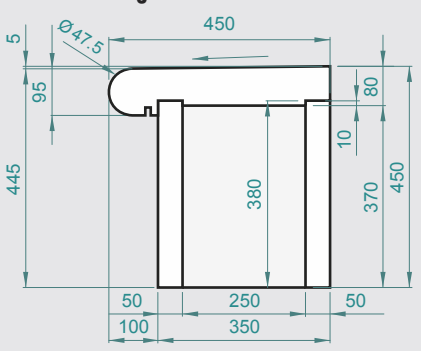

■ Abmessungen

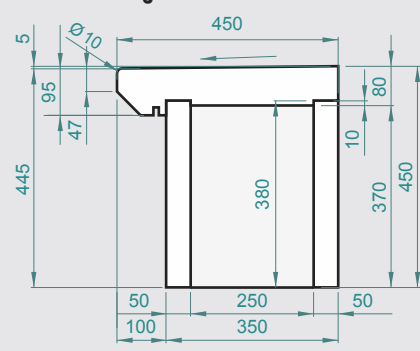


Sitzbänke


RELAX-BA – Standardformate

■ Produktdaten


RELAX-BA – Designvarianten



SOLO



SHAPE



SIZE

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA SOLO – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägerelement, Bankform: SOLO			
LREL8501	RELAX-BA SOLO 900 – gerade, 1 Füllstück	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8502	RELAX-BA SOLO 1000 – gerade, 2 Füllstücke	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SHAPE – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägerelement, Bankform: SHAPE			
LREL8504	RELAX-BA SHAPE 900 – gerade, 1 Füllstück	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8505	RELAX-BA SHAPE 1000 – gerade, 2 Füllstücke	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SIZE – Sitzbankbausatz aus Hartschaum-Trägerelement, Bankform: SIZE			
LREL8507	RELAX-BA SIZE 900 – gerade, 1 Füllstück	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8508	RELAX-BA SIZE 1000 – gerade, 2 Füllstücke	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Sitzbänke – Zubehör (optional)

RELAX-BA-L – Rückenlehnen

■ RELAX-BA-L R




z.B. **LREL8550**

■ RELAX-BA-L E




z.B. **LREL8553**

■ Abmessungen

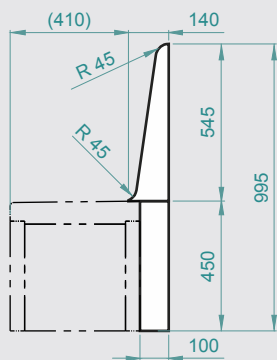

■ Abmessungen

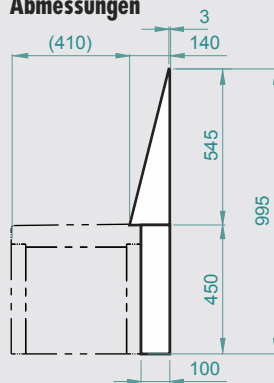

- Rückenlehne, **2-teilig**, in zwei Designvarianten:
 - mit abgerundeter Fläche – **RELAX-BA-L R**
 - mit ebener Fläche – **RELAX-BA-L E**
 - Passend für Bankform **SOLO**, **SHAPE** und **SIZE**
- Details → Seite 92

RELAX-BA HE-E / HE-E L – Heizung



LREL8580
LREL8581

- Sitzflächenheizung – **RELAX-BA HE-E**
 - Werkseitig eingebautes Heizvlies für Bankform **SOLO**, **SHAPE** und **SIZE**
 - Inkl. elektronischem Temperaturregler mit Zeitsteuerung
 - Schutzart IP30 (nicht feuchtraumgeeignet)
- Rückenlehnenheizung – **RELAX-BA HE-E L**
 - Werkseitig eingebautes Heizvlies für die Rückenlehnen **BA-L R** und **BA-L E**

RELAX-BA LI-WW – Licht



LREL8590
LREL8591
LREL8592

- LED-Beleuchtung – **RELAX-BA LI-WW**
 - LED-Lichtschlauch, warmweiß
 - Passend für Bankform **SHAPE** und **SIZE**
 - Schutzart IP 67
 - Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

Sitzbänke – Zubehör (optional)

RELAX-BA-L – Rückenlehnen

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA-L R – Rückenlehne, 2-teilig, mit abgerundeter Fläche, für Bankform SOLO, SHAPE und SIZE			
LREL8551	RELAX-BA-L R 900 – passend für RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8552	RELAX-BA-L R 1000 – passend für RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93
	RELAX-BA-L E – Rückenlehne, 2-teilig, mit ebener Fläche, passend für Bankform SOLO, SHAPE und SIZE			
LREL8554	RELAX-BA-L E 900 – passend für RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8555	RELAX-BA-L E 1000 – passend für RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

RELAX-BA HE-E / HE-E L – Heizung

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL8580	RELAX-BA HE-E – Sitzflächenheizung, werkseitig eingebautes Heizvlies (162 W/m ² , 36 V) mit Temperaturfühler, für Bankform SOLO, SHAPE und SIZE, inkl. elektronischen Temperaturregler mit Zeitsteuerung (12 A, 230 V AC) für Elektro-Heizungsset, inkl. Transformator	Zulage	847,88
LREL8581	RELAX-BA HE-E L – Rückenlehnenheizung, werkseitig eingebautes Heizvlies (162 W/m ² , 36 V), für Rückenlehne RELAX-BA-L R und RELAX-BA-L E	Zulage	259,06

RELAX-BA LI-WW – Licht


■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	RELAX-BA LI-WW – LED-Lichtschlauch, warmweiß, passend für Bankform SHAPE und SIZE, Schutzart IP67, 24 V, inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil			
LREL8591	RELAX-BA LI-WW – 900 – vorkonfektioniert für RELAX-BA ... 900	900 mm	Set	216,51
LREL8592	RELAX-BA LI-WW – 1000 – vorkonfektioniert für RELAX-BA ... 1000	1000 mm	Set	238,78

Duschtrennwände


RELAX-TW – Standardformate

■ RELAX-TW 900

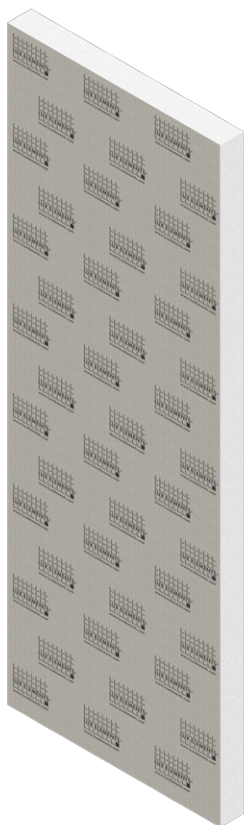

LREL9000

■ RELAX-TW 1200

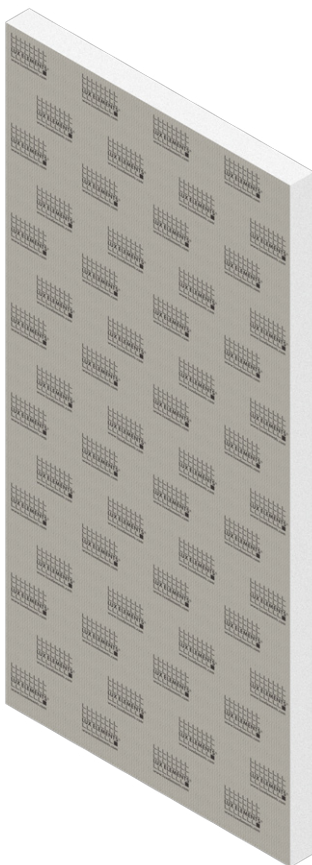

LREL9001


■ Vorgefertigte Duschtrennwandelemente in zwei Größen:

- **RELAX-TW 900**
2500 mm hoch, 900 mm breit
- **RELAX-TW 1200**
2500 mm hoch, 1200 mm breit

Duschtrennwand – Zubehör (optional)

RELAX-TW ...

■ RELAX-TW NI

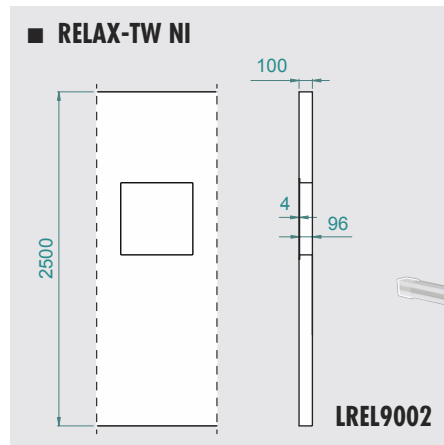

■ RELAX-TW LI-WW




■ Individuelle Nischenfräsung – RELAX-TW NI 96 mm tief

- #### ■ LED-Beleuchtung – RELAX-TW LI-WW
- LED-Lichtschlauch, warmweiß
 - Passend für **RELAX-TW NI**
 - Schutzart IP67
 - Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil

Duschtrennwände

RELAX-TW – Standardformate

■ Produktdaten

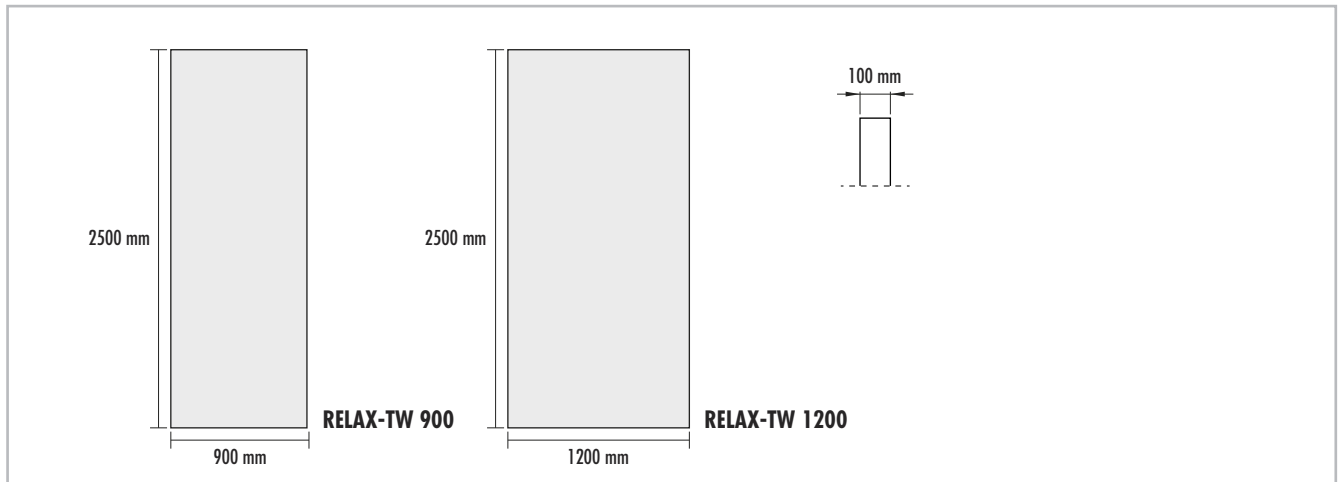

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL9000	RELAX-TW 900 – Duschtrennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Trägerelement	2500 x 900 x 100 mm	Stück	357,71
LREL9001	RELAX-TW 1200 – Duschtrennwandelement, vorgefertigt aus Hartschaum-Trägerelement	2500 x 1200 x 100 mm	Stück	593,44



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Duschtrennwand – Zubehör

RELAX-TW ...

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BEZEICHNUNG / ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN Länge x Breite x Höhe	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
LREL9002	RELAX-TW NI – individuelle Nischenfräsung 96 mm tief, in RELAX-TW 900 oder -TW 1200	Maßanfertigung	Stück	204,74
LREL9011	RELAX-TW LI-WW – LED-Lichtschlauch warmweiß, Schutzart IP67, 24 V, 5 m Zuleitung inkl. Netzteil, passend für RELAX-TW NI	max. Länge 500 mm	Set	182,06



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „RELAX“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Datenschutzhinweise für Geschäftspartner

Stand August 2018

Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte

Informationen nach Art. 13, 14 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Mit diesen Datenschutzhinweisen informieren wir Sie, unsere Geschäftspartner, gemäß der ab dem 25. Mai 2018 geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns sowie über die Ihnen zustehenden Rechte. Diese Hinweise werden soweit erforderlich aktualisiert und unter www.luxelements.com veröffentlicht. Dort finden Sie auch unsere Datenschutzhinweise für Besucher unserer Webseite.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist Datenschutzbeauftragter?

Verantwortlich ist: LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
E-Mail: info@luxelements.de

Unsere Datenschutzbeauftragte Julia Lux erreichen Sie unter der o. g. Adresse oder unter datschutz@luxelements.de. Die Kontaktdaten sind darüber hinaus im Internet verfügbar unter:
<https://www.luxelements.com/lux/impressum.htm#datschutz>

2. Welche Quellen und Daten werden genutzt?

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verarbeitet Daten, die sie aus der Geschäftsbeziehung mit Ihnen erhalten, z. B. im Rahmen der Abwicklung von Kundenverträgen und der Personal-, Lieferverwaltung, Handelsvertreter- und Interessentenbetreuung.

Konkret werden insbesondere folgende Daten verarbeitet:

- Identifikationsdaten (z. B. Name, Anschrift und Kontaktdaten des Geschäftspartners, Bankverbindung)
- Informationen zum Risikoprofil des Geschäftspartners, einschließlich Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit und Angaben gemäß der Geeignetheitserklärung
- Daten im Zusammenhang mit der Durchführung des konkreten Auftrags
- steuerrelevante Daten
- Vertragsdaten zur sonstigen Korrespondenz (z. B. Schriftverkehr mit Ihnen)
- Werbe- und Vertriebsdaten (z. B. zu für Sie potenziell interessanten Produkten und Dienstleistungen)

3. Wofür werden meine Daten (Zweck der Verarbeitung) verarbeitet und auf welcher Rechtsgrundlage?

Auf Basis der nachfolgenden Rechtsgrundlage und für nachfolgend aufgeführte Zwecke verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG ihre Daten:

3.1. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO)

Ihre Daten werden zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen, d. h. beispielsweise zur Abwicklung der beauftragten Dienstleistung verarbeitet. Die Zwecke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen nach der konkreten Dienstleistung und den Vertragsunterlagen.

3.2. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO)

Ihre Daten können außerdem auf Basis einer Interessenabwägung zur Wahrung der berechtigten Interessen von uns oder von Dritten verwendet werden. Dies erfolgt zu folgenden Zwecken:

- allgemeine Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen, Systemen und Produkten
- Erfüllung interner Anforderungen und die Anforderungen der mit

uns verbundenen Unternehmen, Versicherung, Prüfungs- oder Verwaltungszwecken

- Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs
- Werbung, Markt- und Meinungsforschung
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
- Verhinderung und Aufklärung von Straftaten sowie Risikomanagement und Betrugsvermeidung

Das Interesse der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vertrieb, Vermeidung von Rechtsrisiken).

Soweit es der konkrete Zweck gestattet, verarbeitet die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG Ihre Daten pseudonymisiert oder anonymisiert.

3.3. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO)

Soweit Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten erteilt haben, ist die jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte Verarbeitung.

Zudem haben Sie ggf. der werblichen Ansprache per E-Mail oder Telefon zugestimmt.

Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die Sie gegenüber der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vor der Geltung der DS-GVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt nur für zukünftige Verarbeitungen.

3.4. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO)

Die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG unterliegt verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt gesetzlichen Anforderungen (z. B. technischer Prüfverordnung, Betriebssicherheitsverordnung, Geldwäschegesetze, Steuergesetze).

Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören die Identitäts- und Altersprüfung, Betrugs- und Geldwäscheprevention, die Buchführung, die Bewertung und Steuerung von Risiken (einschließlich der Erstellung eines Risikoprofils für Geschäftspartner, sowie die Prüfung der Kreditwürdigkeit, sowie die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten).

4. Wer bekommt meine Daten?

Eine Weitergabe Ihrer Daten durch die LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG erfolgt nur unter Wahrung der DS-GVO und des BDSG. Innerhalb der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG erhalten diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen (z. B. Vertrieb, Marketing und Buchhaltung).

Darüber hinaus können folgende Stellen Ihre Daten erhalten:

- von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DS-GVO), insbesondere im Bereich IT-Dienstleistungen, Logistik, Entsorgung und Druckdienstleistungen, die Ihre Daten weisungsgebunden für uns verarbeiten
- öffentliche Stellen und Institutionen bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung
- unsere jeweiligen Mitarbeiter, Berater, Vertreter, Bevollmächtigten, Wirtschaftsprüfer, Dienstleister
- sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Nach Beendigung

der Geschäftsbeziehung werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Dies ergibt sich durch rechtliche Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, die unter anderem im Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung geregelt sind. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren).

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?

Ihre Daten werden in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – EWR (Drittländer) nur, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, übermittelt.

7. Welche weiteren Datenschutzrechte habe ich?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO).

Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

Diese Rechte können Sie zentral gegenüber der LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG geltend machen.

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D - 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 3 84 24-0
Fax: +49 (0) 211 / 3 84 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

8. Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffener geltend machen?

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind.

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Stand Dezember 2017

I) Allgemeines

1. Alle Aufträge werden von der Firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (Verkäuferin) ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen angenommen und ausgeführt.
2. Der Käufer erkennt diese Bedingungen mit seiner Auftragserteilung an. Widersprechende Einkaufsbedingungen des Käufers gelten nur, wenn sie durch die Verkäuferin schriftlich anerkannt werden.
3. Mündliche Nebenabreden, einschließlich Rabatt und Bonizusagen und Dispositionen, sind nur dann wirksam, wenn sie von der Verkäuferin schriftlich bestätigt sind.

II) Lieferbedingungen

1. Lieferungen erfolgen nach Bestimmung der Verkäuferin ab Werk Leverkusen oder ab Auslieferungslager der Verkäuferin auf Gefahr des Käufers, sofern der Käufer Kaufmann ist, und in jedem Fall für Rechnung des Käufers.
2. Nimmt der Käufer die Ware zum vereinbarten Zeitpunkt nicht ab, ist die Verkäuferin nach Setzung einer Abnahmefrist von einer Woche berechtigt, vom Liefervertrag zurückzutreten. Die Vorschriften des BGB über den Annahmeverzug bleiben unberührt.
3. Nimmt die Verkäuferin auf Wunsch des Käufers aus Kulanz Ware zurück, so hat der Käufer die Rückfracht zu tragen. Ebenso werden 15 % des Nettowarenwertes für die Bearbeitung und Handhabung der Ware von der durch die Verkäuferin zu erstellenden Gutschrift in Abzug gebracht. Es können ausschließlich Waren aus dem aktuell gültigen Programm, mit Ausnahme von bauchemischen Produkten & Sonderanfertigungen, retourniert werden.

III) Regelungen bei Verzug

1. Sämtliche Verkäufe erfolgen unter dem Vorbehalt termingerechter Selbstbelieferung durch unsere Vorlieferanten. Dies gilt nicht, soweit die Nichtbelieferung von der Verkäuferin zu vertreten ist.
2. Bei höherer Gewalt, insbesondere Arbeitskämpfmaßnahmen, behördlichen Anordnungen und unverschuldeten Betriebsstörungen, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung, sofern diese nicht unzumutbar lange andauert. Bei Verzögerungen, die darüber hinausgehen, werden die Parteien einvernehmlich klären, ob der Vertrag aufrecht erhalten bleibt oder aufgelöst wird. Der Käufer kann hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten.
3. Bei Verzug der Verkäuferin bewilligt der Käufer eine Nachfrist von 10 Tagen, sofern kein Fixgeschäft vorliegt. Diese Frist kann frühestens schriftlich nach Ablauf der Lieferfrist gesetzt werden. Schadensersatzansprüche wegen Verzuges sind im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern der Käufer Kaufmann ist und es sich nicht um ein Fixgeschäft handelt. In jedem Fall ist die Schadensersatzpflicht im Fall leichter Fahrlässigkeit auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt.

IV) Gewährleistung

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt, sofern der Käufer Kaufmann ist, ein Jahr. Die Verkäuferin wird ihrer Gewährleistungspflicht durch Ersatzlieferung nachkommen.
2. Die Haftung der Verkäuferin für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem Mangelfolgeschaden um die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person handelt; der Mangelfolgeschaden grob fahrlässig, vorsätzlich oder durch die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) hervorgerufen wurde; eine das Mangelfolgeschadenrisiko erfassende Eigenschaftszusicherung, Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie vorlag und der eingetretene Schaden auf ihrem Fehlen beruhte. Sofern eine Haftung der Verkäuferin wegen Mangelfolgeschäden besteht und der Käufer Kaufmann ist, wird die Haftung der Verkäuferin auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt,

sofern der Schaden auf der fahrlässigen Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) beruht.

3. Bei Verkäufen nach Muster, wie z. B. Fugenmaterialien, wird lediglich eine fachgerechte Problemmöglichkeit gewährleistet.
4. Die Angaben in allen Datenblättern der Verkäuferin stützen sich auf den Stand ihrer Kenntnisse bei Erstellung der Datenblätter. Sie sollen ihre Produkte ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Lieferspezifikationen dar.
5. Die Gebrauchsanweisungen der Verkäuferin sind nur allgemeine Richtlinien. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und wegen der jeweiligen besonderen Gegebenheiten obliegt dem Käufer die eigene Erprobung.
6. Der Käufer, der die von der Verkäuferin erhaltene Ware weiterverreibt, trägt bei diesem Vertrieb für die ordnungsgemäße Verpackung, Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen, die alleinige Verantwortung, vgl. § 15 GefStoffV. Ihm stehen insbesondere keinerlei Ansprüche zu, wenn die von der Verkäuferin vorgenommene Verpackung, Einstufung oder Kennzeichnung von Gefahrstoffen durch eine Änderung der Rechtslage nach der durch die Verkäuferin erfolgten Auslieferung an ihn nicht mehr den geltenden Vorschriften entspricht. Die Verkäuferin übernimmt ausdrücklich keine Hinweispflichten über derartige Rechtsänderungen.
7. Das gleiche (6) gilt, wenn die Ware der Verkäuferin in Verpackungsmaterial des Käufers verpackt wird. In diesem Fall trägt der Käufer die Verantwortung für Verpackung und Kennzeichnung allein. Für mangelhafte Verpackung und/oder Kennzeichnung stellt der Käufer die Verkäuferin von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.

V) Zahlungsbedingungen

1. Die Rechnung wird zum Tage der Lieferung bzw. Bereitstellung der Ware nach Eingang des Lieferscheins ausgestellt. Dabei werden, wenn nicht anders vereinbart, die Preise nach der am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet.
2. Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Ausstellung unter Abzug von 2 % Skonto oder binnen 30 Tagen netto.
3. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist unzulässig, soweit es sich nicht um unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen des Käufers handelt.
4. Eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers berechtigt die Verkäuferin, vorbehaltlich sonstiger Rechte, die von ihr noch nicht ausgeführten Aufträge nur Zug um Zug gegen Zahlung auszuführen. Unter den gleichen Voraussetzungen werden Zahlungsansprüche der Verkäuferin gegen den Käufer für Geschäfte, soweit ausgeführt, sofort zur Zahlung fällig.
5. Zurückbehaltungsrechte wegen angeblicher Mangelhaftigkeit der Ware können durch Kaufleute nur geltend gemacht werden, wenn die Mangelhaftigkeit der Ware unstreitig oder rechtskräftig festgestellt ist. In allen anderen Fällen kann der Käufer die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware durch ein von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen anzufertigendem Gutachten, das kein Schiedsgutachten ist, darlegen, wobei es der Verkäuferin unbenommen bleibt, Einwendungen gegen dieses Gutachten zu erheben.

VI) Eigentumsvorbehalt

1. Die Verkäuferin behält sich das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Ist der Käufer Kaufmann, behält sich die Verkäuferin darüber hinaus das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur vollen Erfüllung sämtlicher ihr gegen den Käufer aus der gesamten Geschäftsverbindung zustehender Ansprüche vor.
2. Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware oder deren Verbindung mit fremdem Material erwirbt die Verkäuferin Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der durch Verarbeitung entstandenen

neuen Sache. Für die Bewertung ist sowohl für den Wert der Vorbehaltsware als auch für den Wert der Verarbeitung der Zeitpunkt der Verarbeitung maßgeblich. Der Käufer wird bei der Verarbeitung für die Verkäuferin tätig, ohne irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen sie zu erwerben. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware für die Verkäuferin sorgfältig zu verwahren. Erwirbt die Verkäuferin bei Verbindung mehrerer Sachen kein Miteigentum, überträgt der Käufer ihm bereits jetzt den nach Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2 bestimmten Miteigentumsanteil. Die hierfür erforderlichen Willenserklärungen werden bereits jetzt abgegeben.

3. Bei Weiterveräußerung des neuen Produktes durch den Käufer tritt sicherungshalber an Stelle des Produktes die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehende Kaufpreisforderung anteilig gemäß Abschnitt 6 Ziffer 2 Satz 1 und 2. Der Käufer tritt diese anteilige Kaufpreisforderung bereits jetzt an die Verkäuferin ab, die diese Abtretung hiermit annimmt.

4. Wird die gekaufte Ware vom Käufer unverarbeitet weiterverkauft, so tritt der Käufer schon jetzt die ihm aus solchen Veräußerungen zustehenden Forderungen mit allen Nebenrechten an die Verkäuferin bis zur Höhe von deren Forderung ab. Die Verkäuferin nimmt diese Abtretung schon jetzt hiermit an.

5. Die eingezogenen Gelder sind jeweils auf ein separates Konto zugunsten der Verkäuferin einzuzahlen.

6. Übersteigen die Sicherheiten die Forderungen der Verkäuferin um mehr als 10 %, so ist diese verpflichtet, den übersteigenden Teil der ihr zustehenden Sicherheiten dem Käufer auf dessen Aufforderung hin freizugeben.

7. Der Käufer hat der Verkäuferin sofort schriftlich Bescheid zu geben, wenn in Vorbehaltsware oder in im Miteigentum der Verkäuferin stehende Ware sowie in durch Vorausabtretung der Verkäuferin übertragene Forderungen vollstreckt wird. Der Käufer hat dem Vollstreckungsorgan und dem Vollstreckungsgläubiger unverzüglich mitzuteilen, daß die Ware noch im Vorbehalts Eigentum oder im Miteigentum der Verkäuferin steht bzw., daß die Forderung an diese abgetreten ist.

VII) Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort für alle Leistungen aus dem Lieferungsvertrag ist der Ort der Handelsniederlassung der Verkäuferin.
2. Für Kaufleute ist Gerichtsstand für alle Verpflichtungen (einschließlich Wechsel- und Scheckklagen) beider Parteien Leverkusen.

VIII) Anwendbares Recht

Der Kaufvertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf.

IX) Schlußbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen ungültig sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier- von unberührt.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG,
An der Schusterinsel 7, 51379 Leverkusen,
Tel.: 0 21 71 - 72 12 - 0



D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
 An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
info@luxelements.de

F LUX ELEMENTS S.A.S
 ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr



www.luxelements.com