

SYSTEMEN VOOR BAD EN DOUCHE

Programma · Prijzen in Euro excl. btw. · Geldig vanaf 1. Januari 2026



Welkom bij LUX ELEMENTS



Het familiebedrijf LUX ELEMENTS is een ervaren specialist in de omgang met polystyreen hardschuim en de verdere verwerking ervan tot veilige ondergronden voor badkamers en wellnesscomplexen.

Het productprogramma is gebaseerd op de baanbrekende uitvinding van oprichter Herbert Lux waarvoor in 1981 patent werd aangevraagd: "Het origineel" – een hardschuim-element met een kern van hardschuim met aan weerszijden een dubbele mortellaag waarin een stabiliserend glasvezelweefsel is ingebed.

Het assortiment werd uitgaande van het bouwpaneel in verschillende diktes voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid. LUX ELEMENTS biedt vandaag volledige systemen voor **bad en douche, home spa en wellness** aan.



ISO 9001

Certified
Quality Management System

www.tuvsud.com/ms-cert

LUX ELEMENTS® – Het origineel

Door de uitstekende fysische eigenschappen in combinatie met een zeer goede bewerkbaarheid biedt het vochtbestendige, moderne bouw materiaal planners, ontwerpers, handwerkers en industrie vrije ruimte: als paneel, gesneden of confectie.


Hardschuimelementen van LUX ELEMENTS onderscheiden zich door deze voordelen:



milieuvriendelijk




gecontroleerde
kwaliteit



drukstabil
en buigstijf




licht




watervast




moeilijk
ontvlambaar




warmte-
isolerend



schimmel-
resistent




grote verscheidenheid
aan designs



alternatieve
oppervlakken




kostenbesparend



systeem
georiënteerd

De brochure "**Duurzaamheid – Het Origineel kan het**" geeft gedetailleerde informatie over de materiaaleigenschappen (download op www.luxements.com onder *Downloads/Brochures*)

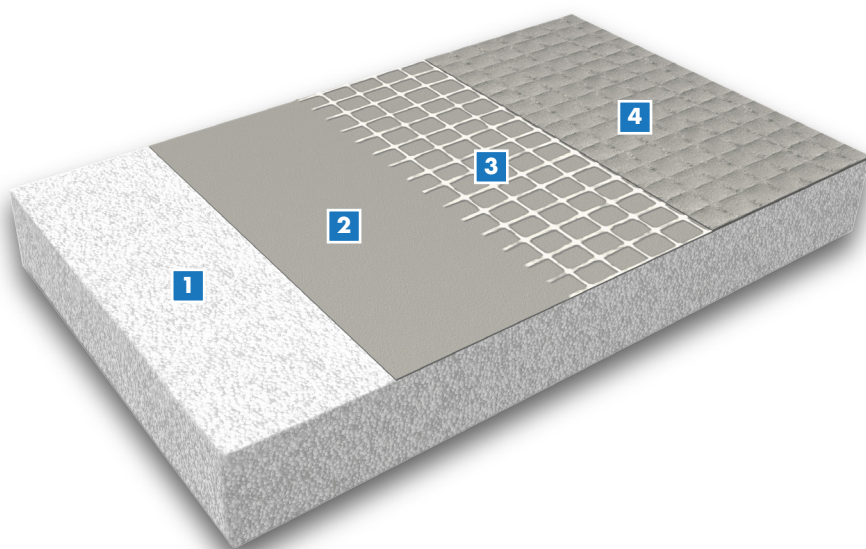

- 1** – Polystyreenhardschuim (EPS)
- 2** – Contactmortellaag
- 3** – Glasvezelweefsel
- 4** – Dekmortellaag



LUX ELEMENTS – Producten

■ Standaardproducten en montagemateriaal

Het productprogramma van LUX ELEMENTS omvat een breed gamma van voorgefabriceerde vormdelen en bouwpakketten van hardschuimmateriaal alsmede standaardproducten in vast gedefinieerde afmetingen of in maatwerk. Dit aanbod wordt aangevuld met passende, technische systeemartikelen.

LUX ELEMENTS biedt verder een uitgebreid assortiment montagemateriaal aan voor de veilige verwerking van de hardschuimelementen. Daartoe behoren lijm, afdichtingstape, afdichtingsplamuur, wapeningsweefsel en montagehulpmiddelen.


Alle producten vormen samen **systemen** voor de bouw en vormgeving van **badkamers**, met de vloer gelijkgewerkte **douchebodems**, en inrichtingen voor **private en openbare wellnesscomplexen**.









■ LUX ELEMENTS®-... PLUS – Individuele speciale constructies

Vindt u de gewenste uitvoering niet bij de standaardproducten terug en wenst u andere afmetingen of een andere vorm? LUX ELEMENTS kan ook producten individueel op maat produceren. Dit maatwerk wordt aangeduid met "PLUS".

Vraag uw droomartikel gewoon aan. Nadat wij de technische haalbaarheid ervan zijn nagegaan, ontvangt u een individuele offerte.




Voorbeelden

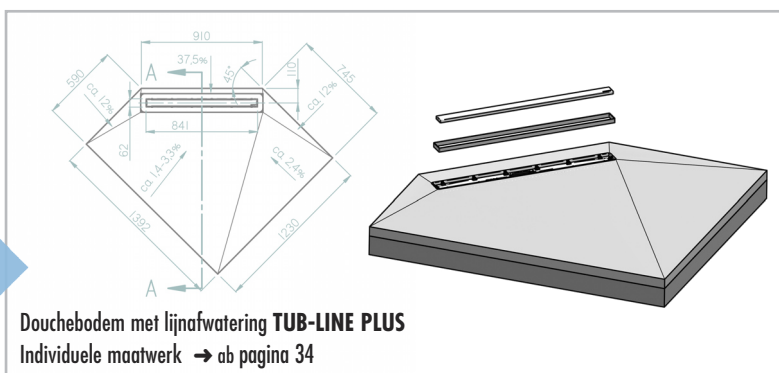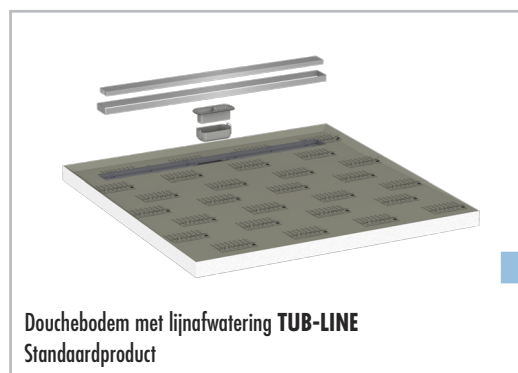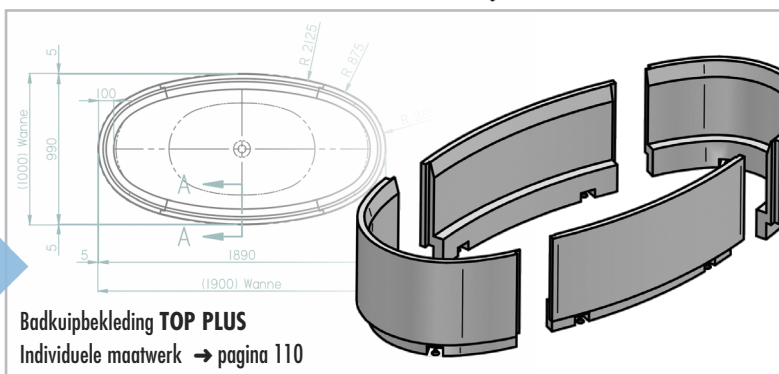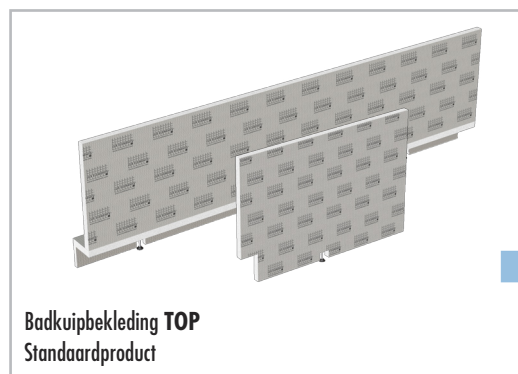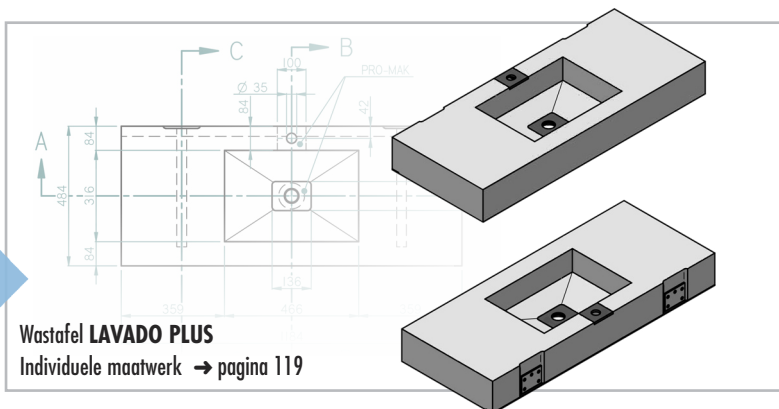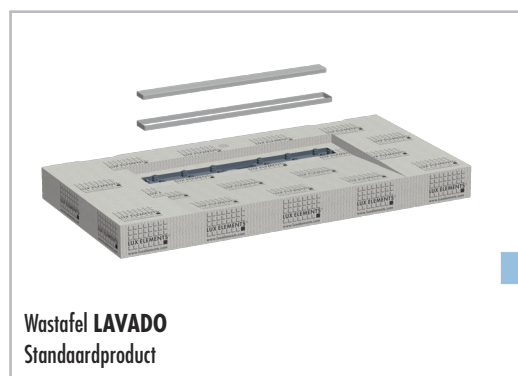

LUX ELEMENTS – Online

Website – productinformatie en downloadcenter

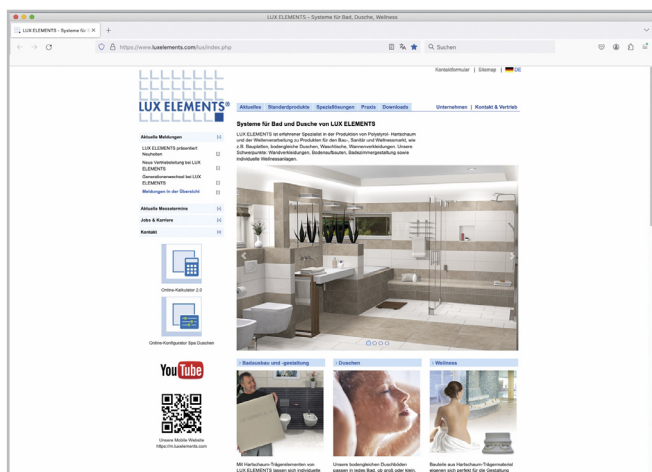


Gedetailleerde informatie over alle producten en het bedrijf zie de link naar de onlinecalculator (zie p. 7).

Een overzichtelijk opgebouwde downloadzone bevat gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en alle brochures in pdf-formaat.

www.luxelements.com



YouTube – product- en montagevideo's

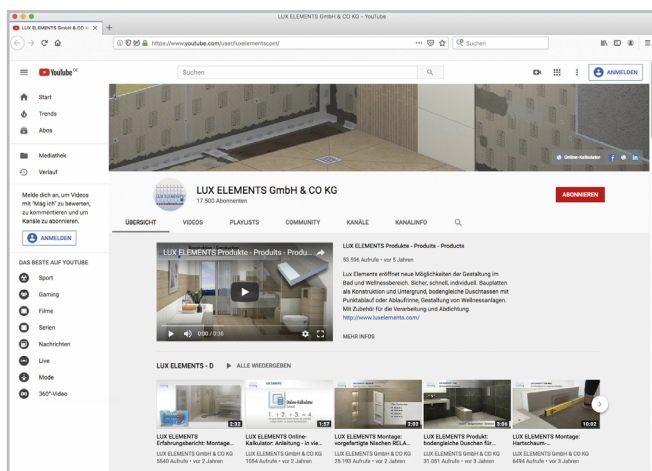


Duidelijke informatie over veel producten, opgedeeld in playlists. Een uitgebreid repertoire van montagevideo's toont stap voor stap hoe snel en eenvoudig de montage van de LUX ELEMENTS® hardschuimelementen gaat:

www.youtube.com/user/luxelementscom



Social Media – Actueel nieuws en foto's

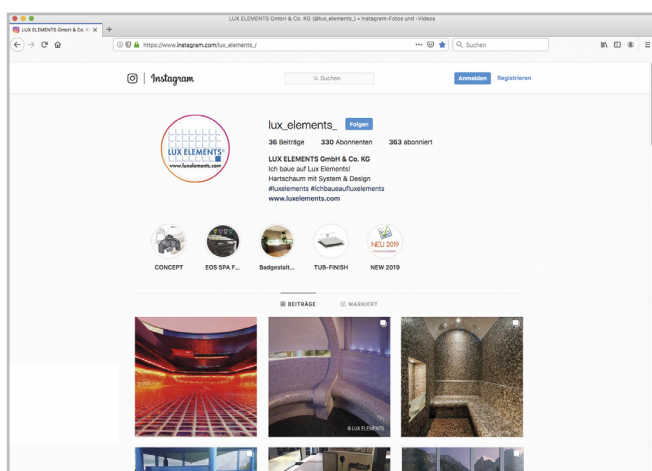

De socialemediakanalen van LUX ELEMENTS informeren over beurzen, evenementen voor klanten, producten, jubilea en nog veel meer. Abonneer u op onze bedrijfspagina's en laat u verrassen!

Facebook




Instagram



LinkedIn



■ Onlinecalculator – Zelf uw benodigde materiaal bepalen

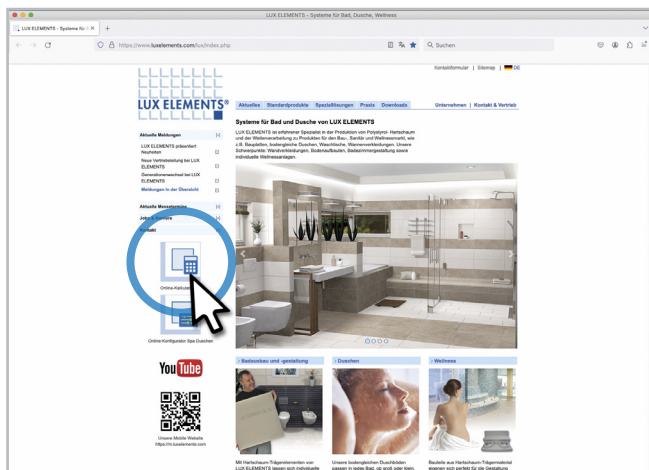

... ging nooit eerder zo snel en eenvoudig.

Gratis en vrijblijvend – in een paar stappen – naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de onlinecalculator.

Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

...

Wo möchten Sie die Bauplatten einsetzen?

Auf dem Boden Auf dem Boden mit Fußbodenheizung **An der Wand bzw. als Wand**

Wie möchten Sie die Bauplatte verwenden?

Freistehende Wand **Ständerwerk** Mauerwerk Wandausgleich

Bitte geben Sie die Maße der Wandfläche an:

3000 x **2500** mm

Profilabstand (von Mitte zu Mitte) des Ständerwerks angeben

1000

- Kategorie selecteren ...
- Vragen beantwoorden ...
- Stap voor stap naar het resultaat ...

Materialbedarfsliste - ELEMENT-EL/VK - Ständerwand


Fläche: 2500 x 3000 mm

Anzahl	Artikelnummer	Artikel	Preis/Einheit	Preis
5 Platten	LELEE3002	ELEMENT-VK 20 Hartschaum-Tägerelement, einseitig verklebbar, Standardformat: 2500 mm x 600 mm x 20 mm	47,08 € / m²	353,10 €
1 Beutel	LFXZ1112	FIX-SB 4SS35 Einfelldichtungssatz aus Schraube und Scheibe [50] 45 mm Ø 35 mm	0,66 € / Set	33,00 €
2 Kartuschen	LCOL21030	COL-MK Montagekleber	20,57 € / Stück	41,14 €
2 Beutel	LDRY21016	DRY-ASK Abdichtspachtel	10,73 € / kg	75,11 €
2 Rollen	LDRY23002	DRY-OBV Dichtband für ELEMENT-VK 10/16m x 120 mm	5,30 € / m	106,00 €
2 Ecken	LDRY23101	DRY-OBVE Dichtband für ELEMENT-VK, Innenecken	9,34 € / Stück	18,68 €
Gesamtsumme				627,03 €

Herstellerepreise gemäß LUX ELEMENTS-Preisliste 2024 in EURO ohne Mehrwertsteuer

[Materialbedarf speichern für Anfrage](#) [Fragen stellen](#)
[Materialbedarf als PDF anzeigen](#) [Neuen Materialbedarf ermitteln](#)

- Liste aanmaken ...
- Klaar!



LUX ELEMENTS – Systemen voor ...



■ **Badkamerbouw**



■ **Douches**



■ **Badkamerinrichting**

**vanaf
pagina 10**

- Bouwpanelen – **LUX ELEMENTS®-ELEMENT**
- Bouwpaneel voor vloerverwarming – **LUX ELEMENTS®-FLOOR**
- Installatiebekleding – **LUX ELEMENTS®-TEC**
- Badkuipbekleding voor rechthoekige standaard badkuipen – **LUX ELEMENTS®-TOP**
- Bevestigingssets en pluggen – **LUX ELEMENTS®-FIX**
- Lijmen – **LUX ELEMENTS®-COL**
- Afdichtingsband en afdichtingsplamuur – **LUX ELEMENTS®-DRY**
- Wapeningsweefsel – **LUX ELEMENTS®-ARM**
- Montagehulp – **LUX ELEMENTS®-MONT**

**vanaf
pagina 34**

- ... met puntafwatering – **LUX ELEMENTS®-TUB**
- ... met lijnafwatering – **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- op ruwe vloer in cementdekvloer
- op ruwe vloer met geïntegreerde afvoertechniek
- op ruwe vloer met aparte afvoertechniek
- op houten constructies

Afvoertechniek en toebehoren – **LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE**

**vanaf
pagina 108**

- Individuele Badkuipbekledingen – **LUX ELEMENTS®-TOP PLUS**
- Demonteerbare whirlpoolbekledingen – **LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)**
- Wastafels – **LUX ELEMENTS®-LAVADO (PLUS)**
- Badkuipen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)**
- Nissen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-NI**
- Zitbanken – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BA**
- Douchescheidingswand – **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW**

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Badkamerbouw

Hier vindt u alle producten van LUX ELEMENTS voor de bouw van badkamers. Daartoe behoren het vervaardigen van ondergronden voor tegels, panelen en pleisters aan de muur en op de grond en het bekleden, afdichten, bouwen en isoleren

De bouw van een badkamer vormt de basis voor de aanvullende badkamer-inrichting (vanaf pagina 108).



■ LUX ELEMENTS – Systemen voor badkamerbouw

Inhoud

1	Bouwpanelen voor wand en vloer – LUX ELEMENTS®-ELEMENT	
■	ELEMENT-EL – Universeel bouwpaneel	12
■	ELEMENT-EL Baby – Bouwpaneel in een halve lengte	14
■	ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – Bouwpaneel met groeven	16
■	ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby – Multifunctioneel bouwpaneel	16
2	Bouwpaneel voor vloerverwarming – LUX ELEMENTS®-FLOOR	
■	FLOOR-WH F ...-150 – Legafstand 150 mm	18
■	FLOOR-WH F ...-100 – Legafstand 100 mm	18
3	Installatiebekledingen – LUX ELEMENTS®-TEC	
■	TEC-KA – Buisbekledingselementen	20
■	TEC-VWD – Bekleding van systeemvoorwandinstallaties	22
4	Badkuipbekledingen... voor rechthoekige standaard badkuipen – LUX ELEMENTS®-TOP	
■	TOP-TRS – glad en gelijkgewerkt	24
■	TOP-TRU – met terugvallende plint	24
■	TOP-TRV – met voorbouw	24
5	Bevestigingssets en pluggen – LUX ELEMENTS®-FIX	
■	FIX-FID – Slagplug	26
■	FIX-SD – Schroefplug	26
■	FIX-SB – Bevestigingsset uit schroef en rozet	26
6	Lijmen – LUX ELEMENTS®-COL	
■	COL-HSV – Grondering	28
■	COL-AK – Aanzetlijm	28
■	COL-MK – Montagelijm	28
7	Afdichtingsband en afdichtingsplamuur – LUX ELEMENTS®-DRY	
■	DRY-DB – Afdichtingsband	30
■	DRY-DF – Afdichtingsfolie	30
■	DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE – Afdichtingsband voor hoeken	30
■	DRY-DBWM/-DBDZM – Afdichtingsmanchetten voor buisdoorvoeringen	30
■	DRY-ASK – Afdichtplamuur	30
8	Wapeningsweefsel – LUX ELEMENTS®-ARM	
■	ARM-100 SK – voor overgangen	32
■	ARM-150 SK – voor hoeken	32
■	ARM-600 – voor vlakken	32
■	Montagehulp – LUX ELEMENTS®-MONT	
■	MONT-UNI – U-vorm	32
■	MONT-H – H-vorm	32
■	MONT-E – Hoekverbinding	32
■	MONT-T – T-verbinding	32



LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5


Universeel bouwpaneel – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL



- Vochtongevoelige ondergrond
- Voor waterdichte wanden in de private douche
- Betrouwbaar aan wand en vloer
- Creatief bij de vormgeving
- Waterbestendig en schimmelbestendig

■ Toepassingsgebieden

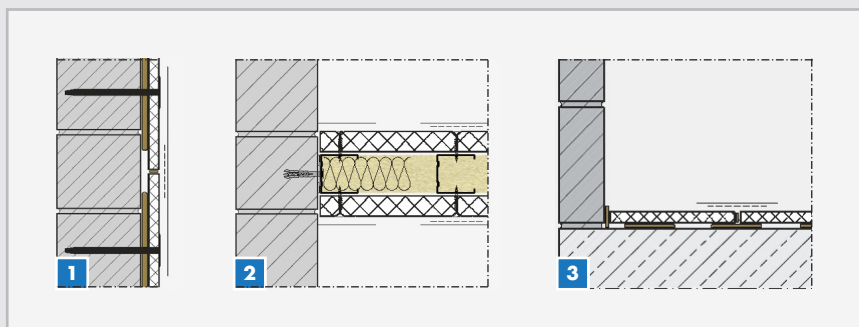

... dikten tot 30 mm:


- 1 bv. egaliseren van wanden
- 2 bv. beplating van staanderwerk (vanaf 10 mm)

... dikten van 30 tot 100 mm:

- 3 Plaatsing op dotten (op de vloer vanaf 30 mm)
- Bekleden
- Bouwen
- Isoleren


Mengpallets – ELEMENT-EL MIX

■ ELEMENT-EL MIX 1

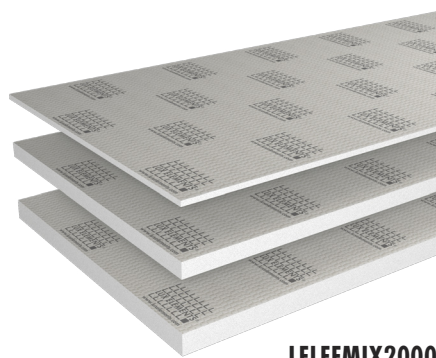

LELEEMIX2000

■ ELEMENT-EL MIX 2

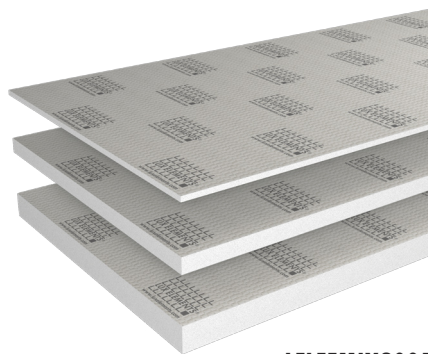

LELEEMIX2001

■ ELEMENT-EL MIX 1

Mengpallet, bestaande uit:


- 33 m²/22 stuks EL 10
- 33 m²/22 stuks EL 30
- 9 m²/6 stuks EL 40

■ ELEMENT-EL MIX 2

Mengpallet, bestaande uit:


- 30 m²/20 stuks EL 10
- 30 m²/20 stuks EL 30
- 15 m²/10 stuks EL 50

■ ELEMENT-EL MIX 3

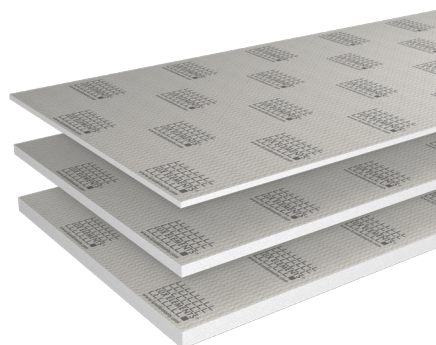

LELEEMIX2002

■ ELEMENT-EL MIX 4

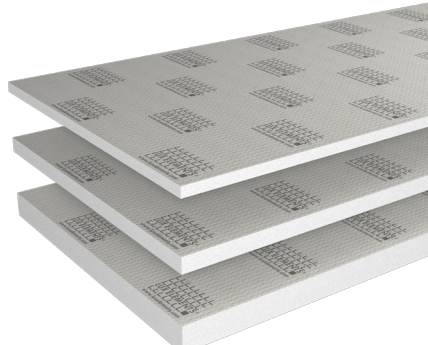

LELEEMIX2003

■ ELEMENT-EL MIX 3

Mengpallet, bestaande uit:

- 30 m²/20 stuks EL 10
- 30 m²/20 stuks EL 20
- 15 m²/10 stuks EL 30

■ ELEMENT-EL MIX 4

Mengpallet, bestaande uit:

- 45 m²/30 stuks EL 20
- 24 m²/16 stuks EL 30
- 6 m²/4 stuks EL 50

Universeel bouwpaneel – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL

■ Product- en verpakingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE1119	ELEMENT-EL 10 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 10 mm	m ²	36,84
LELEE1131	ELEMENT-EL 12 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 12 mm	m ²	37,98
LELEE1120	ELEMENT-EL 20 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 20 mm	m ²	41,20
LELEE1121	ELEMENT-EL 30 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	44,79
LELEE1123	ELEMENT-EL 40 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 40 mm	m ²	49,48
LELEE1122	ELEMENT-EL 50 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	54,74
LELEE1133	ELEMENT-EL 80 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 80 mm	m ²	71,32
LELEE1137	ELEMENT-EL 100 – hardschuim draagelement, standaardformaat	2500 x 600 x 100 mm	m ²	81,72
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1 – hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3138,57
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2 – hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3261,58
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3 – hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3012,75
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4 – hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3254,24

INDIVIDUELE VERPAKKING						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	AFMETINGEN – LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/EENHEID	GEWICHT/PALLET
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1	Pallet	2500 x 1200 x 710 mm	Set	267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2		2500 x 1200 x 800 mm		271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3		2500 x 1200 x 600 mm		258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4		2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m ² /PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm	m ²	~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken


LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Bouwpaneel in een halve lengte – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby

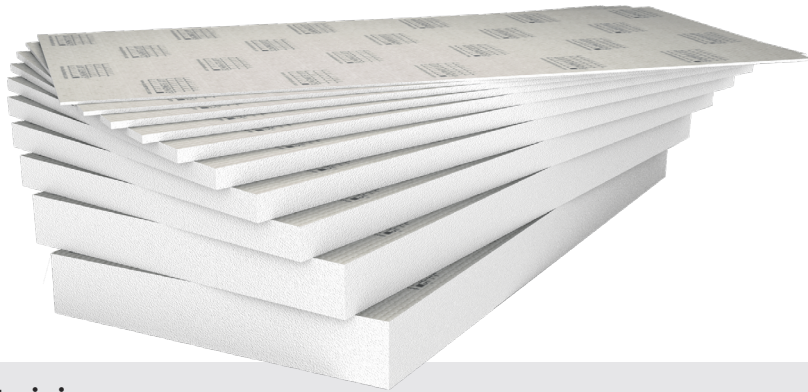


Het principe

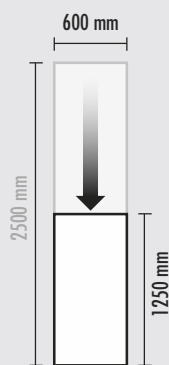

4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm

- Eenvoudig transport ook in smalle ruimtes
- Past ook zonder snijden in kleinere bestelwagens
- Gemakkelijkere montage ook in smalle ruimtes of op zolderverdiepingen
- Zeer geschikt voor vloertoepassingen

Toepassingsgebieden

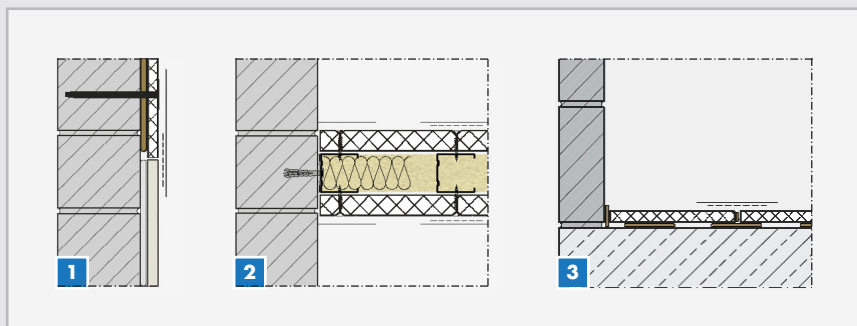

... dikten tot 30 mm:


- 1 bv. egaliseren van wanden
- 2 bv. beplating van staanderwerk (vanaf 10 mm)

... dikten van 30 tot 100 mm:

- 3 Plaatsing op dotted (op de vloer vanaf 30 mm)
- Bekleden
- Bouwen
- Isoleren

Mengpallet – ELEMENT-EL Baby MIX

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

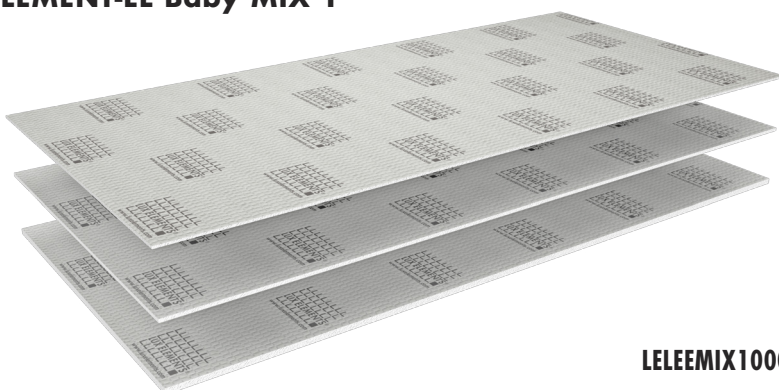

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

Mengpallet, bestaande uit:

- 30 m²/40 stuks EL Baby 4
- 30 m²/40 stuks EL Baby 6
- 15 m²/20 stuks EL Baby 10

LELEEMIX1000

Bouwpaneel in een halve lengte – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby

■ Product- en verpakingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 4 mm	m ²	36,42
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 6 mm	m ²	35,01
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 10 mm	m ²	36,84
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 12 mm	m ²	37,98
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 20 mm	m ²	41,20
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 30 mm	m ²	44,79
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 40 mm	m ²	49,48
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 50 mm	m ²	54,74
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 80 mm	m ²	71,32
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100 – hardschuim draagelement, standaardformaat	1250 x 600 x 100 mm	m ²	81,72
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL Baby MIX 1 – hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	2695,24

INDIVIDUELE VERPAKKING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	AFMETINGEN – LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/EENHEID	GEWICHT/PALLET	
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Pallet	1250 x 1200 x 750 mm	Set	228,00 kg	238,00 kg	
VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m²/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm	m²	~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken



LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5


Bouwpaneel met groeven – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ

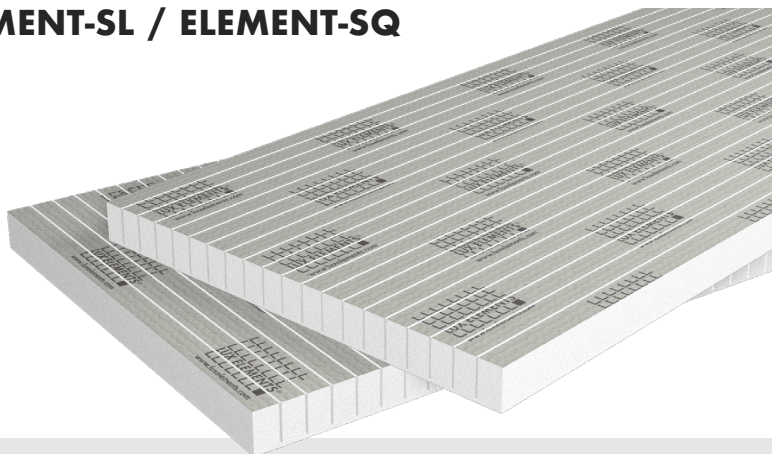

- In de fabriek voorgesneden hardschuimelementen met overlangse groeven (SL) of dwarse groeven (SQ)


■ Het principe, groefafstanden en buigingsstralen (groeven: binnen)




SL




SQ




26,2 26,2



SL/SQ 30



SL/SQ 50

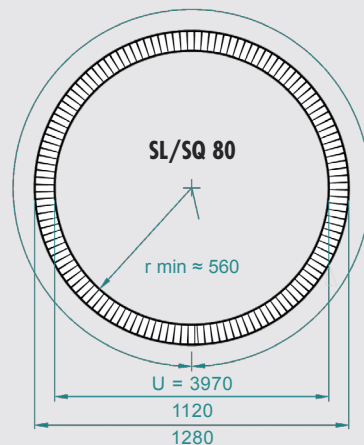


Multifunctioneel bouwpaneel – 2500 x 600 mm en 1250 x 600 mm

ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby



- In de fabriek afgedicht bouwpaneel met dampremmende eigenschappen
- Verenigt voordelen van het universele bouwpaneel ELEMENT-EL met die van een afdichting

■ Opbouwprincipe

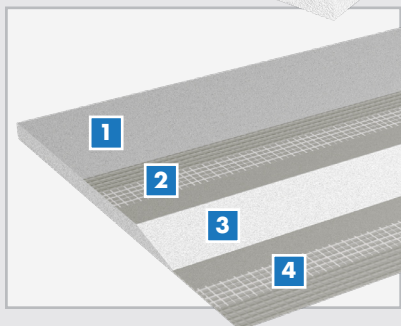

- 1 – Afdichtingslaag**
waterdicht, dampremmend
- 2 – Glasvezelweefsel**
ingebod in mortellagen
- 3 – Polystyreenhardschuim**
EPS, zonder kleurstoffen
- 4 – Glasvezelweefsel**
ingebod in mortellagen




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7) Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken



Bouwpaneel met groeven – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ

■ Productgegevens

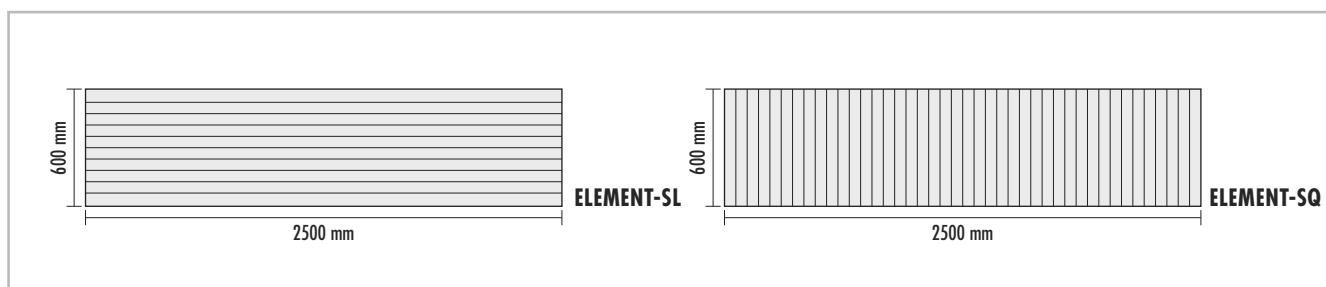

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE2001	ELEMENT-SL 30 – hardschuim draagelement, met overlangse groeven, standaardformaat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	88,12
LELEE2003	ELEMENT-SL 50 – hardschuim draagelement, met overlangse groeven, standaardformaat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	101,47
LELEE2005	ELEMENT-SL 80 – hardschuim draagelement, met overlangse groeven, standaardformaat	2500 x 600 x 80 mm	m ²	121,28
LELEE2002	ELEMENT-SQ 30 – hardschuim draagelement, met dwarse groeven, standaardformaat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	105,92
LELEE3009	ELEMENT-SQ 50 – hardschuim draagelement, met dwarse groeven, standaardformaat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	119,42
LELEE2006	ELEMENT-SQ 80 – hardschuim draagelement, met dwarse groeven, standaardformaat	2500 x 600 x 80 mm	m ²	138,04




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Multifunctioneel bouwpaneel – 2500 x 600 mm en 1250 x 600 mm

ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby

■ Productgegevens

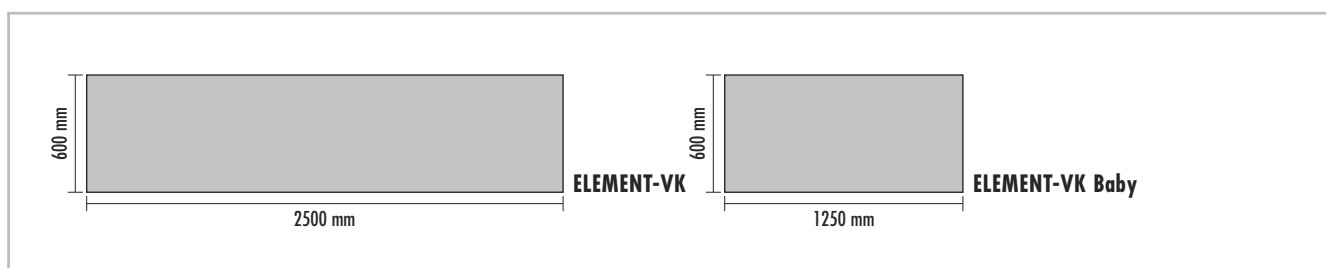

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE3001	ELEMENT-VK 12 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	2500 x 600 x 12 mm	m ²	45,93
LELEE3002	ELEMENT-VK 20 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	2500 x 600 x 20 mm	m ²	48,99
LELEE3003	ELEMENT-VK 30 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	2500 x 600 x 30 mm	m ²	52,36
LELEE3005	ELEMENT-VK 50 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	2500 x 600 x 50 mm	m ²	61,22
LELEE3009	ELEMENT-VK Baby 6 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	1250 x 600 x 6 mm	m ²	43,11
LELEE3010	ELEMENT-VK Baby 12 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	1250 x 600 x 12 mm	m ²	45,93
LELEE3011	ELEMENT-VK Baby 20 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	1250 x 600 x 20 mm	m ²	48,99
LELEE3012	ELEMENT-VK Baby 30 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	1250 x 600 x 30 mm	m ²	52,36
LELEE3013	ELEMENT-VK Baby 50 – hardschuim draagelement, éénzijdig met vlies gecacheerd, standaardformaat	1250 x 600 x 50 mm	m ²	61,22

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor FLOOR. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5


Bouwpaneel voor vloerverwarming – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-150



bv. LFLOOR1000

■ Afmetingen

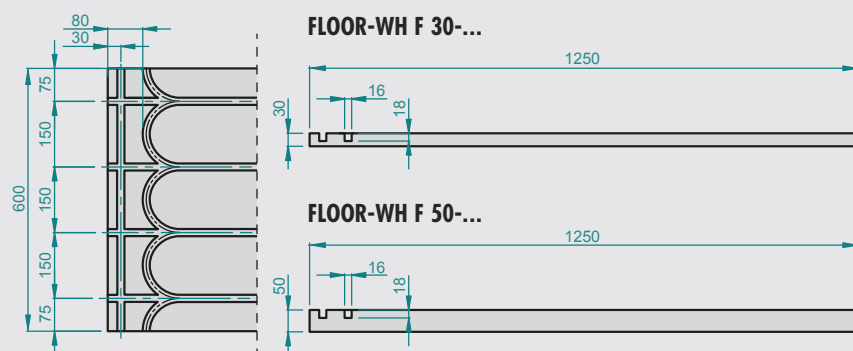

- Hardschuim draagelement met uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen onder keramische oppervlakken
- Montage- en isolatie-element in één
- Er moet geen cementdekvloer worden gelegd
- Snelle opwarming van de ruimte door rechtstreekse warmteafvoer naar de keramische vloerafwerking


Bouwpaneel voor vloerverwarming – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-100



bv. LFLOOR1002

■ Afmetingen

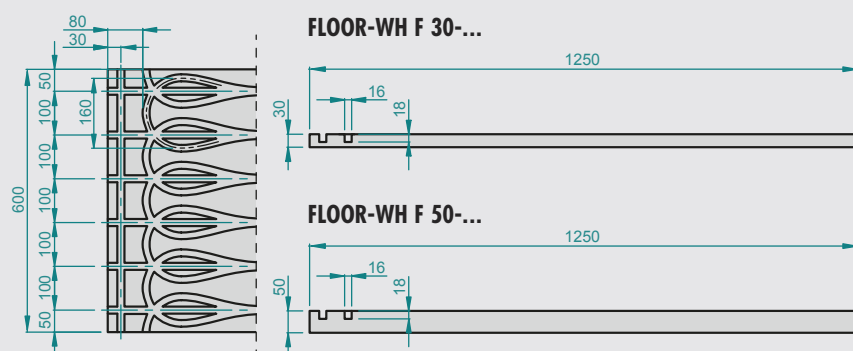

Bouwpaneel voor vloerverwarming – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-150

■ Product- en verpakkingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LFLOOR1000	FLOOR-WH F 30-150 – hardschuim draagelement met overlangse uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 150 mm, buisdiameter van 16 mm, standaardformaat	1250 x 600 x 30 mm	m ²	67,11
LFLOOR1001	FLOOR-WH F 50-150 – hardschuim draagelement met overlangse uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 150 mm, buisdiameter van 16 mm, standaardformaat	1250 x 600 x 50 mm	m ²	72,72

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m ² /PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LFLOOR1000	FLOOR-WH F 30-150	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m ²	3,8 kg	160 kg
LFLOOR1001	FLOOR-WH F 50-150	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg



→ www.luxeelements.com – Meer informatie over „FLOOR”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video's onder “Praktijk” en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxeelements.com op het icoontje klikken

Bouwpaneel voor vloerverwarming – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-100

■ Product- en verpakkingsgegevens

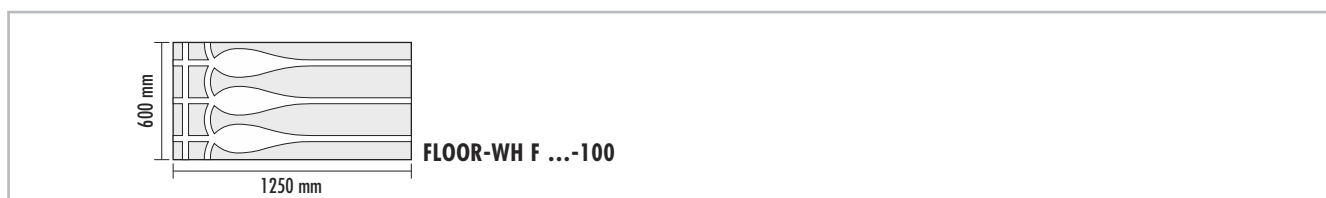

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100 – hardschuim draagelement met overlangse uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 100 mm, buisdiameter van 16 mm, standaardformaat	1250 x 600 x 30 mm	m ²	75,66
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100 – hardschuim draagelement met overlangse uitgefreesde uitsparingen om vloerverwarmingsbuizen te leggen, legafstand 100 mm, buisdiameter van 16 mm, standaardformaat	1250 x 600 x 50 mm	m ²	81,99

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m ² /PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m ²	3,8 kg	160 kg
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TEC. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Buisbekledingselementen


TEC-KA

■ TEC-KA 15 BS

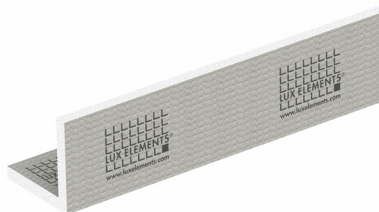

LTECX1001

■ TEC-KA 20 BS

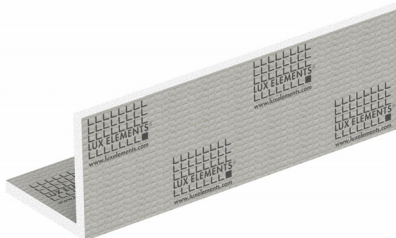


LTECX1002


■ Toepassingsgebieden

- Bekleden van leidingen, buizen, dragers, balken en zuilen
- Toepassing in hoeken of op rechte vlakken


■ Afmetingen



■ Afmetingen




■ TEC-KA 30 BS

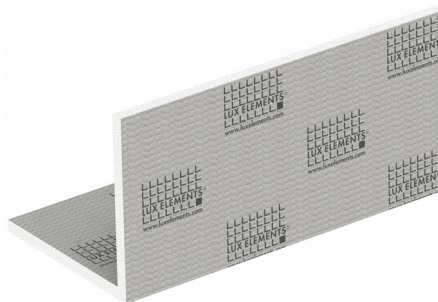


LTECX1003

■ TEC-KA 40 BS

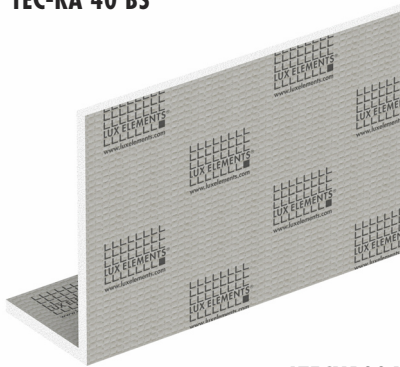


LTECX1004

■ Afmetingen




■ Afmetingen



Buisbekledingselementen

TEC-KA

■ Product- en verpakkingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN a x b x Lengte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTECX1001	TEC-KA 15 BS – hoekvormig buisbekledingselement van hardschuim, aan beide zijden gecoat, standaardformaat	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Stuks	47,64
LTECX1002	TEC-KA 20 BS – hoekvormig buisbekledingselement van hardschuim, aan beide zijden gecoat, standaardformaat	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Stuks	66,20
LTECX1003	TEC-KA 30 BS – hoekvormig buisbekledingselement van hardschuim, aan beide zijden gecoat, standaardformaat	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Stuks	81,06
LTECX1004	TEC-KA 40 BS – hoekvormig buisbekledingselement van hardschuim, aan beide zijden gecoat, standaardformaat	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Stuks	81,06

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALETTE
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm	Stuks	2,65 kg	~ 180 kg
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm		3,50 kg	~ 160 kg
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm		5,00 kg	~ 220 kg
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TEC“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Bekleding van systeemvoorwandinstallaties


TEC-VWD

■ TEC-VWD-PS

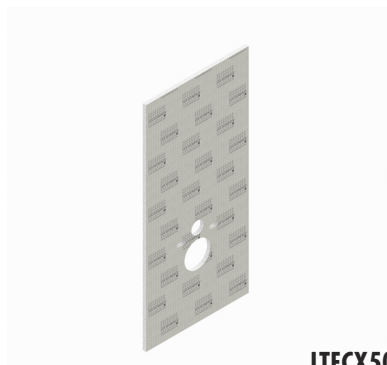

LTECX5003

■ TEC-VWD-E

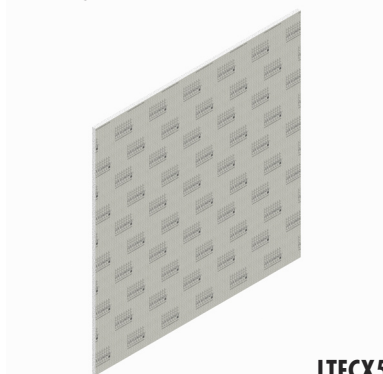

LTECX5004

■ TEC-VWD-PS

- Geprefabriceerd element met 4 boringen


■ TEC-VWD-E

- Element zonder boringen
- Als aanvulling op TEC-VWD-PS/-P/-PV


■ TEC-VWD-P

- Geprefabriceerd element met 4 boringen

■ Afmetingen




■ Afmetingen



■ TEC-VWD-PV

- Geprefabriceerd element met 4 boringen
- Met aan de achterkant ingebouwde verstevigingsplaat (zie afbeelding TEC-VWD-PV)
- Geschikt voor vloerafwerking zonder lastverdelende functie
- Doorlopend oppervlak van de voorkant (zie afbeelding TEC-VWD-P)


■ TEC-VWD-P

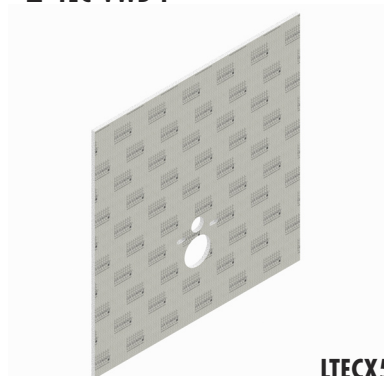

LTECX5002


■ TEC-VWD-PV

(Rückseite)

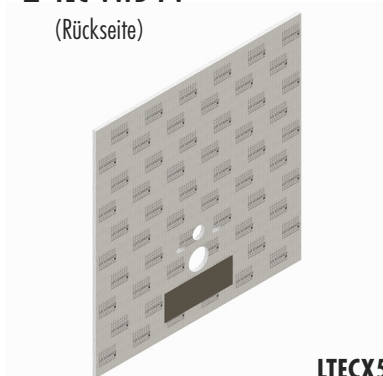


LTECX5005

■ Afmetingen

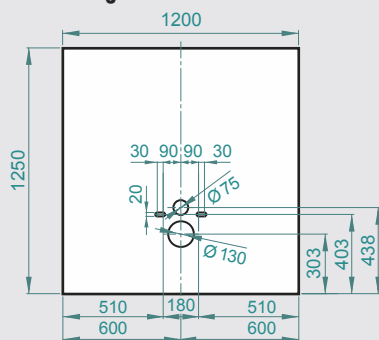


■ Afmetingen

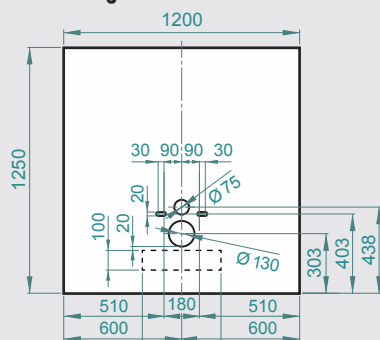

Bekleding van systeemvoorwandinstallaties

TEC-VWD

■ Product- en verpakingsgegevens

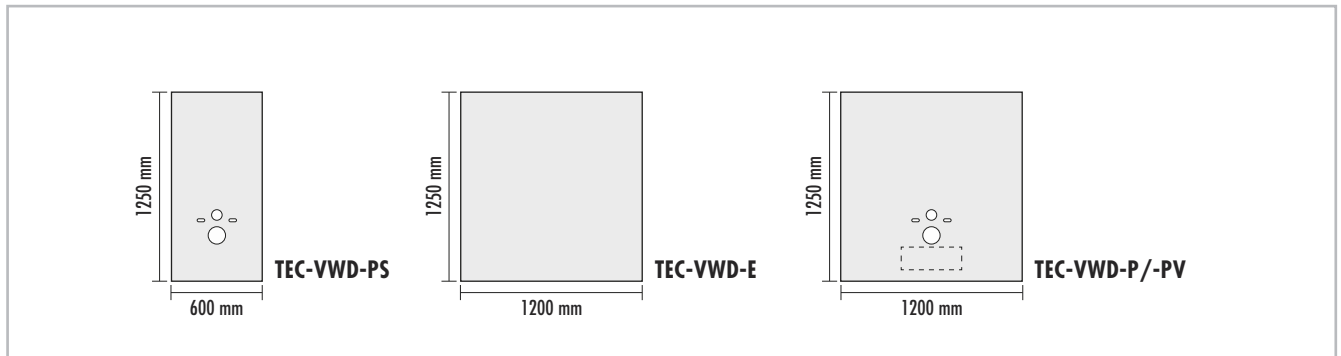

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Hoogte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTECX5003	TEC-VWD-PS – geprefabriceerd element van hardschuim voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen, standaardformaat	1250 x 600 x 20 mm	Stuks	64,97
LTECX5004	TEC-VWD-E – geprefabriceerd element van hardschuim voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties zonder boringen, standaardformaat	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	80,53
LTECX5002	TEC-VWD-P – geprefabriceerd element van hardschuim voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen, standaardformaat	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	80,89
LTECX5005	TEC-VWD-PV – geprefabriceerd element van hardschuim voor de bekleding van syteem-voorwandinstallaties met 4 boringen, met aan de achterkant ingebouwde verstevigingsplaat, standaardformaat	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	98,54

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALETTE
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm	Stuks	2,20 kg	103 kg
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm		5,80 kg	247 kg
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TEC“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7) Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

LUX ELEMENTS

Badkuipbekledingen – voor rechthoekige standaard badkuipen

TOP-TR...

■ TOP-TRS




■ Drie designvarianten:


- glad en gelijkgewerkt – TOP-TRS
- met terugvallende plint – TOP-TRU
- met voorbouw – TOP-TRV

■ Inclusief verstelbare voeten voor afstelling van badkuipbekledingen


■ TOP-TRU

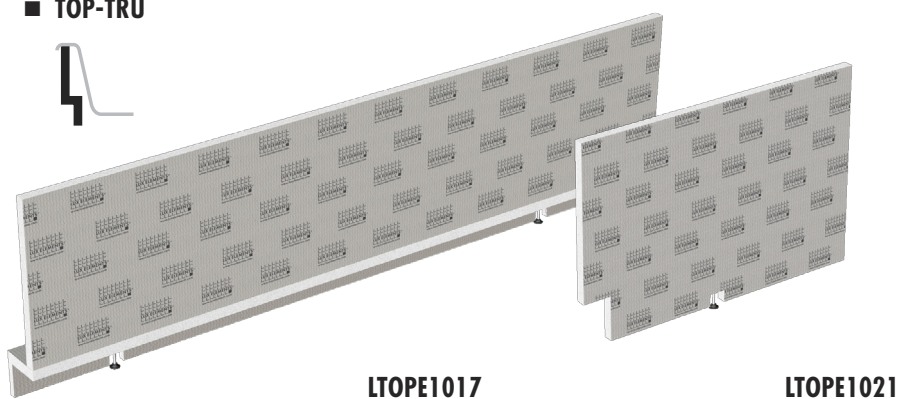


■ TOP-TRV

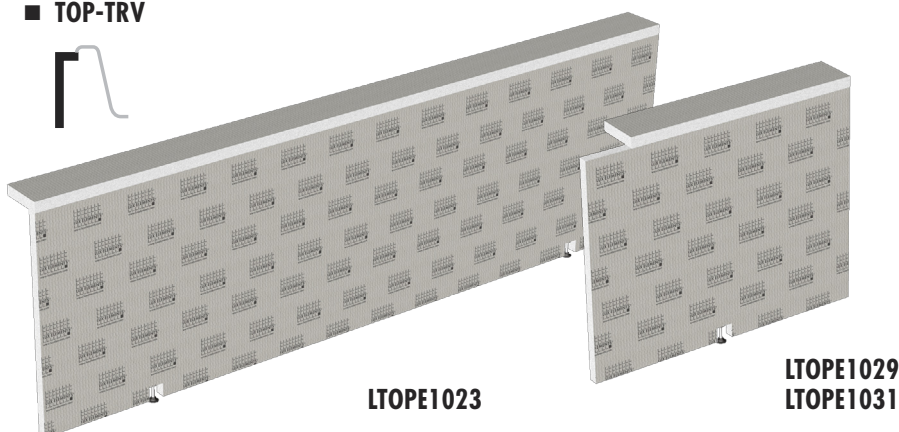


■ **Inbouwsituaties** – voor de drie designvarianten ontstaan de volgende inbouwsituaties:




Vrijstaand



Inbouw in nis



Inbouw in hoek



3-zijdige inbouw




Inbouw met planchet

Badkuipbekledingen – voor rechthoekige standaard badkuipen

TOP-TR...

■ Productgegevens

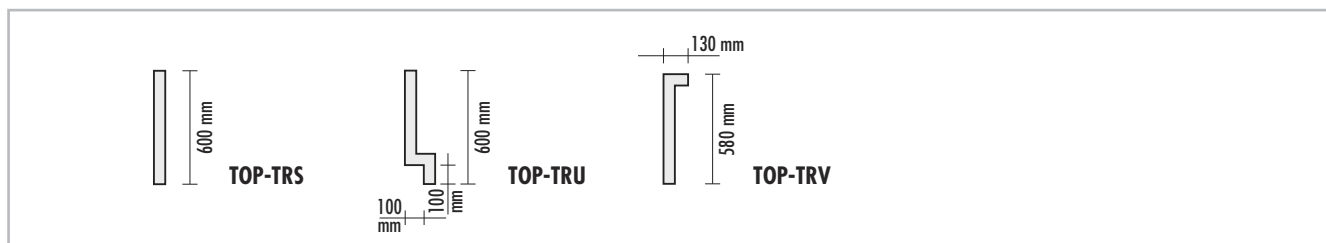

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-TRS – hardschuim-bekledingen voor badkuipen, designvariant: glad en gelijkgewerkt			
LTOPE1004	TOP-TRS 1785 S – voor badkuipen tot 1800 mm, standaardformaat	1785 x 600 x 30 mm	Stuks	73,35
LTOPE1006	TOP-TRS 2100 S – voor badkuipen tot 2100 mm of voor badkuipen met planchet aan kopse zijde, standaardformaat	2100 x 600 x 30 mm	Stuks	92,08
LTOPE1055	TOP-TRS 900 S – bekleding voor kopse zijde van badkuip, standaardformaat	900 x 600 x 30 mm	Stuks	42,49
	TOP-TRU – hardschuim-bekledingen voor badkuipen, designvariant: met terugvallende plint			
LTOPE1017	TOP-TRU 2100 S – voor badkuipen tot 2100 mm of voor badkuipen met planchet aan kopse zijde, standaardformaat	2100 x 600 x 30 mm	Stuks	149,35
LTOPE1021	TOP-TRU 900 S – bekleding voor kopse zijde van badkuip, standaardformaat	900 x 600 x 30 mm	Stuks	82,92
	TOP-TRV – hardschuim-bekledingen voor badkuipen, designvariant: met voorbouw			
LTOPE1023	TOP-TRV 2100 S – voor badkuipen tot 2100 mm, standaardformaat	2100 x 580 x 30 mm	Stuks	171,35
LTOPE1029	TOP-TRV 900 li S – voor linker hoofdeinde badkuip, standaardformaat	900 x 580 x 30 mm	Stuks	107,33
LTOPE1031	TOP-TRV 900 re S – voor rechter hoofdeinde badkuip, standaardformaat	900 x 580 x 30 mm	Stuks	107,33






→ www.luxeelements.com – Meer informatie over „TOP”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxeelements.com op het icoontje klikken

■ **TOP-TR... PLUS** – Individuele speciale constructies

Wenst u een badkuipbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk. Als individueel exemplaar of in serie.

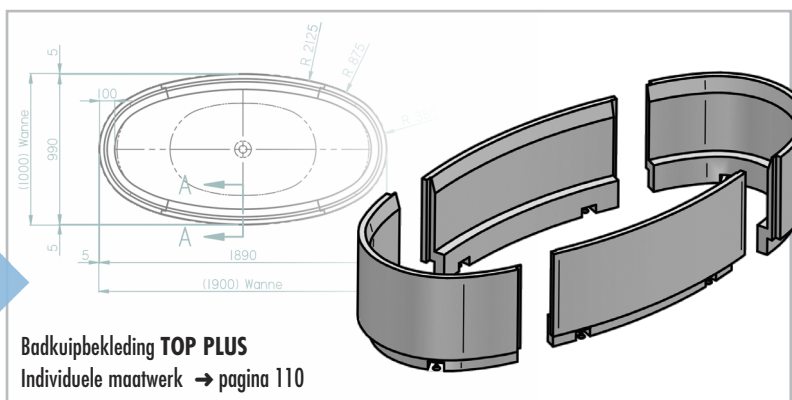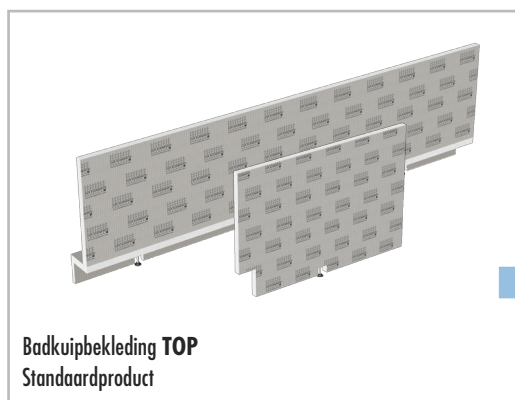

Bevestigingssets en pluggen

FIX

■ FIX-FID 80




LFIXZ2101
LFIXZ2102

■ FIX-FID 110




LFIXZ1102
LFIXZ1101

■ FIX-SD 80

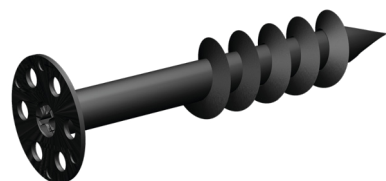


LFIXZ1010
LFIXZ1011

■ FIX-SD 130

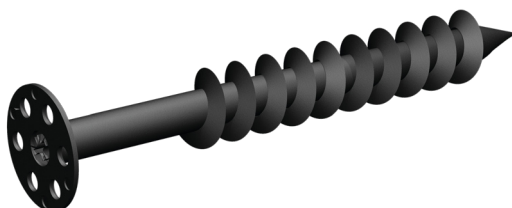

LFIXZ1030
LFIXZ1029

■ FIX-SB 45S35



LFIXZ1112
LFIXZ1117

■ FIX-S 35

LFIXZ1114
LFIXZ1118

■ Slagplug – FIX-FID

- Voor de bevestiging van LUX ELEMENTS® hard-schuimelementen aan de wand binnenshuis
- Verankeringsdiepte: minimum 50 mm

■ Schroefplug – FIX-SD

- Om LUX ELEMENTS® hard-schuimelementen onderling te verbinden

■ Bevestigingsset uit schroef en rozet – FIX-SB

- bv. voor de montage op staanderwerk

Bevestigingssets en pluggen

FIX

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	NENNFORMATE/ AFMETINGEN	GBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
FIX-FID – Slagpluggen							
LFIXZ2101	FIX-FID 80	80 mm lengte	Zakje	0,70 kg	50 stuks	Stuks	0,91
LFIXZ2102	FIX-FID 80	80 mm lengte	Doos	3,25 kg	250 stuks	Stuks	0,82
LFIXZ1102	FIX-FID 110	110 mm lengte	Zakje	1,10 kg	50 stuks	Stuks	0,98
LFIXZ1101	FIX-FID 110	110 mm lengte	Doos	4,75 kg	250 stuks	Stuks	0,89
FIX-SD – Schroefpluggen							
LFIXZ1110	FIX-SD 80	80 mm lengte	Zakje	0,06 kg	10 stuks	Stuks	0,92
LFIXZ1010	FIX-SD 80	80 mm lengte	Zakje	0,34 kg	50 stuks	Stuks	0,84
LFIXZ1011	FIX-SD 80	80 mm lengte	Doos	2,10 kg	300 stuks	Stuks	0,80
LFIXZ1130	FIX-SD 130	130 mm lengte	Zakje	0,12 kg	10 stuks	Stuks	1,45
LFIXZ1030	FIX-SD 130	130 mm lengte	Zakje	0,70 kg	50 stuks	Stuks	1,29
LFIXZ1029	FIX-SD 130	130 mm lengte	Doos	3,00 kg	300 stuks	Stuks	1,25
FIX-SB – Bevestigingssets, schroef en rozet							
LFIXZ1112	FIX-SB 45S35	Schroef: 45 mm lengte Rozet: Ø 35 mm	Zakje	0,34 kg	50 sets	Set	0,69
LFIXZ1117	FIX-SB 45S35	Schroef: 45 mm lengte Rozet: Ø 35 mm	Doos	4,00 kg	1000 sets	Set	0,63
LFIXZ1113	FIX-SB 80S35	Schroef: 80 mm lengte Rozet: Ø 35 mm	Zakje	0,70 kg	50 sets	Set	1,01
FIX-S – Rozetten							
LFIXZ1114	FIX-S 35 – gegalvaniseerd	Ø 35 mm	Zakje	0,15 kg	50 stuks	Stuks	0,64
LFIXZ1118	FIX-S 35 – gegalvaniseerd	Ø 35 mm	Doos	1,00 kg	1000 stuks	Stuks	0,58



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „FIX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Lijmen COL

■ COL-HSV



LCOLZ1012

Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
Skin Sens.	1	H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken



Waarschuwing

■ Grondering – COL-HSV

- Dispersievoorstrijk vrij van oplosmiddelen, bv. voor houten of beton ondergronden
- Voor de grondering van zuigende ondergronden

■ COL-AK



LCOLZ1003
LCOLZ1004

Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
STOT SE	3	H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Skin Irrit.	2	H315 – Veroorzaakt huidirritatie
Eye Dam.	1	H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel



Gevaar

■ Aanzetlijm – COL-AK

- Kant-en-klare droge mortel
- Om LUX ELEMENTS® hardschuimelementen te plaatsen, te nivelleren en te verlijmen
- Stabiel, snelbindend, watervast

■ Montagelijm – COL-MK

- Door vocht hardende één-componenten lijm op basis van silaan getermineerde polymeren
- Voor het verlijmen van LUX ELEMENTS® hardschuimelementen onderling alsook met hout, houtmaterialen, verschillende metalen, steen en keramiek
- Vast-elastisch, d.w.z. hij is erg geschikt voor spannings-neutraliserende verlijmingen
- Hecht ook bij waterbelasting (niet onder water) met afdichtende functie)

■ COL-MK



LCOLZ1030
LCOLZ1130

Gevarenklasse	Gevarencategorie	Gevarenaanduiding
Skin Irrit.	2	H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Aquatic Chronic	3	H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen



Waarschuwing

EUH208 – Bevat Trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Lijmen

COL

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	INHOUD VERZAMEL VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	COL-HSV						
LCOLZ1012	COL-HSV – dispersievrije grondering	Fles	1 kg	1 kg		Stuks	19,82
	COL-AK						
LCOLZ1003	COL-AK – aanzetlijm	Zak	15 kg	15 kg		kg	2,98
LCOLZ1004	COL-AK – aanzetlijm	Europallet	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,84
	COL-MK						
LCOLZ1030	COL-MK – montagelijm	Patroon	0,5 kg	290 ml		Stuks	21,40
LCOLZ1130	COL-MK – montagelijm	Doos	6 kg		12 x 290 ml	Stuks	17,32



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „COL”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Afdichtingsband en afdichtingsplamuur


DRY

■ DRY-DB




LDRYZ2001
LDRYZ2002

■ DRY-DF

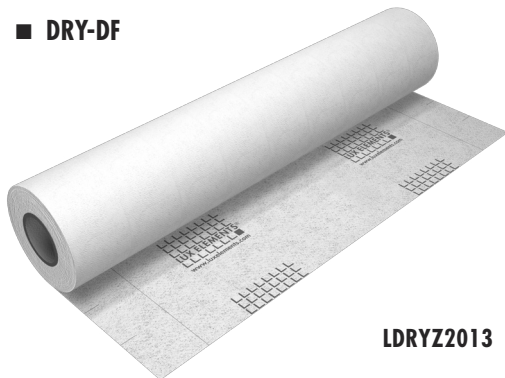


LDRYZ2013

■ DRY-DBIE




LDRYZ2103

■ DRY-DBAE




LDRYZ2104

■ DRY-DBIE LINE




LDRYZ2105.L
LDRYZ2105.R

■ DRY-DBWM



LDRYZ2206

■ DRY-DBDZM



LDRYZ2215
LDRYZ2216

■ DRY-ASK



Gevarenklasse
Skin Irrit.

Eye Dam.

Gevarencategorie
2

1

Gevarenaanduiding

H315 – Veroorzaakt
huidirritatie

H318 – Veroorzaakt
ernstig oogletsel



LDRYZ1016
LDRYZ1015

Gevaar

■ Afdichtingsband – DRY-DB

- Scheurvast, elastisch en diffusieopen speciaal vlies
- Voor aansluitafdichtingen in combinatie met DRY-ASK, DRY-DF of douchebodems

■ Afdichtingsband voor hoeken – DRY-DBIE/AE

- Vormstukken voor gebruik in binnen- (DRY-DBIE) en buitenhoeken (DRY-DBAE)

■ Afdichtingsfolie – DRY-DF

- Scheurvast speciaal vlies
- Voor vlakke, alternatieve afdichtingen aan de vloer of wand
- Toepassing in combinatie met DRY-DB en DRY-ASK om de afdichting aan overgangen en hoeken te vervolledigen

■ Dilatatiezonemanchetten – DRY-DBDZM

- Dilatatiezone in het midden voor leidingwerk met verschillende diameters
- Montage in verbinding met DRY-ASK

■ Afdichtplamuur – DRY-ASK

- Ééncomponent flexibele dichtmortel die geen water doorlaat en scheuren overbrugt
- Om een groot vlak af te dichten op LUX ELEMENTS® hardschuim-elementen

Afdichtingsband en afdichtingsplamuur

DRY

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	DRY-DB						
LDRYZ2001	DRY-DB – afdichtingsband	120 mm	Rol	0,5 kg	10 m	m	5,52
LDRYZ2002	DRY-DB – afdichtingsband	120 mm	Rol	2,5 kg	50 m	m	4,19
	DRY-DF						
LDRYZ2013	DRY-DF – afdichtingsband	1000 mm	Rol	10,7 kg	30 m	m	16,95
	DRY-DBIE						
LDRYZ2103	DRY-DBIE – afdichtingsband voor binnenhoeken		Zakje	0,045 kg	1 stuk	Stuks	9,73
	DRY-DBAE						
LDRYZ2104	DRY-DBAE – afdichtingsband voor buitenhoeken		Zakje	0,045 kg	1 stuk	Stuks	9,73
	DRY-DBIE LINE – Afdichtingsband voor buitenhoeken, voor TUB-LINE met 1-zijdig verval						
LDRYZ2105.L	DRY-DBIE LINE L – links		Zakje	0,03 kg	1 stuk	Stuks	11,51
LDRYZ2105.R	DRY-DBIE LINE R – rechts		Zakje	0,03 kg	1 stuk	Stuks	11,51
	DRY-DBWM/-DBDZM – Afdichtingsmanchetten voor buisdoorvoeringen						
LDRYZ2206	DRY-DBWM	120/120 mm	Zakje	0,1 kg	4 stuks	Stuks	6,54
LDRYZ2215	DRY-DBDZM 120	120/120/25/8 mm	Zakje	0,12 kg	1 stuk	Stuks	13,16
LDRYZ2216	DRY-DBDZM 150	150/150/60/20 mm	Zakje	0,14 kg	1 stuk	Stuks	16,72
	DRY-ASK						
LDRYZ1016	DRY-ASK – afdichtplamuur		Zakje	3,5 kg		kg	11,39
LDRYZ1015	DRY-ASK – afdichtplamuur		Zak	15 kg		kg	9,45



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „DRY”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

LUX ELEMENTS

Wapeningsweefsel

ARM

■ ARM-100 SK

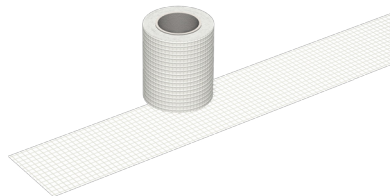

LARMZ1007
LARMZ1008

■ ARM-150 SK




LARMZ1002

■ Toepassingsgebieden

- Paneelnaden
- Overgangen
- Vlakken
- Hoeken

■ ARM 600

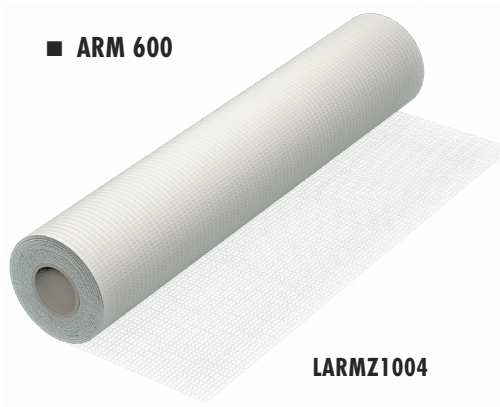


LARMZ1004

Montagehulp


MONT

■ MONT-UNI



LMONZ1117
LMONZ1110

■ MONT-H




LMONZ1108
LMONZ1113

■ Toepassingsgebieden


- Om LUX ELEMENTS® hardschuimelementen onderling te verbinden
- Voor de montage op wand of vloer
- Om wanden te verlengen
- Twee breedten: **50 en 80 mm**

■ MONT-E



LMONZ1121
LMONZ1012

■ MONT-T

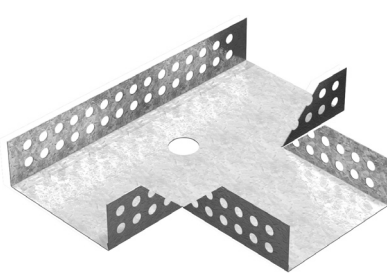

LMONZ1119
LMONZ1011

■ MONT-UNI

Montagehulp, U-vorm

■ MONT-H

Montagehulp, H-vorm

■ MONT-E

Montagehulp, hoekverbinding

■ MONT-T

Montagehulp, T-verbinding

Wapeningsweefsel

ARM

■ Product- en verpakkingsgegevens

* zelfklevende uitvoering

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LARMZ1007	ARM-100 SK* – wapening voor overgangen	100 mm	Rol	0,2 kg	20 m	m	1,23
LARMZ1008	ARM-100 SK* – wapening voor overgangen	100 mm	Rol	0,5 kg	120 m	m	0,95
LARMZ1002	ARM-150 SK* – wapening voor hoeken	150 mm	Rol	1,0 kg	50 m	m	1,36
LARMZ1004	ARM-600 – wapening voor vlakken	600 mm	Rol	1,5 kg	20 m	m	2,17



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ARM“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Montagehulp

MONT

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	MONT-UNI – Montagehulp, U-vorm					
LMONZ1117	MONT-UNI 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,35 kg	4 stuks	Stuks	4,88
LMONZ1110	MONT-UNI 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,42 kg	4 stuks	Stuks	5,13
	MONT-H – Montagehulp, H-vorm					
LMONZ1108	MONT-H 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,68 kg	4 stuks	Stuks	9,81
LMONZ1113	MONT-H 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,92 kg	4 stuks	Stuks	11,19
	MONT-E – Montagehulp, hoekverbinding					
LMONZ1121	MONT-E 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,42 kg	4 stuks	Stuks	6,63
LMONZ1012	MONT-E 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,62 kg	4 stuks	Stuks	6,94
	MONT-T – Montagehulp, T-verbinding					
LMONZ1119	MONT-T 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,52 kg	4 stuks	Stuks	6,63
LMONZ1011	MONT-T 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,72 kg	4 stuks	Stuks	6,94



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „MONT“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Douches

Hier vindt u een uitgebreid assortiment systemen om douches op ruwe vloeren of op houten constructies te vervaardigen, plus afwateringstechniek en toebehoren. De producten voor ruwe vloeren zijn ingedeeld naargelang de inbouwsituaties "in cementdekvloer", "douchebodems met geïntegreerde afvoertechniek" en "douchebodems met aparte afvoertechniek".



■ Systemen voor douches

Inhoud

■ Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer – afvoertechniek geïntegreerd of apart

	Algemene informatie	38 – 39
	Standaardformaten – Overzicht	40 – 41
... met puntafwatering	■ TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 – Doucheafvoerelementen	42
	■ TUB-MQ-SET 300 – Doucheafvoerelement	42
... met lijnafwatering	■ TUB-LINE COMBI RT – Afvoergoten, afschotelementen	44
	■ TUB-LINE COMBI V RT – Afvoergoten, afschotelementen	46
	■ TUB-LINE RT – Afvoergoten, afschot- en onderbouwelementen	48
	■ TUB-LINE V RT – Afvoergoten, afschot- en onderbouwelementen	50

■ Systemen op ruwe vloer – afvoertechniek geïntegreerd

	Algemene informatie	52 – 53
	Standaardformaten – Overzicht	54 – 55
... met puntafwatering	■ TUB-COMBI-S – Douchebodems	56
	■ TUB-COMBI-S BOL – Douchebodems	58
... met lijnafwatering	■ TUB-LINE COMBI – Douchebodems	60

1 ■ Systemen op ruwe vloer – afvoertechniek apart

	Algemene informatie	62 – 63
	Standaardformaten – Overzicht	64 – 65
... met puntafwatering	■ TUB-EQ /-MQ /-ER /-MR – Douchebodems	66 – 69
	■ TUB-BOL – Douchebodems	70
... met lijnafwatering	■ TUB-LINE Q4 / Q1 / R4 / R1 – Douchebodems	72 – 77
	■ TUB-LINE BOL – Douchebodems	78
	■ TUB-LINE V – Douchebodems	80
	■ TUB-LINE BOL V – Douchebodems	82
... voor puntafwatering en lijnafwatering	■ TUB-U... – Onderbouwelementen	84


■ Systemen op houten constructies – afvoertechniek apart

	Allgemeine Informationen	86 – 87
	Standaardformaten – Overzicht	88 – 89
... met puntafwatering	■ TUB-H – Douchebodems	90 – 93
	■ TUB-H BOL – Douchebodems	94
... met lijnafwatering	■ TUB-LINE H – Douchebodems	96
	■ TUB-LINE H BOL – Douchebodems	98

■ Aftvoertechniek en toebehoren – voor alle systemen

■ TUB-... – Puntafwatering	100 – 103
■ TUB-LINE ... – Lijnafwatering	104
■ TUB-KIT – Punt- en Lijnafwatering	106


Overzicht – volgens inbouwsituaties



■ Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer

... afvoertechniek geïntegreerd of apart


vanaf pagina 38



■ Systemen op ruwe vloer

... afvoertechniek geïntegreerd

vanaf pagina 52



■ Systemen op ruwe vloer

... afvoertechniek apart

vanaf pagina 62



■ Systemen op houten constructies

... afvoertechniek apart

vanaf pagina 86



■ Aftvoertechniek en toebehoren

... voor alle systemen

vanaf pagina 100

Doucheafvoerelement – Puntafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 / TUB-MQ-SET 300**

Afvoergoten – Lijnafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) RT ... / TUB-LINE COMBI (V) RT ... / TUB-LINE (COMBI) GK ...**
-

Douchebodems – Puntafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI ...**

Douchebodems – Lijnafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...**
-

Douchebodems – Puntafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-...**

Douchebodems – Lijnafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...**

Unterbauelemente – Puntafwatering en lijnafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-U...**
-

Douchebodems – Puntafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-H...**

Douchebodems – Lijnafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H...**
-

Afvoertechniek en toebehoren – Puntafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-...**

Afvoertechniek en toebehoren – Lijnafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...**

Montagetoehoren – Puntafwatering en lijnafwatering

- **LUX ELEMENTS®-TUB-KIT ...**
-


■ Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer

LUX ELEMENTS® doucheafvoerelementen (puntafwatering) en **afvoergoten** (lijnafwatering) met geïntegreerde of aparte afvoertechniek voor inbouw op ruwe vloer, in cementdekvloer – klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen


	TUB-COMBI(-S) MQ SET 300	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE COMBI ... RT	TUB-LINE ... RT
Voor barrièrevrij bouwen	■	■	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 100	pagina 100	pagina 39	pagina 39
Montageraam voor afvoer, ingebouwd	■	■	—	—
Afvoergoten, ingebouwd	—	—	■	■
Afvoertechniek geïntegreerd	■	—	■	—
Afvoertechniek apart	—	■	—	■
Lasse afdichtingsmanchet, volgens norm DIN 18534	■	■	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■	■	■
Kliksysteem om het afvoeraansluitstuk te bevestigen	—	■	—	■
Afgestemde montagebehoeften	pagina 106	pagina 106	pagina 106	pagina 106

■ Opbouwprincipe – afvoertechniek geïntegreerd




- 1** Combinatie van **doucheafvoerelement** of **afvoergoot** en **horizontale afvoer** (DN40 of DN50), naargelang afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) vierkant of rechthoekig
- Details puntafwatering + lijnafwatering: pagina 39

■ Opbouwprincipe – afvoertechniek apart




- 1** **Doucheafvoerelement** of **afvoergoot** – naargelang afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) vierkant of rechthoekig, geïntegreerde doucheafvoer met aparte afvoertechniek
- Details puntafwatering + lijnafwatering: pagina 39
- 2** **Afvoer** – naargelang de eis verticaal (DN40 of DN50) of horizontaal (DN50) vrij te kiezen, eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een kliksysteem, zonder lijmen of schroeven
- Details: vanaf pagina 100 (puntafwatering)
- Details: pagina 104 (lijnafwatering)
- 3** **Onderbouvelement** – naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing

■ Opbouwhoogte – Afvoertechniek geïntegreerd

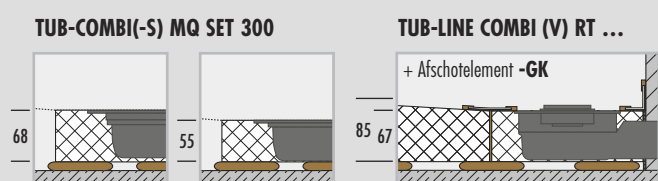

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ Opbouwhoogte – Afvoertechniek apart

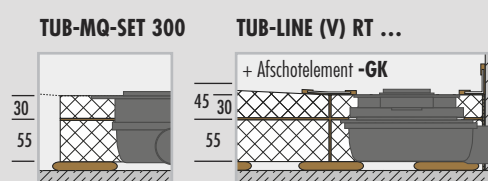

Onderbouvelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie

■ Eigenschappen – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met alle LUX ELEMENTS®-TUB-RA... varianten, standaard en design → pagina 100

Designvarianten – grondvorm: vierkant, afvoerpositie: in het midden



TUB-COMBI MQ SET 300



TUB-COMBI-S MQ SET 300







TUB-MQ-SET 300

■ Eigenschappen – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte van het hardschuimelement


Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter



Designvarianten – grondvorm: rechthoekig



TUB-LINE RT 900/200 (650)



TUB-LINE RT 900/200 (750)



TUB-LINE RT 1200/200 (850)



TUB-LINE COMBI RT 900 (650)






TUB-LINE COMBI RT 900 (750)



TUB-LINE COMBI RT 1200 (850)


Verlengde gootafdekking V – afmetingen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1800 mm, naargelang de grootte van het hardschuimelement

Bijzonderheden: roestvrij staal geborsteld (niet draaibaar), inkortbaar (inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter




Designvarianten – grondvorm: rechthoekig


TUB-LINE V RT ... + TUB-LINE COMBI V RT ...




800/200 (650)




900/200 (650)




1000/200 (650)



1100/200 (650)



1200/200 (850)



1800/200 (850)

■ Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer

■ Doucheafvoerelementen – standaardformaten

MAAT	
300 mm	
MAAT	300 mm
TUB-COMBI MQ SET 300 → pagina 42 TUB-COMBI-S MQ SET 300 → pagina 42 TUB-MQ SET 300 → pagina 42	

■ Afvoergoten – standaardformaten

MAAT – KORTE ZIJDE	
200 mm	
MAAT – LANGE ZIJDE	800 mm
	TUB-LINE COMBI V RT 800 (650) → pagina 46 TUB-LINE V RT 800/200 (650) → pagina 50
	TUB-LINE COMBI RT 900 (650) → pagina 44 TUB-LINE COMBI RT 900 (750) → pagina 44 TUB-LINE COMBI V RT 900 (650) → pagina 46
	TUB-LINE RT 900/200 (650) → pagina 48 TUB-LINE RT 900/200 → pagina 48 TUB-LINE V RT 900/200 → pagina 50
	1000 mm
	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650) → pagina 46 TUB-LINE V RT 1000/200 (650) → pagina 50
	1100 mm
	TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650) → pagina 46 TUB-LINE V RT 1100/200 (650) → pagina 50
	1200 mm
	TUB-LINE COMBI RT 1200 → pagina 44 TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850) → pagina 46 TUB-LINE RT 1200/200 (850) → pagina 48 TUB-LINE V RT 1200/200 (850) → pagina 50
	1800 mm
	TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850) → pagina 46 TUB-LINE V RT 1800/200 (850) → pagina 50

■ Afschot- en onderbouwelementen – standaardformaten

		MAAT – KORTE ZIJDE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
MAAT – LANGE ZIJDE	800 mm	TUB-LINE COMBI GK Q1 → pagina 46 TUB-LINE GK Q1 → pagina 50 TUB-UQ → pagina 50				
	900 mm		TUB-LINE COMBI GK Q1 → pagina 46 TUB-LINE GK Q1 → pagina 50 TUB-UQ → pagina 50			
	1000 mm			TUB-LINE COMBI GK Q1 → pagina 46 TUB-LINE GK Q1 → pagina 50 TUB-UQ → pagina 50		
	1100 mm				TUB-LINE COMBI GK Q1 → pagina 46 TUB-LINE GK Q1 → pagina 50 TUB-UQ → pagina 50	
	1200 mm		TUB-LINE COMBI GK R1 → pagina 44 TUB-LINE GK R1 → pagina 48 TUB-UR → pagina 48			TUB-LINE COMBI GK Q1 → pagina 44/46 TUB-LINE GK Q1 → pagina 48/50 TUB-UQ → pagina 48/50
	1800 mm			TUB-LINE COMBI GK R1 → pagina 46 TUB-LINE GK R1 → pagina 50 TUB-UBOL → pagina 50		

Doucheafvoerelement – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300



- Voor de installatie in cementdekvloeren op afschot
- Combinatie van doucheafvoerelement en horizontale afvoer
 - **TUB-COMBI MQ SET 300:** DN50
 - **TUB-COMBI-S MQ SET 300:** DN40
- Inclusief losse afdichtingsmanchet
- Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:
 - **TUB-COMBI MQ SET 300:** 1,0 l/s
 - **TUB-COMBI-S MQ SET 300:** 0,8 l/s
- Roosteropnames en toebehoren
→ pagina 100, 102

bv. LTUBE19325

■ Opbouwprincipe



1 – Doucheafvoerelement

met ingebouwde horizontale afvoer (modelafhankelijk DN50 of DN40), inclusief kunststofversteving in de buurt van de afvoerbuis, afvoer in het midden, 300 x 300 mm

2 – Afdichtingsmanchet

los meegeleverd, 400 x 400 mm


■ Opbouwhoogte



Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Doucheafvoerelement – aparte afvoertechniek

TUB-MQ-SET 300

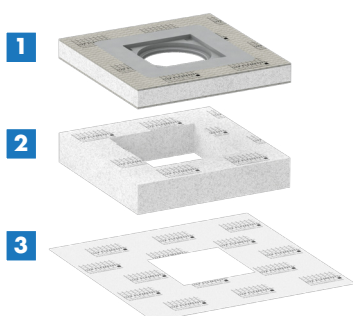

- Voor de installatie in cementdekvloeren op afschot
- Ingebouwd montageraam voor de afvoer
- Inclusief losse afdichtingsmanchet
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 100

LTUBE1111

■ Opbouwprincipe

1 – Doucheafvoerelement

met ingebouwd montageraam voor afvoer, afvoer in het midden, 300 x 300 mm



2 – Onderbouwelement

naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing, 300 x 300 mm

3 – Afdichtingsmanchet

los meegeleverd, 400 x 400 mm

■ Opbouwhoogte




* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Doucheafvoerelement – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300

■ Productgegevens

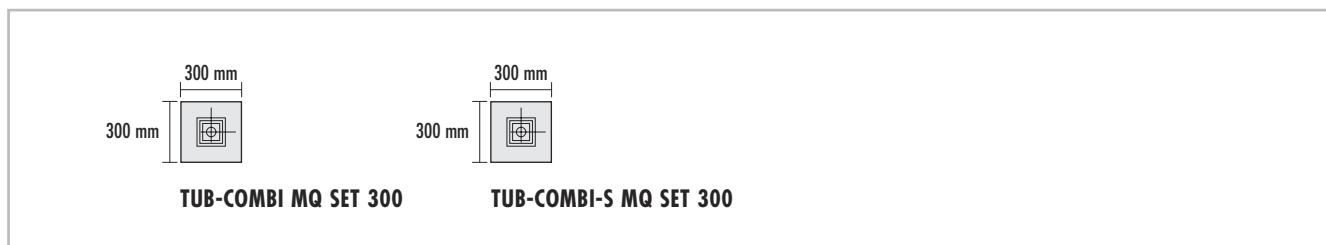

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE19003	TUB-COMBI MQ SET 300 – doucheafvoerelement van hardschuim met met ingebouwde horizontale afvoer DN50 met stankafsluiter, incl. losse afdichtingsmanchet 400 x 400 mm, afvoer in het midden, standaardformaat Roosteropnames → pagina 100, toebehoren → pagina 102	300 x 300 x 68 mm	Set	163,69
LTUBE19325	TUB-COMBI-S MQ SET 300 – doucheafvoerelement van hardschuim met met ingebouwde horizontale afvoer DN40 met stankafsluiter, incl. losse afdichtingsmanchet 400 x 400 mm, afvoer in het midden, standaardformaat Roosteropnames → pagina 100, toebehoren → pagina 102	300 x 300 x 55 mm	Set	163,69



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Doucheafvoerelement – aparte afvoertechniek

TUB-MQ-SET 300

■ Productgegevens

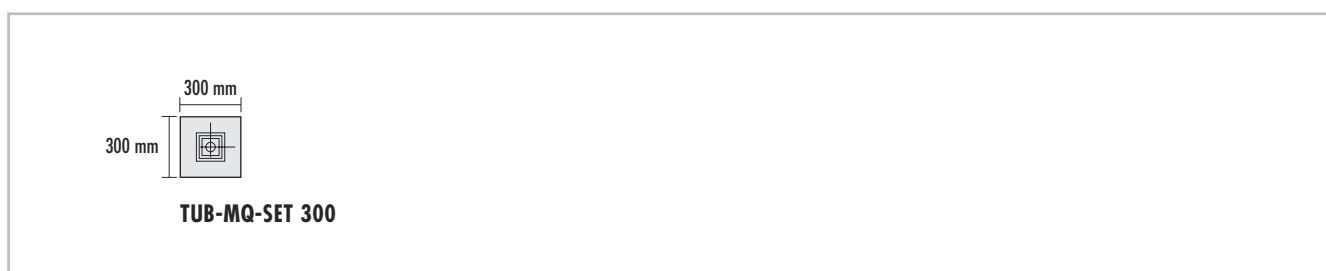

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1111	TUB-MQ-SET 300 – doucheafvoerelement van hardschuim met ingebouwd montagearaam voor afvoer 135 x 135 mm, losse afdichtingsmanchet 400 x 400 mm en onderbouwelement TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm, afvoer in het midden, standaardformaat Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103	300 x 300 x 30 mm	Set	88,61




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Afvoergoten – geïntegreerde afvoertechniek TUB-LINE COMBI RT

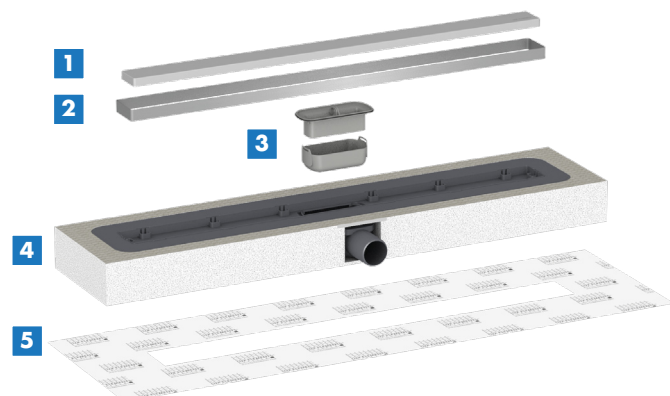


bv. LTUBE9306

■ Opbouwprincipe


- 1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Afvoergoot**, in de fabriek ingebouwd in een **hardschuimelement**, met kunststofversteving in de buurt van de afvoerbuis, inclusief hoogte-adapter (afsnijbaar) en afvoersystemen (DN50, horizontaal)
- 5 – Afdichtingsmanchet**, los meegeleverd

■ Opbouwhoogte

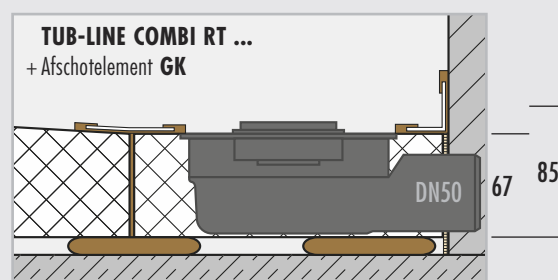

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Afschotelementen voor TUB-LINE COMBI RT TUB-LINE COMBI GK

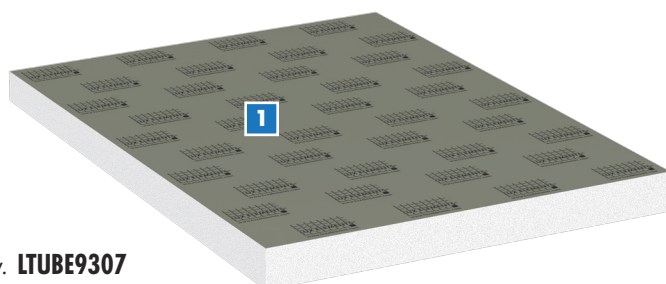

bv. LTUBE9307


■ Opbouwprincipe

1 – Afschotelement

Hardschuimmateriaal, vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 1-zijdig afschot (70/85 mm)

Geschikt voor afvoergoten LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT


■ Combinatiemogelijkheden

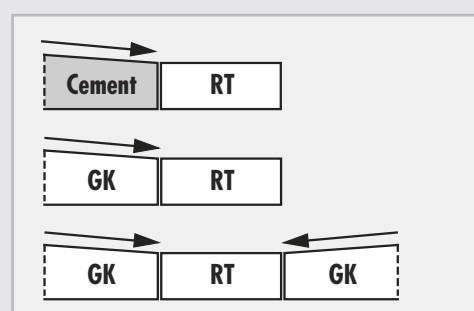

Afvoergoten – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-LINE COMBI RT

■ Productgegevens

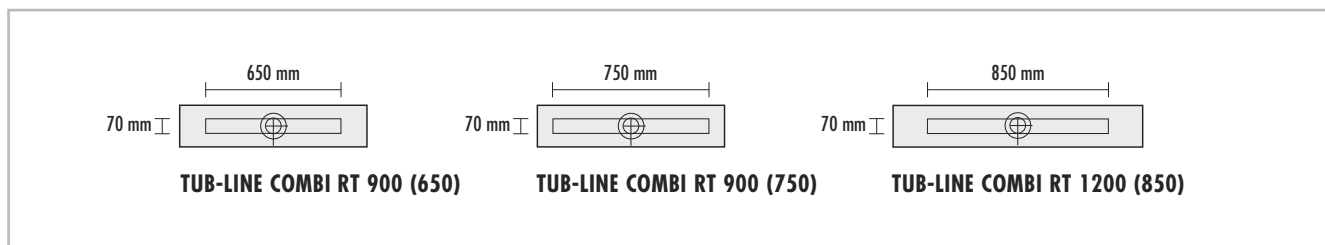

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE COMBI RT – afvoergoot met geïntegreerde horizontale afvoer, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. afdichtingsmanchet. Toebehoren → pagina 104			
LTUBE9316	TUB-LINE COMBI RT 900 (650) – afvoergoot 70 x 650 mm incl. afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm, standaardformaat	200 x 900 x 67 mm	Stuks	509,83
LTUBE9306	TUB-LINE COMBI RT 900 (750) – afvoergoot 70 x 750 mm incl. afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm, standaardformaat	200 x 900 x 67 mm	Stuks	530,88
LTUBE9308	TUB-LINE COMBI RT 1200 (850) – afvoergoot 70 x 850 mm incl. afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm, standaardformaat	200 x 1200 x 67 mm	Stuks	559,83



→ www.luxeelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7) Gewoon op www.luxeelements.com op het icoontje klikken

Afschotelementen voor TUB-LINE COMBI RT

TUB-LINE COMBI GK

■ Productgegevens

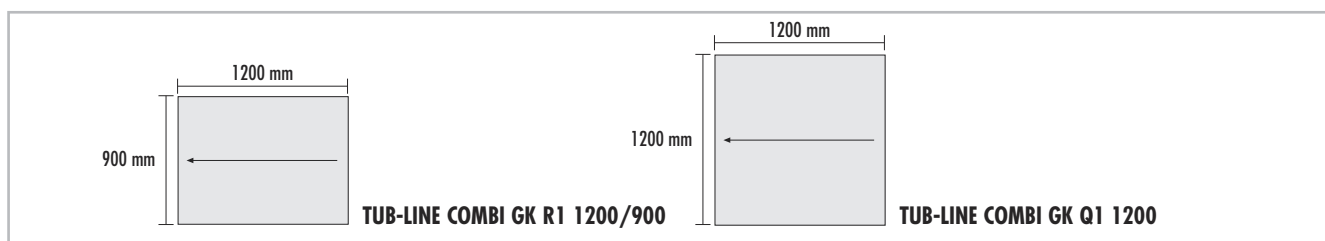

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE9307	TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900 – afschotelement van hardschuim afgedicht, rechthoekig, met 1-zijdig afschot, standaardformaat	1200 x 900 x 70/85 mm	Stuks	264,56
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200 – afschotelement van hardschuim afgedicht, vierkant, met 1-zijdig afschot, standaardformaat	1200 x 1200 x 70/85 mm	Stuks	332,68



→ www.luxeelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7) Gewoon op www.luxeelements.com op het icoontje klikken

Afvoergoten met verlengde gootafdekking – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-LINE COMBI V RT

■ Traploze aanpassing*

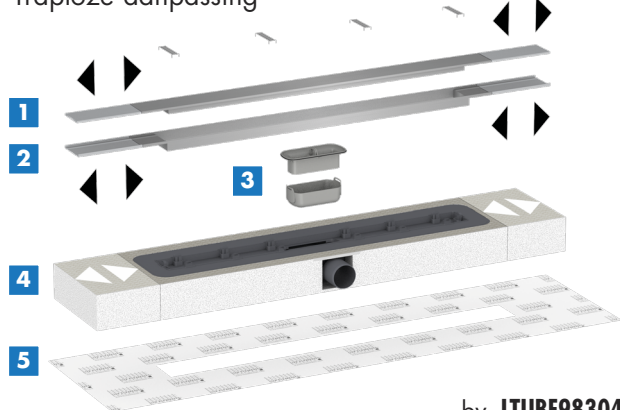

bv. LTUBE98304

* TUB-LINE COMBI V RT ... (650): tot 740 mm


TUB-LINE COMBI V RT ... (850): tot 940 mm

■ Opbouwprincipe

- 1 – Verlengde gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar
- 2 – Verlengde tegelhulp, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Afvoergoot, in de fabriek ingebouwd in een hardschuimelement met kunststofversteving in de buurt van de afvoerbuys, inclusief hoogte-adaptor (afsnijbaar) en afvoersystemen (DN50, horizontaal)
- 5 – Afdichtingsmanchet, los meegeleverd

- Combinatie van afvoergoot, ingebouwd in een hardschuimelement en horizontale afvoer (DN50), incl. afdichtingsmanchet
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoer capaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]: 0,52 l/s
- Toebehoren → pagina 104


■ Opbouwhoogte

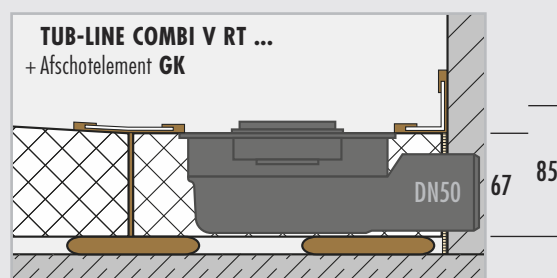

Maten zijn zonder lijmbed en tegel

Afschotelementen voor TUB-LINE COMBI V RT

TUB-LINE COMBI GK

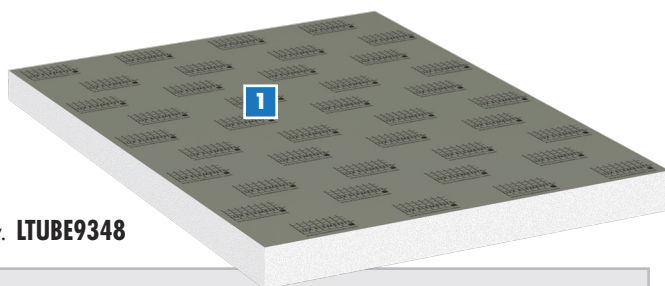

bv. LTUBE9348


■ Opbouwprincipe

1 – Afschotelement

Hardschuimmateriaal, vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 1-zijdig afschot (70/85 mm)

Geschikt voor afvoergoten LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI V RT

■ Combinatiemogelijkheden

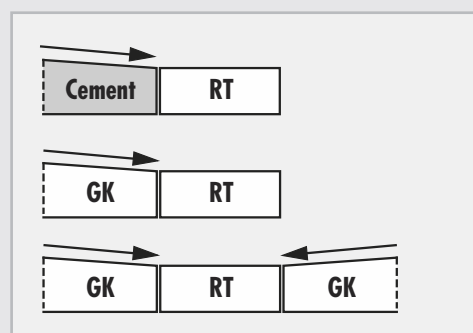

Afvoergoten met verlengde gootafdekking – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-LINE COMBI V RT

■ Productgegevens

TUB-LINE COMBI V RT 800 (650)	TUB-LINE COMBI V RT 900 (650)	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)
TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650)	TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)	TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850)

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE COMBI V RT – afvoergoot met geïntegreerde horizontale afvoer, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. afdichtingsmanchet. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten. Toebehoren → pagina 104			
LTUBE98303	TUB-LINE COMBI V RT 800 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 800 mm incl. afdichtingsmanchet 900 x 300 mm, standaardformaat	200 x 800 x 67 mm	Stuks	605,52
LTUBE98304	TUB-LINE COMBI V RT 900 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 900 mm, incl. afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm, standaardformaat	200 x 900 x 67 mm	Stuks	611,76
LTUBE98301	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1000 mm, incl. afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm, standaardformaat	200 x 1000 x 67 mm	Stuks	617,67
LTUBE98305	TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1100 mm, incl. afdichtingsmanchet 1200 x 300 mm, standaardformaat	200 x 1100 x 67 mm	Stuks	644,01
LTUBE98302	TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1200 mm, incl. afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm, standaardformaat	200 x 1200 x 67 mm	Stuks	657,02
LTUBE98306	TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1800 mm, incl. afdichtingsmanchet 1900 x 300 mm, standaardformaat	200 x 1800 x 67 mm	Stuks	802,67



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7) Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Afschotelementen voor TUB-LINE COMBI V RT


TUB-LINE COMBI GK

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE COMBI GK – afschotelement van hardschuim, aafgedicht, met 1-zijdig afschot			
LTUBE9345	TUB-LINE COMBI GK Q1 800 – vierkant, standaardformaat	800 x 800 x 70/85 mm	Stuk	221,20
LTUBE9346	TUB-LINE COMBI GK Q1 900 – vierkant, standaardformaat	900 x 900 x 70/85 mm	Stuk	254,90
LTUBE9305	TUB-LINE COMBI GK Q1 1000 – vierkant, standaardformaat	1000 x 1000 x 70/85 mm	Stuk	296,20
LTUBE9347	TUB-LINE COMBI GK Q1 1100 – vierkant, standaardformaat	1100 x 1100 x 70/85 mm	Stuk	320,97
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200 – vierkant, standaardformaat	1200 x 1200 x 70/85 mm	Stuk	332,68
LTUBE9348	TUB-LINE COMBI GK R1 1000/1800 – rechthoekig, standaardformaat	1000 x 1800 x 70/85 mm	Stuk	465,06

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Afvoergoten – aparte afvoertechniek TUB-LINE RT

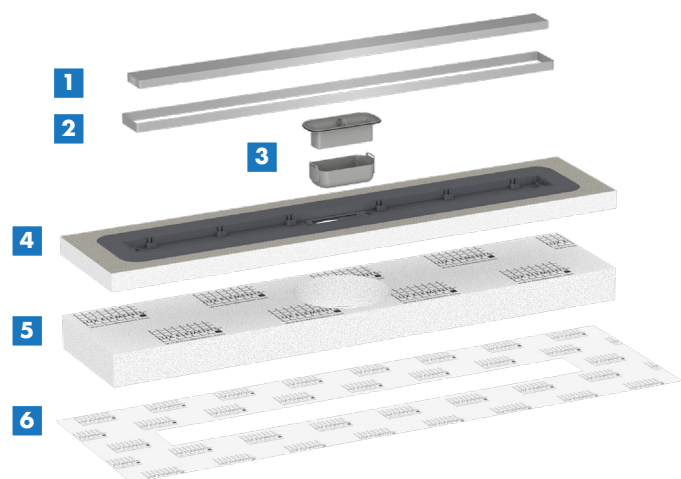


bv. LTUBE95001

■ Opbouwprincipe

- 1 – Gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Afvoergoot, in de fabriek ingebouwd in een hardschuimelement, inclusief hoogte-adaptor (afsnijbaar)
- 5 – Onderbouwelement, geschikt voor het bodemelement, 55 mm dik
- 6 – Afdichtingsmanchet, los meegeleverd


■ Opbouwhoogte

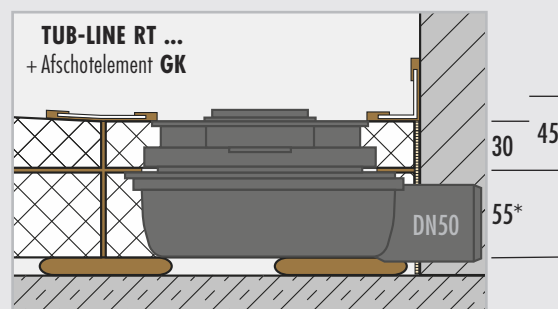

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouw situatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Afschotelementen voor TUB-LINE RT TUB-LINE GK + TUB-LINE U

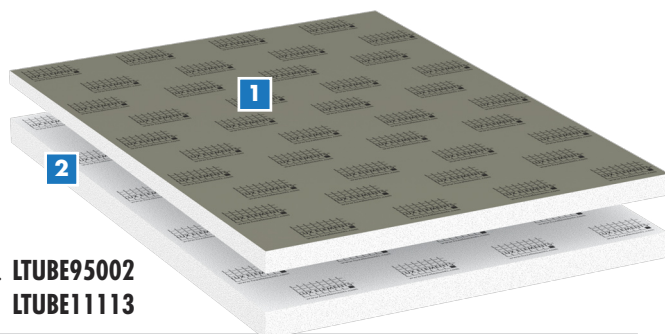


bv. LTUBE95002
+ LTUBE11113

■ Opbouwprincipe

- 1 – Afschotelement, Hardschuimmateriaal vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 1-zijdig afschot (30/45 mm)
- 2 – Onderbouwelement, passend bij het bodemelement, 55 mm dik
Geschikt voor afvoergoten LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT


■ Combinatiemogelijkheden



Afvoergoten – aparte afvoertechniek

TUB-LINE RT

■ Productgegevens

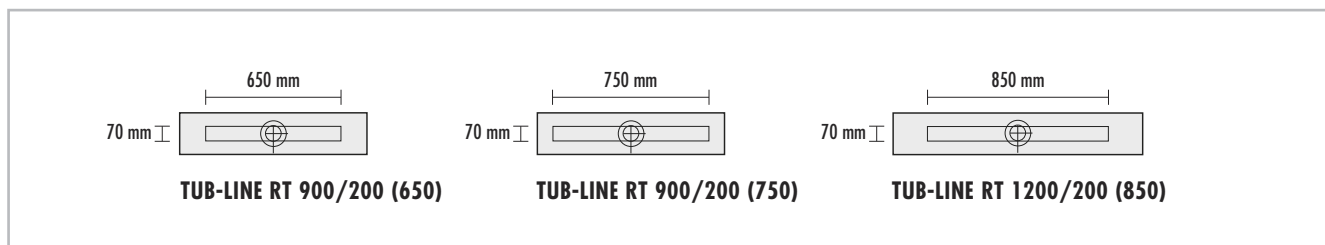

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE RT – afvoergoot met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. onderbouwelement en afdichtingsmanchet. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
LTUBE95008	TUB-LINE RT 900/200 (650) – afvoergoot 70 x 650 mm incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm standaardformaat	200 x 900 x 30 mm	Set	470,22
LTUBE95001	TUB-LINE COMBI RT 900 (750) – afvoergoot 70 x 750 mm incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm standaardformaat	200 x 900 x 30 mm	Set	489,07
LTUBE95003	TUB-LINE RT 1200/200 (850) – afvoergoot 70 x 850 mm incl. onderbouwelement 200 x 1200 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm standaardformaat	200 x 1200 x 30 mm	Set	518,30



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Afschotelementen voor TUB-LINE RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE95002	TUB-LINE GK R1 1200/900 – afschotelement van hardschuim rechthoekig, afgedicht, met 1-zijdig afschot, standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	229,84
LTUBE11812	TUB-UR 1200/900 – onderbouwelement rechthoekig, geschikt voor TUB-LINE GK R1 1200/900, standaardformaat	1200 x 900 x 55 mm	Stuks	91,50
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 – afschotelement van hardschuim vierkant, afgedicht, met 1-zijdig afschot, standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	277,37
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – onderbouwelement vierkant, geschikt voor TUB-LINE GK Q1 1200, standaardformaat	1200 x 1200 x 55 mm	Stuks	114,61



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Afvoergoten met verlengde gootafdekking – aparte afvoertechniek

TUB-LINE V RT

■ Traploze aanpassing*

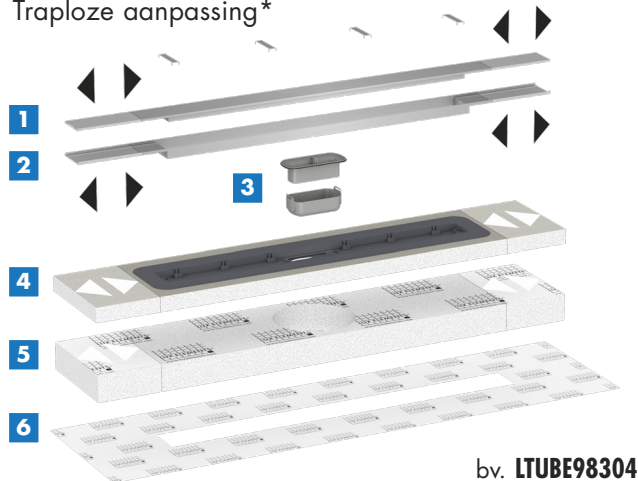

bv. LTUBE98304

*TUB-LINE V RT ... (650): tot 740 mm


TUB-LINE V RT ... (850): tot 940 mm

■ Opbouwprincipe

- 1 – Verlengde gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar
- 2 – Verlengde tegelhulp, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Afvoergoot, in de fabriek ingebouwd in een hardschuimelement, inclusief hoogte-adapter (afsnijbaar)
- 5 – Onderbouwelement, geschikt voor het bodemelement, 55 mm dik
- 6 – Afdichtingsmanchet, los meegeleverd

- Afvoergoot ingebouwd in een hardschuimelement, inclusief afdichtingsmanchet
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 104

■ Opbouwhoogte

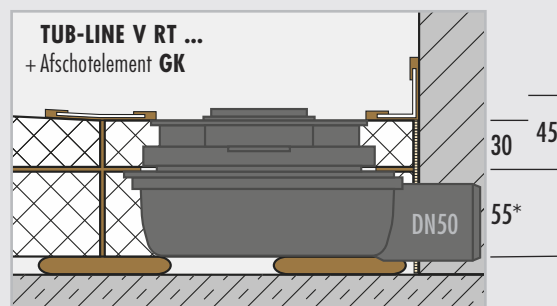


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouw situatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Afschotelementen voor TUB-LINE V RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

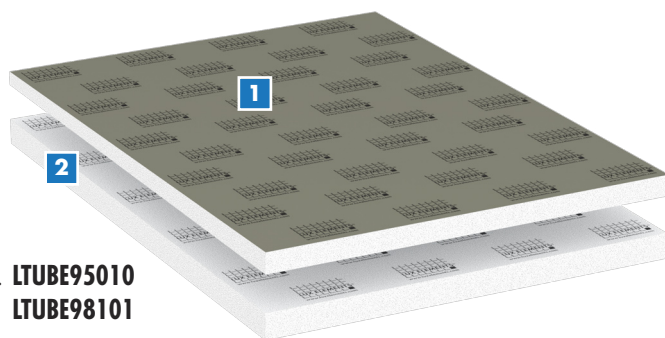


bv. LTUBE95010

+ LTUBE98101

■ Opbouwprincipe

- 1 – Afschotelement, Hardschuimmateriaal vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 1-zijdig afschot (30/45 mm)
- 2 – Onderbouwelement, passend bij het bodemelement, 55 mm dik
Geschikt voor afvoergoten LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT


■ Combinatiemogelijkheden

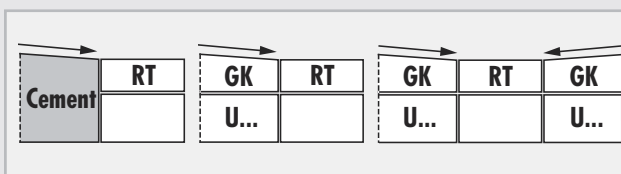

Afvoergoten met verlengde gootafdekking – aparte afvoertechniek

TUB-LINE V RT

■ Productgegevens

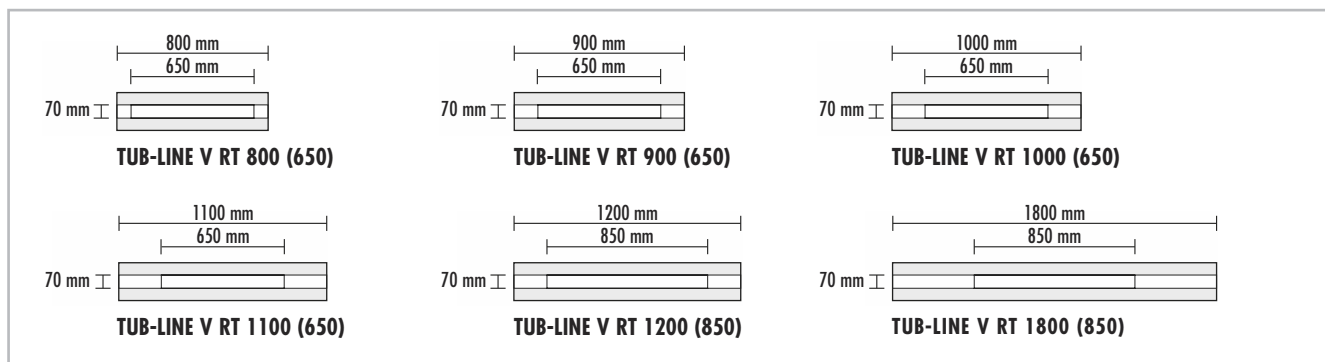

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE V RT – afvoergoot met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. onderbouwelement en afdichtingsmanchet. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
LTUBE98200	TUB-LINE V RT 800/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 800 mm, incl. onderbouwelement 200 x 800 x 55 mm en afdichtingsmanchet 900 x 300 mm	800 x 200 x 30 mm	Set	560,57
LTUBE98203	TUB-LINE V RT 900/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 900 mm, incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm	900 x 200 x 30 mm	Set	567,96
LTUBE98201	TUB-LINE V RT 1000/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1000 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1000 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Set	575,95
LTUBE98204	TUB-LINE V RT 1100/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1100 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1100 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1200 x 300 mm	200 x 1100 x 30 mm	Set	604,79
LTUBE98202	TUB-LINE V RT 1200/200 (850) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1200 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1200 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	615,29
LTUBE98205	TUB-LINE V RT 1800/200 (850) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1800 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1800 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1900 x 300 mm	200 x 1800 x 30 mm	Set	1067,22

Afshotelementen voor TUB-LINE V RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE95011	TUB-LINE GK Q1 800 – afshotelement van hardschuim, vierkant, 1-zijdig afschot	800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	213,18
LTUBE95012	TUB-LINE GK Q1 900 – afshotelement van hardschuim, vierkant, 1-zijdig afschot	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	238,99
LTUBE95009	TUB-LINE GK Q1 1000 – afshotelement van hardschuim, vierkant, 1-zijdig afschot	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	251,59
LTUBE95013	TUB-LINE GK Q1 1100 – afshotelement van hardschuim, vierkant, 1-zijdig afschot	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stuks	265,62
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 – afshotelement van hardschuim, vierkant, 1-zijdig afschot	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	277,37
LTUBE95010	TUB-LINE GK R1 1000/1800 – afshotelement van hardschuim, rechthoekig, 1-zijdig afschot	1000 x 1800 x 30/45 mm	Stuks	347,68
LTUBE11110	TUB-UQ 800 – onderbouwelement, vierkant, geschikt voor TUB-LINE GK Q1 800	800 x 800 x 55 mm	Stuks	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 – onderbouwelement, vierkant, geschikt voor TUB-LINE GK Q1 900	900 x 900 x 55 mm	Stuks	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 – onderbouwelement, vierkant, geschikt voor TUB-LINE GK Q1 1000	1000 x 1000 x 55 mm	Stuks	106,05
LTUBE11115	TUB-UQ 1100 – onderbouwelement, vierkant, geschikt voor TUB-LINE GK Q1 1100	1100 x 1100 x 55 mm	Stuks	116,02
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – onderbouwelement, vierkant, geschikt voor TUB-LINE GK Q1 1200	1200 x 1200 x 55 mm	Stuks	114,61
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 – onderbouwelement, rechthoekig, geschikt voor TUB-LINE GK R1 1000/1800	1800 x 1000 x 55 mm	Stuks	182,44


■ Systemen op ruwe vloer – afvoertechniek geïntegreerd

LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, punt- of lijnafwatering, voor inbouw op ruwe vloer – klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen

	TUB-COMBI-S	TUB-LINE COMBI
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 100	pagina 53
In de fabriek afgedicht	■	■
Geïntegreerde horizontale afvoer	■	■
Montageraam voor afvoer, in de fabriek afgedicht	■	—
Afvoergoot, in de fabriek afgedicht	—	■
Ø DN40	■	—
Ø DN50	—	■
In de fabriek aangebracht afschot	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Afdichtingsmanchet om het buisverloop af te dichten	■	■
Afgestemde montage toebehoren	vanaf pagina 106	vanaf pagina 106

■ Opbouwprincipe – algemeen

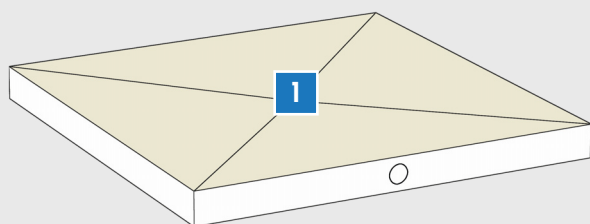


1 Douchebodemelement – combinatie van douchebodem en horizontale afvoer (DN40 of DN50), in de fabriek afgedicht, vierkant of rechthoekig, naargelang de afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) met een- of vierzijdig afschot.

- Details over designvarianten: pagina 53

- Details over vormvarianten: pagina 53


■ Opbouwhoogte – Puntafwatering

TUB-COMBI-S

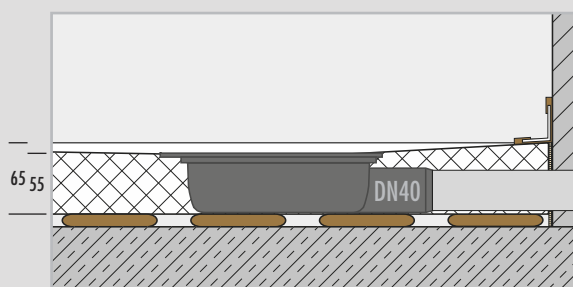

■ Opbouwhoogte – Lijnafwatering

TUB-LINE COMBI

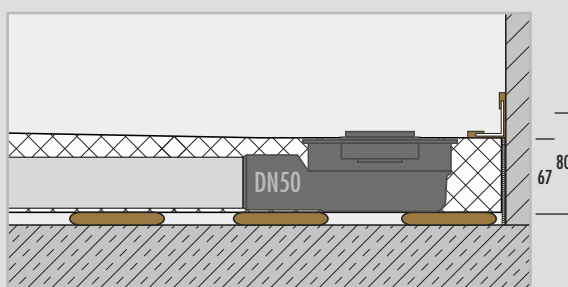


Maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ Eigenschappen – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met alle LUX ELEMENTS®-TUB-RA... varianten, standaard en design → pagina 100

Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, **afschot**: 4-zijdig, **afvoerpositie**: in het midden of decentraal

Bijzonderheden: ook als TUB-COMBI-S BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 58

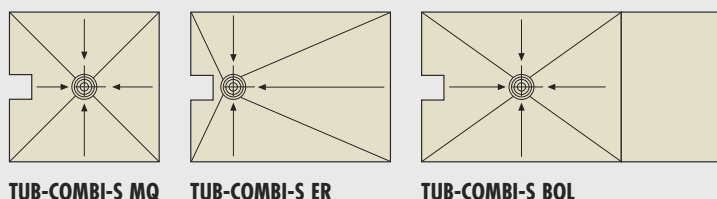

TUB-COMBI-S MQ

TUB-COMBI-S ER

TUB-COMBI-S BOL


■ Eigenschappen – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte en vorm van de douchebodem

Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter



Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, **afschot**: 1-zijdig, **afvoerpositie**: aan de korte kant

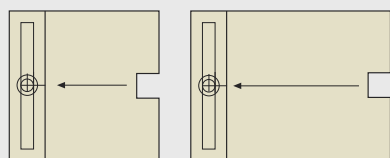

TUB-LINE COMBI Q1

TUB-LINE COMBI R1

■ Systemen op ruwe vloer – afvoertechniek geïntegreerd

■ Douchebodems, vierkant – standaardformaten


		MAAT – LENGTE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
MAAT – BREEDTE	800 mm	TUB-COMBI-S MQ → pagina 56 TUB-LINE COMBI Q1 → pagina 60				
	900 mm		TUB-COMBI-S MQ → pagina 56 TUB-LINE COMBI Q1 → pagina 60			
	1000 mm			TUB-COMBI-S MQ → pagina 56 TUB-LINE COMBI Q1 → pagina 60		
	1100 mm				TUB-COMBI-S MQ → pagina 56 TUB-LINE COMBI Q1 → pagina 60	
	1200 mm					TUB-COMBI-S MQ → pagina 56 TUB-LINE COMBI Q1 → pagina 60

■ Douchebodems, rechthoekig – standaardformaten

		MAAT – KORTE ZIJDE		
		800 mm	900 mm	1000 mm
MAAT – LANGE ZIJDE	900 mm	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60		
	1000 mm	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60	
	1100 mm	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60
	1200 mm	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60	TUB-COMBI-S ER → pagina 56 TUB-LINE COMBI R1 → pagina 60	TUB-COMBI-S ER → pagina 56
	1300 mm		TUB-COMBI-S ER → pagina 56	TUB-COMBI-S ER → pagina 56
	1400 mm		TUB-COMBI-S ER → pagina 56	TUB-COMBI-S ER → pagina 56
	1500 mm		TUB-COMBI-S ER → pagina 56	TUB-COMBI-S ER → pagina 56
	1600 mm		TUB-COMBI-S ER → pagina 56	TUB-COMBI-S ER → pagina 56
	1800 mm	TUB-COMBI-S BOL → pagina 58	TUB-COMBI-S BOL → pagina 58	TUB-COMBI-S BOL → pagina 58

Douchebodems met puntafwatering – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-COMBI-S

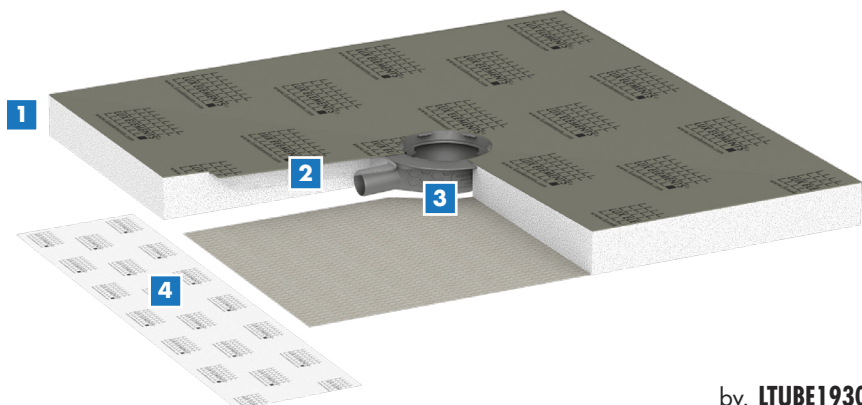


bv. LTUBE19300

■ Opbouwprincipe

- 1 – Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal
vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 4-zijdig afschot (55/65 mm)
- 2 – Kunststofversteving**
voor stabiliteit in de buurt van de afvoerbuï
- 3 – Afvoersystemen**
met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN40
met stankafsluiter
- 4 – Afdichtingsmanchet**
los meegeleverd, 200 x 800 mm

- Combinatie van douchebodem en horizontale afvoer (DN40)
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]: 0,8 l/s
- Roosteropnames en toebehoren
→ vanaf pagina 100
- vanaf 7 mm afwerkingsdikte:
standaardrooster met opname voor rooster **TUB RA-A**
- vanaf 14 mm afwerkingsdikte:
standaardrooster met opname voor rooster **TUB RA-S**
- vanaf 14 mm afwerkingsdikte:
designrooster met opname voor rooster **TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS**

■ Opbouwhoogte

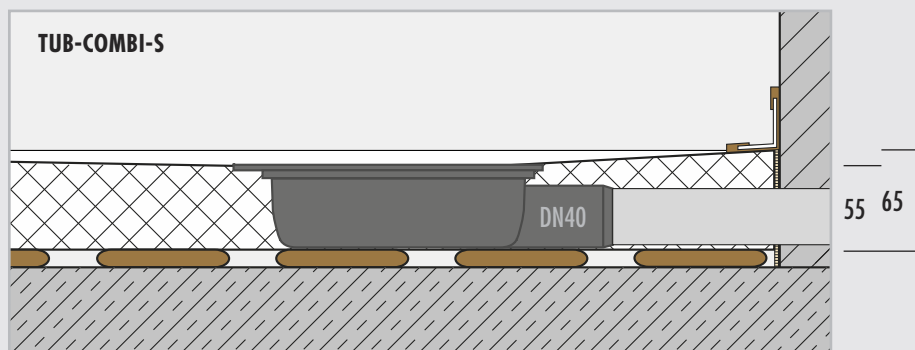


Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-COMBI-S

■ Productgegevens

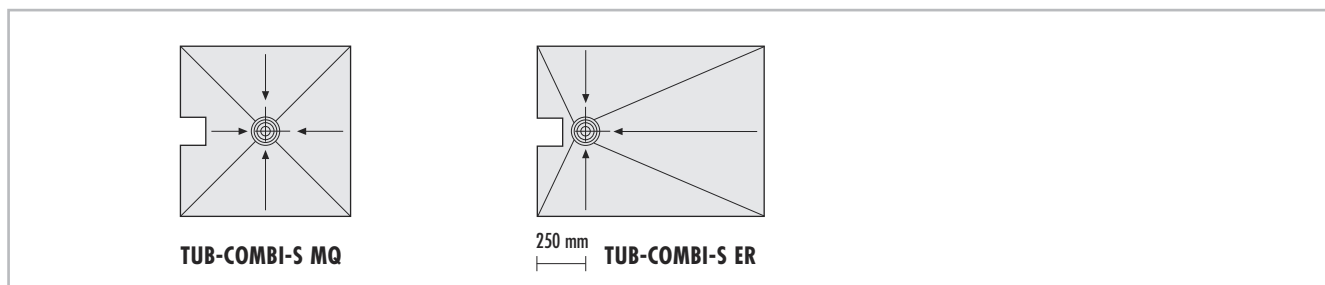

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-COMBI-S MQ – douchebodemelementen van hardschuim, vierkant, afvoer in het midden, met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN40, met stankafsluiter, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer, met losse afdichtingsmanchet 200 x 800 mm. Roosteropnames → pagina 100, toebehoren → pagina 102			
LTUBE19302	TUB-COMBI-S MQ 800 – standaardformaat	800 x 800 x 55/65 mm	Stuks	483,71
LTUBE19300	TUB-COMBI-S MQ 900 – standaardformaat	900 x 900 x 55/65 mm	Stuks	483,71
LTUBE19301	TUB-COMBI-S MQ 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	508,18
LTUBE19303	TUB-COMBI-S MQ 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 55/65 mm	Stuks	519,70
LTUBE19304	TUB-COMBI-S MQ 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 55/65 mm	Stuks	531,02
	TUB-COMBI-S ER – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, afvoer decentraal, met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN40, met stankafsluiter, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer, met losse afdichtingsmanchet 200 x 800 mm. Roosteropnames → pagina 100, toebehoren → pagina 102			
LTUBE19305	TUB-COMBI-S ER 900/800 – standaardformaat	900 x 800 x 55/65 mm	Stuks	458,42
LTUBE19306	TUB-COMBI-S ER 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 55/65 mm	Stuks	474,54
LTUBE19307	TUB-COMBI-S ER 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 55/65 mm	Stuks	494,27
LTUBE19308	TUB-COMBI-S ER 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 55/65 mm	Stuks	517,08
LTUBE19309	TUB-COMBI-S ER 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 55/65 mm	Stuks	508,18
LTUBE19310	TUB-COMBI-S ER 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 55/65 mm	Stuks	527,40
LTUBE19311	TUB-COMBI-S ER 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 55/65 mm	Stuks	550,60
LTUBE19312	TUB-COMBI-S ER 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 55/65 mm	Stuks	569,77
LTUBE19313	TUB-COMBI-S ER 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 55/65 mm	Stuks	588,79
LTUBE19314	TUB-COMBI-S ER 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 55/65 mm	Stuks	604,74
LTUBE19315	TUB-COMBI-S ER 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 55/65 mm	Stuks	619,53
LTUBE19316	TUB-COMBI-S ER 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	560,64
LTUBE19317	TUB-COMBI-S ER 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	583,82
LTUBE19318	TUB-COMBI-S ER 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	603,01
LTUBE19319	TUB-COMBI-S ER 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	622,18
LTUBE19320	TUB-COMBI-S ER 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	638,15
LTUBE19321	TUB-COMBI-S ER 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	653,09



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen –
geïntegreerde afvoertechniek

TUB-COMBI-S BOL

- Douchebodem kan worden ingekort*

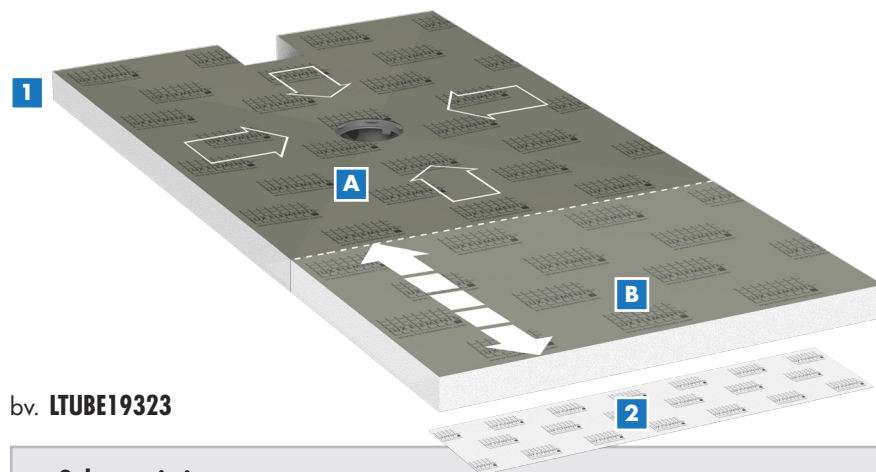

bv. LTUBE19323

■ Opbouwprincipe

1 – Douchebodemelement, hardschuimmateriaal

rechthoekig, afgedicht, met kunststofversteving in de buurt van de afvoerbuï, met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN40 (horizontaal) inclusief stankafsluiter

bestaande uit:

A – Afschot zone, 4-zijdig afschot (55/65 mm)

B – Zone zonder afschot, 600 mm lengte


2 – Afdichtingsmanchet

los meegeleverd, 200 x 800 mm

- Combinatie van douchebodem en horizontale afvoer (DN40)
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]: 0,8 l/s
- Roosteropnames en toebehoren → vanaf pagina 100
- vanaf 7 mm afwerkingsdikte: standaardrooster met opname voor rooster **TUB RA-A**
- vanaf 14 mm afwerkingsdikte: standaardrooster met opname voor rooster **TUB RA-S**
- vanaf 14 mm afwerkingsdikte: designrooster met opname voor rooster **TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS**
- Toebehoren (optioneel):
Passende zitbanken RELAX-BA
→ vanaf pagina 126

- * **TUB-COMBI-S BOL 1800/800:** tot 800 x 1200 mm
- TUB-COMBI-S BOL 1800/900:** tot 900 x 1200 mm
- TUB-COMBI-S BOL 1800/1000:** tot 1000 x 1200 mm

■ Opbouwhoogte

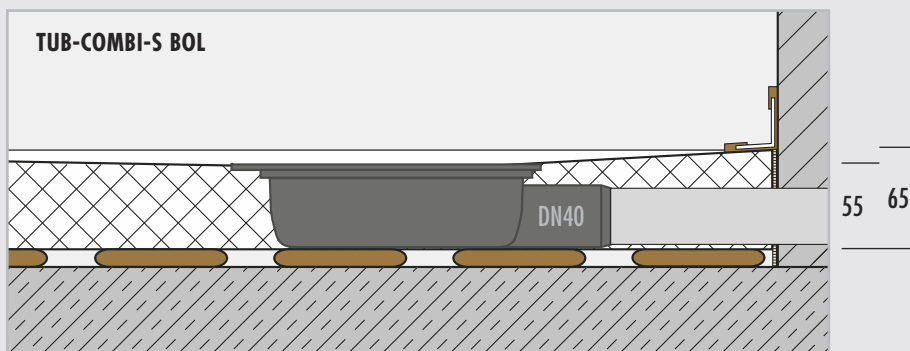


Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen –
geïntegreerde afvoertechniek

TUB-COMBI-S BOL

■ Productgegevens

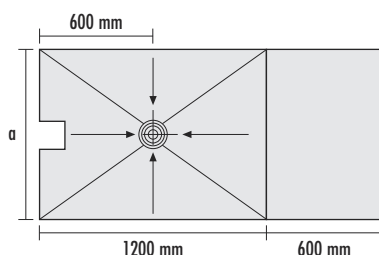

TUB-COMBI-S BOL 1800/800: a = 800 mm

TUB-COMBI-S BOL 1800/900: a = 900 mm

TUB-COMBI-S BOL 1800/1000: a = 1000 mm

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-COMBI-S BOL – douchebodemelementen van hardschuim, voor de vervanging van badkuipen, met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN40, met stankafsluiter, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer, met losse afdichtingsmanchet 200 x 800 mm. Roosteropnames → pagina 100, toebehoren → pagina 102			
LTUBE19322	TUB-COMBI-S BOL 1800/800 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 800 x 1200 mm, afschot van 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 55/65 mm	Stuks	629,95
LTUBE19323	TUB-COMBI-S BOL 1800/900 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 55/65 mm	Stuks	650,26
LTUBE19324	TUB-COMBI-S BOL 1800/1000 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 1000 x 1200 mm, afschot van 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	683,50




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met afvoergoot – geïntegreerde afvoertechniek

TUB-LINE COMBI

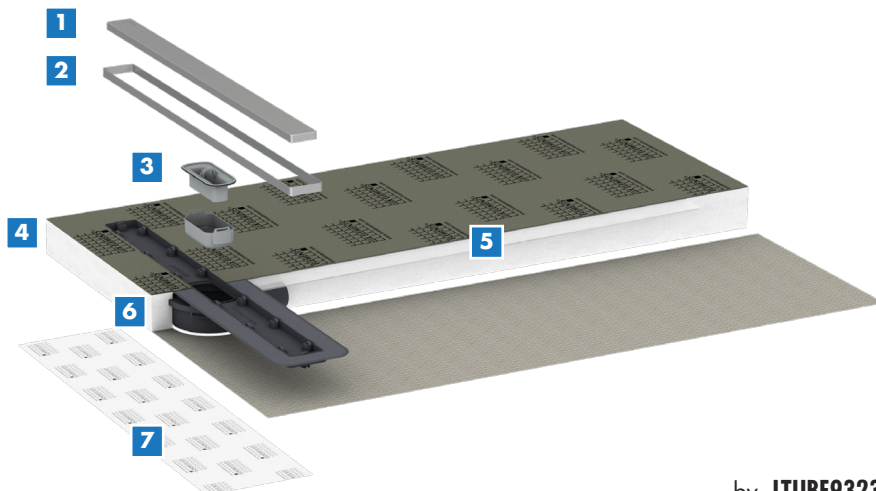


bv. LTUBE9323

■ Opbouwprincipe

- 1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 1-zijdig afschot (67/80 mm)
- 5 – Kunststofversteving**, voor stabiliteit in de buurt van de afvoerbuis
- 6 – Afvoersystemen** met ingebouwde en afgedichte horizontale afvoer DN50
- 7 – Afdichtingsmanchet**, los meegeleverd, 200 x 800 mm

- Combinatie van douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot en horizontale afvoer (DN50) inclusief stankafsluiter
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig)**
- Het systeem biedt twee designvarianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Inclusief afdichtingsmanchet
- Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]: 0,6 l/s
- Toebehoren → pagina 104

■ Opbouwhoogte

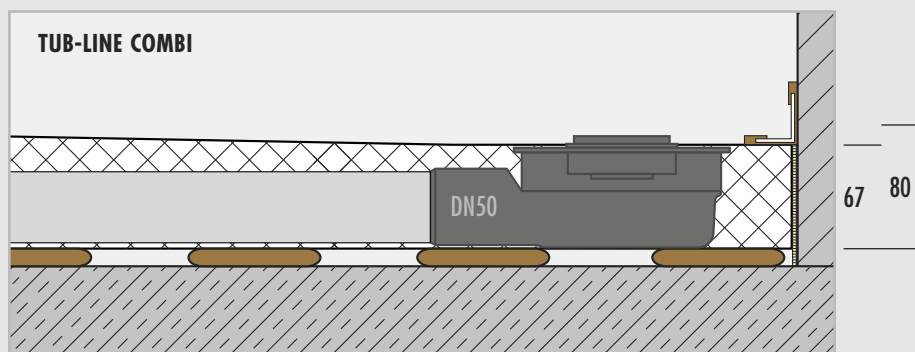


Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot – geïntegreerde afvoertechneik

TUB-LINE COMBI

■ Productgegevens

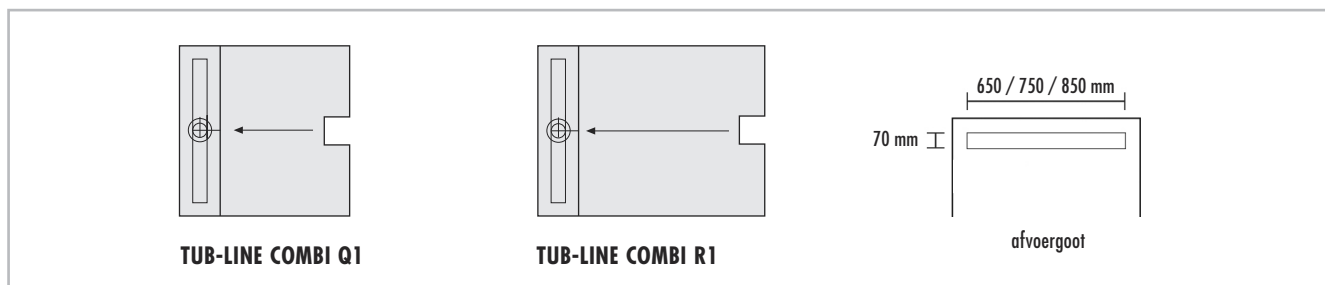

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE COMBI – douchebodemelementen van hardschuim, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, met gootafdekking en tegelhulp van roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar door adapter van 5 – 17 mm, met 1-zijdig afschot, incl. geïntegreerd horizontaal afvoeraansluitstuk en losse dichtingsmanchet 200 x 800 mm. Toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE9324	TUB-LINE COMBI Q1 800 – vierkant, standaardformaat	800 x 800 x 67/80 mm	Stuks	800,44
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE9322	TUB-LINE COMBI Q1 900 – vierkant, standaardformaat	900 x 900 x 67/80 mm	Stuks	838,12
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE9325	TUB-LINE COMBI Q1 1000 – vierkant, standaardformaat	1000 x 1000 x 67/80 mm	Stuks	910,52
LTUBE9326	TUB-LINE COMBI Q1 1100 – vierkant, standaardformaat	1100 x 1100 x 67/80 mm	Stuks	939,48
LTUBE9327	TUB-LINE COMBI Q1 1200 – vierkant, standaardformaat	1200 x 1200 x 67/80 mm	Stuks	968,62
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE9328	TUB-LINE COMBI R1 900/800 – rechthoekig, standaardformaat	900 x 800 x 67/80 mm	Stuks	801,77
LTUBE9329	TUB-LINE COMBI R1 1000/800 – rechthoekig, standaardformaat	1000 x 800 x 67/80 mm	Stuks	817,87
LTUBE9334	TUB-LINE COMBI R1 1100/800 – rechthoekig, standaardformaat	1100 x 800 x 67/80 mm	Stuks	831,83
LTUBE9335	TUB-LINE COMBI R1 1200/800 – rechthoekig, standaardformaat	1200 x 800 x 67/80 mm	Stuks	846,44
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE9336	TUB-LINE COMBI R1 1000/900 – rechthoekig, standaardformaat	1000 x 900 x 67/80 mm	Stuks	836,95
LTUBE9337	TUB-LINE COMBI R1 1100/900 – rechthoekig, standaardformaat	1100 x 900 x 67/80 mm	Stuks	858,48
LTUBE9323	TUB-LINE COMBI R1 1200/900 – rechthoekig, standaardformaat	1200 x 900 x 67/80 mm	Stuks	880,28
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE9338	TUB-LINE COMBI R1 1100/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1100 x 1000 x 67/80 mm	Stuks	922,50
LTUBE9339	TUB-LINE COMBI R1 1200/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1200 x 1000 x 67/80 mm	Stuks	940,61



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken


■ Systemen op ruwe vloer – afvoertechniek apart

LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, punt- of lijnafwatering, voor inbouw op ruwe vloer – klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen

	TUB	TUB-LINE
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 100	pagina 63
In de fabriek afgedicht	■	■
Montageraam voor afvoer, in de fabriek afgedicht	■	—
Afvoergoot, in de fabriek afgedicht	—	■
In de fabriek aangebracht afschot, 30/45 mm	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Optioneel: passend onderbouwelement, 55 mm	vanaf pagina 84	vanaf pagina 84
Kliksysteem om het afvoeraansluitstuk te bevestigen	■	■
Aparte afvoer, verticaal of horizontaal	vanaf pagina 100	pagina 104
Uitgebreide toebehoren	pagina 102	pagina 104
Afgestemde montage toebehoren	pagina 106	pagina 106

■ Opbouwprincipe – algemeen

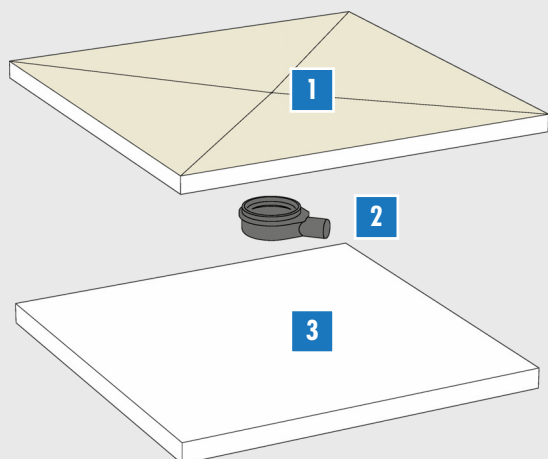

1 Douchebodemelement – in de fabriek afgedicht, vierkant of rechthoekig, naargelang de afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) met een- of vierzijdig afschot, geïntegreerde en afgedicht afvoersysteem

- Details over designvarianten: pagina 63
- Details over vormvarianten: pagina 63

2 Afvoer – naargelang de eis verticaal (DN40 of DN50) of horizontaal (DN50) vrij te kiezen, eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een kliksysteem, zonder lijmen of schroeven


- Details: vanaf pagina 100 (puntafwatering)
- Details: vanaf pagina 104 (lijnafwatering)

3 Onderbouwelement – optioneel, passend bij het douchebodemelement, ofwel universeel of op maat, naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogte-aanpassing


- Details: vanaf pagina 84

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal

... zonder onderbouwelement*

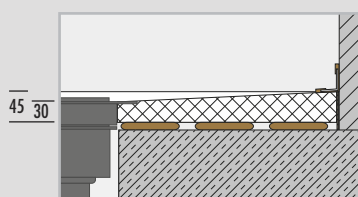


... met onderbouwelement*

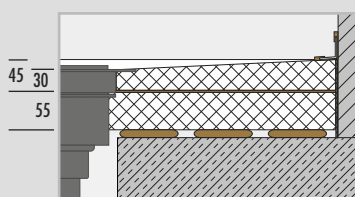

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie

■ Opbouwhoogte – Afvoer horizontaal

... met onderbouwelement

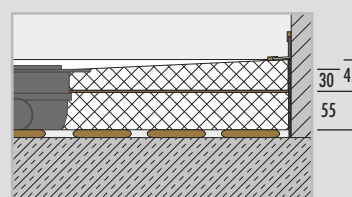


Maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ Eigenschappen – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met all LUX ELEMENTS®-TUB-RA... varianten, standaard en design → pagina 100

Designvarianten – **grondvorm**: vierkant of rechthoekig, **afschot**: 4-zijdig, **afvoerpositie**: in de hoek, in het midden of decentraal


Bijzonderheden: ook als TUB-BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 70

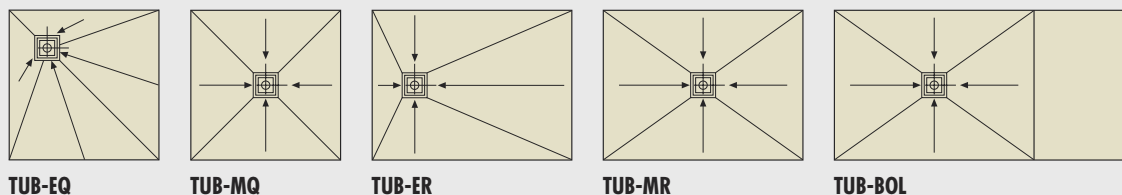

■ Eigenschappen – lijnafwatering


Gootafdekking/goot – **afmetingen**: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte naargelang de grootte en vorm van de douchebodem

Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter

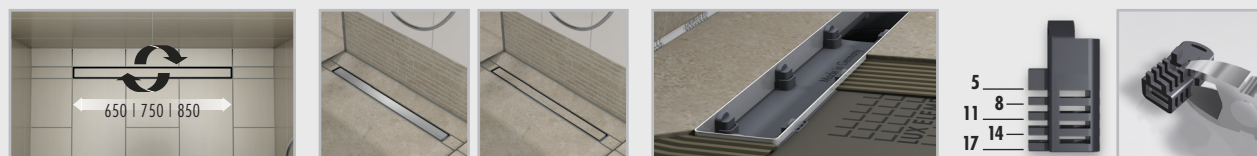


Designvarianten – **grondvorm**: vierkant of rechthoekig, **afschot**: 1- of 4-zijdig, **afvoerpositie**: aan de korte kant

Bijzonderheden: ook als TUB-LINE BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 78

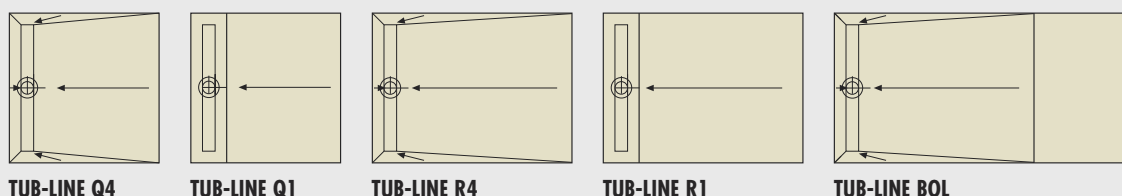


Verlengde gootafdekking V – **afmetingen**: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, naargelang de grootte van de douchebodem

Bijzonderheden: oestvrij staal geborsteld (niet draaibaar), inkortbaar (inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter

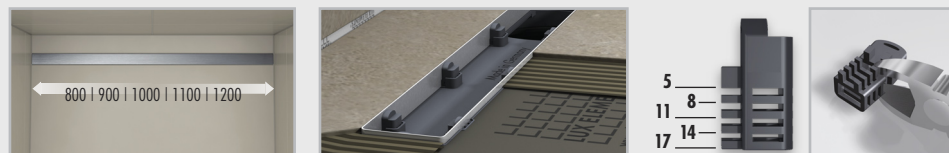

Designvarianten – **grondvorm**: vierkant of rechthoekig, **afschot**: 1-zijdig, **afvoerpositie**: aan de korte kant

Bijzonderheden: ook als TUB-LINE BOL V R1 met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 82

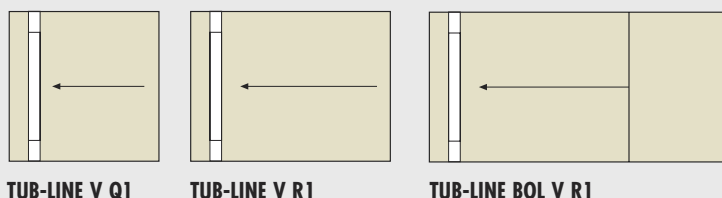

■ Systemen op ruwe vloer – afvoertechniek apart


■ Douchebodems, vierkant – standaardformaten

		MAAT – LENGTE					
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1500 mm
MAAT – BREEDTE	800 mm	TUB-EQ / -MQ → pagina 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → pagina 72 TUB-LINE V Q1 → pagina 80					
	900 mm		TUB-EQ / -MQ → pagina 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → pagina 72 TUB-LINE V Q1 → pagina 80				
	1000 mm			TUB-EQ / -MQ → pagina 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → pagina 72 TUB-LINE V Q1 → pagina 80			
	1100 mm				TUB-EQ / -MQ → pagina 66 TUB-LINE V Q1 → pagina 80		
	1200 mm					TUB-EQ / -MQ → pagina 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → pagina 72 TUB-LINE V Q1 → pagina 80	
	1500 mm						TUB-EQ / -MQ → pagina 66

■ Douchebodems, rechthoekig – standaardformaten

		MAAT – KORTE ZIJDE			
		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
MAAT – LANGE ZIJDE	900 mm	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80			
	1000 mm	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80		
	1100 mm	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	
	1200 mm	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	
	1300 mm		TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	
	1400 mm		TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	
	1500 mm		TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	
	1600 mm		TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	TUB-ER → pagina 68 TUB-MR → pagina 69 TUB-LINE R4 → pagina 74 TUB-LINE R1 → pagina 76 TUB-LINE V R1 → pagina 80	
	1800 mm	TUB-BOL → pagina 70 TUB-LINE BOL → pagina 78 TUB-LINE BOL V R1 → pagina 82	TUB-BOL → pagina 70 TUB-LINE BOL → pagina 78 TUB-LINE BOL V R1 → pagina 82	TUB-BOL → pagina 70 TUB-LINE BOL → pagina 78 TUB-LINE BOL V R1 → pagina 82	TUB-BOL → pagina 70 TUB-LINE BOL → pagina 78 TUB-LINE BOL V R1 → pagina 82

Douchebodems met puntafwatering – aparte afvoertechniek TUB

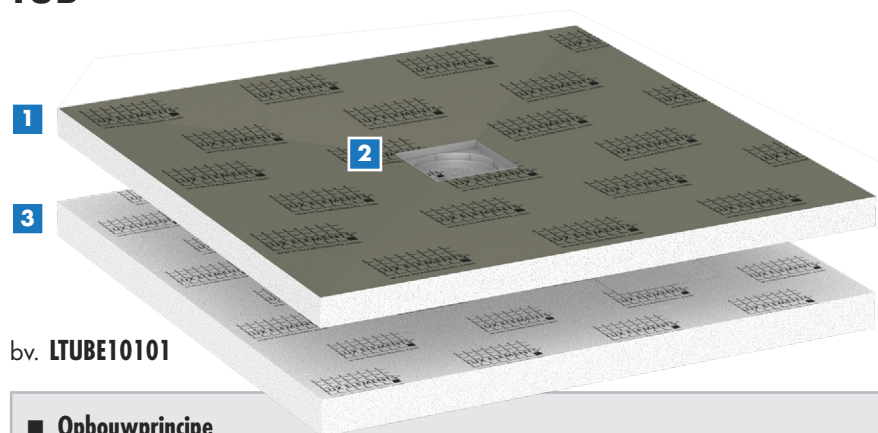

bv. LTUBE10101


■ Opbouwprincipe

- 1 – Douchebodemelement, hardschuimmateriaal
vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 4-zijdig afschot (30/45 mm)
- 2 – Montageraam voor de afvoer, in de fabriek ingebouwd en afgedicht
- 3 – Onderbouwelement (optioneel), passend bij het bodemelement, 55 mm dik


- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 100
- Onderbouwelementen
→ vanaf pagina 84

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal


Maten zijn zonder lijmbed en tegels

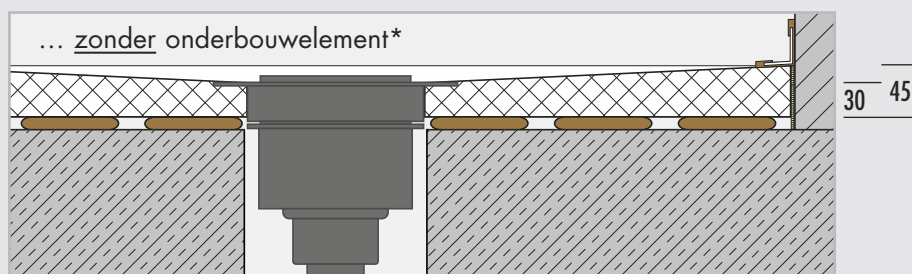

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal

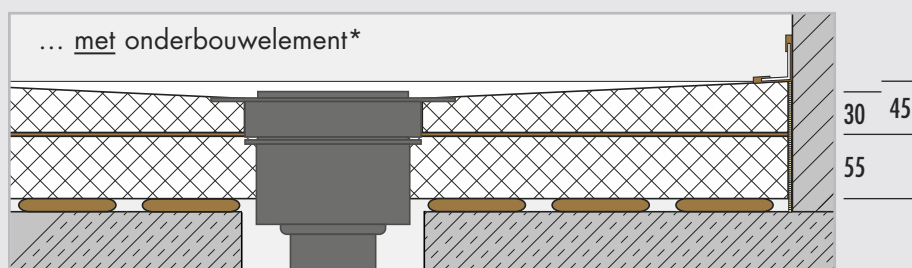

■ Opbouwhoogte – Afvoer horizontaal

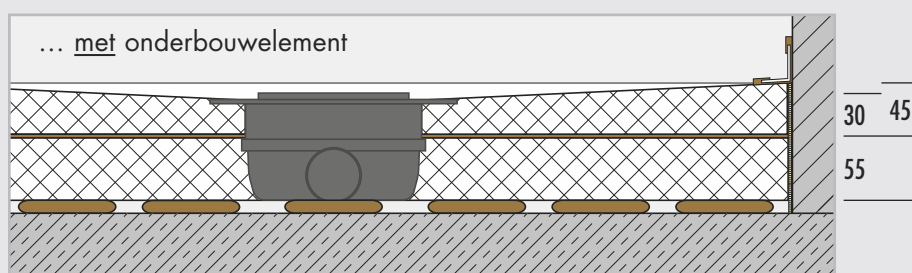

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouw situatie

Douchebodems met puntafwatering – aparte afvoertechniek

TUB

■ Productgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-EQ – douchebodemelementen van hardschuim, vierkant, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in de hoek. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE10000	TUB-EQ 800 – standaardformaat	800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	337,39
LTUBE10001	TUB-EQ 900 – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	330,77
LTUBE10002	TUB-EQ 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	360,82
LTUBE10009	TUB-EQ 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stuks	371,86
LTUBE10003	TUB-EQ 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	375,38
LTUBE10004	TUB-EQ 1500 – standaardformaat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stuks	561,39
LTUBE10005	TUB-EQ 1-1000 – maatwerk	1-1000 x 30/45 mm	Stuks	427,76
LTUBE10006	TUB-EQ 1001-1200 – maatwerk	1001-1200 x 30/45 mm	Stuks	509,28
LTUBE10007	TUB-EQ 1201-1400 – maatwerk	1201-1400 x 30/45 mm	Stuks	621,10
	TUB-MQ – douchebodemelementen van hardschuim, vierkant, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE10100	TUB-MQ 800 – standaardformaat	800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	337,39
LTUBE10101	TUB-MQ 900 – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	330,77
LTUBE10102	TUB-MQ 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	360,82
LTUBE10109	TUB-MQ 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stuks	371,86
LTUBE10103	TUB-MQ 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	375,38
LTUBE10104	TUB-MQ 1500 – standaardformaat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stuks	561,39
LTUBE10105	TUB-MQ 1-1000 – maatwerk	1-1000 x 30/45 mm	Stuks	427,76
LTUBE10106	TUB-MQ 1001-1200 – maatwerk	1001-1200 x 30/45 mm	Stuks	509,28
LTUBE10107	TUB-MQ 1201-1400 – maatwerk	1201-1400 x 30/45 mm	Stuks	621,10



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering – aparte afvoertechniek

TUB

■ Productgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-ER – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, decentraal. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE10616	TUB-ER 900/800 – standaardformaat	900 x 800 x 30/45 mm	Stuks	313,17
LTUBE10614	TUB-ER 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stuks	328,61
LTUBE10617	TUB-ER 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stuks	347,50
LTUBE10618	TUB-ER 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stuks	369,35
LTUBE10619	TUB-ER 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stuks	360,82
LTUBE10620	TUB-ER 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stuks	379,23
LTUBE10601	TUB-ER 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	393,57
LTUBE10615	TUB-ER 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stuks	419,81
LTUBE10603	TUB-ER 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	438,02
LTUBE10604	TUB-ER 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stuks	453,30
LTUBE10605	TUB-ER 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	467,47
LTUBE10621	TUB-ER 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	411,08
LTUBE10602	TUB-ER 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	433,26
LTUBE10622	TUB-ER 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	471,97
LTUBE10623	TUB-ER 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	491,17
LTUBE10624	TUB-ER 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	507,14
LTUBE10625	TUB-ER 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	522,09
LTUBE10606	TUB-ER 1–1000 – maatwerk	1–1000 x 30/45 mm	Stuks	427,76
LTUBE10607	TUB-ER 1001–1200 – maatwerk	1001–1200 x 30/45 mm	Stuks	486,38
LTUBE10608	TUB-ER 1201–1400 – maatwerk	1201–1400 x 30/45 mm	Stuks	591,47
LTUBE10609	TUB-ER 1401–1600 – maatwerk	1401–1600 x 30/45 mm	Stuks	794,90
LTUBE10610	TUB-ER 1601–1800 – maatwerk in 2 delen geproduceerd, incl. 1 patroon COL-MK	1601–1800 x 30/45 mm	Stuks	889,21
LTUBE10611	TUB-ER 1801–2000 – maatwerk in 2 delen geproduceerd, incl. 1 patroon COL-MK	1801–2000 x 30/45 mm	Stuks	929,63



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
 Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering – aparte afvoertechniek

TUB

■ Productgegevens



TUB-MR

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-MR – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE10719	TUB-MR 900/800 – standaardformaat	900 x 800 x 30/45 mm	Stuks	313,17
LTUBE10701	TUB-MR 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stuks	328,61
LTUBE10720	TUB-MR 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stuks	347,50
LTUBE10718	TUB-MR 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stuks	369,35
LTUBE10721	TUB-MR 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stuks	360,82
LTUBE10722	TUB-MR 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stuks	379,23
LTUBE10702	TUB-MR 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	393,57
LTUBE10717	TUB-MR 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stuks	419,81
LTUBE10704	TUB-MR 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	438,02
LTUBE10705	TUB-MR 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stuks	453,30
LTUBE10706	TUB-MR 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	467,47
LTUBE10723	TUB-MR 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	411,08
LTUBE10703	TUB-MR 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	433,26
LTUBE10724	TUB-MR 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	471,97
LTUBE10725	TUB-MR 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	491,17
LTUBE10726	TUB-MR 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	507,14
LTUBE10727	TUB-MR 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	522,09
LTUBE10707	TUB-MR 1–1000 – maatwerk	1–1000 x 30/45 mm	Stuks	427,76
LTUBE10708	TUB-MR 1001–1200 – maatwerk	1001–1200 x 30/45 mm	Stuks	486,38
LTUBE10709	TUB-MR 1201–1400 – maatwerk	1201–1400 x 30/45 mm	Stuks	591,47
LTUBE10710	TUB-MR 1401–1600 – maatwerk	1401–1600 x 30/45 mm	Stuks	794,90
LTUBE10711	TUB-MR 1601–1800 – maatwerk in 2 delen geproduceerd, incl. 1 patroon COL-MK	1601–1800 x 30/45 mm	Stuks	889,21
LTUBE10712	TUB-MR 1801–2000 – maatwerk in 2 delen geproduceerd, incl. 1 patroon COL-MK	1801–2000 x 30/45 mm	Stuks	929,63



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen – aparte afvoertechniek

TUB-BOL

- Douchebodem kan worden ingekort*

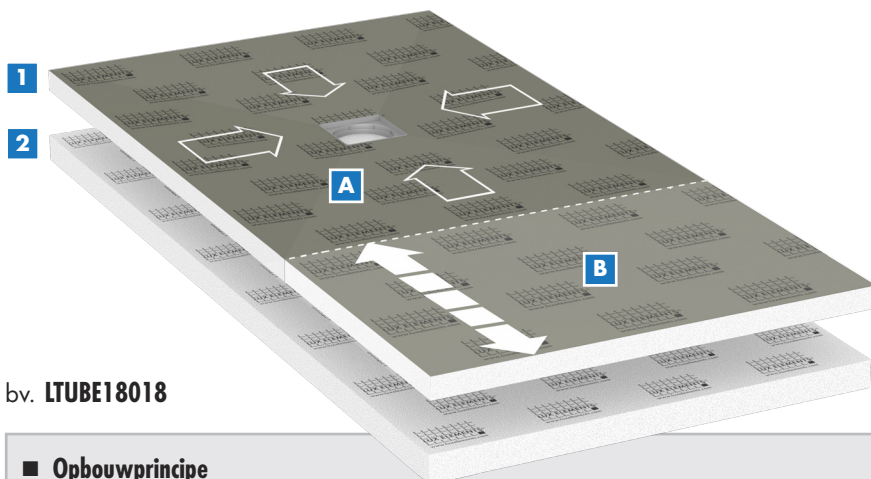

bv. LTUBE18018

■ Opbouwprincipe

1 – Douchebodemelement, hardschuimmateriaal
rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **montageraam** voor de afvoer
bestaande uit:

A – Afschot zone, 4-zijdig afschot (30/45 mm)

B – Zone zonder afschot, 600 mm lengte

2 – Onderbouwelement (optioneel),
passend bij het bodemelement, 55 mm dik

* **TUB-BOL 1800/800:** tot 800 x 1200 mm

TUB-BOL 1800/900: tot 900 x 1200 mm


TUB-BOL 1800/1000: tot 1000 x 1200 mm

- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 100
- Onderbouwelementen
→ vanaf pagina 84


- Toebehoren (optioneel):
Passende zitbanken RELAX-BA
→ vanaf pagina 126

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal

... zonder onderbouwelement*

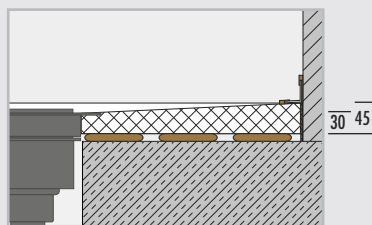


... met onderbouwelement*

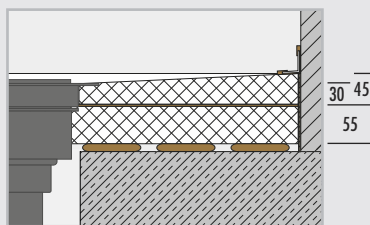

■ Opbouwhoogte – Afvoer horizontaal

... met onderbouwelement

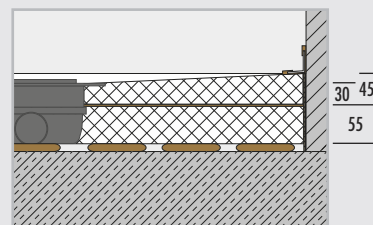


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouw situatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen –
aparte afvoertechniek

TUB-BOL

■ Productgegevens

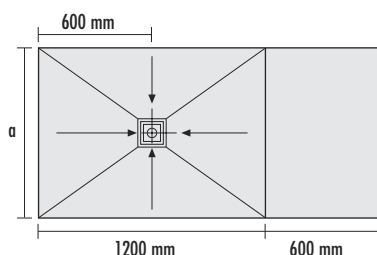

TUB-BOL 1800/800: $a = 800 \text{ mm}$

TUB-BOL 1800/900: $a = 900 \text{ mm}$

TUB-BOL 1800/1000: $a = 1000 \text{ mm}$

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-BOL – douchebodemelementen van hardschuim voor de vervanging van badkuipen, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, inkortbaar, afvoer bij afschuining in het midden. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE18026	TUB-BOL 1800/800 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 800 x 1200 mm, afschot van 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	489,14
LTUBE18018	TUB-BOL 1800/900 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stuks	509,47
LTUBE18027	TUB-BOL 1800/1000 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 1000 x 1200 mm, afschot van 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	542,80




→ www.luxeelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxeelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met afvoergoot – aparte afvoertechniek **TUB-LINE**

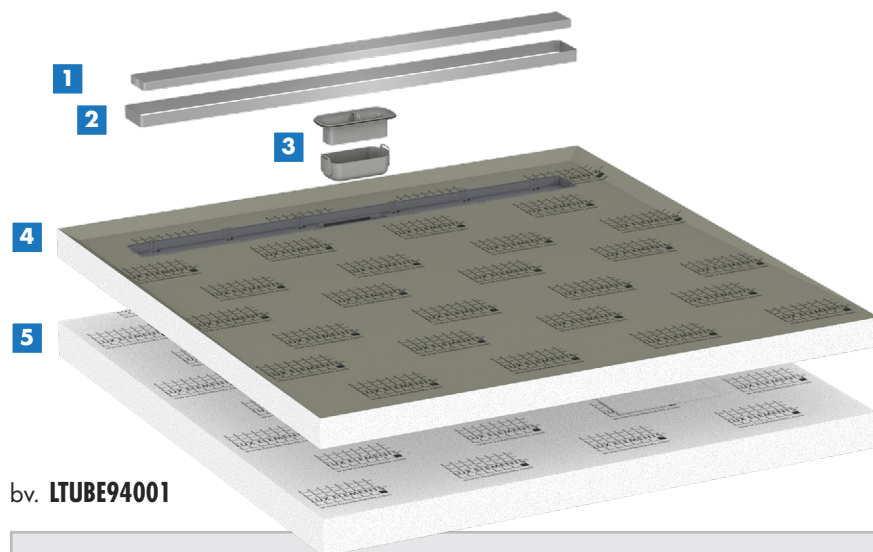



bv. LTUBE94001

■ Opbouwprincipe



- 1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal vierkant of rechthoekig, abgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), 1- of 4-zijdig afschot (30/45 mm)
- 5 – Onderbouwelement (optioneel)**, passend bij het bodemelement, 55 mm dik

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig/vierzijdig)**
- In de fabriek afgedicht
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 104
- Onderbouwelementen → vanaf pagina 84

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal

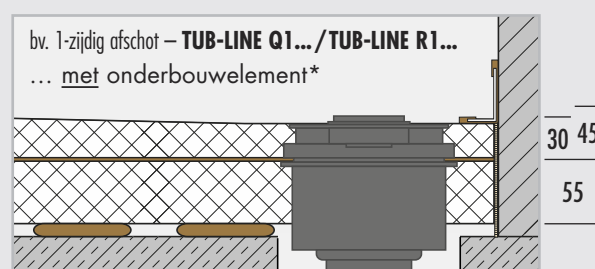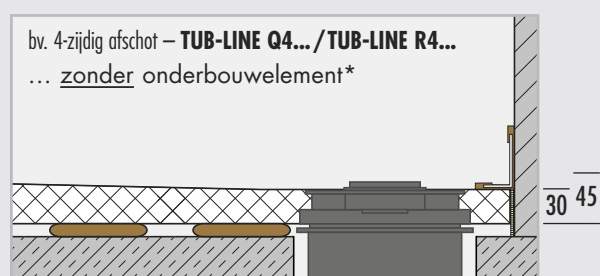

■ Opbouwhoogte – Afvoer horizontaal

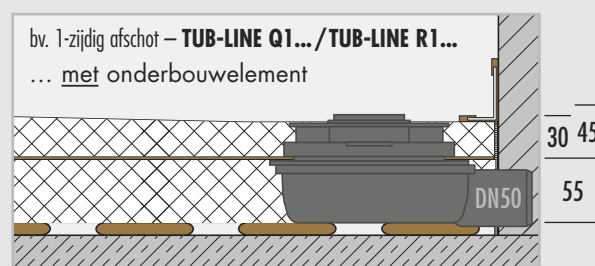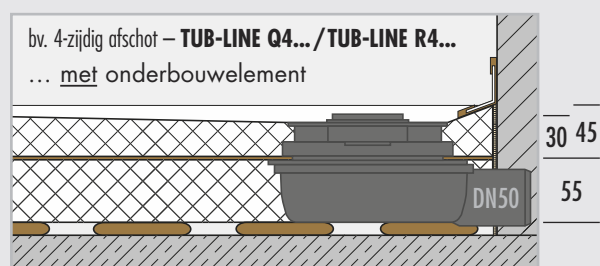


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot – aparte afvoertechniek

TUB-LINE

■ Productgegevens

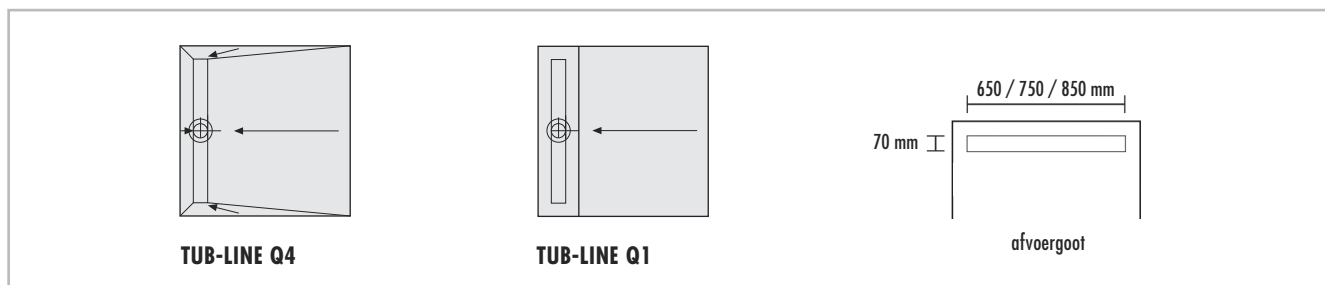

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE Q4 – douchebodemelementen van hardschuim, vierkant, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE94033	TUB-LINE Q4 800 – standaardformaat	800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	808,82
LTUBE94035	TUB-LINE Q4 800-900 – maatwerk	800–900 x 800–900 x 30/45 mm	Stuks	855,66
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94001	TUB-LINE Q4 900 – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	847,26
LTUBE94009	TUB-LINE Q4 900-1000 – maatwerk	900–1000 x 900–1000 x 30/45 mm	Stuks	942,78
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94017	TUB-LINE Q4 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	921,09
LTUBE94037	TUB-LINE Q4 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stuks	950,35
LTUBE94019	TUB-LINE Q4 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	979,63
LTUBE94023	TUB-LINE Q4 1000-1200 – maatwerk	1000–1200 x 1000–1200 x 30/45 mm	Stuks	1028,38
	TUB-LINE Q1 – douchebodemelementen van hardschuim, vierkant, met 1-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5–17 mm. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE94034	TUB-LINE Q1 800 – standaardformaat	800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	801,24
LTUBE94036	TUB-LINE Q1 800-900	800–900 x 800–900 x 30/45 mm	Stuks	845,10
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94002	TUB-LINE Q1 900 – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	839,67
LTUBE94010	TUB-LINE Q1 870-1000	900–1000 x 900–1000 x 30/45 mm	Stuks	935,11
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94018	TUB-LINE Q1 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	913,52
LTUBE94038	TUB-LINE Q1 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 30/45 mm	Stuks	942,79
LTUBE94020	TUB-LINE Q1 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	972,08
LTUBE94024	TUB-LINE Q1 970-1200 – maatwerk	1000–1200 x 1000–1200 x 30/45 mm	Stuks	1020,45



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5


Douchebodems met afvoergoot – aparte afvoertechniek

TUB-LINE R4 – standaardformaten

■ Productgegevens



TUB-LINE R4



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE R4 – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE94039	TUB-LINE R4 900/800 – standaardformaat	900 x 800 x 30/45 mm	Stuks	810,20
LTUBE94041	TUB-LINE R4 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stuks	825,43
LTUBE94043	TUB-LINE R4 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stuks	840,65
LTUBE94045	TUB-LINE R4 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stuks	855,87
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94047	TUB-LINE R4 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stuks	845,87
LTUBE94049	TUB-LINE R4 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stuks	868,12
LTUBE94003	TUB-LINE R4 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	890,40
LTUBE94051	TUB-LINE R4 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stuks	917,31
LTUBE94005	TUB-LINE R4 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	944,20
LTUBE94053	TUB-LINE R4 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stuks	958,07
LTUBE94007	TUB-LINE R4 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	971,93
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94055	TUB-LINE R4 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	933,35
LTUBE94021	TUB-LINE R4 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	951,91
LTUBE94057	TUB-LINE R4 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	981,43
LTUBE94059	TUB-LINE R4 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1011,92
LTUBE94061	TUB-LINE R4 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1032,55
LTUBE94063	TUB-LINE R4 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1048,32



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met afvoergoot – aparte afvoertechniek

TUB-LINE R4 – maatwerk

■ Productgegevens

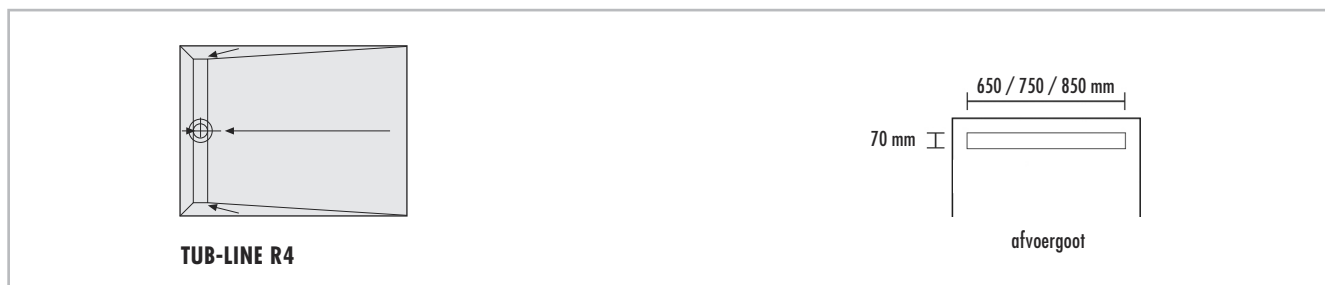

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE R4 – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE94065	TUB-LINE R4 900-1200/800-900 – maatwerk	900-1200 x 800-900 x 30/45 mm	Stuks	943,13
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94011	TUB-LINE R4 1000-1200/900-1000 – maatwerk	1000-1200 x 900-1000 x 30/45 mm	Stuks	974,47
LTUBE94013	TUB-LINE R4 1200-1400/900-1000 – maatwerk	1200-1400 x 900-1000 x 30/45 mm	Stuks	1069,46
LTUBE94015	TUB-LINE R4 1400-1600/900-1000 – maatwerk	1400-1600 x 900-1000 x 30/45 mm	Stuks	1105,37
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94025	TUB-LINE R4 1000-1200/1000-1100 – maatwerk	1000-1200 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stuks	1022,02
LTUBE94067	TUB-LINE R4 1200-1400/1000-1100 – maatwerk	1200-1400 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stuks	1176,77
LTUBE94069	TUB-LINE R4 1400-1600/1000-1100 – maatwerk	1400-1600 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stuks	1205,34



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TUB. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5


Douchebodems met afvoergoot – aparte afvoertechniek

TUB-LINE R1 – standaardformaten

■ Productgegevens



TUB-LINE R1



afvoergoot

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE R1 – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met 1-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE94040	TUB-LINE R1 900/800 – standaardformaat	900 x 800 x 30/45 mm	Stuks	802,59
LTUBE94042	TUB-LINE R1 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 30/45 mm	Stuks	819,01
LTUBE94044	TUB-LINE R1 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 30/45 mm	Stuks	833,25
LTUBE94046	TUB-LINE R1 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 30/45 mm	Stuks	848,15
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94048	TUB-LINE R1 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 30/45 mm	Stuks	838,48
LTUBE94050	TUB-LINE R1 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 30/45 mm	Stuks	860,44
LTUBE94004	TUB-LINE R1 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	882,66
LTUBE94052	TUB-LINE R1 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 30/45 mm	Stuks	909,68
LTUBE94006	TUB-LINE R1 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	936,50
LTUBE94054	TUB-LINE R1 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 30/45 mm	Stuks	950,35
LTUBE94008	TUB-LINE R1 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	964,24
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94056	TUB-LINE R1 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	925,74
LTUBE94022	TUB-LINE R1 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	944,21
LTUBE94058	TUB-LINE R1 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	973,82
LTUBE94060	TUB-LINE R1 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1004,32
LTUBE94062	TUB-LINE R1 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1024,96
LTUBE94064	TUB-LINE R1 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1040,71



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met afvoergoot – aparte afvoertechniek

TUB-LINE R1 – maatwerk

■ Productgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE R1 – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met 1-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE94066	TUB-LINE R1 900-1200/800-900 – maatwerk	900-1200 x 800-900 x 30/45 mm	Stuks	934,96
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94012	TUB-LINE R1 1000-1200/900-1000 – maatwerk	1000-1200 x 900-1000 x 30/45 mm	Stuks	966,57
LTUBE94014	TUB-LINE R1 1200-1400/900-1000 – maatwerk	1200-1400 x 900-1000 x 30/45 mm	Stuks	1061,66
LTUBE94016	TUB-LINE R1 1400-1600/900-1000 – maatwerk	1400-1600 x 900-1000 x 30/45 mm	Stuks	1096,40
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94026	TUB-LINE R1 1000-1200/1000-1100 – maatwerk	1000-1200 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stuks	1014,11
LTUBE94068	TUB-LINE R1 1200-1400/1000-1100 – maatwerk	1200-1400 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stuks	1160,27
LTUBE94070	TUB-LINE R1 1400-1600/1000-1100 – maatwerk	1400-1600 x 1000-1100 x 30/45 mm	Stuks	1183,37



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met afvoergoot, voor de vervanging van badkuipen – aparte afvoertechniek

TUB-LINE BOL

- Douchebodem kan worden ingekort*

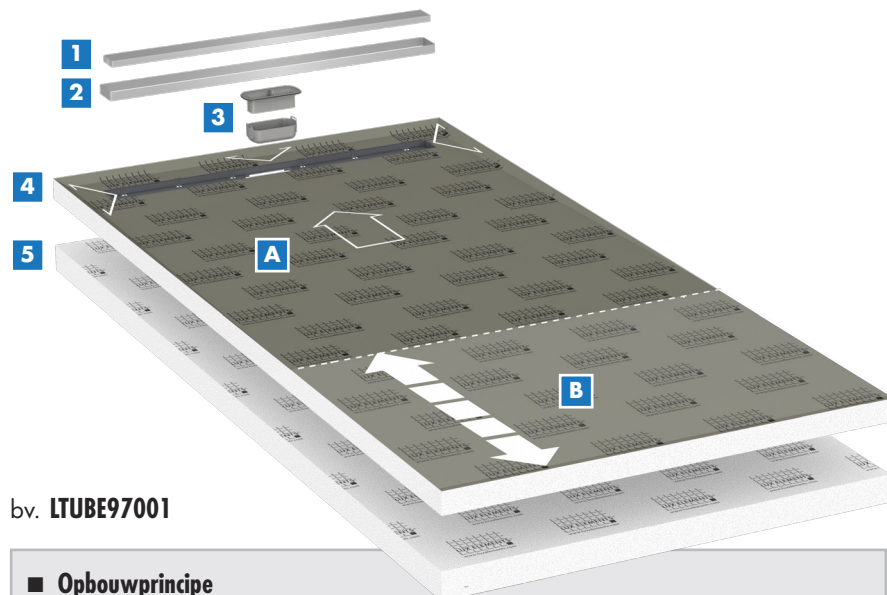

bv. LTUBE97001

■ Opbouwprincipe


- 1 – **Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – **Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – **Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – **Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal rechthoekig, abgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), 4-zijdig afschot (30/45 mm) bestaande uit:
 - A – Afschot zone**, 4-zijdig afschot (30/45 mm)
 - B – Zone zonder afschot**, 600 mm lengte
- 5 – **Onderbouwelement (optioneel)**, passend bij het bodemelement, 55 mm dik

- * **TUB-LINE BOL 1800/800**: tot 800 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL 1800/900**: tot 900 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL 1800/1000**: tot 1000 x 1200 mm


- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 104
- Onderbouwelementen → vanaf pagina 84
- **Toebehoren (optioneel)**:
Passende zitbanken RELAX-BA
→ vanaf pagina 126

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal

... zonder onderbouwelement*

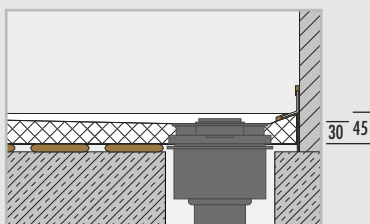


... met onderbouwelement*

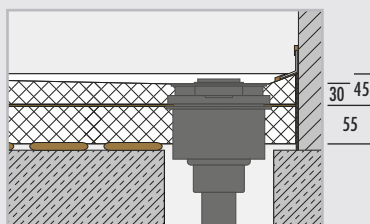

■ Opbouwhoogte – Afvoer horizontaal

... met onderbouwelement

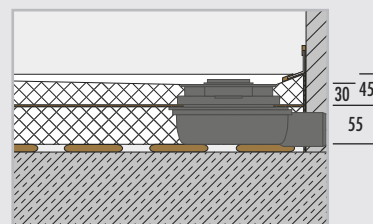


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouw situatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot, voor de vervanging van badkuipen –
aparte afvoertechniek

TUB-LINE BOL

■ Productgegevens

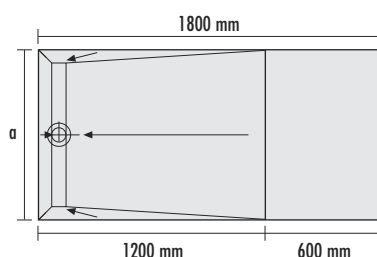

TUB-LINE BOL 1800/800: a = 800 mm
TUB-LINE BOL 1800/900: a = 900 mm
TUB-LINE BOL 1800/1000: a = 1000 mm

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE BOL – douchebodemelementen van hardschuim voor de vervanging van badkuipen, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte vloer-afvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogteaanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE97003	TUB-LINE BOL 1800/800 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 800 x 1200 mm, afschot van 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	949,73
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE97001	TUB-LINE BOL 1800/900 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stuks	986,11
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE97005	TUB-LINE BOL 1800/1000 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 1000 x 1200 mm, afschot van 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1028,63



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met verlengde gootafdekking – aparte afvoertechniek

TUB-LINE V

■ Traploze aanpassing*

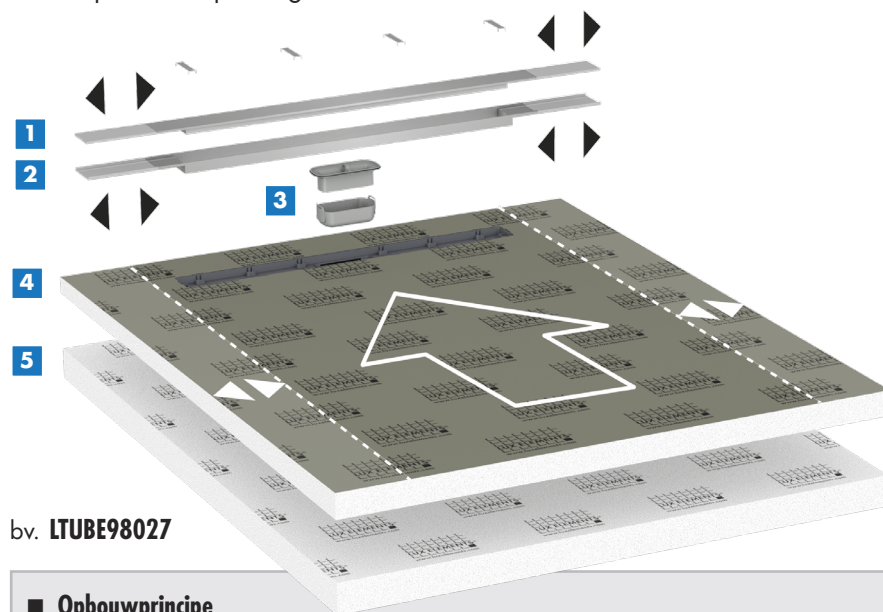

bv. LTUBE98027

■ Opbouwprincipe


- 1 – Verlengde gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar
- 2 – Verlengde tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal
vierkant of rechthoekig, abgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot,
inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), 1-zijdig afschot (30/45 mm)
- 5 – Onderbouwelement (optioneel)**
passend bij het bodemelement, 55 mm dik

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig)**
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 104
- Onderbouwelementen
→ vanaf pagina 84


* bij breedte douchebodem 800 – 1000 mm: tot 740 mm
bij breedte douchebodem 1100 – 1200 mm: tot 940 mm

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal

... zonder onderbouwelement*




... met onderbouwelement*

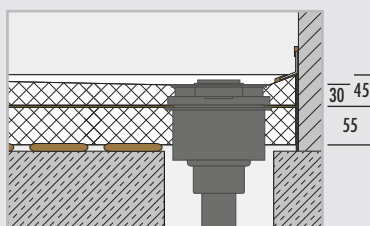

■ Opbouwhoogte – Afvoer horizontaal

... met onderbouwelement

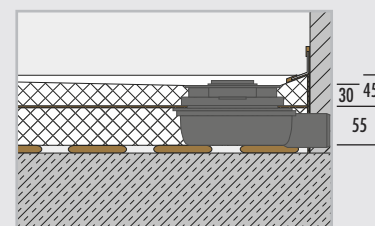


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels


Douchebodems met verlengde gootafdekking – aparte afvoertechniek

TUB-LINE V

■ Productgegevens



TUB-LINE V Q1



TUB-LINE V R1

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE V Q1 – douchebodemelementen van hardschuim met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, vierkant, met 1-zijdig afschot, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V over de breedte van de douchebodem van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Douchebodem inkortbaar. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
LTUBE98010	TUB-LINE V Q1 800 – standaardformaat	800 x 800 x 55/65 mm	Stuks	817,18
LTUBE98011	TUB-LINE V Q1 900 – standaardformaat	900 x 900 x 55/65 mm	Stuks	854,86
LTUBE98012	TUB-LINE V Q1 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	927,26
LTUBE98013	TUB-LINE V Q1 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 55/65 mm	Stuks	955,96
LTUBE98014	TUB-LINE V Q1 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 55/65 mm	Stuks	984,66
	TUB-LINE V R1 – douchebodemelementen van hardschuim met ingebouwde en afgedichte afvoergoot aan de korte kant, rechthoekig, met 1-zijdig afschot, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V over de breedte van de douchebodem van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Douchebodem inkortbaar. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
LTUBE98015	TUB-LINE V R1 900/800 – standaardformaat	900 x 800 x 55/65 mm	Stuks	818,51
LTUBE98016	TUB-LINE V R1 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 55/65 mm	Stuks	834,61
LTUBE98017	TUB-LINE V R1 1100/80 – standaardformaat	1100 x 800 x 55/65 mm	Stuks	848,56
LTUBE98018	TUB-LINE V R1 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 55/65 mm	Stuks	863,17
LTUBE98019	TUB-LINE V R1 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 55/65 mm	Stuks	853,68
LTUBE98020	TUB-LINE V R1 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 55/65 mm	Stuks	875,22
LTUBE98021	TUB-LINE V R1 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 55/65 mm	Stuks	897,01
LTUBE98022	TUB-LINE V R1 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 55/65 mm	Stuks	923,50
LTUBE98023	TUB-LINE V R1 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 55/65 mm	Stuks	949,79
LTUBE98024	TUB-LINE V R1 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 55/65 mm	Stuks	963,36
LTUBE98025	TUB-LINE V R1 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 55/65 mm	Stuks	976,99
LTUBE98026	TUB-LINE V R1 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	939,23
LTUBE98027	TUB-LINE V R1 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	957,35
LTUBE98028	TUB-LINE V R1 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	995,78
LTUBE98029	TUB-LINE V R1 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	1026,00
LTUBE98030	TUB-LINE V R1 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	1045,61
LTUBE98031	TUB-LINE V R1 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 55/65 mm	Stuks	1062,02



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met verlengde gootafdekking, voor de vervanging van badkuipen –
aparte afvoertechniek

TUB-LINE BOL V

■ Traploze aanpassing*

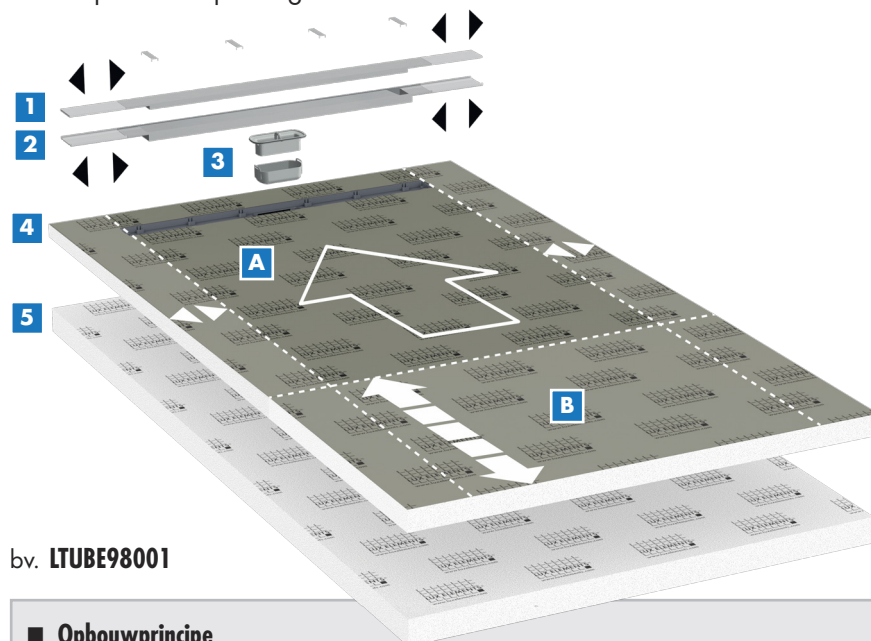

bv. **LTUBE98001**

■ Opbouwprincipe

1 – Verlengde gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar

2 – Verlengde tegelhulp, voor de nette betegeling

3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe

4 – Douchebodemelement, hardschuimmateriaal rechthoekig, abgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief hoogte-adapter (afsnijbaar), 1-zijdig afschot (30/45 mm) bestaande uit:

A – Afschot zone, 1-zijdig afschot (30/45 mm)

B – Zone zonder afschot, 600 mm lengte

5 – Onderbouwelement (optioneel), passend bij het bodemelement, 55 mm dik

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig)**
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 104
- Onderbouwelementen → vanaf pagina 84

■ Toebehoren (optioneel):


Passende zitbanken RELAX-BA

→ vanaf pagina 126


- * **TUB-LINE BOL V 1800/800:** tot 800 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/900:** tot 900 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/1000:** tot 1000 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/1200:** tot 1200 x 1200 mm

■ Opbouwhoogte – Afvoer verticaal

... zonder onderbouwelement*

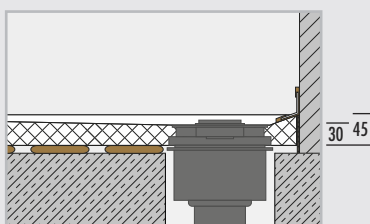


... met onderbouwelement*

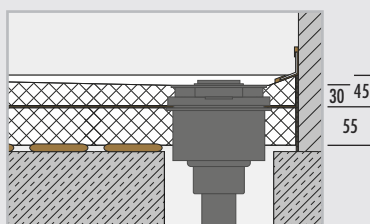

■ Opbouwhoogte – Afvoer horizontaal

... met onderbouwelement

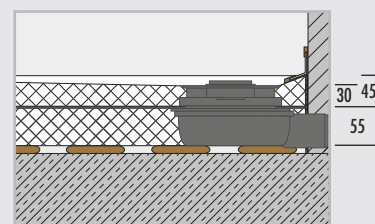


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met verlengde gootafdekking, voor de vervanging van badkuipen –
aparte afvoertechniek

TUB-LINE BOL V

■ Productgegevens

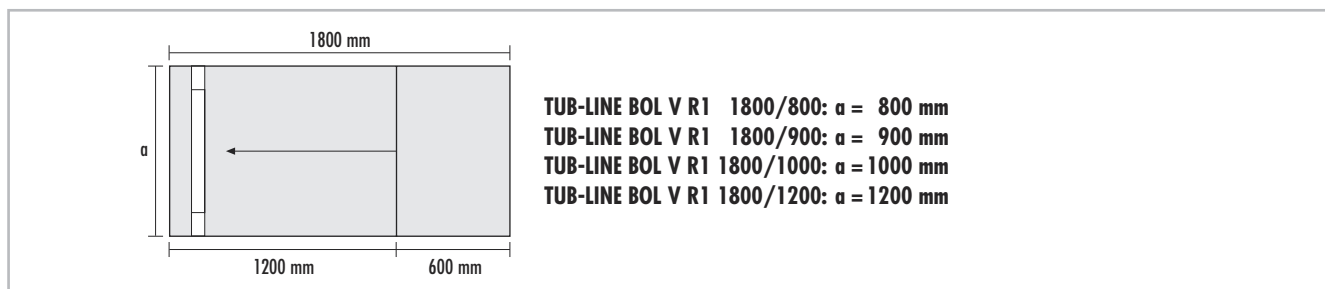

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE BOL V R1 – douchebodemelementen van hardschuim voor de vervanging van badkuipen, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot aan de korte kant, met 1-zijdig afschot, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V over de breedte van de douchebodem van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Douchebodem inkortbaar. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten. Onderbouwelementen → pagina 84, Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
LTUBE98003	TUB-LINE BOL V R1 1800/800 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 800 x 1200 mm, afschot van 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Stuks	991,10
LTUBE98004	TUB-LINE BOL V R1 1800/900 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stuks	1027,83
LTUBE98001	TUB-LINE BOL V R1 1800/1000 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 1000 x 1200 mm, afschot van 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1063,44
LTUBE98002	TUB-LINE BOL V R1 1800/1200 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 1200 x 1200 mm, afschot van 1200 x 1200 mm	1800 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	1110,00




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Onderbouwelementen voor TUB en TUB-LINE

TUB-U

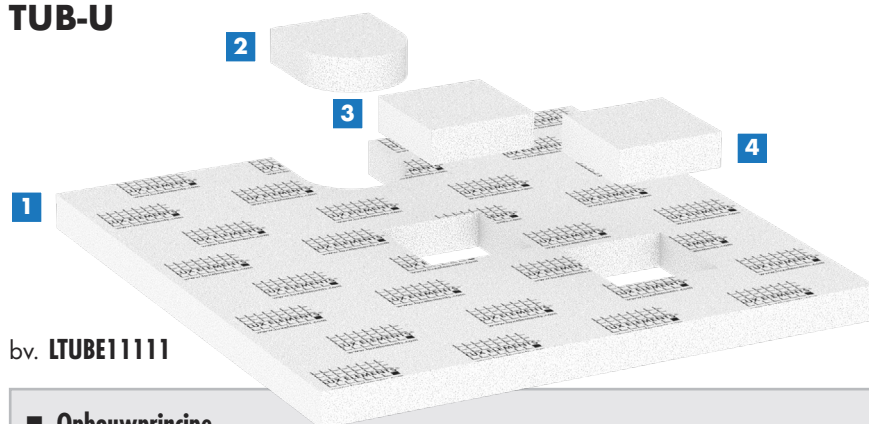

bv. LTUBE11111

■ Opbouwprincipe

- 1 – Onderbouwelement (bv. universeel),**
passend bij het bodemelement, 55 mm dik, incl. openingen voor afvoertechniek
- 2 – Vulstuk,** bijgeleverd, om de niet benodigde opening voor TUB-LINE te sluiten
- 3 – Vulstuk,** bijgeleverd, om de niet benodigde opening voor afvoerpositie in het midden te sluiten
- 4 – Vulstuk,** om de niet benodigde opening voor afvoerpositie in de hoek te sluiten

Universeel

- Voor standaardformaten bij douchebodems
- Eenvoudig verkorten of bijsnijden tot andere formaten
- Met bijgeleverde vulstukken om de niet benodigde openingen te sluiten

Op maat

- Voor maatwerk bij douchebodems
- Inclusief afvoerpositie op maat bijgesneden

■ Opbouwhoogte

→ zie productpagina's

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-UQ – universele onderbouwelementen, vierkant, geschikt voor standaardformaten TUB en TUB-LINE			
LTUBE11110	TUB-UQ 800 – standaardformaat	800 x 800 x 55 mm	Stuks	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 – standaardformaat	900 x 900 x 55 mm	Stuks	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 55 mm	Stuks	106,05
LTUBE11115	TUB-UQ 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 55 mm	Stuks	116,02
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 55 mm	Stuks	114,61
LTUBE11114	TUB-UQ 1500 – standaardformaat	1500 x 1500 x 55 mm	Stuks	210,51
	TUB-UR – universele onderbouwelementen, rechthoekig, geschikt voor standaardformaten TUB en TUB-LINE			
LTUBE11828	TUB-UR 900/800 – standaardformaat	900 x 800 x 55 mm	Stuks	71,87
LTUBE11811	TUB-UR 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 55 mm	Stuks	77,77
LTUBE11819	TUB-UR 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 55 mm	Stuks	88,54
LTUBE11820	TUB-UR 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 55 mm	Stuks	91,33
LTUBE11821	TUB-UR 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 55 mm	Stuks	80,20
LTUBE11822	TUB-UR 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 55 mm	Stuks	89,04
LTUBE11812	TUB-UR 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 55 mm	Stuks	91,50
LTUBE11814	TUB-UR 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 55 mm	Stuks	119,65
LTUBE11815	TUB-UR 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 55 mm	Stuks	135,49
LTUBE11816	TUB-UR 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 55 mm	Stuks	136,21
LTUBE11817	TUB-UR 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 55 mm	Stuks	136,91
LTUBE11823	TUB-UR 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 55 mm	Stuks	104,15
LTUBE11813	TUB-UR 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 55 mm	Stuks	106,18
LTUBE11824	TUB-UR 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 55 mm	Stuks	176,78
LTUBE11825	TUB-UR 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 55 mm	Stuks	178,80
LTUBE11826	TUB-UR 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 55 mm	Stuks	180,81
LTUBE11827	TUB-UR 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 55 mm	Stuks	182,88

Onderbouwelementen voor TUB en TUB-LINE

TUB-U

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-UBOL – onderbouwelementen, rechthoekig, geschikt voor TUB-BOL en TUB-LINE BOL – standaardformaat			
LTUBE18028	TUB-UBOL 1800/800 – rechthoekig	1800 x 800 x 55 mm	Stuks	142,12
LTUBE18019	TUB-UBOL 1800/900 – rechthoekig	1800 x 900 x 55 mm	Stuks	142,12
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 – rechthoekig	1000 x 1000 x 55 mm	Stuks	182,44
LTUBE98102	TUB-UBOL 1800/1200 – rechthoekig	1100 x 1200 x 55 mm	Stuks	209,46
	TUB-U... – onderbouwelementen, vierkant of rechthoekig, geschikt voor TUB (puntafwatering) – maatwerk			
LTUBE11005	TUB-UEQ 1-1000 – vierkant	1 – 1000 x 55 mm	Stuks	111,18
LTUBE11006	TUB-UEQ 1001-1200 – vierkant	1001 – 1200 x 55 mm	Stuks	127,37
LTUBE11007	TUB-UEQ 1201-1400 – vierkant	1201 – 1400 x 55 mm	Stuks	229,46
LTUBE11105	TUB-UMQ 1-1000 – vierkant	1 – 1000 x 55 mm	Stuks	111,18
LTUBE11106	TUB-UMQ 1001-1200 – vierkant	1001 – 1200 x 55 mm	Stuks	127,37
LTUBE11107	TUB-UMQ 1201-1400 – vierkant	1201 – 1400 x 55 mm	Stuks	229,46
LTUBE11606	TUB-UER 1-1000 – rechthoekig	1 – 1000 x 55 mm	Stuks	111,18
LTUBE11607	TUB-UER 1001-1200 – rechthoekig	1001 – 1200 x 55 mm	Stuks	127,37
LTUBE11608	TUB-UER 1201-1400 – rechthoekig	1201 – 1400 x 55 mm	Stuks	222,49
LTUBE11609	TUB-UER 1401-1600 – rechthoekig	1401 – 1600 x 55 mm	Stuks	230,19
LTUBE11610	TUB-UER 1601-1800 – rechthoekig, in 2 delen geproduceerd	1601 – 1800 x 55 mm	Stuks	235,99
LTUBE11611	TUB-UER 1801-2000 – rechthoekig, in 2 delen geproduceerd	1801 – 2000 x 55 mm	Stuks	253,81
LTUBE11707	TUB-UMR 1-1000 – rechthoekig	1 – 1000 x 55 mm	Stuks	111,18
LTUBE11708	TUB-UMR 1001-1200 – rechthoekig	1001 – 1200 x 55 mm	Stuks	127,37
LTUBE11709	TUB-UMR 1201-1400 – rechthoekig	1201 – 1400 x 55 mm	Stuks	222,49
LTUBE11710	TUB-UMR 1401-1600 – rechthoekig	1401 – 1600 x 55 mm	Stuks	230,19
LTUBE11711	TUB-UMR 1601-1800 – rechthoekig, in 2 delen geproduceerd	1601 – 1800 x 55 mm	Stuks	235,99
LTUBE11712	TUB-UMR 1801-2000 – rechthoekig, in 2 delen geproduceerd	1801 – 2000 x 55 mm	Stuks	253,81
	TUB-U... – onderbouwelementen, vierkant of rechthoekig, geschikt voor TUB-LINE (lijnafwatering) – maatwerk			
LTUBE94114	TUB-LINE UQ 800-900 – vierkant	800– 900 x 800– 900 x 55 mm	Stuks	88,44
LTUBE94105	TUB-LINE UQ 900-1000 – vierkant	900–1000 x 900–1000 x 55 mm	Stuks	111,18
LTUBE94112	TUB-LINE UQ 1000-1200 – vierkant	1000–1200 x 1000–1100 x 55 mm	Stuks	132,56
LTUBE94115	TUB-LINE UR 900-1200/800-900 – rechthoekig	900–1200 x 800– 900 x 55 mm	Stuks	125,33
LTUBE94106	TUB-LINE UR 1000-1200/900-1000 – rechthoekig	1000–1200 x 900–1000 x 55 mm	Stuks	132,56
LTUBE94113	TUB-LINE UR 1000-1200/1000-1100 – rechthoekig	1000–1200 x 1000–1100 x 55 mm	Stuks	132,56
LTUBE94107	TUB-LINE UR 1200-1400/900-1000 – rechthoekig	1200–1400 x 900–1000 x 55 mm	Stuks	227,91
LTUBE94108	TUB-LINE UR 1400-1600/900-1000 – rechthoekig	1400–1600 x 900–1000 x 55 mm	Stuks	230,27
LTUBE94116	TUB-LINE UR 1200-1400/1000-1100 – rechthoekig	1200–1400 x 1000–1100 x 55 mm	Stuks	213,41
LTUBE94117	TUB-LINE UR 1400-1600/1000-1100 – rechthoekig	1400–1600 x 1000–1100 x 55 mm	Stuks	216,75



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken


■ Systemen op houten constructies – aparte afvoertechniek

LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, platte douchebodemhoogte, punt- of lijnafwatering, voor inbouw in houten constructies klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen

	TUB-H	TUB-LINE H
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 100	pagina 87
In de fabriek afgedicht,	■	■
Montageraam voor afvoer, in de fabriek afgedicht	■	—
Afvoergoot, in de fabriek afgedicht	—	■
In de fabriek aangebracht afschot	■	■
Vlakke douchebodemhoogte	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Kliksysteem om het afvoeraansluitstuk te bevestigen	■	■
Aparte afvoer, horizontaal	vanaf pagina 100	pagina 104
Uitgebreide toebehoren	pagina 102	pagina 104
Afgestemde montage toebehoren	pagina 106	pagina 106

■ Opbouwprincipe – algemeen

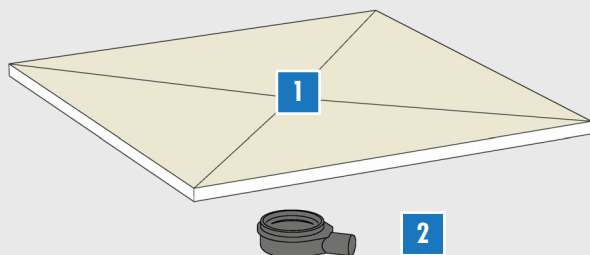

1 Douchebodemelement – douchebodem, in de fabriek afgedicht, vierkant of rechthoekig, met vierzijdig afschot, geïntegreerde en afgedichte afvoersysteem


- Details over designvarianten: pagina 87
- Details over vormvarianten: pagina 87

2 Afvoer – horizontaal (DN50), eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een kliksysteem, zonder lijmen of schroeven

- Details: vanaf pagina 100 (puntafwatering)
- Details: pagina 104 (lijnafwatering)


■ Opbouwhoogte – puntafwatering

TUB-H

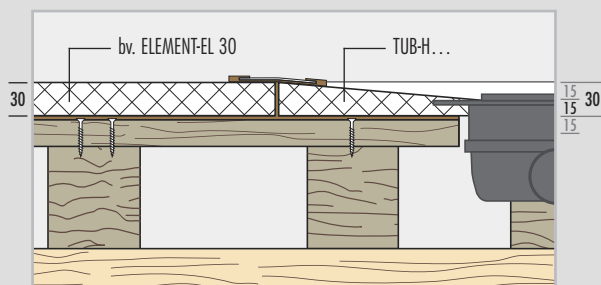

■ Opbouwhoogte – lijnafwatering

TUB-LINE H

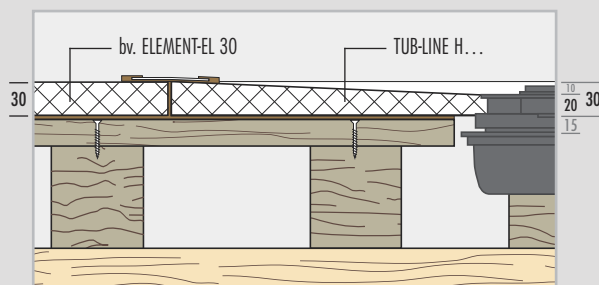


Maten zijn zonder lijmband en tegels

■ Eigenschappen – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met alle LUX ELEMENTS®-TUB-RA... varianten, standaard en design → pagina 100

Designvarianten – **grondvorm**: vierkant of rechthoekig, **afschot**: 4-zijdig, **afvoerpositie**: in de hoek of in het midden


Bijzonderheden: ook als TUB-H BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 94

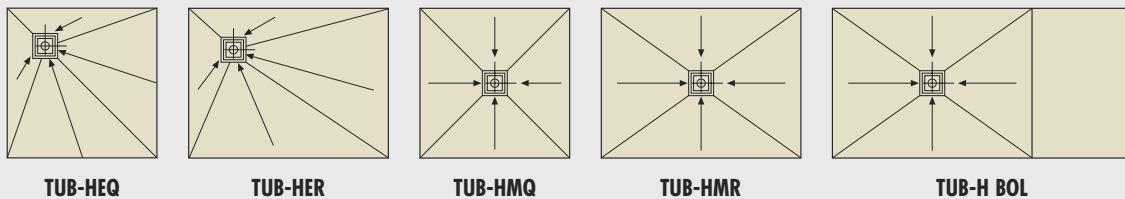

■ Eigenschappen – lijnafwatering


Gootafdekking/goot – **afmetingen**: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte en vorm van de douchebodem

Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter

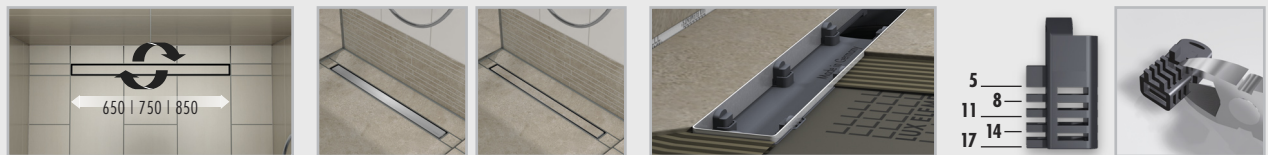

Designvarianten – **grondvorm**: vierkant of rechthoekig, **afschot**: 4-zijdig, **afvoerpositie**: aan de korte kant

Bijzonderheden: ook als TUB-LINE H BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 98

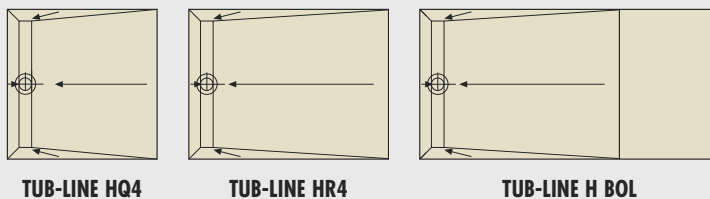

■ Systemen op houten constructies – aparte afvoertechniek

■ Douchebodems, vierkant – standaardformaten


		MAAT – LENGTE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
MAAT – BREEDTE	800 mm	TUB-HEQ → pagina 90 TUB-HMQ → pagina 90 TUB-LINE HQ4 → pagina 96				
	900 mm		TUB-HEQ → pagina 90 TUB-HMQ → pagina 90 TUB-LINE HQ4 → pagina 96			
	1000 mm			TUB-HEQ → pagina 90 TUB-HMQ → pagina 90 TUB-LINE HQ4 → pagina 96		
	1100 mm				TUB-HEQ → pagina 90 TUB-HMQ → pagina 90 TUB-LINE HQ4 → pagina 96	
	1200 mm					TUB-HEQ → pagina 90 TUB-HMQ → pagina 90 TUB-LINE HQ4 → pagina 96

■ Douchebodems, rechthoekig – standaardformaten

		MAAT – KORTE ZIJDE		
		800 mm	900 mm	1000 mm
MAAT – LANGE ZIJDE	900 mm	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96		
	1000 mm	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	
	1100 mm	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96
	1200 mm	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96
	1300 mm		TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96
	1400 mm		TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96
	1500 mm		TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96
	1600 mm		TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96	TUB-HER → pagina 92 TUB-HMR → pagina 93 TUB-LINE HR4 → pagina 96
	1800 mm	TUB-H BOL → pagina 94 TUB-LINE H BOL → pagina 98	TUB-H BOL → pagina 94 TUB-LINE H BOL → pagina 98	TUB-H BOL → pagina 94 TUB-LINE H BOL → pagina 98

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies – aparte afvoertechniek

TUB-H

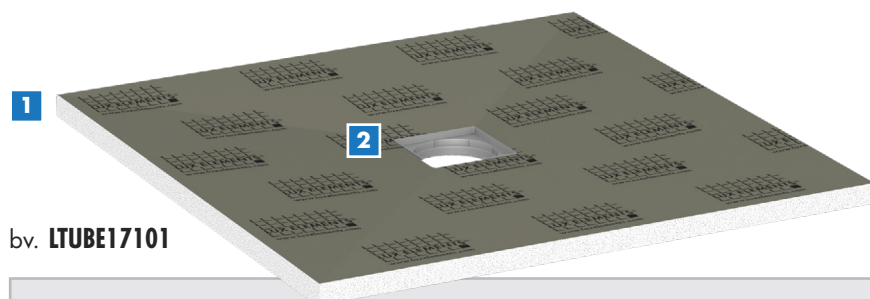


bv. LTUBE17101

■ Opbouwprincipe


- 1 – Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 4-zijdig afschot (15/30 mm)
- 2 – Montageraam voor de afvoer**, in de fabriek ingebouwd en afgedicht

- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 100


■ Opbouwhoogte – toepassing op constructies

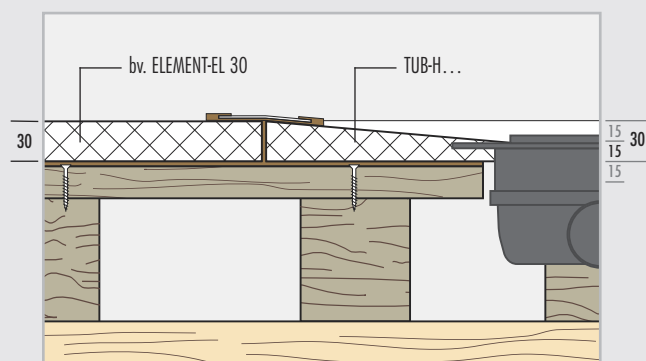


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

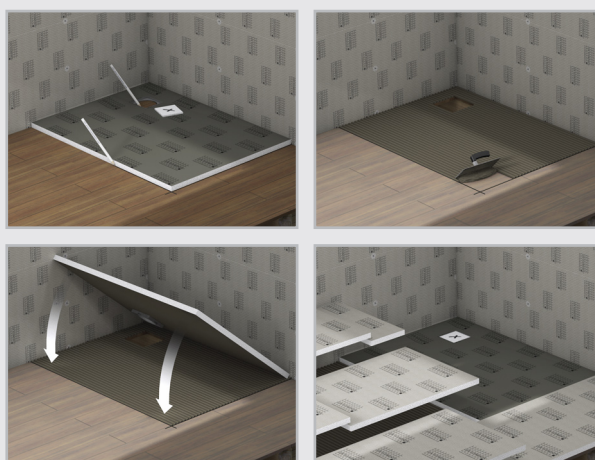

■ Opbouwhoogte – toepassing in constructies

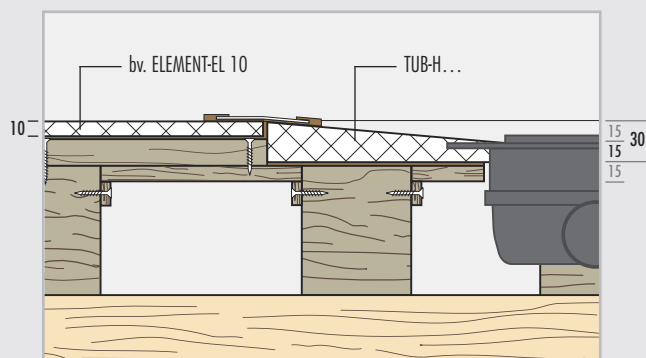


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

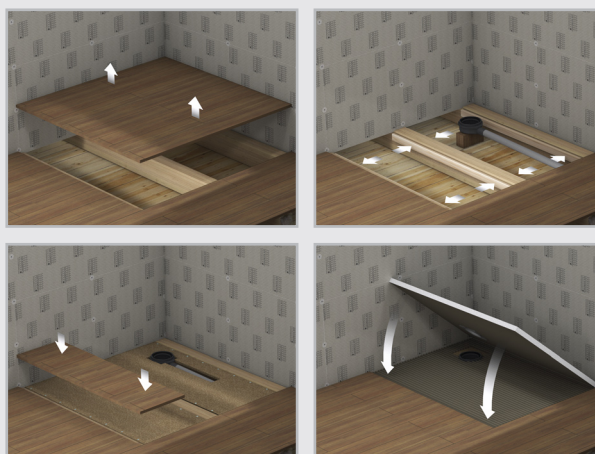


Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies –
aparte afvoertechniek

TUB-H

■ Productgegevens



TUB-HEQ



TUB-HMQ

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-HEQ – douchebodemelementen van hardschuim, vierkant, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in de hoek, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE17004	TUB-HEQ 800 – standaardformaat	800 x 800 x 15/30 mm	Stuks	414,18
LTUBE17001	TUB-HEQ 900 – standaardformaat	900 x 900 x 15/30 mm	Stuks	430,27
LTUBE17003	TUB-HEQ 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	449,66
LTUBE17005	TUB-HEQ 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 15/30 mm	Stuks	470,69
LTUBE17002	TUB-HEQ 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 15/30 mm	Stuks	491,73
	TUB-HMQ – douchebodemelementen van hardschuim, vierkant, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE17104	TUB-HMQ 800 – standaardformaat	800 x 800 x 15/30 mm	Stuks	414,18
LTUBE17101	TUB-HMQ 900 – standaardformaat	900 x 900 x 15/30 mm	Stuks	430,28
LTUBE17103	TUB-HMQ 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	449,65
LTUBE17105	TUB-HMQ 1100 – standaardformaat	1100 x 1100 x 15/30 mm	Stuks	470,69
LTUBE17102	TUB-HMQ 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 15/30 mm	Stuks	491,74



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies –
aparte afvoertechniek

TUB-HER

■ Productgegevens

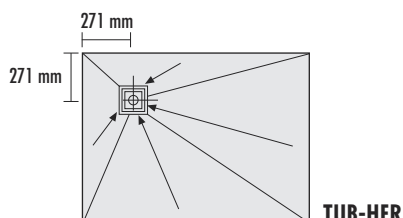

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-HER – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montagearaam voor afvoer 135 x 135 mm, in de hoek, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE17014	TUB-HER 900/800 – standaardformaat	900 x 900 x 15/30 mm	Stuks	422,22
LTUBE17015	TUB-HER 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 15/30 mm	Stuks	431,91
LTUBE17016	TUB-HER 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 15/30 mm	Stuks	452,29
LTUBE17017	TUB-HER 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 15/30 mm	Stuks	472,67
LTUBE17019	TUB-HER 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 15/30 mm	Stuks	439,96
LTUBE17020	TUB-HER 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 15/30 mm	Stuks	460,34
LTUBE17011	TUB-HER 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 15/30 mm	Stuks	480,71
LTUBE17021	TUB-HER 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 15/30 mm	Stuks	495,52
LTUBE17013	TUB-HER 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 15/30 mm	Stuks	510,33
LTUBE17023	TUB-HER 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 15/30 mm	Stuks	525,14
LTUBE17012	TUB-HER 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 15/30 mm	Stuks	547,00
LTUBE17024	TUB-HER 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	479,73
LTUBE17025	TUB-HER 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	500,09
LTUBE17026	TUB-HER 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	549,85
LTUBE17027	TUB-HER 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	584,81
LTUBE17028	TUB-HER 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	619,53
LTUBE17029	TUB-HER 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	655,17



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies –
aparte afvoertechniek

TUB-HMR

■ Productgegevens



TUB-HMR

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-HMR – douchebodemelementen van hardschuim, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE17114	TUB-HMR 900/800 – standaardformaat	900 x 900 x 15/30 mm	Stuks	422,22
LTUBE17115	TUB-HMR 1000/800 – standaardformaat	1000 x 800 x 15/30 mm	Stuks	431,91
LTUBE17116	TUB-HMR 1100/800 – standaardformaat	1100 x 800 x 15/30 mm	Stuks	452,29
LTUBE17117	TUB-HMR 1200/800 – standaardformaat	1200 x 800 x 15/30 mm	Stuks	472,67
LTUBE17119	TUB-HMR 1000/900 – standaardformaat	1000 x 900 x 15/30 mm	Stuks	439,96
LTUBE17120	TUB-HMR 1100/900 – standaardformaat	1100 x 900 x 15/30 mm	Stuks	460,34
LTUBE17111	TUB-HMR 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 15/30 mm	Stuks	480,71
LTUBE17121	TUB-HMR 1300/900 – standaardformaat	1300 x 900 x 15/30 mm	Stuks	495,52
LTUBE17113	TUB-HMR 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 15/30 mm	Stuks	510,33
LTUBE17123	TUB-HMR 1500/900 – standaardformaat	1500 x 900 x 15/30 mm	Stuks	525,14
LTUBE17112	TUB-HMR 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 15/30 mm	Stuks	547,00
LTUBE17124	TUB-HMR 1100/1000 – standaardformaat	1100 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	479,73
LTUBE17125	TUB-HMR 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	500,09
LTUBE17126	TUB-HMR 1300/1000 – standaardformaat	1300 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	549,85
LTUBE17127	TUB-HMR 1400/1000 – standaardformaat	1400 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	584,81
LTUBE17128	TUB-HMR 1500/1000 – standaardformaat	1500 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	619,53
LTUBE17129	TUB-HMR 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	655,17



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies voor de vervanging van badkuipen – aparte afvoertechniek

TUB-H BOL

- Douchebodem kan worden ingekort*

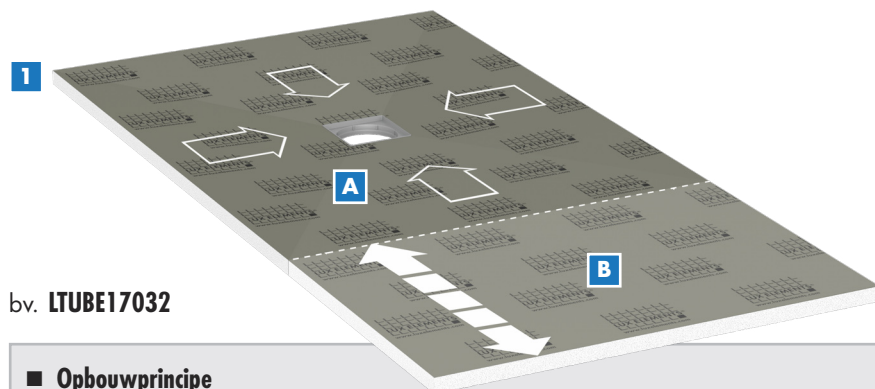

bv. LTUBE17032

■ Opbouwprincipe

1 – Douchebodemelement, hardschuimmateriaal rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **montageraam** voor de afvoer bestaande uit:

A – Afschot zone, 4-zijdig afschot (15/30 mm)

B – Zone zonder afschot, 600 mm lengte

- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 100
- Onderbouwelementen → vanaf pagina 84



- Toebehoren (optioneel): Passende zitbanken RELAX-BA → vanaf pagina 126

* TUB-H BOL 1800/800: tot 800 x 1200 mm



TUB-H BOL 1800/900: tot 900 x 1200 mm

TUB-H BOL 1800/1000: tot 1000 x 1200 mm

■ Opbouwhoogte – toepassing op constructies

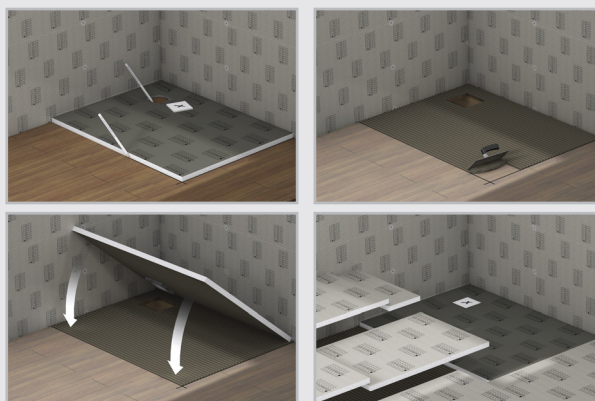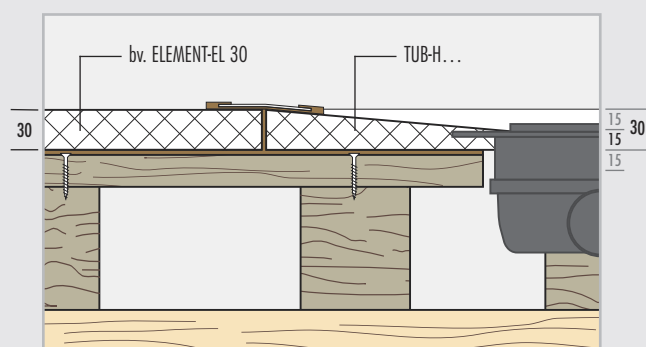

■ Opbouwhoogte – toepassing in constructies

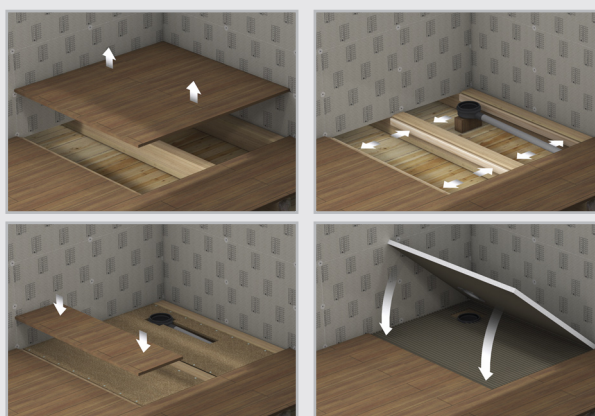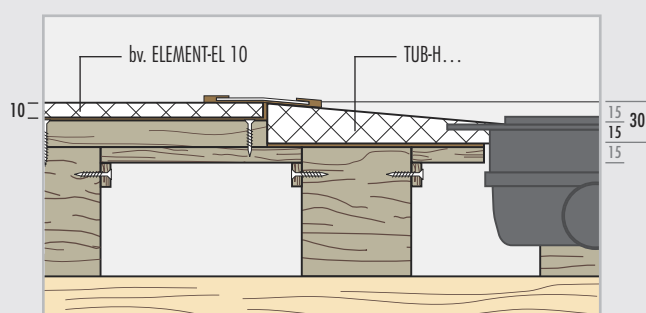


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies voor de vervanging van badkuipen – aparte afvoertechniek

TUB-H BOL

■ Productgegevens

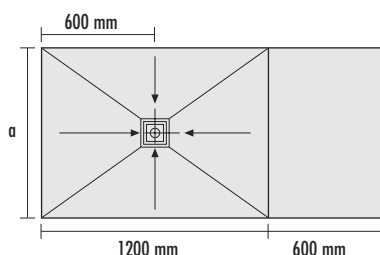

TUB-H BOL 1800/800: a = 800 mm

TUB-H BOL 1800/900: a = 900 mm

TUB-H BOL 1800/1000: a = 1000 mm

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-H BOL – Hdouchebodemelementen van hardschuim voor de vervanging van badkuipen, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, inkortbaar, afvoer bij afschuining in het midden. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 100 – 103			
LTUBE17031	TUB-H BOL 1800/800 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 800 x 1200 mm, afschot van 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 15/30 mm	Stuks	568,38
LTUBE17018	TUB-H BOL 1800/900 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 15/30 mm	Stuks	588,86
LTUBE17032	TUB-H BOL 1800/1000 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 1000 x 1200 mm, afschot van 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 15/30 mm	Stuks	668,56




→ www.luxeelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxeelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met afvoergoot, voor toepassing op houten constructies – aparte afvoertechniek

TUB-LINE H

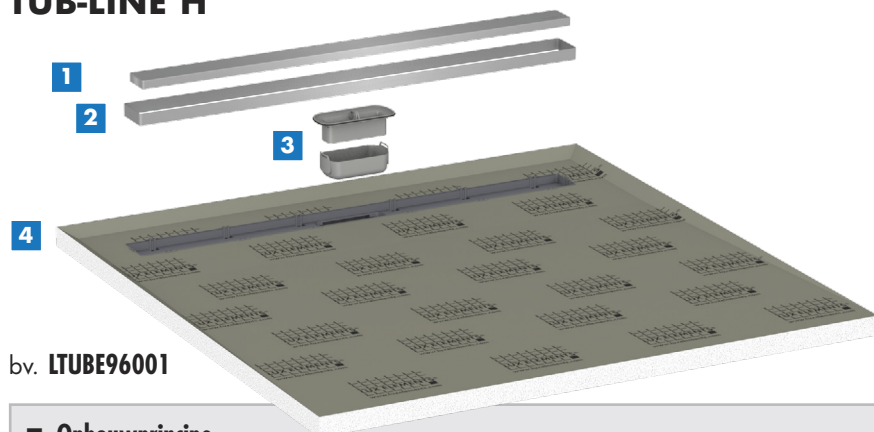



bv. LTUBE96001

■ Opbouwprincipe



- 1 – **Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – **Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – **Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – **Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal vierkant of rechthoekig, abgedichttet, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), 4-zijdig afschot (20/30 mm)

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- In de fabriek afgedicht
- Het systeem biedt twee designvarianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 104

■ Opbouwhoogte – toepassing op constructies

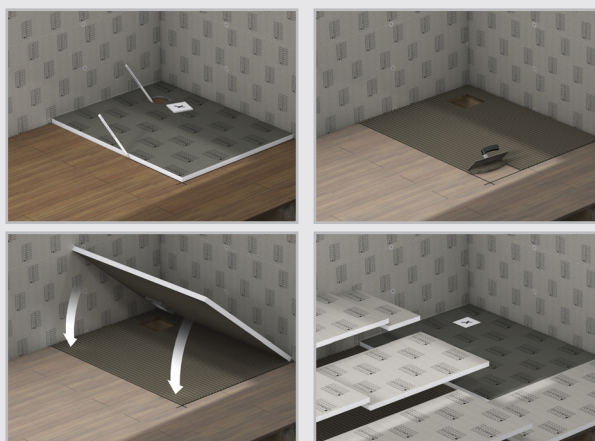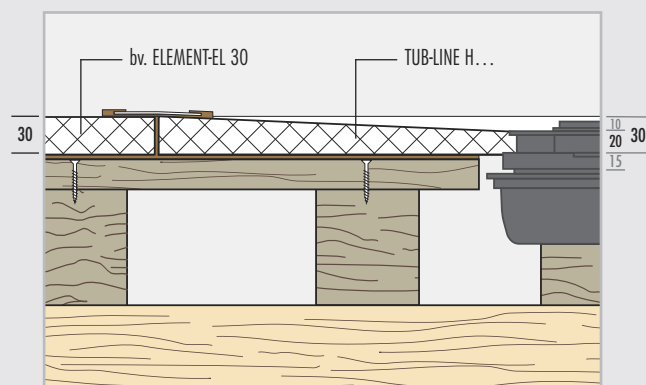

■ Opbouwhoogte – toepassing in constructies

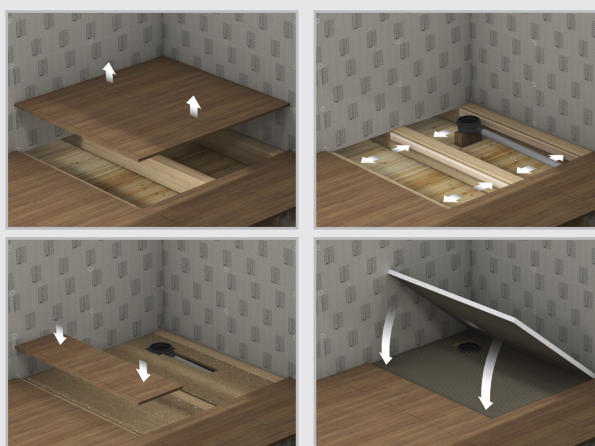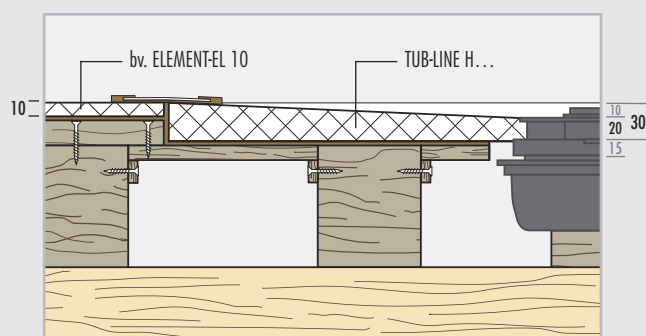


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

Douchebodems met afvoergoot, voor toepassing op houten constructies –
aparte afvoertechniek

TUB-LINE H

■ Productgegevens

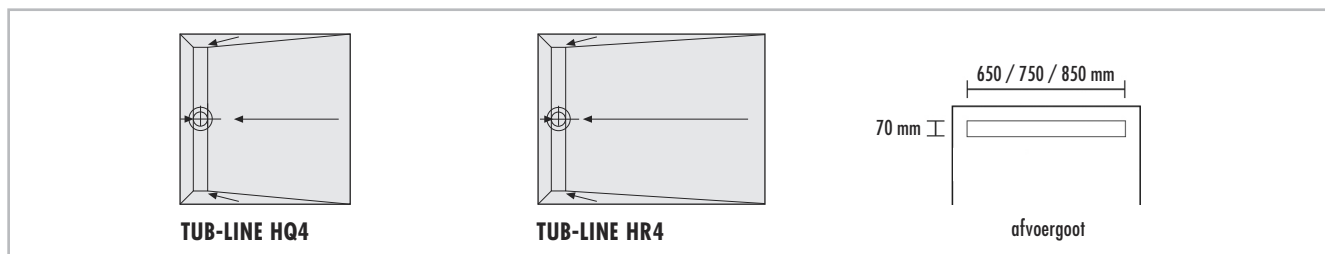

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE HQ4 – douchebodemelementen van hardschuim, met 4-zijdig afschat, met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar door adapter van 5 – 17 mm, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE96006	TUB-LINE HQ4 800 – vierkant, standaardformaat	800 x 800 x 20/30 mm	Stuks	917,04
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE96001	TUB-LINE HQ4 900 – vierkant, standaardformaat	900 x 900 x 20/30 mm	Stuks	941,02
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE96003	TUB-LINE HQ4 1000 – vierkant, standaardformaat	1000 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	965,00
LTUBE96007	TUB-LINE HQ4 1100 – vierkant, standaardformaat	1100 x 1100 x 20/30 mm	Stuks	1009,02
LTUBE96004	TUB-LINE HQ4 1200 – vierkant, standaardformaat	1200 x 1200 x 20/30 mm	Stuks	1053,04
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE96008	TUB-LINE HR4 900/800 – rechthoekig, standaardformaat	900 x 800 x 20/30 mm	Stuks	903,56
LTUBE96009	TUB-LINE HR4 1000/800 – rechthoekig, standaardformaat	1000 x 800 x 20/30 mm	Stuks	919,42
LTUBE96010	TUB-LINE HR4 1100/800 – rechthoekig, standaardformaat	1100 x 800 x 20/30 mm	Stuks	935,30
LTUBE96011	TUB-LINE HR4 1200/800 – rechthoekig, standaardformaat	1200 x 800 x 20/30 mm	Stuks	951,16
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE96012	TUB-LINE HR4 1000/900 – rechthoekig, standaardformaat	1000 x 900 x 20/30 mm	Stuks	948,03
LTUBE96013	TUB-LINE HR4 1100/900 – rechthoekig, standaardformaat	1100 x 900 x 20/30 mm	Stuks	965,55
LTUBE96002	TUB-LINE HR4 1200/900 – rechthoekig, standaardformaat	1200 x 900 x 20/30 mm	Stuks	992,36
LTUBE96014	TUB-LINE HR4 1300/900 – rechthoekig, standaardformaat	1300 x 900 x 20/30 mm	Stuks	1019,17
LTUBE96005	TUB-LINE HR4 1400/900 – rechthoekig, standaardformaat	1400 x 900 x 20/30 mm	Stuks	1046,94
LTUBE96015	TUB-LINE HR4 1500/900 – rechthoekig, standaardformaat	1500 x 900 x 20/30 mm	Stuks	1074,70
LTUBE96016	TUB-LINE HR4 1600/900 – rechthoekig, standaardformaat	1600 x 900 x 20/30 mm	Stuks	1088,33
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE96017	TUB-LINE HR4 1100/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1100 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	1026,56
LTUBE96018	TUB-LINE HR4 1200/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1200 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	1053,38
LTUBE96019	TUB-LINE HR4 1300/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1300 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	1080,19
LTUBE96020	TUB-LINE HR4 1400/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1400 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	1107,96
LTUBE96021	TUB-LINE HR4 1500/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1500 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	1135,72
LTUBE96022	TUB-LINE HR4 1600/1000 – rechthoekig, standaardformaat	1600 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	1152,65



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.




→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies
voor de vervanging van badkuipen – aparte afvoertechniek

TUB-LINE H BOL

- Douchebodem kan worden ingekort*

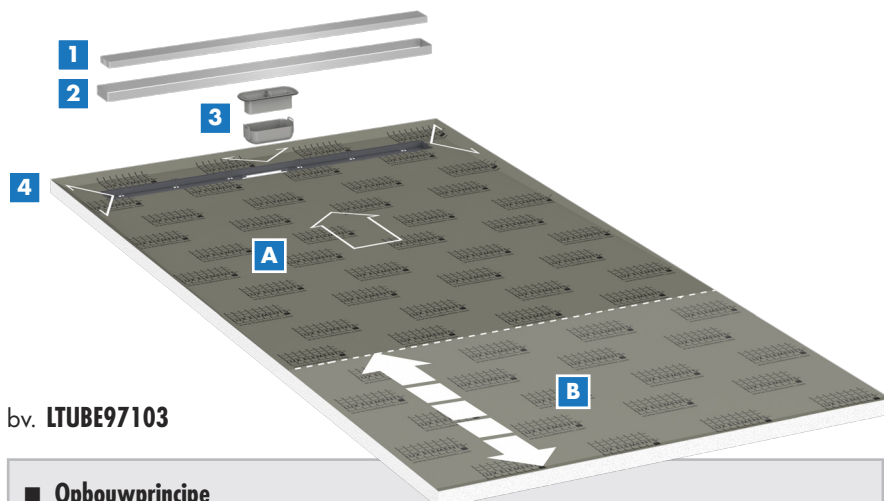

bv. LTUBE97103

■ Opbouwprincipe


- 1 – **Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – **Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – **Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – **Douchebodemelement**, hardschuimmateriaal rechthoekig, abgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), **4-zijdig afschot** (20/30 mm) bestaande uit:
 - A – Afschot zone**, 4-zijdig afschot (20/30 mm)
 - LET OP: De badmonturen dienen in de douchezone aangebracht te worden
 - B – Zone zonder afschot**, 600 mm lengte

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 104

- **Toebehoren (optioneel):**
Passende zitbanken RELAX-BA
→ vanaf pagina 126


- * **TUB-LINE H BOL 1800/800:** tot 800 x 1200 mm
- TUB-LINE H BOL 1800/900:** tot 900 x 1200 mm
- TUB-LINE H BOL 1800/1000:** tot 1000 x 1200 mm

■ Opbouwhoogte – toepassing op constructies

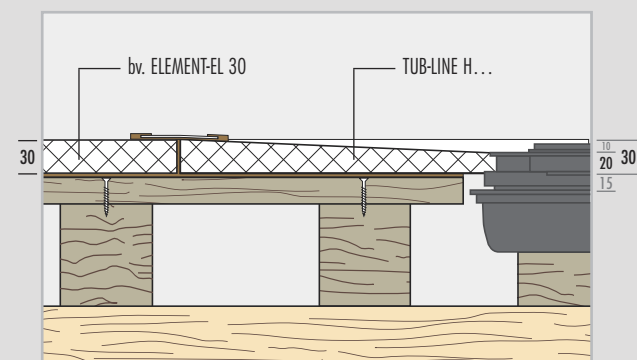

Maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ Opbouwhoogte – toepassing in constructies

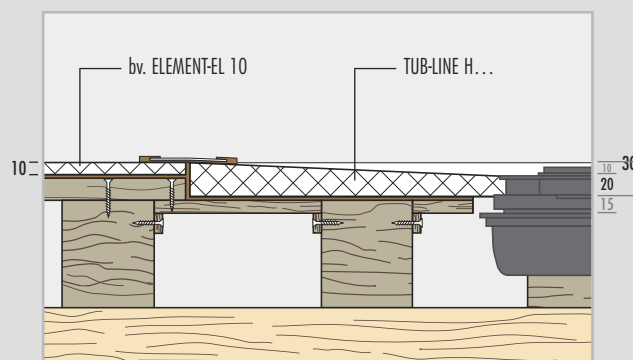


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies voor de vervanging van badkuipen – aparte afvoertechniek

TUB-LINE H BOL

■ Productgegevens

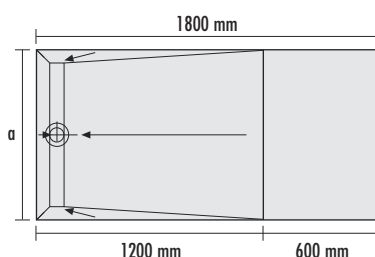

TUB-LINE H BOL 1800/800: $a = 800$ mm

TUB-LINE H BOL 1800/900: $a = 900$ mm

TUB-LINE H BOL 1800/1000: $a = 1000$ mm

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE H BOL – douchebodemelementen van hardschuim voor de vervanging van badkuipen, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 104			
	... met afvoergoot 70 x 650 mm			
LTUBE97102	TUB-LINE H BOL 1800/800 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 800 x 1200 mm, afschot van 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 20/30 mm	Stuks	1050,40
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE97101	TUB-LINE H BOL 1800/900 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 20/30 mm	Stuks	1095,70
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE97103	TUB-LINE H BOL 1800/1000 – standaardformaat inkortbaar tot minimaal 1000 x 1200 mm, afschot van 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 20/30 mm	Stuks	1192,42



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

■ Afvoertechniek en toebehoren – puntafwatering

TUB afvoersystemen – in principe wordt bij de afvoersystemen voor de TUB-douchebodems tussen vrij te combineren systemen en compleet samengestelde systemen (→ pagina 102) een onderscheid gemaakt.

■ **TUB-BA-S**
DN50



LTUBE1102

■ **TUB-BA-S 100**
DN40/DN50



LTUBE1103

■ **TUB-BA-W**
DN50



LTUBE1101

Te combineren afvoersystemen

■ **Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:**

Standaard stankafsluiter DN50, verticaal:

- TUB-BA-S met standaardrooster: 1,7 l/s
- TUB-BA-S 100 met standaardrooster: 1,2 l/s

Standaard stankafsluiter DN50, horizontaal:

- TUB-BA-W met standaardrooster: 1,0 l/s

■ **TUB-RA-S**
Standaard



LTUBE1100

■ **TUB-RA-DA**
ANGOLO



LTUBE1104

■ **TUB-RA-DC**
CUBE



LTUBE1105

■ **TUB-RA-DM**
MARE



LTUBE1106

■ **TUB-RA-DL**
LUMEN



LTUBE1107

■ **TUB-RA-DV**
VARI



LTUBE1108

■ **TUB-RA-DS**
GLEUF



LTUBE1110

■ **TUB-RA-DF**
TEGEL



LTUBE1109

■ **TUB-RA-A**
Standaard



LTUBE1001

■ **Pas maken van**

...



Afvoer **TUB-BA-S 100** –
gewoon pas zagen van DN40 naar DN50

- **Opname voor rooster met standaardrooster (TUB-RA-S) of designrooster (TUB-RA-D...)**

■ **Pas maken van**

...



Opname voor rooster –
universele hoogteaanpassing aan de tegeldikte

Te combineren afvoersystemen – puntafwatering

TUB-BA + TUB-RA

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-BA – Afvoer			
LTUBE1102	TUB-BA-S – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter		Set	50,94
LTUBE1103	TUB-BA-S 100 – afvoer DN40/DN50 verticaal, voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter		Set	50,94
LTUBE1101	TUB-BA-W – afvoer DN50 horizontaal, met stankafsluiter		Set	42,54
	TUB-RA⁽¹⁾ – Opname voor rooster met standaard- of designrooster			
LTUBE1100	TUB-RA-S – opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	33,50
LTUBE1104	TUB-RA-DA – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "ANGOLO" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1105	TUB-RA-DC – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "CUBE" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1106	TUB-RA-DM – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "MARE" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1107	TUB-RA-DL – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster "LUMEN" van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1108	TUB-RA-DV⁽²⁾ – opname voor rooster van ABS met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking "VARI" van roestvrij staal universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 110 x 110 mm	Set	105,75
LTUBE1110	TUB-RA-DS – opname voor rooster van ABS, met frame van roestvrij staal en designrooster "GLEUF", universele hoogteaanpassing aan tegeldikte, met afsluitsysteem	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	137,31
LTUBE1109	TUB-RA-DF⁽³⁾ – opname voor rooster van ABS met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking "TEGEL" van kunststof, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte, met afsluitsysteem	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Afdekking: 110 x 110 mm	Set	161,62
LTUBE1001	TUB-RA-A – opname voor rooster van ABS met standaardrooster van roestvrij staal, 120 x 120 mm, totale hoogte: 85 mm, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, Framehoogte: 9 mm	Set	49,15

Geschikt voor alle LUXLUX ELEMENTS®-TUB--douchebodemelementen en doucheafvoerelement TUB-MQ-SET 300 · ⁽¹⁾ Dikte van de bedekking (tegels + lijm): TUB-RA-S/DA/DC/DM/ DL/DS: voor de douchebodem: minimum 5 mm / ⁽²⁾ TUB-RA-DV: voor de douchebodem: minimum 5 mm / voor de betegelbare afdekking: 8 mm / ⁽³⁾ TUB-RA-DF: voor de douchebodem: minimum 14 mm / voor de betegelbare afdekking: 11 mm · LET OP: Afvoerdebit bij gebruik van designroosters en/of toebehoren – zie technisch gegevensblad TUB.



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

■ Afvoertechniek en toebehoren – puntafwatering

TUB afvoersystemen – in principe wordt bij de afvoersystemen voor de TUB-douchebodems tussen vrij te combineren systemen (→ pagina 100) en compleet samengestelde systemen een onderscheid gemaakt.

■ TUB-BAS-S DN50



LTUBE1180

■ TUB-BAS-S 100 DN40/DN50



LTUBE1193

■ TUB-BAW-S DN50



LTUBE1184

Complete afvoersystemen –

Set bestaande uit standaardrooster met roosteropname en verticale of horizontale afvoer

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:

Standaard stankafsluiter DN50, verticaal:

- TUB-BAS-S
met standaardrooster: 1,7 l/s
- TUB-BAS-S 100
met standaardrooster: 1,2 l/s

Standaard stankafsluiter DN5
horizontaal:

- TUB-BAW-S
met standaardrooster: 1,0 l/s

■ Pas maken van ...



Opname voor rooster –
universele hoogteaanpassing aan de tegeldikte

Afvoer TUB-BAS-S 100 –
gewoon pas zagen van DN40 naar DN50

Afvoersystemen – puntafwatering, toebehoren


TUB

■ TUB-BAZ STOP



LTUBE1188

■ TUB-BAZ HS



LTUBE1189

■ TUB-BAZ DN50/40



LTUBE1200

■ TUB-BAZ BST



LTUBE1190

■ TUB-BAZ HTK



LTUBE1192

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198

■ TUB-BAS-S FIRE STOP




LTUBE1197



■ TUB-TSM



LTUBE1191.6
LTUBE1191.12



Complete afvoersystemen – puntafwatering

TUB-BA...-S

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-BA...-S – Complete afvoersystemen (Sets)			
LTUBE1180	TUB-BAS-S – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1193	TUB-BAS-S 100 – afvoer DN40/DN50 verticaal, voor kernboring van 100 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1184	TUB-BAW-S – afvoer DN50 horizontaal, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaanpassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	69,61



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Afvoersystemen – puntafwatering, toebehoren

TUB

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1188	TUB-BAZ STOP – afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren		Stuks	66,48
LTUBE1189	TUB-BAZ HS – haarzeef uitneembaar ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren		Stuks	22,78
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 – verloopstuk van DN50 naar DN40, met lippendichting		Stuks	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – adapter DN50 naar British Standard		Stuks	13,48
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK – universele bocht, DN50, draaipunt 0 – 87° (traploos)		Stuks	19,98
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – doorvoerafdichting voor kernboring van 160 mm, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-BAS-S FIRE STOP		Stuks	160,01
LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, incl. adapter en brandmanchet	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – contactgeluidisolatiemat, 6 mm voor LUX ELEMENTS® douchebodemelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	60,88
LTUBE1191.12	TUB-TSM 12 – contactgeluidisolatiemat, 12 mm voor LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, voor hogere eisen	1250 x 1250 x 12 mm	Stuks	88,05

■ Afvoertechniek en toebehoren – lijnafwatering

TUB-LINE afvoersystemen –

Geschikt voor alle LUX ELEMENTS®-TUB-LINE douchebodems en afvoergoten.

■ TUB-LINE BA-S DN50



LTUBE1113

■ TUB-LINE BA-W 22 DN50



LTUBE1112.22

■ TUB-LINE BA-W 50 DN50



LTUBE1112.50

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:

verticaal:

- TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s

horizontaal:

- TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Afvoersystemen – lijnafwatering, toebehoren

TUB-LINE / TUB

■ TUB-LINE BA-GV 50



LTUBE1115.50

■ TUB-LINE BAZ STOP



LTUBE1288

■ TUB-LINE BAZ HS



LTUBE1114

■ TUB-BAZ DN50/40



LTUBE1200

■ TUB-BAZ BST



LTUBE1190

■ TUB-BAZ HTK



LTUBE1192

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198

■ TUB-LINE BA-S FIRE STOP




LTUBE1289

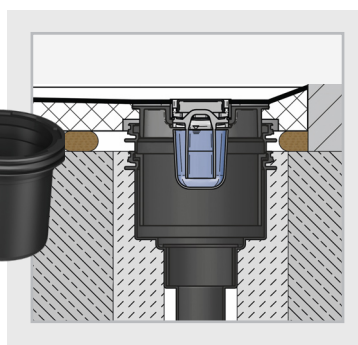

■ TUB-TSM



LTUBE1191.6
LTUBE1191.12

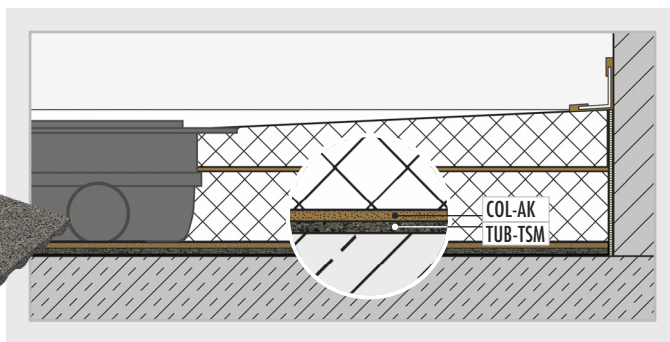

Afvoersystemen – lijnafwatering

TUB-LINE

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1113	TUB-LINE BA-S – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, zonder stankafsluiter	Stuks	49,11
LTUBE1112.22	TUB-LINE BA-W 22 – afvoer DN50 horizontaal, zonder stankafsluiter	Stuks	41,60
LTUBE1112.50	TUB-LINE BA-W 50 – afvoer DN50 horizontaal, zonder stankafsluiter, geschikt voor TUB-LINE BA-GV 50	Stuks	48,80

Afvoersystemen – lijnafwatering, toebehoren

TUB-LINE / TUB

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1115.50	TUB-LINE BA-GV 50 – stankafsluiter, sperwaterhoogte 50 mm, geschikt voor TUB-LINE BA-W 50		Stuks	28,12
LTUBE1288	TUB-LINE BAZ STOP – afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoergoten van het soort TUB-LINE		Stuks	65,07
LTUBE1114	TUB-BAZ HS – haarzeef uitneembaar ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoergoten van het soort TUB-LINE		Stuks	22,75
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 – verloopstuk van DN50 naar DN40, met lippendichting		Stuks	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – adapter DN50 naar British Standard		Stuks	13,48
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK – universele bocht, DN50, draaipunt 0 – 87° (traploos)		Stuks	19,98
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – doorvoerafdichting voor kernboring van 160 mm, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Stuks	160,01
LTUBE1289	TUB-LINE BA-S FIRE STOP – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter, incl. adapter TUB-BAZ VER en brandmanchet		Set	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – Trittschallmatte 6 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	60,88
LTUBE1191.12	TUB-TSM 12 – Trittschallmatte 12 mm für LUX ELEMENTS® Duschbodenelemente, für erhöhte Anforderungen	1250 x 1250 x 12 mm	Stuks	88,05



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7) Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Montagetoebehoren voor TUB en TUB-LINE

TUB-KIT

■ TUB-KIT UNI GK



LTUBE1098

- Al het noodzakelijke montage-materiaal voor de verlijming en afdichting in één kit
- Meer montage-materiaal
→ vanaf pagina 28

TUB-KIT UNI GK – Bestandsdelen

■ COL-AK



Gevarenklasse

STOT SE

Skin Irrit.

Eye Dam.



Gevarencategorie

3

2

1

Gevaar

Gevarenaanduiding

H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H315 – Veroorzaakt huidirritatie

H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel

■ Aanzetlijm – COL-AK

- Kant-en-klare droge mortel
- Om LUX ELEMENTS® hardschuimelementen te plaatsen, te nivelleren en te verlijmen
- Stabiël, snelbindend, watervast

■ DRY-ASK



Gevarenklasse

Skin Irrit.

Eye Dam.



Gevarencategorie

2

1

Gevaar

Gevarenaanduiding


H315 – Veroorzaakt huidirritatie

H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel


■ Afdichtplamuur – DRY-ASK

- Ééncomponent flexibele dichtmortel die geen water doorlaat en scheuren overbruggt
- Om een groot vlak af te dichten op LUX ELEMENTS® hardschuimelementen

■ DRY-DB



■ DRY-DBIE



■ Afdichtingsband – DRY-DB

- Scheurvast, elastisch en diffusieopen speciaal vlies
- Voor aansluitafdichtingen in combinatie met DRY-ASK of douchebodems
- Voor binnenhoeken (DRY-DBIE)

Montagetoebehoren voor TUB en TUB-LINE **TUB-KIT**

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1098	TUB-KIT UNI GK – montagekit voor douchebodems: 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 stuks DRY-DBIE (binnenhoeken)	Kit	174,59



→ www.luxelements.com – Meer informatie. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Badkamerinrichting

Hier vindt u alle producten van LUX ELEMENTS voor de vormgeving van een badkamer als aanvulling bij de badkamerbouw (vanaf pagina 10). Bekleding voor installaties en badkuipen of apart bouwelement, zoals wastafel, bouw pakket voor badkuip, nis, zitbank of scheidingswand: alle producten zijn zowel vormgevings-element als mede ondergrond voor tegels, platen en pleisters.



■ Systemen voor badkamerinrichting

Inhoud

1	Badkuipbekleding – LUX ELEMENTS®-TOP	
	■ TOP-TR... PLUS – Individuele badkuipbekledingen	110
	■ TOP-WP – Demonteerbare whirlpoolbekleding	112
	■ TOP-WP PLUS – Individuele whirlpoolbekleding	114
2	Wastafels – LUX ELEMENTS®-LAVADO	
	■ LAVADO-FLOAT – Wastafels met zwevend design	116
	■ LAVADO PLUS – Individuele wastafels	118
■	Badkuipen – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW	
	■ RELAX-BW – Badkuipen	120
	■ RELAX-BW PLUS – Individuele badkuipen	122
3	Nissen – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI	
	■ RELAX-NI M – vierkant	124
	■ RELAX-NI L – rechthoekig, 1 inlegbodemp	124
	■ RELAX-NI XL – rechthoekig, 2 inlegbodemp	124
4	Zitbanken – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA	
	■ RELAX-BA	126
	■ RELAX-BA-CO FLOAT – zwevend design, voor hoeken	128
	■ RELAX-BA FLOAT – zwevend design, voor nissen	128
	■ RELAX-BA-L – Rugleuningen	130
	■ RELAX-BA HE-E / HE-E L – Verwarming	130
	■ RELAX-BA-LI L-WW – Licht	130
	■ RELAX-BA CUT – Afsnijbaar	132
	■ RELAX-BA-L E/R 1200 – Rugleuningen	134
5	Duschtrennwände – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW	
	■ RELAX-TW – Douchescheidingswand	136
	■ RELAX-TW NI – Individueel uitgefreesde nis	136
	■ RELAX-TW LI-WW – LED-verlichting	136
	■ RELAX-TW EH – Verwarming	136

■ TOP-TR... PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een badkuipbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.







■ Vormen

Badkuipen bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (→ pagina 24) beperkt zich daarom tot badkuipbekledingen voor rechthoekige standaard badkuipen. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Rond, oval of meerhoekig, als individueel exemplaar of in serie.




■ Het systeem TOP-TR biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen

■ TOP-TR... PLUS – Voorbeelden

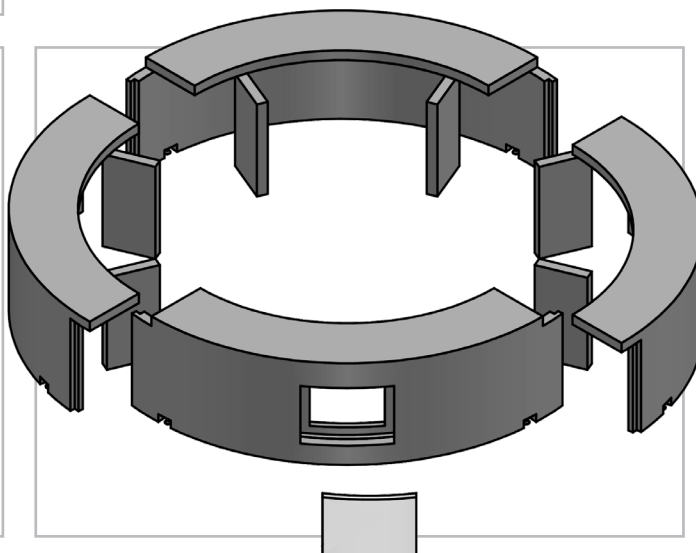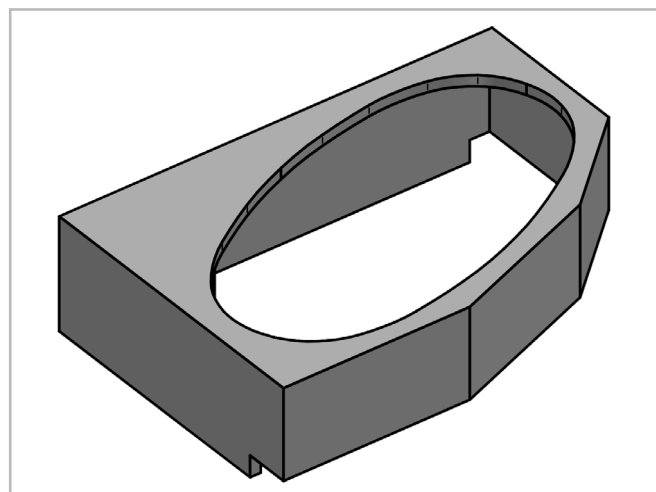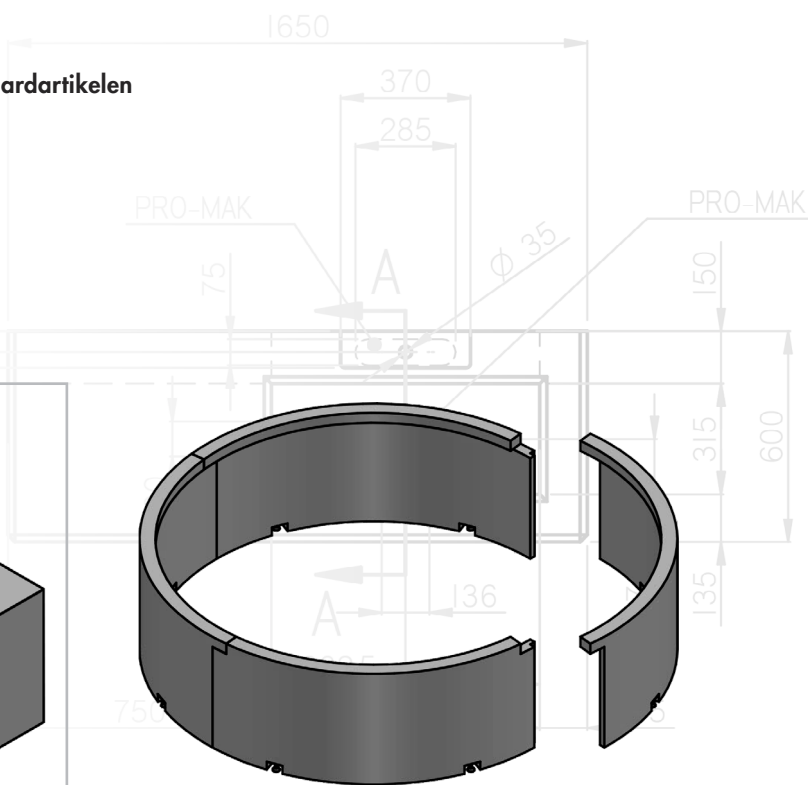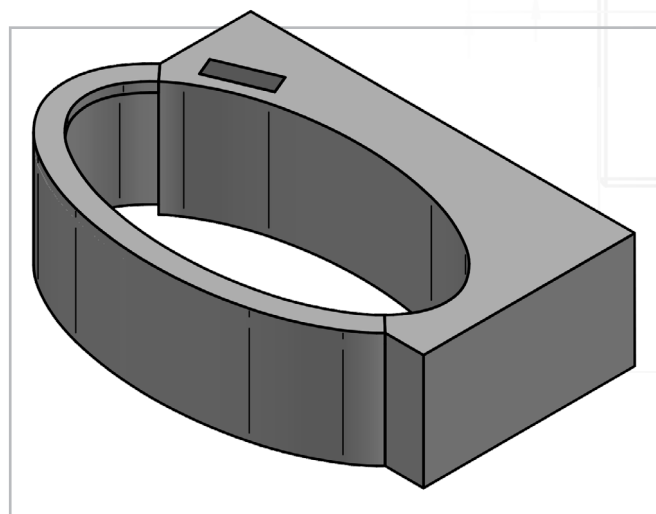

■ **TOP-TR... PLUS** – Voorbeeld: bekleding van een ellipsvormige badkuip

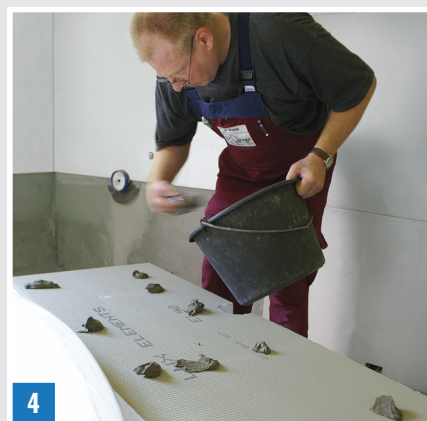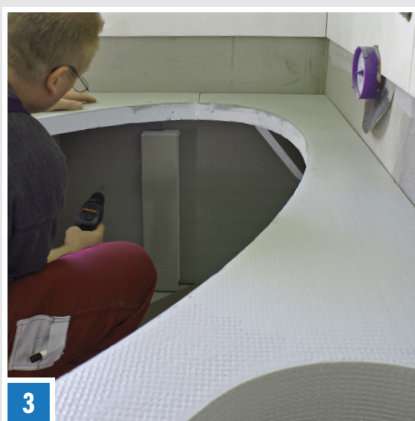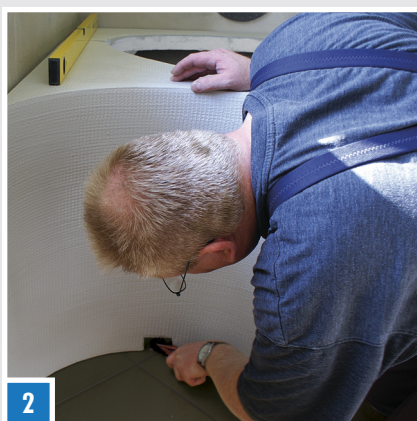

- 1 – De handwerker lijnt de voorgefabriceerde delen uit met de waterpas. Hij controleert de maatvastheid en pasnauwkeurigheid.
- 2 – De hoogte-instelling gebeurt met behulp van de ingebouwde stelpoten.
- 3 – Eerst worden de boorgaten door de bekleding voorgeboord, vooraleer de bekleding verwijderd wordt en de boorgaten dieper geboord worden.
- 4 – Daar waar de boorgaten zich bevinden, wordt aan de achterkant van de badkuip-bekledingen telkens een klontjer aanzetlijm COL-AK (→ pagina 28) aangebracht.
- 5 – De bekleding wordt vervolgens met de achterkant tegen de wand gelijmd en met slagpluggen FIX-FID (→ pagina 26) aan de wand verankerd.
- 6 – De kuip wordt erin gezet, wanneer alle vaste delen verankerd zijn. Daarna worden de buizen aangesloten en de overblijvende losse elementen vastgelijmd aan de delen die aan de wand verankerd zijn. Hiervoor wordt de passende montagelijm COL-MK (→ pagina 28) gebruikt




LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TOP. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5 / pagina 114

Demonteerbare whirlpoolbekleding

TOP-WP

■ TOP-WP

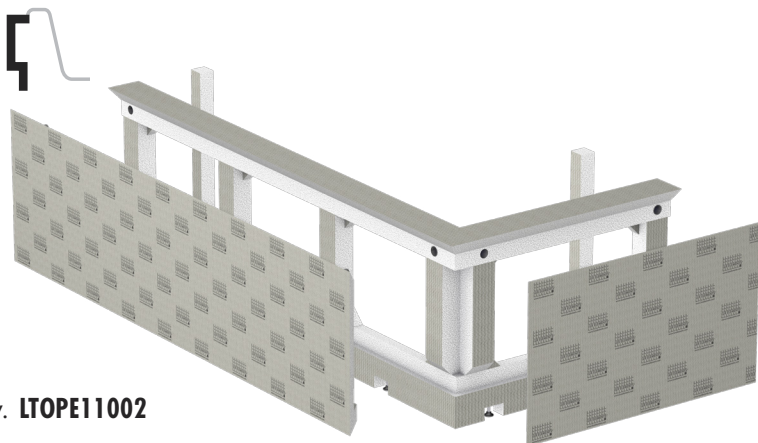

bv. LTOPE11002

■ Whirlpoolvormen – Alle whirlpoolbekledingen zijn met een terugvallende plint en voorbouw uitgerust.



Rechthoekige en rechte vormen – TOP-WP G



Kwartcirkel-vormen TOP-WP V



Zeshoekige vormen TOP-WP S




Ovale vormen TOP-WP O



Trapeziumvormen TOP-WP T

- Met terugvallende plint en voorbouw
- Montage door middel van een metalen steekverbinding

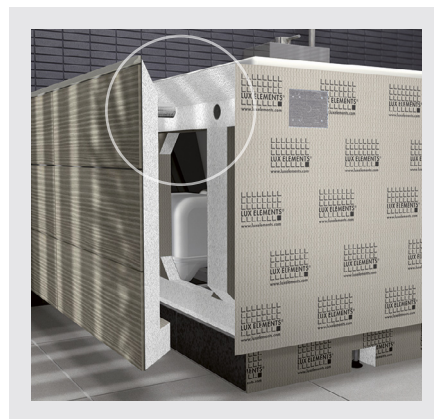


- Bij ronde vormen extra houvast door magneten
- Zonder veel moeite demonteerbaar voor onderhoud en herstelling
- Verkrijgbaar als maatwerk

Whirlpoolbekleding – toebehoren

TOP-WP

■ TOP-WP P




LTOPE13002

■ TOP-WP LI



■ TOP-WP REV 300

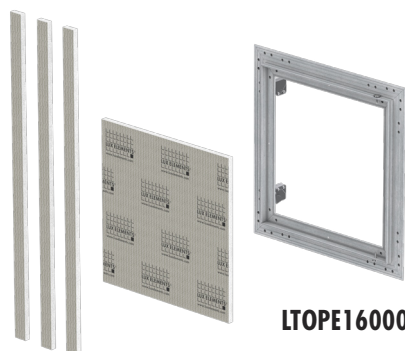

LTOPE16000

■ TOP-KIT WP



LTOPE10005

■ Sokkel voor inbouw in hoek – TOP-WP P

- Passend voor de whirlpool-bekleding TOP-WP S 1900
- Om de holle ruimte achter de whirlpoolkuip te egaliseren

■ Led-verlichting – TOP-WP LI

- Led-lichtslang warmwit
- Op maat vervaardigd voor iedere whirlpoolbekleding TOP-WP

■ Inspectieluik – TOP-WP REV 300

- Los geleverd, incl. passende frezing in de whirlpoolbekleding

■ Montagehulp – TOP-KIT WP

Complete montage toebehoren voor whirlpoolbekledingen bestaande uit:

- 10 slagplugge FIX-FID 110
- 20 schroefpluggen FIX-SD 80
- 1 patroon montagelijm COL-MK

Demonteerbare whirlpoolbekleding

TOP-WP

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-WP – Whirlpoolbekleding van hardschuim, demonteerbaar, designvariante: met terugvallende plint en voorbouw			
LTOPE11001	TOP-WP G 1900 – 1x lange zijde, voor rechthoekige en rechte vormen kuiplengte tot 1900 mm	maatwerk	Set	799,38
LTOPE11002	TOP-WP G 1900/900 – 1x kopse en 1x lange zijde, voor rechthoekige en rechte vormen kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1153,01
LTOPE12001	TOP-WP V 1500 – 1x kwartcirkel zijde, voor kwartcirkel-vormen kuiplengte en -breedte tot 1500 mm	maatwerk	Set	1813,55
LTOPE13001	TOP-WP S 1900 – 2x kopse en 1x lange zijde, voor zeshoekige vormen kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1295,39
LTOPE14001	TOP-WP O 1900/900 – 1x ovale zijde en 1x lange zijde, voor ovale vormen, kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1848,49
LTOPE15001	TOP-WP T 1900/900 – 1x kopse en 1x lange zijde, voor trapeziumvormen, kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1169,89



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TOP“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

Whirlpoolbekleding – toebehoren

TOP-WP

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-WP P – Sokkel voor inbouw in hoek			
LTOPE13002	TOP-WP P – passend voor de whirlpoolbekleding TOP-WP S 1900	maatwerk	Set	438,47
	TOP-WP LI-WW – led-lichtsling warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LTOPE11011	TOP-WP LI-WW G 1900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP G 1900	maatwerk	Set	282,01
LTOPE11012	TOP-WP LI-WW G 1900/900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP G 1900/900	maatwerk	Set	384,20
LTOPE12011	TOP-WP LI-WW V 1500 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP V 1500	maatwerk	Set	333,30
LTOPE13011	TOP-WP LI-WW S 1900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP S 1900	maatwerk	Set	411,73
LTOPE14011	TOP-WP LI-WW O 1900/900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP O 1900/900	maatwerk	Set	336,96
LTOPE15011	TOP-WP LI-WW T 1900/900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP T 1900/900	maatwerk	Set	367,55
	TOP-WP REV – Inspectieluik			
LTOPE16000	TOP-WP REV 300 – los geleverd, incl. passende frezing in de whirlpoolbekleding en vulstukken voor bekledingsdikte van 2 of 12 mm	300 x 300 mm	Toeslag	183,55
	TOP-KIT WP – Montagekit			
LTOPE10005	TOP-KIT WP – montagekit voor whirlpoolbekleding TOP-WP: 10 stuks FIX-FID 110, 20 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK		Kit	41,44




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TOP“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.



→ **Materiaal bepalen** – In een paar stappen naar de complete lijst met benodigd materiaal met behulp van de **onlinecalculator** (→ pagina 7)
Gewoon op www.luxelements.com op het icoontje klikken

TOP-WP PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een whirlpoolbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke kuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.




- Vornamen

Whirlpools bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (→ pagina 112) toont slechts een selectie van mogelijke bekledingen. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Als individueel exemplaar of in serie.

- Het systeem TOP-WP biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen

■ TOP-WP PLUS – Voorbeelden

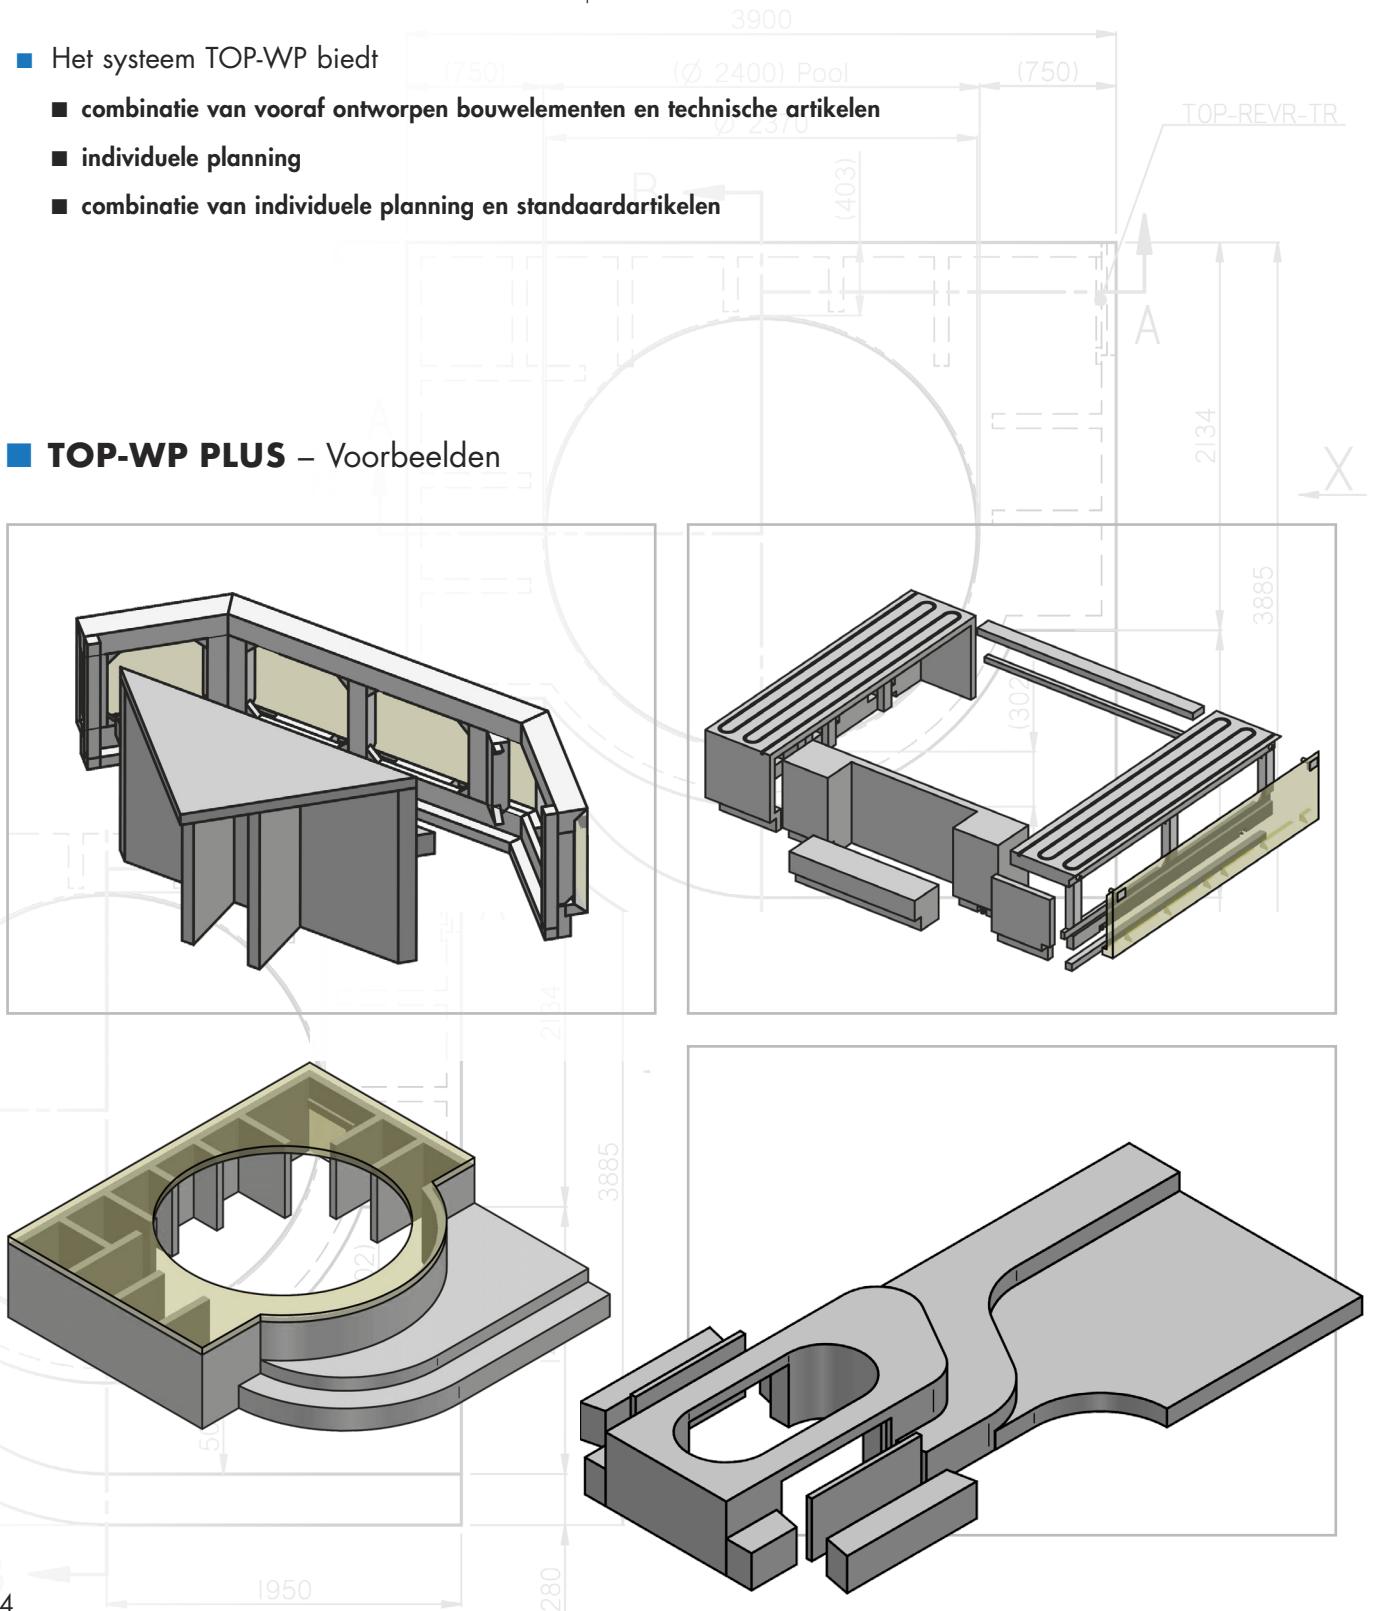

■ **TOP-WP PLUS** – Demonteerbare whirlpoolbekleding



LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor LAVADO. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5 / pagina 119

Wastafels – vlak, zonder kom

LAVADO-FLOAT G



bv. LLAVE5001

■ Systemcomponenten

- 1 – Consoles van roestvrij staal**, lengte 450 mm
- 2 – Wastafel**, van hardschuim, vlak



- Stabiele ophanging door roestvrij stalen consoles
- Inkortbaar aan de zijkanten
- Montage zowel op metsel- als op staanderwerk mogelijk
- Bij lijnafwatering: draaibare gootafdekking met twee designmogelijkheden
- Incl. 1 patroon (290 ml) montagelijm COL-MK
- Als standaardformaat of maatwerk

- Toebehoren (optioneel):
Led-lichtslang
voor de indirecte verlichting
→ pagina 119

Wastafels – met afvoergoot, schuine kom

LAVADO-FLOAT L



bv. LLAVE5005

■ Systemcomponenten

- 1 – Gootafdekking**, geborsteld roestvrij staal, achterkant betegelbaar
- 2 – Tegelhulp**, geborsteld roestvrij staal, voor de nette betegeling
- 3 – Hoogte-adapter**, los meegeleverd, afsnijbaar
- 4 – Consoles van roestvrij staal**, lengte 450 mm
- 5 – Vullstukken**, voor gelijkgewerkte betegeling tot aan de gootrand
- 6 – Afvoergoot**, 70 x 650 mm, in de fabriek ingebouwd
- 7 – Wastafel**, van hardschuim, met schuine kom
- 8 – Afvoer-adapter**, met kliksysteem, voor sifon 1 1/4"





Brochure te downloaden op
www.luxelements.com

Wastafels – vlak, zonder kom

LAVADO-FLOAT G

■ Productgegevens



	LAVADO-FLOAT G : a = 585 mm b = 1170 mm LAVADO-FLOAT ONE G: a = max. 585 mm b = max. 1500 mm LAVADO-FLOAT TWO G: a = max. 585 mm b = max. 2400 mm	
---	---	---

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Breedte x Diepte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	LAVADO-FLOAT G – wastafel vlak, zonder kom, incl. 1 patroon COL-MK en consolen van roestvrij staal, 450 mm lang			
LLAVE5001	LAVADO-FLOAT G – set voor enkele wasplaats, 2 consolen van roestvrij staal standaardformaat	1170 x 585 x 100 mm	Set	636,67
LLAVE5101	LAVADO-FLOAT ONE G – set voor enkele wasplaats, 2 consolen van roestvrij staal maatwerk	max. breedte: 1500 mm max. diepte: 585 mm hoogte: 100 mm	Set	785,74
LLAVE5201	LAVADO-FLOAT TWO G – set voor dubbele wasplaats, 3 consolen van roestvrij staal maatwerk	max. breedte: 2400 mm max. diepte: 585 mm hoogte: 100 mm	Set	1206,45

Wastafels – met afvoergoot, schuine kom

LAVADO-FLOAT L

■ Productgegevens

	LAVADO-FLOAT L : a = 585 mm b = 1170 mm LAVADO-FLOAT ONE L: a = max. 585 mm b = max. 1500 mm LAVADO-FLOAT TWO L: a = max. 585 mm b = max. 2400 mm	
---	---	---


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Breedte x Diepte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	LAVADO-FLOAT L – wastafel met schuine kom, met afvoergoot 70 x 650 mm, ingebouwd in hardschuimmateriaal, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, incl. vullstukken voor gelijkgewerkte betegeling tot aan de gootrand, incl. afvoeradapter met kliksysteem voor sifon 1 1/4", incl. 1 patroon COL-MK en consolen van roestvrij staal, 450 mm lang			
LLAVE5005	LAVADO-FLOAT L – set voor enkele wasplaats, 2 consolen van roestvrij staal standaardformaat	1170 x 585 x 100 mm	Set	1127,98
LLAVE5105	LAVADO-FLOAT ONE L – set voor enkele wasplaats, 2 consolen van roestvrij staal maatwerk	max. breedte: 1500 mm max. diepte: 585 mm hoogte: 100 mm	Set	1312,38
LLAVE5205	LAVADO-FLOAT TWO L – set voor dubbele wasplaats, 3 consolen van roestvrij staal maatwerk	max. breedte: 2400 mm max. diepte: 585 mm hoogte: 100 mm	Set	2139,62



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „LAVADO“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

LAVADO-FLOAT – Wastafels met zwevend design

■ Onzichtbare ophanging

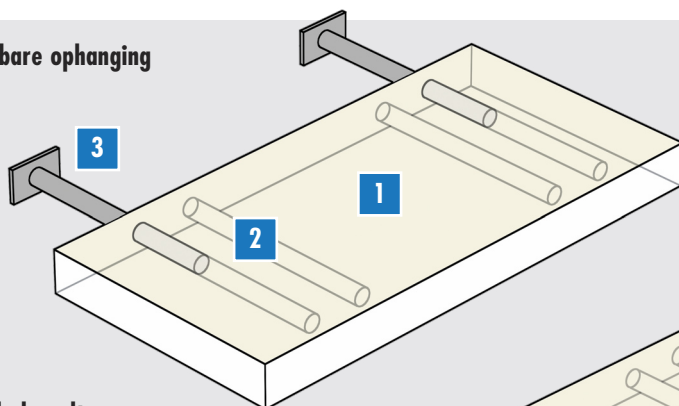

■ Flexibele breedte

Indien nodig kan de wastafel, naargelang het model, aan de zijkanten worden verkort met een decoupeerzaag met een geschikt zaagblad.

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de positie van de consoles van roestvrij staal.

1 – Wastafel, van hardschuim

2 – Boorgaten, om de consoles van roestvrij staal te plaatsen, positionering en aantal naargelang het model

3 – Roestvrij stalen consoles, met een stabiele montageplaat, aantal naargelang het model



LAVADO-FLOAT – optionale Technik



■ Onopvallend en praktisch: Indirecte verlichting

Voor alle wastafelmodellen LAVADO-FLOAT is optioneel een passende lichtslang, inclusief voeding, verkrijgbaar. Deze wordt aan de onderkant gemonteerd voor een aangename, zachte verlichting van de ruimte. Het licht zorgt voor een beter zicht in eventuele lades of kasten onder de wastafel.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	LAVADO-FLOAT LI-WW – led-lichtslang warmwit, voor de indirecte verlichting van de lange zijde onder de wastafel, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LLAVE5011	LAVADO-FLOAT LI-WW 1170 – passend voor LAVADO-FLOAT G en L, standaardformaat	lengte: 1100 mm	Set	245,04
LLAVE5111	LAVADO-FLOAT LI-WW ONE – passend voor LAVADO-FLOAT ONE, maatwerk	max. lengte: 1430 mm	Set	268,67
LLAVE5211	LAVADO-FLOAT LI-WW TWO – passend voor LAVADO-FLOAT TWO, maatwerk	max. lengte: 2330 mm	Set	378,89



■ Stabiel en belastbaar: Kunststofverstevingen

Wastafels van hardschuimmateriaal zijn enorm licht. Ze kunnen echter probleemloos met bijkomende bouwelementen aan de zijkant of onder het product worden gecombineerd. Als er bijvoorbeeld een handdoekhouder of planchet onder de tafel bevestigd moet worden, wordt het montageoppervlak op de wastafel in de fabriek gestabiliseerd met een kunststofversteving. Deze is ook bestand tegen hoge belastingen.

■ LAVADO PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een wastafel die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of extra veel bergruimte, een aangepaste komuitfrezing of een alternatieve afvoervariant: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk, inclusief noodzakelijke aanpassingen voor onderkasten of laden.







■ Individuele vormen en techniek

Zwevende wastafels bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma toont slechts een kleine selectie. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten. Rond of hoekig, compact of filigraan, als individueel exemplaar of in serie. Ook de afvoerteknik is flexibel: naast de goot van het standaardmodel is er ook een afvoergoot met verlengde gootafdekking verkrijgbaar die de volledige breedte van de wastafel bedekt.

■ Het systeem LAVADO-FLOAT biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen

■ LAVADO PLUS – Voorbeelden

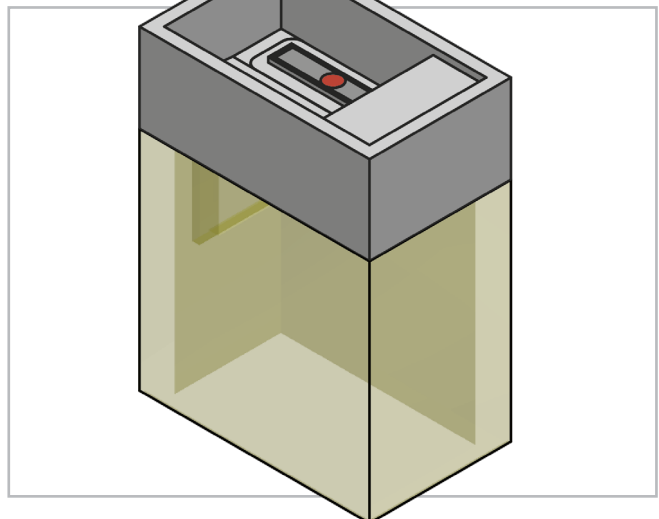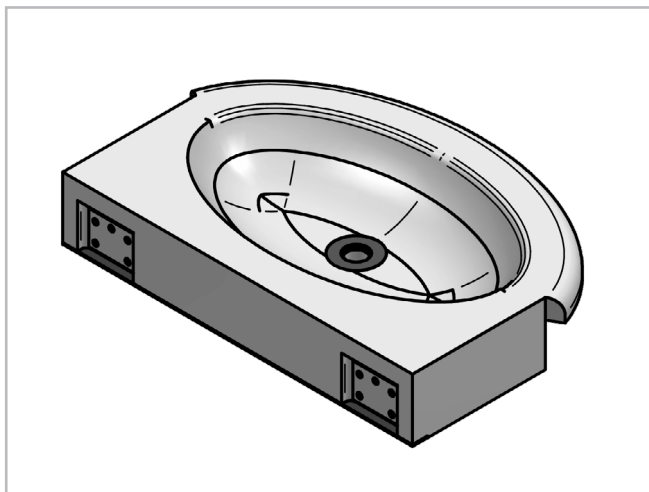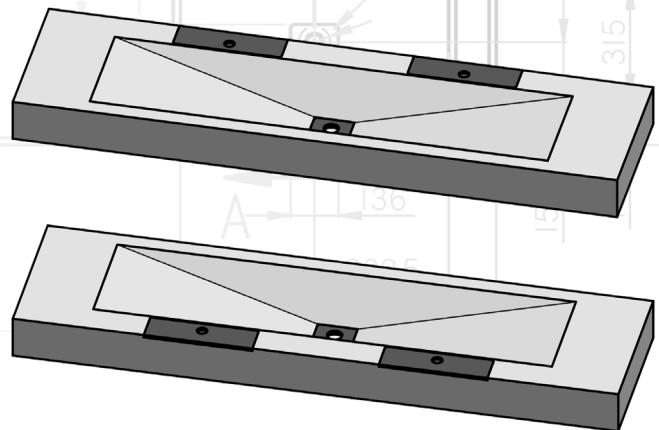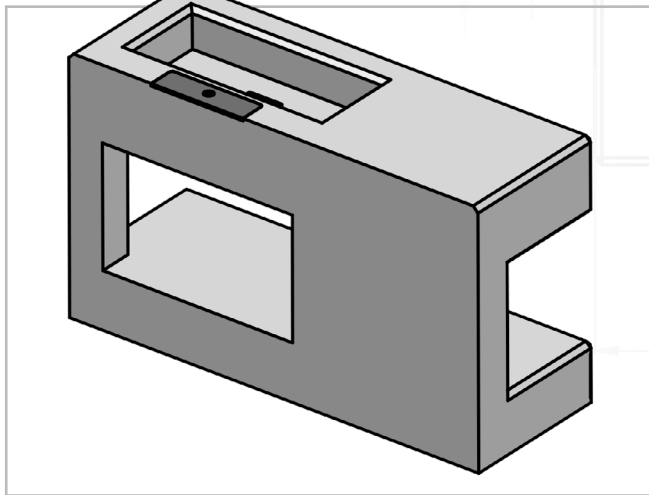




LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5 / pagina 122

Badkuipen

RELAX-BW

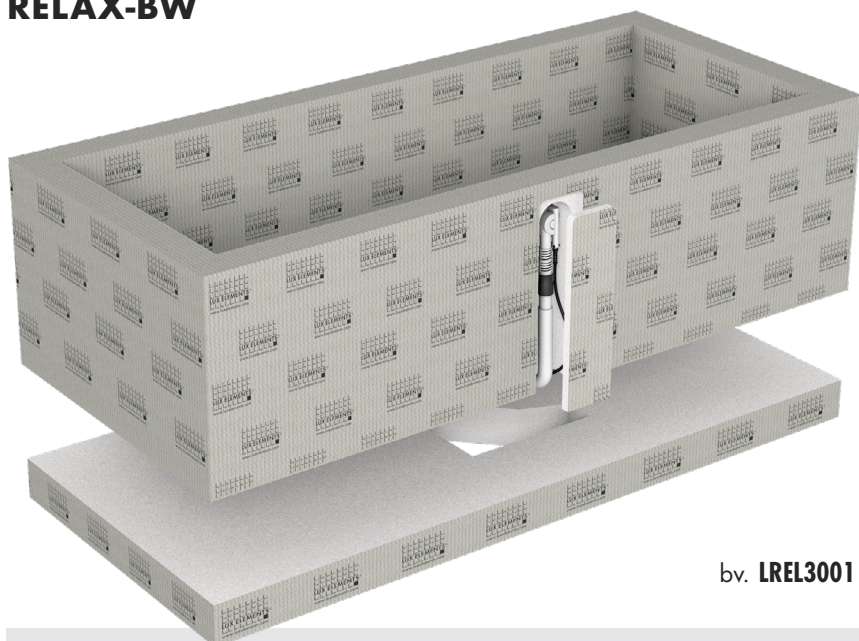


bv. **LREL3001**

- Afloop- en overloopgarnituur inclusief
- Compatibel met all LUX ELEMENTS®-TUB-RA ... rooster varianten
Details → pagina 100


- Toebehoren (optioneel):
 - Inbouwelementen, bv. als hoofdsteun
 - Al het noodzakelijke montage-materiaal in één kit

■ Inbouwelementen (optioneel)

De inbouwelementen in de designvarianten "Hoofdsteun" (RELAX-BW EK) of Driehoek" (RELAX-BW ED) kunnen op één of beide zijden worden ingebouwd..



RELAX-BW

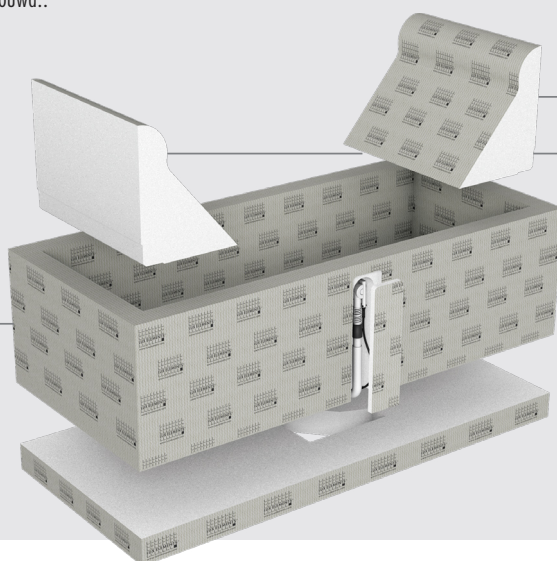

RELAX-BW EK

of



RELAX-BW ED




■ TUB-RA-S Standaard




LTUBE1100

■ TUB-RA-DA ANGOLO



LTUBE1104

■ TUB-RA-DC CUBE




LTUBE1105

■ TUB-RA-DM MARE



LTUBE1106

■ TUB-RA-DL LUMEN



LTUBE1107

■ TUB-RA-DV VARI



LTUBE1108

■ TUB-RA-DS GEUF



LTUBE1110


■ TUB-RA-DF TEGEL



LTUBE1109

Badkuipen RELAX-BW

■ Productgegevens

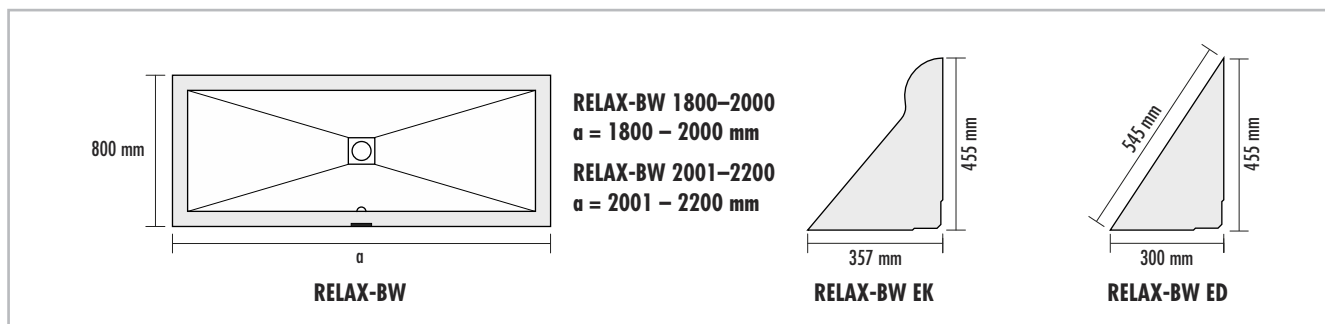


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BW – bouwpakket van hardschuim voor badkuip, betegelbaar, incl. afloop- en overloopgarnituur en onderbouwelement			
LREL3001	RELAX-BW 1800–2000 – maatwerk	1800 – 2000 x 800 x 600 mm	Stuks	2549,41
LREL3002	RELAX-BW 2001–2200 – maatwerk	2001 – 2200 x 800 x 600 mm	Stuks	2737,20
	RELAX-BW E... – inbouwelement van hardschuim voor badkuip RELAX-BW, geschikt voor beide kanten van de kuip			
LREL3101	RELAX-BW EK – Design: „Hoofdsteun“	357 x 630 x 455 mm	Stuks	231,28
LREL3102	RELAX-BW ED – Design: „Driehoek“	300 x 630 x 455 mm	Stuks	173,92
	RELAX-KIT BW – Montagekit voor RELAX-BW			
LREL3901	RELAX-KIT BW – montagekit, bestande uit: 10 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 stuks DRY-DBIE, 2 patronen COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	388,61



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

■ RELAX-BW PLUS – Individuelle speciale constructies

Wenst u een badkuip die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.




- Vornamen

Badkuipen bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (→ **pagina 120**) toont slechts een kleine selectie van de mogelijkheden. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Als individueel exemplaar of in serie.

- Het systeem RELAX-BW biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen


■ RELAX-BW PLUS – Voorbeelden

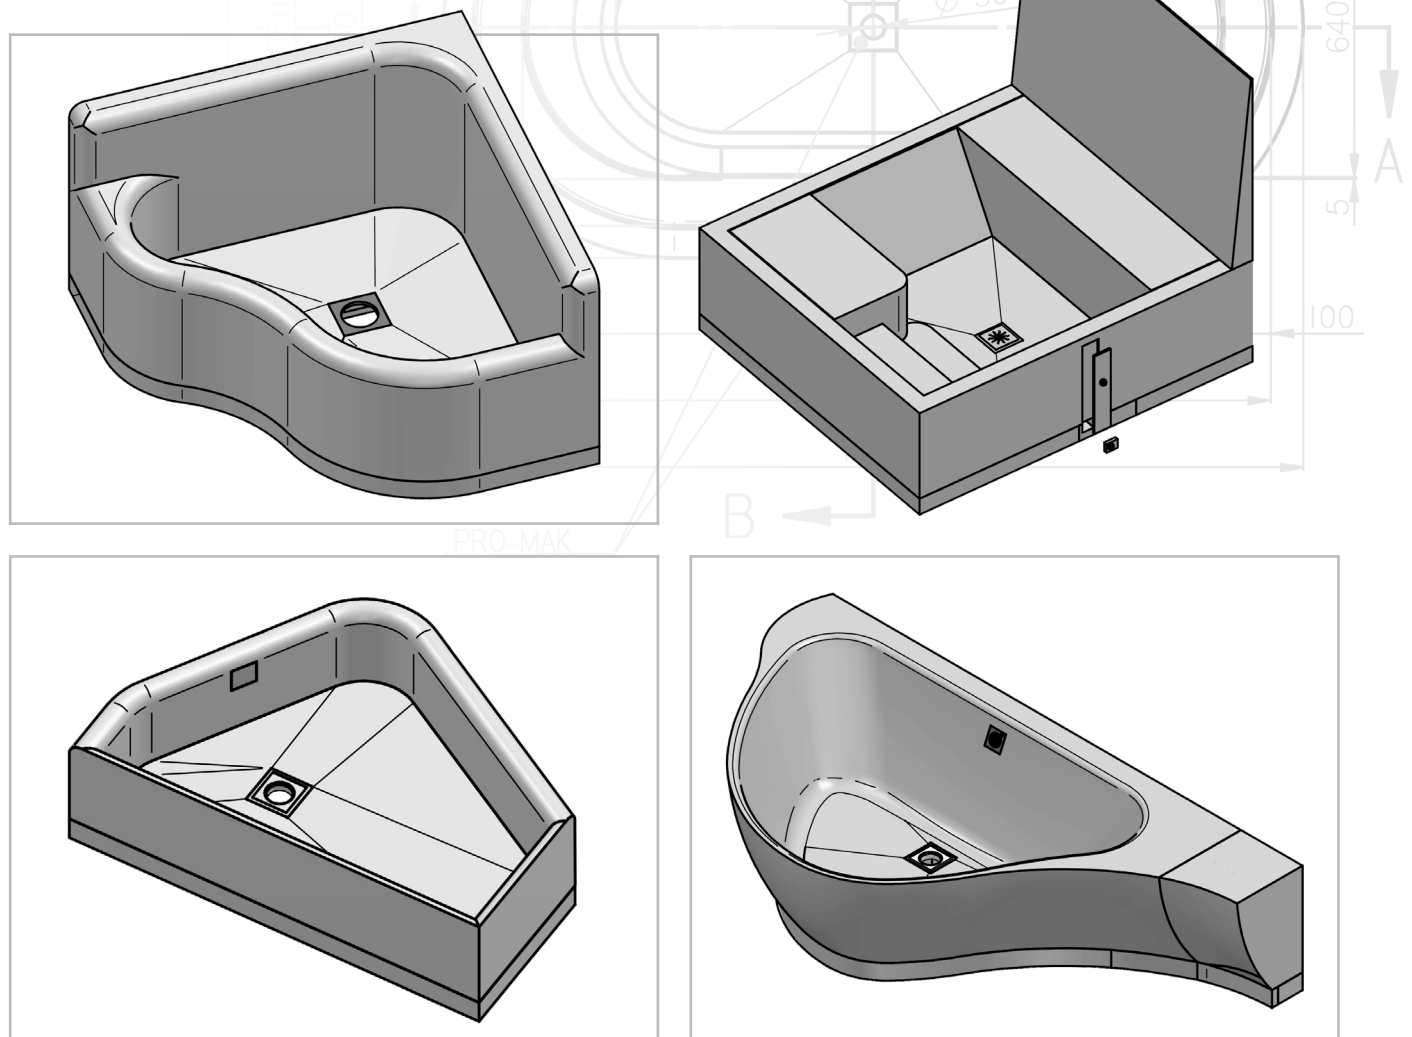

■ RELAX-BW PLUS – Van plan tot object

■ Step 1 – Idee en planning

Idee, schets of gedetailleerde planning van de klant, Vervaardigen van een technische vrijgavetekening met 3D-aanzicht bij LUX ELEMENTS

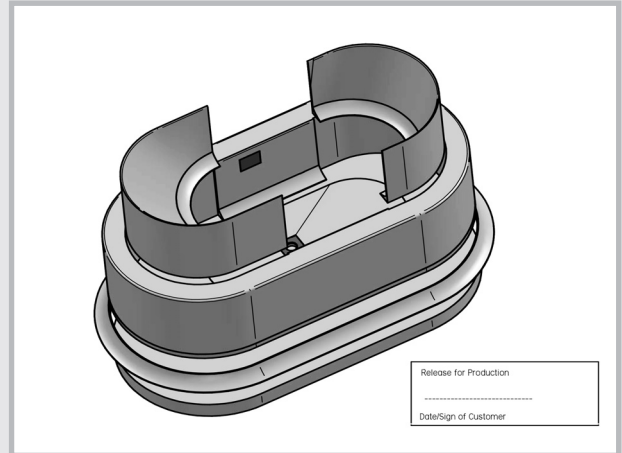

■ Step 2 – Order en productie

Productie van de afzonderlijke bouwelementen exact volgens de planningsrichtlijnen. Testopbouw bij LUX ELEMENTS en het nummeren van de bouwelementen.



■ Step 3 – Montage en afwerking

Levering naar de bouwwerf in segmenten. Snelle montage van de voorgeconfectioneerde bouwelementen door de verwerker.



LUX ELEMENTS




GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Nissen


RELAX-NI

■ RELAX-NI-M




LREL8201

■ RELAX-NI-L

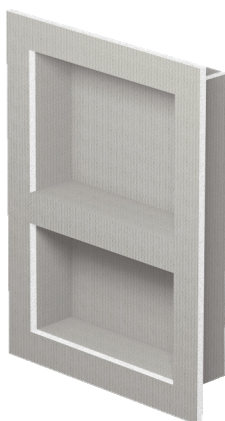

LREL8202

■ RELAX-NI-XL

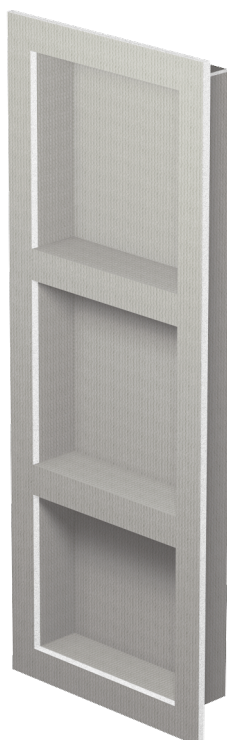

LREL8203

■ Prefabnissen met of zonder inlegbodems

■ Inbouw verticaal of horizontaal

Nissen – toebehoren

RELAX-NI LI-WW



LREL8211
LREL8212
LREL8213


■ Led-verlichting – RELAX-NI LI-WW

- led-lichtslang warmwit
- Passend voor nissen **RELAX-NI**, op maat gemaakt voor de inbouw-situatie (verticaal of horizontaal)
- beschermingsgraad IP67
- Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Nissen

RELAX-NI

■ Productgegevens

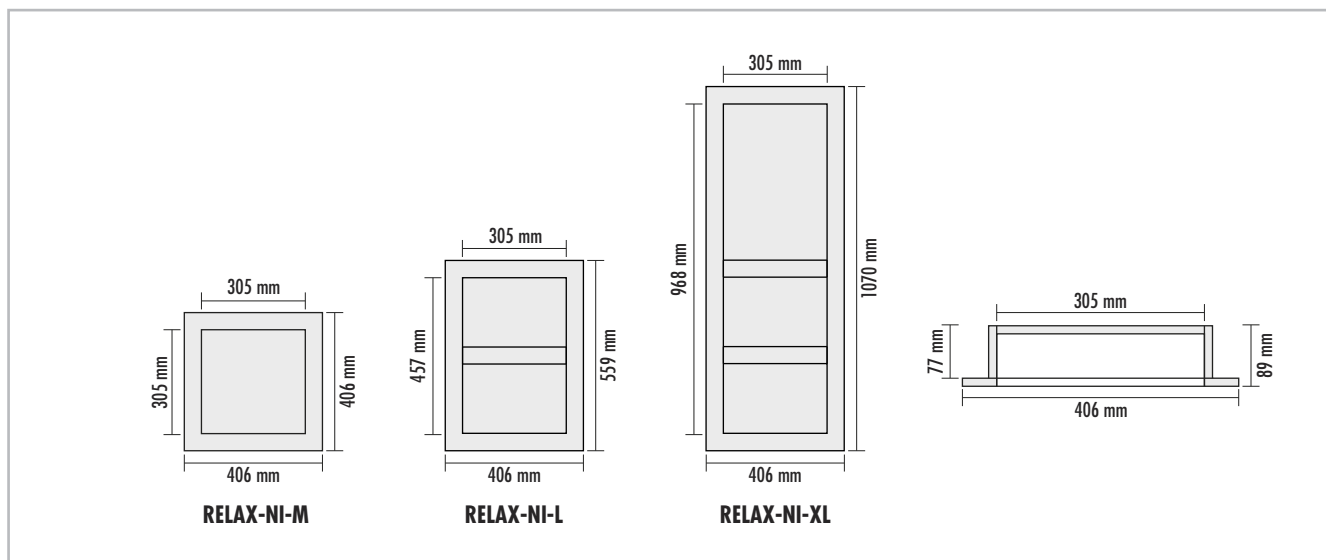

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-NI – prefabnis van hardschuimmateriaal			
LREL8201	RELAX-NI-M – vierkant, standaardformaat	406 x 406 x 89 mm	Stuks	105,02
LREL8202	RELAX-NI-L – rechthoekig, 1 los meegeleverde inlegbodem, standaardformaat	559 x 406 x 89 mm	Stuk s	118,65
LREL8203	RELAX-NI-XL – rechthoekig, 2 los meegeleverde inlegbodems, standaardformaat	1070 x 406 x 89 mm	Stuk s	177,10



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Nissen – toebehoren

RELAX-NI LI-WW

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-NI LI-WW – led-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LREL8211	RELAX-NI LI-WW 300 – passend voor RELAX-NI-M, L en XL, inbouw nis verticaal	Lengte: 300 mm	Set	170,96
LREL8212	RELAX-NI LI-WW 450 – passend voor RELAX-NI-L, inbouw nis horizontaal	Lengte: 450 mm	Set	182,06
LREL8213	RELAX-NI LI-WW 950 – passend voor RELAX-NI-XL, inbouw nis horizontaal	Lengte: 950 mm	Set	197,63




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Zitbanken

RELAX-BA

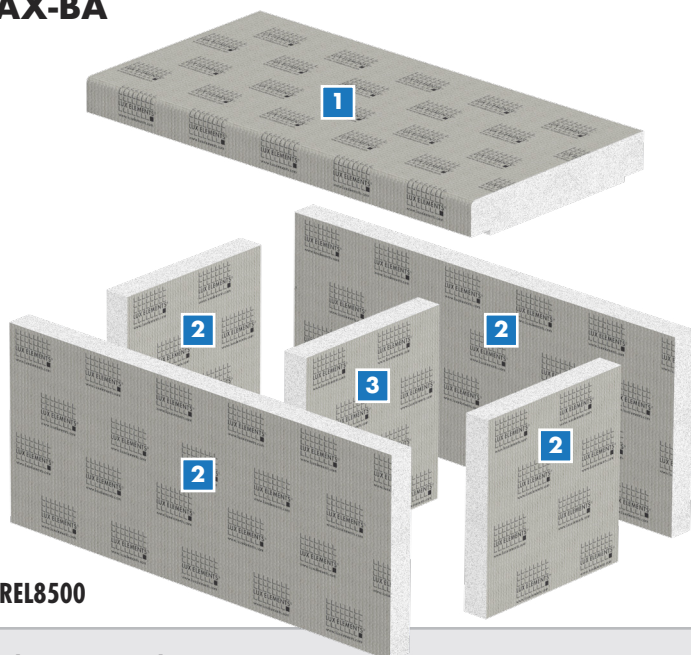

bv. LREL8500

■ Systeemcomponenten


- 1 – Zitvlakelement**, 3 designvarianten
zonder (SOLO) en met (SHAPE, SIZE) in de fabriek uitgefreesde uitsparingen voor Led-lichtslang
- 2 – Zijdelementen**, hardschuimmateriaal, 50 mm
- 3 – Vullstukken**, hardschuimmateriaal, 50 mm, aantal is afhankelijk van de lengte van de bank

- Geprefabriceerde zitbanken voor bad en douchezones als bouwpakket

■ Toebehoren (optioneel):

- Rugleuning in twee designvarianten
 - In de fabriek ingebouwde zitvlakverwarming
 - SHAPE en SIZE: Led-lichtslang
- Details → pagina 130

■ RELAX-BA SOLO

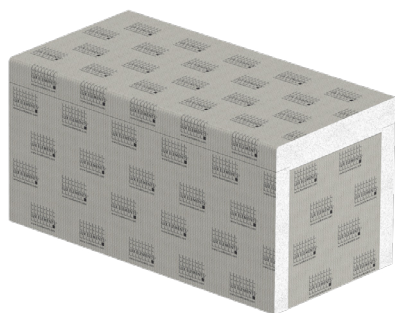

bv. LREL8501

■ RELAX-BA SHAPE




bv. LREL8504

■ RELAX-BA SIZE




bv. LREL8507


■ Afmetingen

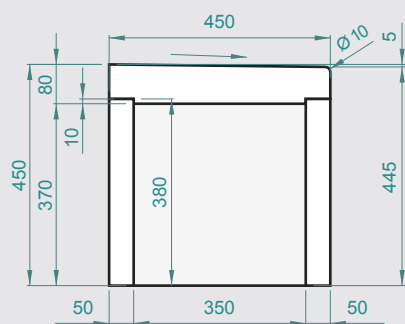

■ Afmetingen

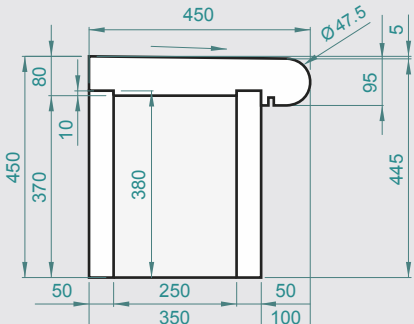

■ Afmetingen

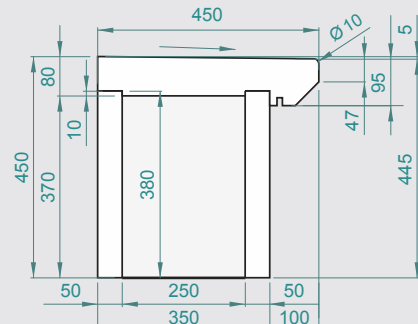

Zitbanken


RELAX-BA

■ Productgegevens


RELAX-BA – Designvarianten



SOLO



SHAPE



SIZE


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA SOLO – bouwpakket van hardschuim voor zitbank, bankvorm: SOLO			
LREL8500	RELAX-BA SOLO 800 – recht, 1 vullstuk, standaardformaat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8501	RELAX-BA SOLO 900 – recht, 1 vullstuk, standaardformaat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8502	RELAX-BA SOLO 1000 – recht, 2 vullstukken, standaardformaat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SHAPE – bouwpakket van hardschuim voor zitbank, bankvorm: SHAPE			
LREL8503	RELAX-BA SHAPE 800 – recht, 1 vullstuk, standaardformaat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8504	RELAX-BA SHAPE 900 – recht, 1 vullstuk, standaardformaat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8505	RELAX-BA SHAPE 1000 – recht, 2 vullstukken, standaardformaat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SIZE – bouwpakket van hardschuim voor zitbank, bankvorm: SIZE			
LREL8506	RELAX-BA SIZE 800 – recht, 1 vullstuk, standaardformaat	800 x 450 x 450 mm	Set	335,01
LREL8507	RELAX-BA SIZE 900 – recht, 1 vullstuk, standaardformaat	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8508	RELAX-BA SIZE 1000 – recht, 2 vullstukken, standaardformaat	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Zitbanken – zwevend design, voor hoeken

RELAX-BA-CO FLOAT

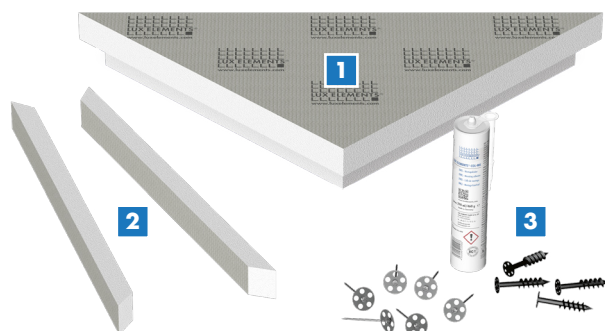

bv. LREL8002


■ Systeemcomponenten

- 1 – Zitvlakelement**, hardschuimmateriaal, 100 mm dik, keuze uit twee maten: ,S' (610 x 430 mm) en ,L' (849 x 600 mm)
- 2 – Steunvlakstroken**, hardschuimmateriaal, 50 x 50 mm
- 3 – Montagetoeberehen**, 6x bevestigingsset FIX-SB 80S35 (voor installatie in houten constructies), 4x schroefpluggen FIX-SD 80, 1 patroon (290 ml) montagelijm COL-MK

- Geprefabriceerde zitbanken voor bad en douchezones
- Voor **toepassing in hoeken**
- Zwevend design
- Inclusief montagetoeberehen

Zitbanken – zwevend design, voor nissen

RELAX-BA FLOAT

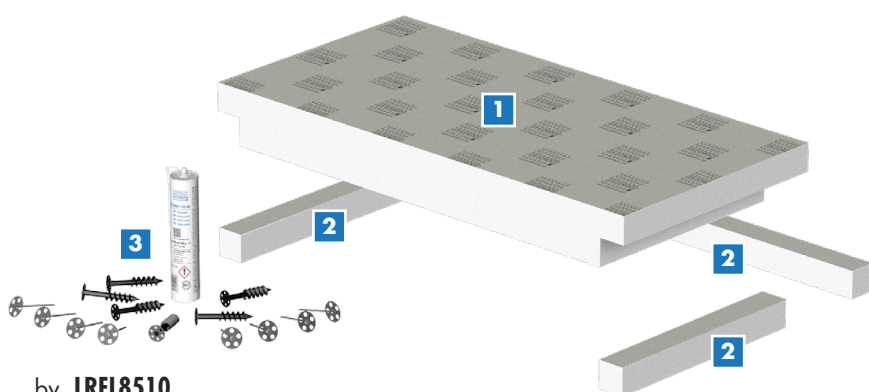

bv. LREL8510

■ Systeemcomponenten


- 1 – Zitvlakelement**, hardschuimmateriaal, 100 mm dik, keuze uit drie lengtes: 800, 900 of 1000 mm
- 2 – Steunvlakstroken**, hardschuimmateriaal, 2x kort, 1x lang, 50 x 50 mm
- 3 – Montagetoeberehen**, 8x bevestigingsset FIX-SB 80S35 (voor installatie in houten constructies), 6x schroefpluggen FIX-SD 80, 1 patroon (290 ml) montagelijm COL-MK

- Geprefabriceerde zitbanken voor bad en douchezones
- Voor **toepassing in nissen**
- Zwevend design
- Inclusief montagetoeberehen
- Toebehoren (optioneel):
In de fabriek ingebouwde zitvlakverwarming
→ pagina 130

Zitbanken – zwevend design, voor hoeken

RELAX-BA-CO FLOAT

■ Productgegevens

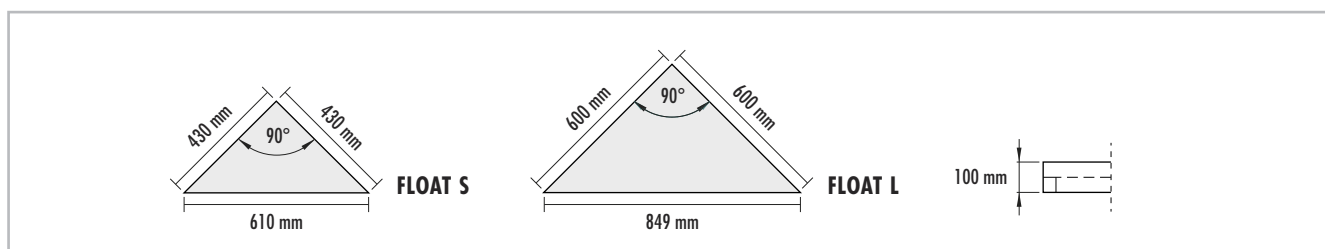

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL8001	RELAX-BA-CO FLOAT S – bouw pakket van hardschuim voor zitbank bankvorm CORNER FLOAT, zwevend, incl. montagekit bestaande uit: 6 stuks FIX-SB 80S35, 4 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK, standaardformaat	610 x 430 x 100 mm	Set	89,87
LREL8002	RELAX-BA-CO FLOAT L – bouw pakket van hardschuim voor zitbank bankvorm CORNER FLOAT, zwevend, incl. montagekit bestaande uit: 6 stuks FIX-SB 80S35, 4 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK, standaardformaat	849 x 600 x 100 mm	Set	121,00




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video's onder “Praktijk” en op YouTube.

Zitbanken – zwevend design, voor nissen

RELAX-BA FLOAT

■ Productgegevens

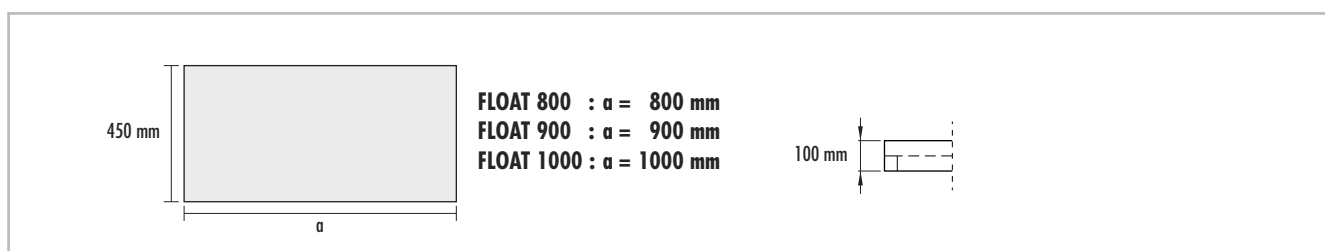

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL8509	RELAX-BA FLOAT 800 – bouw pakket van hardschuim voor zitbank bankvorm FLOAT, zwevend, incl. montagekit bestaande uit: 8 stuks FIX-SB 80S35, 6 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK, standaardformaat	800 x 450 x 100 mm	Set	144,10
LREL8510	RELAX-BA FLOAT 900 – bouw pakket van hardschuim voor zitbank bankvorm FLOAT, zwevend, incl. montagekit bestaande uit: 8 stuks FIX-SB 80S35, 6 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK, standaardformaat	900 x 450 x 100 mm	Set	146,39
LREL8511	RELAX-BA FLOAT 1000 – bouw pakket van hardschuim voor zitbank bankvorm FLOAT, zwevend, incl. montagekit bestaande uit: 8 stuks FIX-SB 80S35, 6 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK, standaardformaat	1000 x 450 x 100 mm	Set	175,10

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Rugleuningen

RELAX-BA-L

■ RELAX-BA-L R



bv. LREL8550

■ RELAX-BA-L E



bv. LREL8553


■ Rugleuning, 2-delig, in twee designvarianten:

- met afgerond vlak – RELAX-BA-L R
- met plat vlak – RELAX-BA-L E


■ Passend bij de bankvorm SOLO, SHAPE en SIZE

Details → pagina 126

■ Afmetingen

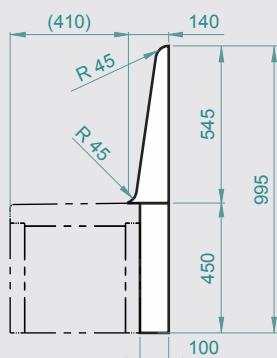

■ Afmetingen

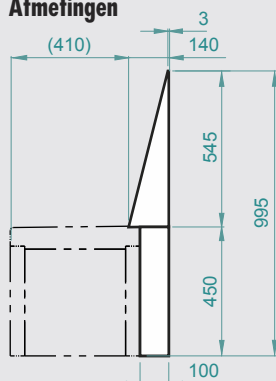

Verwarming

RELAX-BA HE-E / HE-E L



LREL8580
LREL8581

■ Zitvlakverwarming – RELAX-BA HE-E

- in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat voor de bankvorm SOLO, SHAPE, SIZE en FLOAT
- Incl. elektronische temperatuurregelaar met tijdprogramma (niet geschikt voor vochtige ruimtes, beschermingsgraad IP30)

■ Rugleuningverwarming – RELAX-BA HE-E L

Werkseitig eingebautes Heizvlies für die Rückenlehnen BA-L R und BA-L E

Licht

RELAX-BA-LI L-WW



LREL8590
LREL8591
LREL8592

■ Led-verlichting – RELAX-BA-LI L-WW

- Led-lichtslang, warmwit
- Passend bij de bankvorm SHAPE en SIZE
- 24 V, beschermingsgraad IP67
- Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Rugleuningen

RELAX-BA-L

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA-L R – Rugleuning van hardschuim, 2-delig, met afgerond vlak, voor bankvorm SOLO, SHAPE en SIZE			
LREL8550	RELAX-BA-L R 800 – passend bij RELAX-BA ... 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Set	175,16
LREL8551	RELAX-BA-L R 900 – passend bij RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8552	RELAX-BA-L R 1000 – passend bij RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93
	RELAX-BA-L E – Rugleuning van hardschuim, 2-delig, met plat vlak, voor bankvorm SOLO, SHAPE en SIZE			
LREL8553	RELAX-BA-L E 800 – passend bij RELAX-BA ... 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Set	175,16
LREL8554	RELAX-BA-L E 900 – passend bij RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8555	RELAX-BA-L E 1000 – passend bij RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Verwarming

RELAX-BA HE-E / HE-E L

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL8580	RELAX-BA HE-E – zitvlakverwarming, in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat (162 W/m ² , 36 V) met temperatuursensor, voor de bankvorm SOLO, SHAPE, SIZE en FLOAT, incl. elektronische temperatuurregelaar met tijdprogramma (12 A, 230 V AC) voor elektrische verwarmingsset, incl. transformator	Toeslag	847,88
LREL8581	RELAX-BA HE-E L – rugleuningverwarming, in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat (162 W/m ² , 36 V) voor de rugleuning RELAX-BA-L R en RELAX-BA-L E	Toeslag	259,06

Licht

RELAX-BA-LI L-WW


■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA-LI L-WW – led-lichtslang, warmwit, voor de bankvorm SOLO, SHAPE en SIZE, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LREL8590	RELAX-BA-LI L-WW 800 – passend voor RELAX-BA ... 800	800 mm	Set	209,13
LREL8591	RELAX-BA-LI L-WW 900 – passend voor RELAX-BA ... 900	900 mm	Set	216,51
LREL8592	RELAX-BA-LI L-WW 1000 – passend voor RELAX-BA ... 1000	1000 mm	Set	238,78

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Zitbanken – inkortbaar

RELAX-BA CUT

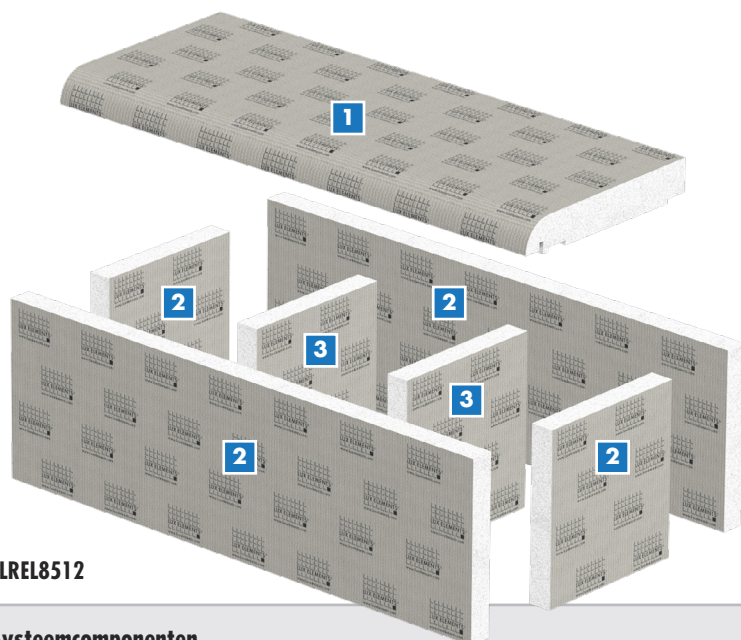

bv. LREL8512

■ Systeemcomponenten

- 1 – Zitvlakelement**, 2 designvarianten (afgerond – CUT-R, hoekig – CUT-E), 2 montagevarianten
- 2 – Zijdelementen**, hardschuimmateriaal, 50 mm
- 3 – Vullstukken**, hardschuimmateriaal, 50 mm

■ Geprefabriceerde zitbanken voor bad en douchezones als bouw pakket

■ Twee designvarianten:

- afgerond – RELAX-BA CUT-R
- hoekig – RELAX-BA CUT-E

■ Twee montagevarianten:

met en **zonder overhang** voor lichtlijst

■ Toebehoren (optioneel):


- Rugleuning in twee designvarianten → pagina 134
- In de fabriek ingebouwde zitvlakverwarming → programma: „Systeeme voor wellness“
- Led-lichtsling → programma: „Systeeme voor wellness“

■ RELAX-BA CUT-R




LREL8512


■ Afmetingen

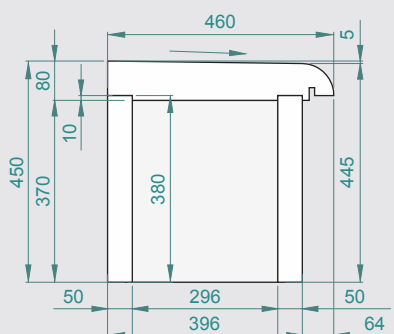

■ Montagevariante (ohne Überhang)




■ RELAX-BA CUT-E

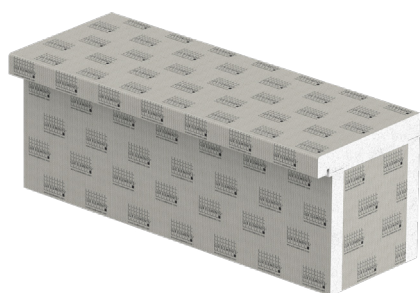


LREL8513

■ Afmetingen

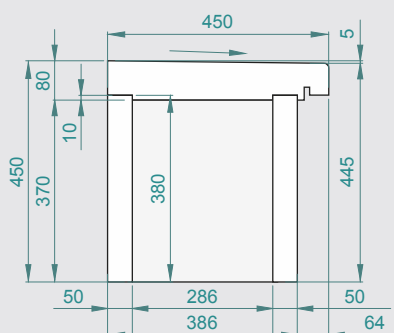


■ Montagevariante (ohne Überhang)



Zitbanken – inkortbaar

RELAX-BA CUT

■ Productgegevens

RELAX-BA – Designvarianten**CUT-R****CUT-E**

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL8512	RELAX-BA CUT-R 1200 – bouwpakket van hardschuim voor zitbank Bankvorm CUT-R, recht, standaardformaat	1200 x 460 x 450 mm	Set	438,85
LREL8513	RELAX-BA CUT-E 1200 – bouwpakket van hardschuim voor zitbank Bankvorm CUT-E, recht, standaardformaat	1200 x 450 x 450 mm	Set	438,85



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Rugleuningen


RELAX-BA-L R/E

■ RELAX-BA-L R 1200



LREL8556

■ Afmetingen

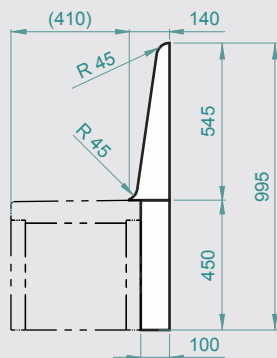


■ RELAX-BA-L E 1200



LREL8557

■ Afmetingen

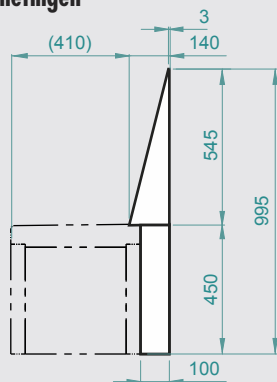

■ Rugleuning, 2-delig,

in twee designvarianten:

- met afgerond vlak –

RELAX-BA-L R

- met plat vlak –

RELAX-BA-L E

■ Passend bij de bankvorm

CUT → pagina 132

■ Toebehoren (optioneel):

- In de fabriek ingebouwde zit-vlakverwarming, incl. thermostaat-regelaar in verschillende varianten

→ programma:

„Systeeme voor wellness”

Rugleuningen

RELAX-BA-L R/E

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL8556	RELAX-BA-L R 1200 – rugleuning van hardschuim, 2-delig, met afgerond vlak passend bij de bankvorm CUT, standaardformaat	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Set	241,07
LREL8557	RELAX-BA-L E 1200 – rugleuning van hardschuim, 2-delig, met plat vlak passend bij de bankvorm CUT, standaardformaat	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Set	241,07




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

PLUS *GOED OM TE WETEN...*
 LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Douchescheidingswand


RELAX-TW

■ RELAX-TW 900

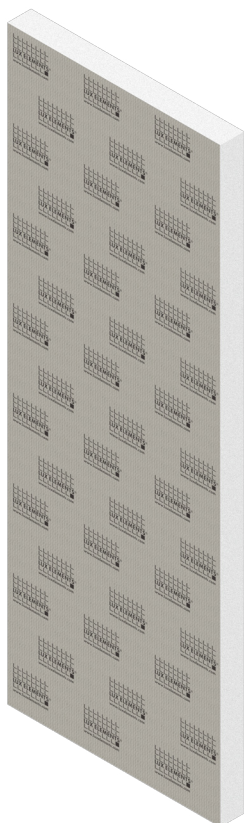

LREL9000

■ RELAX-TW 1200

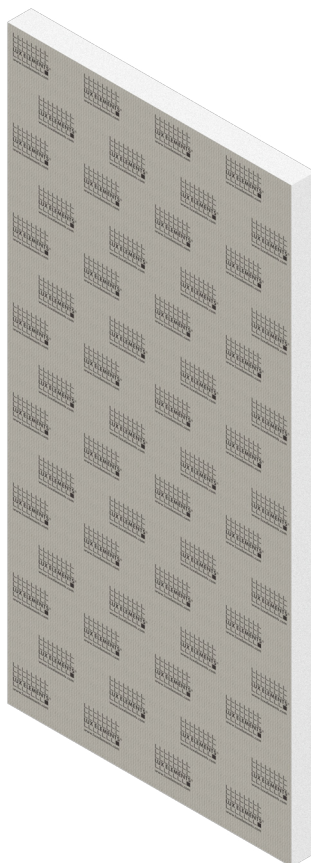


LREL9001

- Geprefabriceerde douchescheidingswandelementen in twee maten:
 - RELAX-TW 900
2500 mm hoog, 900 mm breed
 - RELAX-TW 1200
2500 mm hoog, 1200 mm breed

Douchescheidingswand – Toebehoren (optioneel)

RELAX-TW ...

■ RELAX-TW NI

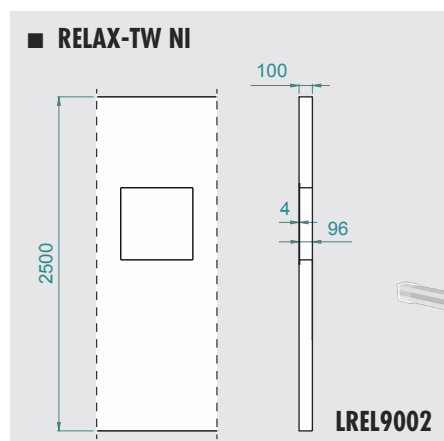

■ RELAX-TW LI-WW




- Individueel uitgefreesde nis – RELAX-TW NI
96 mm diep
- LED-verlichting – RELAX-TW LI-WW
 - led-lichtslang warmwit
 - Passend bij RELAX-TW NI
 - Beschermingsgraad IP67
 - Inkl. 5 m Zuleitung und Netzteil
 - In de fabriek ingebouwde zitvlakverwarming, incl. thermostaatregelaar in verschillende varianten
 - programma:
„Systeeme voor wellness“

Douchescheidingswand

RELAX-TW

■ Productgegevens

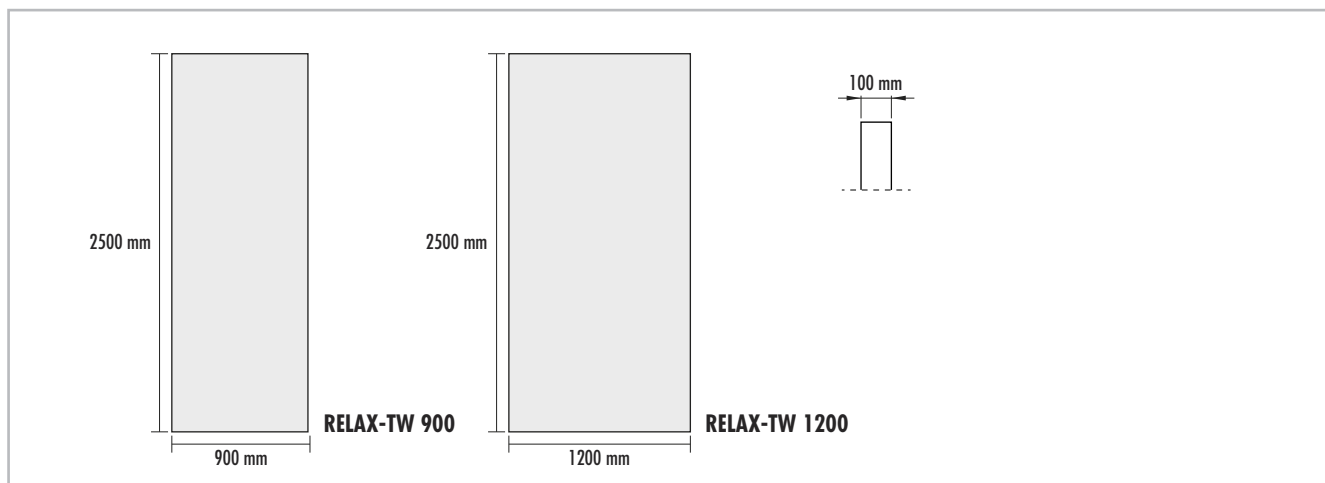

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL9000	RELAX-TW 900 – douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuimmateriaal, standaardformaat	2500 x 900 x 100 mm	Stuks	357,71
LREL9001	RELAX-TW 1200 – douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuimmateriaal, standaardformaat	2500 x 1200 x 100 mm	Stuks	593,44



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Douchescheidingswand – Toebehoren (optioneel)

RELAX-TW ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL9002	RELAX-TW NI – individueel uitgefreesde nis 96 mm diep, in RELAX-TW 900 of -TW 1200	maatwerk	Stuk	204,74
LREL9011	RELAX-TW LI-WW – LED-Lichtschlauch warmwit, Schutzart IP 67, 24 V, 5 m Zuleitung inkl. Netzteil, geschikt voor RELAX-TW NI	max. lengte: 500 mm	Set	182,06
LREL9003	RELAX-TW EH – elektrische verwarming voor RELAX-TW in de fabriek geïnstalleerde verwarmingsmat (280 W/m², 230 V, incl. temperatuursensor, individueel op maat	maatwerk	Set	op aanvraag



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Privacyverklaring voor zakenpartners

Stand augustus 2018

Hoe wij met uw gegevens en rechten omgaan

Informatie volgens art. 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met deze privacyverklaring informeren wij u, onze zakenpartners, conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten. Deze privacyverklaring wordt indien nodig bijgewerkt en op www.luxelements.com gepubliceerd. Daar vindt u ook onze privacyverklaringen voor bezoekers van onze website.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

Verantwoordelijke: LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
E-Mail: info@luxelements.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming Julia Lux kunt u op voormeld adres of via datenschutz@luxelements.de bereiken. De contactgegevens zijn bovendien op het internet terug te vinden op: <https://www.luxelements.com/lux/impressum.htm#datenschutz>

2. Welke bronnen en gegevens er worden gebruikt?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt gegevens die zij uit de zakenrelatie met u ontvangt, bv. in het kader van de afhandeling van overeenkomsten met klanten en het personeels- en leveringsbeheer en de ondersteuning van handelsagent en de service aan geïnteresseerden.

Concreet worden de volgende gegevens in het bijzonder verwerkt:

- identificatiegegevens (bv. naam, adres en contactgegevens van de zakenpartner, bankrelatie)
- informatie over het risicoprofiel van de zakenpartner, met inbegrip van de kredietwaardigheid en solvabiliteit en gegevens conform de geschiktheidsverklaring
- gegevens in verband met de uitvoering van de concrete order
- fiscaal relevante gegevens
- contractuele gegevens voor andere correspondentie (bv. briefwisseling met u)
- reclame- en verkoopgegevens (bv. over potentieel interessante producten en dienstverleningen voor u)

3. Waarvoor worden mijn gegevens (doel van de verwerking) verwerkt en wat is de rechtmatige grondslag?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt uw gegevens op basis van de onderstaande rechtmatige grondslag en voor de hierna vermelde doelen:

3.1. Om contractuele plichten na te komen (art. 6 lid 1 letter b AVG)

Uw gegevens worden voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, d.w.z. bijvoorbeeld voor de afhandeling van de bestelde dienstverlening, verwerkt. De doelen van de gegevensverwerking richten zich in het bijzonder naar de concrete dienstverlening en de contractdocumenten.

3.2. In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG)

Uw gegevens kunnen bovendien op basis van een afweging van belangen ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen door ons of derden worden gebruikt. Dit gebeurt voor de volgende doelen:

- algemeen bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van dienst-

verleningen, systemen en producten

- nakomen van interne vereisten en de vereisten van de bedrijven die met ons verbanden zijn, verzekering, controles of administratieve doeleinden
- garanderen van de veiligheid en werking van de IT
- reclame, markt- en opinieonderzoek
- indienen van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen
- voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en risicobeheer en fraudepreventie

Het belang van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG in de respectieve verwerking volgt uit de respectieve doelen en is voor het overige van economische aard (efficiënte vervulling van taken, verkoop, voorkomen van juridische risico's).

In zoverre het concrete doel het toelaat, verwerkt LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uw gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

3.3. Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG)

In zoverre u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, vormt de respectieve toestemming de rechtmatige grondslag voor de aldaar genoemde verwerking. Bovendien hebt u evt. toestemming gegeven voor reclame per e-mail of telefoon.

U kunt uw toestemming steeds met ingang van de toekomst herroepen.

Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die u ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vóór de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, hebt gegeven. De herroeping geldt enkel voor toekomstige verwerking.

3.4. Op grond van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG is aan verschillende juridische verplichtingen, dat wil zeggen wettelijke vereisten (bv. verordening inzake technische controle, bedrijfsveiligheidsverordening, witwaswetten, fiscale wetten) onderworpen.

Tot de doelen van de verwerking behoren de identiteits- en leeftijdscontrole, de fraude- en witwaspreventie, de boekhouding, het beoordelen en vermijden van risico's (met inbegrip van het opstellen van een risicoprofiel voor zakenpartners en de controle van de kredietwaardigheid en het nakomen van fiscaalrechtelijke controle- en meldingsplichten).

4. Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw gegevens worden door LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uitsluitend conform de AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming doorgegeven. Binnen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG ontvangen de diensten die uw gegevens nodig hebben om de contractuele en wettelijke plichten na te komen of hun respectieve taken te vervullen (bv. verkoop, marketing en boekhouding).

Bovendien kunnen de volgende diensten uw gegevens ontvangen:

- door ons ingezette werkers (art. 28 AVG), in het bijzonder op het vlak van IT-diensten, logistiek, verwijdering en drukdiensten, die uw gegevens volgens instructie voor ons verwerken
- openbare instanties en instellingen in geval van een wettelijke of officiële verplichting
- onze respectieve medewerkers, adviseurs, vertegenwoordigers, gemachtigden, accountants, dienstverleners
- andere instanties waarvoor u ons uw toestemming tot gegevensoverdracht hebt gegeven

5. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij wissen uw persoonsgegevens, zodra ze niet meer nodig zijn voor voormelde doelen. Na beëindiging van de zakenrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard, zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit komt voort uit juridische bewijs- en bewaarplichten die onder andere in het Duitse wetboek van koophandel en de Duitse fiscale wetgeving geregeld zijn. De bewaartermijnen bedragen dienovereenkomstig maximaal tien jaar. Bovendien kan het voorvallen dat persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn waarin vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).

6. Worden gegevens aan een land dat geen lid is van de EU of een internationale organisatie doorgegeven?

Uw gegevens worden enkel aan staten buiten de Europese Economische Ruimte — EER (derde landen) doorgegeven, in zoverre dit voor de uitvoering van uw orders nodig of wettelijk voorgeschreven is of u uw toestemming hebt gegeven.

7. Welke andere rechten op gegevensbescherming heb ik?

U hebt volgens de respectieve wettelijke voorwaarden recht op informatie (art. 15 AVG), rechtzetting (art. 16 AVG), wissing (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Bovendien hebt u recht om klacht in te dienen bij een toezicht houdende autoriteit (art. 77 AVG).

Deze rechten kunt u centraal ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG doen gelden.

Bevoegde toezicht houdende autoriteit:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D - 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 3 84 24-0
Fax: +49 (0) 211 / 3 84 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht van bezwaar

U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing. Als wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te behartigen, kunt u omwille van uw bijzondere situatie bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming kan ik als betrokkene doen gelden?

In het kader van onze zakenrelatie moet u enkel de persoonsgegevens ter beschikking stellen die voor de motivering, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie nodig zijn en die wij wettelijk moeten verzamelen.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Stand December 2017

I) Algemeen

1. Alle opdrachten worden door de firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (verkopende partij) uitsluitend op basis van onderstaande bepalingen aangenomen en uitgevoerd.

2. Met zijn opdrachtverstrekking geeft de koper te kennen dat hij deze bepalingen accepteert. Inkoopvoorwaarden van de koper die hiermee in tegenspraak zijn gelden slechts wanneer zij door de verkopende partij schriftelijk zijn geaccepteerd.

3. Mondelinge nevenafspraken, met inbegrip van korting- en bonusafspraken en bulkafspraken, gelden alleen dan, als zij door de verkopende partij schriftelijk zijn bevestigd.

II) Leveringsvoorwaarden

1. Leveringen verlopen volgens de bepaling van de verkopende partij vanaf de fabriek in Leverkusen of vanaf het magazijn van de verkopende partij op risico van de koper, voor zover de koper handelaar is, en in alle gevallen voor rekening van de koper.

2. Als de koper de waar op het afgesproken tijdstip niet afneemt, is de verkopende partij, na het aangeven van een ontvangsttermijn van één week, gerechtigd uit de leveringsovereenkomst terug te treden. De voorschriften van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse burgerlijk wetboek) blijven onverminderd van kracht.

3. Als de verkopende partij op verzoek van de koper uit coulance waar terugneemt, draagt de koper de vervoerskosten hiervan. Daarnaast wordt 15% van de nettowaarde van de waar op de door de verkopende partij op te maken creditnota in rekening gebracht voor het verwerken en de handhaving van deze waar. Enkel de goederen uit het actueel geldende programma, met uitzondering van bouwchemische producten & speciale producties, kunnen worden teruggezonden.

III) Bepalingen bij vertraging

1. Voor alle verkopen geldt het voorbehoud van levering aan de verkopende partij door onze voorleveranciers binnen de gestelde termijn. Dit geldt niet indien de niet-levering door de verkopende partij kan worden ondervangen.

2. Bij overmacht, in het bijzonder wegens maatregelen tegen arbeidsconflicten, overheidsvoorschriften en bedrijfsstoringen buiten de schuld van de verkopende partij, wordt de levertermijn verlengd met de duur van de belemmering, voor zover deze niet onredelijk lang duurt. Bij vertragingen die langer duren zullen de partijen in goed overleg overeenkomen of de overeenkomst in stand blijft of wordt opgezegd. De koper kan hieruit geen aanspraken op schadevergoeding herleiden.

3. Bij vertraging van de verkopende partij stemt de koper in met een uitstel van 10 dagen, voor zover het geen termijntransactie betreft. Deze termijn kan op zijn vroegst schriftelijk na afloop van de levertermijn worden gesteld.

Aanspraken op schadevergoeding wegens vertraging zijn in het geval van normale nalatigheid uitgesloten, voor zover de koper handelaar is en het niet om een termijntransactie gaat. In ieder geval is de verplichting tot schadevergoeding in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade.

IV) Vrijwaring

1. De vrijwaringstermijn bedraagt één jaar, voor zover de koper handelaar is. De verkopende partij zal zijn vrijwaringplicht nakomen middels een vervangende levering.

2. De aansprakelijkheid van de verkopende partij voor gevolgschade uit gebrek is uitgesloten. Dit geldt niet als het bij de gevolgschade uit gebrek gaat om de dood, verwonding of gezondheidsschade van een persoon; de gevolgschade uit gebrek graf nalatig, met opzet of door inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) veroorzaakt werd; een gevolgschaderisico uit gebrek omvattende toekenning van eigenschappen of een garantie op kwaliteit of houdbaarheid bestond en de opgetreden schade daarop berust.

Voor zover een aansprakelijkheid van de verkopende partij wegens gevolgschade uit gebrek bestaat, en de koper handelaar is, wordt de aansprakelijkheid van de verkopende partij beperkt tot de voorzienbare schade, voor zover de schade op het nalatig verzuim van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) berust.

3. Bij verkopen op basis van monsters of stalen, zoals bijvoorbeeld voegmaterialen, wordt slechts garantie gegeven op de overeenstemming met het monster na een vakkundige controle.

4. De gegevens in alle gegevensbladen van de verkopende partij zijn gebaseerd op de stand van zijn kennis bij de vervaardiging van de gegevensbladen. Deze beschrijven de producten van de verkopende partij uitsluitend met het oog op de veiligheidseisen. Ze vertegenwoordigen geen toezegging van de leveringspecificaties.

5. De gebruiksaanwijzingen van de verkopende partij zijn slechts algemene richtlijnen. Vanwege de veelvoud aan toepassingsdoelinden van de losse producten en vanwege de heersende bijzondere omstandigheden berust de eigen toetsing bij de koper.

6. De koper, die de van de verkopende partij ontvangen waren doorverkoopt, draagt bij deze doorverkoop de alleenverantwoordelijkheid voor de reglementair voorgeschreven verpakking, classificatie en aanduiding van gevaarlijke stoffen, volgens § 15 GefStoffV (paragraaf 15 Gefährstoffverordnung [Duitse verordening gevaarlijke stoffen]). Hem komen in het bijzonder geen aanspraken toe, als de door de verkopende partij uitgevoerde verpakking, classificatie of aanduiding van gevaarlijke stoffen door een wijziging van de rechtspositie na de door de verkopende partij uitgevoerde levering aan hem niet meer aan de geldende voorschriften voldoet. De verkopende partij neemt uitdrukkelijk geen verplichtingen tot verwijzingen over dergelijke rechtswijzigingen op zich.

7. Hetzelfde (6) geldt, wanneer de waren van de verkopende partij in verpakkingsmateriaal van de koper verpakt worden. In dit geval draagt alleen de koper de verantwoordelijkheid voor verpakking en aanduiding. De koper vrijwaart de verkopende partij van alle aanspraken van derden wegens gebrekkige verpakking en/of aanduiding.

V) Betalingsvoorwaarden

1. De factuur wordt op de dag van levering respectievelijk beschikbaarstelling van de waar na ingang van het bericht van aflevering opgemaakt. Daarbij worden, tenzij anders overeengekomen, de prijzen berekend op basis van de prijzen die gelden op de dag van levering.

2. Facturen zijn verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum met aftrek van 2% korting of binnen 30 dagen netto.

3. Compensatie van de factuur met tegenvorderingen is niet toegestaan, voor zover het niet gaat om onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de koper.

4. Een wezenlijke verslechtering van de vermogenssituatie van de koper geeft de verkopende partij het recht, met voorbehoud van andere rechten, de door hem nog niet uitgevoerde opdrachten alleen één voor één tegen betaling uit te voeren. Onder de gelijke voorwaarden worden betalingsaanspraken van de verkopende partij jegens de koper voor zaken, voor zover reeds uitgevoerd, direct opeisbaar.

5. Het recht van retentie wegens duidelijke gebrekkige of onvolkomen waar kan door kooplieden slechts geldend worden gemaakt, als de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de waar onbetwistbaar is of bij gewijsde is vastgesteld. In alle andere gevallen kan de koper de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de geleverde waar uiteenzetten door een advies, dat geen arbitrage rapport is, op te stellen door een openbaar aangestelde en beëdigde deskundige, waarbij het de verkopende partij vrij staat tegenwerpingen tegen dit advies op te werpen.

VI) Eigendomsvoorbehoud

I. De verkopende partij behoudt zich het eigendom voor van het te leveren product tot de gehele betaling van de koopprijs is voldaan. Als

de koper ook handelaar is, behoudt de verkopende partij zich bovendien het eigendom voor van het te leveren product tot de volle vervulling van alle hem toekomende aanspraken op de koper op basis van de gehele zakelijke verbintenis.

2. In het geval van de verwerking van de geleverde waar of de verbinding daarvan met vreemd materiaal verwerft de verkopende partij mede-eigendom van de geproduceerde nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het voorbehouden goed tot de waarde van de door verwerking ontstane nieuwe zaak. Voor het bepalen van de waarde is zowel voor de waarde van het voorbehouden goed alsook voor de waarde van de verwerking het tijdstip van de verwerking maatgevend. De koper wordt bij de verwerking actief voor de verkopende partij, zonder daarbij willekeurige aanspraken wegens de verwerking tegen zich te verwerven. De koper is verplicht, het voorbehouden goed voor de verkopende partij zorgvuldig in bewaring te houden. Indien de verkopende partij bij de verbinding van meerdere zaken geen mede-eigendom verwerft, draagt de koper hem reeds nu het volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2 bepaalde mede-eigendomsaandeel over. De hiervoor noodzakelijke wilsverklaringen worden reeds nu afgegeven.

3. Bij verdere vervreemding van het nieuwe product door de koper treedt voor de zekerheid in plaats van het product de aan de koper uit de verdere vervreemding toekomende, evenredige aanspraak op de koopprijs volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2. De koper draagt deze evenredige aanspraak op de koopprijs reeds nu over aan de verkopende partij, die deze overdracht hiermee aanneemt.

4. Wordt de gekochte waar door de koper onverwerkt doorverkocht, dan staat de koper reeds nu de hem uit zulke vervreemdingen toekomende vorderingen met alle nevenrechten af aan de verkopende partij tot de hoogte van de vordering van de verkopende partij. De verkopende partij neemt deze overdracht reeds nu hiermee aan.

5. De ingevorderde gelden dienen telkens op een separaat rekeningnummer ten gunste van de verkopende partij worden gestort.

6. Indien de zekerheden de vorderingen van de verkopende partij meer dan 10% overstijgen, dan is deze verplicht, het overstijgende deel van de hem toekomende zekerheden aan de koper op diens verzoek vrij te geven.

7. De koper dient de verkopende partij onmiddellijk schriftelijk te informeren, wanneer executoriaal beslag wordt gelegd op het voorbehouden goed of op de in mede-eigendom staande waar van de verkopende partij evenals op door vooroverdracht van de verkopende partij overdragen vorderingen. De koper dient onverwijld aan het uitvoerend orgaan en de schuldeiser mede te delen dat de waar nog in voorbehoud eigendom of in mede-eigendom is van de verkopende partij, respectievelijk dat de vordering hierop overgedragen is.

VII) Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

1. Plaats van handeling voor alle prestaties uit de leveringsovereenkomst is de vestigingslocatie van de verkopende partij.

2. Voor kooplieden is Leverkusen de bevoegde rechtbank voor alle verplichtingen (waaronder wisselacties en chequevorderingen) van beide partijen.

VIII) Toepasbaar recht

De koopovereenkomst is onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties van 11 april 1980 over verdragen omtrent de internationale warenhandel.

IX) Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is, wordt hierdoor de werkzaamheid van de overige bepalingen niet beïnvloed.

LUX ELEMENTS GmbH & Co.KG,
An der Schusterinsel 7, D-51379 Leverkusen,
Tel.: +49 (0)21 71-7212-0



D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
 An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
info@luxelements.de

F LUX ELEMENTS S.A.S
 ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr



www.luxelements.com