

SYSTEMEN VOOR BAD EN DOUCHE

Programma · Prijzen in Euro excl. btw. · Geldig vanaf 1. Januari 2027



Welkom bij LUX ELEMENTS



Het familiebedrijf LUX ELEMENTS is een ervaren specialist in de omgang met polystyreen hardschuim en de verdere verwerking ervan tot veilige ondergronden voor badkamers en wellnesscomplexen.

Het productprogramma is gebaseerd op de baanbrekende uitvinding van oprichter Herbert Lux waarvoor in 1981 patent werd aangevraagd: "Het origineel" – een hardschuim-element met een kern van hardschuim met aan weerszijden een dubbele mortellaag waarin een stabiliserend glasvezelweefsel is ingebed.

Het assortiment werd uitgaande van het bouwpaneel in verschillende diktes voortdurend verder ontwikkeld en uitgebreid. LUX ELEMENTS biedt vandaag volledige systemen voor **bad en douche** en **wellness** aan.



LUX ELEMENTS® – Het origineel

Door de uitstekende fysische eigenschappen in combinatie met een zeer goede bewerkbaarheid biedt het vochtbestendige, moderne bouw materiaal planners, ontwerpers, handwerkers en industrie vrije ruimte: als paneel, gesneden of confectie.


Hardschuimelementen van LUX ELEMENTS onderscheiden zich door deze voordelen:



milieuvriendelijk




gecontroleerde
kwaliteit



drukstabil
en buigstijf




licht




watervast




moeilijk
ontvlambaar



warmte-
isolierend



schimmel-
resistent



grote verscheiden-
heid aan designs




alternatieve
oppervlakken



kostenbesparend



kostenbesparend

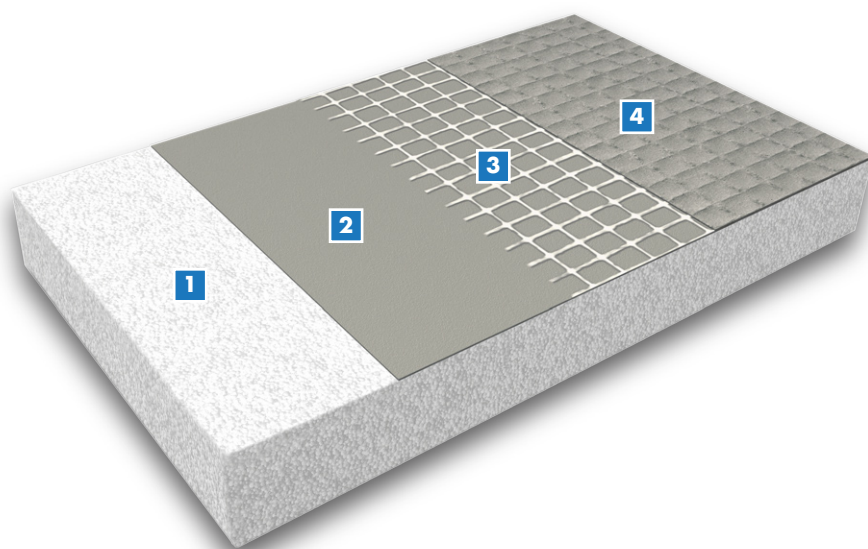

- 1** – Polystyreenhardschuim (EPS)
- 2** – Contactmortellaag
- 3** – Glasvezelweefsel
- 4** – Dekmortellaag


LUX ELEMENTS – Producten

■ Standaardproducten en montagemateriaal

Het productprogramma van LUX ELEMENTS omvat een breed gamma van voorgefabriceerde vormdelen en bouwpakketten van hardschuim draagelementen alsmede standaardproducten in vast gedefinieerde afmetingen of in maatwerk. Dit aanbod wordt aangevuld met passende, technische systeemartikelen.

LUX ELEMENTS biedt verder een uitgebreid assortiment montagemateriaal aan voor de veilige verwerking van de hardschuimelementen. Daartoe behoren lijm, afdichtingstape, afdichtingsplamuur, wapeningsweefsel en montagehulpmiddelen.


Alle producten vormen samen **systemen** voor de bouw en vormgeving van **badkamers**, met de vloer gelijkgewerkte **douchebodems**, en inrichtingen voor **private en openbare wellnesscomplexen**.









■ LUX ELEMENTS®-... PLUS – Individuele speciale constructies

Vindt u de gewenste uitvoering niet bij de standaardproducten terug en wenst u andere afmetingen of een andere vorm? LUX ELEMENTS kan ook producten individueel op maat produceren. Dit maatwerk wordt aangeduid met "PLUS".

Vraag uw droomartikel gewoon aan. Nadat wij de technische haalbaarheid ervan zijn nagegaan, ontvangt u een individuele offerte.



Voorbeelden

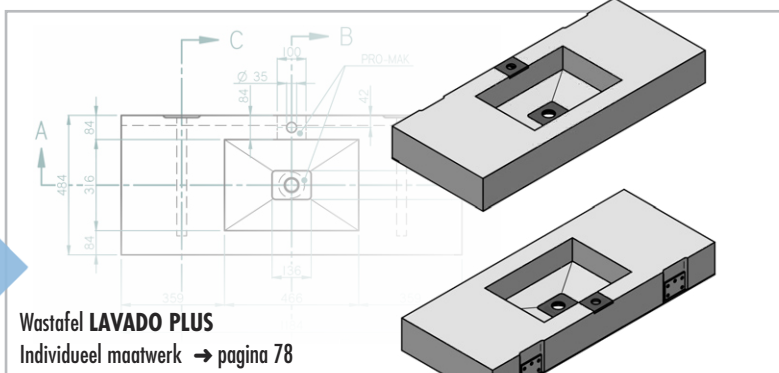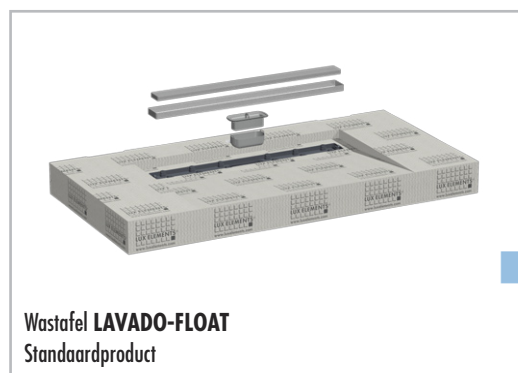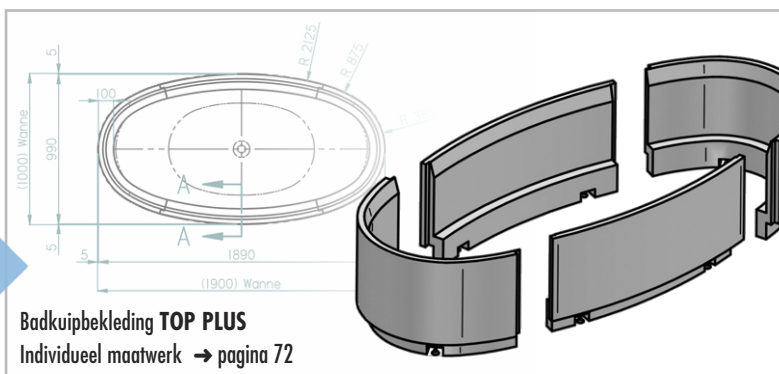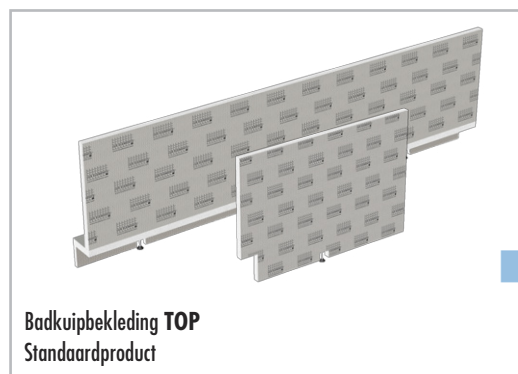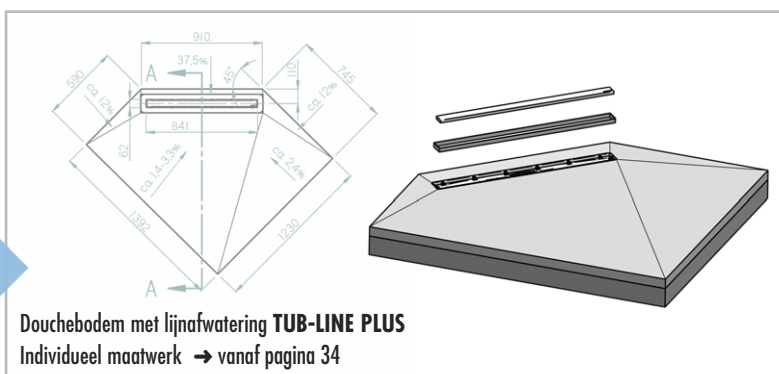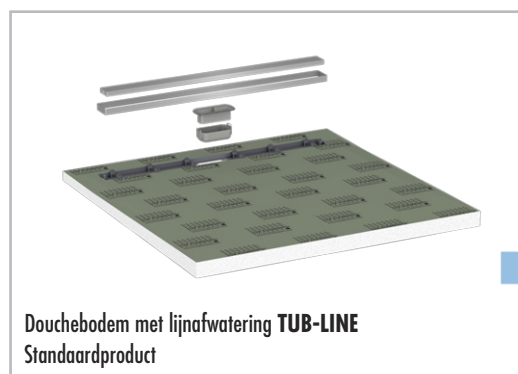

LUX ELEMENTS – Systemen voor ...



■ **Badkamerbouw**



■ **Douches**



■ **Badkamerinrichting**

**vanaf
pagina 8**

- Bouwpanelen – **LUX ELEMENTS®-ELEMENT**
- Installatiebekleding – **LUX ELEMENTS®-TEC**
- Badkuipbekleding – **LUX ELEMENTS®-TO**
- Wastafels – **LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT**
- Bevestigingssets en pluggen – **LUX ELEMENTS®-FIX**
- Lijmen – **LUX ELEMENTS®-COL**
- Afdichtingsband en afdichtingsplamuur – **LUX ELEMENTS®-DRY**
- Wapeningsweefsel – **LUX ELEMENTS®-ARM**
- Montagehulp – **LUX ELEMENTS®-MONT**

**vanaf
pagina 32**

- ... met puntafwatering – **LUX ELEMENTS®-TUB**
- ... met lijnafwatering – **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- op ruwe vloer
- op houten constructies
- op ruwe vloer, in cementdekvloer

Afvoertechniek en toebehoren – **LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE**

**vanaf
pagina 70**

- Individuele Badkuipbekledingen – **LUX ELEMENTS®-TOP PLUS**
- Demonteerbare whirlpoolbekledingen – **LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)**
- Individuele Wastafels – **LUX ELEMENTS®-LAVADO PLUS**
- Badkuipen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)**
- Nissen – **LUX ELEMENTS®-RELAX-NI**
- Zitbanken – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BA**
- Douchescheidingswand – **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW**

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Badkamerbouw

LUX ELEMENTS producten voor de bouw van badkamers. Daartoe behoren het vervaardigen van ondergronden voor tegels, panelen en pleisters aan de muur en op de grond en het bekleden, afdichten, bouwen en isoleren.

De bouw van een badkamer vormt de basis voor de aanvullende badkamerinrichting (vanaf pagina 70).



LUX ELEMENTS®

PROFESSELE BADKAMERBOUW
Veilig. Snel. Individueel.



Brochure te downloaden op www.luxelements.com

■ Systemen voor badkamerbouw

Inhoud


1	Bouwpanelen voor wand en vloer – LUX ELEMENTS®-ELEMENT	
■	ELEMENT-EL – Universeel bouwpaneel	10
■	ELEMENT-EL Baby – Bouwpaneel in een halve lengte	12
■	ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – Bouwpaneel met groeven	14
2	Installatiebekledingen – LUX ELEMENTS®-TEC	
■	TEC-KA – Buisbekledingselementen	16
■	TEC-VWD – Bekleding voor systeemvoorwandinstallaties	18
3	Badkuipbekledingen – LUX ELEMENTS®-TOP	
■	TOP-TRS – glad en gelijkgewerkt	20
■	TOP-TRU – met terugvallende plint	20
■	TOP-TRV – met voorbouw	20
4	Wastafels – LUX ELEMENTS®-LAVADO-FLOAT	
■	LAVADO-FLOAT G – zwevend design, zonder kom	22
■	LAVADO-FLOAT L – zwevend design, met afvoergoot	22
5	Bevestigingssets en pluggen – LUX ELEMENTS®-FIX	
■	FIX-FID – Slagplug	24
■	FIX-SD – Schroefplug	24
■	FIX-SB/-S – Bevestigingsset uit schroef en rozet / Rozet	24
6	Lijmen – LUX ELEMENTS®-COL	
■	COL-HSV – Grondering	26
■	COL-AK – Aanzetlijm	26
■	COL-MK – Montagelijm	26
■	Afdichtingsband en afdichtingsplamuur – LUX ELEMENTS®-DRY	
■	DRY-DB – Afdichtingsband	28
■	DRY-DF – Afdichtingsfolie	28
■	DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE – Afdichtingsband voor hoeken	28
■	DRY-DBWM/-DBDZM – Afdichtingsmanchetten	28
■	DRY-ASK – Afdichtplamuur	28
7	Wapeningsweefsel – LUX ELEMENTS®-ARM	
■	ARM-100 SK – voor overgangen	30
■	ARM-150 SK – voor hoeken	30
■	ARM-600 – voor vlakken	30
■	Montagehulp – LUX ELEMENTS®-MONT	
■	MONT-UNI – U-vorm	30
■	MONT-H – H-vorm	30
■	MONT-E – Hoekverbinding	30
■	MONT-T – T-verbinding	30



LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5


Universeel bouwpaneel – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL – standaardformaten

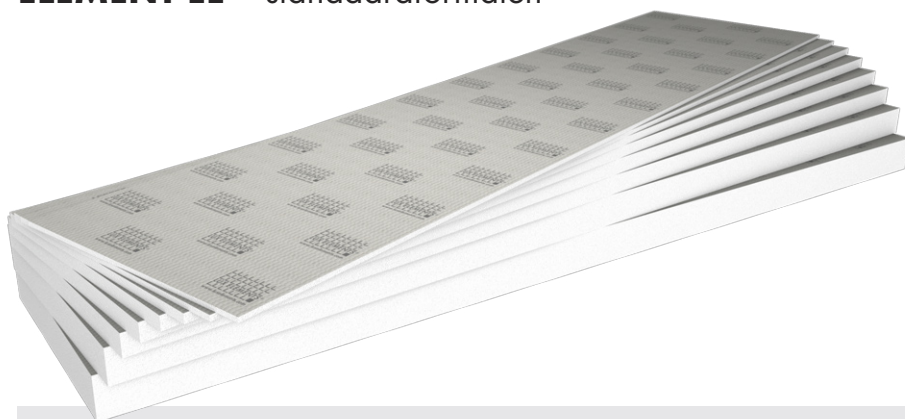

- Vochtongevoelige ondergrond
- Voor waterdichte wanden in de private douche
- Betrouwbaar aan wand en vloer
- Creatief bij de vormgeving
- Waterbestendig en schimmelbestendig

■ Toepassingsgebieden

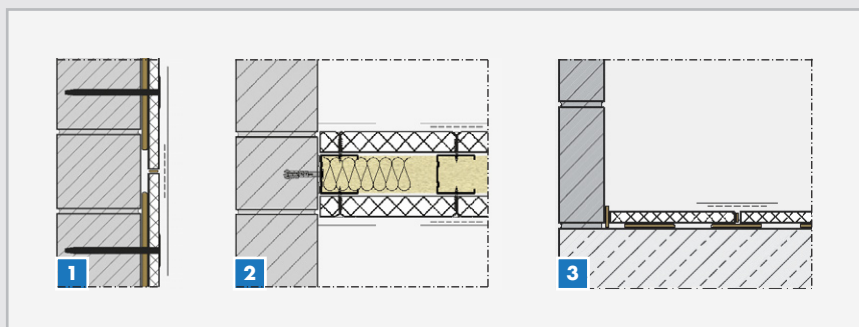

... dikten tot 30 mm:


- 1 bv. egaliseren van wanden
- 2 bv. beplating van staanderwerk (vanaf 10 mm)

... dikten van 30 tot 100 mm:

- 3 Plaatsing op dotten (op de vloer vanaf 30 mm)
- Bekleden
- Bouwen
- Isoleren


Mengpallets – ELEMENT-EL MIX

■ ELEMENT-EL MIX 1

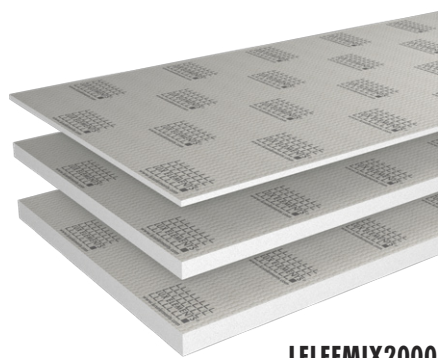

LELEEMIX2000

■ ELEMENT-EL MIX 2

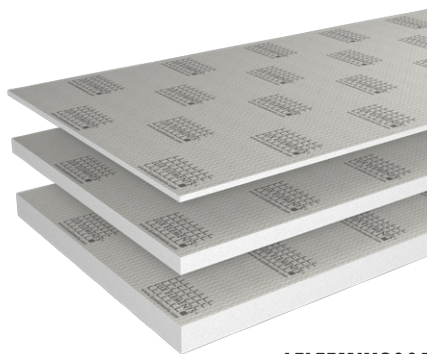

LELEEMIX2001

■ ELEMENT-EL MIX 1

Mengpallet, bestaande uit:

- 33 m²/22 stuks EL 10
- 33 m²/22 stuks EL 30
- 9 m²/6 stuks EL 40

■ ELEMENT-EL MIX 2

Mengpallet, bestaande uit:


- 30 m²/20 stuks EL 10
- 30 m²/20 stuks EL 30
- 15 m²/10 stuks EL 50

■ ELEMENT-EL MIX 3



LELEEMIX2002

■ ELEMENT-EL MIX 4

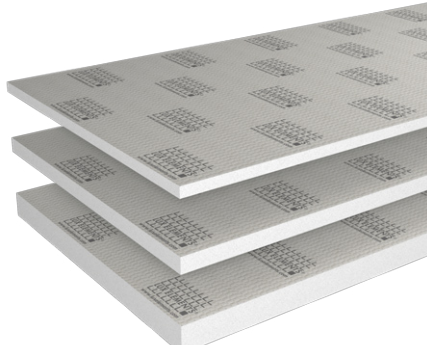

LELEEMIX2003

■ ELEMENT-EL MIX 3

Mengpallet, bestaande uit:

- 30 m²/20 stuks EL 10
- 30 m²/20 stuks EL 20
- 15 m²/10 stuks EL 30

■ ELEMENT-EL MIX 4

Mengpallet, bestaande uit:

- 45 m²/30 stuks EL 20
- 24 m²/16 stuks EL 30
- 6 m²/4 stuks EL 50

Universeel bouwpaneel – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL – standaardformaten

■ Product- en verpakkingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE1119	ELEMENT-EL 10 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 10 mm	m ²	37,58
LELEE1131	ELEMENT-EL 12 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 12 mm	m ²	38,74
LELEE1120	ELEMENT-EL 20 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 20 mm	m ²	42,02
LELEE1121	ELEMENT-EL 30 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 30 mm	m ²	45,69
LELEE1123	ELEMENT-EL 40 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 40 mm	m ²	50,47
LELEE1122	ELEMENT-EL 50 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 50 mm	m ²	55,83
LELEE1133	ELEMENT-EL 80 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 80 mm	m ²	72,75
LELEE1137	ELEMENT-EL 100 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	2500 x 600 x 100 mm	m ²	83,35
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1 – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3201,34
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2 – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3326,81
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3 – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3073,01
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4 – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	3319,32

INDIVIDUELE VERPAKKING						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	AFMETINGEN – LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/EENHEID	GEWICHT/PALLET
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1	Pallet	2500 x 1200 x 710 mm	Set	267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2		2500 x 1200 x 800 mm		271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3		2500 x 1200 x 600 mm		258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4		2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m ² /PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm	m ²	~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ELEMENT”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.


LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Bouwpaneel in een halve lengte – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby – standaardformaten




■ Het principe

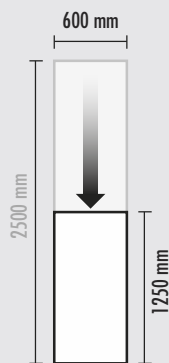

4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
20 mm
30 mm
40 mm
50 mm
80 mm
100 mm

- Eenvoudig transport ook in smalle ruimtes
- Past ook zonder snijden in kleinere bestelwagens
- Gemakkelijkere montage ook in smalle ruimtes of op zolderverdiepingen
- Zeer geschikt voor vloertoepassingen

■ Toepassingsgebieden

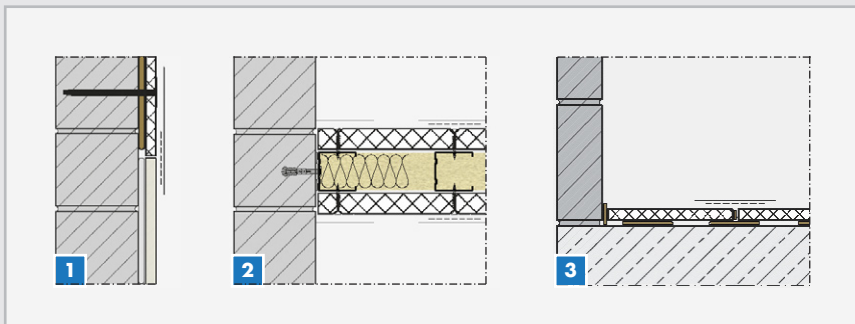

... dikten tot 30 mm:


- 1 bv. egaliseren van wanden
- 2 bv. beplating van staanderwerk (vanaf 10 mm)

... dikten van 30 tot 100 mm:

- 3 Plaatsing op dotten (op de vloer vanaf 30 mm)
- Bekleden
- Bouwen
- Isoleren

Mengpallet – ELEMENT-EL Baby MIX

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

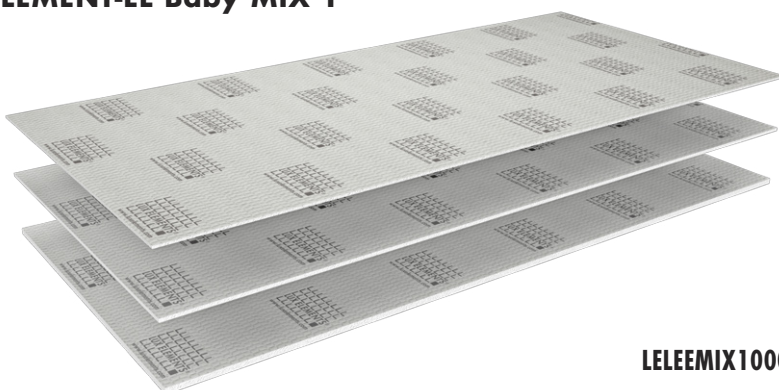

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

Mengpallet, bestaande uit:

- 30 m²/40 stuks EL Baby 4
- 30 m²/40 stuks EL Baby 6
- 15 m²/20 stuks EL Baby 10

LELEEMIX1000

Bouwpaneel in een halve lengte – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby – standaardformaten

■ Product- en verpakingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 4 mm	m ²	37,15
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 6 mm	m ²	35,71
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 10 mm	m ²	37,58
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 12 mm	m ²	38,74
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 20 mm	m ²	42,02
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 30 mm	m ²	45,69
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 40 mm	m ²	50,47
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 50 mm	m ²	55,83
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 80 mm	m ²	72,75
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100 – bouwpaneel, hardschuim draagelement	1250 x 600 x 100 mm	m ²	83,35
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL Baby MIX 1 – bouwpanelen, hardschuim draagelementen, mengpallet		Set	2749,14

INDIVIDUELE VERPAKKING							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING	BUNDEL	AFMETINGEN – LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/EENHEID	GEWICHT/PALLET	
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Pallet	1250 x 1200 x 750 mm	Set	228,00 kg	238,00 kg	
VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT							
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	m²/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALLET
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm	m²	~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor ELEMENT. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Bouwpaneel met groeven – 2500 x 600 mm


ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – standaardformaten

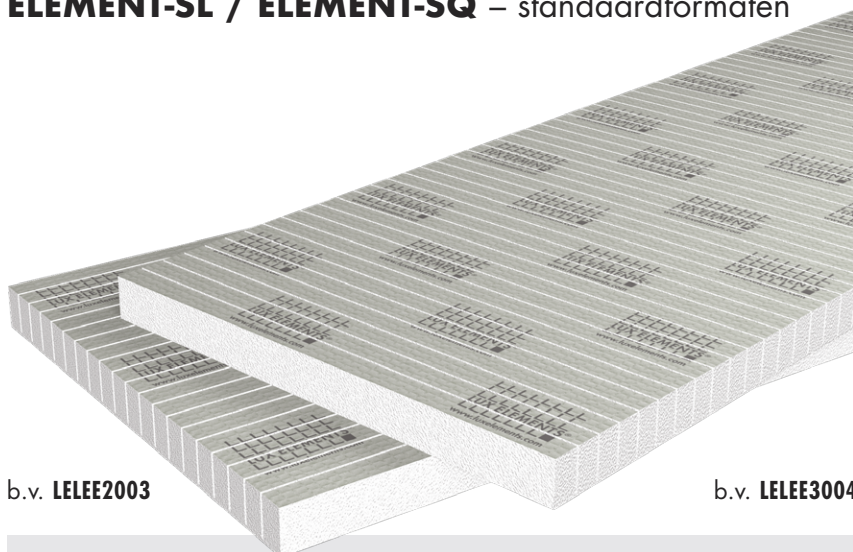



b.v. LELEE2003

b.v. LELEE3004


Het principe

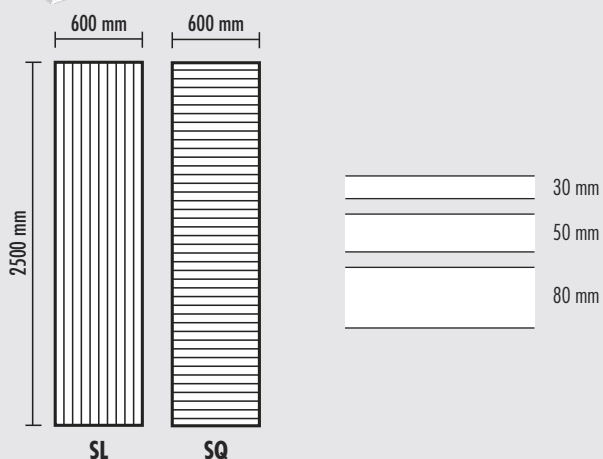


Groefafstanden en buigingsstralen (groeven: binnen)



SL/SQ 30



SL/SQ 50

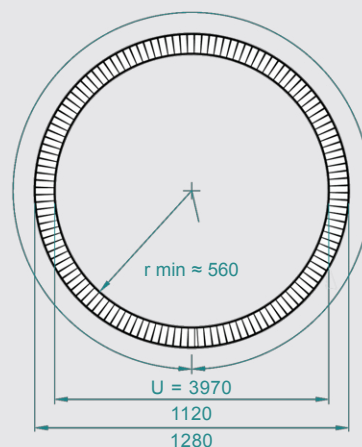


SL/SQ 80

Bouwpaneel met groeven – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – standaardformaten

■ Produktdaten

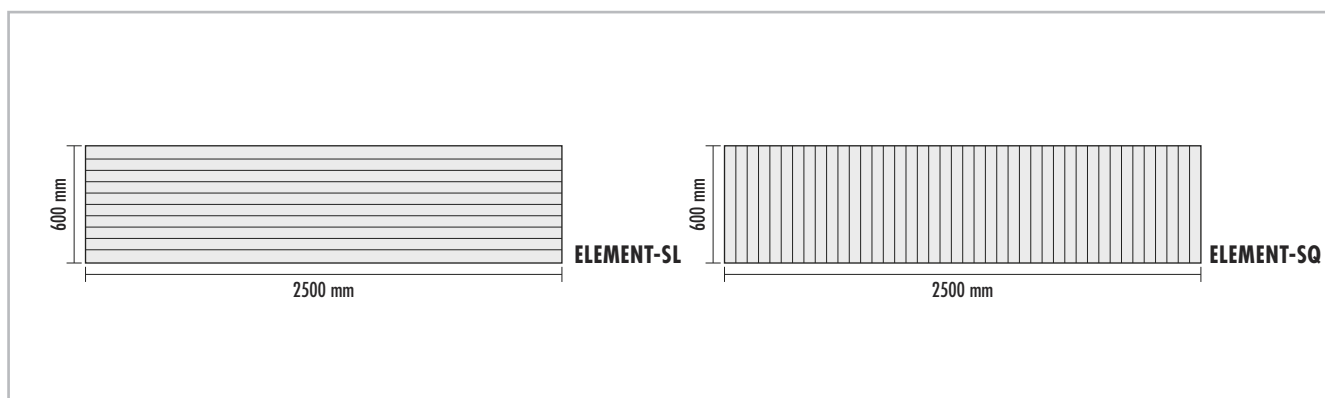

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Länge x Breite x Dicke	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LELEE2001	ELEMENT-SL 30 – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met overlangse groeven	2500 x 600 x 30 mm	m ²	89,88
LELEE2003	ELEMENT-SL 50 – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met overlangse groeven	2500 x 600 x 50 mm	m ²	103,50
LELEE2005	ELEMENT-SL 80 – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met overlangse groeven	2500 x 600 x 80 mm	m ²	123,71
LELEE2002	ELEMENT-SQ 30 – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met dwarse groeven	2500 x 600 x 30 mm	m ²	108,04
LELEE3004	ELEMENT-SQ 50 – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met dwarse groeven	2500 x 600 x 50 mm	m ²	121,81
LELEE2006	ELEMENT-SQ 80 – bouwpaneel, hardschuim draagelement, met dwarse groeven	2500 x 600 x 80 mm	m ²	140,80



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ELEMENT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

LUX ELEMENTS




GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TEC. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Buisbekledingselementen


TEC-KA – standaardformaten

■ TEC-KA 15 BS

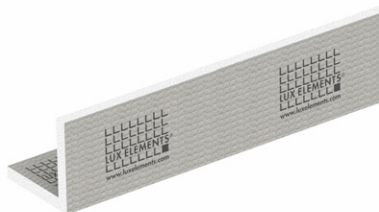

LTECX1001

■ TEC-KA 20 BS

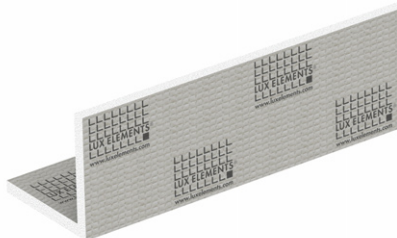


LTECX1002


■ Toepassingsgebieden

- Bekleden van leidingen, buizen, dragers, balken en zuilen
- Toepassing in hoeken of op rechte vlakken


■ Afmetingen



■ Afmetingen




■ TEC-KA 30 BS

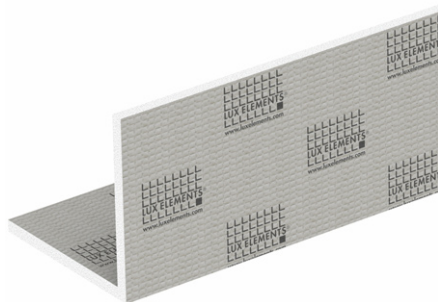


LTECX1003

■ TEC-KA 40 BS

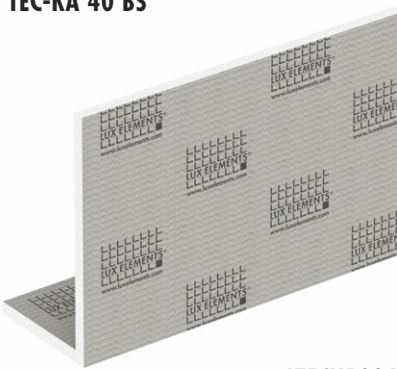


LTECX1004

■ Afmetingen




■ Afmetingen



Buisbekledingselementen

TEC-KA – standaardformaten

■ Product- en verpakkingsgegevens



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN a x b x Lengte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTECX1001	TEC-KA 15 BS – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Stuks	48,59
LTECX1002	TEC-KA 20 BS – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Stuks	67,52
LTECX1003	TEC-KA 30 BS – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Stuks	82,68
LTECX1004	TEC-KA 40 BS – hardschuim draagelement voor de bekleding van buizen hoekvormig, aan beide zijden gecoat	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Stuks	82,68

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALETTE
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm	Stuks	2,65 kg	~ 180 kg
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm		3,50 kg	~ 160 kg
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm		5,00 kg	~ 220 kg
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TEC“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TEC. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Bekledingselementen voor systeemvoorwandinstallaties


TEC-VWD – standaardformaten

■ TEC-VWD-PS

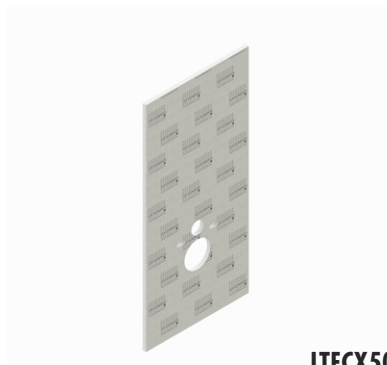

LTECX5003

■ TEC-VWD-E

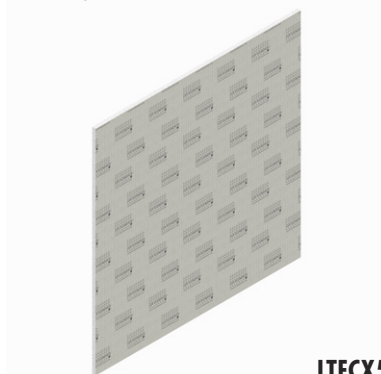

LTECX5004


■ TEC-VWD-PS

- Geprefabriceerd element met 4 boringen


■ TEC-VWD-E

- Element zonder boringen
- Als aanvulling op TEC-VWD-PS/-P/-PV


■ Afmetingen



■ Afmetingen




■ TEC-VWD-P

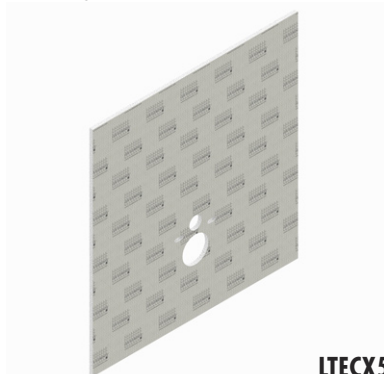

LTECX5002

■ TEC-VWD-PV

(achterkant)

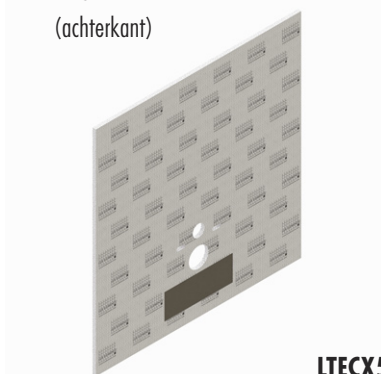

LTECX5005


■ TEC-VWD-P

- Geprefabriceerd element met 4 boringen


■ TEC-VWD-PV

- Geprefabriceerd element met 4 boringen
- Met aan de achterkant ingebouwde verstevigingsplaat (zie afbeelding TEC-VWD-PV)
- Geschikt voor vloerafwerking zonder lastverdelende functie
- Doorlopend oppervlak van de voorkant (zie afbeelding TEC-VWD-P)

■ Afmetingen

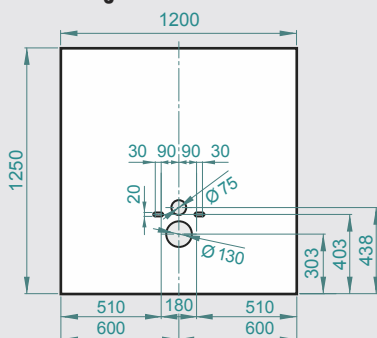


■ Afmetingen

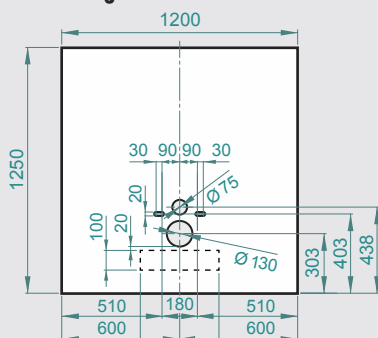

Bekledingselementen voor systeemvoorwandinstallaties

TEC-VWD – standaardformaten

■ Product- en verpakkingsgegevens

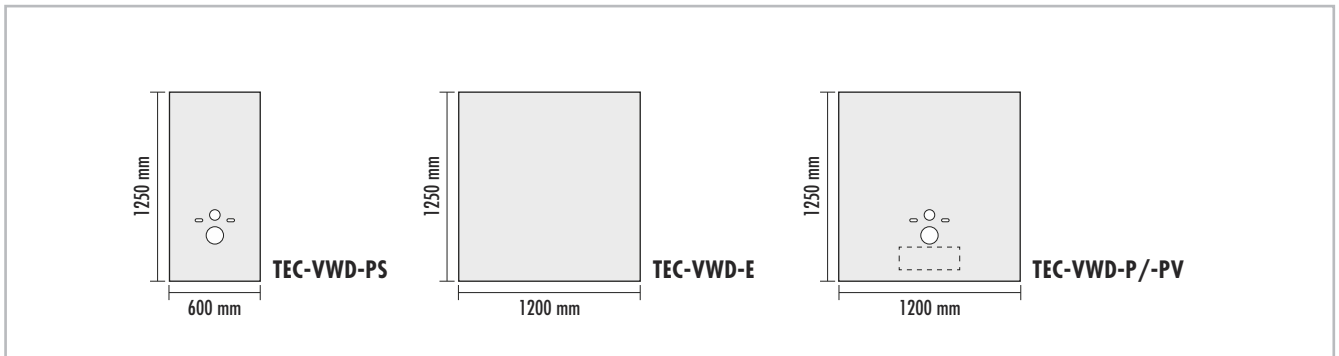

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Hoogte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTECX5003	TEC-VWD-PS – hardschuim draagelement voor de bekleding van systeem-voorwandinstallaties met 4 boringen	1250 x 600 x 20 mm	Stuks	66,27
LTECX5004	TEC-VWD-E – hardschuim draagelement voor de bekleding van systeem-voorwandinstallaties zonder boringen	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	82,14
LTECX5002	TEC-VWD-P – hardschuim draagelement voor de bekleding van systeem-voorwandinstallaties met 4 boringen	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	82,51
LTECX5005	TEC-VWD-PV – hardschuim draagelement voor de bekleding van systeem-voorwandinstallaties met 4 boringen, met aan de achterkant ingebouwde verstevigingsplaat, standaardformaat	1250 x 1200 x 20 mm	Stuks	100,51

VERZAMELVERPAKKING – PALLET PER PRODUCT						
ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BENAMING	STUKS/PALLET	PALLETAFMETINGEN LENGTE X BREEDTE X HOOGTE	EENHEID	GEWICHT/ EENHEID	GEWICHT/ PALETTE
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm	Stuks	2,20 kg	103 kg
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm		5,80 kg	247 kg
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TEC“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

LUX ELEMENTS

Badkuipbekledingen, voor rechthoekige standaard badkuipen

TOP-TR – standaardformaten

■ TOP-TRS

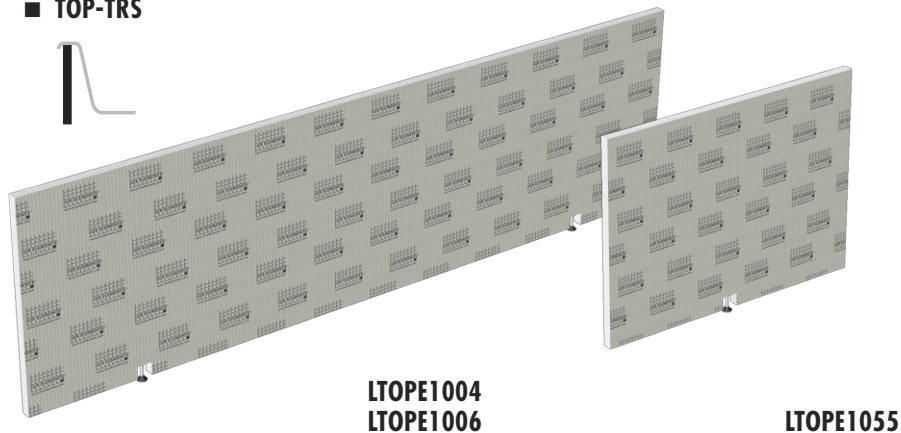


■ Drie designvarianten:


- glad en gelijkgewerkt – TOP-TRS
- met terugvallende plint – TOP-TRU
- met voorbouw – TOP-TRV

■ Inclusief verstelbare voeten voor afstelling van badkuipbekledingen


■ TOP-TRU

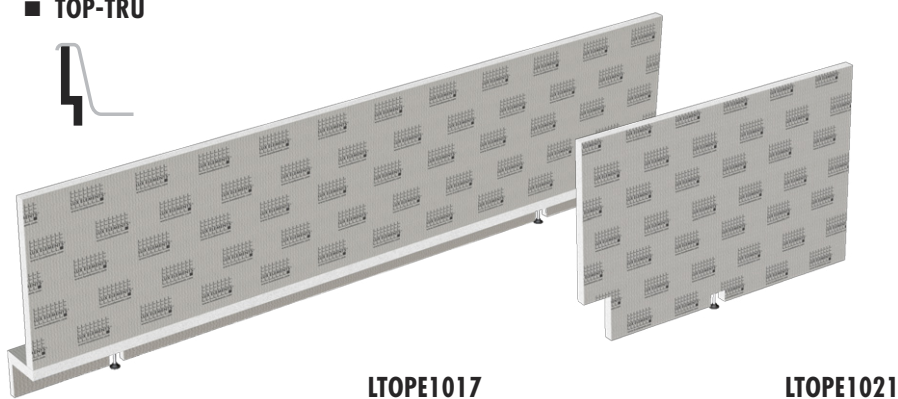


■ TOP-TRV

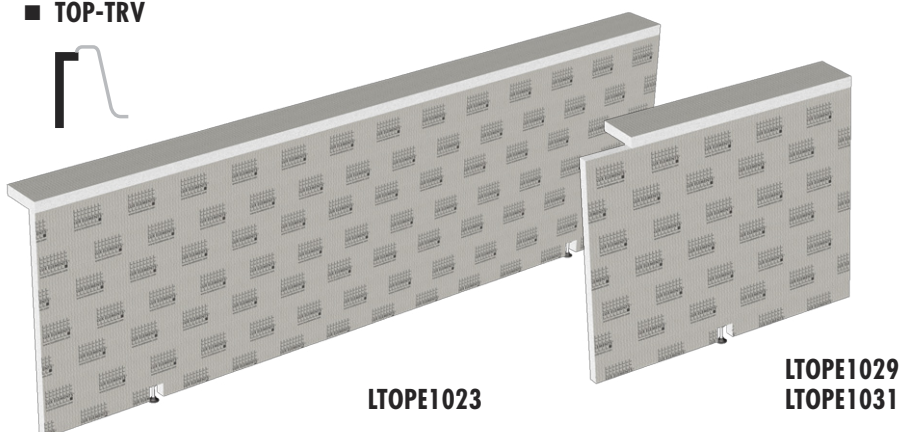


■ **Inbouwsituaties** – voor de drie designvarianten ontstaan de volgende inbouwsituaties:




Vrijstaand




Inbouw in nis



Inbouw in hoek



3-zijdige inbouw




Inbouw met planchet

Badkuipbekledingen, voor rechthoekige standaard badkuipen

TOP-TR – standaardformaten

■ Productgegevens

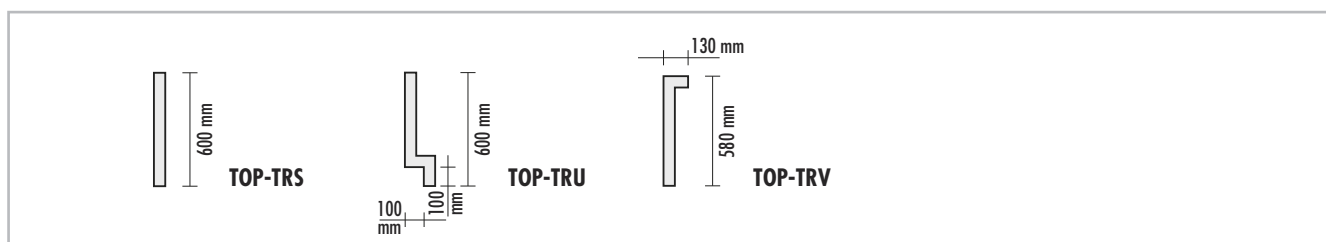




ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-TRS – hardschuim draagelementen voor de bekleding van rechthoekige standaard badkuipen, designvariant: glad en gelijkgewerkt			
LTOPE1004	TOP-TRS 1785 S – voor badkuipen tot 1800 mm	1785 x 600 x 30 mm	Stuks	74,82
LTOPE1006	TOP-TRS 2100 S – voor badkuipen tot 2100 mm of met planchet aan kopse zijde	2100 x 600 x 30 mm	Stuks	93,92
LTOPE1055	TOP-TRS 900 S – voor kopse zijde	900 x 600 x 30 mm	Stuks	43,34
	TOP-TRU – hardschuim draagelementen voor de bekleding van rechthoekige standaard badkuipen, designvariant: met terugvallende plint			
LTOPE1017	TOP-TRU 2100 S – voor badkuipen tot 2100 mm of met planchet aan kopse zijde	2100 x 600 x 30 mm	Stuks	152,34
LTOPE1021	TOP-TRU 900 S – voor kopse zijde	900 x 600 x 30 mm	Stuks	84,58
	TOP-TRV – hardschuim draagelementen voor de bekleding van rechthoekige standaard badkuipen, designvariant: met voorbouw			
LTOPE1023	TOP-TRV 2100 S – voor badkuipen tot 2100 mm	2100 x 580 x 30 mm	Stuks	174,78
LTOPE1029	TOP-TRV 900 li S – voor linker hoofdeinde badkuip	900 x 580 x 30 mm	Stuks	109,48
LTOPE1031	TOP-TRV 900 re S – voor rechter hoofdeinde badkuip	900 x 580 x 30 mm	Stuks	109,48



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TOP”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

■ TOP-TR... PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een badkuipbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk. Als individueel exemplaar of in serie.

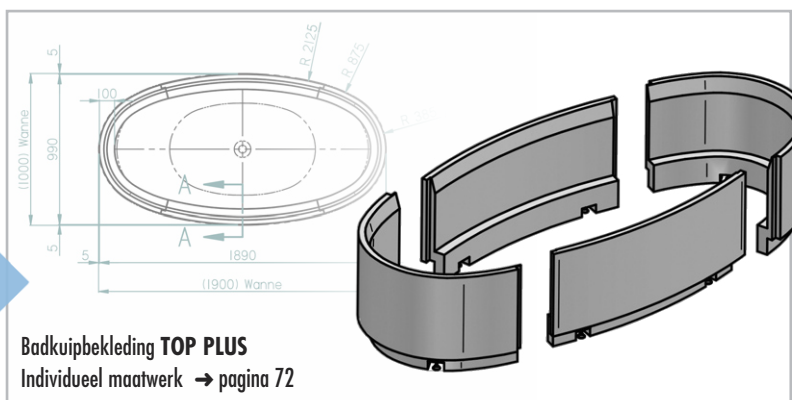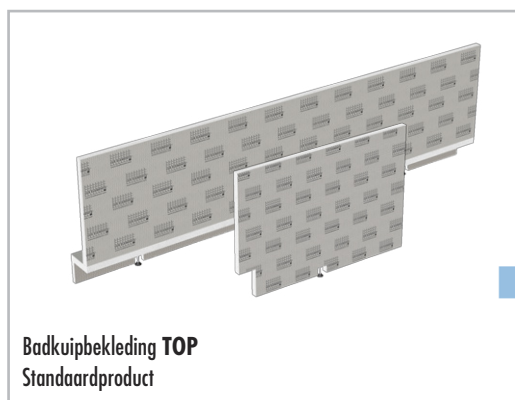

Wastafel – zwevend design, zonder kom **LAVADO-FLOAT G** – standaardformaat




b.v. LLAVE5001

■ **Systeemcomponenten**

- 1 – Consoles van roestvrij staal**, lengte 450 mm
- 2 – Wastafelpaneel**, van hardschuim draagelement, effen

- Stabiele ophanging door roestvrij stalen consoles
 - Inkortbaar aan de zijkanen
 - Montage zowel op metsel- als op staanderwerk mogelijk
 - **LAVADO-FLOAT L:** gootafdekking met twee designmogelijkheden
 - Incl. 1 patroon (290 ml) montagelijm COL-MK
 - Als standaardformaat of maatwerk PLUS
- pagina 78

Wastafel – zwevend design, met afvoergoot **LAVADO-FLOAT L** – standaardformaat

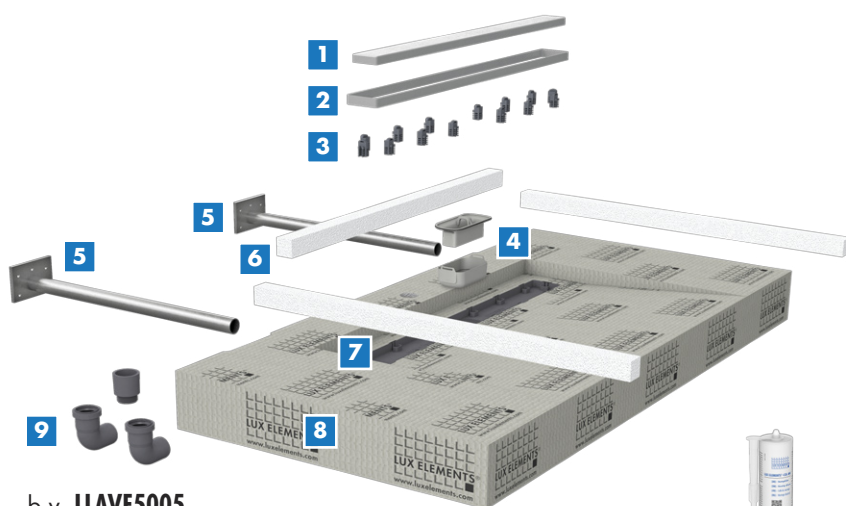

b.v. LLAVE5005

■ **Systeemcomponenten**

- 1 – Gootafdekking**, geborsteld roestvrij staal, achterkant betegelbaar
- 2 – Tegelhulp**, geborsteld roestvrij staal, voor de nette betegeling
- 3 – Hoogte-adapter**, los meegeleverd, afsnijbaar
- 4 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Consoles van roestvrij staal**, lengte 450 mm
- 5 – Vullstukken**, voor gelijkgewerkte betegeling tot aan de gootrand
- 6 – Afvoergoot**, 70 x 650 mm, met ingebouwde horizontale afvoer (DN50), in de fabriek ingebouwd
- 7 – Wastafelpaneel**, van hardschuim draagelement, met schuine kom
- 9 – Aansluittechniek**, lijmadapter DN50 naar 1 1/4" buitendraad, twee 90°-bochten




Brochure te downloaden op
www.luxelements.com

Wastafel – zwevend design, zonder kom of met afvoergoot

LAVADO-FLOAT G / LAVADO-FLOAT L – standaardformaat

■ Productgegevens

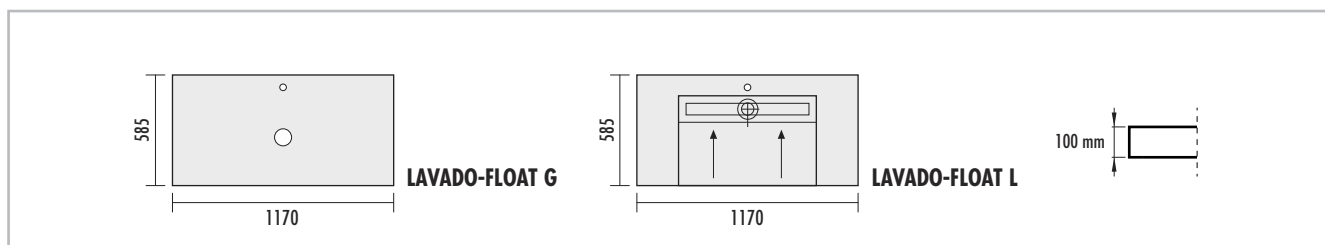

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Breedte x Diepte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5001	LAVADO-FLOAT G – wastafel, hardschuim draagelement, effen, zonder kom incl. 1 patroon COL-MK (290 ml) en 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang	1170 x 585 x 100 mm	Set	636,67
LLAVE5005	LAVADO-FLOAT L – wastafel, hardschuim draagelement, met schuine kom incl. afvoergoot 70 x 650 mm met geïntegreerde horizontale afvoer (DN50) en stankafsluiter, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, incl. vullstukken voor gelijk-gewerkte betegeling tot aan de gootrand, incl. lijmadapter DN50 naar 1 1/4" buitendraad, twee 90°-bochten (PVC), 1 patroon COL-MK (290 ml) en 2 consolen van roestvrij staal, 450 mm lang	1170 x 585 x 100 mm	Set	1127,98



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „LAVADO“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.



■ LAVADO PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een wastafel die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of extra veel bergruimte, of een aangepaste komuifrezing – LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product: alternatieve vormen en maten, rond of hoekig, compact of filigraan, als individueel exemplaar of in serie – inclusief noodzakelijke aanpassingen voor onderkasten of laden. Ook de afvoertechniek is flexibel: naast de goot van het standaardmodel is er ook een afvoergoot met verlengde gootafdekking verkrijgbaar



■ Het systeem LAVADO PLUS biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen

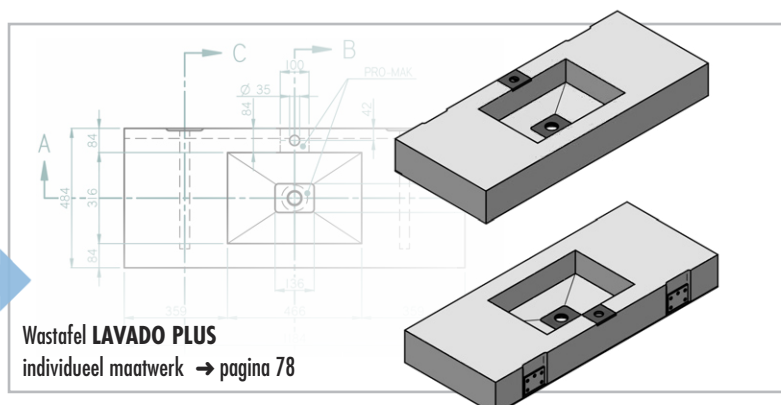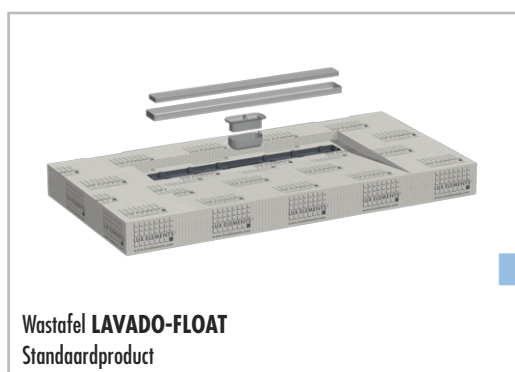

Bevestigingssets en pluggen

FIX

■ FIX-FID 80



LFIXZ2101
LFIXZ2102

■ FIX-FID 110




LFIXZ1102
LFIXZ1101

■ Slagplug – FIX-FID


- Voor de bevestiging van LUX ELEMENTS® hard-schuimelementen aan de wand binnenshuis
- Verankeringsdiepte: minimum 50 mm

■ FIX-SD 80

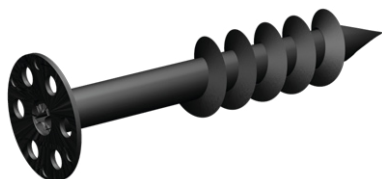

LFIXZ1010
LFIXZ1011

■ FIX-SD 130

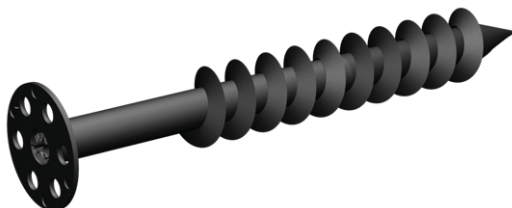


LFIXZ1030
LFIXZ1029

■ Schroefplug – FIX-SD


- Om LUX ELEMENTS® hard-schuimelementen onderling te verbinden

■ FIX-SB 45S35



LFIXZ1112
LFIXZ1117

■ FIX-S 35



LFIXZ1114
LFIXZ1118

■ Bevestigingsset uit schroef en rozet – FIX-SB/-S

- b.v. voor de montage op staanderwerk

Bevestigingssets en pluggen

FIX

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	NENNFORMATE/ AFMETINGEN	GBINDE/ VERPACKUNG	GEWICHT/ GBINDE	INHALT EINZEL- VERPACKUNG	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
FIX-FID – Slagpluggen							
LFIXZ2101	FIX-FID 80	80 mm lengte	Zakje	0,70 kg	50 stuks	Stuks	0,93
LFIXZ2102	FIX-FID 80	80 mm lengte	Doos	3,25 kg	250 stuks	Stuks	0,84
LFIXZ1102	FIX-FID 110	110 mm lengte	Zakje	1,10 kg	50 stuks	Stuks	1,00
LFIXZ1101	FIX-FID 110	110 mm lengte	Doos	4,75 kg	250 stuks	Stuks	0,91
FIX-SD – Schroefpluggen							
LFIXZ1110	FIX-SD 80	80 mm lengte	Zakje	0,06 kg	10 stuks	Stuks	0,94
LFIXZ1010	FIX-SD 80	80 mm lengte	Zakje	0,34 kg	50 stuks	Stuks	0,86
LFIXZ1011	FIX-SD 80	80 mm lengte	Doos	2,10 kg	300 stuks	Stuks	0,82
LFIXZ1130	FIX-SD 130	130 mm lengte	Zakje	0,12 kg	10 stuks	Stuks	1,48
LFIXZ1030	FIX-SD 130	130 mm lengte	Zakje	0,70 kg	50 stuks	Stuks	1,32
LFIXZ1029	FIX-SD 130	130 mm lengte	Doos	3,00 kg	300 stuks	Stuks	1,28
FIX-SB – Bevestigingssets, schroef en rozet							
LFIXZ1112	FIX-SB 45S35	Schroef: 45 mm lengte Rozet: Ø 35 mm	Zakje	0,34 kg	50 sets	Set	0,70
LFIXZ1117	FIX-SB 45S35	Schroef: 45 mm lengte Rozet: Ø 35 mm	Doos	4,00 kg	1000 sets	Set	0,64
LFIXZ1113	FIX-SB 80S35	Schroef: 80 mm lengte Rozet: Ø 35 mm	Zakje	0,70 kg	50 sets	Set	1,03
FIX-S – Rozetten							
LFIXZ1114	FIX-S 35 – gegalvaniseerd	Ø 35 mm	Zakje	0,15 kg	50 stuks	Stuks	0,65
LFIXZ1118	FIX-S 35 – gegalvaniseerd	Ø 35 mm	Doos	1,00 kg	1000 stuks	Stuks	0,59



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „FIX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Lijmen COL

■ COL-HSV



LCOLZ1012

Gevarenklasse
Skin Sens.

Gevarencategorie
1

Gevarenaanduiding
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken



Waarschuwing

■ Grondering – COL-HSV

- Dispersievoorstrijk vrij van oplosmiddelen, bv. voor houten of beton ondergronden
- Voor de grondering van zuigende ondergronden

■ COL-AK



LCOLZ1003
LCOLZ1004

Gevarenklasse
STOT SE

Gevarencategorie
3

Gevarenaanduiding
H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Skin Irrit.

2

H315 – Veroorzaakt huidirritatie

Eye Dam.

1

H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel



Gevaar

■ Aanzetlijm – COL-AK

- Kant-en-klare droge mortel
- Om LUX ELEMENTS® hardschuimelementen te plaatsen, te nivelleren en te verlijmen
- Stabiel, snelbindend, watervast

■ COL-MK



LCOLZ1030
LCOLZ1130

Gevarenklasse
Skin Irrit.

Gevarencategorie
2

Gevarenaanduiding
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Aquatic Chronic

3

EUH208 – Bevat Trimethoxyvinylsilaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.



Waarschuwing

■ Montagelijm – COL-MK

- Door vocht hardende één-componenten lijm op basis van silaan getermineerde polymeren
- Voor het verlijmen van LUX ELEMENTS® hardschuimelementen onderling alsook met hout, houtmaterialen, verschillende metalen, steen en keramiek
- Vast-elastisch, d.w.z. hij is erg geschikt voor spannings-neutraliserende verlijmingen
- Hecht ook bij waterbelasting (niet onder water) met afdichtende functie)

Lijmen

COL

■ Product- en verpakingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	INHOUD VERZAMEL VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	COL-HSV						
LCOLZ1012	COL-HSV – dispersievrije grondering	Fles	1 kg	1 kg		Stuks	20,22
	COL-AK						
LCOLZ1003	COL-AK – aanzetlijm	Zak	15 kg	15 kg		kg	3,04
LCOLZ1004	COL-AK – aanzetlijm	Europallet	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,90
	COL-MK						
LCOLZ1030	COL-MK – montagelijm	Patroon	0,5 kg	290 ml		Stuks	21,83
LCOLZ1130	COL-MK – montagelijm	Doos	6 kg		12 x 290 ml	Stuks	17,67



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „COL”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Afdichtingsband en afdichtingsplamuur


DRY

■ DRY-DB




LDRYZ2001
LDRYZ2002

■ DRY-DF

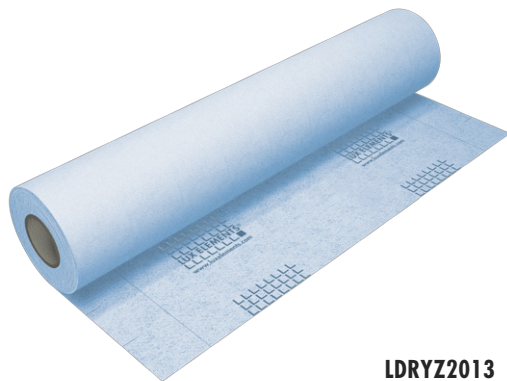


LDRYZ2013

■ DRY-DBIE




LDRYZ2103

■ DRY-DBAE




LDRYZ2104

■ DRY-DBIE LINE




LDRYZ2105.L
LDRYZ2105.R

■ DRY-DBWM



LDRYZ2206

■ DRY-DBDZM



LDRYZ2215
LDRYZ2216

■ DRY-ASK



Gevarenklasse

Skin Irrit.

Eye Dam.

Gevarencategorie

2

1

Gevarenaanduiding

H315 – Veroorzaakt
huidirritatie

H318 – Veroorzaakt
ernstig oogletsel



LDRYZ1016
LDRYZ1015

Gevaar

■ Afdichtingsband – DRY-DB

- Scheurvast, elastisch en diffusieopen speciaal vlies
- Voor aansluitafdichtingen in combinatie met DRY-ASK, DRY-DF of douchebodems

■ Afdichtingsfolie – DRY-DF

- Scheurvast speciaal vlies
- Voor vlakke, alternatieve afdichtingen aan de vloer of wand
- Toepassing in combinatie met DRY-DB en DRY-ASK om de afdichting aan overgangen en hoeken te vervolledigen

■ Afdichtingsband voor hoeken – DRY-DBIE/AE

- Vormstukken voor gebruik in binnen- (DRY-DBIE) en buitenhoeken (DRY-DBAE)

■ Afdichtingsband voor binnenhoeken – DRY-DBIE LINE

- Vormstukken voor gebruik in binnenhoeken, links en rechts, voor douchebodems TUB-LINE met 1-zijdig verval

■ Afdichtingsmanchet – DRY-DBWM

- Voor buisdoorvoeringen
- Montage in verbinding met DRY-ASK

■ Dilatatiezonemanchetten – DRY-DBDZM

- Dilatatiezone in het midden voor leidingwerk met verschillende diameters
- Montage in verbinding met DRY-ASK

■ Afdichtplamuur – DRY-ASK

- Ééncomponent flexibele dichtmortel die geen water doorlaat en scheuren overbrugt
- Om een groot vlak af te dichten op LUX ELEMENTS® hardschuim-elementen

Afdichtingsband en afdichtingsplamuur

DRY

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	DRY-DB						
LDRYZ2001	DRY-DB – afdichtingsband	120 mm	Rol	0,5 kg	10 m	m	5,74
LDRYZ2002	DRY-DB – afdichtingsband	120 mm	Rol	2,5 kg	50 m	m	4,36
	DRY-DF						
LDRYZ2013	DRY-DF – afdichtingsband	1000 mm	Rol	10,7 kg	30 m	m	17,63
	DRY-DBIE						
LDRYZ2103	DRY-DBIE – afdichtingsband voor binnenhoeken		Zakje	0,045 kg	1 stuk	Stuks	10,12
	DRY-DBAE						
LDRYZ2104	DRY-DBAE – afdichtingsband voor buitenhoeken		Zakje	0,045 kg	1 stuk	Stuks	10,12
	DRY-DBIE LINE – Afdichtingsband voor buitenhoeken, voor 1-zijdig verval						
LDRYZ2105.L	DRY-DBIE LINE L – links		Zakje	0,03 kg	1 stuk	Stuks	11,97
LDRYZ2105.R	DRY-DBIE LINE R – rechts		Zakje	0,03 kg	1 stuk	Stuks	11,97
	DRY-DBWM/-DBDZM – Afdichtingsmanchetten voor buisdoorvoeringen						
LDRYZ2206	DRY-DBWM	120/120 mm	Zakje	0,1 kg	4 stuks	Stuks	6,80
LDRYZ2215	DRY-DBDZM 120	120/120/25/8 mm	Zakje	0,12 kg	1 stuk	Stuks	13,69
LDRYZ2216	DRY-DBDZM 150	150/150/60/20 mm	Zakje	0,14 kg	1 stuk	Stuks	17,39
	DRY-ASK						
LDRYZ1016	DRY-ASK – afdichtplamuur		Zakje	3,5 kg		kg	11,85
LDRYZ1015	DRY-ASK – afdichtplamuur		Zak	15 kg		kg	9,83




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „DRY“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

LUX ELEMENTS

Wapeningsweefsel

ARM

■ ARM-100 SK

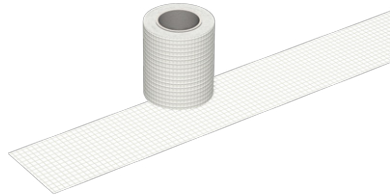

LARMZ1007
LARMZ1008

■ ARM-150 SK




LARMZ1002

■ Toepassingsgebieden

- Paneelnaden
- Overgangen
- Vlakken
- Hoeken

■ ARM 600

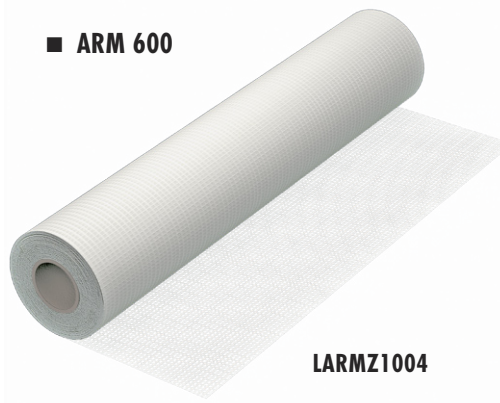


LARMZ1004

Montagehulp


MONT

■ MONT-UNI



LMONZ1117
LMONZ1110

■ MONT-H




LMONZ1108
LMONZ1113

■ Toepassingsgebieden


- Om LUX ELEMENTS® hardschuimelementen onderling te verbinden
- Voor de montage op wand of vloer
- Om wanden te verlengen
- Twee breedten: **50 en 80 mm**

■ MONT-E



LMONZ1121
LMONZ1012

■ MONT-T

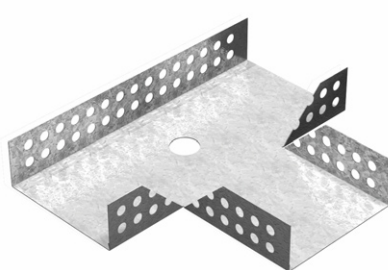

LMONZ1119
LMONZ1011

■ MONT-UNI

Montagehulp, U-vorm

■ MONT-H

Montagehulp, H-vorm

■ MONT-E

Montagehulp, hoekverbinding

■ MONT-T

Montagehulp, T-verbinding

Wapeningsweefsel

ARM

■ Product- en verpakkingsgegevens

* zelfklevende uitvoering

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LARMZ1007	ARM-100 SK* – wapening voor overgangen	100 mm	Rol	0,2 kg	20 m	m	1,25
LARMZ1008	ARM-100 SK* – wapening voor overgangen	100 mm	Rol	0,5 kg	120 m	m	0,97
LARMZ1002	ARM-150 SK* – wapening voor hoeken	150 mm	Rol	1,0 kg	50 m	m	1,39
LARMZ1004	ARM-600 – wapening voor vlakken	600 mm	Rol	1,5 kg	20 m	m	2,21



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „ARM“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Montagehulp

MONT

■ Product- en verpakkingsgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING/ ARTIKELBESCHRIJVING	BUNDEL/ VERPAKKING	GEWICHT/ BUNDEL	INHOUD INDIVID. VERPAKKING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	MONT-UNI – Montagehulp, U-vorm					
LMONZ1117	MONT-UNI 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,35 kg	4 stuks	Stuks	4,98
LMONZ1110	MONT-UNI 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,42 kg	4 stuks	Stuks	5,23
	MONT-H – Montagehulp, H-vorm					
LMONZ1108	MONT-H 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,68 kg	4 stuks	Stuks	10,01
LMONZ1113	MONT-H 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,92 kg	4 stuks	Stuks	11,41
	MONT-E – Montagehulp, hoekverbinding					
LMONZ1121	MONT-E 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,42 kg	4 stuks	Stuks	6,76
LMONZ1012	MONT-E 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,62 kg	4 stuks	Stuks	7,08
	MONT-T – Montagehulp, T-verbinding					
LMONZ1119	MONT-T 50 – binnenafmetingen: 50 mm	Zakje	0,52 kg	4 stuks	Stuks	6,76
LMONZ1011	MONT-T 80 – binnenafmetingen: 80 mm	Zakje	0,72 kg	4 stuks	Stuks	7,08



→ www.luxelements.com – Meer informatie over MONT“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Douches

Een uitgebreid assortiment systemen om douches op „ruwe vloer“, „houten constructies“ of „ruwe vloer, in cementdekvloer“ – plus afwateringstechniek en toebehoren.



LUX ELEMENTS®

DOUCHEPLAATSEN REALISEREN
Veilig. Snel. Individueel.

1



Brochure te downloaden op www.luxelements.com

■ Systemen voor douches

Inhoud

■ Algemene informatie – standaardformaten/maatwerk (PLUS)	34
---	----

1 ■ Systemen op ruwe vloer

	Algemene informatie	36
... met puntafwatering	■ TUB-MQ/-ER/-MR – douchebodems standaardformaten + maatwerk (PLUS)	38
	■ TUB-BOL – douchebodems standaardformaat	40
... met lijnafwatering	■ TUB-LINE Q1/R1 – douchebodems standaardformaten + maatwerk (PLUS)	42
	■ TUB-LINE V PLUS – douchebodems met verlengde gootafdekking maatwerk	44
	■ TUB-LINE BOL – douchebodems standaardformaat	46

■ Systemen op houten constructies

	Algemene informatie	48
... met puntafwatering	■ TUB H PLUS – douchebodems maatwerk	50
... met lijnafwatering	■ TUB-LINE H PLUS – douchebodems maatwerk	52


■ Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer

	Algemene informatie	54
... met puntafwatering	■ TUB-MQ-SET 300 – doucheafvoerelement standaardformaat	56
... met lijnafwatering	■ TUB-LINE RT – afvoergoten standaardformaten	58
	■ TUB-LINE V RT – afvoergoten met verlengde gootafdekking standaardformaten	60

■ Afvoertechniek en toebehoren – voor alle systemen


■ TUB-... – puntafwatering	62 – 65
■ TUB-LINE ... – lijnafwatering	66
■ TUB-KIT – montage toebehoren, punt- en lijnafwatering	68
■ TUB-U... – onderbouwelementen, punt- en lijnafwatering	68

■ Algemene informatie – LUX ELEMENTS®-TUB-...




■ Systemen op ruwe vloer


→ vanaf pagina 36

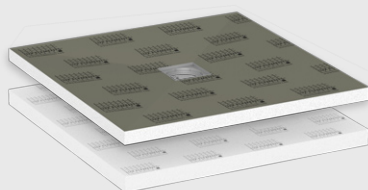

EQ / MQ / ER / MR / BOL

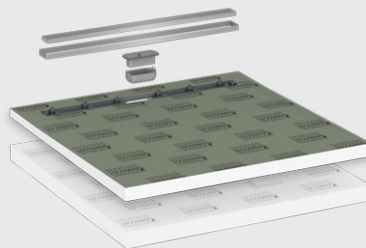

LINE
Q1 / Q4 / R 1 / R4 / BOL

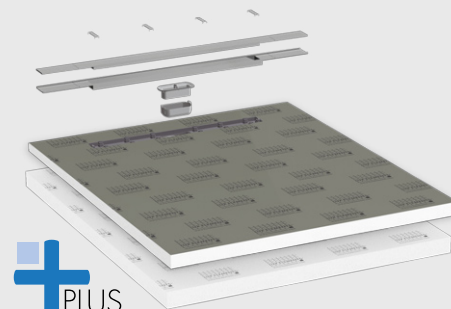


LINE V
Q1 / R1 / BOL




■ Systemen op houten constructies


→ vanaf pagina 48




HEQ / HMQ / HER / HMR

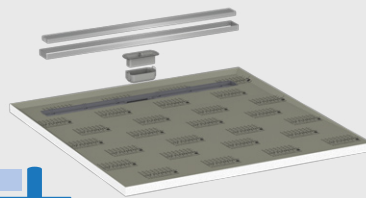


LINE H
Q4 / R4




■ Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer → vanaf pagina 54



MQ-SET 300

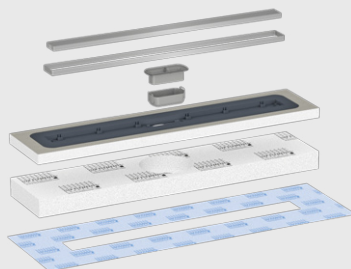

LINE RT

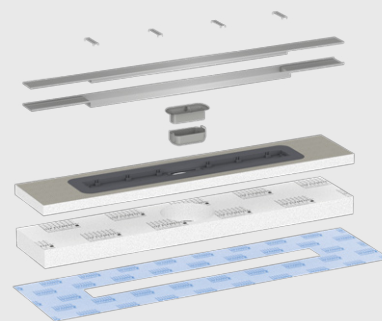

LINE V RT

standaardformaten

**Douchebodems – puntafwatering**■ **LUX ELEMENTS®-TUB**

- 15 gedefinieerde artikelen
- 4 designvarianten
- voorraadartikelen

Douchebodems – lijnafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- 9 gedefinieerde artikelen
- 3 designvarianten
- voorraadartikelen

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V**

→ maatwerk – PLUS

Douchebodems – puntafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-H**

→ maatwerk – PLUS

Douchebodems – lijnafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H**

→ maatwerk – PLUS

Doucheafvoerelement – puntafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-MQ-SET 300**

- gedefinieerd artikel
- voorraadartikelen

Afvoergoten – lijnafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT**

- 3 gedefinieerde artikelen
- voorraadartikelen

■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT**

- 5 gedefinieerde artikelen
- voorraadartikelen

Douchebodems – puntafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m²)
- **maximale flexibiliteit**

Douchebodems – lijnafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 (10) vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m²)
- **maximale flexibiliteit**

Douchebodems – puntafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB H PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m²)
- **maximale flexibiliteit**

Douchebodems – lijnafwatering■ **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H PLUS**

- maatwerk – als individueel exemplaar of in serie
- gebaseerd op een standaardproduct
- 3 vooraf gedefinieerde maatvarianten (in m²)
- **maximale flexibiliteit**

Vindt u de gewenste uitvoering niet bij de standaard-producten terug en wenst u andere afmetingen of een andere vorm? LUX ELEMENTS kan ook producten individueel op maat produceren. Dit maatwerk wordt aangeduid met "PLUS".

Vraag uw droomartikel gewoon aan. Nadat wij de technische haalbaarheid ervan zijn nagegaan, ontvangt u een individuele offerte.

* **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.


■ Systemen op ruwe vloer

LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, punt- of lijnafwatering, voor inbouw op ruwe vloer – klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen

	TUB	TUB-LINE
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 62	vanaf pagina 66
In de fabriek afgedicht	■	■
Montageraam voor afvoer, in de fabriek afgedicht	■	—
Afvoergoot, in de fabriek afgedicht	—	■
In de fabriek aangebracht afschot, 30/45 mm	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Optioneel: passend onderbouwelement, 55 mm	vanaf pagina 68	vanaf pagina 68
Kliksysteem om de afvoer te bevestigen	■	■
Aparte afvoer, verticaal of horizontaal	pagina 62	pagina 66
Uitgebreide toebehoren	pagina 64	pagina 66
Afgestemde montage toebehoren	pagina 68	pagina 68

■ Opbouwprincipe – algemeen

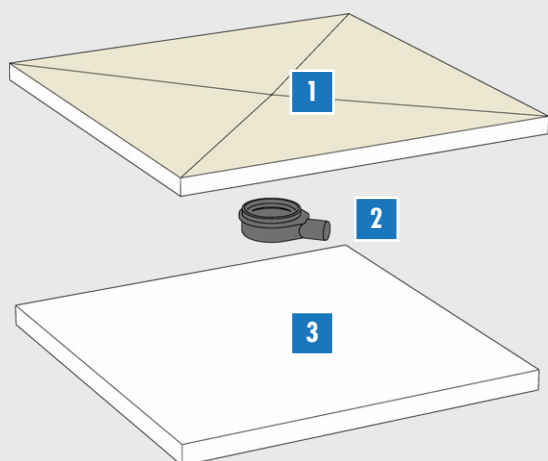

1 Douchebodemelement – in de fabriek afgedicht, vierkant of rechthoekig, naargelang de afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) met een- of vierzijdig afschot, geïntegreerde en afgedicht afvoersysteem

- Details over designvarianten: pagina 37
- Details over vormvarianten: pagina 37

2 Afvoer – DN50, naargelang de eis verticaal of horizontaal vrij te kiezen, eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een klik-systeem, zonder lijmen of schroeven


- Details: vanaf pagina 62 (puntafwatering)
- Details: vanaf pagina 66 (lijnafwatering)

3 Onderbouwelement – optioneel, ofwel universeel of op maat, naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing


- Details: vanaf pagina 68

■ Opbouwhoogte – afvoer verticaal

... zonder onderbouwelement*




... met onderbouwelement*

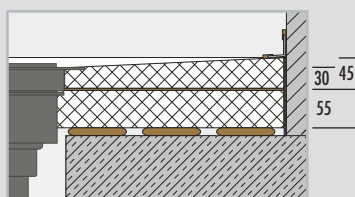

■ Opbouwhoogte – afvoer horizontaal

... met onderbouwelement

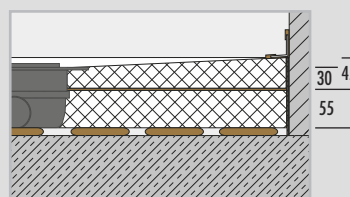


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ Eigenschappen – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met all LUX ELEMENTS®-TUB-RA... varianten, standaard en design → pagina 62

Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, afschot: 4-zijdig, afvoerpositie: in de hoek, in het midden of decentraal


Bijzonderheden: ook als TUB-BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 40

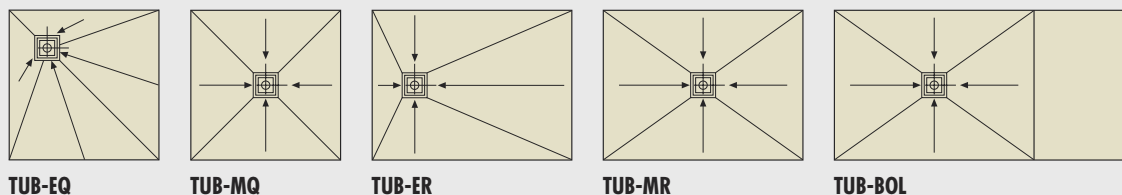

■ Eigenschappen – lijnafwatering


Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte naargelang de grootte en vorm van de douchebodem

Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter

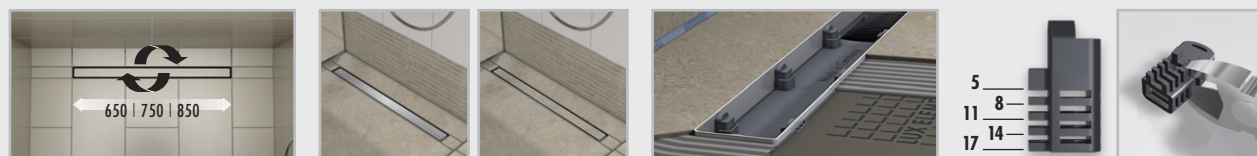


Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, afschot: 1- of 4-zijdig, afvoerpositie: aan de korte kant

Bijzonderheden: ook als TUB-LINE BOL met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen → pagina 46

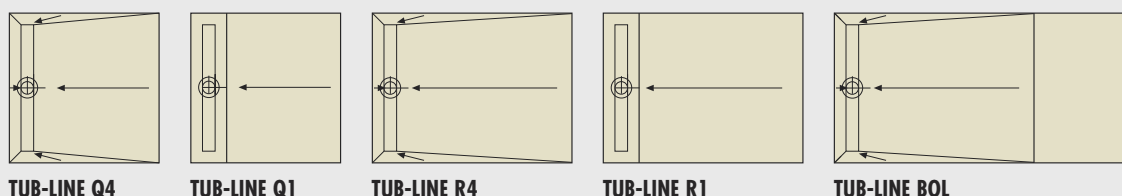

Verlengde gootafdekking V – afmetingen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, naargelang de grootte van de douchebodem

Bijzonderheden: oestvrij staal geborsteld (niet draaibaar), inkortbaar (inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter

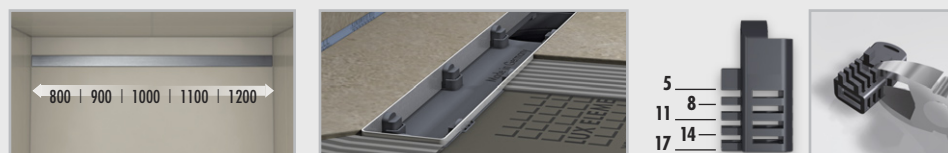

Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, afschot: 1-zijdig, afvoerpositie: aan de korte kant

Bijzonderheden: ook als TUB-LINE BOL V R1 met afschot- en inkortgedeelte, bv. als systeem om een badkuip te vervangen




TUB-LINE V Q1

TUB-LINE V R1

TUB-LINE BOL V R1

Douchebodems met puntafwatering

TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – standaardformaten

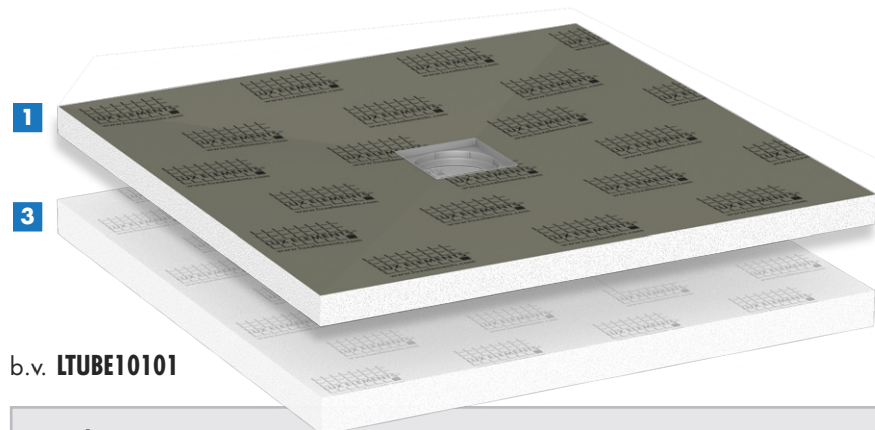



b.v. **LTUBE10101**

■ Opbouwprincipe


- 1 – Douchebodemelement**, hardschuim draagelement
vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 4-zijdig afschot (30/45 mm)
- 2 – Montageraam voor de afvoer**, in de fabriek ingebouwd en afgedicht
- 3 – Onderbouwelement (optioneel)**, passend bij het bodemelement, 55 mm dik

- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 62
- Onderbouwelementen
→ pagina 68

■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

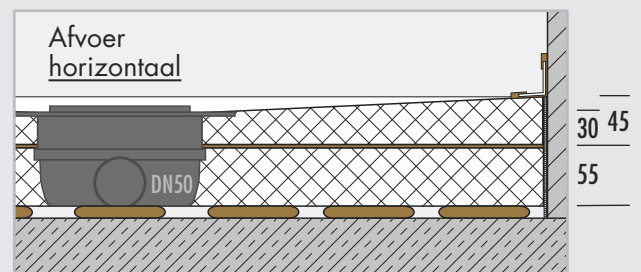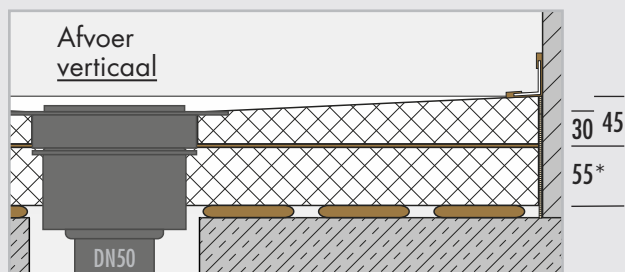

■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*

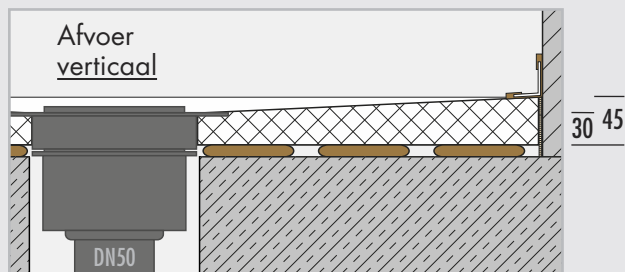


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering

TUB-MQ / TUB-ER / TUB-MR – standaardformaten

■ Productgegevens

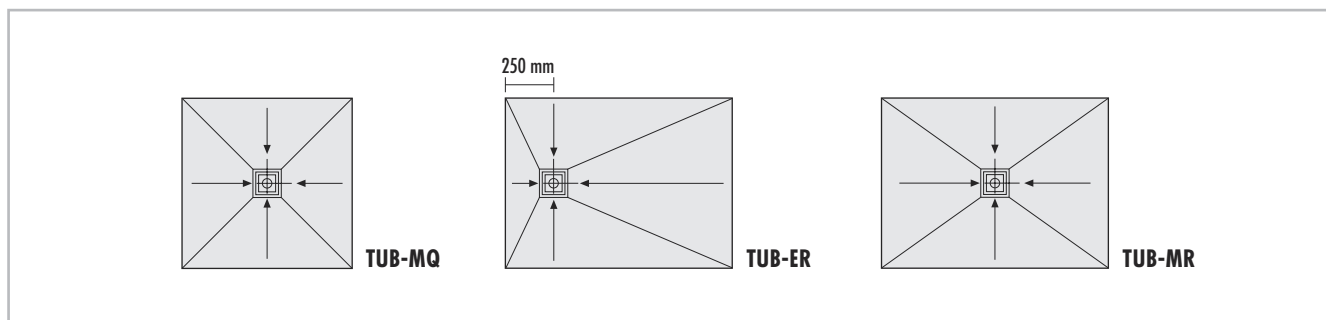

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-MQ – douchebodemelementen, vierkant, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden Afvoertechniek en toebehoren → pagina 62 – 65, Onderbouwelementen → pagina 68			
LTUBE10101	TUB-MQ 900 – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	330,77
LTUBE10102	TUB-MQ 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	360,82
LTUBE10103	TUB-MQ 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	375,38
LTUBE10104	TUB-MQ 1500 – standaardformaat	1500 x 1500 x 30/45 mm	Stuks	561,39
	TUB-ER – douchebodemelementen, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, decentraal. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 62 – 65, Onderbouwelementen → pagina 68			
LTUBE10601	TUB-ER 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	393,57
LTUBE10603	TUB-ER 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	438,02
LTUBE10605	TUB-ER 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	467,47
LTUBE10602	TUB-ER 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	433,26
LTUBE10625	TUB-ER 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	522,09
	TUB-MR – douchebodemelementen, rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, in het midden Afvoertechniek en toebehoren → pagina 62 – 65, Onderbouwelementen → pagina 68			
LTUBE10702	TUB-MR 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	393,57
LTUBE10704	TUB-MR 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	438,02
LTUBE10706	TUB-MR 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	467,47
LTUBE10703	TUB-MR 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	433,26
LTUBE10727	TUB-MR 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	522,09



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

TUB-PLUS – maatwerk (details → pagina 34)


- **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE8100	TUB-PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	379,00
LTUBE8101	TUB-PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	499,00
LTUBE8102	TUB-PLUS – maatwerk	≤ 2,0 m ²	Stuks	579,00

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen – **TUB-BOL** – standaardformaten

- Douchebodem kan worden ingekort*

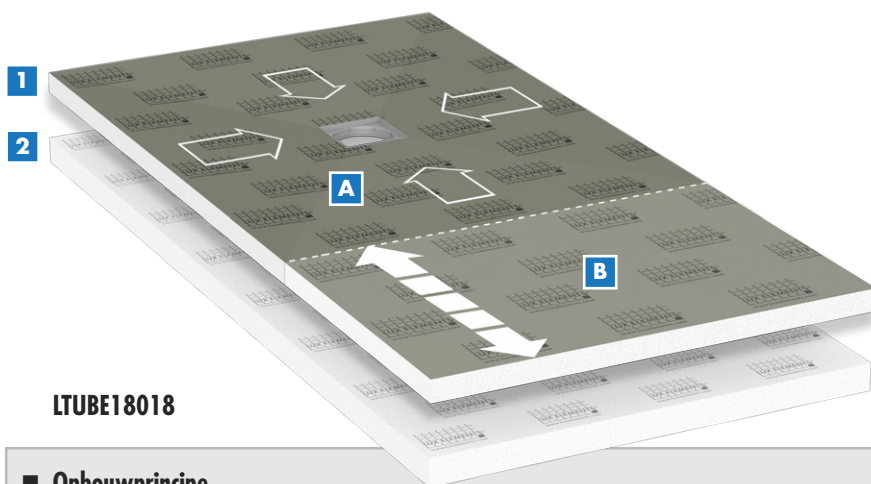

LTUBE18018

■ Opbouwprincipe

- 1 – Douchebodemelement, hardschuim draagelement**
rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte **montageraam** voor de afvoer
bestaande uit:

A – Afschot zone, 4-zijdig afschot (30/45 mm)



B – Zone zonder afschot, 600 mm lengte

- 2 – Onderbouwelement (optioneel),**
van hardschuim, 55 mm dik


- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 62
- Onderbouwelementen → vanaf pagina 68
- Toebehoren (optioneel):
Passende zitbanken RELAX-BA → vanaf pagina 92

* tot 900 x 1200 mm

■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

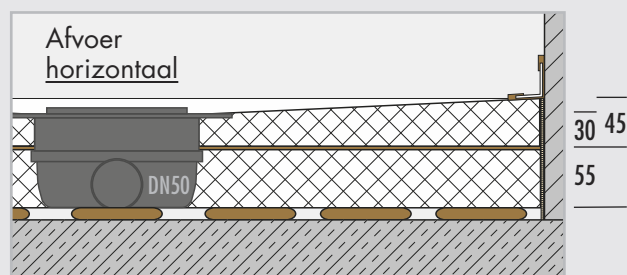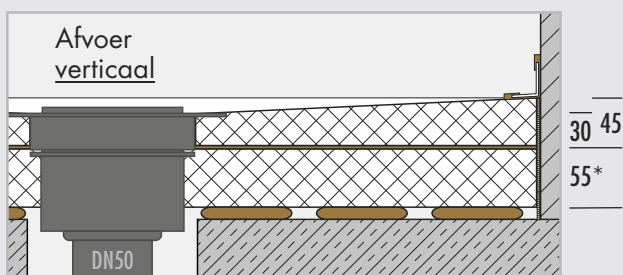


■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*

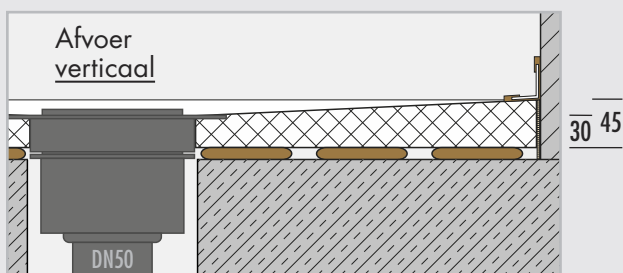

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met puntafwatering, voor de vervanging van badkuipen –
TUB-BOL – standaardformaten

■ Productgegevens

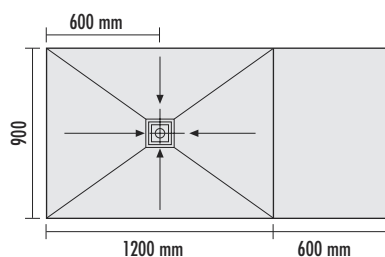


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-BOL – douchebodemelement voor de vervanging van badkuipen, rechthoekig met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, inkortbaar, afvoer bij afschuining in het midden Afvoertechniek en toebehoren → pagina 62 – 65, Onderbouwelementen → pagina 68			
LTUBE18018	TUB-BOL 1800/900 inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stuks	509,47



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Douchebodems met afvoergoot

TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – standaardformaten

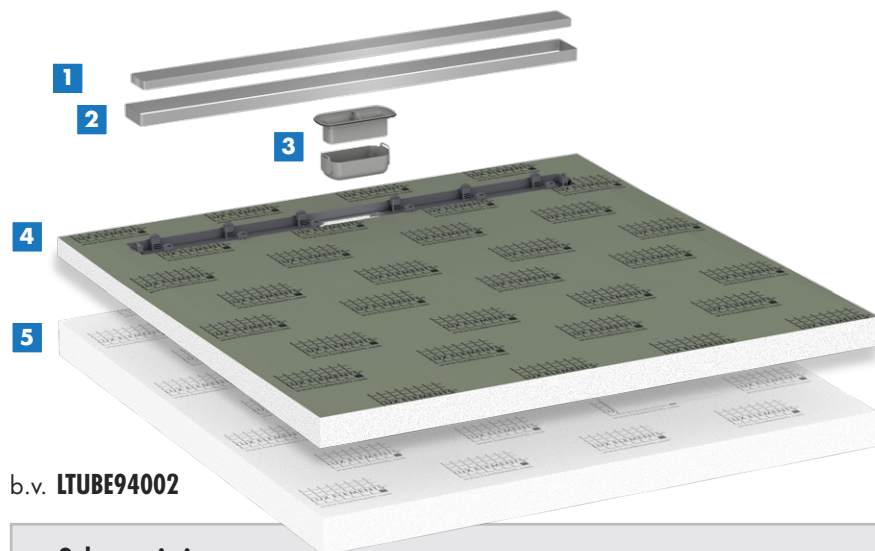

b.v. LTUBE94002

■ Opbouwprincipe

- 1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Douchebodemelement**, hardschuim draagelement, vierkant of rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), 1-zijdig afschot (30/45 mm)
- 5 – Onderbouwelement (optioneel)**, van hardschuim, 55 mm dik

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig)**
- In de fabriek afgedicht
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren
→ pagina 66
- Onderbouwelementen
→ pagina 68

■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*



■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*




* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot

TUB-LINE Q1 / TUB-LINE R1 – standaardformaten

■ Productgegevens

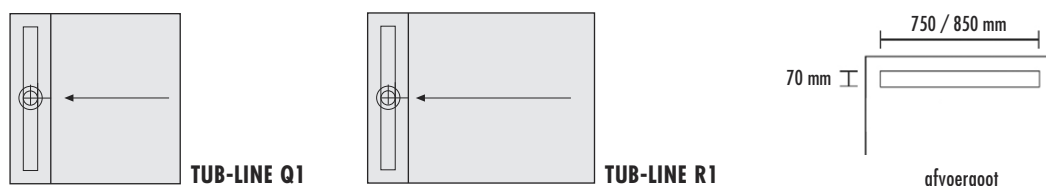

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE Q1 – douchebodemelementen, vierkant, met 1-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, met gootafdekking en tegel-hulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5–17 mm. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66, Onderbouwelementen → pagina 68			
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94002	TUB-LINE Q1 900 – standaardformaat	900 x 900 x 30/45 mm	Stuks	839,67
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94018	TUB-LINE Q1 1000 – standaardformaat	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	913,52
LTUBE94020	TUB-LINE Q1 1200 – standaardformaat	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	972,08
	TUB-LINE R1 – douchebodemelementen, rechthoekig, met 1-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, met gootafdekking en tegel-hulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5–17 mm. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66, Onderbouwelementen → pagina 68			
	... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE94004	TUB-LINE R1 1200/900 – standaardformaat	1200 x 900 x 30/45 mm	Stuks	882,66
LTUBE94006	TUB-LINE R1 1400/900 – standaardformaat	1400 x 900 x 30/45 mm	Stuks	936,50
LTUBE94008	TUB-LINE R1 1600/900 – standaardformaat	1600 x 900 x 30/45 mm	Stuks	964,24
	... met afvoergoot 70 x 850 mm			
LTUBE94022	TUB-LINE R1 1200/1000 – standaardformaat	1200 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	944,21
LTUBE94064	TUB-LINE R1 1600/1000 – standaardformaat	1600 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	1040,71



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

TUB-LINE PLUS – maatwerk (details → pagina 34)

- **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.




ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE8110	TUB-LINE 650 PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	919,00
LTUBE8111	TUB-LINE 650 PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	979,00
LTUBE8112	TUB-LINE 650 PLUS – maatwerk	≤ 2,0 m ²	Stuks	1049,00

Douchebodems met afvoergoot, met verlengde gootafdekking

TUB-LINE V PLUS – maatwerk

■ Traploze aanpassing*

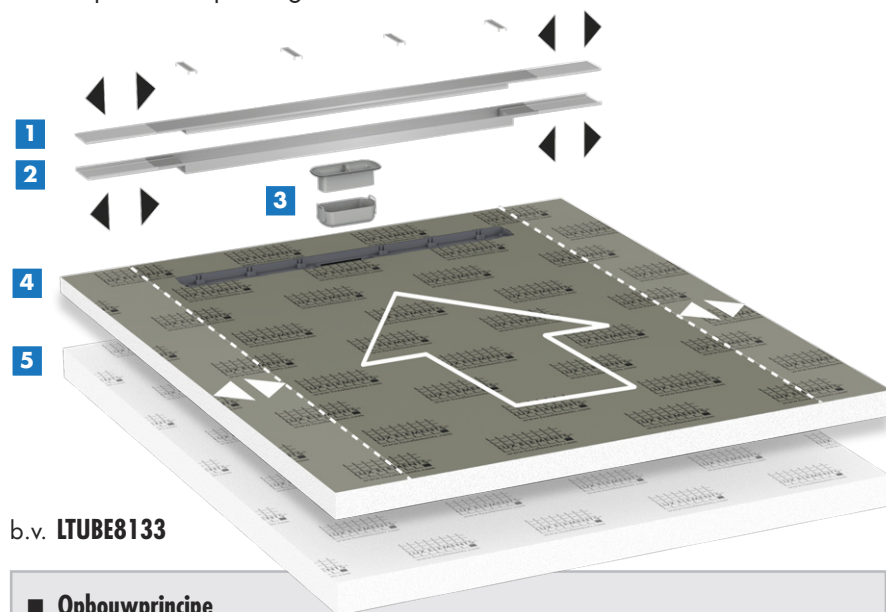

b.v. LTUBE8133

■ Opbouwprincipe


- 1 – Verlengde gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar
- 2 – Verlengde tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Douchebodemelement**, hardschuim draagelement vierkant of rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), 1-zijdig afschot (30/45 mm)
- 5 – Onderbouwelement (optioneel)**, van hardschuim, 55 mm dik

* bij breedte douchebodems 800 – 1000 mm: tot 740 mm


bij breedte douchebodems 1100 – 1200 mm: tot 940 mm

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht **afschot (eenzijdig)**
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren
→ pagina 66
- Onderbouwelementen
→ pagina 68

■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

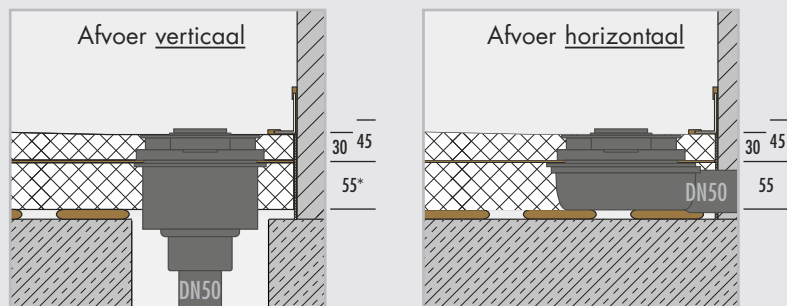

■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*

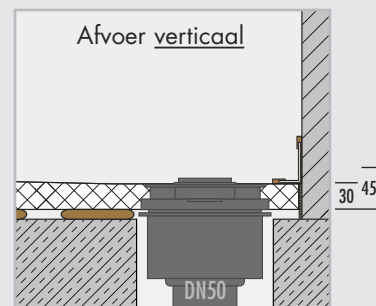


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels




Douchebodems met afvoergoot, met verlengde gootafdekking

TUB-LINE V PLUS – Individuele speciale constructies (details → pagina 34)

- **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.



TUB-LINE V Q1



TUB-LINE V R1


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE V – douchebodemelementen met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, vierkant of rechthoekig, met 1-zijdig afschot, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V over de breedte van de douchebodem van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Douchebodem inkortbaar. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66, Onderbouwelementen → pagina 68			
LTUBE8120	TUB-LINE V 800 PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	919,00
LTUBE8121	TUB-LINE V 800 PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	979,00
LTUBE8123	TUB-LINE V 900 PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	919,00
LTUBE8124	TUB-LINE V 900 PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	979,00
LTUBE8126	TUB-LINE V 1000 PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	919,00
LTUBE8127	TUB-LINE V 1000 PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	979,00
LTUBE8130	TUB-LINE V 1100 PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	979,00
LTUBE8131	TUB-LINE V 1100 PLUS – maatwerk	≤ 2,0 m ²	Stuks	1049,00
LTUBE8133	TUB-LINE V 1200 PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	979,00
LTUBE8134	TUB-LINE V 1200 PLUS – maatwerk	≤ 2,0 m ²	Stuks	1049,00



→ www.luxeelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Douchebodems met afvoergoot, voor de vervanging van badkuipen – TUB-LINE BOL – standaardformaten

- Douchebodem kan worden ingekort*

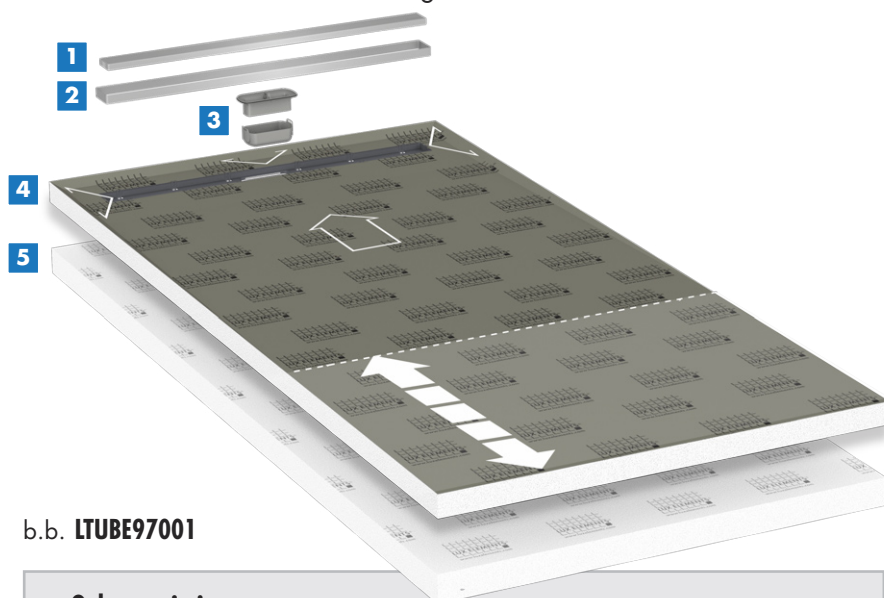

b.b. LTUBE97001


■ Opbouwprincipe

- 1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Douchebodemelement**, hardschuim draagelement rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief hoogte-adapter (afsnijbaar), 4-zijdig afschot (30/45 mm) bestaande uit:
 - A – Afschot zone**, 4-zijdig afschot (30/45 mm)
 - B – Zone zonder afschot**, 600 mm lengte
- 5 – Onderbouwelement (optioneel)**, van hardschuim, 55 mm dik


* tot 900 x 1200 mm

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- In de lengte inkortbaar door zone zonder afschot
- Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66
- Onderbouwelementen → pagina 68
- Toebehoren (optioneel): Passende zitbanken RELAX-BA → vanaf pagina 92

■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

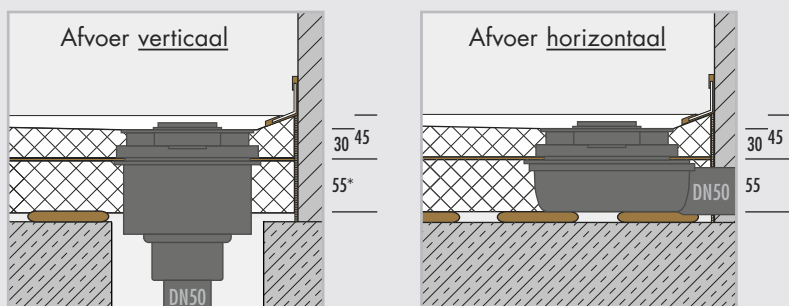


■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*

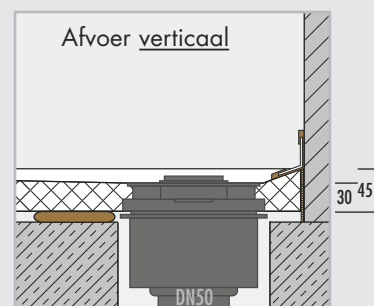

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Douchebodems met afvoergoot, voor de vervanging van badkuipen –
TUB-LINE BOL – standaardformaten

■ Productgegevens

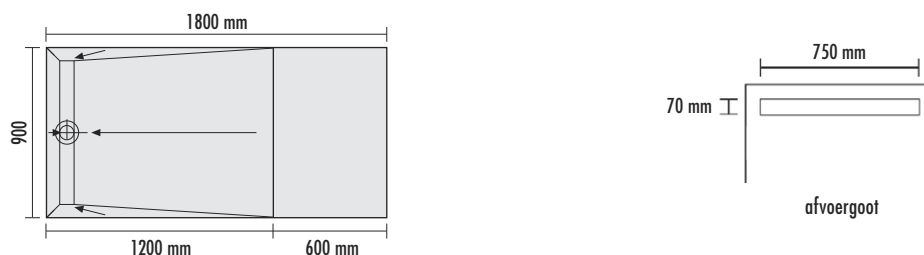

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE BOL – douchebodemelement für den Ersatz von Badewannen, oor de vervanging van badkuipen, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot aan de korte kant, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogteaanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66, Onderbouwelementen → pagina 68 ... met afvoergoot 70 x 750 mm			
LTUBE97001	TUB-LINE BOL 1800/900 inkortbaar tot minimaal 900 x 1200 mm, afschot van 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Stuks	986,11



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.


■ Systemen op houten constructies

LUX ELEMENTS® douchebodemelementen, punt- of lijnafwatering, voor inbouw in houten constructies klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen

	TUB-H	TUB-LINE H
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 62	pagina 66
In de fabriek afgedicht	■	■
Montageraam voor afvoer, in de fabriek afgedicht	■	—
Afvoergoot, in de fabriek afgedicht	—	■
In de fabriek aangebracht afschot	■	■
Vlakke douchebodemoogte	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Kliksysteem om de afvoer te bevestigen	■	■
Aparte afvoer, horizontaal	vanaf pagina 62	pagina 66
Uitgebreide toebehoren	pagina 64	pagina 66
Afgestemde montage toebehoren	pagina 68	pagina 68

■ Opbouwprincipe – algemeen

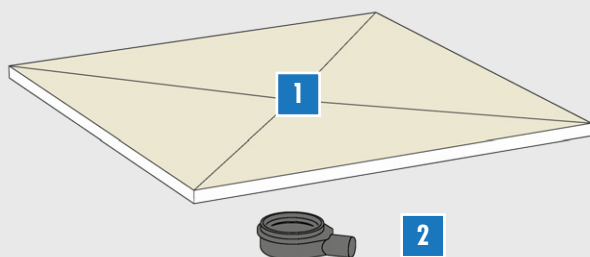

1 Douchebodemelement – in de fabriek afgedicht, vierkant of rechthoekig, met vierzijdig afschot, geïntegreerde en afgedichte afvoersysteem

- Details over designvarianten: pagina 49


- Details over vormvarianten: pagina 49

2 Afvoer – horizontaal (DN50), eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een kliksysteem, zonder lijmen of schroeven


- Details: vanaf pagina 62 (puntafwatering)

- Details: pagina 66 (lijnafwatering)

■ Opbouwhoogte – puntafwatering

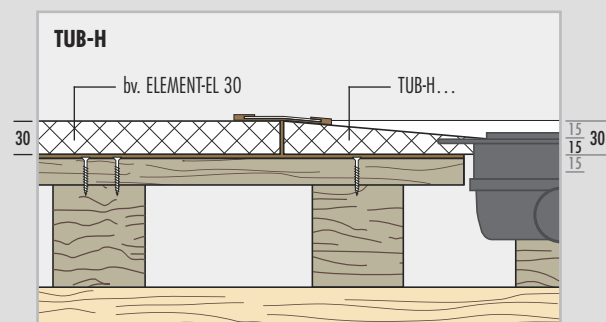

■ Opbouwhoogte – lijnafwatering

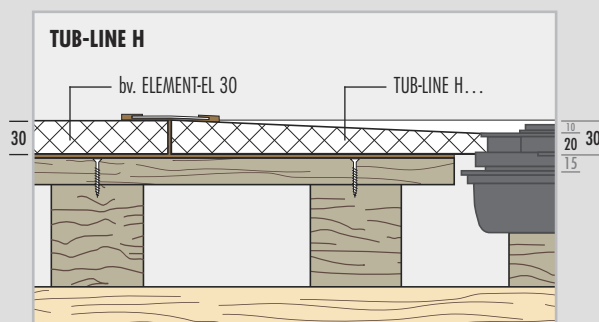


Maten zijn zonder lijmbed en tegels


■ Eigenschappen – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met alle LUX ELEMENTS®-TUB-RA... varianten, standaard en design → pagina 62


Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, afschot: 4-zijdig, afvoerpositie: in de hoek of in het midden




TUB-HEQ



TUB-HER



TUB-HMQ





TUB-HMR


■ Eigenschappen – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm oder 70 x 850 mm, naargelang de grootte en vorm van de douchebodem


Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter



Designvarianten – grondvorm: vierkant of rechthoekig, afschot: 4-zijdig, afvoerpositie: aan de korte kant




TUB-LINE HQ4



TUB-LINE HR4

Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies – **TUB H PLUS** – maatwerk

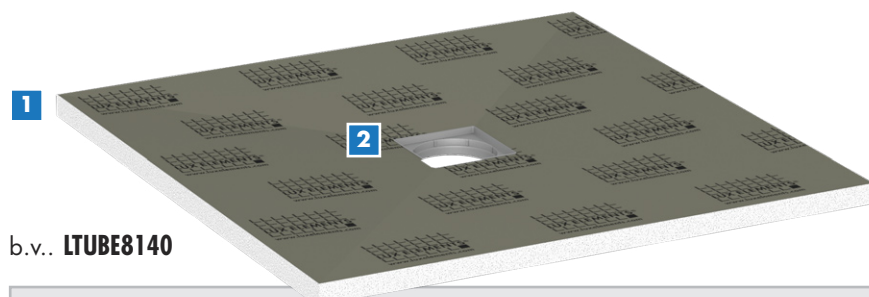


b.v.. LTUBE8140

■ Opbouwprincipe


- 1 – Douchebodemelement, hardschuim draagelement**
vierkant of rechthoekig, afgedicht, met 4-zijdig afschot (15/30 mm)
- 2 – Montageraam voor de afvoer**, in de fabriek ingebouwd en afgedicht

- Afgedicht montageraam voor de afvoer
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 62


■ Opbouwhoogte – toepassing op constructies

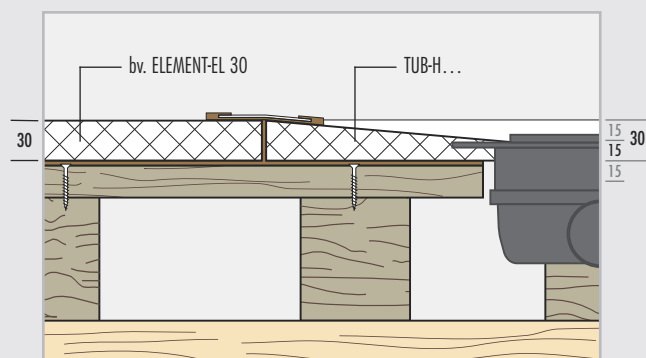


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

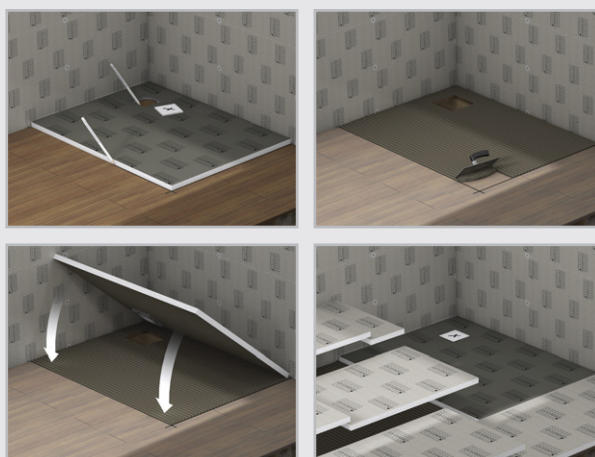

■ Opbouwhoogte – toepassing in constructies

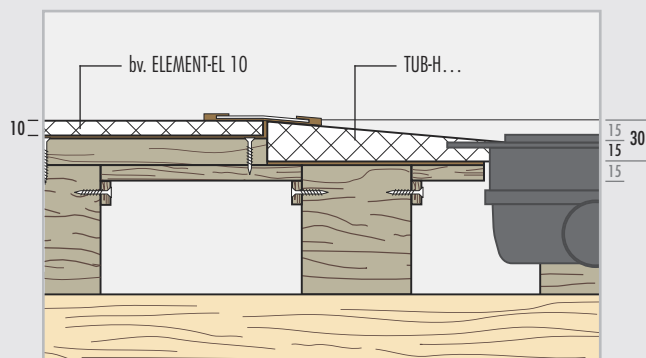

Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

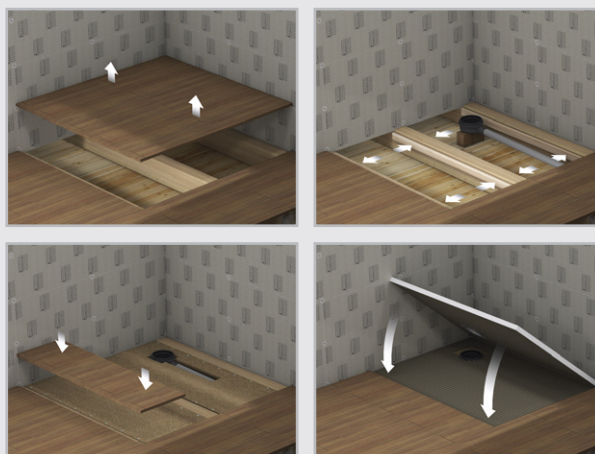


Maße ohne Kleberschichten und Fliesen



Douchebodems met puntafwatering, voor toepassing op houten constructies –

TUB H PLUS – maatwerk (details → pagina 34)

- **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.

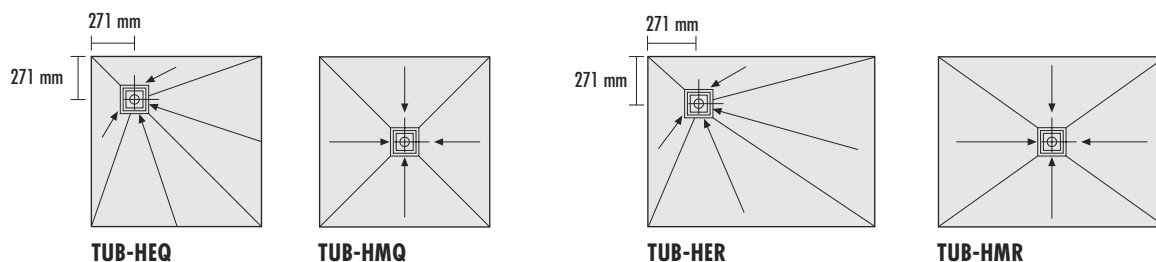


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-H – douchebodemelementen, vierkant of rechthoekig, met ingebouwd en afgedicht montageraam voor afvoer 135 x 135 mm, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 62 – 65			
LTUBE8140	TUB-H PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	449,00
LTUBE8141	TUB-H PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	579,00
LTUBE8142	TUB-H PLUS – maatwerk	≤ 2,0 m ²	Stuks	669,00



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Douchebodems met afvoergoot, voor toepassing op houten constructies – **TUB-LINE H PLUS** – maatwerk

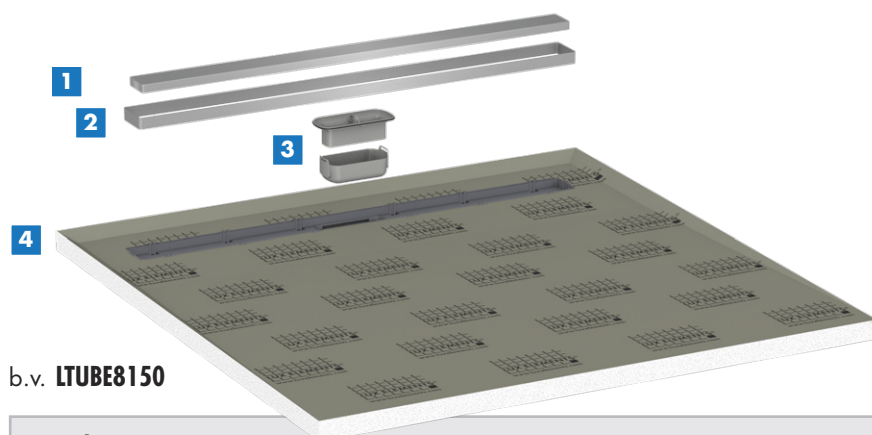



b.v. LTUBE8150

■ Opbouwprincipe



- 1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Douchebodemelement**, hardschuim draagelement, vierkant of rechthoekig, afgedicht, met ingebouwde en afgedichte afvoergoot, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar), 4-zijdig afschot (20/30 mm)

- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte afvoergoot
- In de fabriek aangebracht **afschot (vierzijdig)**
- In de fabriek afgedicht
- Het systeem biedt twee design-varianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Afvoertechniek en toebehoren
→ vanaf pagina 66

■ Opbouwhoogte – toepassing op constructies

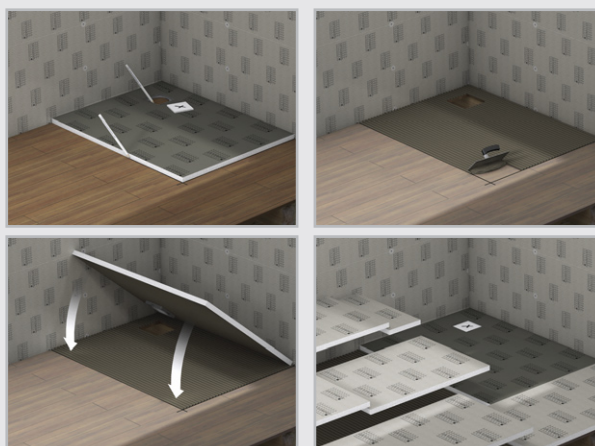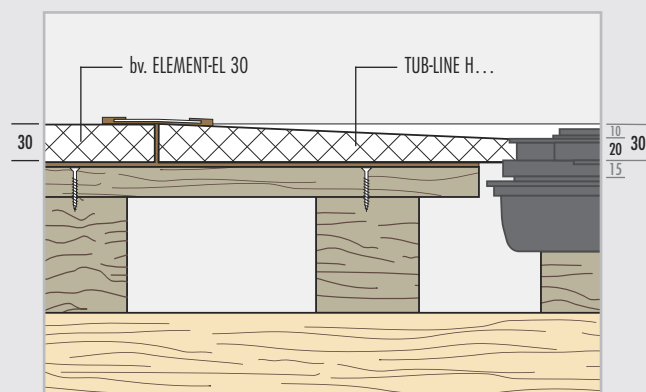

■ Opbouwhoogte – toepassing in constructies

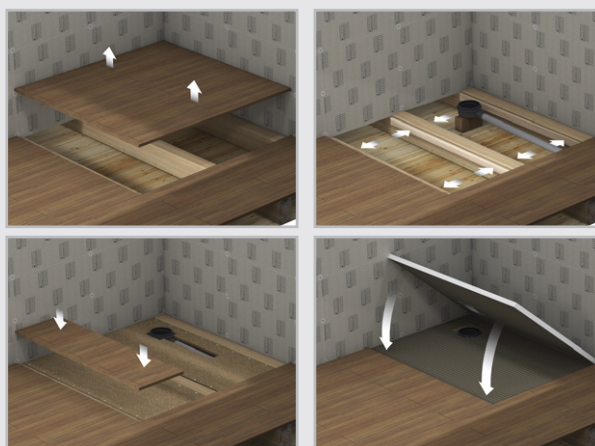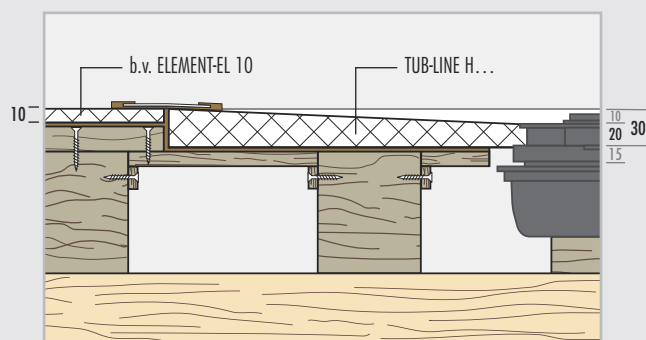


Let op: Bij ingrepen in voor het draagvermogen relevante bouwelementen moet evt. gepast, deskundig advies worden aangevraagd. Verder moeten de nationale voorschriften en de erkende regels van de techniek in acht worden genomen.

Maten zijn zonder lijmbed en tegels



Douchebodems met afvoergoot, voor toepassing op houten constructies – **TUB-LINE H PLUS** – maatwerk (details → pagina 34)

- **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering.

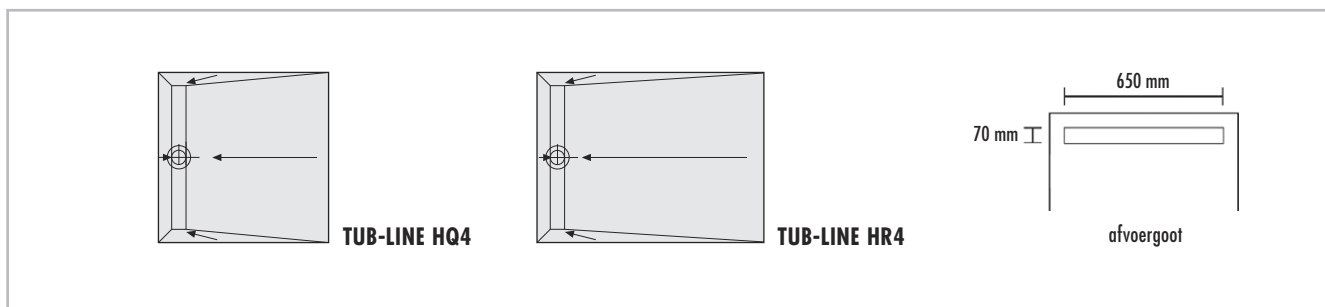

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE H – douchebodemelementen, vierkant of rechthoekig, met 4-zijdig afschot, met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar door adapter van 5 – 17 mm, voor toepassing op houten constructies. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66			
LTUBE8150	TUB-LINE H 650 PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	939,00
LTUBE8151	TUB-LINE H 650 PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	999,00
LTUBE8152	TUB-LINE H 650 PLUS – maatwerk	≤ 2,0 m ²	Stuks	1069,00



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.


■ Systemen op ruwe vloer, in cementdekvloer

LUX ELEMENTS® doucheafvoerelementen (puntafwatering) en **afvoergoten** (lijnafwatering) met geïntegreerde of aparte afvoertechniek voor inbouw op ruwe vloer, in cementdekvloer – klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen


	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE ... (V) RT
Voor barrièrevrij bouwen	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	pagina 62	pagina 66
Montageraam voor afvoer, ingebouwd	■	—
Afvoergoten, ingebouwd	—	■
Afvoertechniek apart	■	■
Losse afdichtingsmanchet, volgens norm DIN 18534	■	■
Tweede waterafvoerniveau	■	■
Kliksysteem om de afvoer te bevestigen	■	■
Afgestemde montagebehoren	pagina 68	pagina 68

■ Opbouwprincipe – algemeen




- 1 Douchefvoerelement of afvoergoot –**
naargelang afwateringswijze (punt- of lijnafwatering) vierkant of rechthoekig, geïntegreerde doucheafvoer met aparte afvoertechniek
- Details puntafwatering + lijnafwatering: pagina 55
- 2 Afvoer –**
DN50, naargelang de eis verticaal of horizontaal vrij te kiezen, eenvoudige, snelle en veilige montage door middel van een kliksysteem, zonder lijmen of schroeven
- Details: vanaf pagina 62 (puntafwatering)
- Details: pagina 66 (lijnafwatering)
- 3 Onderbouwelement –**
naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing


■ Opbouwhoogte – puntafwatering, afvoer verticaal

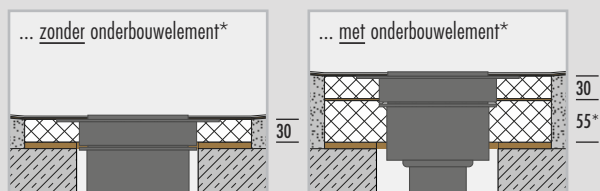


■ Opbouwhoogte – puntafwatering, afvoer horizontaal

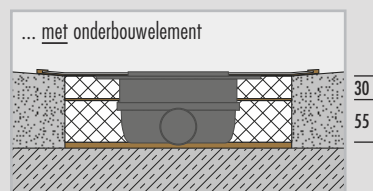

■ Opbouwhoogte – lijnafwatering, afvoer verticaal

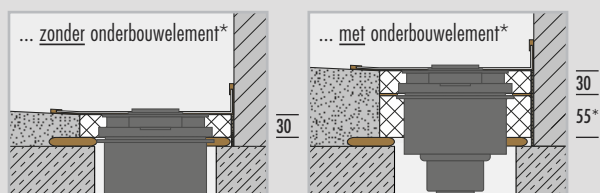

■ Opbouwhoogte – lijnafwatering, afvoer horizontaal

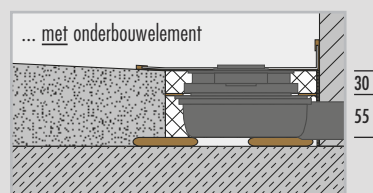

* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

■ Eigenschappen – puntafwatering

Roosters/roosteropnames – compatibel met alle LUX ELEMENTS®-TUB-RA... varianten, standaard en design → pagina 62

Designvarianten – grondvorm: vierkant, afvoerpositie: in het midden







TUB-MQ-SET 300

■ Eigenschappen – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm, 70 x 750 mm of 70 x 850 mm, naargelang de grootte van het hardschuimelement

Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter



Designvarianten – grondvorm: rechthoekig

TUB-LINE RT ...





900/200 (650)

900/200 (750)

1200/200 (850)






Verlengde gootafdekking V – afmetingen: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, naargelang de grootte van het hardschuimelement

Bijzonderheden: roestvrij staal geborsteld (niet draaibaar), inkortbaar (inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter



Designvarianten – grondvorm: rechthoekig

TUB-LINE V RT ...



800/200 (650)

900/200 (650)


1000/200 (650)

1100/200 (650)

1200/200 (850)

Doucheafvoerelement

TUB-MQ-SET 300 – standaardformaat

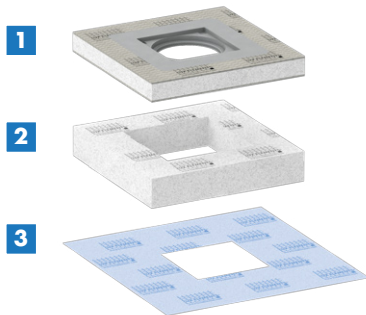

LTUBE1111

■ Opbouwprincipe

1 – Doucheafvoerelement

met ingebouwd montageraam voor afvoer, afvoer in het midden, 300 x 300 mm

2 – Onderbouwelement



naargelang de inbouwsituatie voor optimale hoogteaanpassing, 300 x 300 mm 55 mm dik

3 – Afdichtingsmanchet


los meegeleverd, 400 x 400 mm

- Voor de installatie in cementdekvloeren op afschot
- Ingebouwd montageraam voor de afvoer
- Inclusief losse afdichtingsmanchet
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren → vanaf pagina 62


■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

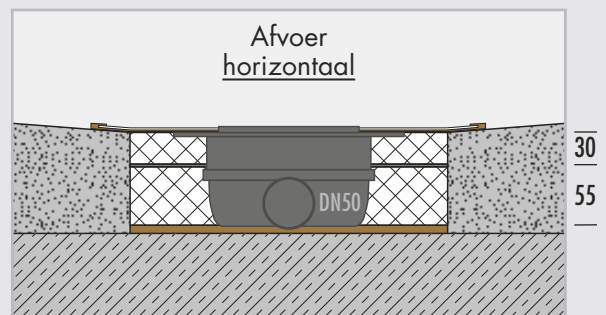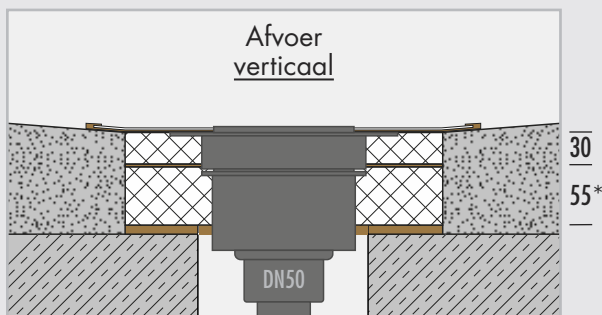

■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*

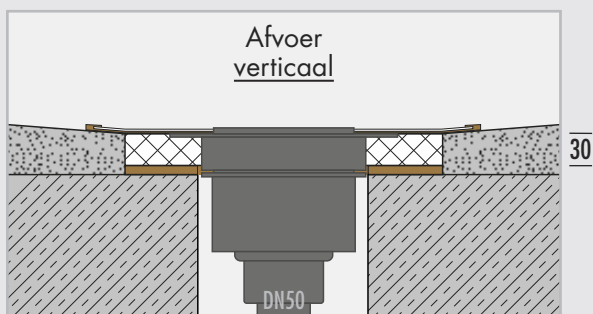

■ Montageprincipe

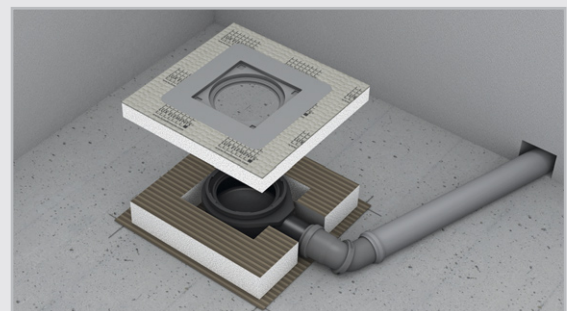


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Doucheafvoerelement

TUB-MQ-SET 300 – standaardformaat

■ Productgegevens



TUB-MQ-SET 300


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1111	TUB-MQ-SET 300 – doucheafvoerelement van hardschuim met ingebouwd montagearaam voor afvoer 135 x 135 mm, losse afdichtingsmanchet 400 x 400 mm en onderbouwelement TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm, afvoer in het midden, standaardformaat Afvoertechniek en toebehoren → pagina 62 – 65	300 x 300 x 30 mm	Set	88,61



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Afvoergoten

TUB-LINE RT – standaardformaten

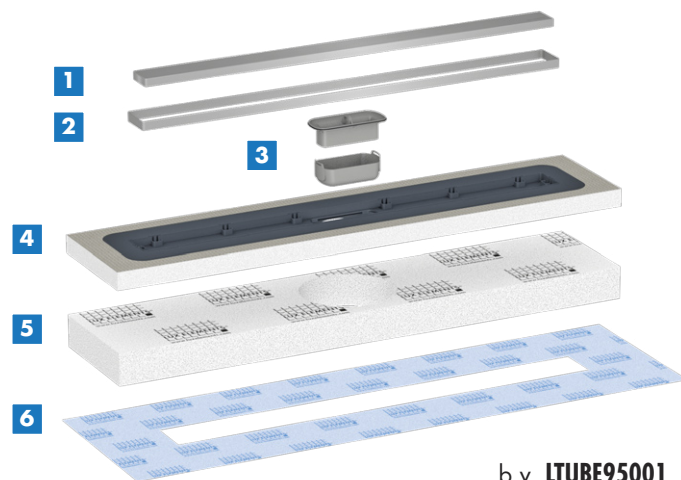


b.v. LTUBE95001

■ Opbouwprincipe

- 1 – **Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – **Tegelhulp**, voor de nette betegeling
- 3 – **Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – **Afvoergoot**, in de fabriek ingebouwd in een **hardschuim draagelement**, inclusief **hoogte-adapter** (afsnijbaar)
- 5 – **Onderbouwelement**, geschikt voor het bodemelement, 55 mm dik
- 6 – **Afdichtingsmanchet**, los meegeleverd

- Afvoergoot ingebouwd in een hardschuim draagelement, inclusief afdichtingsmanchet
- Het systeem biedt twee designvarianten door een draaibare gootafdekking
- Mooi betegelen dankzij tegelhulp
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren
→ pagina 66


■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

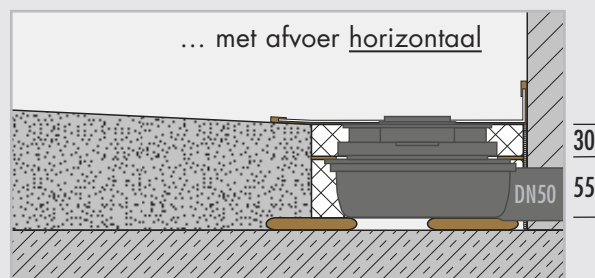

■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*



■ Combinatiemogelijkheden

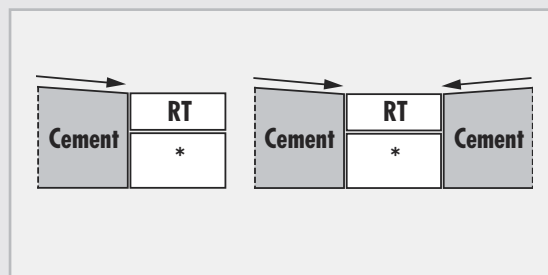


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Afvoergoten

TUB-LINE RT – standaardformaten

■ Productgegevens

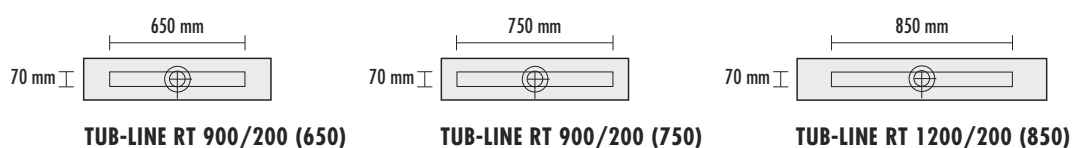


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE RT – afvoergoot met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking betegelbaar aan de achterkant, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuim draagelement, incl. onderbouwelement en afdichtingsmanchet Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66			
LTUBE95008	TUB-LINE RT 900/200 (650) – afvoergoot 70 x 650 mm incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Set	470,22
LTUBE95001	TUB-LINE RT 900/200 (750) – afvoergoot 70 x 750 mm incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm	200 x 900 x 30 mm	Set	489,07
LTUBE95003	TUB-LINE RT 1200/200 (850) – afvoergoot 70 x 850 mm incl. onderbouwelement 200 x 1200 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	518,30



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Afvoergoten met verlengde gootafdekking TUB-LINE V RT – standaardformaten

■ Traploze aanpassing*

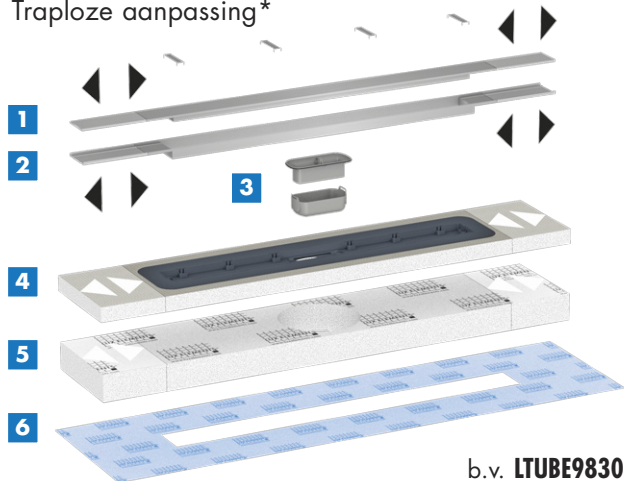

b.v. LTUBE98304

* TUB-LINE V RT ... (650): tot 740 mm


TUB-LINE V RT ... (850): tot 940 mm

- Afvoergoot ingebouwd in een hardschuim draagelement, inclusief afdichtingsmanchet
- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal
- Inkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Inclusief onderbouwelement
- Afvoertechniek en toebehoren
→ pagina 66


■ Opbouwprincipe

- 1 – Verlengde gootafdekking, roestvrij staal geborsteld, inkortbaar
- 2 – Verlengde tegelhulp, voor de nette betegeling
- 3 – Stankafsluiter, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 4 – Afvoergoot, in de fabriek ingebouwd in een hardschuim draagelement aus inclusief hoogte-adapter (afsnijbaar)
- 5 – Onderbouwelement, geschikt voor het bodemelement, 55 mm dik
- 6 – Afdichtingsmanchet, los meegeleverd


■ Opbouwhoogte – met onderbouwelement*

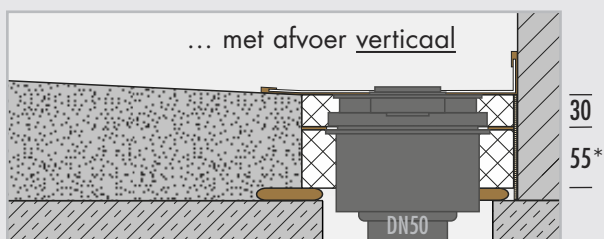

■ Opbouwhoogte – zonder onderbouwelement*

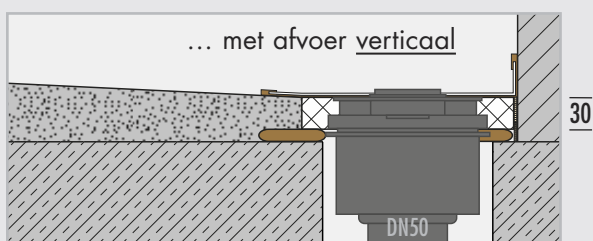

■ Combinatiemogelijkheden

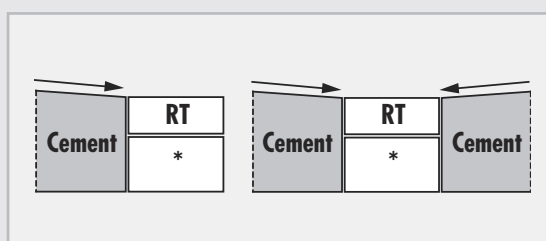


* Onderbouwelement te gebruiken naargelang de inbouwsituatie, maten zijn zonder lijmbed en tegels

Afvoergoten met verlengde gootafdekking

TUB-LINE V RT – standaardformaten

■ Productgegevens

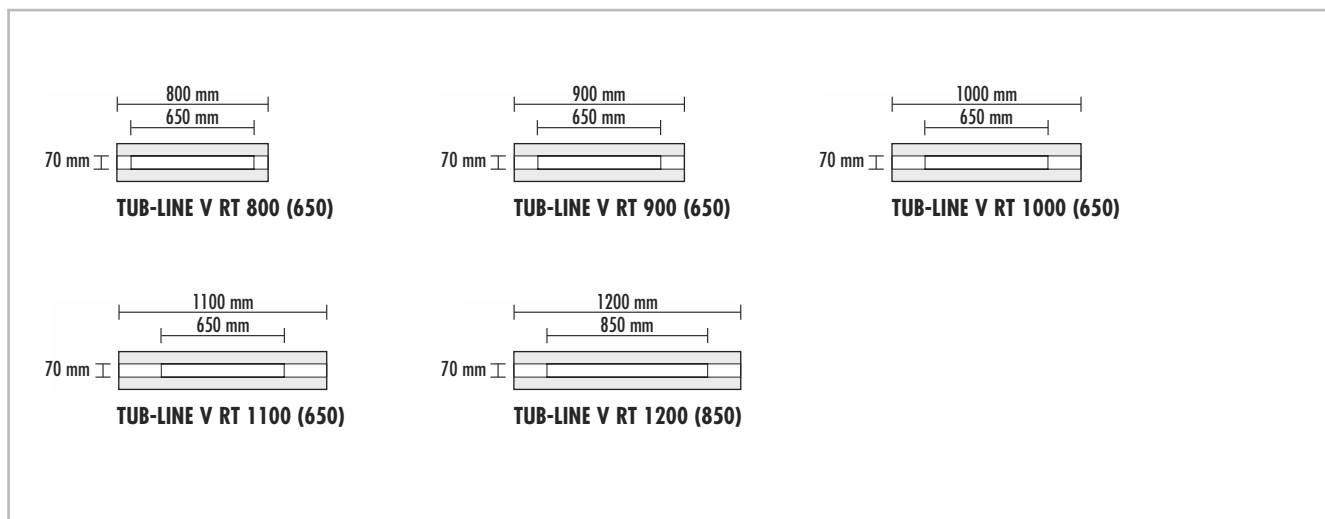

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-LINE V RT – afvoergoot met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5 – 17 mm, ingebouwd in een hardschuim draagelement, incl. onderbouwelement en afdichtingsmanchet. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten. Afvoertechniek en toebehoren → pagina 66			
LTUBE98200	TUB-LINE V RT 800/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 800 mm, incl. onderbouwelement 200 x 800 x 55 mm en afdichtingsmanchet 900 x 300 mm	800 x 200 x 30 mm	Set	560,57
LTUBE98203	TUB-LINE V RT 900/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 900 mm, incl. onderbouwelement 200 x 900 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1000 x 300 mm	900 x 200 x 30 mm	Set	567,96
LTUBE98201	TUB-LINE V RT 1000/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1000 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1000 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Set	575,95
LTUBE98204	TUB-LINE V RT 1100/200 (650) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1100 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1100 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1200 x 300 mm	200 x 1100 x 30 mm	Set	604,79
LTUBE98202	TUB-LINE V RT 1200/200 (850) – met verlengde gootafdekking V, lengte 1200 mm, incl. onderbouwelement 200 x 1200 x 55 mm en afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	615,29



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

■ Afvoertechniek en toebehoren – puntafwatering

TUB afvoersystemen – in principe wordt bij de afvoersystemen voor de TUB-douchebodems tussen vrij te combineren systemen en compleet samengestelde systemen (→ pagina 64) een onderscheid gemaakt.

Puntafwatering – Afvoer

TUB-BA

■ TUB-BA-S DN50



LTUBE1102

■ TUB-BA-W DN50



LTUBE1101

Te combineren afvoersystemen – Afvoer (vertical of horizontal) met roosteropname en standaard- of designrooster, vrij samengesteld.

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:

Standaard stankafsluiter DN50, verticaal:

- TUB-BA-S met standaardrooster (TUB-RA-S): 1,7 l/s

Standaard stankafsluiter DN50, horizontaal:

- TUB-BA-W met standaardrooster (TUB-RA-S): 1,0 l/s

Puntafwatering – opname voor rooster met standaard- of designrooster

TUB-RA

■ TUB-RA-S Standaard



LTUBE1100

■ TUB-RA-DA ANGOLO



LTUBE1104

■ TUB-RA-DC CUBE



LTUBE1105


■ TUB-RA-DV VARI, betegelbaar



LTUBE1108

- Opname voor rooster met ...
 - standaardrooster (TUB-RA-S) of
 - designrooster (TUB-RA-D...)

■ Pas maken van ...

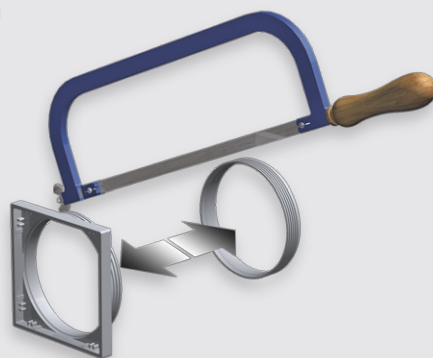

Opname voor rooster – universele hoogteaanpassing aan de tegeldikte

Puntafwatering – te combineren afvoersystemen

TUB-BA – afvoer

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1102	TUB-BA-S – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter	Set	50,94
LTUBE1101	TUB-BA-W – afvoer DN50 horizontaal, met stankafsluiter	Set	42,54



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Puntafwatering – te combineren afvoersystemen

TUB-RA – opname voor rooster met standaard- of designrooster

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Länge x Breite	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1100	TUB-RA-S⁽¹⁾ – opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaangepassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	33,50
LTUBE1104	TUB-RA-DA⁽¹⁾ – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster „ANGOLO“ van roestvrij staal, universele hoogteaangepassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1105	TUB-RA-DC⁽¹⁾ – opname voor rooster van ABS met frame en designrooster „CUBE“ van roestvrij staal, universele hoogteaangepassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	105,75
LTUBE1108	TUB-RA-DV⁽²⁾ – opname voor rooster van ABS met frame van roestvrij staal en betegelbare afdekking „VARI“ van roestvrij staal universele hoogteaangepassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 132 x 132 mm, Rooster: 110 x 110 mm	Set	105,75

Geschikt voor alle LUXLUX ELEMENTS®-TUB--douchebodemelementen en doucheafvoerelement · ⁽¹⁾ Dikte van de bedekking (tegels + lijm): TUB-RA-S/DA/DC voor de douchebodem: minimum 5 mm / ⁽²⁾ TUB-RA-DV: voor de douchebodem: minimum 5 mm / voor de betegelbare afdekking: 8 mm / LET OP: Afvoerdebit bij gebruik van designroosters en/of toebehoren zie technisch gegevensblad TUB.



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

■ Afvoertechniek en toebehoren – puntafwatering

TUB afvoersystemen – in principe wordt bij de afvoersystemen voor de TUB-douchebodems tussen vrij te combineren systemen (→ pagina 62) en compleet samengestelde systemen een onderscheid gemaakt.

■ TUB-BAS-S DN50



LTUBE1180

■ TUB-BAW-S DN50




LTUBE1184

Complete afvoersystemen –

Set bestaande uit standaardrooster met roosteropname en verticale of horizontale afvoer.

■ Pas maken van ...

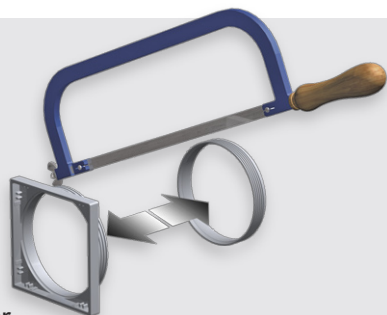

Opname voor rooster – universele hoogteaanpassing aan de tegeldikte

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:

Standaard stankafsluiter DN50, verticaal:

- TUB-BAS-S met standaardrooster: 1,7 l/s

Standaard stankafsluiter DN50, horizontaal:

- TUB-BAW-S met standaardrooster: 1,0 l/s

Puntafwatering – toebehoren (optioneel)

TUB ...

■ TUB-BAZ STOP



LTUBE1188

■ TUB-BAZ HS



LTUBE1189

■ TUB-BAZ BST




LTUBE1190

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198

■ TUB-BAS-S FIRE STOP




LTUBE1197

■ TUB-TSM



LTUBE1191.6



Puntafwatering – complete afvoersystemen

TUB-BA...-S – sets

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Länge x Breite	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1180	TUB-BAS-S – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaangepassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	77,43
LTUBE1184	TUB-BAW-S – afvoer DN50 horizontaal, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, universele hoogteaangepassing aan tegeldikte	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm Rooster: 120 x 120 mm	Set	69,61



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Puntafwatering – toebehoren (optioneel)

TUB ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1188	TUB-BAZ STOP – afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren		Stuks	66,48
LTUBE1189	TUB-BAZ HS – haarzeef uitneembaar ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoeren		Stuks	22,78
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – adapter DN50 naar British Standard		Stuks	13,48
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – doorvoerafdichting voor kernboring van 160 mm, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-BAS-S FIRE STOP		Stuks	243,94
LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter, incl. opname voor rooster van ABS en standaardrooster van roestvrij staal, incl. adapter en brandmanchet	Buitenmaat frame: 130 x 130 mm, Rooster: 120 x 120 mm	Set	160,01
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – contactgeluidisolatiemat, 6 mm voor LUX ELEMENTS® douchebodemelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	60,88



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

■ Afvoertechniek en toebehoren – lijnafwatering

TUB-LINE afvoersystemen –

Geschikt voor alle LUX ELEMENTS®-TUB-LINE douchebodems en afvoergoten.

Lijnafwatering – afvoer

TUB-LINE BA

■ TUB-LINE BA-S DN50



LTUBE1113

■ TUB-LINE BA-W 22 DN50



LTUBE1112.22

■ Afvoercapaciteit volgens DIN EN 1253 [l/s]:

verticaal:

- TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s

horizontaal:

- TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Lijnafwatering – toebehoren (optioneel)

TUB-LINE ... / TUB ...

■ TUB-LINE BAZ STOP



LTUBE1288

■ TUB-LINE BAZ HS



LTUBE1114

■ TUB-BAZ BST




LTUBE1190

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198


■ TUB-LINE BA-S FIRE STOP




LTUBE1289



■ TUB-TSM



LTUBE1191.6



Lijnafwatering – afvoer

TUB-LINE BA

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1113	TUB-LINE BA-S – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, zonder stankafsluiter	Stuks	49,11
LTUBE1112.22	TUB-LINE BA-W 22 – afvoer DN50 horizontaal, zonder stankafsluiter	Stuks	41,60



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Lijnafwatering – toebehoren (optioneel)

TUB-LINE ... / TUB ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1288	TUB-LINE BAZ STOP – afsluiting tegen stank, schuim en ongedierte, ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoergoten van het soort TUB-LINE		Stuks	65,07
LTUBE1114	TUB-LINE BAZ HS – haarzeef uitneembaar ook achteraf installeerbaar in reeds ingebouwde afvoergoten van het soort TUB-LINE		Stuks	22,75
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – adapter DN50 naar British Standard		Stuks	13,48
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – doorvoerafdichting voor kernboring van 160 mm, met brandbeveiliging in combinatie met TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Stuks	243,94
LTUBE1289	TUB-LINE BA-S FIRE STOP – afvoer DN50 verticaal, voor kernboring van 160 mm, met stankafsluiter, incl. adapter TUB-BAZ VER en brandmanchet		Set	160,01
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – contactgeluidisolatiemat, 6 mm voor LUX ELEMENTS® douchebodemelementen	1250 x 1250 x 6 mm	Stuks	60,88



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Montagetoebehoren voor TUB en TUB-LINE

TUB-KIT

■ TUB-KIT UNI GK

LTUBE1098




- Al het noodzakelijke montage-materiaal voor de verlijming en afdichting in één kit
- Meer montagemateriaal en uitgebreide productinformatie
→ vanaf pagina 24

Onderbouwelementen voor TUB en TUB-LINE

TUB-U SET – standaardformaat

1

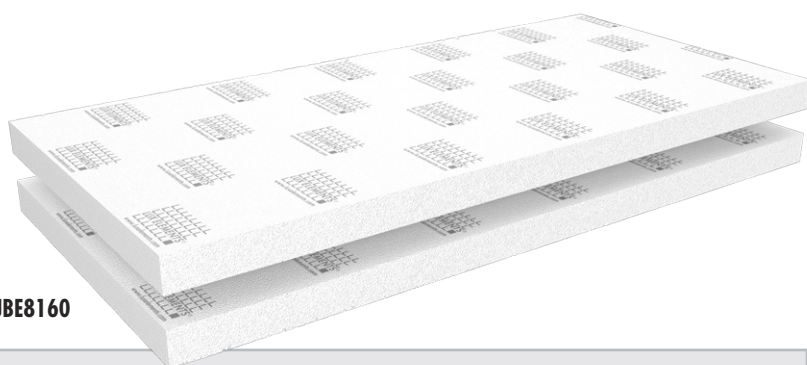

LTUBE8160

■ Opbouwprincipe

1 – Onderbouwelementen


Set bestaande uit twee hardschuim elementen, 55 mm dik, 1250 x 600 mm, zonder openingen

Universeel – TUB-U SET 1250/600

- Voor douchebodems in standaard-formaat of op maat gemaakt
- Snelle en flexibele aanpassing aan de inbouwsituatie door eenvoudig bijknippen ter plaatse.
- **Opbouwhoogte**
→ zie productpagina's

TUB-U PLUS – maatwerk

1

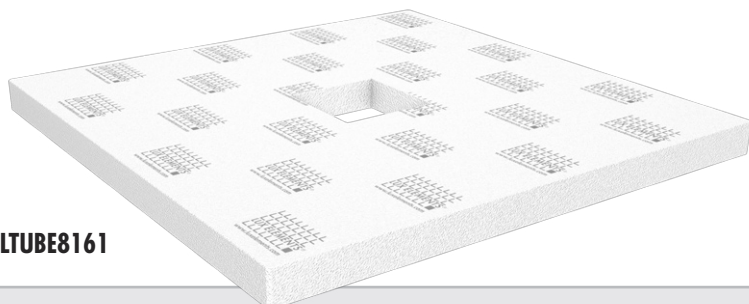

b.v. LTUBE8161

■ Opbouwprincipe

1 – Onderbouwelement, hardschuim element

op maat gemaakt, inclusief openingen voor de afvoertechniek, op maat bijgesneden in de fabriek

Op maat – TUB-U PLUS

- Voor douchebodems in standaard-formaat of op maat gemaakt
- Andere diktes dan de standaard (55 mm – minimale hoogte) zijn mogelijk.
- Inclusief afvoerpositie op maat bijgesneden (in de fabriek)

Montagetoebehoren voor TUB en TUB-LINE

TUB-KIT

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE1098	TUB-KIT UNI GK – montagekit voor douchebodems: 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 stuks DRY-DBIE (binnenhoeken)	Kit	174,59




→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

Onderbouwelementen voor TUB en TUB-LINE

TUB-U SET – standaardformaat

■ Productgegevens

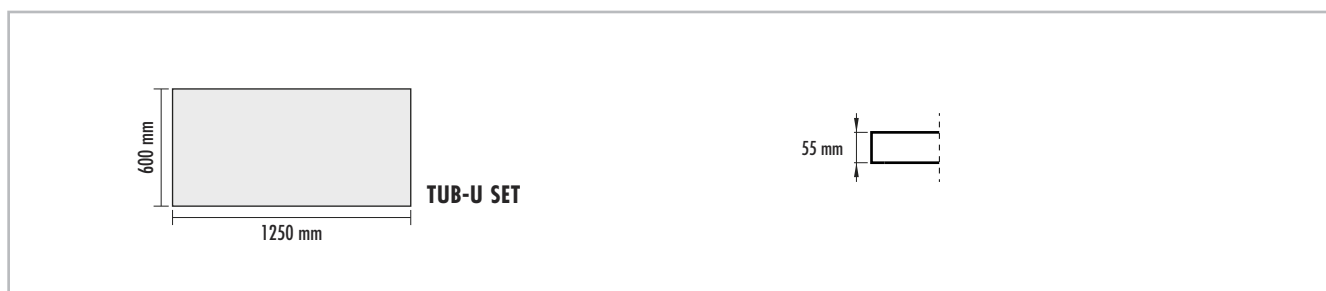

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LTUBE8160	TUB-U SET 1250/600 – 2 onderbouwelementen van hardschuim zonder openingen, voor de hoogteaanpassing van TUB-/TUB-LINE douchebodemelementen	1250 x 600 x 55 mm	Set	82,00

TUB-U PLUS – maatwerk (details → pagina 34)

- **Neem gerust contact met ons op.** Het vriendelijke en deskundige LUX ELEMENTS-team begeleidt u door het volledige proces – van de eerste schets tot de tijdige levering



ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Vlakte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TUB-U PLUS – onderbouwelement van hardschuim incl. opening voor afvoertechniek, voor de hoogteaanpassing van TUB-/TUB-LINE douchebodemelementen			
LTUBE8161	TUB-U PLUS – maatwerk	≤ 1,0 m ²	Stuks	119,00
LTUBE8162	TUB-U PLUS – maatwerk	≤ 1,5 m ²	Stuks	179,00
LTUBE8163	TUB-U PLUS – maatwerk	≤ 2,0 m ²	Stuks	219,00




→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TUB“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

LUX ELEMENTS – Systemen voor bad en douche



Badkamerinrichting

LUX ELEMENTS voor de vormgeving van een badkamer als aanvulling bij de badkamerbouw (vanaf pagina 10). Bekleding voor badkuipen of whirlpools, wastafels of bouwpakket voor badkuip op maat, nis, zitbank of scheidingswand: alle producten zijn zowel vormgevingselement als mede ondergrond voor tegels, platen en pleisters.



Brochure te downloaden op www.luxelements.com

■ Systemen voor badkamerinrichting

Inhoud

1 Badkuipbekleding – LUX ELEMENTS®-TOP

■ TOP-TR PLUS – Individuele badkuipbekledingen maatwerk	72
■ TOP-WP – Demonteerbare whirlpoolbekledingen maatwerk	74
■ TOP-WP PLUS – Individuele whirlpoolbekledingen	76

2 Wastafels – LUX ELEMENTS®-LAVADO

Algemene informatie	78
■ LAVADO – Wastafels maatwerk	80
- LAVADO G – effen	80
- LAVADO B – Puntafwatering	80
- LAVADO L 650 – met afvoergoot	80
■ LAVADO K – Consoles	82
■ LAVADO LI-WW – led-verlichting	82
■ LAVADO PRO-MAK – Versteving	82
■ LAVADO PLUS – Individuele wastafels	84

■ Badkuipen – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW

■ RELAX-BW E – hoekig maatwerk	86
■ RELAX-BW R – rond maatwerk	86
■ RELAX-BW PLUS – Individuele badkuipen	88

3 Nissen – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI

■ RELAX-NI M – vierkant	90
■ RELAX-NI L – rechthoekig, 1 inlegbodem	90
■ RELAX-NI XL – rechthoekig, 2 inlegbodems	90

4 Zitbanken – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA


■ RELAX-BA – bouwpakketen voor zitbanken	92
- SOLO – plat, zonder frezing voor led-verlichting	92
- SHAPE – rond, met frezing voor led-verlichting	92
- SIZE – hoekig, met frezing voor led-verlichting	92
■ RELAX-BA-L – Rugleuningen	94
■ RELAX-BA HE-E / HE-E L – Verwarming	94
■ RELAX-BA LI-WW – Led-verlichting	94

5 Douchescheidingswanden – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW

■ RELAX-TW – Douchescheidingswand	96
■ RELAX-TW NI – Individueel uitgefreesde nis	96
■ RELAX-TW LI-WW – Led-verlichting	96

■ **TOP-TR... PLUS** – Individuele speciale constructies

Wenst u een badkuipbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke badkuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.







- Vornen

Badkuipen bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (→ **pagina 20**) beperkt zich daarom tot badkuipbekledingen voor rechthoekige standaard badkuipen. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Rond, oval of meerhoekig, als individueel exemplaar of in serie.




- Het systeem TOP-TR PLUS biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen

■ TOP-TR... PLUS – voorbeelden

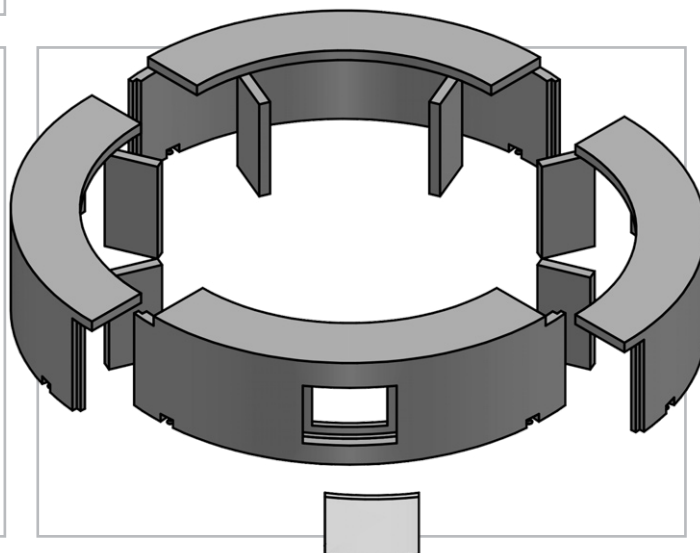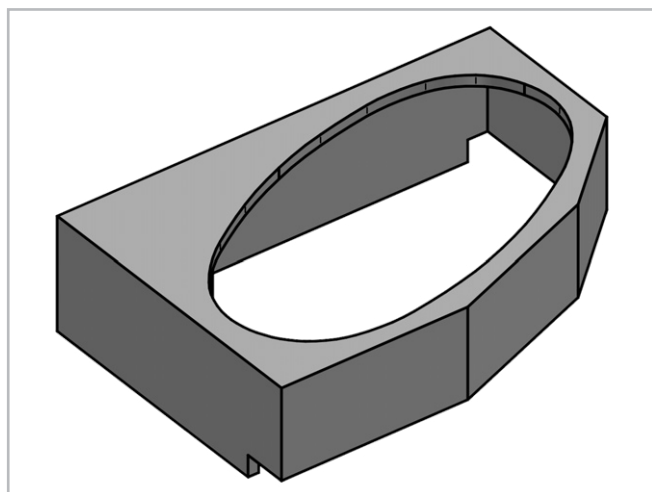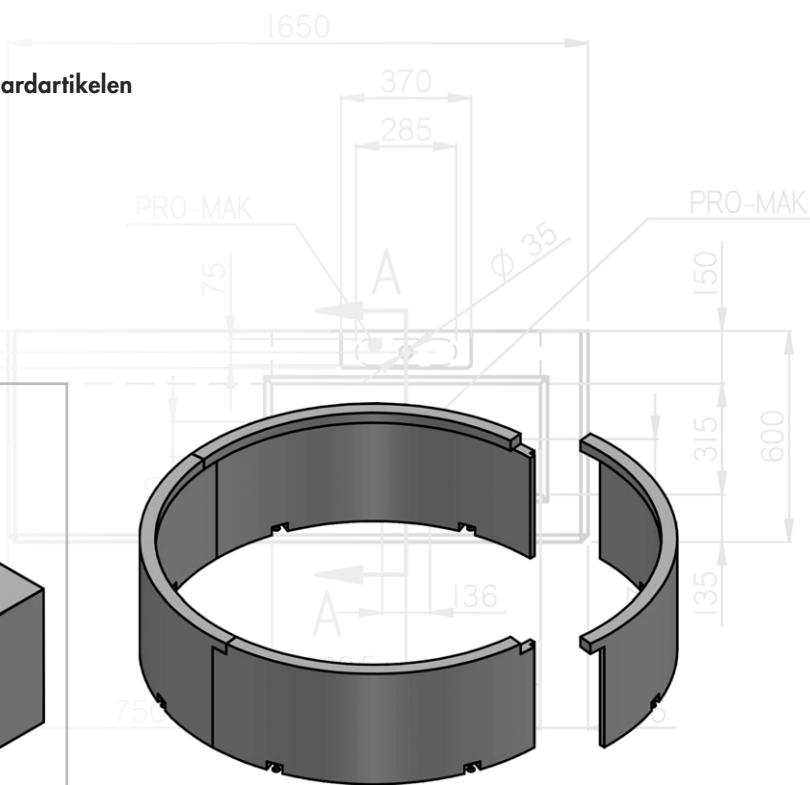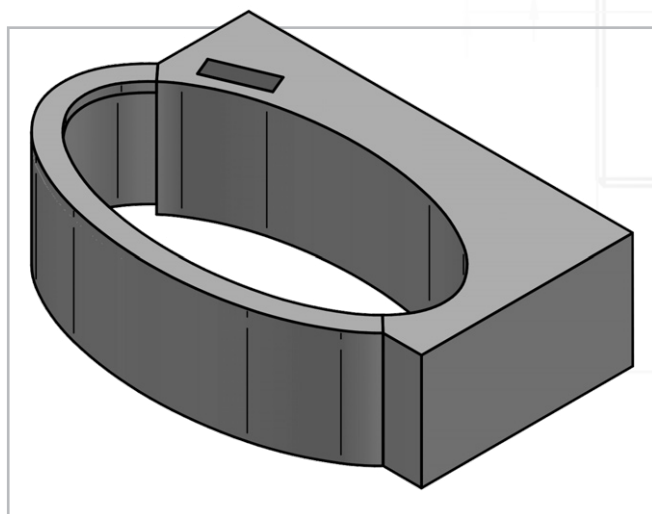

■ **TOP-TR... PLUS** – Voorbeeld: bekleding van een ellipsvormige badkuip

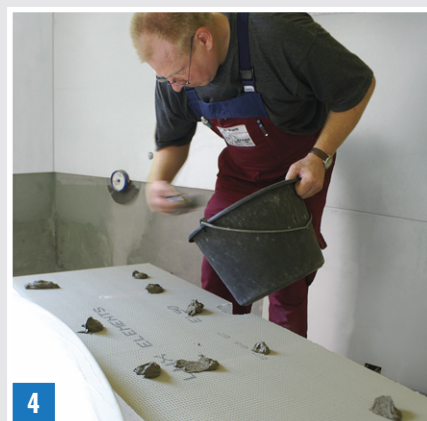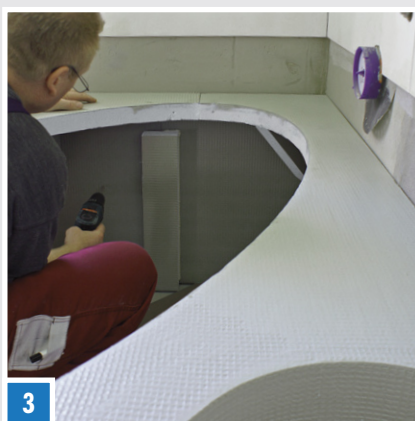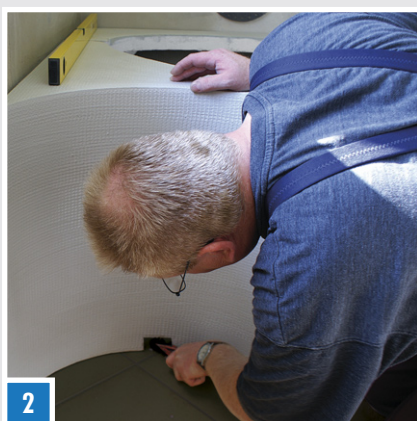

- 1 – De handwerker lijnt de voorgefabriceerde delen uit met de waterpas. Hij controleert de maatvastheid en pasnauwkeurigheid.
- 2 – De hoogte-instelling gebeurt met behulp van de ingebouwde stelpoten.
- 3 – Eerst worden de boorgaten door de bekleding voorgeboord, vooraleer de bekleding verwijderd wordt en de boorgaten dieper geboord worden.
- 4 – Daar waar de boorgaten zich bevinden, wordt aan de achterkant van de badkuip-bekledingen telkens een klontertijm COL-AK (→ pagina 26) aangebracht.
- 5 – De bekleding wordt vervolgens met de achterkant tegen de wand gelijmd en met slagpluggen FIX-FID (→ pagina 24) aan de wand verankerd.
- 6 – De kuip wordt erin gezet, wanneer alle vaste delen verankerd zijn. Daarna worden de buizen aangesloten en de overblijvende losse elementen vastgelijmd aan de delen die aan de wand verankerd zijn. Hiervoor wordt de passende montagetijm COL-MK (→ pagina 26) gebruikt






LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor TOP. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5 / pagina 76

Demonteerbare whirlpoolbekledingen

TOP-WP – maatwerk

■ TOP-WP

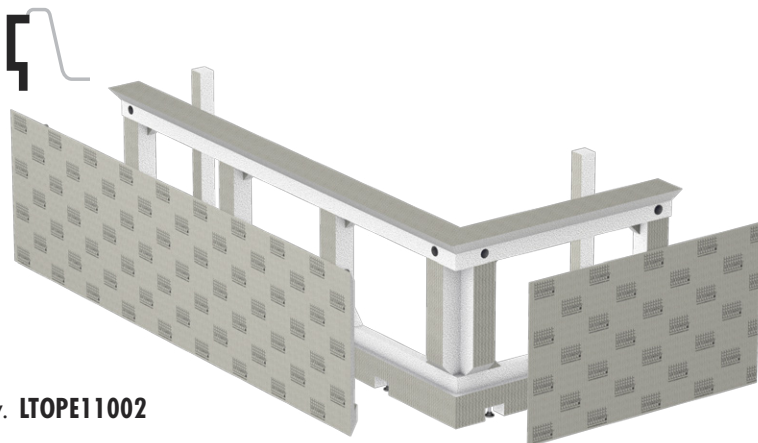

bv. LTOPE11002

■ Whirlpoolvormen – Alle whirlpoolbekledingen zijn met een terugvallende plint en voorbouw uitgerust.



Rechthoekige en rechte vormen – TOP-WP G



Kwartcirkel-vormen TOP-WP V



Zeshoekige vormen TOP-WP S




Ovale vormen TOP-WP O



Trapeziumvormen TOP-WP T

- Met terugvallende plint en voorbouw
- Montage door middel van een metalen steekverbinding

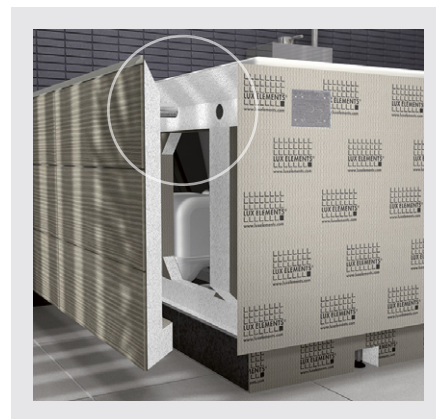


- Bij ronde vormen extra houvast door magneten
- Zonder veel moeite demonteerbaar voor onderhoud en herstelling
- Verkrijgbaar als maatwerk

Whirlpoolbekleding – toebehoren (optioneel)

TOP-WP

■ TOP-WP P



LTOPE13002

■ TOP-WP LI



■ Sokkel voor inbouw in hoek – TOP-WP P

- Passend voor de whirlpool-bekleding TOP-WP S 1900
- Om de holle ruimte achter de whirlpoolkuip te egaliseren

■ Led-verlichting – TOP-WP LI

- Led-lichtslang warmwit
- Op maat vervaardigd voor iedere whirlpoolbekleding TOP-WP

■ TOP-WP REV 300



LTOPE16000

■ TOP-KIT WP



LTOPE10005

■ Inspectieluik – TOP-WP REV 300

- Los geleverd, incl. passende frezing in de whirlpoolbekleding

■ Montagehulp – TOP-KIT WP

- Complete montage toebehoren voor whirlpoolbekledingen bestaande uit:
- 10 slagplugge FIX-FID 110
- 20 schroefpluggen FIX-SD 80
- 1 patroon montagelijm COL-MK

Demonteerbare whirlpoolbekledingen

TOP-WP – maatwerk

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-WP – Whirlpoolbekleding van hardschuim, demonteerbaar, designvariante: met terugvallende plint en voorbouw			
LTOPE11001	TOP-WP G 1900 – 1x lange zijde, voor rechthoekige en rechte vormen kuiplengte tot 1900 mm	maatwerk	Set	815,37
LTOPE11002	TOP-WP G 1900/900 – 1x kopse en 1x lange zijde, voor rechthoekige en rechte vormen kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1176,07
LTOPE12001	TOP-WP V 1500 – 1x kwartcirkel zijde, voor kwartcirkel-vormen kuiplengte en -breedte tot 1500 mm	maatwerk	Set	1849,82
LTOPE13001	TOP-WP S 1900 – 2x kopse en 1x lange zijde, voor zeshoekige vormen kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1321,3
LTOPE14001	TOP-WP O 1900/900 – 1x ovale zijde en 1x lange zijde, voor ovale vormen, kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1885,46
LTOPE15001	TOP-WP T 1900/900 – 1x kopse en 1x lange zijde, voor trapeziumvormen, kuiplengte tot 1900 mm, kuipbreedte tot 900 mm	maatwerk	Set	1193,29



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TOP”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Whirlpoolbekleding – toebehoren (optioneel)

TOP-WP

■ Productgegevens


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Dikte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	TOP-WP P – Sokkel voor inbouw in hoek			
LTOPE13002	TOP-WP P – passend voor de whirlpoolbekleding TOP-WP S 1900	maatwerk	Set	447,24
	TOP-WP LI-WW – led-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LTOPE11011	TOP-WP LI-WW G 1900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP G 1900	maatwerk	Set	287,65
LTOPE11012	TOP-WP LI-WW G 1900/900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP G 1900/900	maatwerk	Set	391,88
LTOPE12011	TOP-WP LI-WW V 1500 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP V 1500	maatwerk	Set	339,97
LTOPE13011	TOP-WP LI-WW S 1900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP S 1900	maatwerk	Set	
LTOPE14011	TOP-WP LI-WW O 1900/900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP O 1900/900	maatwerk	Set	343,70
LTOPE15011	TOP-WP LI-WW T 1900/900 – passend voor whirlpoolbekleding TOP-WP T 1900/900	maatwerk	Set	374,90
	TOP-WP REV – Inspectieluik			
LTOPE16000	TOP-WP REV 300 – los geleverd, incl. passende frezing in de whirlpoolbekleding en vulstukken voor bekledingsdikte van 2 of 12 mm	300 x 300 mm	Toeslag	187,22
	TOP-KIT WP – Montagekit			
LTOPE10005	TOP-KIT WP – montagekit voor whirlpoolbekleding TOP-WP: 10 stuks FIX-FID 110, 20 stuks FIX-SD 80, 1 patroon COL-MK		Kit	42,27



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „TOP”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

TOP-WP PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een whirlpoolbekleding die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een extra planchet, ongebruikelijke kuipvorm of inbouwsituatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.




- Vornen

Whirlpools bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (→ pagina 74) toont slechts een selectie van mogelijke bekledingen. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Als individueel exemplaar of in serie.

- Het systeem TOP-WP PLUS biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen

■ TOP-WP PLUS – voorbeelden

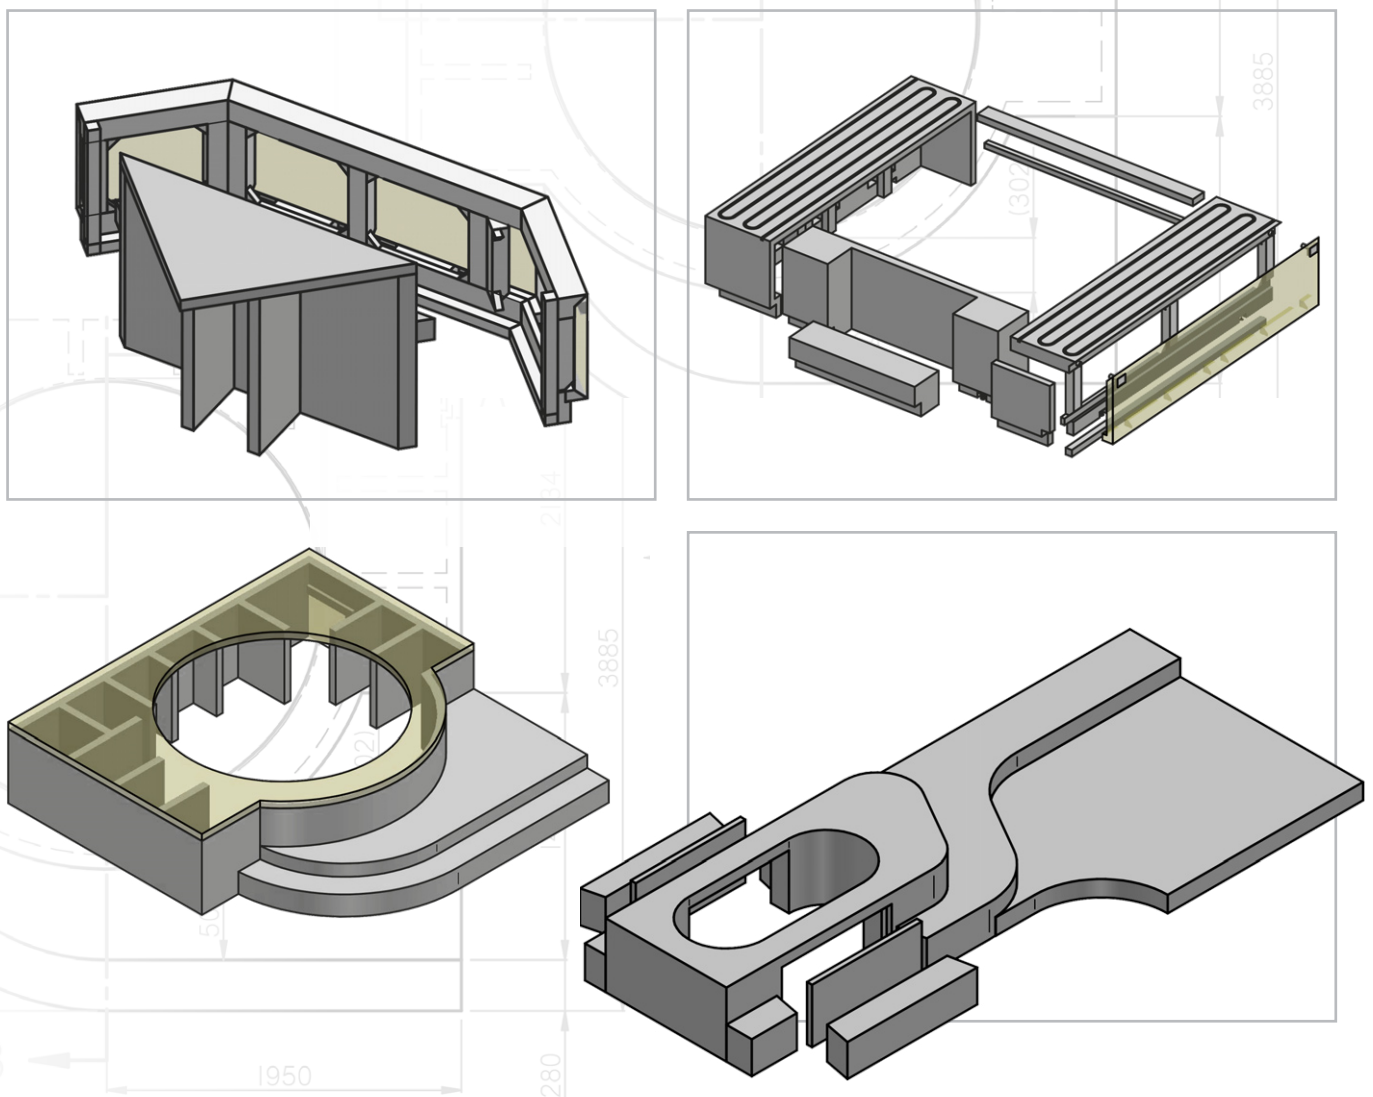

■ **TOP-WP PLUS** – Demonteerbare whirlpoolbekleding




■ Wastafels – LAVADO

LUX ELEMENTS® Wastafelelementen, met of zonder kom, punt- of lijnafwatering, individueel op maat – klaar om te betegelen!

■ Eigenschappen – algemeen


	LAVADO G	LAVADO B	LAVADO L 650
Individuele afmetingen en vorm	■	■	■
Voor barrière vrij bouwen	■	■	■
In de hoogte verstelbaar afvoersysteem	—	—	■
Afvoergoot, 2 designmogelijkheden	—	—	■
Montage zowel op metsel- als op staanderwerk mogelijk	■	■	■
In de fabriek aangebrachte frezing	■	■	■
inclusief COL-MK (montagelijm)	pagina 26	pagina 26	pagina 26
inclusief Aansluittechniek (2 montage mogelijkheden)	—	—	■
Indirecte verlichting (optioneel)	■	■	■
Verstevinging (optioneel)	■	■	■
Roestvrij stalen consoles, voor onzichtbare ophanging (optioneel)	■	■	■

■ Opbouwprincipe*

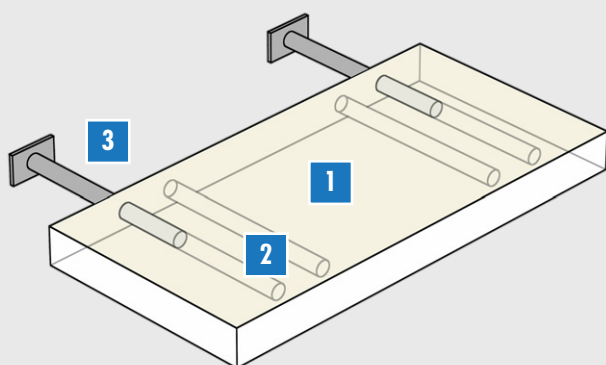


- 1 Wastafelpaneel** – hardschuim draagelement zonder of met kom en afvoersysteem (lijnafwatering)
- 2 Boorgaten (optioneel)** – om de consoles van roestvrij staal te plaatsen, bij zwevend design, positionering en aantal naargelang het model
- 3 Roestvrij stalen consoles (optioneel)** – met montageplaat bij zwevend design, aantal en lengte naargelang het model

■ Montageprincipe – op staanderwerk*

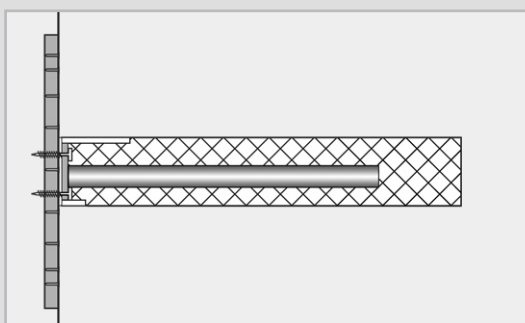

■ Montageprincipe – op metselwerk*


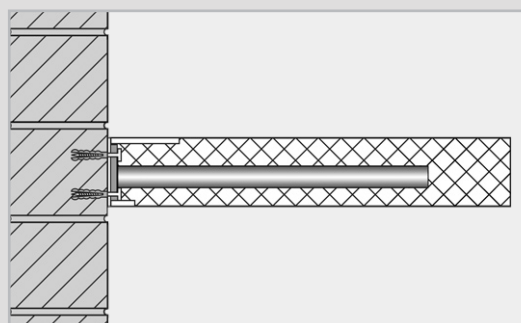


* Zwevend design (optioneel)

■ Eigenschappen – lijnafwatering

Gootafdekking/goot – afmetingen: 70 x 650 mm

Bijzonderheden: draaibare gootafdekking voor twee designvarianten (roestvrij staal geborsteld en betegelbaar aan de achterkant), tegelhulp om schoon te betegelen, hoogte aanpasbaar door hoogteadapter van 5 – 17 mm, met stankafsluiter



■ LUX ELEMENTS LAVADO® – toebehoren (optioneel)



Indirecte verlichting

Voor alle LAVADO is optioneel een passende lichtslang, inclusief voeding, verkrijgbaar. Deze wordt aan de onderkant gemonteerd voor een aangename, zachte verlichting van de ruimte.

Het licht zorgt voor een beter zicht in eventuele lades of kasten onder de wastafel.




Verstevingen

Wastafels van hardschuim draagelementen zijn enorm licht. Ze kunnen echter probleemloos met bijkomende bouwelementen aan de zijkant of onder het product worden gecombineerd. Als er bijvoorbeeld een handdoekhouder of planchet onder de tafel bevestigd moet worden, wordt het montagevlak aan de wastafel in de fabriek gestabiliseerd met een kunststofversteving. Deze is ook bestand tegen hoge belastingen.

Wastafels

LAVADO – maatwerk

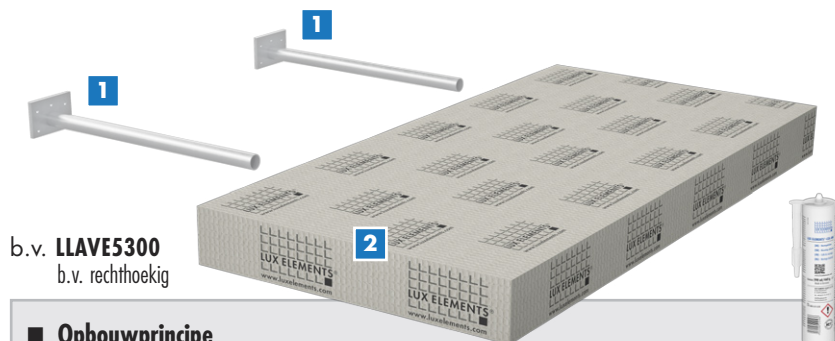


b.v. LLAVE5300
b.v. rechthoekig

■ Opbouwprincipe

- 1 – Consoles van roestvrij staal (optioneel)**, voor zwevend design
positionering, aantal (2 of 3) en lengte (300 of 450 mm) naargelang van individueel gebruik
- 2 – Wastafelpaneel**, hardschuim draagelement, verschillende afmetingen (b x d x h)
3 designvarianten: effen (G), voor puntafwatering (B) of met lijnafwatering (L)

■ Afmetingen

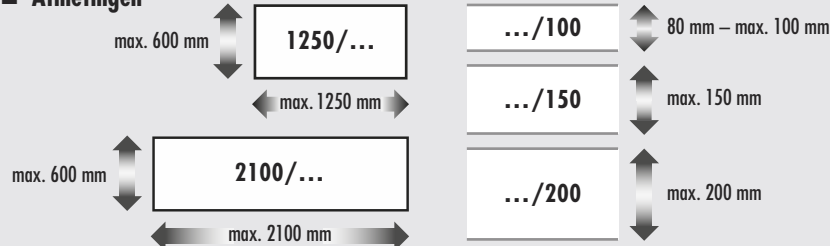

Designvarianten

■ LAVADO G




LLAVE5320

■ LAVADO B



LLAVE5325

■ LAVADO L 650

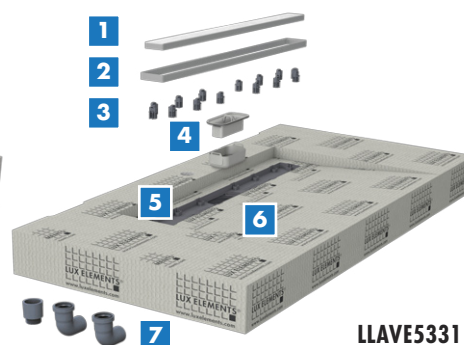

LLAVE5331

■ Systemcomponenten

1 – Wastafelpaneel

Hardschuim draagelement, met individuele frezingen, b.v. voor opbouwarmaturen, op de positie van de afvoer of voor inbouw-waskommen

■ Systemcomponenten

1 – Wastafelpaneel

Hardschuim draagelement, met punt-afwatering, incl. individuele frezingen, b.v. voor opbouwarmaturen en een kom (b.v. rechthoekig – zie afb.)


■ Systemcomponenten

- 1 – Gootafdekking**, roestvrij staal geborsteld, betegelbaar aan de achterkant
- 2 – Tegelhulp**, roestvrij staal geborsteld, voor de nette betegeling
- 3 – Hoogte-adapter**, los meegeleverd voor hoogteaanpassing van 5 – 17 mm
- 4 – Stankafsluiter**, reeds geïntegreerd in het afvoerframe
- 5 – Afvoergoot**, DN50, 70 x 650 mm
- 6 – Wastafelpaneel**, hardschuim draagelement, met schuine kom
- 7 – Aansluittechniek**

Wastafels

LAVADO – maatwerk

■ Productgegevens

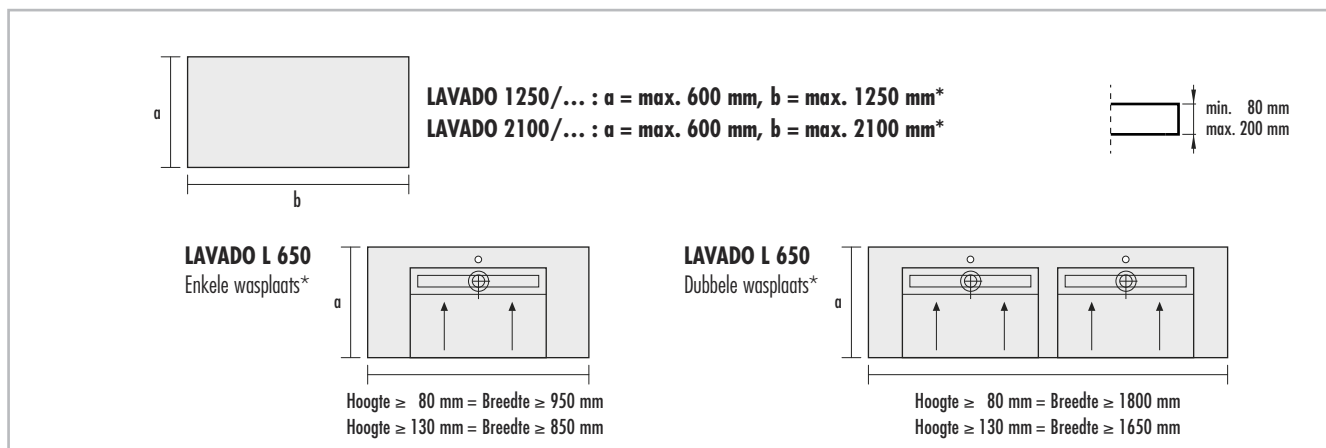

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Breedte x Diepte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	LAVADO – Wastafel van hardschuim draagelement, individuele afmetingen en vorm, zonder kom, incl. 1 patroon COL-MK (290 ml) Toebehoren → pagina 82			
LLAVE5300	LAVADO 1250/100	Breedte: max. 1250 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: min. 80/max. 100 mm	Set	529,00
LLAVE5301	LAVADO 1250/150	Breedte: max. 1250 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 150 mm	Set	579,00
LLAVE5302	LAVADO 1250/200	Breedte: max. 1250 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 200 mm	Set	639,00
LLAVE5303	LAVADO 2100/100	Breedte: max. 2100 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: min. 80/max. 100 mm	Set	739,00
LLAVE5304	LAVADO 2100/150	Breedte: max. 2100 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 150 mm	Set	819,00
LLAVE5305	LAVADO 2100/200	Breedte: max. 2100 mm Diepte: max. 600 mm Hoogte: max. 200 mm	Set	929,00
LLAVE5320	LAVADO G – geschikt voor inbouw- en opzetwaskommen incl. individuele frezingen, b.v. voor opbouwarmaturen of inbouwwaskommen		Stuks	29,00
LLAVE5325	LAVADO B – puntafwatering incl. individuele frezingen, b.v. voor afvoer of een kom		Stuks	199,00
LLAVE5331	LAVADO L 650* – lijnafwatering met schuine kom, met afvoergoot 70 x 650 mm met geïntegreerde horizontale afvoer (DN50) en stankafsluiter, met gootafdekking en tegelhulp van geborsteld roestvrij staal, gootafdekking beteugelbaar aan de achterkant, hoogte aanpasbaar met hoogteadapter van 5 – 17 mm, incl. lijnadapter DN50 naar 1¼" buitendraad, twee 90°-bochten (PVC)		Stuks	599,00



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „LAVADO“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

* **LET OP:** Vindt u de gewenste uitvoering niet bij de standaardproducten terug en wenst u andere afmetingen of een andere vorm? LUX ELEMENTS kan ook producten individueel op maat produceren. Vraag uw droomartikel gewoon aan. Nadat wij de technische haalbaarheid ervan zijn nagegaan, ontvangt u een individuele offerte.

LUX ELEMENTS

Wastafels – toebehoren (optioneel)

LAVADO K – consoles



b.v. LLAVE5361

- Voor een zwevend design
- Roestvrij staal, met montageplaat
- 2 lengtes (300 en 450 mm) – voor verschillende wastafeldieptes
- Montage zowel op metsel- als op staanderwerk mogelijk

Details → pagina 78

■ Het principe



■ LET OP:

Een individueel op maat gemaakte wastafel in zwevend design bestaat altijd uit **1 wastafelpaneel LAVADO PLUS** (pagina 80) en **minstens 2 consoles LAVADO-K**!

Houd hiermee rekening bij het plaatsen van de bestelling.

- Benodigd aantal (consoles) voor **LAVADO PLUS**
met breedte ≤ 1500 mm = **2x LAVADO K ...**
≤ 2100 mm = **3x LAVADO K ...**
- Benodigd artikel (consoles) voor **LAVADO PLUS**
met diepte ≤ 480 mm = **LAVADO K 300**
≤ 600 mm = **LAVADO K 450**

LAVADO LI-WW – licht




LLAVE5362

■ Led-verlichting – LAVADO LI-WW

- Led-lichtslang, warmwit
- voor de indirecte verlichting van de lange zijde onder de wastafel,
- Beschermingsgraad IP67
- Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

LAVADO PRO-MAK – versteviging

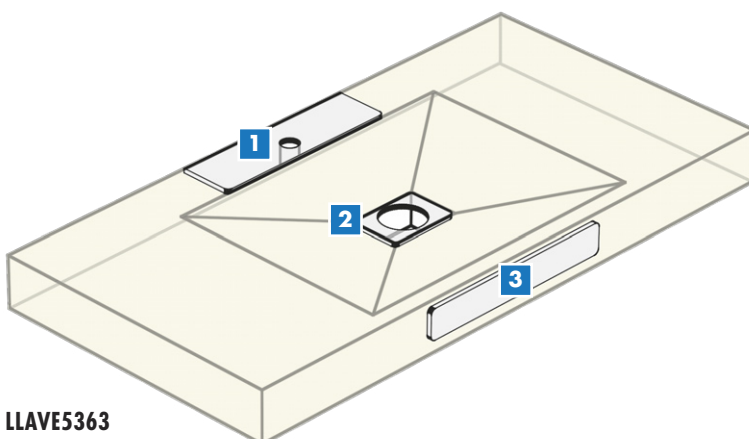

LLAVE5363


■ Harde kunststof – LAVADO PRO-MAK

- voor stabiele bevestigingen van b.v.
- 1 – Armaturen**
- 2 – Afvoertechniek**
- of
- 3 – bijkomende bouwelementen**
(handdoekhouder, planchet onder de tafel enz.)
- In de fabriek ingebouwd

Wastafels – toebehoren (optioneel)

LAVADO K – consoles

■ Productgegevens

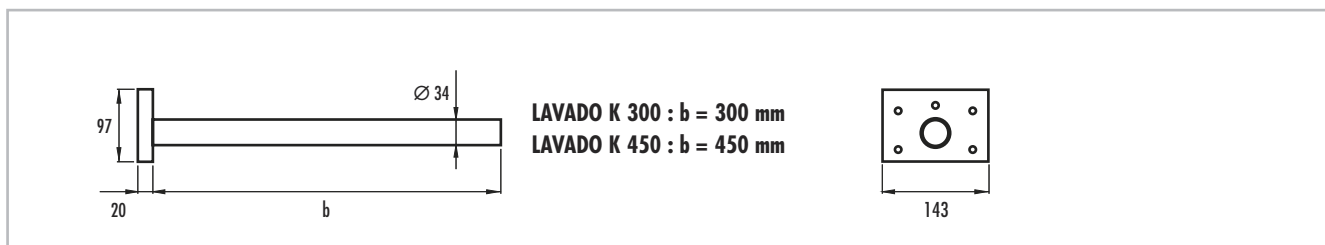

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5360	LAVADO K 300 – consoles van roestvrij staal met montageplaat	300 mm	Stuks	99,00
LLAVE5361	LAVADO K 450 – consoles van roestvrij staal met montageplaat	450 mm	Stuks	99,00



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „LAVADO“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

LAVADO LI-WW – licht

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5362	LAVADO LI-WW – led-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding	max. 2000 mm	Set	279,00


LAVADO PRO-MAK – versteviging

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LLAVE5363	LAVADO PRO-MAK harde kunststof, in de fabriek ingebouwd	maatwerk	Stuks	89,00

■ LAVADO PLUS – Individuele speciale constructies

Wenst u een wastafel die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of extra veel bergruimte, een aangepaste komuitfrezing of een alternatieve afvoervariant: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk, inclusief noodzakelijke aanpassingen voor onderkasten of laden.







■ Vormen en techniek

Wastafels bestaan in talloze varianten. LUX ELEMENTS produceert ook alternatieve vormen en maten. Rond of hoekig, compact of filigraan, als individueel exemplaar of in serie. Ook de afvoertechniek is flexibel: naast de goot van het standaardmodel is er ook een afvoergoot met verlengde gootafdekking verkrijgbaar.






■ Het systeem LAVADO PLUS biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen

■ LAVADO PLUS – voorbeelden

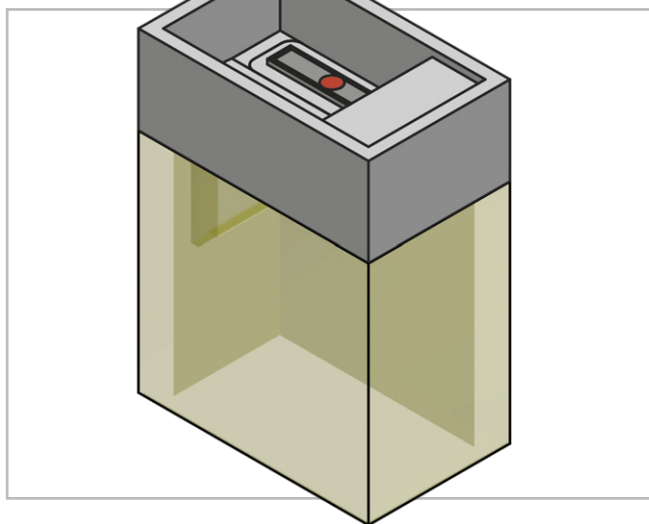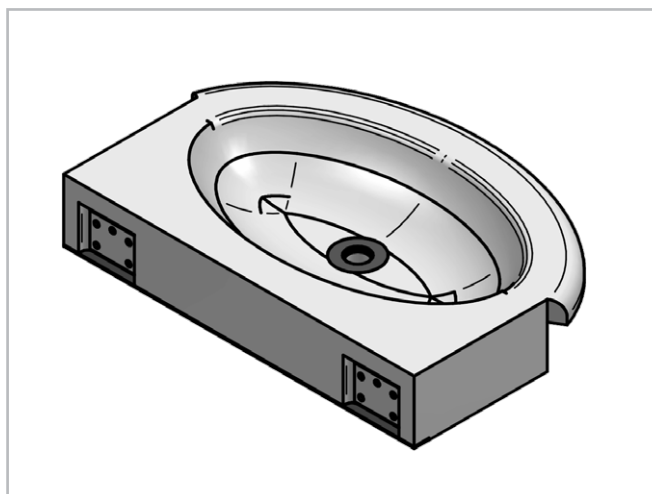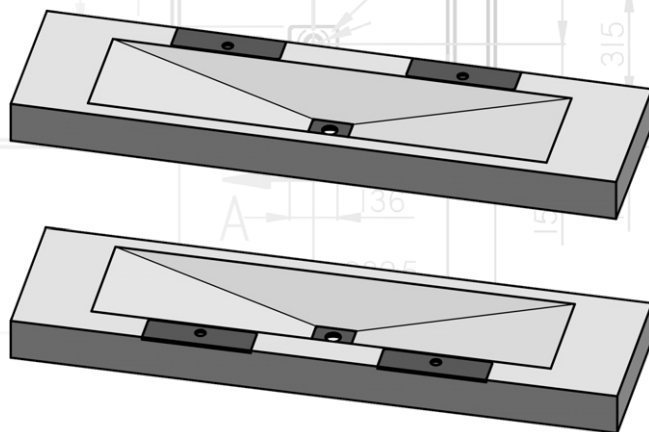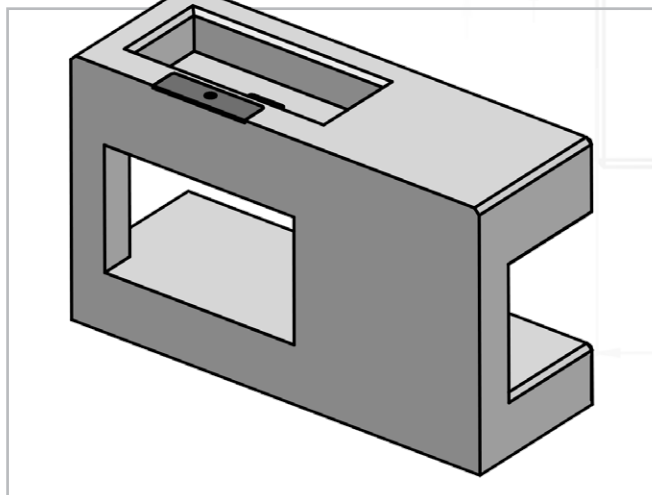


**WASTAFELS – BADKAMERINRICHTING
LAVADO-FLOAT / PLUS**

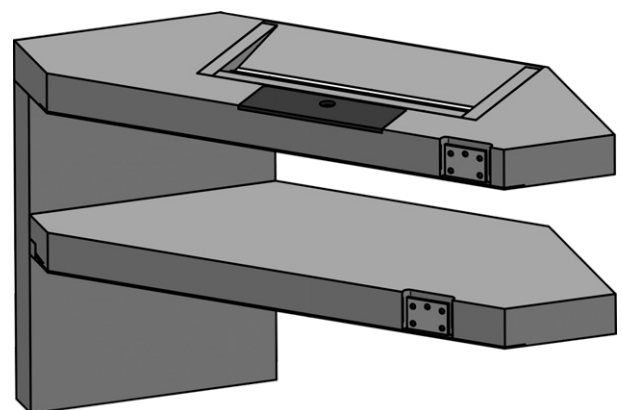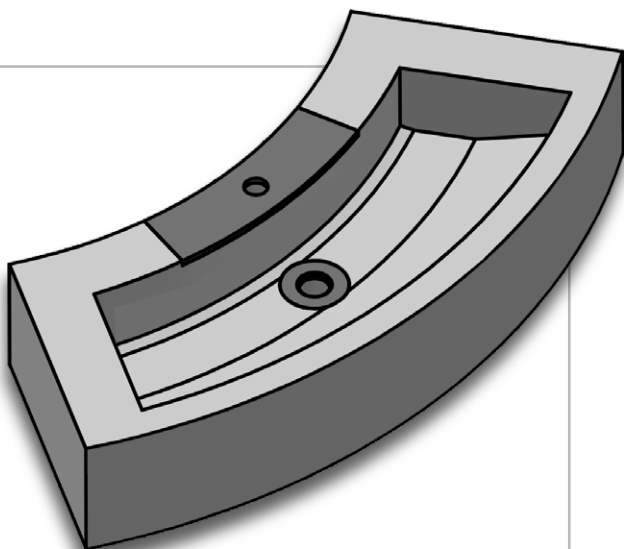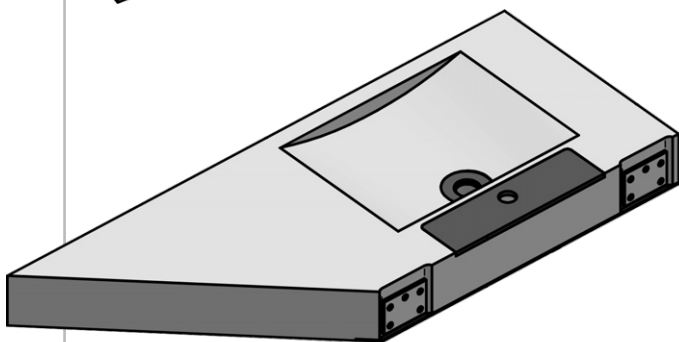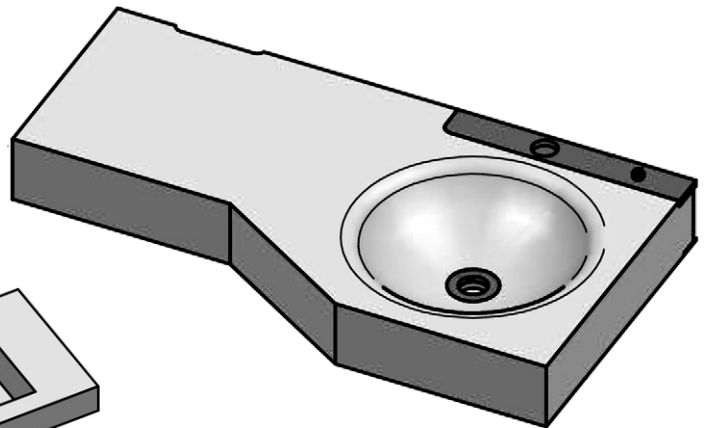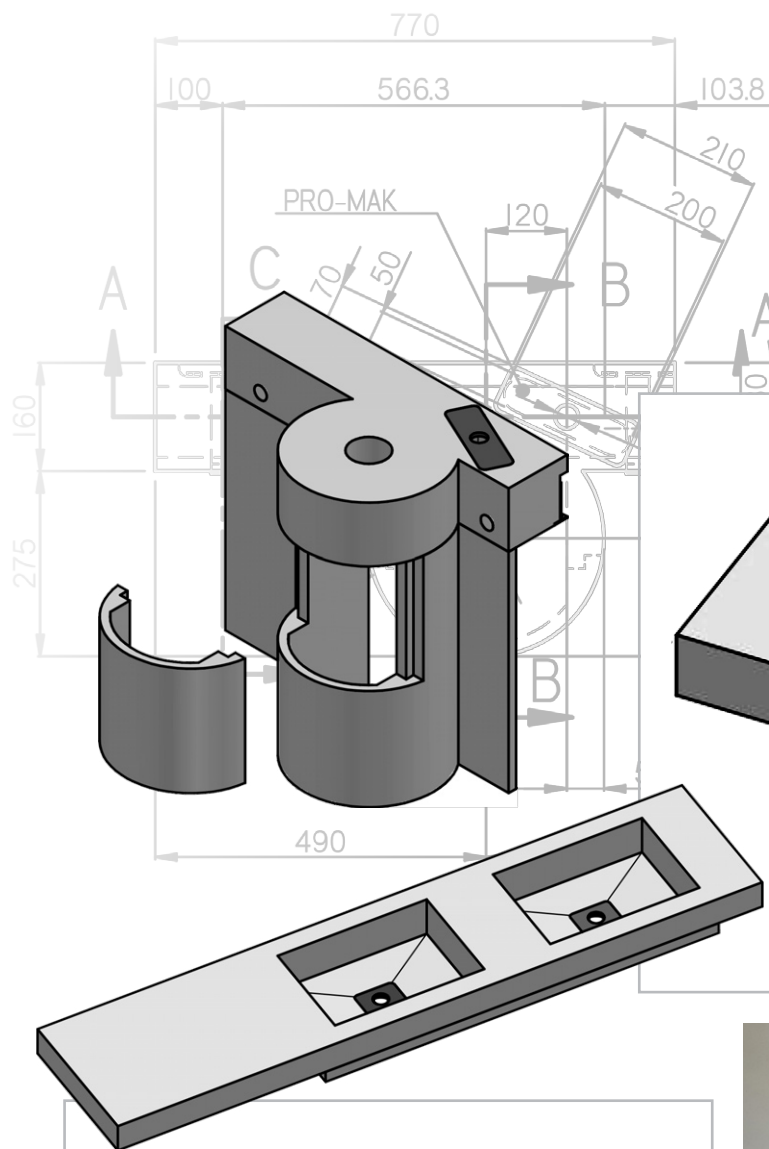

LUX ELEMENTS

Badkuip – hoekig

RELAX-BW E – maatwerk

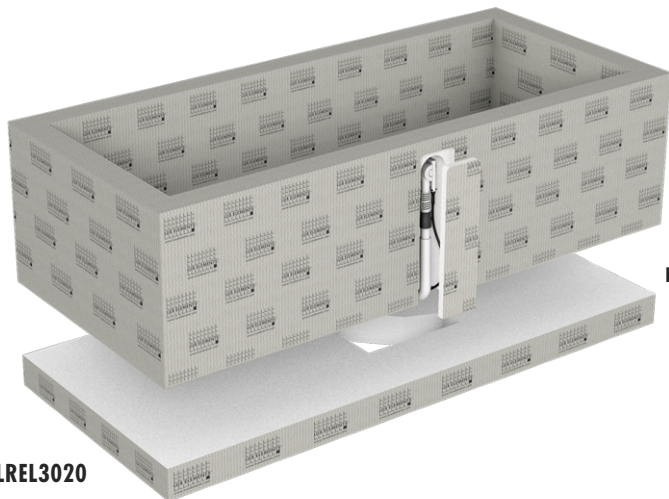

LREL3020

■ TUB-RA-DV
VARI




LTUBE1108

- 2 basisvormen – hoekig of rond
 - Bouwpakket bestaande uit badkuip en onderbouwelement
 - Individuele afmetingen
 - Met montagegraam voor de afvoer, afloop- en overloopgarnituur
 - Incl. designrooster „VARI” (betegelbaar)
 - Compatibel met alle LUX ELEMENTS®- TUB-RA ...-rooster varianten
- Details → pagina 62

Badkuip – rond

RELAX-BW R – maatwerk

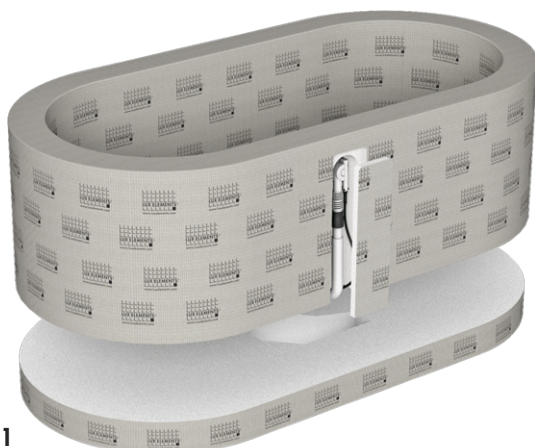

LREL3021

■ TUB-RA-DV
VARI




LTUBE1108



Badkuipen – toebehoren (optioneel)

RELAX-BW ...

■ Inbouwelementen (b.v. RELAX-BW LE)

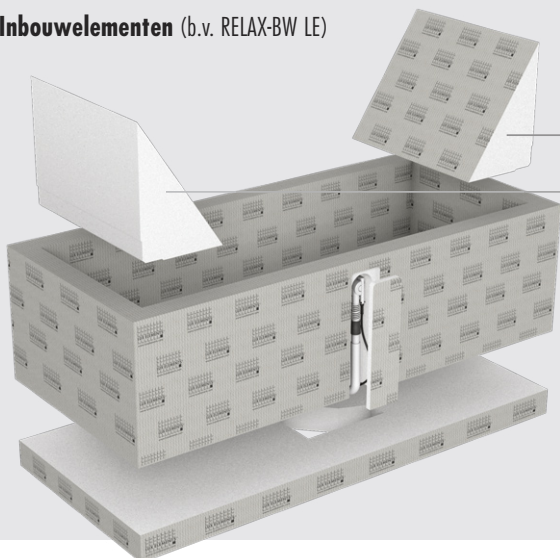

RELAX-BW LE

of




RELAX-BW LR

- Inbouwelementen
 - 2 designvarianten: hoekig – RELAX-BW LE en rond – RELAX-BW LR
 - geschikt voor beide kanten van de kuip
- Montagetoebereiden
 - Al het noodzakelijke montage materiaal in één kit – RELAX-BW KIT

Badkuipen – hoekig of rond

RELAX-BW E / RELAX-BW R – maatwerk

■ Productgegevens

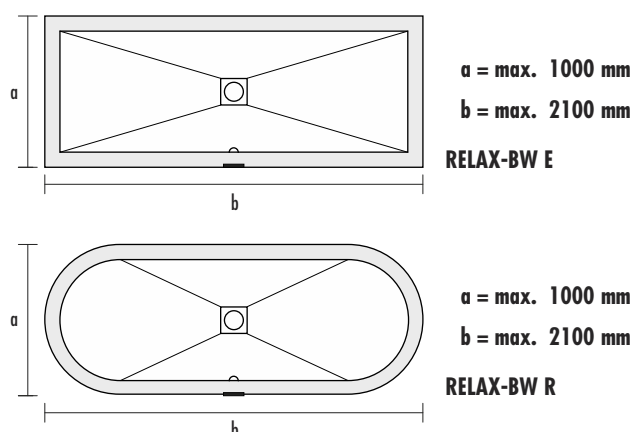

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL3020	RELAX-BW E – bouwpakket voor badkuip, hoekig van hardschuim draagelementen, met montageraam voor de afvoer, afloop- en overloop-garnitur, incl. opname voor rooster met designrooster „VARI” en onderbouwelement	Lengte: max. 2100 mm Breedte: max. 1000 mm Hoogte: max. 600 mm	Stuks	2690,00
LREL3021	RELAX-BW R – bouwpakket voor badkuip, rond van hardschuim draagelementen, met montageraam voor de afvoer, afloop- en overloop-garnitur, incl. opname voor rooster met designrooster „VARI” en onderbouwelement	Lengte: max. 2100 mm Breedte: max. 1000 mm Hoogte: max. 600 mm	Stuks	4690,00



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Badkuipen – toebehoren (optioneel)


RELAX-BW ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BW L... – inbouwelement, hardschuim draagelement, voor badkuip RELAX-BW, geschikt voor beide kanten van de kuip			
LREL3030	RELAX-BW LE – hoekig, passend voor RELAX-BW E	max. 300 x 830 x 450 mm	Stuks	199,00
LREL3031	RELAX-BW LR – rond, passend voor RELAX-BW R	max. 300 x 830 x 450 mm	Stuks	299,00
	RELAX-BW KIT – Montagetoebereiden voor RELAX-BW			
LREL3901	RELAX-BW KIT – montagekit, bestaande uit: 20 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 stuks DRY-DBIE, 2 patronen COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	390,00

■ RELAX-BW PLUS – Individuelle speciale constructies

Wenst u een badkuip die van de standaard afwijkt? Geen probleem! Of een ongebruikelijke badkuipvorm of inbouw situatie: LUX ELEMENTS fabriceert uw gewenste product als maatwerk.




- Vornamen

Badkuipen bestaan in talloze varianten. Het standaardprogramma (→ pagina 86) toont slechts een kleine selectie van de mogelijkheden. LUX ELEMENTS produceert ook nog alternatieve vormen en maten voor all inbouwsituaties. Als individueel exemplaar of in serie.

- Het systeem RELAX-BW PLUS biedt

- combinatie van vooraf ontworpen bouwelementen en technische artikelen
- individuele planning
- combinatie van individuele planning en standaardartikelen


■ RELAX-BW PLUS – voorbeelden

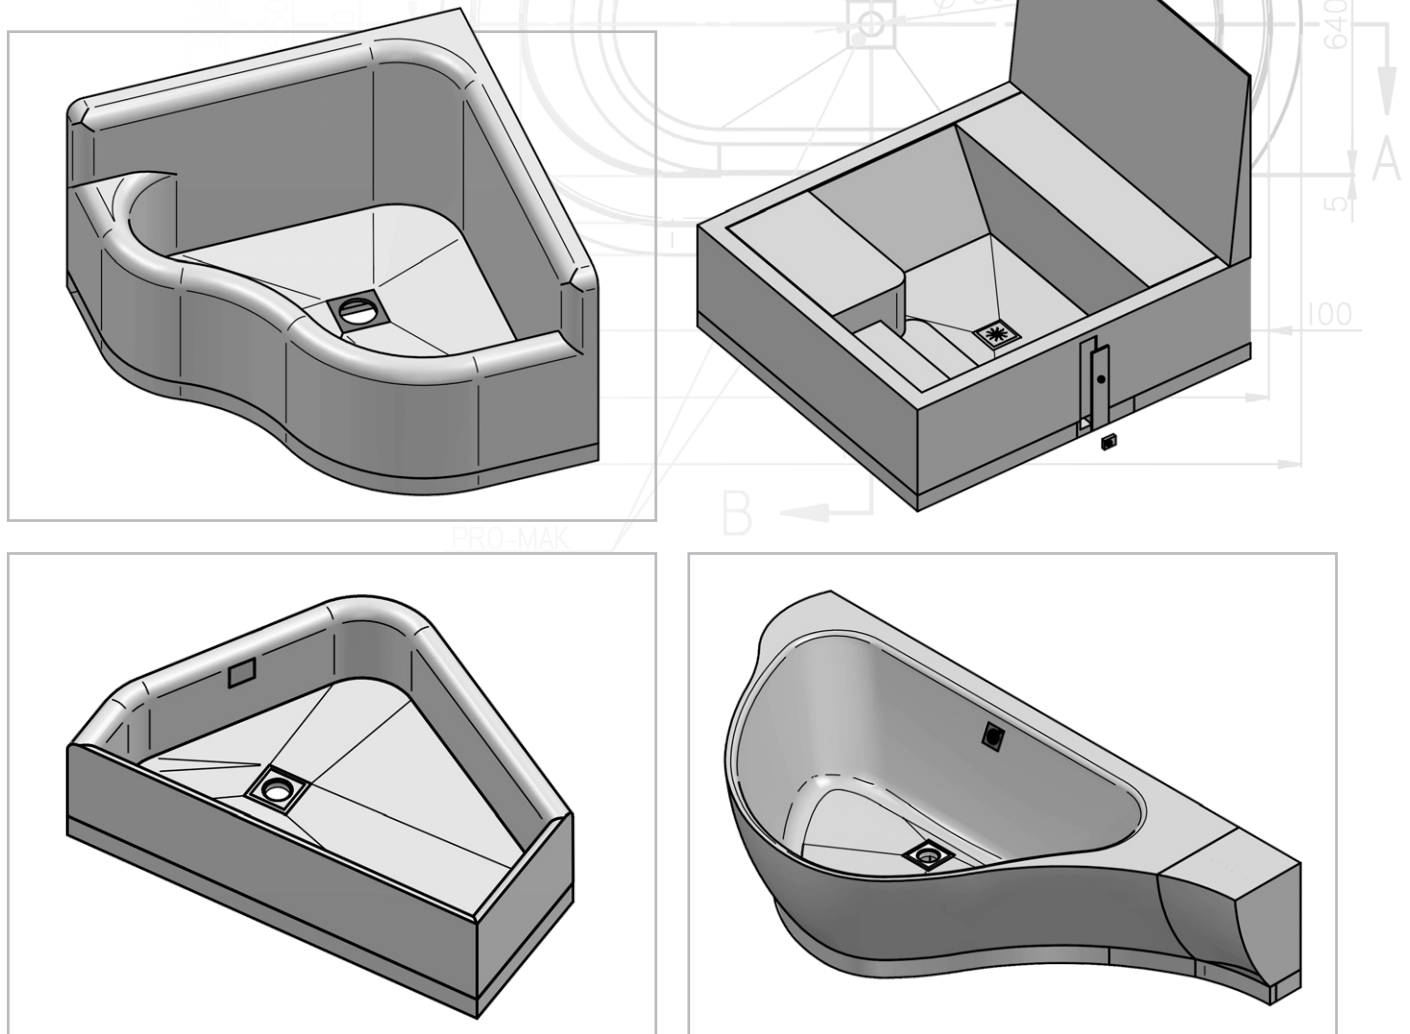

■ RELAX-BW PLUS – van plan tot object

■ Step 1 – Idee en planning

Idee, schets of gedetailleerde planning van de klant, Vervaardigen van een technische vrijgavetekening met 3D-aanzicht bij LUX ELEMENTS

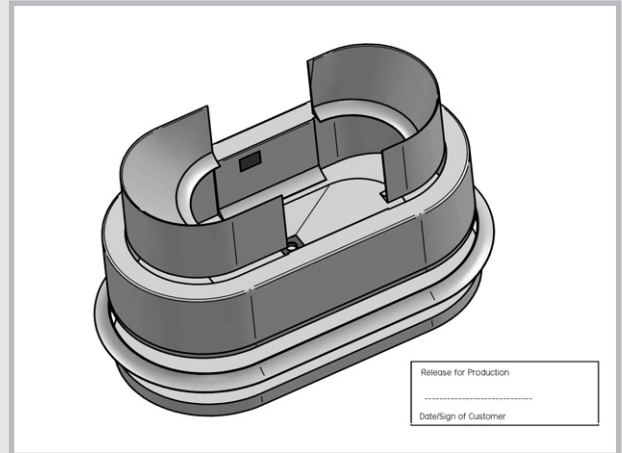

■ Step 2 – Order en productie

Productie van de afzonderlijke bouwelementen exact volgens de planningsrichtlijnen. Testopbouw bij LUX ELEMENTS en het nummeren van de bouwelementen.



■ Step 3 – Montage en afwerking

Levering naar de bouwwerf in segmenten. Snelle montage van de voorgeconfectioneerde bouwelementen door de verwerker.



LUX ELEMENTS




GOED OM TE WETEN...

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Nissen


RELAX-NI – standaardformaten

■ RELAX-NI-M




LREL8201

■ RELAX-NI-L

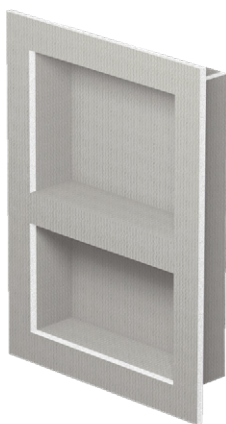

LREL8202

■ RELAX-NI-XL

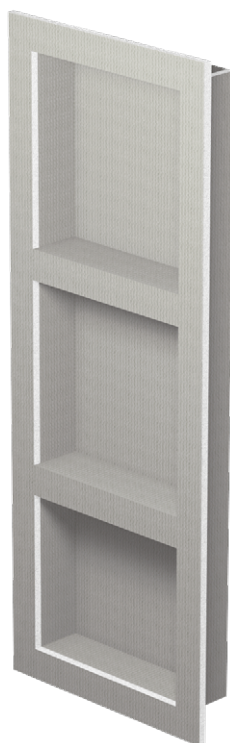

LREL8203

■ Prefabnissen met of zonder inlegbodems

- Inbouw verticaal of horizontaal

Nissen – toebehoren (optioneel)

RELAX-NI LI-WW – licht



LREL8211
LREL8212
LREL8213


■ Led-verlichting – RELAX-NI LI-WW

- led-lichtslang warmwit
- Passend voor nissen RELAX-NI, op maat gemaakt voor de inbouw-situatie (verticaal of horizontaal)
- beschermingsgraad IP67
- Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Nissen

RELAX-NI – standaardformaten

■ Productgegevens

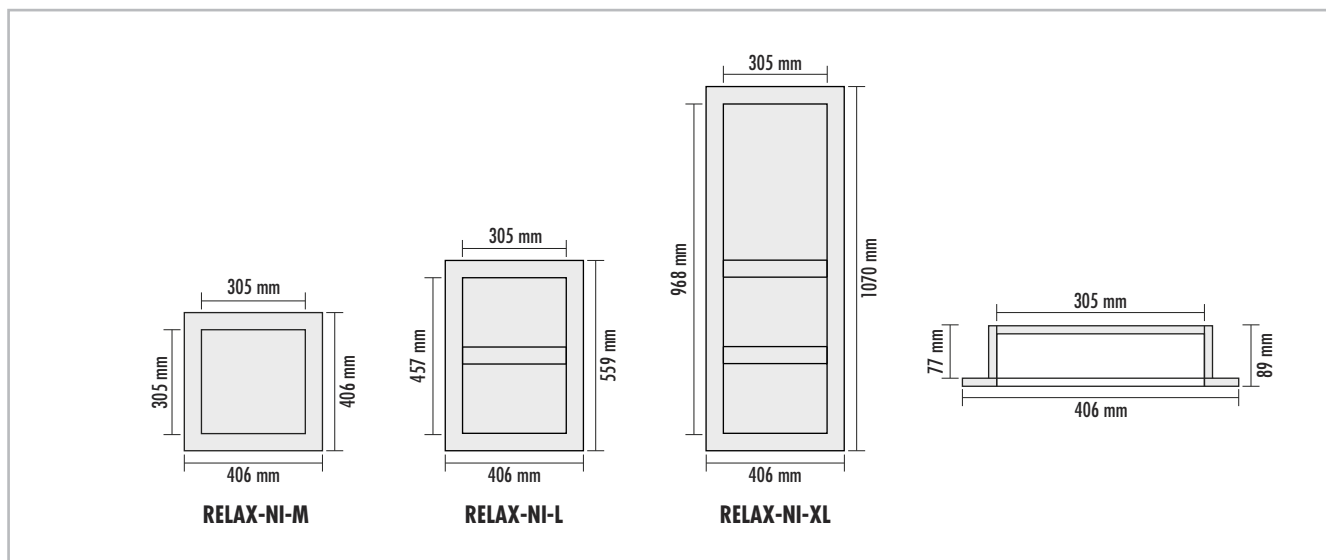

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-NI – prefabnis van hardschuim draagelement			
LREL8201	RELAX-NI-M – vierkant	406 x 406 x 89 mm	Stuks	105,02
LREL8202	RELAX-NI-L – rechthoekig, 1 los meegeleverde inlegbodem	559 x 406 x 89 mm	Stuks	118,65
LREL8203	RELAX-NI-XL – rechthoekig, 2 los meegeleverde inlegbodems	1070 x 406 x 89 mm	Stuks	177,10



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Nissen – toebehoren (optioneel)

RELAX-NI LI-WW – licht

■ Productgegevens


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-NI LI-WW – led-lichtslang warmwit, beschermingsgraad IP 67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LREL8211	RELAX-NI LI-WW 300 – passend voor RELAX-NI-M, L en XL, inbouw nis verticaal	300 mm	Set	170,96
LREL8212	RELAX-NI LI-WW 450 – passend voor RELAX-NI-L, inbouw nis horizontaal	450 mm	Set	182,06
LREL8213	RELAX-NI LI-WW 950 – passend voor RELAX-NI-XL, inbouw nis horizontaal	950 mm	Set	197,63



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

Zitbanken

RELAX-BA – standaardformaten

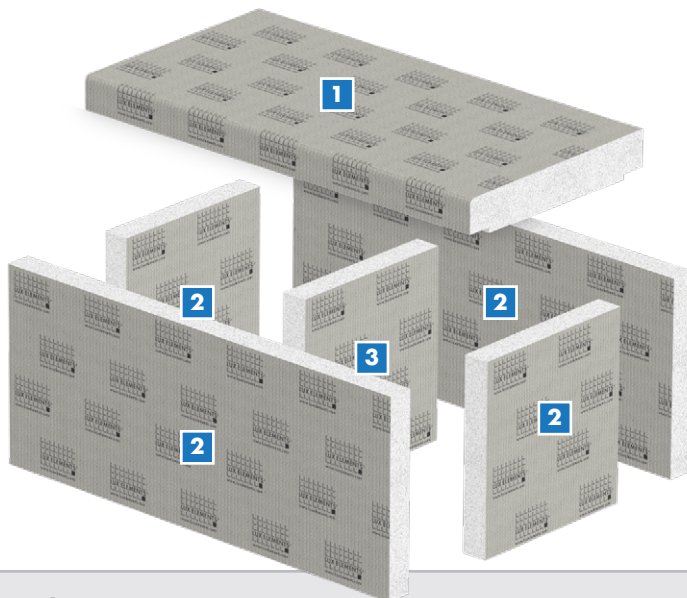

b.v. LREL8500

■ Systeemcomponenten

- 1 – Ziteffenelement**, hardschuim draagelement, 3 designvarianten zonder (SOLO) en met (SHAPE, SIZE) in de fabriek uitgefreesde uitsparingen voor Led-lichtslang
- 2 – Zijelementen**, hardschuim draagelementen, 50 mm
- 3 – Vullstukken**, hardschuim draagelement, 50 mm, aantal is afhankelijk van de lengte van de bank


■ Geprefabriceerde zitbanken voor bad en douchezones als bouw pakket

■ Toebehoren (optioneel):

- Rugleuning in twee designvarianten
 - In de fabriek ingebouwde zitvlakverwarming
 - SHAPE en SIZE: Led-lichtslang
- Details → pagina 94

Designvarianten

■ RELAX-BA SOLO

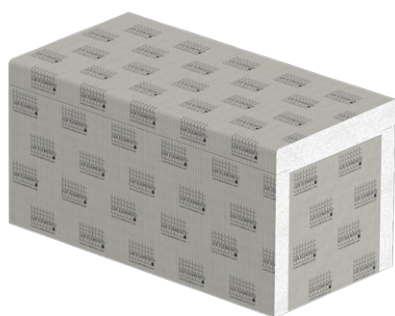

b.v. LREL8501

■ RELAX-BA SHAPE




b.v. LREL8504

■ RELAX-BA SIZE




b.v. LREL8507


■ Afmetingen

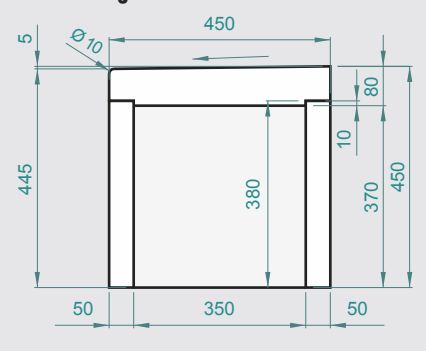

■ Afmetingen

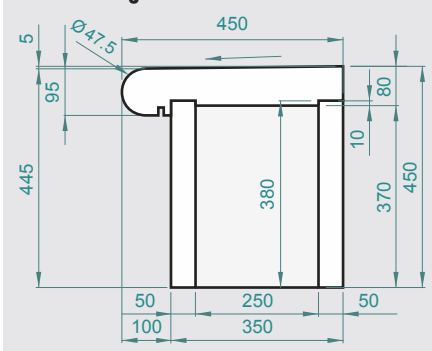



■ Afmetingen

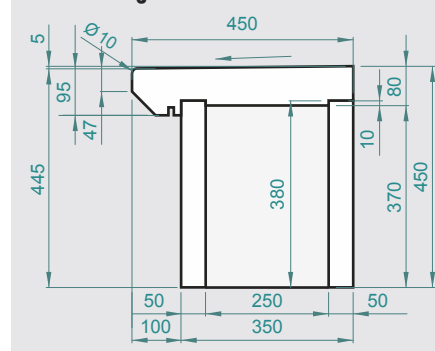

Zitbanken

RELAX-BA – standaardformaten

■ Productgegevens

RELAX-BA – designvarianten**SOLO****SHAPE****SIZE**

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA SOLO – bouwpakket van hardschuim draagelementen voor zitbank, bankvorm: SOLO			
LREL8501	RELAX-BA SOLO 900 – recht, 1 vollstuk	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8502	RELAX-BA SOLO 1000 – recht, 2 vollstukken	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SHAPE – bouwpakket van hardschuim draagelementen voor zitbank, bankvorm: SHAPE			
LREL8504	RELAX-BA SHAPE 900 – recht, 1 vollstuk	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8505	RELAX-BA SHAPE 1000 – recht, 2 vollstukken	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08
	RELAX-BA SIZE – bouwpakket van hardschuim draagelementen voor zitbank, bankvorm: SIZE			
LREL8507	RELAX-BA SIZE 900 – recht, 1 vollstuk	900 x 450 x 450 mm	Set	372,68
LREL8508	RELAX-BA SIZE 1000 – recht, 2 vollstukken	1000 x 450 x 450 mm	Set	414,08



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

LUX ELEMENTS

Zitbanken – toebehoren (optioneel)

RELAX-BA-L – rugleuningen

■ RELAX-BA-L R





b.v. LREL8550

■ RELAX-BA-L E



b.v. LREL8553

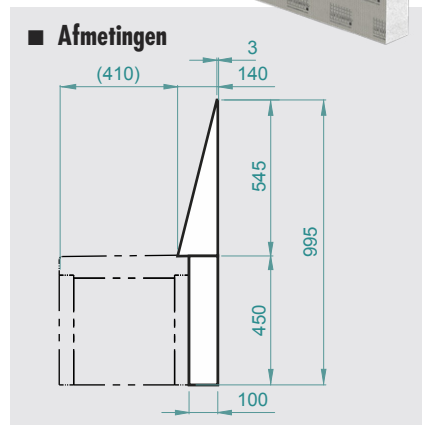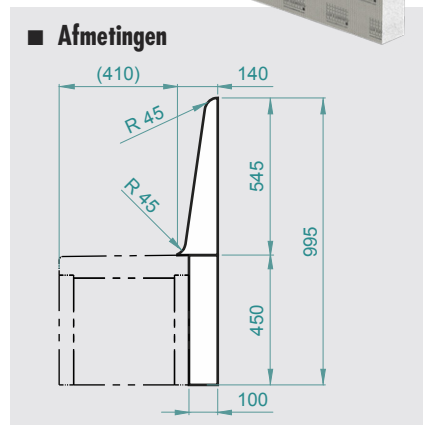

- Rugleuning, 2-delig, in twee designvarianten:
 - met afgerond vlak – **RELAX-BA-L R**
 - met plat vlak – **RELAX-BA-L E**
- Passend bij de bankvorm **SOLO**, **SHAPE** en **SIZE**

Details → pagina 92

RELAX-BA HE-E / HE-E L – verwarming



LREL8580
LREL8581

- Zitvlakverwarming – **RELAX-BA HE-E**
 - in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat voor de bankvorm **SOLO**, **SHAPE**, **SIZE** en **FLOAT**
 - Incl. elektronische temperatuurregelaar met tijdprogramma (niet geschikt voor vochtige ruimtes, beschermingsgraad IP30)
- Rugleuningverwarming – **RELAX-BA HE-E L**
Werkseitig ingebautes Heizvlies für die Rückenlehnen **BA-L R** und **BA-L E**

RELAX-BA LI-WW – licht



LREL8590
LREL8591
LREL8592

- Led-verlichting – **RELAX-BA-LI L-WW**
 - Led-lichtslang, warmwit
 - Passend bij de bankvorm **SHAPE** en **SIZE**
 - 24 V, beschermingsgraad IP67
 - Incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Zitbanken – toebehoren (optioneel)

RELAX-BA-L – rugleuningen

■ Produktdaten

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA-L R – rugleuning van hardschuim draagelement, 2-delig, met afgerond vlak, voor bankvorm SOLO, SHAPE en SIZE			
LREL8551	RELAX-BA-L R 900 – passend voor RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8552	RELAX-BA-L R 1000 – passend voor RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93
	RELAX-BA-L E – rugleuning van hardschuim draagelement, 2-delig, met plat vlak, voor bankvorm SOLO, SHAPE en SIZE			
LREL8554	RELAX-BA-L E 900 – passend voor RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Set	209,44
LREL8555	RELAX-BA-L E 1000 – passend voor RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Set	220,93



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX“. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder „Downloads“, video's onder „Praktijk“ en op YouTube.

RELAX-BA HE-E / HE-E L – verwarming

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL8580	RELAX-BA HE-E – zitvlakverwarming, in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat (162 W/m ² , 36 V) met temperatuursensor, voor de bankvorm SOLO, SHAPE, SIZE en FLOAT, incl. elektronische temperatuurregelaar met tijdprogramma (12 A, 230 V AC) voor elektrische verwarmingsset, incl. transformator	Toeslag	847,88
LREL8581	RELAX-BA HE-E L – rugleuningverwarming, in de fabriek ingebouwde verwarmingsmat (162 W/m ² , 36 V) voor de rugleuning RELAX-BA-L R en RELAX-BA-L E	Toeslag	259,06

RELAX-BA LI-WW – licht

■ Productgegevens


ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
	RELAX-BA LI-WW – led-lichtslang, warmwit, voor de bankvorm SHAPE en SIZE, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding			
LREL8591	RELAX-BA LI-WW 900 – passend voor RELAX-BA ... 900	900 mm	Set	216,51
LREL8592	RELAX-BA LI-WW 1000 – passend voor RELAX-BA ... 1000	1000 mm	Set	238,78

LUX ELEMENTS vervaardigt individueel maatwerk en speciale constructies voor RELAX. Hiertoe behoren maten, diktes, vormen, enz. die van het standaardprogramma afwijken. → pagina 5

Douchescheidingswand


RELAX-TW – standaardformaten

■ RELAX-TW 900

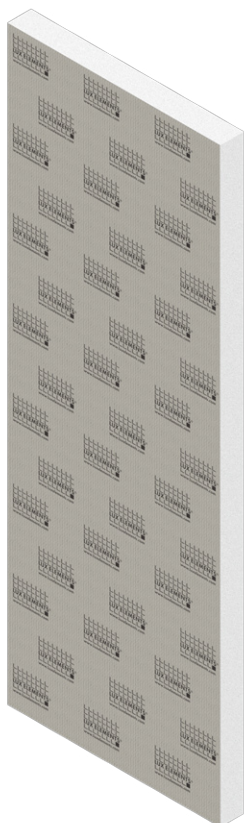

LREL9000

■ RELAX-TW 1200

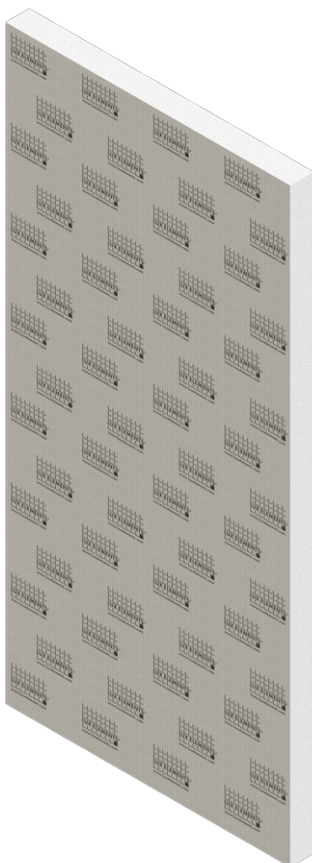

LREL9001


■ Geprefabriceerde douchescheidingswandelementen in twee maten:

- RELAX-TW 900
2500 mm hoog, 900 mm breed
- RELAX-TW 1200
2500 mm hoog, 1200 mm breed

Douchescheidingswand – toebehoren (optioneel)

RELAX-TW ...

■ RELAX-TW NI

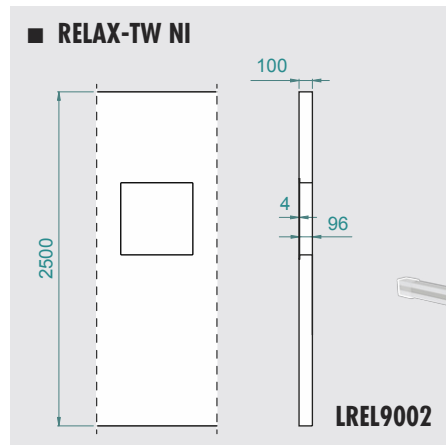

LREL9002

■ RELAX-TW LI-WW




LREL9011

- Individueel uitgefreesde nis – RELAX-TW NI
96 mm diep
- LED-verlichting – RELAX-TW LI-WW
 - led-lichtslang warmwit
 - Passend voor RELAX-TW NI
 - Beschermingsgraad IP67
 - incl. 5 m aanvoerleiding en voeding

Douchescheidingswand

RELAX-TW – standaardformaten

■ Productgegevens

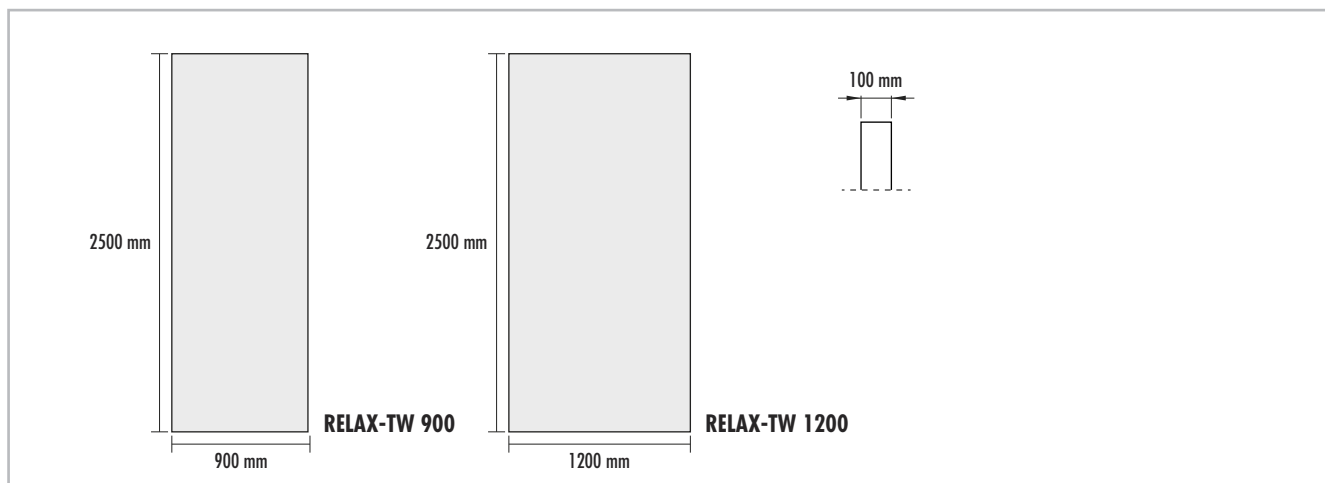

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL9000	RELAX-TW 900 – douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuim draagelement	2500 x 900 x 100 mm	Stuks	357,71
LREL9001	RELAX-TW 1200 – douchescheidingswandelement, geprefabriceerd uit hardschuim draagelement	2500 x 1200 x 100 mm	Stuks	593,44



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Douchescheidingswand – toebehoren (optioneel)

RELAX-TW ...

■ Productgegevens

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN Lengte x Breedte x Hoogte	EENHEID	PRIJS / EENHEID €
LREL9002	RELAX-TW NI – individueel uitgefreesde nis 96 mm diep, in RELAX-TW 900 of -TW 1200	maatwerk	Stuks	204,74
LREL9011	RELAX-TW LI-WW – led-lichtslang, warmwit, beschermingsgraad IP67, 24 V, 5 m aanvoerleiding, incl. voeding, passend voor RELAX-TW NI	max. lengte: 500 mm	Set	182,06



→ www.luxelements.com – Meer informatie over „RELAX”. Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder “Downloads”, video’s onder “Praktijk” en op YouTube.

Privacyverklaring voor zakenpartners

Stand augustus 2018

Hoe wij met uw gegevens en rechten omgaan

Informatie volgens art. 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met deze privacyverklaring informeren wij u, onze zakenpartners, conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten. Deze privacyverklaring wordt indien nodig bijgewerkt en op www.luxelements.com gepubliceerd. Daar vindt u ook onze privacyverklaringen voor bezoekers van onze website.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

Verantwoordelijke: LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
E-Mail: info@luxelements.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming Julia Lux kunt u op voornamelijk adres of via datenschutz@luxelements.de bereiken. De contactgegevens zijn bovendien op het internet terug te vinden op: <https://www.luxelements.com/lux/impressum.htm#datenschutz>

2. Welke bronnen en gegevens er worden gebruikt?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt gegevens die zij uit de zakenrelatie met u ontvangt, bv. in het kader van de afhandeling van overeenkomsten met klanten en het personeels- en leveringsbeheer en de ondersteuning van handelsagent en de service aan geïnteresseerden.

Concreet worden de volgende gegevens in het bijzonder verwerkt:

- identificatiegegevens (bv. naam, adres en contactgegevens van de zakenpartner, bankrelatie)
- informatie over het risicoprofiel van de zakenpartner, met inbegrip van de kredietwaardigheid en solvabiliteit en gegevens conform de geschiktheidsverklaring
- gegevens in verband met de uitvoering van de concrete order
- fiscaal relevante gegevens
- contractuele gegevens voor andere correspondentie (bv. briefwisseling met u)
- reclame- en verkoopgegevens (bv. over potentieel interessante producten en dienstverleningen voor u)

3. Waarvoor worden mijn gegevens (doel van de verwerking) verwerkt en wat is de rechtmatige grondslag?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt uw gegevens op basis van de onderstaande rechtmatige grondslag en voor de hierna vermelde doelen:

3.1. Om contractuele plichten na te komen (art. 6 lid 1 letter b AVG)

Uw gegevens worden voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, d.w.z. bijvoorbeeld voor de afhandeling van de bestelde dienstverlening, verwerkt. De doelen van de gegevensverwerking richten zich in het bijzonder naar de concrete dienstverlening en de contractdocumenten.

3.2. In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG)

Uw gegevens kunnen bovendien op basis van een afweging van belangen ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen door ons of derden worden gebruikt. Dit gebeurt voor de volgende doelen:

- algemeen bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van dienst-

verleningen, systemen en producten

- nakomen van interne vereisten en de vereisten van de bedrijven die met ons verbanden zijn, verzekering, controles of administratieve doeleinden
- garanderen van de veiligheid en werking van de IT
- reclame, markt- en opinieonderzoek
- indienen van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen
- voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en risicobeheer en fraudepreventie

Het belang van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG in de respectieve verwerking volgt uit de respectieve doelen en is voor het overige van economische aard (efficiënte vervulling van taken, verkoop, voorkomen van juridische risico's).

In zoverre het concrete doel het toelaat, verwerkt LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uw gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

3.3. Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG)

In zoverre u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, vormt de respectieve toestemming de rechtmatige grondslag voor de aldaar genoemde verwerking. Bovendien hebt u evt. toestemming gegeven voor reclame per e-mail of telefoon.

U kunt uw toestemming steeds met ingang van de toekomst herroepen.

Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die u ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vóór de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, hebt gegeven. De herroeping geldt enkel voor toekomstige verwerking.

3.4. Op grond van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG is aan verschillende juridische verplichtingen, dat wil zeggen wettelijke vereisten (bv. verordening inzake technische controle, bedrijfsveiligheidsverordening, witwaswetten, fiscale wetten) onderworpen.

Tot de doelen van de verwerking behoren de identiteits- en leeftijdscontrole, de fraude- en witwaspreventie, de boekhouding, het beoordelen en vermijden van risico's (met inbegrip van het opstellen van een risicoprofiel voor zakenpartners en de controle van de kredietwaardigheid en het nakomen van fiscaalrechtelijke controle- en meldingsplichten).

4. Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw gegevens worden door LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uitsluitend conform de AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming doorgegeven. Binnen LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG ontvangen de diensten die uw gegevens nodig hebben om de contractuele en wettelijke plichten na te komen of hun respectieve taken te vervullen (bv. verkoop, marketing en boekhouding).

Bovendien kunnen de volgende diensten uw gegevens ontvangen:

- door ons ingezette werkers (art. 28 AVG), in het bijzonder op het vlak van IT-diensten, logistiek, verwijdering en drukdiensten, die uw gegevens volgens instructie voor ons verwerken
- openbare instanties en instellingen in geval van een wettelijke of officiële verplichting
- onze respectieve medewerkers, adviseurs, vertegenwoordigers, gemachtigden, accountants, dienstverleners
- andere instanties waarvoor u ons uw toestemming tot gegevensoverdracht hebt gegeven

5. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij wissen uw persoonsgegevens, zodra ze niet meer nodig zijn voor voornamelijk doelen. Na beëindiging van de zakenrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard, zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit komt voort uit juridische bewijs- en bewaarplichten die onder andere in het Duitse wetboek van koophandel en de Duitse fiscale wetgeving geregeld zijn. De bewaartermijnen bedragen dienovereenkomstig maximaal tien jaar. Bovendien kan het voorvallen dat persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn waarin vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).

6. Worden gegevens aan een land dat geen lid is van de EU of een internationale organisatie doorgegeven?

Uw gegevens worden enkel aan staten buiten de Europese Economische Ruimte — EER (derde landen) doorgegeven, in zoverre dit voor de uitvoering van uw orders nodig of wettelijk voorgeschreven is of u uw toestemming hebt gegeven.

7. Welke andere rechten op gegevensbescherming heb ik?

U hebt volgens de respectieve wettelijke voorwaarden recht op informatie (art. 15 AVG), rechtzetting (art. 16 AVG), wissing (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Bovendien hebt u recht om klacht in te dienen bij een toezicht houdende autoriteit (art. 77 AVG).

Deze rechten kunt u centraal ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG doen gelden.

Bevoegde toezicht houdende autoriteit:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D - 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 3 84 24-0
Fax: +49 (0) 211 / 3 84 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht van bezwaar

U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing. Als wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te behartigen, kunt u omwille van uw bijzondere situatie bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming kan ik als betrokkene doen gelden?

In het kader van onze zakenrelatie moet u enkel de persoonsgegevens ter beschikking stellen die voor de motivering, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie nodig zijn en die wij wettelijk moeten verzamelen.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Stand December 2017

I) Algemeen

1. Alle opdrachten worden door de firma LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (verkopende partij) uitsluitend op basis van onderstaande bepalingen aangenomen en uitgevoerd.
2. Met zijn opdrachtverstrekking geeft de koper te kennen dat hij deze bepalingen accepteert. Inkoopvoorwaarden van de koper die hiermee in tegenspraak zijn gelden slechts wanneer zij door de verkopende partij schriftelijk zijn geaccepteerd.
3. Mondelinge nevenafspraken, met inbegrip van korting- en bonusafspraken en bulkafspraken, gelden alleen dan, als zij door de verkopende partij schriftelijk zijn bevestigd.

II) Leveringsvoorwaarden

1. Leveringen verlopen volgens de bepaling van de verkopende partij vanaf de fabriek in Leverkusen of vanaf het magazijn van de verkopende partij op risico van de koper, voor zover de koper handelaar is, en in alle gevallen voor rekening van de koper.
2. Als de koper de waar op het afgesproken tijdstip niet afneemt, is de verkopende partij, na het aangeven van een ontvangsttermijn van één week, gerechtigd uit de leveringsovereenkomst terug te treden. De voorschriften van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse burgerlijk wetboek) blijven onverminderd van kracht.
3. Als de verkopende partij op verzoek van de koper uit coulance waar terugneemt, draagt de koper de vervoerskosten hiervan. Daarnaast wordt 15% van de nettowaarde van de waar op de door de verkopende partij op te maken creditnota in rekening gebracht voor het verwerken en de handhaving van deze waar. Enkel de goederen uit het actueel geldende programma, met uitzondering van bouwchemische producten & speciale producties, kunnen worden teruggezonden.

III) Bepalingen bij vertraging

1. Voor alle verkopen geldt het voorbehoud van levering aan de verkopende partij door onze voorleveranciers binnen de gestelde termijn. Dit geldt niet indien de niet-levering door de verkopende partij kan worden ondervangen.
2. Bij overmacht, in het bijzonder wegens maatregelen tegen arbeidsconflicten, overheidsvoorschriften en bedrijfsstoringen buiten de schuld van de verkopende partij, wordt de levertermijn verlengd met de duur van de belemmering, voor zover deze niet onredelijk lang duurt. Bij vertragingen die langer duren zullen de partijen in goed overleg overeenkomen of de overeenkomst in stand blijft of wordt opgezegd. De koper kan hieruit geen aanspraken op schadevergoeding herleiden.
3. Bij vertraging van de verkopende partij stemt de koper in met een uitstel van 10 dagen, voor zover het geen termijntransactie betreft. Deze termijn kan op zijn vroegst schriftelijk na afloop van de levertermijn worden gesteld.

Aanspraken op schadevergoeding wegens vertraging zijn in het geval van normale nalatigheid uitgesloten, voor zover de koper handelaar is en het niet om een termijntransactie gaat. In ieder geval is de verplichting tot schadevergoeding in het geval van lichte nalatigheid beperkt tot de voorzienbare schade.

IV) Vrijwaring

1. De vrijwaringstermijn bedraagt één jaar, voor zover de koper handelaar is. De verkopende partij zal zijn vrijwaringplicht nakomen middels een vervangende levering.
2. De aansprakelijkheid van de verkopende partij voor gevolgschade uit gebrek is uitgesloten. Dit geldt niet als het bij de gevolgschade uit gebrek gaat om de dood, verwonding of gezondheidsschade van een persoon; de gevolgschade uit gebrek graf nalatig, met opzet of door inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) veroorzaakt werd; een gevolgschaderisico uit gebrek omvattende toekenning van eigenschappen of een garantie op kwaliteit of houdbaarheid bestond en de opgetreden schade daarop berust.

- Voor zover een aansprakelijkheid van de verkopende partij wegens gevolgschade uit gebrek bestaat, en de koper handelaar is, wordt de aansprakelijkheid van de verkopende partij beperkt tot de voorzienbare schade, voor zover de schade op het nalatig verzuim van een wezenlijke contractuele verplichting (kardinale verplichting) berust.
3. Bij verkopen op basis van monsters of stalen, zoals bijvoorbeeld voegmaterialen, wordt slechts garantie gegeven op de overeenstemming met het monster na een vakkundige controle.
4. De gegevens in alle gegevensbladen van de verkopende partij zijn gebaseerd op de stand van zijn kennis bij de vervaardiging van de gegevensbladen. Deze beschrijven de producten van de verkopende partij uitsluitend met het oog op de veiligheidseisen. Ze vertegenwoordigen geen toezegging van de leveringspecificaties.
5. De gebruiksaanwijzingen van de verkopende partij zijn slechts algemene richtlijnen. Vanwege de veelvoud aan toepassingsdoelinden van de losse producten en vanwege de heersende bijzondere omstandigheden berust de eigen toetsing bij de koper.
6. De koper, die de van de verkopende partij ontvangen waren doorverkoop, draagt bij deze doorverkoop de alleenverantwoordelijkheid voor de reglementair voorgeschreven verpakking, classificatie en aanduiding van gevaarlijke stoffen, volgens § 15 GefStoffV (paragraaf 15 Gefährstoffverordnung [Duitse verordening gevaarlijke stoffen]). Hem komen in het bijzonder geen aanspraken toe, als de door de verkopende partij uitgevoerde verpakking, classificatie of aanduiding van gevaarlijke stoffen door een wijziging van de rechtspositie na de door de verkopende partij uitgevoerde levering aan hem niet meer aan de geldende voorschriften voldoet. De verkopende partij neemt uitdrukkelijk geen verplichtingen tot verwijzingen over dergelijke rechtswijzigingen op zich.
7. Hetzelfde (6) geldt, wanneer de waren van de verkopende partij in verpakkingsmateriaal van de koper verpakt worden. In dit geval draagt alleen de koper de verantwoordelijkheid voor verpakking en aanduiding. De koper vrijwaart de verkopende partij van alle aanspraken van derden wegens gebrekkige verpakking en/of aanduiding.

V) Betalingsvoorwaarden

1. De factuur wordt op de dag van levering respectievelijk beschikbaarstelling van de waar na ingang van het bericht van aflevering opgemaakt. Daarbij worden, tenzij anders overeengekomen, de prijzen berekend op basis van de prijzen die gelden op de dag van levering.
2. Facturen zijn verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum met aftrek van 2% korting of binnen 30 dagen netto.
3. Compensatie van de factuur met tegenvorderingen is niet toegestaan, voor zover het niet gaat om onbestreden of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de koper.
4. Een wezenlijke verslechtering van de vermogenssituatie van de koper geeft de verkopende partij het recht, met voorbehoud van andere rechten, de door hem nog niet uitgevoerde opdrachten alleen één voor één tegen betaling uit te voeren. Onder de gelijke voorwaarden worden betalingsaanspraken van de verkopende partij jegens de koper voor zaken, voor zover reeds uitgevoerd, direct opeisbaar.
5. Het recht van retentie wegens duidelijke gebrekkige of onvolkomen waar kan door kooplieden slechts geldend worden gemaakt, als de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de waar onbetwistbaar is of bij gewijsde is vastgesteld. In alle andere gevallen kan de koper de gebrekkigheid of onvolkomenheid van de geleverde waar uiteenzetten door een advies, dat geen arbitrage rapport is, op te stellen door een openbaar aangestelde en beëdigde deskundige, waarbij het de verkopende partij vrij staat tegenwerpingen tegen dit advies op te werpen.

VI) Eigendomsvoorbehoud

1. De verkopende partij behoudt zich het eigendom voor van het te leveren product tot de gehele betaling van de koopprijs is voldaan. Als

de koper ook handelaar is, behoudt de verkopende partij zich bovendien het eigendom voor van het te leveren product tot de volle vervulling van alle hem toekomende aanspraken op de koper op basis van de gehele zakelijke verbintenis.

2. In het geval van de verwerking van de geleverde waar of de verbinding daarvan met vreemd materiaal verwerft de verkopende partij mede-eigendom van de geproduceerde nieuwe zaak in verhouding van de waarde van het voorbehouden goed tot de waarde van de door verwerking ontstane nieuwe zaak. Voor het bepalen van de waarde is zowel voor de waarde van het voorbehouden goed alsook voor de waarde van de verwerking het tijdstip van de verwerking maatgevend. De koper wordt bij de verwerking actief voor de verkopende partij, zonder daarbij willekeurige aanspraken wegens de verwerking tegen zich te verwerven. De koper is verplicht, het voorbehouden goed voor de verkopende partij zorgvuldig in bewaring te houden. Indien de verkopende partij bij de verbinding van meerdere zaken geen mede-eigendom verwerft, draagt de koper hem reeds nu het volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2 bepaalde mede-eigendomsaandeel over. De hiervoor noodzakelijke wilsverklaringen worden reeds nu afgegeven.

3. Bij verdere vervreemding van het nieuwe product door de koper treedt voor de zekerheid in plaats van het product de aan de koper uit de verdere vervreemding toekomende, evenredige aanspraak op de koopprijs volgens paragraaf 6 alinea 2 zin 1 en 2. De koper draagt deze evenredige aanspraak op de koopprijs reeds nu over aan de verkopende partij, die deze overdracht hiermee aanneemt.
4. Wordt de gekochte waar door de koper onverwerkt doorverkocht, dan staat de koper reeds nu de hem uit zulke vervreemdingen toekomende vorderingen met alle nevenrechten af aan de verkopende partij tot de hoogte van de vordering van de verkopende partij. De verkopende partij neemt deze overdracht reeds nu hiermee aan.
5. De ingevorderde gelden dienen telkens op een separaat rekeningnummer ten gunste van de verkopende partij worden gestort.
6. Indien de zekerheden de vorderingen van de verkopende partij meer dan 10% overstijgen, dan is deze verplicht, het overstijgende deel van de hem toekomende zekerheden aan de koper op diens verzoek vrij te geven.
7. De koper dient de verkopende partij onmiddellijk schriftelijk te informeren, wanneer executoriaal beslag wordt gelegd op het voorbehouden goed of op de in mede-eigendom staande waar van de verkopende partij evenals op door vooroverdracht van de verkopende partij overdragen vorderingen. De koper dient onverwijld aan het uitvoerend orgaan en de schuldeiser mede te delen dat de waar nog in voorbehoud eigendom of in mede-eigendom is van de verkopende partij, respectievelijk dat de vordering hierop overgedragen is.

VII) Plaats van handeling en bevoegde rechtbank

1. Plaats van handeling voor alle prestaties uit de leveringsovereenkomst is de vestigingslocatie van de verkopende partij.
2. Voor kooplieden is Leverkusen de bevoegde rechtbank voor alle verplichtingen (waaronder wisselacties en chequevorderingen) van beide partijen.

VIII) Toepasbaar recht

De koopovereenkomst is onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van de overeenkomst van de Verenigde Naties van 11 april 1980 over verdragen omtrent de internationale warenhandel.

IX) Slotbepalingen

Indien een bepaling van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden ongeldig is, wordt hierdoor de werkzaamheid van de overige bepalingen niet beïnvloed.

LUX ELEMENTS GmbH & Co.KG,
An der Schusterinsel 7, D-51379 Leverkusen,
Tel.: +49 (0)21 71-7212-0



D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
 An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
info@luxelements.de

F LUX ELEMENTS S.A.S
 ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr



www.luxelements.com