







## ■ PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-DOOR





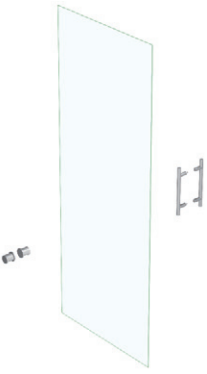

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BREITE, HÖHE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LCONDOOR5001	<b>CONCEPT-DOOR-TZ B</b> , Alu-Türzarge 3-teilig mit Sturz, Blockprofil, Oberfläche edelstahllähnlich geschliffen, eloxiert, mit Schließtechnik und Glastürbändern	bis 1000, bis 2000 mm	Stück	
	LCONDOOR5002	<b>CONCEPT-DOOR-TZ F</b> , Alu-Türzarge 3-teilig mit Sturz, Flachprofil, Oberfläche edelstahllähnlich geschliffen, eloxiert, mit Schließtechnik und Glastürbändern	bis 1000, bis 2000 mm	Stück	
	LCONDOOR5004	<b>CONCEPT-DOOR-TZ F-S/R</b> , Alu-Türzarge mit Sturz, Flachprofil, <b>Standardmaß</b> , Oberfläche edelstahllähnlich geschliffen, eloxiert, mit Schließtechnik und Glastürbändern, Ausführung DIN rechts	800 mm breit, 2000 mm hoch	Stück	
	LCONDOOR5005	<b>CONCEPT-DOOR-TZ F-S/L</b> , Alu-Türzarge mit Sturz, Flachprofil, <b>Standardmaß</b> , Oberfläche edelstahllähnlich geschliffen, eloxiert, mit Schließtechnik und Glastürbändern, Ausführung DIN links	800 mm breit, 2000 mm hoch	Stück	
	LCONDOOR5101	<b>CONCEPT-DOOR-GT 800</b> , Glastür ESG 8 mm, auf Maß gefertigt, inklusive Bohrungen für Türknoopf oder Griffstange	bis 800, bis 2000 mm	Stück	
	LCONDOOR5102	<b>CONCEPT-DOOR-GT 1000</b> , Glastür ESG 8 mm, auf Maß gefertigt, inklusive Bohrungen für Türknoopf oder Griffstange	bis 1000, bis 2000 mm	Stück	
	LCONDOOR5105	<b>CONCEPT-DOOR-GT-F - TK</b> , Glastür ESG 8 mm, <b>Standardmaß</b> , passend zu CONCEPT-DOOR-TZ F-S, <b>inklusive Bohrung für Türknoopf</b>	774 mm breit, 1980 mm hoch	Stück	
	LCONDOOR5106	<b>CONCEPT-DOOR-GT-F - GS</b> , Glastür ESG 8 mm <b>Standardmaß</b> , passend zu CONCEPT-DOOR-TZ F-S, <b>inklusive Bohrung für Griffstange</b>	774 mm breit, 1980 mm hoch	Stück	
	LCONDOOR5010	<b>CONCEPT-DOOR-TK</b> , Alu-Türknoopf, edelstahllähnlich geschliffen	Durchmesser 45 mm	Set	
	LCONDOOR5011	<b>CONCEPT-DOOR-GS</b> , Edelstahlgriffstange, matt gebürstet	300 mm lang, Durchmesser 20 mm	Set	
	LCONDOOR6001	<b>CONCEPT-DOOR-GFZ</b> , Profilkonstruktion, Aluminium, Oberfläche edelstahllähnlich geschliffen, eloxiert, bestehend aus: Türrahmen (1.000 x 2.000 mm) aus Blockzargenprofil (Sichtbreite 50 mm), fest stehenden/m Seitenteil(en) aus Rahmenprofil (Sichtbreite 36 mm), Türbändern, mit/ohne Griffstange/Türknoopf, optional: feststehende(s) Seitenteil(e), Eckprofil 90 ° oder 135 °	individuell auf Maß	Set	
	LCONDOOR6002	<b>CONCEPT-DOOR-GFR</b> , Rahmenkonstruktion, Aluminium, Oberfläche edelstahllähnlich geschliffen, eloxiert, Rahmenprofil (Sichtbreite 36 mm) für Fensteröffnung	individuell auf Maß	Set	
	LCONDOOR6003	<b>CONCEPT-DOOR-GFG</b> , Glaselemente ESG 8 mm passend zu GFZ/GFR Kombination LCONDOOR6..., ggf. inklusive Bohrungen für Griffstange/Türknoopf/Türbänder	individuell auf Maß	Set	



Weiterführende Informationen zu CONCEPT siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ **PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-KIT**

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LCONKIT6001</b>	<b>CONCEPT-KIT-WA 1</b> , Montage-Kit für Wände, Dächer und Sitzbänke, ausreichend bis ca. 4 m <sup>2</sup> Grundfläche: 20 Stück FIX-SD 80, 40 kg COL-AK, 12 Kartuschen COL-MK, 90 m ARM-100 SK, 15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern	Kit	
	<b>LCONKIT6002</b>	<b>CONCEPT-KIT-WA 2</b> , Montage-Kit für Wände, Dächer und Sitzbänke, ausreichend von ca. 4 m <sup>2</sup> bis ca. 9 m <sup>2</sup> Grundfläche: 40 Stück FIX-SD 80, 75 kg COL-AK, 18 Kartuschen COL-MK, 120 m ARM-100 SK, 15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern	Kit	
	<b>LCONKIT6201</b>	<b>CONCEPT-KIT-WA 3</b> , Montage-Kit für Wände, Dächer und Sitzbänke, ausreichend von ca. 9 m <sup>2</sup> bis ca. 14 m <sup>2</sup> Grundfläche: 50 Stück FIX-SD 80, 95 kg COL-AK, 24 Kartuschen COL-MK, 180 m ARM-100 SK, 15 Hartholzkeile, 15 Montageklammern	Kit	
	<b>LCONKIT6101</b>	<b>CONCEPT-KIT-BO 1</b> , Montage-Kit für Bodenaufbauten, ausreichend bis ca. 4 m <sup>2</sup> Grundfläche: 1 Kartusche COL-MK, 50 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 Stück DRY-DBIE	Kit	
	<b>LCONKIT6102</b>	<b>CONCEPT-KIT-BO 2</b> , Montage-Kit für Bodenaufbauten, ausreichend von ca. 4 m <sup>2</sup> Grundfläche bis ca. 9 m <sup>2</sup> Grundfläche: 1 Kartusche COL-MK, 100 kg COL-AK, 7 kg DRY-ASK, 20 m DRY-DB, 4 Stück DRY-DBIE	Kit	
	<b>LCONKIT6202</b>	<b>CONCEPT-KIT-BO 3</b> , Montage-Kit für Bodenaufbauten, ausreichend von ca. 9 m <sup>2</sup> Grundfläche bis ca. 14 m <sup>2</sup> Grundfläche: 3 Kartuschen COL-MK, 100 kg COL-AK, 20 kg DRY-ASK, 40 m DRY-DB, 4 Stück DRY-DBIE	Kit	

 Weiterführende Informationen zu CONCEPT siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).  
Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ **PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-FIX**

\* normgerecht nach DIN 18534


	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN BREITE x LÄNGE x HÖHE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LFIXZ3010</b>	<b>FIX-DE-TI 28</b> , Trägerplatte 150 x 150 x 30 mm mit 28 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, integriert in eine Dampfbadkonstruktion, inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm		Zulage	
	<b>LFIXZ3011</b>	<b>FIX-DE-TE 28</b> , Trägerplatte 150 x 150 x 30 mm mit 28 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, in einem Hartschaum-Trägerelement 300 x 300 mm, inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm, einzeln	300 x 300 x 50 mm	Stück	
	<b>LFIXZ3020</b>	<b>FIX-DE TI 45</b> , Trägerplatte 250 x 250 x 30 mm mit 45 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, integriert in eine Dampfbadkonstruktion, inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm		Zulage	
	<b>LFIXZ3021</b>	<b>FIX-DE-TE 45</b> , Trägerplatte 250 x 250 x 30 mm mit 45 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, in einem Hartschaum-Trägerelement 300 x 300 mm, inkl. Dichtmanschette 400 x 400 mm, einzeln	300 x 300 x 50 mm	Stück	
	<b>LFIXZ3000</b>	<b>FIX-DE-TI 110</b> , Trägerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- und Rückseite) mit 110 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, inkl. Hochtemperaturdämmstoff, integriert in eine Dampfbadkonstruktion		Zulage	
	<b>LFIXZ3001</b>	<b>FIX-DE-TE 110</b> , Trägerplatte 260 x 260 x 8 mm (auf Vorder- und Rückseite) mit 110 mm Bohrung für einen Dampfeinlass, inkl. Hochtemperaturdämmstoff, in einem Hartschaum-Trägerelement 300 x 300 mm, einzeln	300 x 300 x 50 mm	Stück	
	<b>LFIXZ4000</b>	<b>FIX-IPA-I*</b> , Installationspaneel zur Befestigung von Armaturen, integriert		Zulage	
	<b>LFIXZ4002</b>	<b>FIX-IPA-V*</b> , werkseitige Verrohrung für FIX-IPA-I mit UP-Einbaukörper iBox von Hansgrohe sowie den dazugehörigen Anschlüssen, alle Verbindungen sind gepresst und geprüft		Zulage	
	<b>LFIXZ3070</b>	<b>FIX-TF</b> , Zulageposition für Einbauten und Fräsungen		Zulage	



Weiterführende Informationen zu FIX siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ **PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-CONCEPT-KSW**



	ARTIKEL- NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LCONKSW4801</b>	<b>CONCEPT-KSW</b> , Körperschallwandler, für die Mittel- und Hochtonwiedergabe auf einer schwingfähigen Fläche wie Hartschaum, Kabellänge 3 m, IP 68, inkl. einer Stockschraube und einer in Hartschaum eingelassenen Hartkunststoffplatte zur Befestigung	Stück	



Weiterführende Informationen zu CONCEPT siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.

■ **PRODUKTDATEN – LUX ELEMENTS®-FIX**

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	<b>LFIXZ3050</b>	<b>FIX-AF</b> , Fräsung in Hartschaum-Trägerelement zur bauseitigen Aufnahme des Andichtflansch für die Aufnahme einer Spot-Einbauhülse (Hersteller: WDT)	Zulage	
	<b>LFIXZ3051</b>	<b>FIX-AI</b> , Andichtflansch in Hartschaum-Trägerelement, werkseitig integriert, für die Aufnahme einer Spot-Einbauhülse (Hersteller: WDT)	Zulage	
	<b>LFIXZ3068</b>	<b>FIX-LF</b> , Fräsung in Hartschaum-Trägerelement zur bauseitigen Aufnahme eines Leerrohrs (25 oder 32 mm Durchmesser) mit loser ELEMENT-EL 4 Abdeckung	Zulage	
	<b>LFIXZ3069</b>	<b>FIX-LI</b> , Leerrohr (25 oder 32 mm Durchmesser) werkseitig in Hartschaum-Trägerelement integriert und mit ELEMENT-EL 4 verschlossen	Zulage	
	<b>LFIXZ3060</b>	<b>FIX-UF-S</b> , Fräsung in Hartschaum-Trägerelement zur bauseitigen Aufnahme der WDT Unterputzdose 1-fach	Zulage	
	<b>LFIXZ3061</b>	<b>FIX-UI-S</b> , Unterputzdose 1-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Hartschaum-Trägerelement integriert	Zulage	
	<b>LFIXZ3062</b>	<b>FIX-UF-M</b> , Fräsung in Hartschaum-Trägerelement zur bauseitigen Aufnahme der WDT Unterputzdose 2-fach	Zulage	
	<b>LFIXZ3063</b>	<b>FIX-UI-M</b> , Unterputzdose 2-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Hartschaum-Trägerelement integriert	Zulage	
	<b>LFIXZ3064</b>	<b>FIX-UF-L</b> , Fräsung in Hartschaum-Trägerelement zur bauseitigen Aufnahme der WDT Unterputzdose 3-fach	Zulage	
	<b>LFIXZ3065</b>	<b>FIX-UI-L</b> , Unterputzdose 3-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Hartschaum-Trägerelement integriert	Zulage	
	<b>LFIXZ3066</b>	<b>FIX-UF-XL</b> , Fräsung in Hartschaum-Trägerelement zur bauseitigen Aufnahme der WDT Unterputzdose 4-fach	Zulage	
	<b>LFIXZ3067</b>	<b>FIX-UI-XL</b> , Unterputzdose 4-fach (Hersteller WDT) werkseitig in Hartschaum-Trägerelement integriert	Zulage	



Weiterführende Informationen zu FIX siehe [www.luxelements.com](http://www.luxelements.com).

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.