




LUX ELEMENTS®-TUB

TUB komplette Bodenablaufsysteme

- Set aus Standardrost mit Rostaufnahme und senkrechtem oder waagrechtem Bodenablauf-Stutzen
- Einfach zu montieren
- Ablaufleistung nach DIN EN 1253 [l /s]:
Standardgeruchverschluss DN 50 senkrecht
– TUB-BAS-S Standardrost: 1,7 l /s
– TUB-BAS-S 100 Standardrost: 1,2 l /s
Standardgeruchverschluss DN 50 waagrecht
– TUB-BAW-S Standardrost: 1,0 l /s

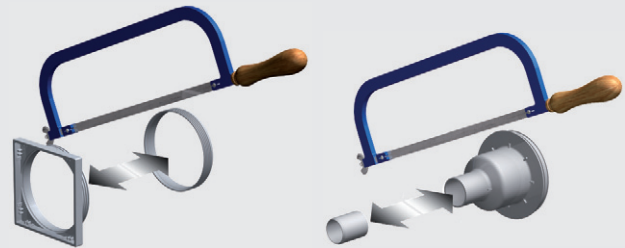


■ Ablängen von Rostaufnahme und Ablauf



Rostaufnahme – universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke

Ablauf TUB-BAS-S 100 – einfaches Ablängen von DN 40 auf DN 50

■ PRODUKTDATEN – KOMPLETTE BODENABLAUFSYSTEME

	ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBEZEICHNUNG / ARTIKELBESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN LÄNGE x BREITE	EINHEIT	PREIS / EINHEIT €
	LTUBE1180	TUB-BAS-S , Bodenablauf-Stutzen DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 160 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	LTUBE1193	TUB-BAS-S 100 , Bodenablauf-Stutzen DN 40/DN 50 senkrecht, für Kernlochbohrung 100 mm, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	
	LTUBE1184	TUB-BAW-S , Bodenablauf-Stutzen DN 50 waagrecht, mit Geruchverschluss, inkl. Rostaufnahme aus ABS und Standardrost aus Edelstahl, universelle Höhenanpassung an Fliesenstärke	Rahmenaußenmaß: 130 x 130 mm, Rost: 120 x 120 mm	Set	

Hinweis: Ablaufleistungen bei Verwendung von Designrosten und/oder Zubehör siehe techn. Datenblatt TUB.

Passend für alle LUX ELEMENTS®-TUB-Duschbodenelemente und Duschablafelement TUB-MQ-SET 300 · Systemkomponenten COL, DRY ·



Weiterführende Informationen zu TUB siehe www.luxelements.com.

Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.