


■ DONNEES PRODUITS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI V RT / GK

TUB-LINE COMBI V RT, écoulement en ligne 650 mm ou 850 mm, avec siphon de sol horizontal intégré, avec aide au carrelage allongée V et grille line allongée V en acier inoxydable brossé, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, incl. platine d'étanchéité. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable.

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX/DIMENSIONS LONGUEUR x LARGEUR x ÉPAISSEUR	UNITE	PRIX / UNITE €
------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------	----------------

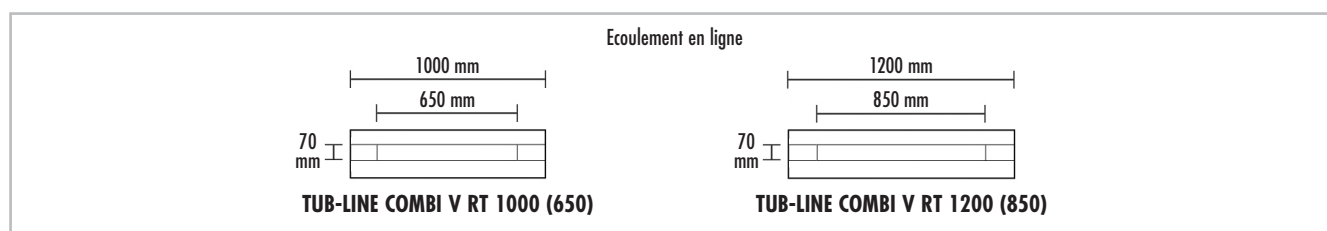

	LTUBE98301 TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)* , écoulement en ligne 650 mm, avec siphon de sol horizontal intégré, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, avec aide au carrelage allongée V et grille line allongée V en acier inoxydable brossé, longueur 1000 mm, incl. platine d'étanchéité 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 67 mm	Pièce	
	LTUBE9305 TUB LINE COMBI GK Q1 1000* , élément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente	1000 x 1000 x 70/85 mm	Pièce	
	LTUBE98302 TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)* , écoulement en ligne 850 mm, avec siphon de sol horizontal intégré, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, avec aide au carrelage allongée V et grille line allongée V en acier inoxydable brossé, longueur 1200 mm, incl. platine d'étanchéité 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 67 mm	Pièce	
	LTUBE9309 TUB-LINE COMBI GK Q1 1200* , élément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente	1200 x 1200 x 70/85 mm	Pièce	

Composants système COL, DRY · * conforme à la norme DIN 18534



Pour plus d'informations sur TUB voir www.luxelements.com.

Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.