


■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI V RT / GK

TUB-LINE COMBI V RT, afvoergoot 650 mm of 850 mm, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5–17 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. afdichtingsmanchet. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDE x HOOGTE	EENHEID	PRIJS/ EENHEID €
----------------	---------------------------------------	--	---------	---------------------

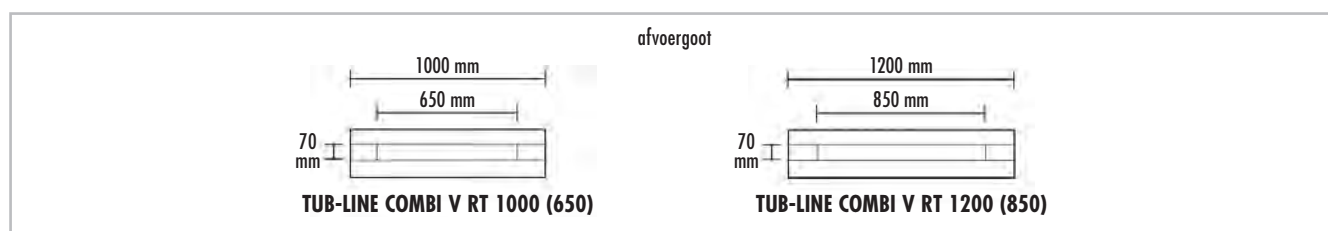

	LTUBE9301	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650)* , afvoergoot 650 mm, met geïntegreerde horizontale afvoer, ingebouwd in een hardschuimelement, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V, lengte 1000 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 67 mm	Stuks	
	LTUBE9305	TUB LINE COMBI GK Q1 1000* , afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot	1000 x 1000 x 70/85 mm	Stuks	
	LTUBE9302	TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850)* , afvoergoot 850 mm, met geïntegreerde horizontale afvoer, ingebouwd in een hardschuimelement, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V, lengte 1200 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 67 mm	Stuks	
	LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200* , afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot	1200 x 1200 x 70/85 mm	Stuks	

Systeemcomponenten COL, DRY . * volgens de norm DIN 18534



Meer informatie over TUB zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.