


■ PRODUCTGEGEVENS – LUX ELEMENTS®-TUB-LINE V RT

TUB-LINE V RT, afvoergoot 650 mm of 850 mm, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V van geborsteld roestvrij staal, met stankafsluiter, hoogte aanpasbaar met adapter van 5–17 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. onderbouwelement, incl. afdichtingsmanchet. Inclusief toebehoren voor de traploze aanpassing van de roestvrij stalen componenten.

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKELBENAMING / ARTIKELBESCHRIJVING	AFMETINGEN LENGTE x BREEDE x HOOGTE	EENHEID	PRIJS/ EENHEID €
----------------	---------------------------------------	--	---------	---------------------

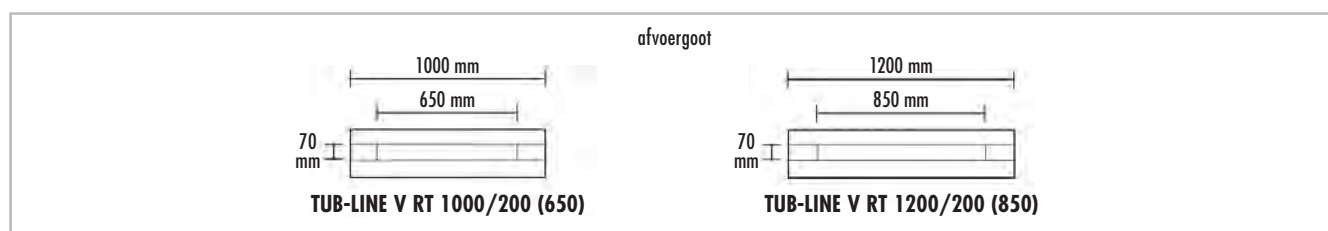

	LTUBE98201	TUB-LINE V RT 1000/200 (650)* , afvoergoot 650 mm, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V, lengte 1000 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. onderbouwelement 200 x 1000 x 55 mm, incl. afdichtingsmanchet 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Set	
	LTUBE95009	TUB-LINE GK Q1 1000* , afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot	1000 x 1000 x 30/45 mm	Stuks	
	LTUBE98202	TUB-LINE V RT 1200/200 (850)* , afvoergoot 850 mm, met verlengde tegelhulp V en verlengde gootafdekking V, lengte 1200 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, incl. onderbouwelement 200 x 1200 x 55 mm, incl. afdichtingsmanchet 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Set	
	LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200* , afschotelement van hardschuim, afgedicht, met 1-zijdig afschot	1200 x 1200 x 30/45 mm	Stuks	

Systeemcomponenten COL, DRY · * volgens de norm DIN 18534



Meer informatie over TUB zie www.luxelements.com.

Gegevensbladen, montagehandleidingen, keuringsrapporten en bijkomende brochures onder "Downloads", video's onder "Praktijk" en op YouTube.