

SHKProfi

04/2009

Fachmagazin für die gebäudetechnische Installation

TOP-THEMA

DIE ZUKUNFT DES BADES


TECHNIK
Heizen mit
Fernwärme

BETRIEB
Liquiditäts-
beschaffung

BRANCHE
Ökologischer
Neubau

www.shk-profi.com

Räume gestalten

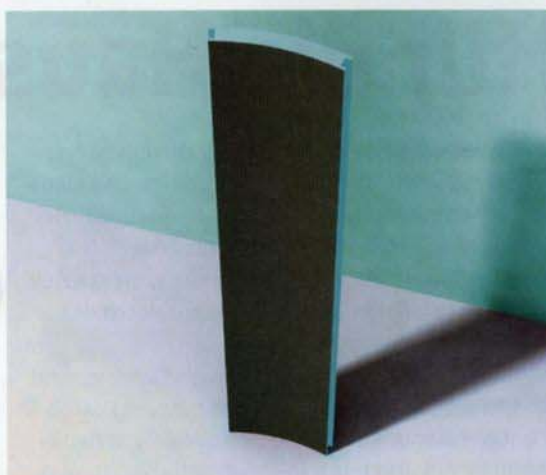


Das Programm „wedi Moltoromo“ ist ein Komponentensystem aus seriengefertigten Wandelementen, mit denen eckige Trennwandlösungen genauso schnell und einfach montiert werden können wie runde Formen oder gar Schlangenlinien. Im Programm befinden sich zahlreiche gerundete Elemente, Eckelemente oder gerade Elemente in den unterschiedlichsten Abmessungen. Hinzu kommen Elemente mit einem so genannten Versorgungsschacht, an dem Armaturen und Leitungen ange-

bracht werden können. Lediglich die Höhe ist bei allen Elementen einheitlich: 2600 mm. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Abschlussprofile, ein Befestigungsset für Wand und Türen sowie ein spezielles Montageset.

WEDI GMBH,
48282 EMSDETTEN,
TEL.: 02572 / 1560,
E-MAIL: INFO@WEDI.DE,
WWW.WEDI.DE

Aufbauhöhe optimiert

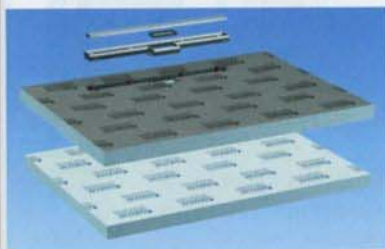

Lux Elements präsentierte auf der ISH eine Optimierung in der Produktgruppe für bodengleiche Duschtassen: Bei den Modellen mit integrierter Ablaufrinne wurde die Aufbauhöhe optimiert. Mit maximal 115 mm Höhe ist das System „Tub-Line“ zur Linien-

entwässerung noch flacher geworden. Dieses Maß gilt allerdings nur bei der Montage eines waagerechten Ablaufs, denn hier kommt zusätzlich zu der 55 mm hohen Duschtasse das 60 mm hohe Unterbauelement zum Einsatz. Wird ein senkrechtes Ablaufsystem installiert, kann auf das Unterbauelement verzichtet werden und die gesamte Aufbauhöhe beträgt nur 55 mm. Die Modelle eignen sich für eine Oberbelagsdicke von 5 - 15 mm. Der Rahmen für die Rinne ist höhenverstellbar und ermöglicht damit einen Spielraum von 10 mm. Für dickere Oberbeläge wurde das Modell „Tub-Line S“ entwickelt. Die Höhe dieser Duschtasse beträgt 46 mm, mit Unterbauelement (für die Montage des waagerechten Ablaufs) ergibt sich eine Gesamtaufbauhöhe von 106 mm. Die möglichen Oberbelagsdicken können zwischen 14 und 24 mm variieren. Bei allen Duschtassen mit Ablaufrinne ist diese bereits werkseitig eingedichtet. Die eingearbeitete Gefälledifferenz zur Rinne beträgt 10 mm. Neben einem quadratischen und einem rechteckigen Standardformat sind andere Größen als Maßanfertigung auf Anfrage möglich.

i INFO

Unter WWW.LUXELEMENTS.COM steht auch die neue Broschüre „Das Erlebnis – bodengleiche Duschtassen“ zum Download bereit.

LUX ELEMENTS GMBH & CO. KG,
51379 LEVERKUSEN,
TEL.: 02171 / 7212-0
E-MAIL: INFO@LUXELEMENTS.DE
WWW.LUXELEMENTS.COM



CeraLine - Duschrinnen zum Wohlfühlen

Ob Neubau oder Modernisierung - CeraLine Duschrinnen bringen Extraklasse ins Bad: Vielfach prämiertes Design, professionelle Ablauftechnik, hochwertige Verarbeitung. Zum Einbau vor der Wand oder in der Fläche.

Besonders spannend: **Neue Abdeckungen.** Neben Edelstahl - poliert, matt oder mattschwarz - jetzt auch aus Teakholz und farbigem Glas.

CeraLine - die traumhaft schöne Linienentwässerung für Ihre bodengleiche Dusche.

DALLMER Damit's gut abläuft!



www.dallmer.de