

SYSTEMES POUR SALLES DE BAINS ET DOUCHES

Programme · Prix en Euros hors TVA · Applicables à partir du 1er Janvier 2026




Bienvenue chez LUX ELEMENTS



L'entreprise familiale LUX ELEMENTS est un spécialiste expérimenté en mousse dure de polystyrène et sa transformation en supports stables pour les salles de bains et les espaces bien être.

La gamme de produits est basée sur l'invention révolutionnaire du fondateur de la société Herbert Lux, pour laquelle un brevet a été déposé en 1981: « L'original » – un élément porteur avec noyau en mousse dure pourvu d'une double couche de mortier de contact sur chaque face avec trame en fibre de verre incorporée.

Partant du panneau de construction disponible dans différentes épaisseurs, la gamme de produits a été continuellement développée et complétée. Aujourd'hui, LUX ELEMENTS propose une large gamme de systèmes pour salles de bains et douches, Home Spa et bien-être.

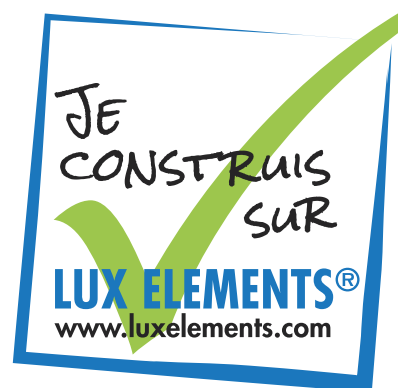

ISO 9001

Certified
Quality Management System

www.tuvsud.com/ms-cert

LUX ELEMENTS® – L'original

Avec d'excellentes propriétés physiques combinées d'une très bonne usinabilité, ce matériau de construction moderne et résistant à l'humidité, offre une grande liberté d'utilisation aux architectes, designers, artisans et industriels – que ce soit sous forme de panneaux, de découpes ou d'éléments confectionnés.


Les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS se caractérisent par ces avantages :



Ecologique




Qualité
contrôlée



Stable à la
pression et rigide




Léger




Résistant à
l'eau




Difficilement
inflammable




Isolant
thermique



Support sain,
imputrescible




Multitude
de design



Surfaces
alternatives



Economique




Système
complet

Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétés du matériau dans la brochure

« **Durabilité – L'Original: La solution** »

(téléchargement sur www.luxements.com à la rubrique *Téléchargements/Brochure d'information*)

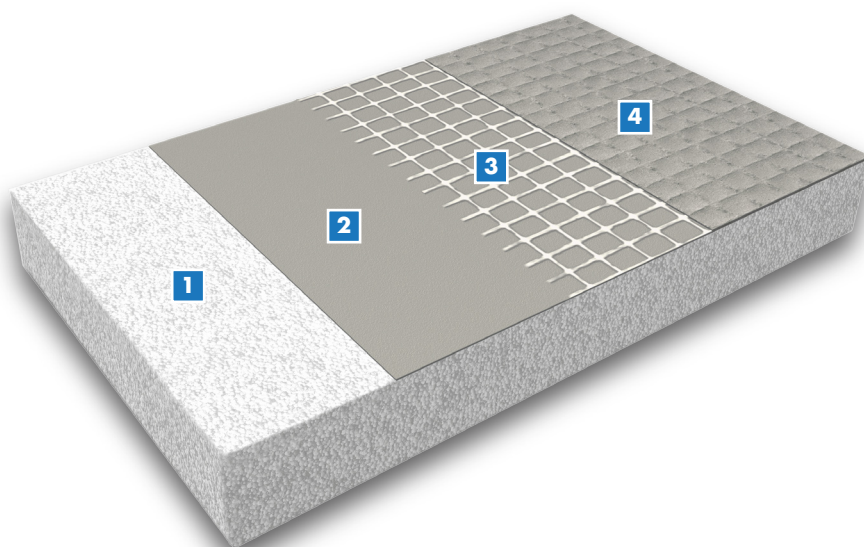

- 1** – Mousse dure de polystyrène (EPS)
- 2** – Couche de mortier de contact
- 3** – Trame en fibre de verre
- 4** – Couche de mortier de recouvrement



LUX ELEMENTS – Produits

■ Produits standards et matériel de montage

La gamme de produits de LUX ELEMENTS comprend une large palette de pièces façonnées et de kits préfabriqués en matériau porteur en mousse dure dans les produits standards, de dimensions fixes ou en produits sur mesure. Cette offre est complétée par des composants techniques adaptés.

LUX ELEMENTS propose également un vaste assortiment de matériaux de montage pour un travail sûr des éléments porteurs en mousse dure. En font partie les colles, bandes et enduits d'étanchéité, ainsi que les bandes d'armature et les accessoires de montage.


Tous ces produits forment ensemble des **systèmes** pour l'**aménagement** et la **conception de salle de bains** (incl. **receveurs de douche à l'italienne**), ainsi que la création d'**espaces bien-être** privés et publics.








■ LUX ELEMENTS®-... PLUS – Fabrications sur mesure




Vous ne trouvez pas le modèle désiré dans les produits standards et vous recherchez d'autres dimensions ou une autre forme? LUX ELEMENTS est en mesure de fabriquer des produits sur mesure. Ces fabrications sur mesure sont disponibles sous la désignation « PLUS ».

Il vous suffit de demander ce que vous désirez. Si l'étude de la faisabilité est positif, vous recevrez une offre personnalisée.




Exemples

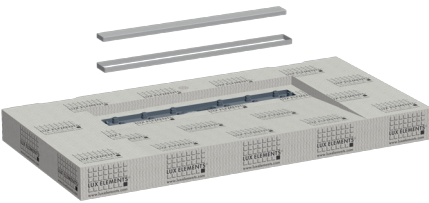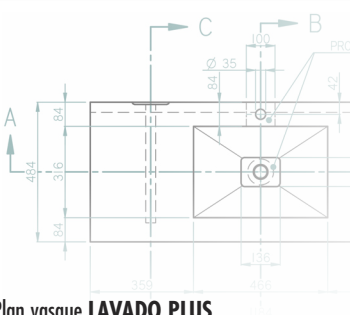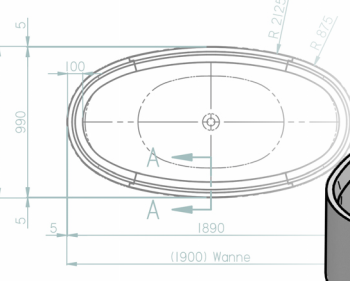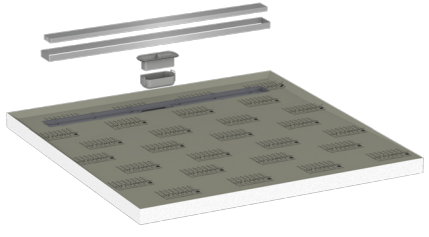 Plan vasque LAVADO Produit standard	 Plan vasque LAVADO PLUS Fabrication sur mesure → page 119
 Habillage de baignoire TOP Produit standard	 Habillage de baignoire TOP PLUS Fabrication sur mesure → page 110
 Receveur de douche avec écoulement en ligne TUB-LINE Produit standard	 Receveur de douche avec écoulement en ligne TUB-LINE PLUS Fabrication sur mesure → ab page 34

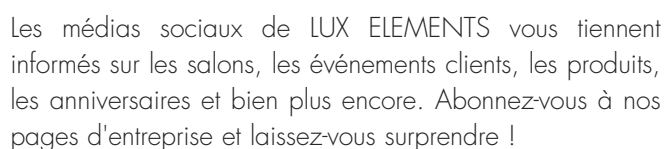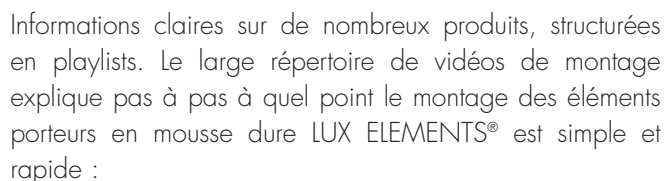

■ Calculateur en ligne – Devis en ligne : Déterminez votre projet

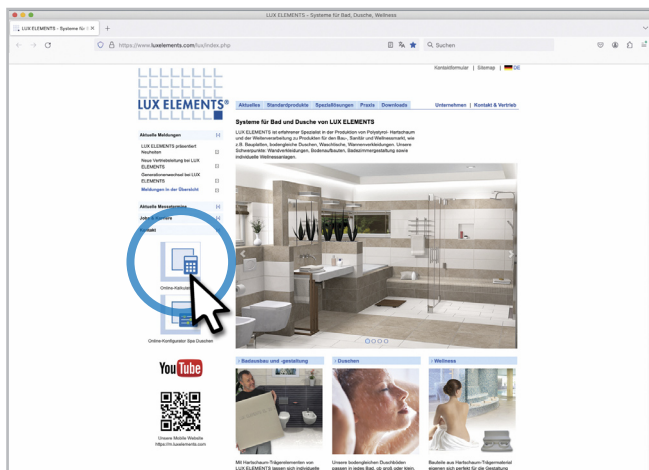

... plus facile et rapide que jamais.

Liste complète des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au calculateur en ligne – gratuit et sans engagement.

Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône ...

LUX ELEMENTS® Bauplatten Verkleidungen Duschböden [Anfrage](#) [Kontakt](#)

Wo möchten Sie die Bauplatten einsetzen?

Auf dem Boden Auf der Wand bzw. als Wand

Wie möchten Sie die Bauplatten verwenden?

Freistehende Wand Ständerwerk Mauerwerk Wandausgleich

Bitte geben Sie die Maße der Wandfläche an:

3000 X **2500** mm

Profilabstand (von Mitte zu Mitte) des Ständerwerks angeben

- Sélectionnez la catégorie ...
- Répondez aux questions ...
- Etape par étape jusqu'au résultat ...

LUX ELEMENTS® Bauplatten Verkleidungen Duschböden [Anfrage](#) [Kontakt](#)

Materialbedarfsliste - ELEMENT-EL/VK - Ständerwand


Fläche: 2500 x 3000 mm

Anzahl	Artikelnummer	Artikel	Preis/Einheit	Preis
5 Platten	LELEE3002	ELEMENT-VK 20 Hartschäum-Plattenelement, einseitig verklebbar, Standardformat: 2500 mm x 600 mm x 20 mm	47,08 € / m²	353,10 €
1 Beutel	LFOXZ1112	FIX-SB 4SS35 Befestigungssatz aus Schraube und Scheibe [50] Beutel 45 mm Ø 35 mm	0,66 € / Set	33,00 €
2 Kartuschen	LCOLZ1030	COL-MK Montagekleber	20,57 € / Stück	41,14 €
2 Beutel	LDRYZ1016	DRY-ASK Abdichtspachtel	10,73 € / kg	75,11 €
2 Rollen	LDRYZ3002	DRY-OBV Dichtband für ELEMENT-VK 10/16m x 120 mm	5,30 € / m	106,00 €
2 Ecken	LDRYZ3101	DRY-OBVE Dichtband für ELEMENT-VK, Innenecken	9,34 € / Stück	18,68 €
Gesamtsumme				627,03 €

Herstellerepreise gemäß LUX ELEMENTS-Preisliste 2024 in EURO ohne Mehrwertsteuer

[Materialbedarf speichern für Anfrage](#) [Fragen stellen](#)
[Materialbedarf als PDF anzeigen](#) [Neuen Materialbedarf ermitteln](#)

- Créez la liste et ...
- c'est terminé !



LUX ELEMENTS – Systèmes pour ...



■ Aménagement de
salle de bains



■ Douches



■ Conception de
salle de bains

**à partir de la
page 8**

- Panneaux de construction – **LUX ELEMENTS®-ELEMENT**
- Panneaux de construction pour chauffage au sol – **LUX ELEMENTS®-FLOOR**
- Habillages d'installations – **LUX ELEMENTS®-TEC**
- Habillages pour baignoires standards de forme rectangulaire – **LUX ELEMENTS®-TOP**
- Jeux de fixations et chevilles – **LUX ELEMENTS®-FIX**
- Colles – **LUX ELEMENTS®-COL**
- Bandes et enduits d'étanchéité – **LUX ELEMENTS®-DRY**
- Bandes d'armature – **LUX ELEMENTS®-ARM**
- Accessoires de montage – **LUX ELEMENTS®-MONT**

**à partir de la
page 34**

- ... avec écoulement en un point – **LUX ELEMENTS®-TUB**
- ... avec écoulement en ligne – **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE**

- pour plancher brut, dans la chape
- pour plancher brut, technique d'écoulement intégrée
- pour plancher brut, technique d'écoulement séparée
- dans les constructions en bois

Technique d'écoulement et accessoires – **LUX ELEMENTS®-TUB/-TUB-LINE**

**à partir de la
page 108**

- Habillages de baignoires personnalisés – **LUX ELEMENTS®-TOP PLUS**
- Habillages démontables pour baignoires balnéo – **LUX ELEMENTS®-TOP-WP (PLUS)**
- Plans vasques – **LUX ELEMENTS®-LAVADO (PLUS)**
- Baignoires – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BW (PLUS)**
- Niches – **LUX ELEMENTS®-RELAX-NI**
- Banquettes – **LUX ELEMENTS®-RELAX-BA**
- Cloisons – **LUX ELEMENTS®-RELAX-TW**

LUX ELEMENTS – Systèmes pour salles de bains et douches



Aménagement de salle de bains

Vous trouverez ci-dessous une large gamme de systèmes LUX ELEMENTS pour l'aménagement d'une salle de bains, ce qui inclut notamment la réalisation de supports pour carrelages, panneaux ou enduits sur murs et sols, ainsi que les travaux d'habillage, d'étanchéité, de construction et d'isolation.

L'aménagement de la salle de bains est la base des travaux de conception complémentaires (à partir de la page 30).




■ Systèmes pour aménagement de salle de bains

Sommaire

1	Panneaux de construction sur murs et sols – LUX ELEMENTS®-ELEMENT	
■	ELEMENT-EL – Panneau polyvalent	12
■	ELEMENT-EL Baby – Panneau polyvalent, demi-longueur	14
■	ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ – Panneau de construction pré-rainuré	16
■	ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby – Panneau de construction multi-fonctions	16
2	Panneau de construction pour chauffage au sol – LUX ELEMENTS®-FLOOR	
■	FLOOR-WH F ...-150 – Distance de pose 150 mm	18
■	FLOOR-WH F ...-100 – Distance de pose 100 mm	18
3	Habillage d'installations – LUX ELEMENTS®-TEC	
■	TEC-KA – Eléments pour l'habillage de tuyaux	20
■	TEC-VWD – Habillages de bati-support	22
4	Habillages... pour baignoires standards de forme rectangulaire – LUX ELEMENTS®-TOP	
■	TOP-TRS – à tablier droit	24
■	TOP-TRU – avec coup de pied	24
■	TOP-TRV – avec tablette	24
5	Jeux de fixations et chevilles – LUX ELEMENTS®-FIX	
■	FIX-FID – Cheville à frapper	26
■	FIX-SD – Cheville à visser	26
■	FIX-SB – Jeu de fixations, vis et rondelle	26
6	Colles – LUX ELEMENTS®-COL	
■	COL-HSV – Primaire	28
■	COL-AK – Colle d'application	28
■	COL-MK – Colle de montage	28
7	Bandes et enduits d'étanchéité – LUX ELEMENTS®-DRY	
■	DRY-DB – Bande d'étanchéité	30
■	DRY-DF – Membrane d'étanchéité	30
■	DRY-DBIE/-AE, DRY-DBIE LINE – Bande d'étanchéité pour angles	30
■	DRY-DBWM/-DBDZM – platine d'étanchéité pour conduits de tuyaux	30
■	DRY-ASK – Enduit d'étanchéité	30
8	Bandes d'armature – LUX ELEMENTS®-ARM	
■	ARM-100 SK – pour jonctions	32
■	ARM-150 SK – pour angles	32
■	ARM-600 – pour surfaces	32
■	Accessoires de montage – LUX ELEMENTS®-MONT	
■	MONT-UNI – en forme de U	32
■	MONT-H – en forme de H	32
■	MONT-E – pour raccord d'angle	32
■	MONT-T – pour raccord en T	32


Panneau polyvalent – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL

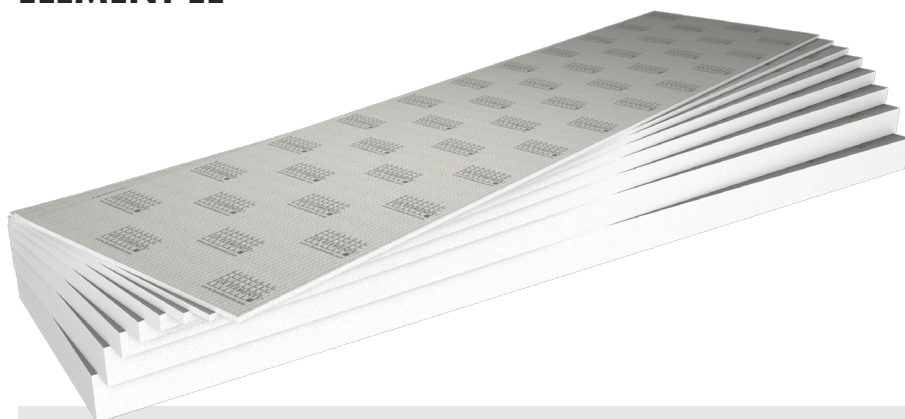

- Support insensible à l'humidité
- Parois étanches de douches privatives
- Fiable au mur et sur le sol
- Créativité de conception
- Résistant à l'eau et support sain, imputrescible

■ Domaines d'application

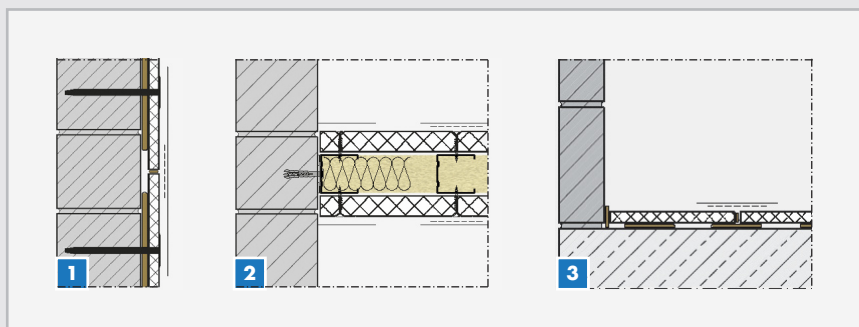

... épaisseurs minces jusqu'à 30 mm max. :


- 1 p.ex. égalisation de mur
- 2 p.ex. habillage d'ossature (à partir de 10 mm)

... épaisseurs plus épaisses de 30 à 100 mm :

- 3 Pose sur plots de colle (au sol à partir de 30 mm)
 - Habiller
 - Construire
 - Isoler


Palettes mixtes – ELEMENT-EL MIX

■ ELEMENT-EL MIX 1

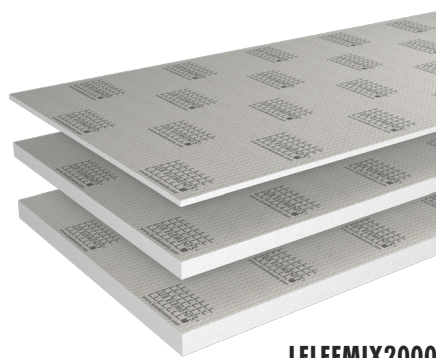

LELEEMIX2000

■ ELEMENT-EL MIX 2

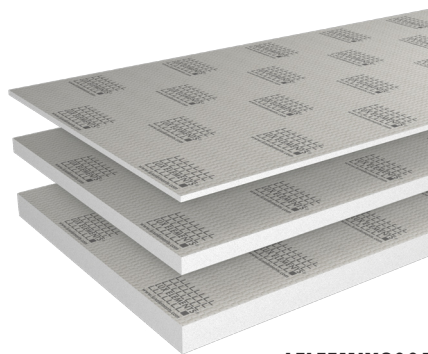

LELEEMIX2001

■ ELEMENT-EL MIX 1

Palette mixte, composée de :


- 33 m²/22 pièces EL 10
- 33 m²/22 pièces EL 30
- 9 m²/6 pièces EL 40

■ ELEMENT-EL MIX 2

Palette mixte, composée de :


- 30 m²/20 pièces EL 10
- 30 m²/20 pièces EL 30
- 15 m²/10 pièces EL 50

■ ELEMENT-EL MIX 3

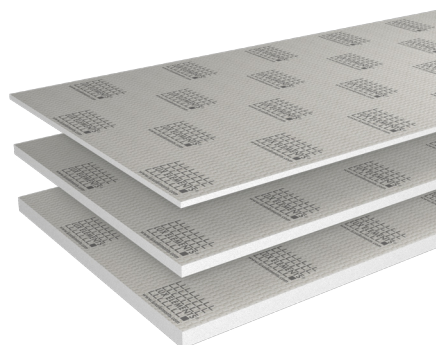

LELEEMIX2002

■ ELEMENT-EL MIX 4

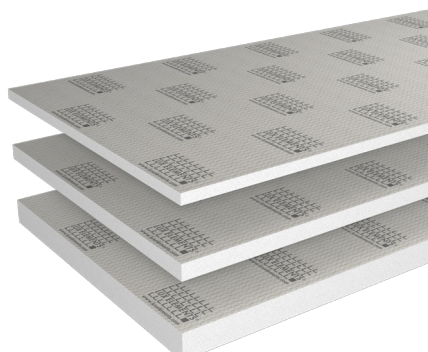

LELEEMIX2003

■ ELEMENT-EL MIX 3

Palette mixte, composée de :

- 30 m²/20 pièces EL 10
- 30 m²/20 pièces EL 20
- 15 m²/10 pièces EL 30

■ ELEMENT-EL MIX 4

Palette mixte, composée de :

- 45 m²/30 pièces EL 20
- 24 m²/16 pièces EL 30
- 6 m²/4 pièces EL 50

Panneau polyvalent – 2500 x 600 mm

ELEMENT-EL

■ Données produits et données d'emballages



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LELEE1119	ELEMENT-EL 10 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 10 mm	m ²	36,84
LELEE1131	ELEMENT-EL 12 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 12 mm	m ²	37,98
LELEE1120	ELEMENT-EL 20 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 20 mm	m ²	41,20
LELEE1121	ELEMENT-EL 30 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 30 mm	m ²	44,79
LELEE1123	ELEMENT-EL 40 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 40 mm	m ²	49,48
LELEE1122	ELEMENT-EL 50 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 50 mm	m ²	54,74
LELEE1133	ELEMENT-EL 80 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 80 mm	m ²	71,32
LELEE1137	ELEMENT-EL 100 – Élément en mousse dure, format standard	2500 x 600 x 100 mm	m ²	81,72
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1 – Éléments en mousse dure, palette mixte		Kit	3138,57
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2 – Éléments en mousse dure, palette mixte		Kit	3261,58
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3 – Éléments en mousse dure, palette mixte		Kit	3012,75
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4 – Éléments en mousse dure, palette mixte		Kit	3254,24

EMBALLAGE INDIVIDUEL						
NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	LOT	DIMENSIONS – LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/UNITE	POIDS/PALETTE
LELEEMIX2000	ELEMENT-EL MIX 1	Palette	2500 x 1200 x 710 mm	Kit	267,90 kg	287,90 kg
LELEEMIX2001	ELEMENT-EL MIX 2		2500 x 1200 x 800 mm		271,50 kg	291,50 kg
LELEEMIX2002	ELEMENT-EL MIX 3		2500 x 1200 x 600 mm		258,00 kg	278,00 kg
LELEEMIX2003	ELEMENT-EL MIX 4		2500 x 1200 x 820 mm		275,10 kg	295,10 kg

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE							
NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/PALETTE	m ² /PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LELEE1119	ELEMENT-EL 10	80	120	2500 x 1200 x 540 mm	m ²	~ 3,20 kg	400 kg
LELEE1131	ELEMENT-EL 12	80	120	2500 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	400 kg
LELEE1120	ELEMENT-EL 20	80	120	2500 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	435 kg
LELEE1121	ELEMENT-EL 30	52	78	2500 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	310 kg
LELEE1123	ELEMENT-EL 40	40	60	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	260 kg
LELEE1122	ELEMENT-EL 50	32	48	2500 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	225 kg
LELEE1133	ELEMENT-EL 80	24	36	2500 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	205 kg
LELEE1137	ELEMENT-EL 100	20	30	2500 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	190 kg




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « ELEMENT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.





→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Panneau polyvalent, demi-longueur – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby

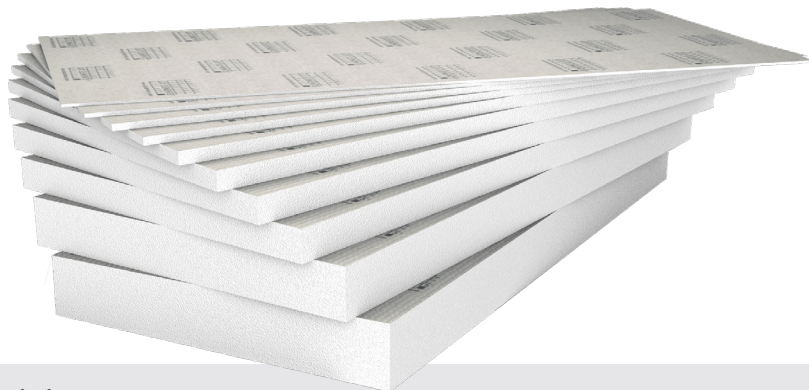


■ Le principe

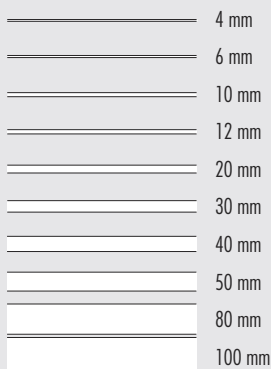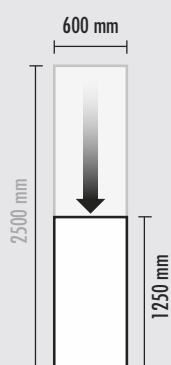

- Facilité d'accès dans des espaces étroits
- Chargement adapté à tous types de véhicules
- Format pratique pour un montage aisé dans des espaces étroits ou mansardés
- Adapté pour des applications au sol

■ Domaines d'application

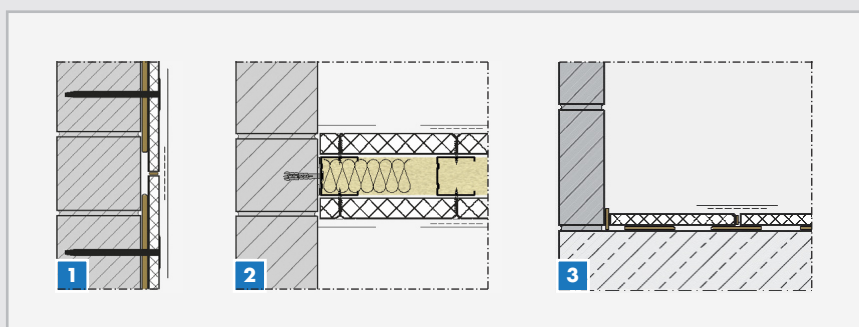

... épaisseurs minces jusqu'à 30 mm max. :


- 1 p.ex. égalisation de mur
- 2 p.ex. habillage d'ossature (à partir de 10 mm)

... épaisseurs plus épaisses de 30 à 100 mm :

- 3 Pose sur plots de colle (au sol à partir de 30 mm)
- Habiller
 - Construire
 - Isoler

Palette mixte – ELEMENT-EL Baby MIX

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

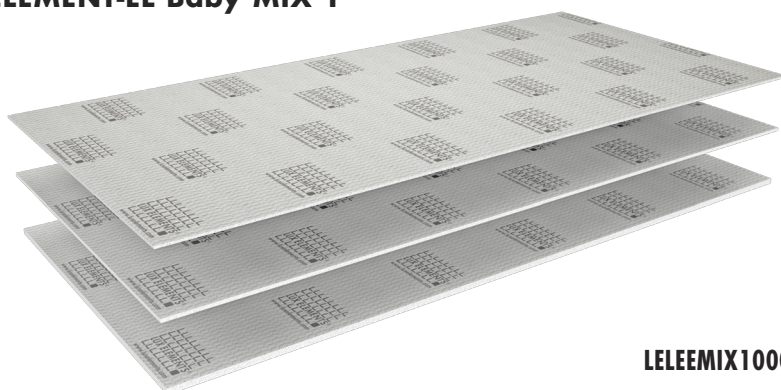

■ ELEMENT-EL Baby MIX 1

- Palette mixte, composée de
- 30 m²/40 pièces EL Baby 4
 - 30 m²/40 pièces EL Baby 6
 - 15 m²/20 pièces EL Baby 10

LELEEMIX1000

Panneau polyvalent, demi-longueur – 1250 x 600 mm

ELEMENT-EL Baby

■ Données produits et données d'emballages



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 4 mm	m ²	36,42
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 6 mm	m ²	35,01
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 10 mm	m ²	36,84
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 12 mm	m ²	37,98
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 20 mm	m ²	41,20
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 30 mm	m ²	44,79
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 40 mm	m ²	49,48
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 50 mm	m ²	54,74
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 80 mm	m ²	71,32
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100 – Élément en mousse dure, format standard	1250 x 600 x 100 mm	m ²	81,72
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL Baby MIX 1 – Élément en mousse dure, palette mixte		Kit	2695,24

EMBALLAGE INDIVIDUEL							
NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	LOT	DIMENSIONS – LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR		UNITE	POIDS/UNITE	POIDS/PALETTE
LELEEMIX1000	ELEMENT-EL BABY MIX 1	Palette	1250 x 1200 x 750 mm		Kit	228,00 kg	238,00 kg
EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE							
NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIÈCE/PALETTE	m²/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LELEE1116	ELEMENT-EL Baby 4	160	120	1250 x 1200 x 440 mm	m²	~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1117	ELEMENT-EL Baby 6	160	120	1250 x 1200 x 600 mm		~ 3,00 kg	370 kg
LELEE1118	ELEMENT-EL Baby 10	100	75	1250 x 1200 x 630 mm		~ 3,20 kg	250 kg
LELEE1135	ELEMENT-EL Baby 12	80	60	1250 x 1200 x 620 mm		~ 3,30 kg	200 kg
LELEE1141	ELEMENT-EL Baby 20	80	60	1250 x 1200 x 920 mm		~ 3,50 kg	200 kg
LELEE1142	ELEMENT-EL Baby 30	52	39	1250 x 1200 x 900 mm		~ 3,80 kg	160 kg
LELEE1143	ELEMENT-EL Baby 40	40	30	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,10 kg	130 kg
LELEE1144	ELEMENT-EL Baby 50	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		~ 4,40 kg	115 kg
LELEE1145	ELEMENT-EL Baby 80	24	18	1250 x 1200 x 1080 mm		~ 5,30 kg	105 kg
LELEE1146	ELEMENT-EL Baby 100	20	15	1250 x 1200 x 1150 mm		~ 6,00 kg	100 kg




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « ELEMENT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Panneau de construction pré-rainuré – 2500 x 600 mm




ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ

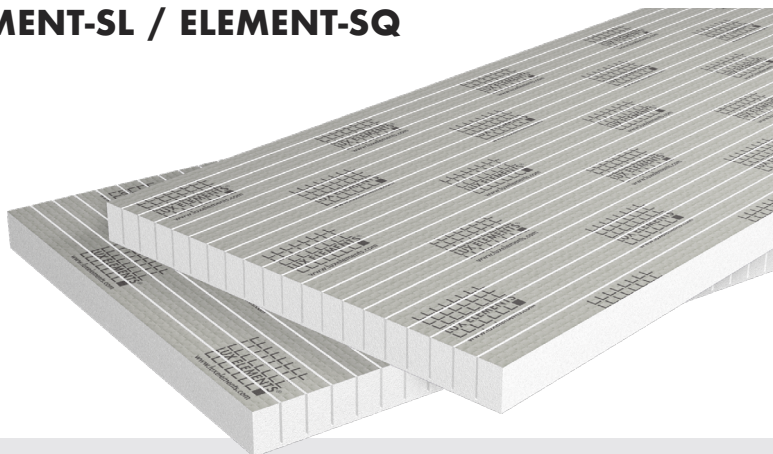


- Eléments porteurs en mousse dure pré-rainurés en usine, avec rainures longitudinales (SL)

ou
latérales (SQ)


■ Le principe, espacements des rainures et rayons de courbure (rainures : à l'intérieur)

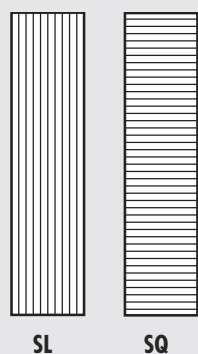

SL/SQ 30



SL/SQ 50

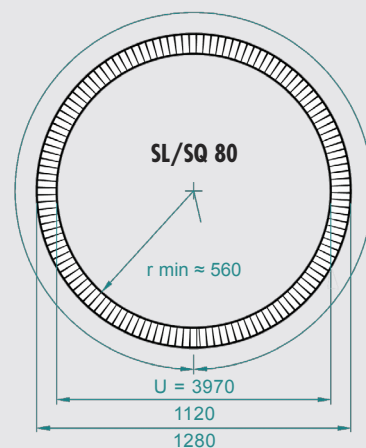


Panneau de construction multi-fonctions – 2500 x 600 mm et 1250 x 600 mm

ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby



■ Principe de base

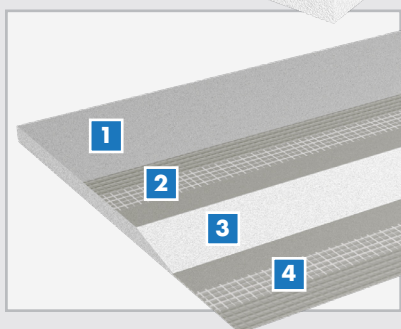

- 1 – Couche d'étanchéité résistante à l'eau, pare-vapeur
- 2 – Trame en fibre de verre recouvert de couches de mortier
- 3 – Mousse dure de polystyrène EPS, sans colorants
- 4 – Trame en fibre de verre recouvert de couches de mortier

- Panneau de construction étanchéifié en usine et avec des propriétés de pare-vapeur
- Combine tous les avantages du panneau de construction universel ELEMENT-EL avec ceux d'une étanchéité




→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.



Panneau de construction pré-rainuré – 2500 x 600 mm

ELEMENT-SL / ELEMENT-SQ

■ Données produits

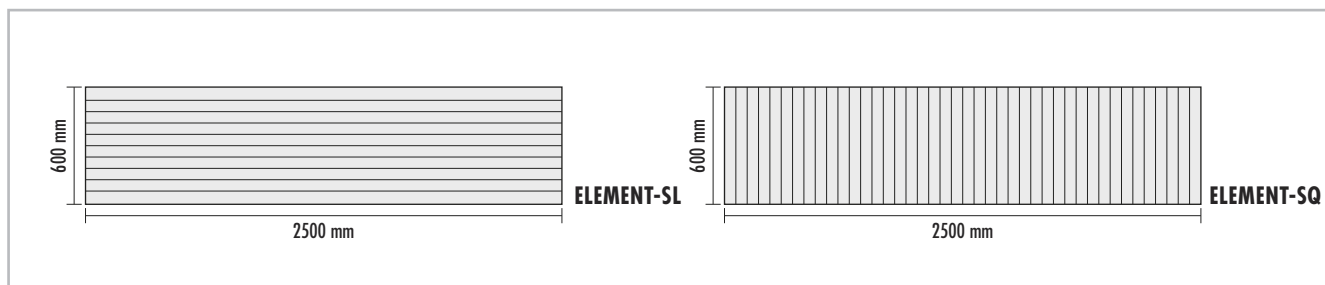

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LELEE2001	ELEMENT-SL 30 – Élément en mousse dure, avec rainures longitudinales, format standard	2500 x 600 x 30 mm	m ²	88,12
LELEE2003	ELEMENT-SL 50 – Élément en mousse dure, avec rainures longitudinales, format standard	2500 x 600 x 50 mm	m ²	101,47
LELEE2005	ELEMENT-SL 80 – Élément en mousse dure, avec rainures longitudinales, format standard	2500 x 600 x 80 mm	m ²	121,28
LELEE2002	ELEMENT-SQ 30 – Élément en mousse dure, avec rainures latérales, format standard	2500 x 600 x 30 mm	m ²	105,92
LELEE3009	ELEMENT-SQ 50 – Élément en mousse dure, avec rainures latérales, format standard	2500 x 600 x 50 mm	m ²	119,42
LELEE2006	ELEMENT-SQ 80 – Élément en mousse dure, avec rainures latérales, format standard	2500 x 600 x 80 mm	m ²	138,04




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « ELEMENT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Panneau de construction multi-fonctions – 2500 x 600 mm et 1250 x 600 mm

ELEMENT-VK / ELEMENT-VK Baby

■ Données produits

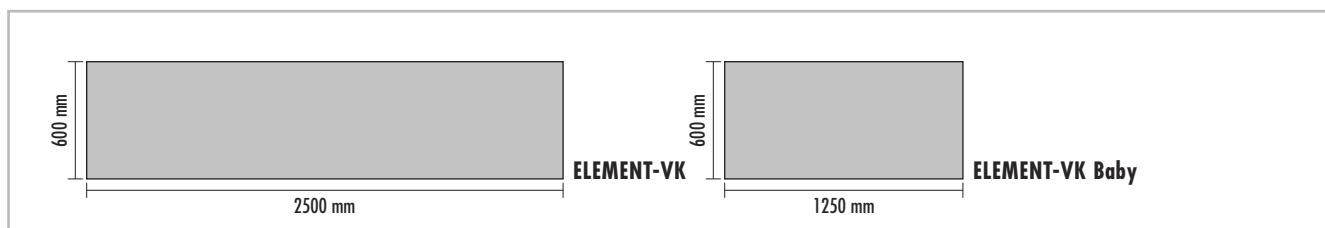

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
	ELEMENT-VK ... – Élément en mousse dure, étanche avec une natte pare vapeur intégrée sur une face			
LELEE3001	ELEMENT-VK 12 – Format standard	2500 x 600 x 12 mm	m ²	45,93
LELEE3002	ELEMENT-VK 20 – Format standard	2500 x 600 x 20 mm	m ²	48,99
LELEE3003	ELEMENT-VK 30 – Format standard	2500 x 600 x 30 mm	m ²	52,36
LELEE3005	ELEMENT-VK 50 – Format standard	2500 x 600 x 50 mm	m ²	61,22
LELEE3009	ELEMENT-VK Baby 6 – Format standard	1250 x 600 x 6 mm	m ²	43,11
LELEE3010	ELEMENT-VK Baby 12 – Format standard	1250 x 600 x 12 mm	m ²	45,93
LELEE3011	ELEMENT-VK Baby 20 – Format standard	1250 x 600 x 20 mm	m ²	48,99
LELEE3012	ELEMENT-VK Baby 30 – Format standard	1250 x 600 x 30 mm	m ²	52,36
LELEE3013	ELEMENT-VK Baby 50 – Format standard	1250 x 600 x 50 mm	m ²	61,22


Panneau de construction pour chauffage au sol – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-150



p.ex. LFLOOR1000

■ Dimensions

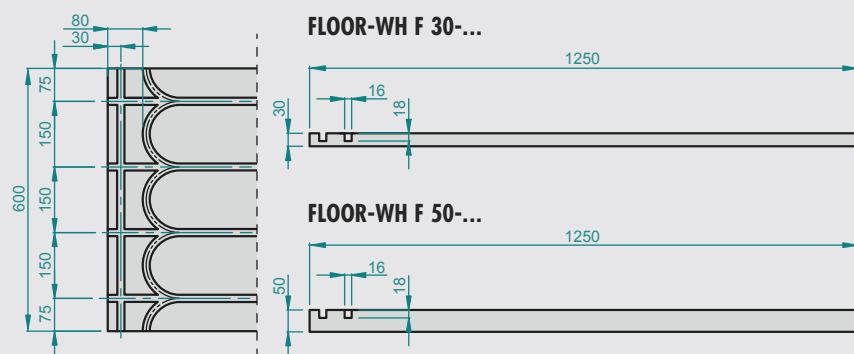

- Élément en mousse dure avec fraisages pour la pose de tuyaux de chauffage au sol sous des surfaces céramiques
- Élément de montage et d'isolation en un seul produit
- Pas de chape requise
- Chauffage rapide de la pièce grâce à une conduction directe de la chaleur dans le revêtement céramique


Panneau de construction pour chauffage au sol – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-100



p.ex. LFLOOR1002

■ Dimensions

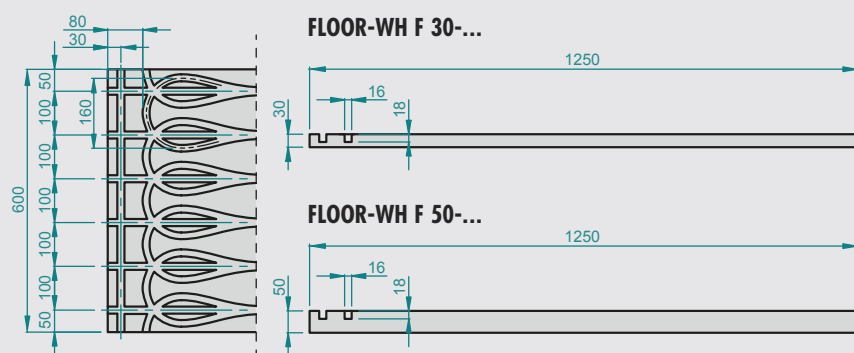

Panneau de construction pour chauffage au sol – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-150

■ Données produits et données d'emballages



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LFLOOR1000	FLOOR-WH F 30-150 – Élément en mousse dure avec fraisages longitudinaux pour la pose de tuyaux de chauffage au sol, distance de pose 150 mm, diamètre de tuyau 16 mm, format standard	1250 x 600 x 30 mm	m²	67,11
LFLOOR1001	FLOOR-WH F 50-150 – Élément en mousse dure avec fraisages longitudinaux pour la pose de tuyaux de chauffage au sol, distance de pose 150 mm, diamètre de tuyau 16 mm, format standard	1250 x 600 x 50 mm	m²	72,72

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE							
NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/PALETTE	m²/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LFLOOR1000	FLOOR-WH F 30-150	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m²	3,8 kg	160 kg
LFLOOR1001	FLOOR-WH F 50-150	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « FLOOR ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Panneau de construction pour chauffage au sol – 1250 x 600 mm

FLOOR-WH F ...-100

■ Données produits et données d'emballages




NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100 – Élément en mousse dure avec fraisages longitudinaux pour la pose de tuyaux de chauffage au sol, distance de pose 100 mm, diamètre de tuyau 16 mm, format standard	1250 x 600 x 30 mm	m²	75,66
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100 – Élément en mousse dure avec fraisages longitudinaux pour la pose de tuyaux de chauffage au sol, distance de pose 100 mm, diamètre de tuyau 16 mm, format standard	1250 x 600 x 50 mm	m²	81,99

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE							
NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/PALETTE	m²/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LFLOOR1002	FLOOR-WH F 30-100	52	39	1250 x 1200 x 900 mm	m²	3,8 kg	160 kg
LFLOOR1003	FLOOR-WH F 50-100	32	24	1250 x 1200 x 920 mm		4,4 kg	115 kg

Éléments pour l'habillage de tuyaux


TEC-KA

■ TEC-KA 15 BS

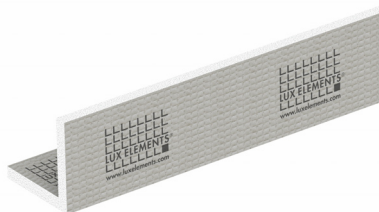

LTECX1001

■ TEC-KA 20 BS

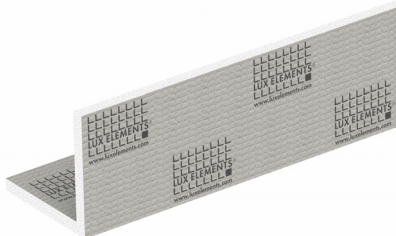


LTECX1002


■ Domaines d'application

- Pour l'habillage de conduites, tuyaux, éléments porteurs, poutres et colonnes
- Application en angle ou surfaces droites


■ Dimensions



■ Dimensions




■ TEC-KA 30 BS

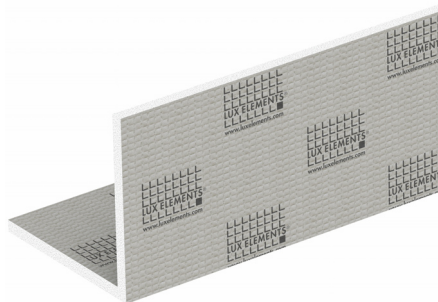


LTECX1003

■ TEC-KA 40 BS

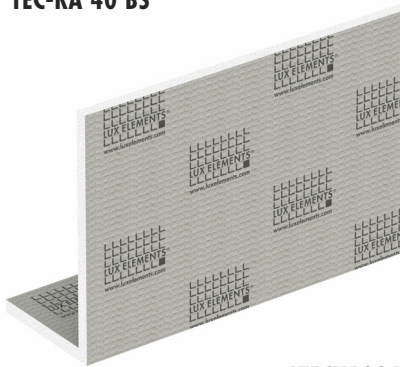


LTECX1004

■ Dimensions




■ Dimensions



Éléments pour l'habillage de tuyaux

TEC-KA

■ Données produits et données d'emballages



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS a x b x longueur x épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTECX1001	TEC-KA 15 BS – Élément d'angle en mousse dure pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés, format standard	150 x 150 x 2500 x 20 mm	Pièce	47,64
LTECX1002	TEC-KA 20 BS – Élément d'angle en mousse dure pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés, format standard	200 x 200 x 2500 x 20 mm	Pièce	66,20
LTECX1003	TEC-KA 30 BS – Élément d'angle en mousse dure pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés, format standard	300 x 300 x 2500 x 20 mm	Pièce	81,06
LTECX1004	TEC-KA 40 BS – Élément d'angle en mousse dure pour l'habillage de tuyaux, mortier de recouvrement des deux côtés, format standard	200 x 400 x 2500 x 20 mm	Pièce	81,06

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LTECX1001	TEC-KA 15 BS	60	2500 x 1200 x 630 mm	Pièce	2,65 kg	~ 180 kg
LTECX1002	TEC-KA 20 BS	40	2500 x 1200 x 520 mm		3,50 kg	~ 160 kg
LTECX1003	TEC-KA 30 BS	40	2500 x 1200 x 950 mm		5,00 kg	~ 220 kg
LTECX1004	TEC-KA 40 BS	40	2500 x 1200 x 900 mm		5,00 kg	~ 220 kg



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TEC ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Habillage de bati-support


TEC-VWD

■ TEC-VWD-PS

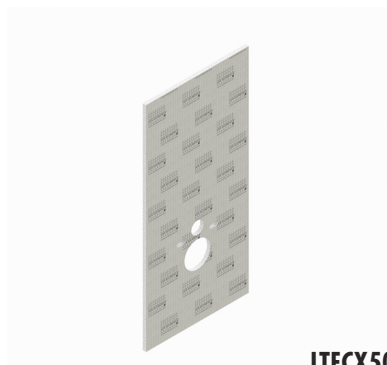

LTECX5003

■ TEC-VWD-E

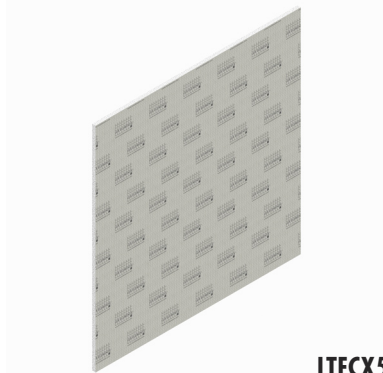

LTECX5004

■ TEC-VWD-PS

- Élément préfabriqué avec 4 perçages

■ TEC-VWD-E

- Élément sans perçages
- En complément de TEC-VWD-PS/-P/-PV


■ TEC-VWD-P

- Élément préfabriqué avec 4 perçages


■ TEC-VWD-PV

- Élément préfabriqué avec 4 perçages
- Avec plaque de renfort intégrée au dos (voir TEC-VWD-PV)
- Convient pour du carrelage de petit format, mosaïque et enduit
- Surface continue de la face avant (voir TEC-VWD-P)


■ Dimensions



■ Dimensions




■ TEC-VWD-P

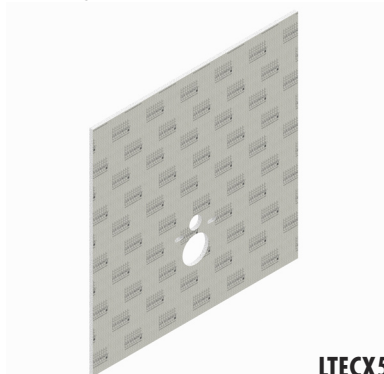

LTECX5002


■ TEC-VWD-PV

(dos)

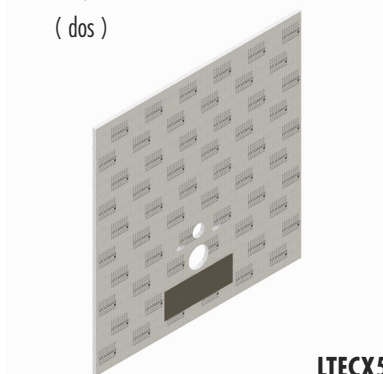


LTECX5005

■ Dimensions

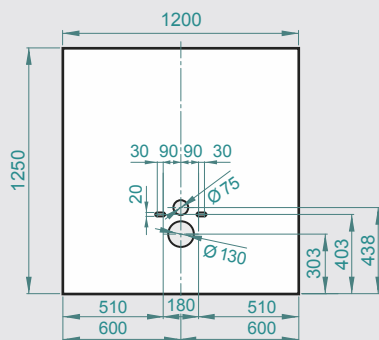


■ Dimensions

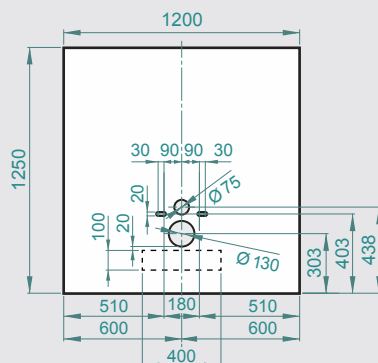

Habillage de bati-support

TEC-VWD

■ Données produits et données d'emballages

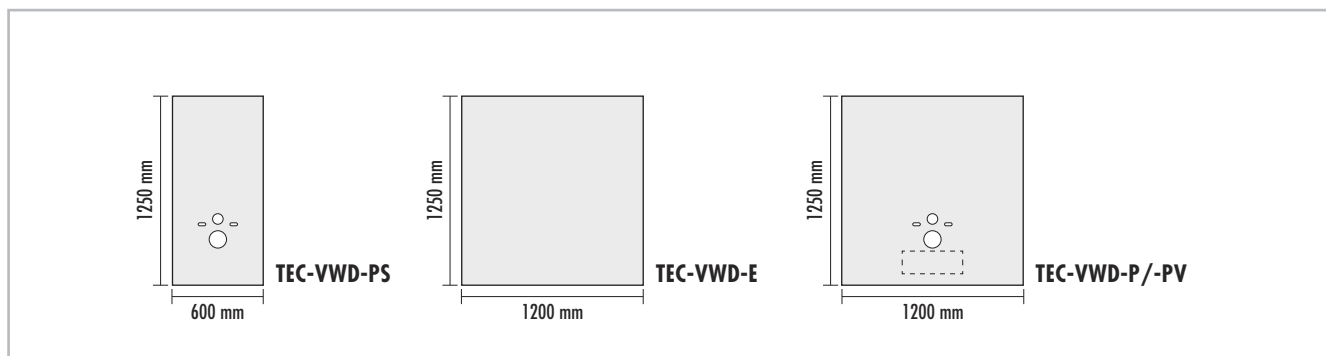

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTECX5003	TEC-VWD-PS – Élément en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports à 4 perçages, format standard	1250 x 600 x 20 mm	Pièce	64,97
LTECX5004	TEC-VWD-E – Élément en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports sans perçages, format standard	1250 x 1200 x 20 mm	Pièce	80,53
LTECX5002	TEC-VWD-P – Élément en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports à 4 perçages, format standard	1250 x 1200 x 20 mm	Pièce	80,89
LTECX5005	TEC-VWD-PV – Élément en mousse dure pour l'habillage des systèmes de bati-supports à 4 perçages, avec plaque de renfort intégrée au dos, format standard	1250 x 1200 x 20 mm	Pièce	98,54

EMBALLAGE GROUPE – PRODUIT PAR PALETTE

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE	PIECE/PALETTE	DIMENSIONS DES PALETTES LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR	UNITE	POIDS/ UNITE	POIDS/ PALETTE
LTECX5003	TEC-VWD-PS	40	1250 x 1200 x 520 mm	Pièce	2,20 kg	103 kg
LTECX5004	TEC-VWD-E	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg
LTECX5002	TEC-VWD-P	40	1250 x 1200 x 920 mm		5,80 kg	247 kg
LTECX5005	TEC-VWD-PV	40	1250 x 1200 x 920 mm		6,00 kg	255 kg



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TEC ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

LUX ELEMENTS

Habillages pour baignoires standards de forme rectangulaire

TOP-TR...

■ TOP-TRS

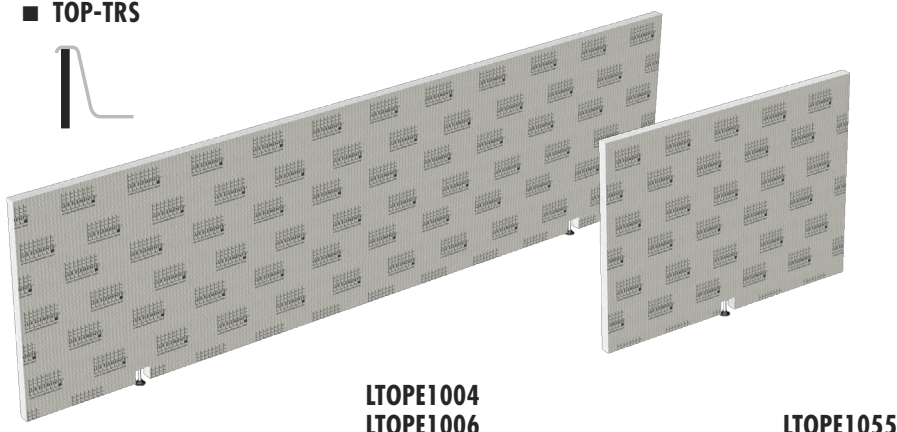


■ Trois variantes de design :


- à tablier droit – TOP-TRS
- avec coup de pied – TOP-TRU
- avec tablette – TOP-TRV

■ Inclus pieds réglables pour l'ajustement en hauteur d'habillage de baignoire


■ TOP-TRU

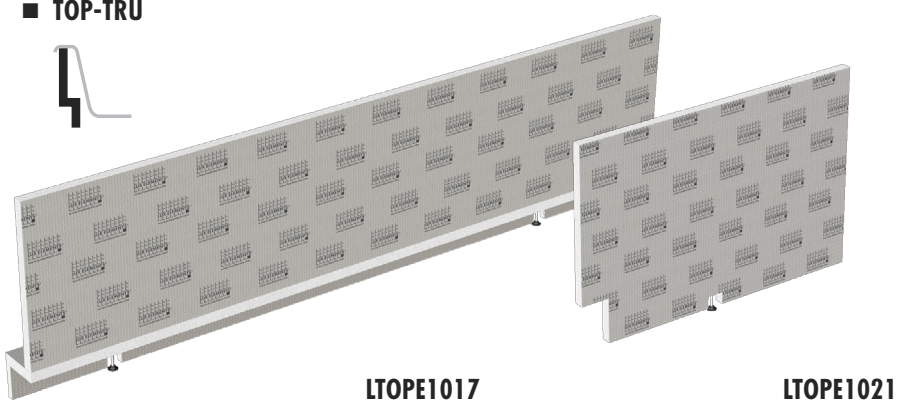


■ TOP-TRV

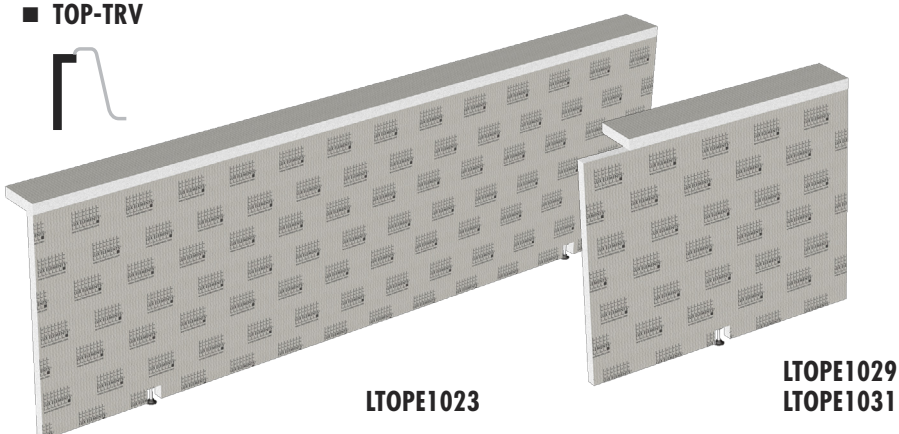


■ **Situations de montage** – les trois variantes de design donnent les montages suivants :




isolé




encastré



en angle



avec 2 retours




avec tablette

Habillages pour baignoires standards de forme rectangulaire

TOP-TR...

■ Données produits

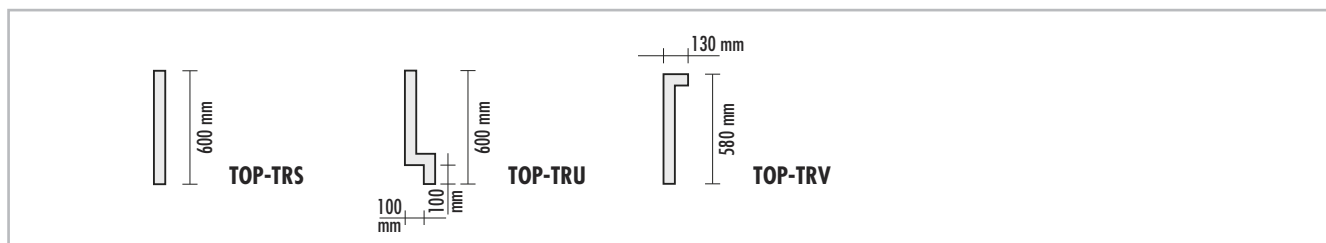

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TOP-TRS – Habillage de baignoire en mousse dure, variante de design: à tablier droit			
LTOPE1004	TOP-TRS 1785 S – pour les baignoires jusqu'à 1800 mm, format standard	1785 x 600 x 30 mm	Pièce	73,35
LTOPE1006	TOP-TRS 2100 S – pour les baignoires jusqu'à 2100 mm avec tablette frontale, format standard	2100 x 600 x 30 mm	Pièce	92,08
LTOPE1055	TOP-TRS 900 S – retour, format standard	900 x 600 x 30 mm	Pièce	42,49
	TOP-TRU – Habillage de baignoire en mousse dure, variante de design: avec coup de pied			
LTOPE1017	TOP-TRU 2100 S – pour les baignoires jusqu'à 2100 mm avec tablette frontale, format standard	2100 x 600 x 30 mm	Pièce	149,35
LTOPE1021	TOP-TRU 900 S – retour, format standard	900 x 600 x 30 mm	Pièce	82,92
	TOP-TRV – Habillage de baignoire en mousse dure, variante de design: avec tablette			
LTOPE1023	TOP-TRV 2100 S – pour les baignoires jusqu'à 2100 mm, format standard	2100 x 580 x 30 mm	Pièce	171,35
LTOPE1029	TOP-TRV 900 li S – retour côte gauche, format standard	900 x 580 x 30 mm	Pièce	107,33
LTOPE1031	TOP-TRV 900 re S – retour côte droit, format standard	900 x 580 x 30 mm	Pièce	107,33






→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TOP ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

■ TOP-TR... PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage de baignoire qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'espace de rangement supplémentaire, d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure. En pièce unique ou série.

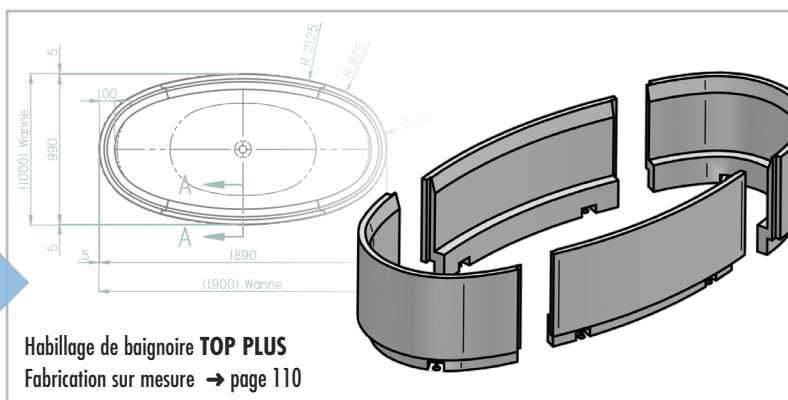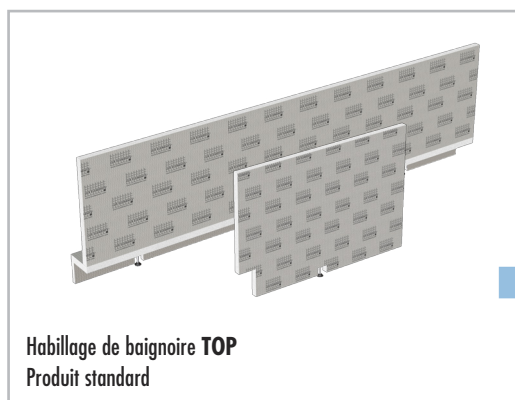

Jeux de fixations et chevilles

FIX

■ FIX-FID 80




LFIXZ2101
LFIXZ2102

■ FIX-FID 110




LFIXZ1102
LFIXZ1101

■ FIX-SD 80

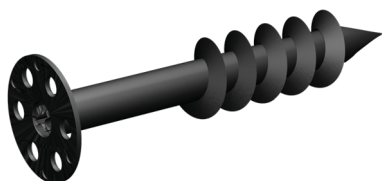


LFIXZ1010
LFIXZ1011

■ FIX-SD 130

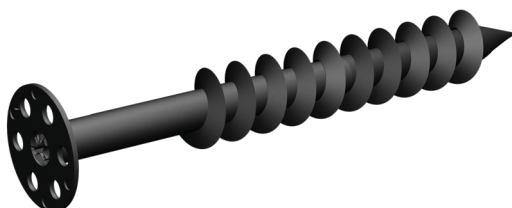


LFIXZ1030
LFIXZ1029

■ FIX-SB 45S35



LFIXZ1112
LFIXZ1117

■ FIX-S 35



LFIXZ1114
LFIXZ1118

■ Cheville à frapper – FIX-FID

- Pour la fixation d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® sur mur intérieur
- Profondeur d'ancrage : minimum 50 mm

■ Cheville à visser – FIX-SD

- Pour l'assemblage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® entre eux

■ Jeu de fixations, vis et rondelles – FIX-SB

- p.ex. pour montage sur ossature

Jeux de fixations et chevilles

FIX

■ Données produits et données d'emballages

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX / DIMENSIONS	LOT / EMBALLAGE	POIDS / LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
FIX-FID – Cheville à frapper							
LFIXZ2101	FIX-FID 80	80 mm longueur	Sachet	0,70 kg	50 Pièces	Pièce	0,91
LFIXZ2102	FIX-FID 80	80 mm longueur	Carton	3,25 kg	250 Pièces	Pièce	0,82
LFIXZ1102	FIX-FID 110	110 mm longueur	Sachet	1,10 kg	50 Pièces	Pièce	0,98
LFIXZ1101	FIX-FID 110	110 mm longueur	Carton	4,75 kg	250 Pièces	Pièce	0,89
FIX-SD – Cheville à visser							
LFIXZ1110	FIX-SD 80	80 mm longueur	Sachet	0,06 kg	10 Pièces	Pièce	0,92
LFIXZ1010	FIX-SD 80	80 mm longueur	Sachet	0,34 kg	50 Pièces	Pièce	0,84
LFIXZ1011	FIX-SD 80	80 mm longueur	Carton	2,10 kg	300 Pièces	Pièce	0,80
LFIXZ1130	FIX-SD 130	130 mm longueur	Sachet	0,12 kg	10 Pièces	Pièce	1,45
LFIXZ1030	FIX-SD 130	130 mm longueur	Sachet	0,70 kg	50 Pièces	Pièce	1,29
LFIXZ1029	FIX-SD 130	130 mm longueur	Carton	3,00 kg	300 Pièces	Pièce	1,25
FIX-SB – Jeu de fixations, vis et rondelles							
LFIXZ1112	FIX-SB 45S35	Vis : 45 mm longueur Rondelle : Ø 35 mm	Sachet	0,34 kg	50 Kits	Kit	0,69
LFIXZ1117	FIX-SB 45S35	Vis : 45 mm longueur Rondelle : Ø 35 mm	Carton	4,00 kg	1000 Kits	Kit	0,63
LFIXZ1113	FIX-SB 80S35	Vis : 80 mm longueur Rondelle : Ø 35 mm	Sachet	0,70 kg	50 Kits	Kit	1,01
FIX-S – Rondelles							
LFIXZ1114	FIX-S 35 – galvanisée	Ø 35 mm	Sachet	0,15 kg	50 Pièces	Pièce	0,64
LFIXZ1118	FIX-S 35 – galvanisée	Ø 35 mm	Carton	1,00 kg	1000 Pièces	Pièce	0,58



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « FIX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Colles COL

■ COL-HSV



LCOLZ1012

Classe de danger	Catégorie de danger	Mention de danger
Skin Sens.	1	H317 – Peut provoquer une allergie cutanée



Attention

■ Primaire – COL-HSV

- Dispersion sans solvant – Couche d'apprêt, p. ex. pour le bois ou béton
- Pour primaire sur supports absorbants

■ COL-AK



LCOLZ1003
LCOLZ1004

Classe de danger	Catégorie de danger	Mention de danger
STOT SE	3	H335 – Peut irriter les voies respiratoires
Skin Irrit.	2	H315 – Provoque une irritation cutanée
Eye Dam.	1	H318 – Provoque de graves lésions des yeux



Danger

■ Colle d'application – COL-AK

- Mortier destiné à la fixation
- Pour la mise en œuvre, l'égalsation et l'encollage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®
- Stable, assure une prise rapide, résiste à l'eau

■ COL-MK



LCOLZ1030
LCOLZ1130

Classe de danger	Catégorie de danger	Mention de danger
Skin Irrit.	2	H319 – Provoque une sévère irritation des yeux
Aquatic Chronic	3	H412 – Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes long terme.



Attention

■ Colle de montage – COL-MK

- Colle monocomposante durcissant avec l'humidité, à base de polymères à terminaison silane
- Pour le collage des éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® entre eux, sur du bois, des matériaux dérivés du bois, différents métaux, de la pierre et de la céramique
- Colle élastique, convient donc idéalement pour des collages d'égalsation de tension
- Adhère même sur des supports humides (pas sous l'eau) avec fonction d'étanchéité

EUH208 – Contient Triméthoxyvinylsilane. Peut produire une réaction allergique.

Colles

COL

■ Données produits et données d'emballages

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	LOT / EMBALLAGE	POIDS / LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	CONTENU EMBALLAGE GROUPE	UNITE	PRIX / UNITE €
COL-HSV							
LCOLZ1012	COL-HSV – Primaire sans dispersion	Bidon	1 kg	1 kg		Pièce	19,82
COL-AK							
LCOLZ1003	COL-AK – Colle d'application	Sac	15 kg	15 kg		kg	2,98
LCOLZ1004	COL-AK – Colle d'application	Europalette	960 kg		64 x 15 kg	kg	2,84
COL-MK							
LCOLZ1030	COL-MK – Colle de montage	Cartouche	0,5 kg	290 ml		Pièce	21,40
LCOLZ1130	COL-MK – Colle de montage	Carton	6 kg		12 x 290 ml	Pièce	17,32



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « COL ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Bandes et enduits d'étanchéité


DRY

■ DRY-DB




LDRYZ2001
LDRYZ2002

■ DRY-DF

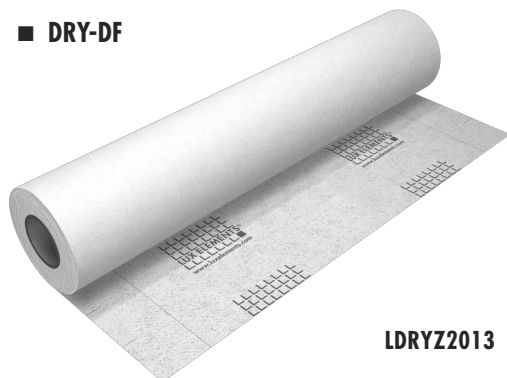


LDRYZ2013

■ DRY-DBIE




LDRYZ2103

■ DRY-DBAE




LDRYZ2104

■ DRY-DBIE LINE




LDRYZ2105.L
LDRYZ2105.R

■ DRY-DBWM



LDRYZ2206

■ DRY-DBDZM



LDRYZ2215
LDRYZ2216

■ DRY-ASK



Classe de danger
Skin Irrit.

Eye Dam.

Catégorie de danger
2

1

Mention de danger

H315 – Provoque une irritation cutanée

H318 – Provoque de graves lésions des yeux



LDRYZ1016
LDRYZ1015

Danger

■ Bande d'étanchéité – DRY-DB

- Non-tissée spéciale, résistante à la déchirure, élastique et ouvert à la diffusion de vapeur
- Pour l'étanchéité des raccords en combinaison avec l'enduit d'étanchéité DRY-ASK, la membrane d'étanchéité DRY-DF ou pour les receveurs de douche

■ Bande d'étanchéité, angles – DRY-DBIE/AE

- Pièces moulées pour une utilisation dans les angles intérieur (DRY-DBIE) et extérieurs (DRY-DBAE)

■ Membrane d'étanchéité – DRY-DF

- Non-tissé spécial, résistant
- Pour l'étanchéification de surfaces, l'étanchéification alternative sur sols ou murs
- Application en combinaison avec la bande d'étanchéité DRY-DB et l'enduit d'étanchéité DRY-ASK pour compléter l'étanchéité des transitions et des angles

■ Platine avec zone dilatable – DRY-DBDZM

- Zone dilatable au centre pour l'adaptation à différents diamètres extérieurs de tuyau
- Montage se fait avec DRY-ASK

■ Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

- Enduit d'étanchéité mono-composant, imperméable, permettant un pontage des fissures
- Pour étanchéité de grandes surfaces sur les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®

Bandes et enduits d'étanchéité

DRY

■ Données produits et données d'emballages

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX DIMENSIONS	LOT / EMBALLAGE	POIDS / LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
	DRY-DB						
LDRYZ2001	DRY-DB – Bande d'étanchéité	120 mm	Rouleau	0,5 kg	10 m	m	5,52
LDRYZ2002	DRY-DB – Bande d'étanchéité	120 mm	Rouleau	2,5 kg	50 m	m	4,19
	DRY-DF						
LDRYZ2013	DRY-DF – Membrane d'étanchéité	1000 mm	Rouleau	10,7 kg	30 m	m	16,95
	DRY-DBIE						
LDRYZ2103	DRY-DBIE – Bande d'étanchéité pour les angles intérieurs		Sachet	0,045 kg	1 Pièce	Pièce	9,73
	DRY-DBAE						
LDRYZ2104	DRY-DBAE – Bande d'étanchéité pour les angles extérieurs		Sachet	0,045 kg	1 Pièce	Pièce	9,73
	DRY-DBIE LINE – Bande d'étanchéité pour les angles intérieurs, pour TUB-LINE avec mono pente						
LDRYZ2105.L	DRY-DBIE LINE L – gauche		Sachet	0,03 kg	1 Pièce	Pièce	11,51
LDRYZ2105.R	DRY-DBIE LINE R – droit		Sachet	0,03 kg	1 Pièce	Pièce	11,51
	DRY-DBWM/-DBDZM – Platine d'étanchéité pour conduits de tuyaux						
LDRYZ2206	DRY-DBWM	120/120 mm	Sachet	0,1 kg	4 Pièces	Pièce	6,54
LDRYZ2215	DRY-DBDZM 120	120/120/25/8 mm	Sachet	0,12 kg	1 Pièce	Pièce	13,16
LDRYZ2216	DRY-DBDZM 150	150/150/60/20 mm	Sachet	0,14 kg	1 Pièce	Pièce	16,72
	DRY-ASK						
LDRYZ1016	DRY-ASK – Enduit d'étanchéité		Sachet	3,5 kg		kg	11,39
LDRYZ1015	DRY-ASK – Enduit d'étanchéité		Sac	15 kg		kg	9,45



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « DRY ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

LUX ELEMENTS

Bandes d'armature


ARM

■ ARM-100 SK

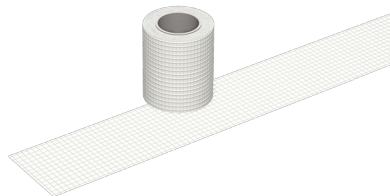

LARMZ1007
LARMZ1008

■ ARM-150 SK

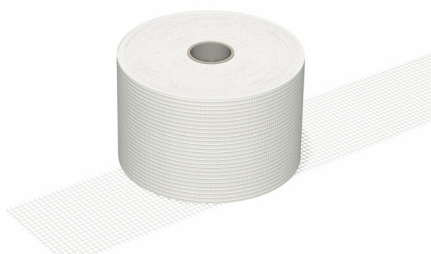


LARMZ1002

■ Domaines d'application

- Raccords de panneaux
- Jonctions
- Surfaces
- Angles

■ ARM 600

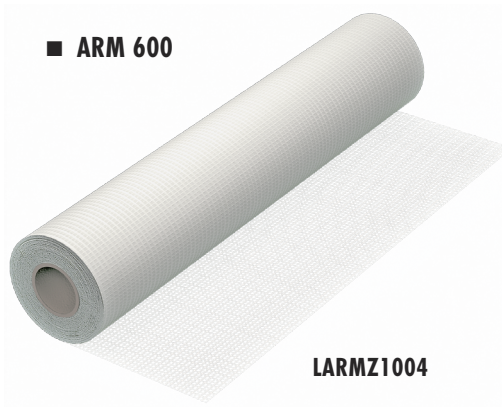


LARMZ1004

Accessoires de montage


MONT

■ MONT-UNI



LMONZ1117
LMONZ1110

■ MONT-H



LMONZ1108
LMONZ1113

■ Domaines d'application

- Pour l'assemblage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS® entre eux
- Pour montage au mur ou au sol
- Pour prolongement de parois
- Deux largeurs : 50 et 80 mm

■ MONT-UNI

Accessoires de montage, en forme de U

■ MONT-H

Accessoires de montage, en forme de H


■ MONT-E

Accessoires de montage, pour raccord d'angle

■ MONT-T


Accessoires de montage, pour raccord en T

■ MONT-E



LMONZ1121
LMONZ1012

■ MONT-T

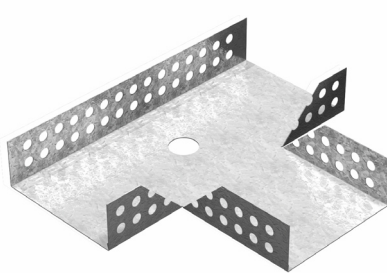

LMONZ1119
LMONZ1011

Bandes d'armature

ARM

■ Données produits et données d'emballages

* modèle auto-adhésif

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX DIMENSIONS	LOT / EMBALLAGE	POIDS / LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
LARMZ1007	ARM-100 SK* – Bande d'armature pour jonction	100 mm	Rouleau	0,2 kg	20 m	m	1,23
LARMZ1008	ARM-100 SK* – Bande d'armature pour jonction	100 mm	Rouleau	0,5 kg	120 m	m	0,95
LARMZ1002	ARM-150 SK* – Bande d'armature pour angles	150 mm	Rouleau	1,0 kg	50 m	m	1,36
LARMZ1004	ARM-600 – Bande d'armature pour surfaces	600 mm	Rouleau	1,5 kg	20 m	m	2,17



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « ARM ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Accessoires de montage

MONT

■ Données produits et données d'emballages

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	LOT / EMBALLAGE	POIDS / LOT	CONTENU EMBALLAGE INDIV.	UNITE	PRIX / UNITE €
	MONT-UNI – Accessoires de montage, en forme de U					
LMONZ1117	MONT-UNI 50 – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,35 kg	4 Pièces	Pièce	4,88
LMONZ1110	MONT-UNI 80 – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,42 kg	4 Pièces	Pièce	5,13
	MONT-H – Accessoires de montage, en forme de H					
LMONZ1108	MONT-H 50 – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,68 kg	4 Pièces	Pièce	9,81
LMONZ1113	MONT-H 80 – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,92 kg	4 Pièces	Pièce	11,19
	MONT-E – Accessoires de montage, pour raccord d'angle					
LMONZ1121	MONT-E 50 – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,42 kg	4 Pièces	Pièce	6,63
LMONZ1012	MONT-E 80 – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,62 kg	4 Pièces	Pièce	6,94
	MONT-T – Accessoires de montage, pour raccord en T					
LMONZ1119	MONT-T 50 – Dimensions internes : 50 mm	Sachet	0,52 kg	4 Pièces	Pièce	6,63
LMONZ1011	MONT-T 80 – Dimensions internes : 80 mm	Sachet	0,72 kg	4 Pièces	Pièce	6,94



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « MONT ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

LUX ELEMENTS – Systèmes pour salles de bains et douches



Douches

Vous trouverez ci-dessous une large gamme de systèmes pour la réalisation de douches sur des planchers bruts ou pour des constructions en bois, avec toute la technique d'écoulement et les accessoires. Les produits pour planchers bruts sont présentés, selon les situations de montage, soit en version « dans la chape », « receveurs de douche avec technique d'écoulement intégrée » ou « receveurs de douche avec technique d'écoulement séparée ».



■ Systèmes pour douches

Sommaire

■ Systèmes pour plancher brut, dans la chape – technique d'écoulement intégrée ou séparée

Informations générales	38 – 39
Formats standards – Aperçu général	40 – 41
... avec écoulement en un point ■ TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 – Élément d'écoulement de douche	42
■ TUB-MQ-SET 300 – Élément d'écoulement de douche	42
... avec écoulement en ligne ■ TUB-LINE COMBI RT – Ecoulement en ligne, éléments de pente	44
■ TUB-LINE COMBI V RT – Ecoulement en ligne, éléments de pente	46
■ TUB-LINE RT – Ecoulement en ligne, éléments de pente et éléments de support	48
■ TUB-LINE V RT – Ecoulement en ligne, éléments de pente et éléments de support	50

■ Systèmes pour plancher brut – technique d'écoulement intégrée

Informations générales	52 – 53
Formats standards – Aperçu général	54 – 55
... avec écoulement en un point ■ TUB-COMBI-S – Receveurs de douche	56
■ TUB-COMBI-S BOL – Receveurs de douche	58
... avec écoulement en ligne ■ TUB-LINE COMBI – Receveurs de douche	60

1 ■ Systèmes pour plancher brut – technique d'écoulement séparée

Informations générales	62 – 63
Formats standards – Aperçu général	64 – 65
... avec écoulement en un point ■ TUB-EQ / -MQ / -ER / -MR – Receveurs de douche	66 – 69
■ TUB-BOL – Receveurs de douche	70
... avec écoulement en ligne ■ TUB-LINE Q4 / Q1 / R4 / R1 – Receveurs de douche	72 – 77
■ TUB-LINE BOL – Receveurs de douche	78
■ TUB-LINE V – Receveurs de douche	80
■ TUB-LINE BOL V – Receveurs de douche	82
... avec écoulement en un point et écoulement en ligne ■ TUB-U... – Éléments de support	84


■ Systèmes dans les constructions en bois – technique d'écoulement séparée

Informations générales	86 – 87
Formats standards – Aperçu général	88 – 89
... avec écoulement en un point ■ TUB-H – Receveurs de douche	90 – 93
■ TUB-H BOL – Receveurs de douche	94
... avec écoulement en ligne ■ TUB-LINE H – Receveurs de douche	96
■ TUB-LINE H BOL – Receveurs de douche	98

■ Technique d'écoulement et accessoires – pour tous les systèmes

■ TUB-... – Ecoulement en un point	100 – 103
■ TUB-LINE ... – Ecoulement en ligne	104
■ TUB-KIT – Ecoulement en un point et écoulement en ligne	106


Aperçu général – selon les situations de montage



■ Systèmes pour plancher brut, dans la chape

... technique d'écoulement intégrée ou séparée


à partir de la page 38



■ Systèmes pour plancher brut

... technique d'écoulement intégrée

à partir de la page 52



■ Systèmes pour plancher brut

... technique d'écoulement séparée

à partir de la page 62



■ Systèmes dans les constructions en bois

... technique d'écoulement séparée

à partir de la page 86



■ Technique d'écoulement et accessoires

... pour tous les systèmes

à partir de la page 100

Élément d'écoulement de douche – Ecoulement en un point

- **LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI(-S) MQ SET 300 / TUB-MQ-SET 300**

Ecoulement en ligne – Ecoulement en ligne

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE (V) RT ... / TUB-LINE COMBI (V) RT ... / TUB-LINE (COMBI) GK ...**
-

Receveurs de douche – Ecoulement en un point

- **LUX ELEMENTS®-TUB-COMBI ...**

Receveurs de douche – Ecoulement en ligne

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI ...**
-

Receveurs de douche – Ecoulement en un point

- **LUX ELEMENTS®-TUB-...**

Receveurs de douche – Ecoulement en ligne

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...**

Éléments de support – Ecoulement en un point et Ecoulement en ligne

- **LUX ELEMENTS®-TUB-U...**
-

Receveurs de douche – Ecoulement en un point

- **LUX ELEMENTS®-TUB-H...**

Receveurs de douche – Ecoulement en ligne

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE H...**
-

Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en un point

- **LUX ELEMENTS®-TUB-...**

Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en ligne

- **LUX ELEMENTS®-TUB-LINE ...**

Accessoires de montage – Ecoulement en un point et Ecoulement en ligne

- **LUX ELEMENTS®-TUB-KIT ...**
-


■ Systèmes pour plancher brut, dans la chape

LUX ELEMENTS® **Éléments d'écoulement de douche** (écoulement en un point) et **écoulements en ligne** (écoulement en ligne) avec technique d'écoulement intégrée ou séparée, pour l'intégration dans un plancher brut, dans la chape – prêt à carreler !

■ Propriétés – générales


	TUB-COMBI(-S) MQ SET 300	TUB-MQ-SET 300	TUB-LINE COMBI ... RT	TUB-LINE ... RT
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	page 100	page 100	page 39	page 39
Cadre de réception pour siphon de sol, intégré en usine	■	■	—	—
Écoulement en ligne, intégré en usine	—	—	■	■
Technique d'écoulement intégrée	■	—	■	—
Technique d'écoulement séparée	—	■	—	■
Platine d'étanchéité, conforme à la norme DIN 18534	■	■	■	■
Deuxième niveau de drainage	■	■	■	■
Système de clic pour une fixation du siphon de sol	—	■	—	■
Accessoires de montage adaptés	page 106	page 106	page 106	page 106

■ Principe de base – technique d'écoulement intégrée



- 1** Combinaison d'un **élément d'écoulement de douche** ou d'un **écoulement en ligne** et d'un **siphon de sol horizontal** (DN40 ou DN50), carré ou rectangulaire selon le type d'écoulement (écoulement en un point ou en ligne)
- Détails écoulement en un point + écoulement en ligne : page 39


■ Principe de base – technique d'écoulement séparée



- 1** **Élément d'écoulement de douche** ou **écoulement en ligne** – carré ou rectangulaire selon le type d'écoulement (écoulement en un point ou en ligne), système d'écoulement intégré avec technique d'écoulement séparée
- Détails écoulement en un point + écoulement en ligne : page 39
- 2** **Siphon de sol** – au choix vertical (DN 40 ou DN 50) ou horizontal (DN 50) selon les exigences, montage simple, rapide et sûr à l'aide du système de clic, ne nécessitant ni collage, ni vissage
- Détails : à partir de la page 100 (écoulement en un point)
- Détails : page 104 (écoulement en ligne)
- 3** **Élément de support** – permet une adaptation optimale en hauteur en fonction de la situation de montage

■ Hauteurs de montage – Technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI(-S) MQ SET 300

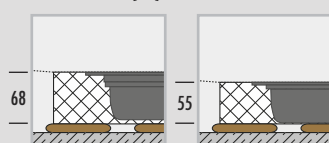


TUB-LINE COMBI (V) RT ...



■ Hauteurs de montage – Technique d'écoulement séparée

TUB-MQ-SET 300



TUB-LINE (V) RT ...



Dimensions sans colle et carrelage

Élément de support utilisable selon la situation de montage

■ Propriétés – Ecoulement en un point

Grilles/Supports de grilles – compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA... standard et design → page 100

Variantes de design – forme de base : carré, position de l'écoulement : au centre



TUB-COMBI MQ SET 300



TUB-COMBI-S MQ SET 300






TUB-MQ-SET 300

■ Propriétés – Ecoulements en ligne

Grille en ligne/Ecoulement – dimensions : 70 x 650 mm, 70 x 750 mm ou 70 x 850 mm, varie en fonction de la taille de l'élément porteur en mousse dure


Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière), aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs



Variantes de design – forme de base : rectangulaire



TUB-LINE RT 900/200 (650)



TUB-LINE RT 900/200 (750)



TUB-LINE RT 1200/200 (850)



TUB-LINE COMBI RT 900 (650)







TUB-LINE COMBI RT 900 (750)



TUB-LINE COMBI RT 1200 (850)


Grille en ligne allongée V – dimensions: 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1800 mm, varie en fonction de la taille de l'élément porteur en mousse dure

Spécificités : en acier inoxydable brossé (non réversible), recoupable (avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable), aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs




Variantes de design – forme de base : rectangulaire


TUB-LINE V RT ... + TUB-LINE COMBI V RT ...




800/200 (650)




900/200 (650)




1000/200 (650)



1100/200 (650)



1200/200 (850)



1800/200 (850)

■ Systèmes pour plancher brut, dans la chape

■ Éléments d'Écoulement de douche – formats standards

		DIMENSION
		300 mm
DIMENSION	300 mm	TUB-COMBI MQ SET 300 → page 42 TUB-COMBI-S MQ SET 300 → page 42 TUB-MQ SET 300 → page 42

■ Écoulement en ligne – formats standards

		DIMENSION – COURTE
		200 mm
DIMENSION – LONGUE	800 mm	TUB-LINE COMBI V RT 800 (650) → page 46 TUB-LINE V RT 800/200 (650) → page 50
	900 mm	TUB-LINE COMBI RT 900 (650) → page 44 TUB-LINE COMBI RT 900 (750) → page 44 TUB-LINE COMBI V RT 900 (650) → page 46 TUB-LINE RT 900/200 (650) → page 48 TUB-LINE RT 900/200 → page 48 TUB-LINE V RT 900/200 → page 50
	1000 mm	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650) → page 46 TUB-LINE V RT 1000/200 (650) → page 50
	1100 mm	TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650) → page 46 TUB-LINE V RT 1100/200 (650) → page 50
	1200 mm	TUB-LINE COMBI RT 1200 → page 44 TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850) → page 46 TUB-LINE RT 1200/200 (850) → page 48 TUB-LINE V RT 1200/200 (850) → page 50
	1800 mm	TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850) → page 46 TUB-LINE V RT 1800/200 (850) → page 50

■ **Éléments de pente + Éléments de support** – formats standards

		DIMENSION – COURTE				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
DIMENSION – LONGUE	800 mm	TUB-LINE COMBI GK Q1 → page 46 TUB-LINE GK Q1 → page 50 TUB-UQ → page 50				
	900 mm		TUB-LINE COMBI GK Q1 → page 46 TUB-LINE GK Q1 → page 50 TUB-UQ → page 50			
	1000 mm			TUB-LINE COMBI GK Q1 → page 46 TUB-LINE GK Q1 → page 50 TUB-UQ → page 50		
	1100 mm				TUB-LINE COMBI GK Q1 → page 46 TUB-LINE GK Q1 → page 50 TUB-UQ → page 50	
	1200 mm		TUB-LINE COMBI GK R1 → page 44 TUB-LINE GK R1 → page 48 TUB-UR → page 48			TUB-LINE COMBI GK Q1 → page 44/46 TUB-LINE GK Q1 → page 48/50 TUB-UQ → page 48/50
	1800 mm			TUB-LINE COMBI GK R1 → page 46 TUB-LINE GK R1 → page 50 TUB-UBOL → page 50		

Éléments d'écoulement de douche – technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300



- Pour l'installation dans une chape présentant une pente
- Combinaison d'élément d'écoulement de douche avec siphon de sol horizontal
 - **TUB-COMBI MQ SET 300:** DN50
 - **TUB-COMBI-S MQ SET 300:** DN40
- Avec platine d'étanchéité séparée
- Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l/s] :
 - **TUB-COMBI MQ SET 300:** 1,0 l/s
 - **TUB-COMBI-S MQ SET 300:** 0,8 l/s
- Supports de grille et accessoires
→ page 100, 102


p.ex. LTUBE19325

■ Principe de base

1 – Élément d'écoulement de douche avec siphon de sol horizontal intégré (DN50 ou DN40, dépendant du modèle), inclus **renfort en plastique** dans la zone du tuyau d'écoulement, écoulement au centre, 300 x 300 mm

2 – Platine d'étanchéité séparée, 400 x 400 mm


■ Hauteurs de montage

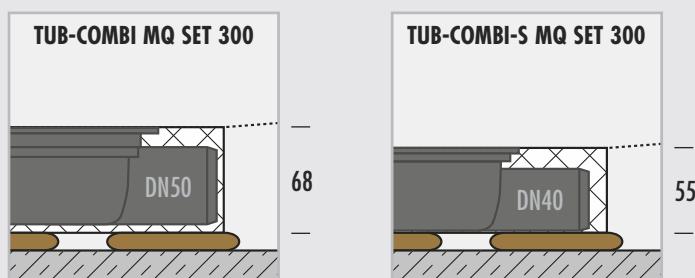

Dimensions sans colle et carrelage

Élément d'écoulement de douche – technique d'écoulement séparée

TUB-MQ-SET 300

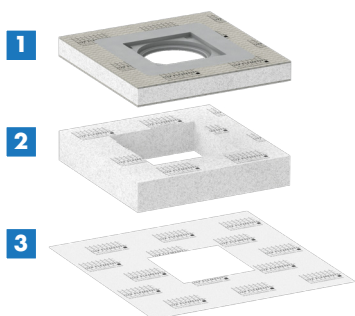

LTUBE1111



■ Principe de base

1 – Élément d'écoulement de douche avec cadre de réception pour siphon de sol intégré, écoulement au centre, 300 x 300 mm

2 – Élément de support utilisable selon la situation de montage, permet une adaptation optimale en hauteur en fonction de la situation de montage, 300 x 300 mm

3 – Platine d'étanchéité séparée, 400 x 400 mm

■ Hauteur de montage




*Élément de support utilisable selon la situation de montage

Dimensions sans colle et carrelage

Éléments d'écoulement de douche – technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI MQ SET 300 / TUB-COMBI-S MQ SET 300

■ Données produits

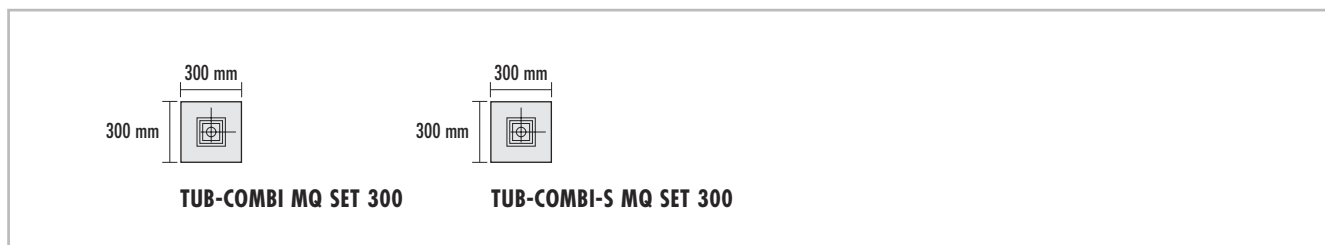

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE19003	TUB-COMBI MQ SET 300 – Élément d'écoulement de douche en mousse dure avec siphon de sol horizontal intégré DN50 avec obturateur d'odeurs, avec platine d'étanchéité séparée 400 x 400 mm, écoulement au centre, format standard Supports de grille → page 100, accessoires → page 102	300 x 300 x 68 mm	Kit	163,69
LTUBE19325	TUB-COMBI-S MQ SET 300 – Élément d'écoulement de douche en mousse dure avec siphon de sol horizontal intégré DN40 avec obturateur d'odeurs, avec platine d'étanchéité séparée 400 x 400 mm, écoulement au centre, format standard Supports de grille → page 100, accessoires → page 102	300 x 300 x 55 mm	Kit	163,69



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Élément d'écoulement de douche – technique d'écoulement séparée

TUB-MQ-SET 300

■ Données produits

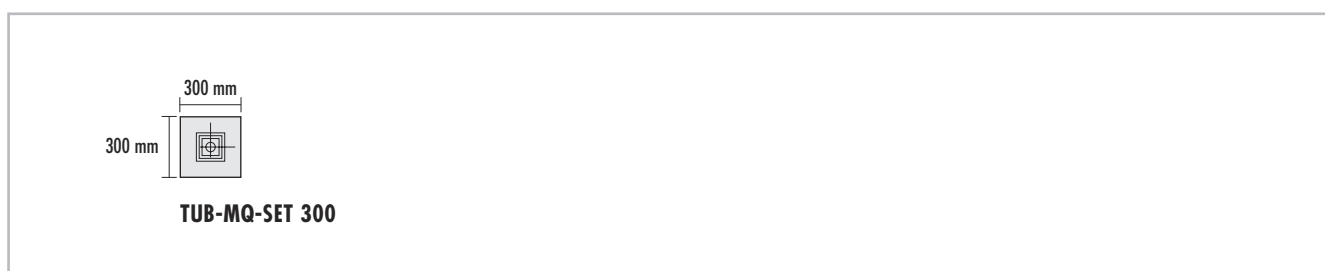

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1111	TUB-MQ-SET 300 – Élément d'écoulement de douche en mousse dure avec cadre de réception pour siphon de sol intégré 135 x 135 mm, avec platine d'étanchéité séparée 400 x 400 mm et élément de support TUB-UMQ 300 x 300 x 55 mm, format standard Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103	300 x 300 x 30 mm	Kit	88,61




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Ecoulement en ligne – technique d'écoulement intégrée

TUB-LINE COMBI RT

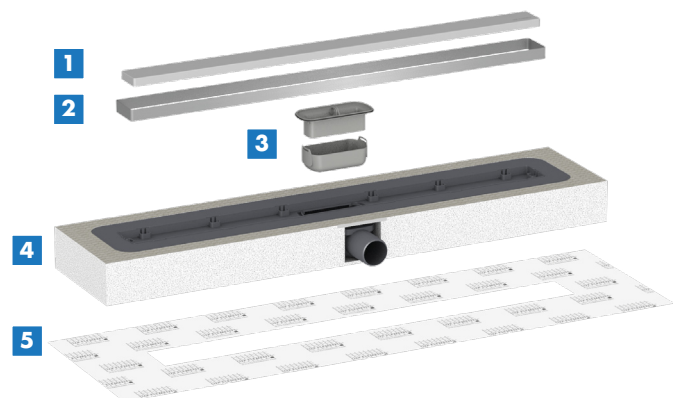


p.ex. **LTUBE9306**

■ Principe de base

- 1 – Grille en ligne**, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage**, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs**, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Ecoulement en ligne**, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, avec renfort en plastique dans la zone du tuyau d'écoulement, adaptateurs d'hauteur (recoupable) et siphon de sol intégré (DN50, horizontal)
- 5 – Platine d'étanchéité**, séparée

- Combinaison d'écoulement en ligne intégrée dans l'élément porteurs en mousse dure et siphon de sol horizontal (DN50), avec platine d'étanchéité
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l/s] : 0,52 l/s
- Accessoires → page 104


■ Hauteur de montage

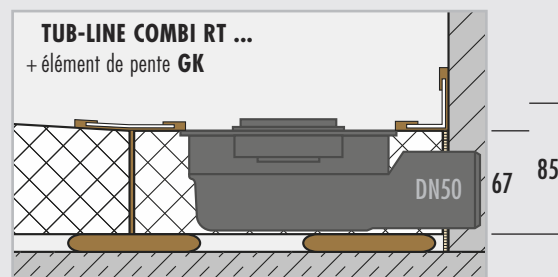

Dimensions sans colle et carrelage

Éléments de pente pour TUB-LINE COMBI RT

TUB-LINE COMBI GK

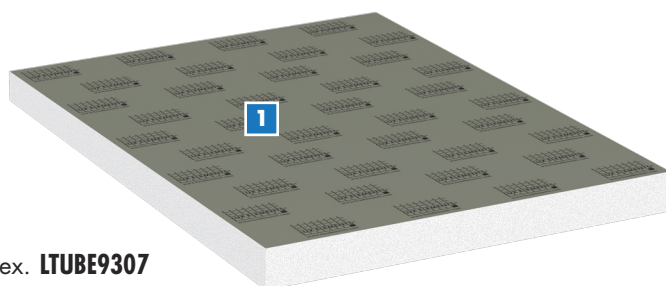


p.ex. **LTUBE9307**

■ Principe de base

- 1 – Élément de pente**
matériau de support en mousse dure, carré ou rectangulaire, étanchéifié, mono pente (70/85 mm)

Convient pour l'écoulement en ligne LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT


■ Combinaisons possible

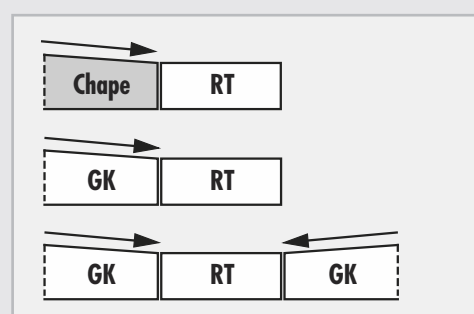

Ecoulement en ligne – technique d'écoulement intégrée

TUB-LINE COMBI RT

■ Données produits

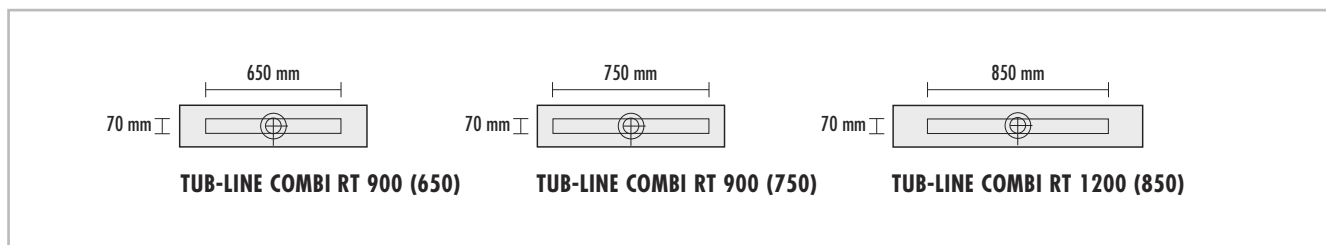

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE COMBI RT – Ecoulement en ligne avec siphon de sol horizontal intégré, avec grille et aide au carrelage en acier inoxydable brossé, grille à carrelage sur la face arrière, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus platine d'étanchéité. Accessoires → page 104			
LTUBE9316	TUB-LINE COMBI RT 900 (650) – Ecoulement en ligne 70 x 650 mm inclus platine d'étanchéité 1000 x 300 mm, format standard	200 x 900 x 67 mm	Pièce	509,83
LTUBE9306	TUB-LINE COMBI RT 900 (750) – Ecoulement en ligne 70 x 750 mm inclus platine d'étanchéité 1000 x 300 mm, format standard	200 x 900 x 67 mm	Pièce	530,88
LTUBE9308	TUB-LINE COMBI RT 1200 (850) – Ecoulement en ligne 70 x 850 mm inclus platine d'étanchéité 1300 x 300 mm, format standard	200 x 1200 x 67 mm	Pièce	559,83



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Éléments de pente pour TUB-LINE COMBI RT

TUB-LINE COMBI GK

■ Données produits

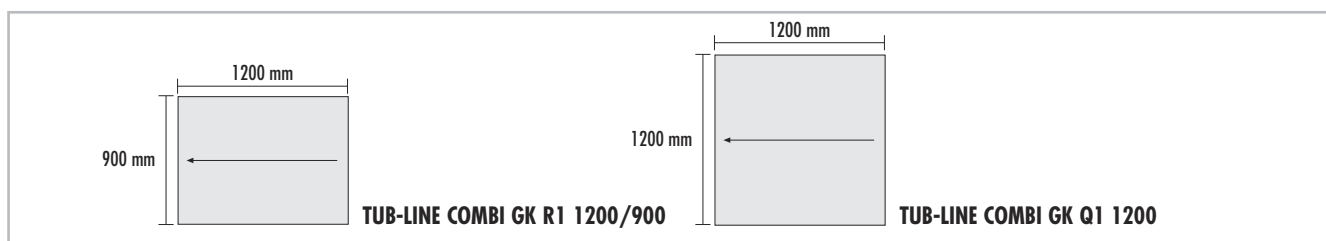

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE9307	TUB-LINE COMBI GK R1 1200/900 – Élément de pente en mousse dure étanchéifié, rectangulaire, mono pente, format standard	1200 x 900 x 70/85 mm	Pièce	264,56
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200 – Élément de pente en mousse dure étanchéifié, carré, mono pente, format standard	1200 x 1200 x 70/85 mm	Pièce	332,68



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Ecoulement en ligne avec grille allongée – technique d'écoulement intégrée

TUB-LINE COMBI V RT

■ Adaptation continue*

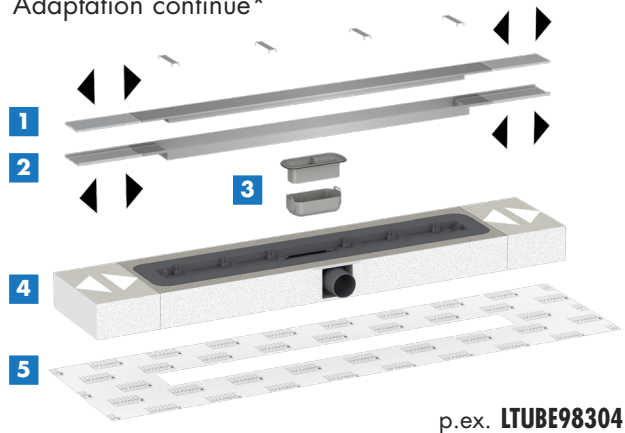


* TUB-LINE COMBI V RT ... (650) : jusqu'à 740 mm
TUB-LINE COMBI V RT ... (850) : jusqu'à 940 mm

■ Principe de base

- 1 – Grille allongée, en acier inoxydable brossé, modulable en continu
- 2 – Aide au carrelage allongée, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Ecoulement en ligne, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, avec renfort en plastique dans la zone du tuyau d'écoulement, adaptateurs d'hauteur (recoupable) et siphon de sol intégré (DN50, horizontal)
- 5 – Platine d'étanchéité, séparée

- Combinaison d'écoulement en ligne intégré dans l'élément porteur en mousse dure et siphon de sol horizontal (DN50), avec platine d'étanchéité
- Avec grille en ligne allongée (non réversible) et aide au carrelage allongée, en acier inoxydable brossé
- Recoupable pour adaptation à la configuration de la pièce
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l/s] : 0,52 l/s
- Accessoires → page 104


■ Hauteur de montage

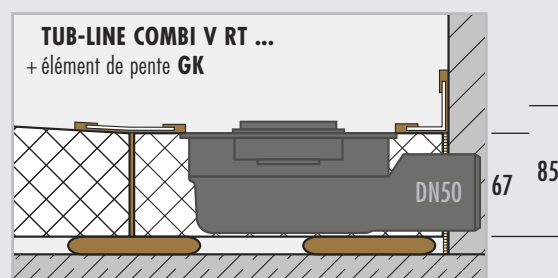

Dimensions sans colle et carrelage

Eléments de pente pour TUB-LINE COMBI V RT

TUB-LINE COMBI GK

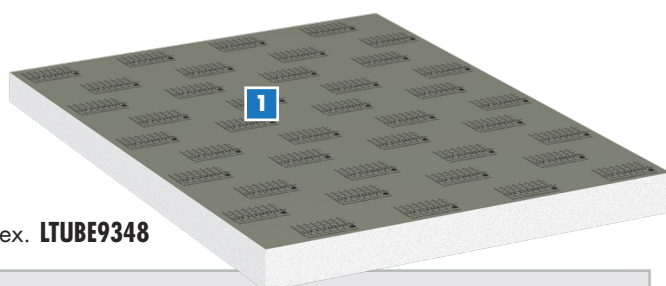


■ Principe de base

1 – Élément de pente

matériau de support en mousse dure, carré ou rectangulaire, étanchéifié, mono pente (70/85 mm)

Convient pour l'écoulement en ligne LUX ELEMENTS®-TUB-LINE COMBI RT


■ Combinaisons possible

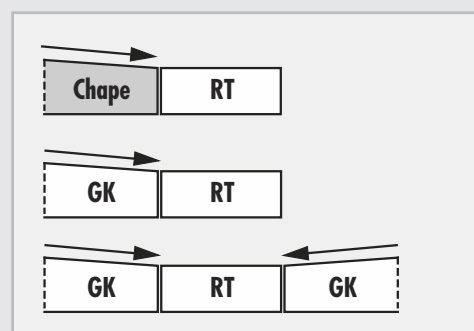

Ecoulement en ligne avec grille allongée – technique d'écoulement intégrée

TUB-LINE COMBI V RT

■ Données produits

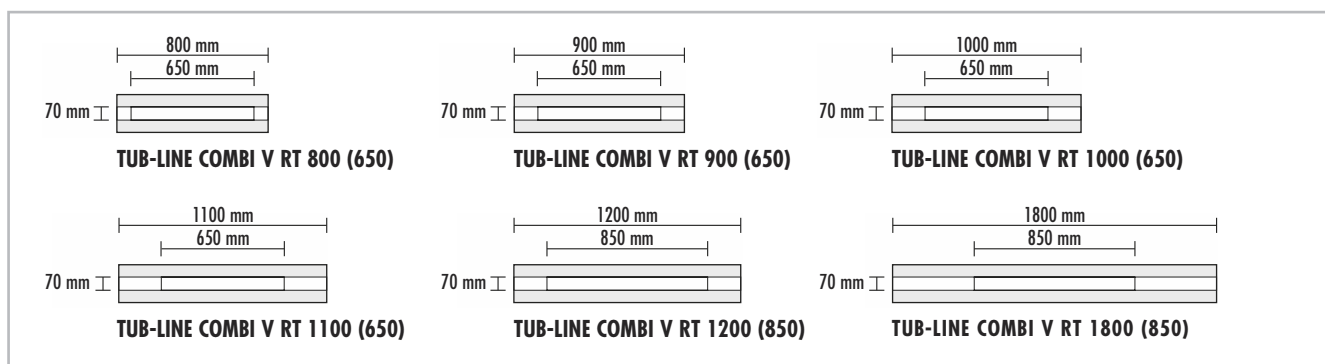

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE COMBI V RT – Ecoulement en ligne avec siphon de sol horizontal intégré, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier inoxydable brossé, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, incl. platine d'étanchéité. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable. Accessoires → page 104			
LTUBE98303	TUB-LINE COMBI V RT 800 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 800 mm avec platine d'étanchéité séparée 900 x 300 mm, format standard	200 x 800 x 67 mm	Pièce	605,52
LTUBE98304	TUB-LINE COMBI V RT 900 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 900 mm avec platine d'étanchéité séparée 1000 x 300 mm, format standard	200 x 900 x 67 mm	Pièce	611,76
LTUBE98301	TUB-LINE COMBI V RT 1000 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1000 mm avec platine d'étanchéité séparée 1100 x 300 mm, format standard	200 x 1000 x 67 mm	Pièce	617,67
LTUBE98305	TUB-LINE COMBI V RT 1100 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1100 mm avec platine d'étanchéité séparée 1200 x 300 mm, format standard	200 x 1100 x 67 mm	Pièce	644,01
LTUBE98302	TUB-LINE COMBI V RT 1200 (850) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1200 mm avec platine d'étanchéité séparée 1300 x 300 mm, format standard	200 x 1200 x 67 mm	Pièce	657,02
LTUBE98306	TUB-LINE COMBI V RT 1800 (850) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1800 mm avec platine d'étanchéité séparée 1900 x 300 mm, format standard	200 x 1800 x 67 mm	Pièce	802,67



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Eléments de pente pour TUB-LINE COMBI V RT


TUB-LINE COMBI GK

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE COMBI GK – élément de pente en mousse dure, étanchéifié, mono pente			
LTUBE9345	TUB-LINE COMBI GK Q1 800 – carré, format standard	800 x 800 x 70/85 mm	Pièce	221,20
LTUBE9346	TUB-LINE COMBI GK Q1 900 – carré, format standard	900 x 900 x 70/85 mm	Pièce	254,90
LTUBE9305	TUB-LINE COMBI GK Q1 1000 – carré, format standard	1000 x 1000 x 70/85 mm	Pièce	296,20
LTUBE9347	TUB-LINE COMBI GK Q1 1100 – carré, format standard	1100 x 1100 x 70/85 mm	Pièce	320,97
LTUBE9309	TUB-LINE COMBI GK Q1 1200 – carré, format standard	1200 x 1200 x 70/85 mm	Pièce	332,68
LTUBE9348	TUB-LINE COMBI GK R1 1000/1800 – rectangulaire, format standard	1000 x 1800 x 70/85 mm	Pièce	465,06

Ecoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE RT

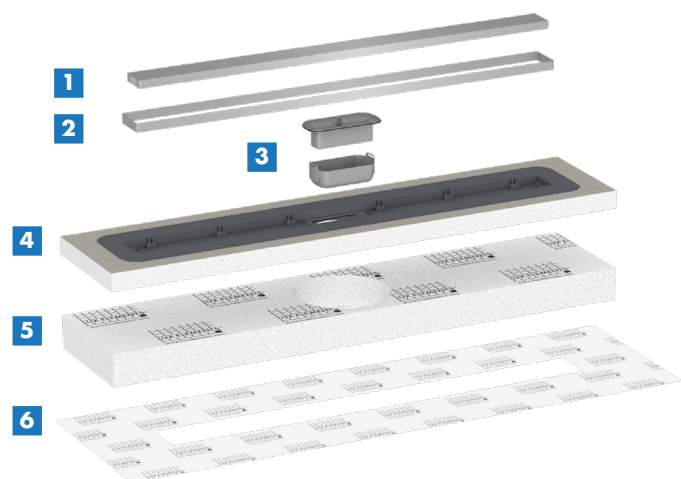


p.ex. LTUBE95001

■ Principe de base

- 1 – Grille en ligne, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Ecoulement en ligne, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus adaptateurs d'hauteur (recoupable)
- 5 – Élément de support, adapté aux éléments porteurs en mousse dure, épaisseur : 55 mm
- 6 – Platine d'étanchéité, séparée

- Ecoulement en ligne intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus platine d'étanchéité
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Inclus élément de support
- Technique d'écoulement et accessoires
→ page 104

■ Hauteur de montage

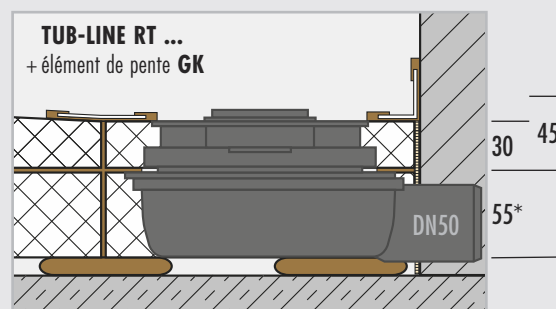


* Élément de support utilisable selon la situation de montage

Dimensions sans colle et carrelage

Éléments de pente pour TUB-LINE RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

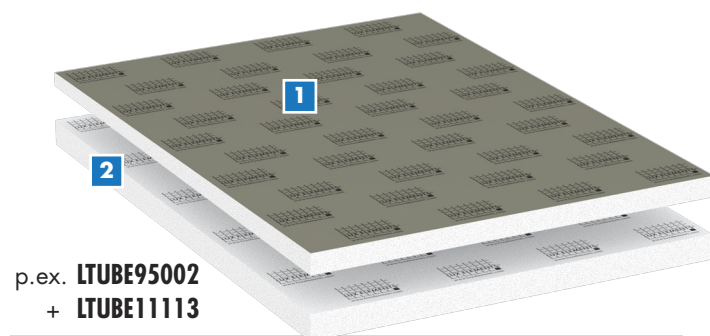


p.ex. LTUBE95002
+ LTUBE11113

■ Principe de base

- 1 – Élément de pente, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, mono pente (30/45 mm)
 - 2 – Élément de support, adapté aux l'élément de pente, épaisseur : 55 mm
- Convient pour l'écoulement en ligne LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT

- Étanchéité réalisée en usine
- Pente (mono) réalisée en usine
- Inclus élément de support
- Une solution alternative rapide et facile pour créer des pentes avec une chape.


■ Combinaisons possible



Ecoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE RT

■ Données produits

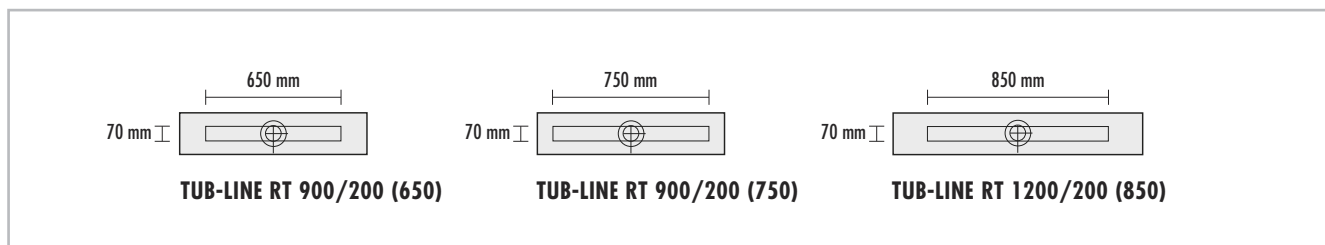

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE RT – Ecoulement en ligne avec grille et aide au carrelage en acier inoxydable brossé, grille à carrelage sur la face arrière, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus élément de support et platine d'étanchéité. Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
LTUBE95008	TUB-LINE RT 900/200 (650) – Ecoulement en ligne 70 x 650 mm inclus élément de support 200 x 900 x 55 mm, avec platine d'étanchéité séparée 1000 x 300 mm, format standard	200 x 900 x 30 mm	Kit	470,22
LTUBE95001	TUB-LINE COMBI RT 900 (750) – Ecoulement en ligne 70 x 750 mm inclus élément de support 200 x 900 x 55 mm, avec platine d'étanchéité séparée 1000 x 300 mm, format standard	200 x 900 x 30 mm	Kit	489,07
LTUBE95003	TUB-LINE RT 1200/200 (850) – Ecoulement en ligne 70 x 850 mm inclus élément de support 200 x 1200 x 55 mm, avec platine d'étanchéité séparée 1300 x 300 mm, format standard	200 x 1200 x 30 mm	Kit	518,30



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Éléments de pente pour TUB-LINE RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE95002	TUB-LINE GK R1 1200/900 – Élément de pente en mousse dure rectangulaire, étanchéifié, mono pente, format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	229,84
LTUBE11812	TUB-UR 1200/900 – Élément de support universel rectangulaire, pour TUB-LINE GK R1 1200/900, format standard	1200 x 900 x 55 mm	Pièce	91,50
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 – Élément de pente en mousse dure carré, étanchéifié, mono pente, format standard	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	277,37
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – Élément de support universel carré, pour TUB-LINE GK Q1 1200, format standard	1200 x 1200 x 55 mm	Pièce	114,61



→ www.luxelements.com – Weiterführende Informationen zu „TUB“. Datenblätter, Montageanleitungen, Prüfzeugnisse und zusätzliche Broschüren unter „Downloads“, Videos unter „Praxis“ und auf YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Ecoulement en ligne avec grille allongée – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE V RT

■ Adaptation continue*

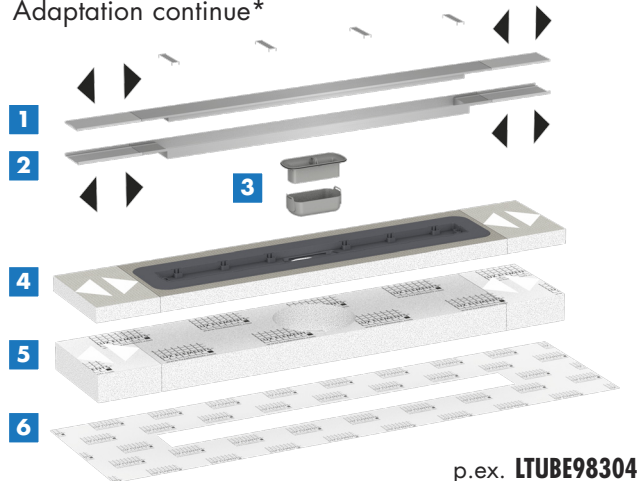


* TUB-LINE V RT ... (650) : jusqu'à 740 mm
TUB-LINE V RT ... (850) : jusqu'à 940 mm

■ Principe de base

- 1 – Grille allongée, en acier inoxydable brossé, modulable en continu
- 2 – Aide au carrelage allongée, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Ecoulement en ligne, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus adaptateurs d'hauteur (recoupable)
- 5 – Élément de support, adapté aux éléments porteurs en mousse dure, épaisseur : 55 mm
- 6 – Platine d'étanchéité, séparée

- Ecoulement en ligne intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus platine d'étanchéité
- Avec grille en ligne allongée (non réversible) et aide au carrelage allongée, en acier inoxydable brossé
- Recoupable pour adaptation à la configuration de la pièce
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Inclus élément de support
- Technique d'écoulement et accessoires
→ page 104

■ Hauteur de montage

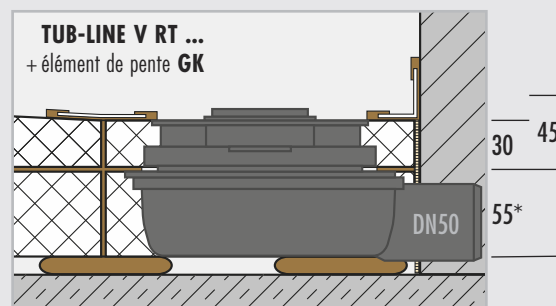


*Élément de support utilisable selon la situation de montage

Dimensions sans colle et carrelage

Éléments de pente pour TUB-LINE V RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

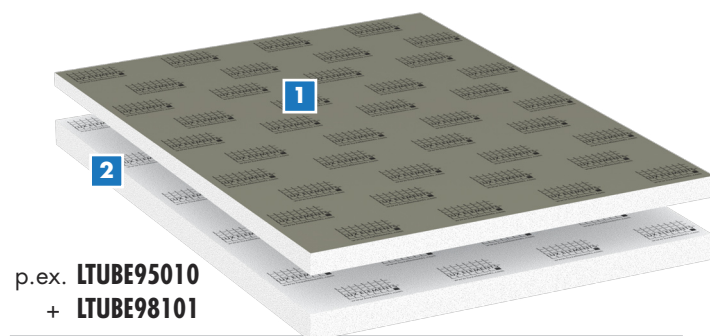


■ Principe de base

- 1 – Élément de pente, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, mono pente (30/45 mm)
- 2 – Élément de support, adapté aux l'élément de pente, épaisseur : 55 mm

Convient pour l'écoulement en ligne LUX ELEMENTS®-TUB-LINE RT

- Étanchéité réalisée en usine
- Pente (mono) réalisée en usine
- Inclus élément de support
- Une solution alternative rapide et facile pour créer des pentes avec une chape.


■ Combinaisons possible

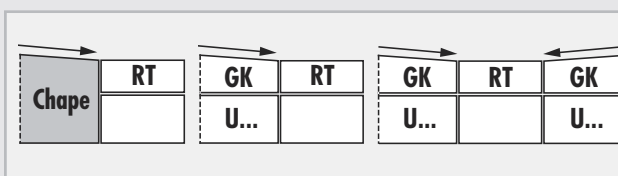

Ecoulement en ligne avec grille allongée – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE V RT

■ Données produits

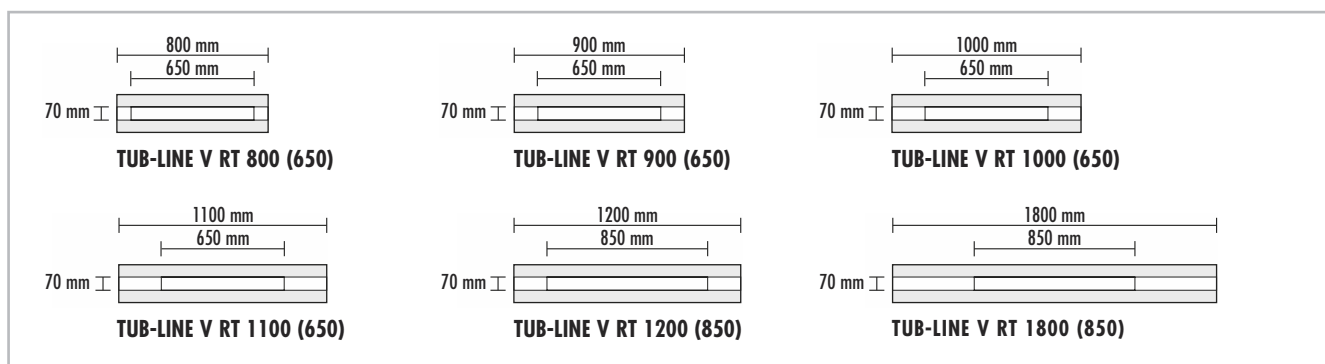

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE V RT – Ecoulement en ligne avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V en acier inoxydable brossé, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, intégré dans l'élément porteurs en mousse dure, inclus élément de support et platine d'étanchéité. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable. Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
LTUBE98200	TUB-LINE V RT 800/200 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 800 mm, incl. élément de support 200 x 800 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 900 x 300 mm	800 x 200 x 30 mm	Kit	560,57
LTUBE98203	TUB-LINE V RT 900/200 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 900 mm, incl. élément de support 200 x 900 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1000 x 300 mm	900 x 200 x 30 mm	Kit	567,96
LTUBE98201	TUB-LINE V RT 1000/200 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1000 mm, incl. élément de support 200 x 1000 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1100 x 300 mm	200 x 1000 x 30 mm	Kit	575,95
LTUBE98204	TUB-LINE V RT 1100/200 (650) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1100 mm, incl. élément de support 200 x 1100 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1200 x 300 mm	200 x 1100 x 30 mm	Kit	604,79
LTUBE98202	TUB-LINE V RT 1200/200 (850) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1200 mm, incl. élément de support 200 x 1200 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1300 x 300 mm	200 x 1200 x 30 mm	Kit	615,29
LTUBE98205	TUB-LINE V RT 1800/200 (850) – avec grille en ligne allongée V, longueur 1800 mm, incl. élément de support 200 x 1800 x 55 mm et platine d'étanchéité séparée 1900 x 300 mm	200 x 1800 x 30 mm	Kit	1067,22

Eléments de pente pour TUB-LINE V RT

TUB-LINE GK + TUB-LINE U

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE95011	TUB-LINE GK Q1 800 – Élément de pente en mousse dure, carré, mono pente	800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	213,18
LTUBE95012	TUB-LINE GK Q1 900 – Élément de pente en mousse dure, carré, mono pente	900 x 900 x 30/45 mm	Pièce	238,99
LTUBE95009	TUB-LINE GK Q1 1000 – Élément de pente en mousse dure, carré, mono pente	1000 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	251,59
LTUBE95013	TUB-LINE GK Q1 1100 – Élément de pente en mousse dure, carré, mono pente	1100 x 1100 x 30/45 mm	Pièce	265,62
LTUBE95004	TUB-LINE GK Q1 1200 – Élément de pente en mousse dure, carré, mono pente	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	277,37
LTUBE95010	TUB-LINE GK R1 1000/1800 – Élément de pente en mousse dure, rectangulaire, mono pente	1000 x 1800 x 30/45 mm	Pièce	347,68
LTUBE11110	TUB-UQ 800 – Élément de support, carré, pour TUB-LINE GK Q1 800	800 x 800 x 55 mm	Pièce	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 – Élément de support, carré, pour TUB-LINE GK Q1 900	900 x 900 x 55 mm	Pièce	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 – Élément de support, carré, pour TUB-LINE GK Q1 1000	1000 x 1000 x 55 mm	Pièce	106,05
LTUBE11115	TUB-UQ 1100 – Élément de support, carré, pour TUB-LINE GK Q1 1100	1100 x 1100 x 55 mm	Pièce	116,02
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – Élément de support, carré, pour TUB-LINE GK Q1 1200	1200 x 1200 x 55 mm	Pièce	114,61
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 – Élément de support, rectangulaire, pour TUB-LINE GK R1 1000/1800	1800 x 1000 x 55 mm	Pièce	182,44


■ Systèmes pour plancher brut – Technique d'écoulement intégrée

LUX ELEMENTS® Receveurs de douche, écoulement en un point ou en ligne, pour l'intégration dans un plancher brut – prêt à carreler !

■ Propriétés – générales

	TUB-COMBI-S	TUB-LINE COMBI
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	page 100	page 53
Étanchéifié en usine	■	■
Avec siphon de sol horizontal intégré	■	■
Cadre de réception pour siphon de sol, intégré en usine	■	—
Écoulement en ligne, intégré en usine	—	■
Ø DN40	■	—
Ø DN50	—	■
Pente réalisée en usine	■	■
Deuxième niveau de drainage	■	■
Platine d'étanchéité pour l'étanchéité du tuyau d'écoulement	■	■
Accessoires de montage adaptés	à partir de la page 106	à partir de la page 106

■ Principe de base – général

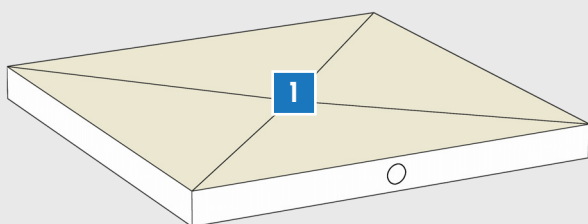


1 Receveur de douche – Combinaison d'un receveur de douche et d'un siphon de sol horizontal (DN40 ou DN50), étanchéifié en usine, carré ou rectangulaire selon le type d'écoulement (écoulement en un point ou en ligne), avec mono pente ou pente sur les 4 côtés

- Détails sur variantes de design : page 53
- Détails sur variantes de format : page 53


■ Hauteur de montage – Écoulement en un point

TUB-COMBI-S

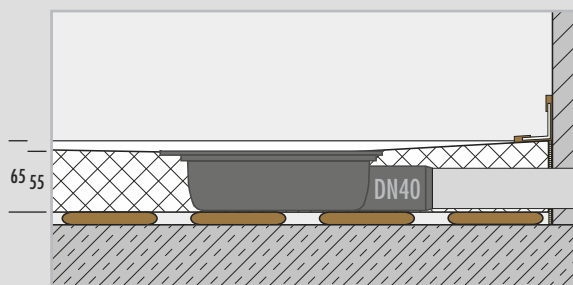

■ Hauteur de montage – Écoulement en ligne

TUB-LINE COMBI

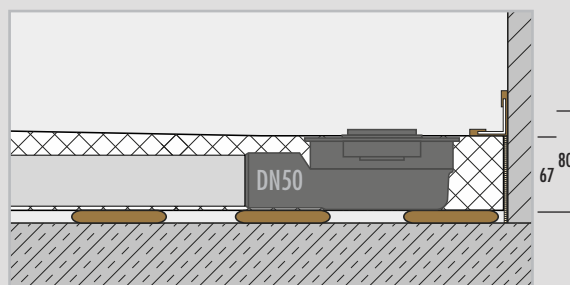


Dimensions sans colle et carrelage

■ Propriétés – Ecoulement en un point

Grilles/Supports de grilles – compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA... standard et design → page 100

Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, pente : 4 côtés, position de l'écoulement : au centre ou décentré

Spécificités : également disponible en variante TUB-COMBI-S BOL avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire → page 58

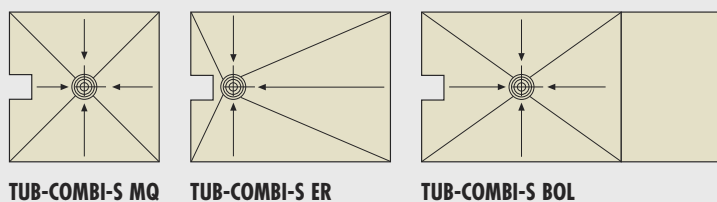

TUB-COMBI-S MQ

TUB-COMBI-S ER

TUB-COMBI-S BOL


■ Propriétés – Ecoulements en ligne

Grille en ligne/Écoulement – dimensions : 70 x 650 mm, 70 x 750 mm ou 70 x 850 mm, varie en fonction de la taille et forme de receveur de douche

Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière), aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs



Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, pente : mono pente, position de l'écoulement : sur la largeur

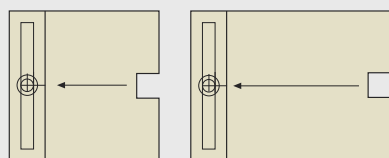

TUB-LINE COMBI Q1

TUB-LINE COMBI R1

■ Systèmes pour plancher brut – Technique d'écoulement intégrée

■ Receveur de douche, carré – formats standards


		DIMENSION				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
DIMENSION	800 mm	TUB-COMBI-S MQ → page 56 TUB-LINE COMBI Q1 → page 60				
	900 mm		TUB-COMBI-S MQ → page 56 TUB-LINE COMBI Q1 → page 60			
	1000 mm			TUB-COMBI-S MQ → page 56 TUB-LINE COMBI Q1 → page 60		
	1100 mm				TUB-COMBI-S MQ → page 56 TUB-LINE COMBI Q1 → page 60	
	1200 mm					TUB-COMBI-S MQ → page 56 TUB-LINE COMBI Q1 → page 60

■ Receveur de douche, rectangulaire – formats standards

		DIMENSION – COURTE		
		800 mm	900 mm	1000 mm
DIMENSION – LONGUE	900 mm	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60		
	1000 mm	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60	
	1100 mm	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60
	1200 mm	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60	TUB-COMBI-S ER → page 56 TUB-LINE COMBI R1 → page 60	TUB-COMBI-S ER → page 56
	1300 mm		TUB-COMBI-S ER → page 56	TUB-COMBI-S ER → page 56
	1400 mm		TUB-COMBI-S ER → page 56	TUB-COMBI-S ER → page 56
	1500 mm		TUB-COMBI-S ER → page 56	TUB-COMBI-S ER → page 56
	1600 mm		TUB-COMBI-S ER → page 56	TUB-COMBI-S ER → page 56
	1800 mm	TUB-COMBI-S BOL → page 58	TUB-COMBI-S BOL → page 58	TUB-COMBI-S BOL → page 58

Receveurs de douche avec écoulement en un point – technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI-S

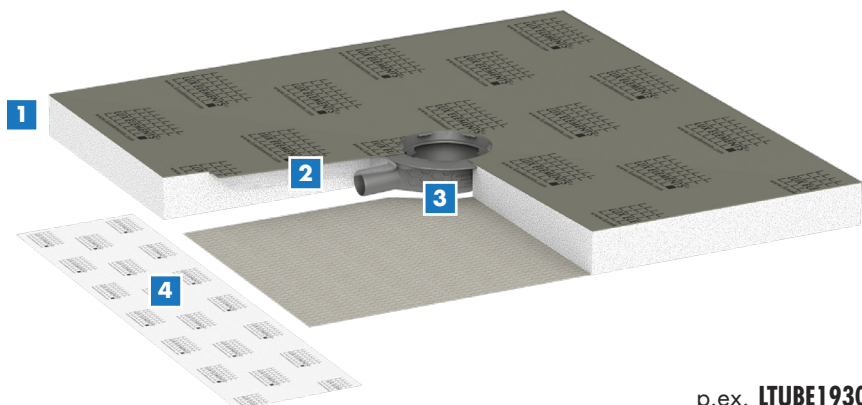


p.ex. LTUBE19300

■ Principe de base

- 1 – Élément receveur de douche**, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, pente 4 côtés (55/65 mm)
- 2 – Renfort en plastique**
pour garantir la stabilité dans la zone du tuyau d'écoulement
- 3 – Système d'écoulement**
avec siphon de sol (DN40) intégré et étanchéifié
avec obturateur d'odeurs
- 4 – Platine d'étanchéité**
séparée, 200 x 800 mm

- Combinaison de receveur de douche avec siphon de sol horizontal (DN40)
- Etanchéité réalisée en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l/s] : 0,8 l/s
- Supports de grille et accessoires
→ à partir de la page 100
- pour une épaisseur de revêtement supérieure à 7 mm: grille standard avec support de grille **TUB RA-A**
- pour une épaisseur de revêtement supérieure à 14 mm: grille standard avec support de grille **TUB RA-S**
- pour une épaisseur de revêtement supérieure à 14 mm: grille design avec support de grille **TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS**

■ Hauteur de montage

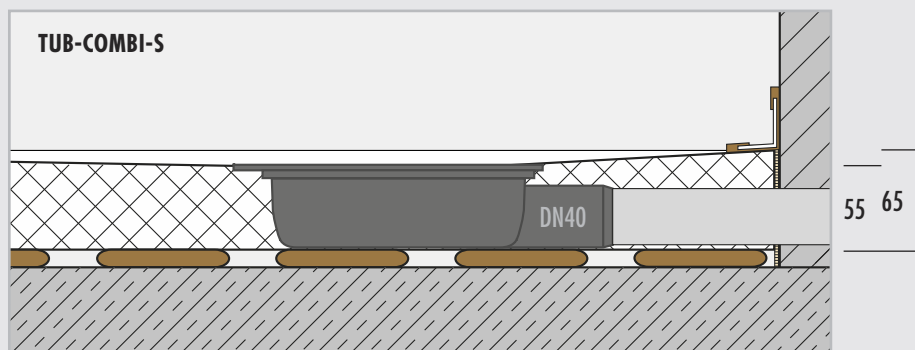


Dimensions sans colle et carrelage


Receveurs de douche avec écoulement en un point – technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI-S

■ Données produits



TUB-COMBI-S MQ



250 mm TUB-COMBI-S ER

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-COMBI-S MQ – Receveur de douche en mousse dure, position de l'écoulement au centre, avec siphon de sol DN40 intégré et étanchéifié, avec obturateur d'odeurs, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié, avec platine d'étanchéité séparée 200 x 800 mm. Supports de grille → page 100, accessoires → page 102			
LTUBE19302	TUB-COMBI-S MQ 800 – format standard	800 x 800 x 55/65 mm	Pièce	483,71
LTUBE19300	TUB-COMBI-S MQ 900 – format standard	900 x 900 x 55/65 mm	Pièce	483,71
LTUBE19301	TUB-COMBI-S MQ 1000 – format standard	1000 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	508,18
LTUBE19303	TUB-COMBI-S MQ 1100 – format standard	1100 x 1100 x 55/65 mm	Pièce	519,70
LTUBE19304	TUB-COMBI-S MQ 1200 – format standard	1200 x 1200 x 55/65 mm	Pièce	531,02
	TUB-COMBI-S ER – Receveur de douche en mousse dure, position de l'écoulement décentré, avec siphon de sol DN40 intégré et étanchéifié, avec obturateur d'odeurs, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié, avec platine d'étanchéité séparée 200 x 800 mm. Supports de grille → page 100, accessoires → page 102			
LTUBE19305	TUB-COMBI-S ER 900/800 – format standard	900 x 800 x 55/65 mm	Pièce	458,42
LTUBE19306	TUB-COMBI-S ER 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 55/65 mm	Pièce	474,54
LTUBE19307	TUB-COMBI-S ER 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 55/65 mm	Pièce	494,27
LTUBE19308	TUB-COMBI-S ER 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 55/65 mm	Pièce	517,08
LTUBE19309	TUB-COMBI-S ER 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 55/65 mm	Pièce	508,18
LTUBE19310	TUB-COMBI-S ER 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 55/65 mm	Pièce	527,40
LTUBE19311	TUB-COMBI-S ER 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 55/65 mm	Pièce	550,60
LTUBE19312	TUB-COMBI-S ER 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 55/65 mm	Pièce	569,77
LTUBE19313	TUB-COMBI-S ER 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 55/65 mm	Pièce	588,79
LTUBE19314	TUB-COMBI-S ER 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 55/65 mm	Pièce	604,74
LTUBE19315	TUB-COMBI-S ER 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 55/65 mm	Pièce	619,53
LTUBE19316	TUB-COMBI-S ER 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	560,64
LTUBE19317	TUB-COMBI-S ER 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	583,82
LTUBE19318	TUB-COMBI-S ER 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	603,01
LTUBE19319	TUB-COMBI-S ER 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	622,18
LTUBE19320	TUB-COMBI-S ER 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	638,15
LTUBE19321	TUB-COMBI-S ER 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	653,09



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TUB. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. → page 5

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI-S BOL

- Receveur de douche pouvant être recoupé*

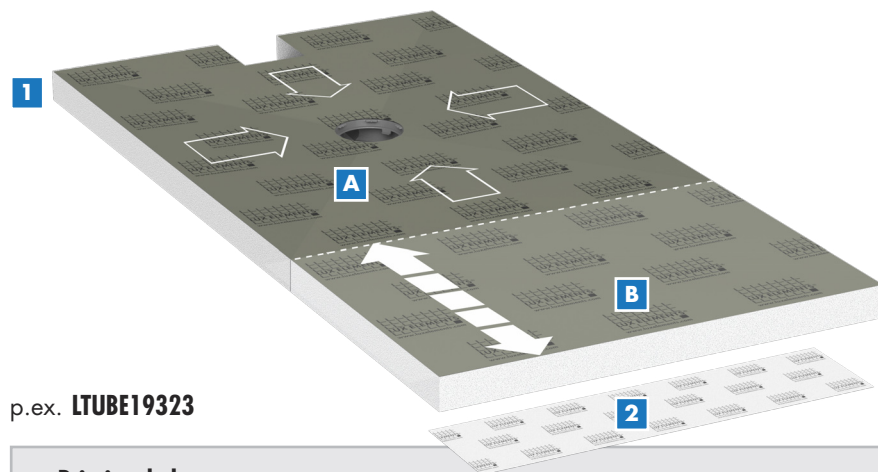

p.ex. LTUBE19323

■ Principe de base

1 – Élément receveur de douche, matériau de support en mousse dure rectangulaire, étanchéifié, avec renfort en plastique dans la zone du tuyau d'écoulement et siphon de sol (DN40, horizontal) intégré et étanchéifié, inclus obturateur d'odeurs composé de :

A – Zone de pente, 4 côtés (55/65 mm)

B – Zone sans pente, Longueur 600 mm

2 – Platine d'étanchéité

séparée, 200 x 800 mm

- Combinaison de receveur de douche avec siphon de sol horizontal (DN40)
- Étanchéité réalisée en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l/s] : 0,8 l/s
- Supports de grille et accessoires → à partir de la page 100
- pour une épaisseur de revêtement supérieure à 7 mm: grille standard avec support de grille **TUB RA-A**
- pour une épaisseur de revêtement supérieure à 14 mm: grille standard avec support de grille **TUB RA-S**
- pour une épaisseur de revêtement supérieure à 14 mm: grille design avec support de grille **TUB-RA-DA/DC/DM/DL/DV/DS**

■ Accessoires (en option) :


Banquettes compatible RELAX-BA → à partir de la page 126

* TUB-COMBI-S BOL 1800/800 : jusqu'à 800 x 1200 mm

TUB-COMBI-S BOL 1800/900 : jusqu'à 900 x 1200 mm

TUB-COMBI-S BOL 1800/1000 : jusqu'à 1000 x 1200 mm

■ Hauteur de montage

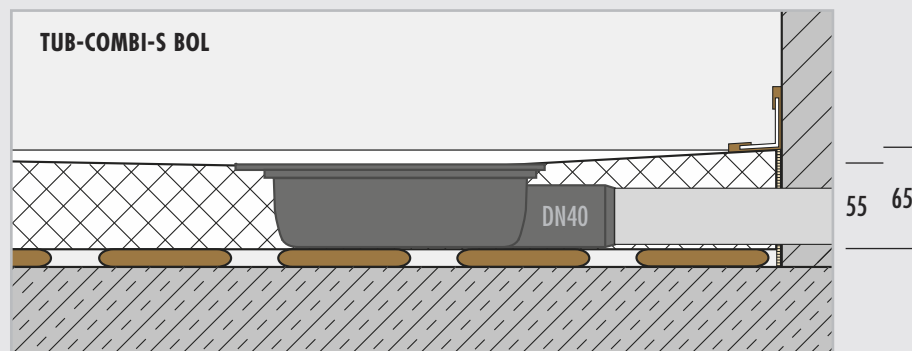


Dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement intégrée

TUB-COMBI-S BOL

■ Données produits

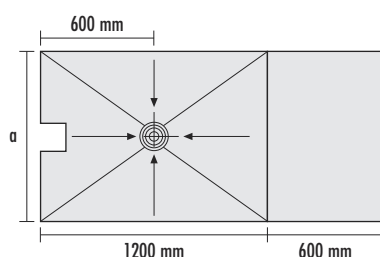

TUB-COMBI-S BOL 1800/800: $a = 800$ mm
TUB-COMBI-S BOL 1800/900: $a = 900$ mm
TUB-COMBI-S BOL 1800/1000: $a = 1000$ mm

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-COMBI-S BOL – Receveur de douche en mousse dure, pour remplacement de baignoire, avec siphon de sol (DN40) intégré et étanchéifié, avec obturateur d'odeurs, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié, avec platine d'étanchéité séparée 200 x 800 mm. Supports de grille → page 100, accessoires → page 102			
LTUBE19322	TUB-COMBI-S BOL 1800/800 – format standard pouvant être découpé jusqu'à 800 x 1200 mm, zone en pente de 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 55/65 mm	Pièce	629,95
LTUBE19323	TUB-COMBI-S BOL 1800/900 – format standard pouvant être découpé jusqu'à 900 x 1200 mm, zone en pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 55/65 mm	Pièce	650,26
LTUBE19324	TUB-COMBI-S BOL 1800/1000 – format standard pouvant être découpé jusqu'à 1000 x 1200 mm, zone en pente de 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	683,50




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement intégrée **TUB-LINE COMBI**

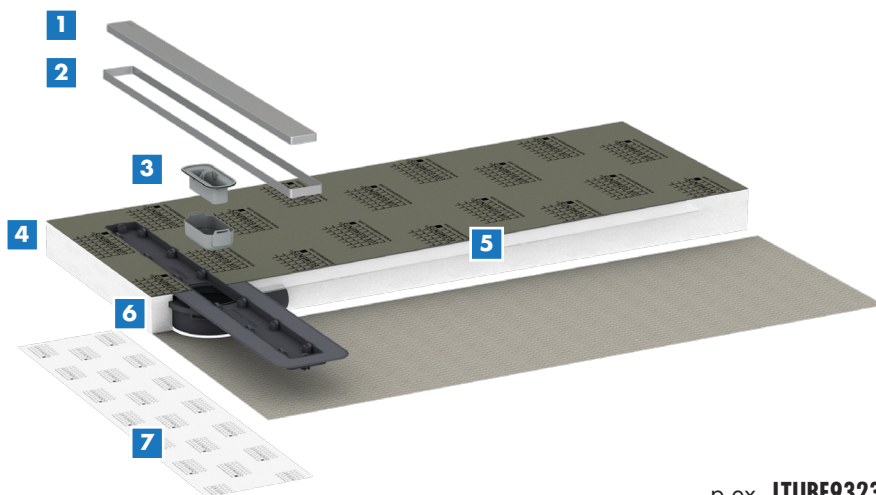


p.ex. **LTUBE9323**

■ Principe de base

- 1 – Grille en ligne**, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage**, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs**, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Élément receveur de douche**, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, **mono pente (67/80 mm)**
- 5 – Renfort en plastique**, pour garantir la stabilité sur la zone du tuyau d'écoulement
- 6 – Système d'écoulement**
siphon de sol (DN50, horizontal) intégré et étanchéifié
- 7 – Platine d'étanchéité**, séparée, 200 x 800 mm

- Combinaison de receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié et siphon de sol (DN50) horizontal, incl. obturateur d'odeurs
- Etanchéité réalisée en usine
- **Pente (mono)** réalisée en usine
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Avec platine d'étanchéité séparée
- Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l/s] : **0,6 l/s**
- Accessoires → page 104


■ Hauteur de montage

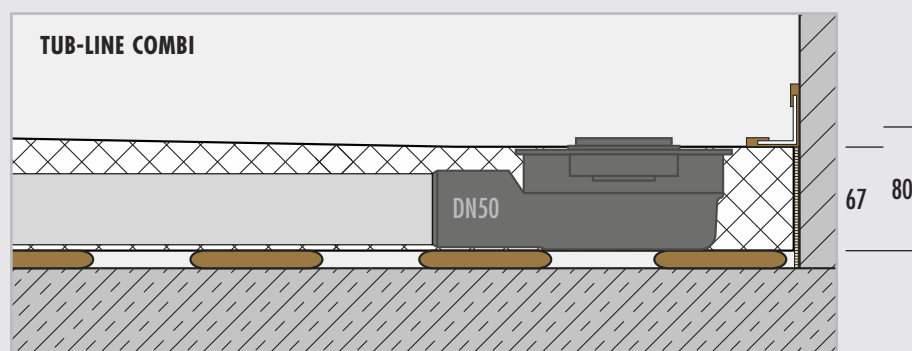

Dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement intégrée **TUB-LINE COMBI**

■ Données produits

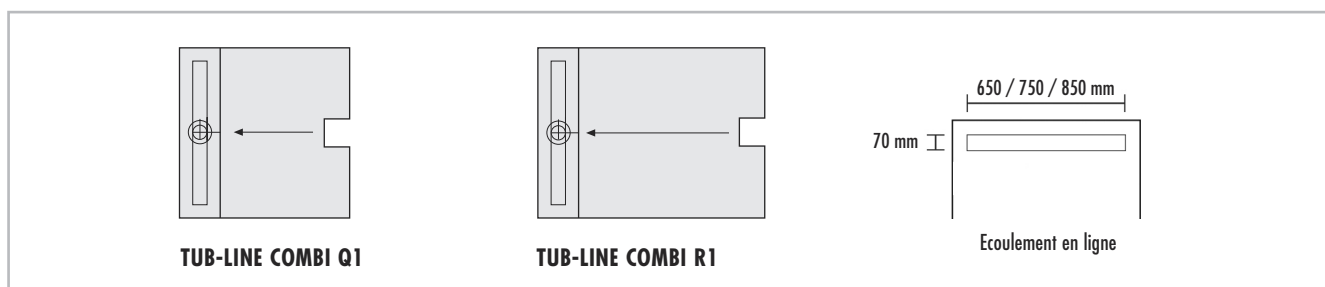

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE COMBI – Receveur de douche en mousse dure, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, momo pente, avec siphon de sol (DN50) horizontal intégré et platine d'étanchéité séparée 200 x 800 mm. Accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE9324	TUB-LINE COMBI Q1 800 – carré, format standard	800 x 800 x 67/80 mm	Pièce	800,44
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE9322	TUB-LINE COMBI Q1 900 – carré, format standard	900 x 900 x 67/80 mm	Pièce	838,12
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE9325	TUB-LINE COMBI Q1 1000 – carré, format standard	1000 x 1000 x 67/80 mm	Pièce	910,52
LTUBE9326	TUB-LINE COMBI Q1 1100 – carré, format standard	1100 x 1100 x 67/80 mm	Pièce	939,48
LTUBE9327	TUB-LINE COMBI Q1 1200 – carré, format standard	1200 x 1200 x 67/80 mm	Pièce	968,62
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE9328	TUB-LINE COMBI R1 900/800 – rectangulaire, format standard	900 x 800 x 67/80 mm	Pièce	801,77
LTUBE9329	TUB-LINE COMBI R1 1000/800 – rectangulaire, format standard	1000 x 800 x 67/80 mm	Pièce	817,87
LTUBE9334	TUB-LINE COMBI R1 1100/800 – rectangulaire, format standard	1100 x 800 x 67/80 mm	Pièce	831,83
LTUBE9335	TUB-LINE COMBI R1 1200/800 – rectangulaire, format standard	1200 x 800 x 67/80 mm	Pièce	846,44
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE9336	TUB-LINE COMBI R1 1000/900 – rectangulaire, format standard	1000 x 900 x 67/80 mm	Pièce	836,95
LTUBE9337	TUB-LINE COMBI R1 1100/900 – rectangulaire, format standard	1100 x 900 x 67/80 mm	Pièce	858,48
LTUBE9323	TUB-LINE COMBI R1 1200/900 – rectangulaire, format standard	1200 x 900 x 67/80 mm	Pièce	880,28
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE9338	TUB-LINE COMBI R1 1100/1000 – rectangulaire, format standard	1100 x 1000 x 67/80 mm	Pièce	922,50
LTUBE9339	TUB-LINE COMBI R1 1200/1000 – rectangulaire, format standard	1200 x 1000 x 67/80 mm	Pièce	940,61



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.


■ Systèmes pour plancher brut – Technique d'écoulement séparée

LUX ELEMENTS® Receveurs de douche, écoulement en un point ou en ligne, pour l'intégration dans un plancher brut – prêt à carreler !

■ Propriétés – générales

	TUB	TUB-LINE
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	page 100	page 63
Étanchéifié en usine	■	■
Cadre de réception pour siphon de sol, intégré en usine	■	—
Écoulement en ligne, intégré en usine	—	■
Pente réalisée en usine, 30/45 mm	■	■
Deuxième niveau de drainage	■	■
En option : élément support assorti, 55 mm	à partir de la page 84	à partir de la page 84
Système de clic pour une fixation du siphon de sol	■	■
Siphon de sol séparée, vertical ou horizontal	à partir de la page 100	page 104
De nombreux accessoires	page 102	page 104
Accessoires de montage adaptés	page 106	page 106

■ Principe de base – général

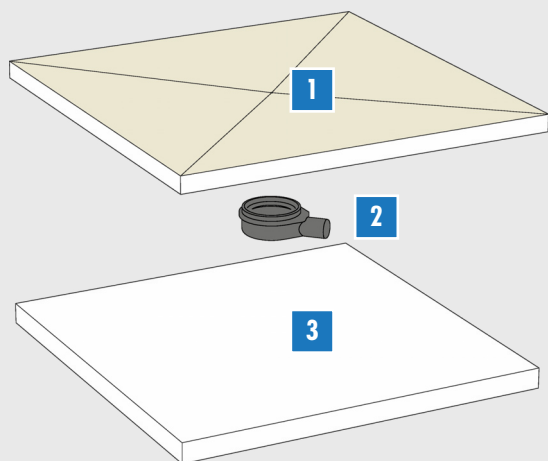

1 Receveur de douche – étanchéifié en usine, carré ou rectangulaire, selon le type d'écoulement (écoulement en un point ou en ligne) avec mono pente ou pente sur les 4 côtés, système d'écoulement intégré et étanchéifié

- Détails sur variantes de design : page 63

- Détails sur variantes de format : page 63

2 Siphon de sol – au choix vertical (DN40 ou DN50) ou horizontal (DN50) selon les exigences, montage simple, rapide et sûr à l'aide du système de clic, ne nécessitant ni collage, ni vissage

- Détails : à partir de la page 100 (écoulement en un point)


- Détails : page 104 (écoulement en ligne)

3 Élément support – disponible en option, adapté au receveur de douche, universel ou sur mesure, permet une adaptation optimale en hauteur en fonction de la situation de montage


- Détails : à partir de la page 84

■ Hauteurs de montage – siphon de sol vertical

... sans élément support*

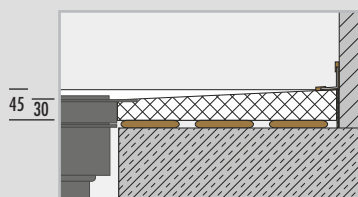


... avec élément support*

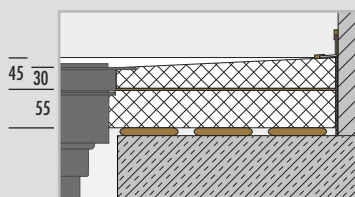

*Élément de support utilisable selon la situation de montage

■ Hauteur de montage – siphon de sol horizontal

... avec élément support

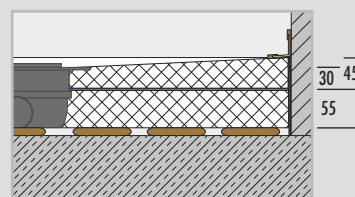


Dimensions sans colle et carrelage

■ Propriétés – Écoulement en un point

Grilles/Supports de grilles – compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA..., standard et design → page 100

Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **Pente** : 4 côtés, **position de l'écoulement** : en angle, au centre ou décentré


Spécificités : également disponible en variante TUB-BOL avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire → page 70

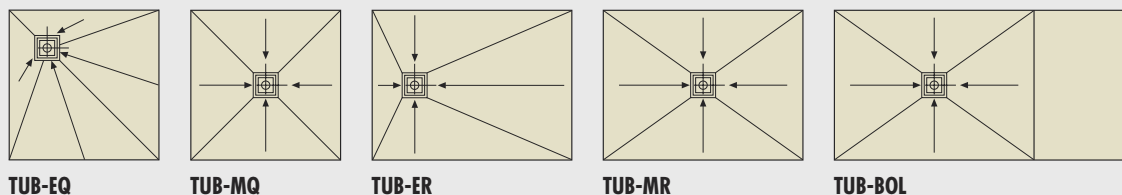

■ Propriétés – Écoulement en ligne


Grille en ligne/Écoulement – dimensions : 70 x 650 mm, 70 x 750 mm ou 70 x 850 mm, varie en fonction de la taille et forme de receveur de douche

Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière), aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs

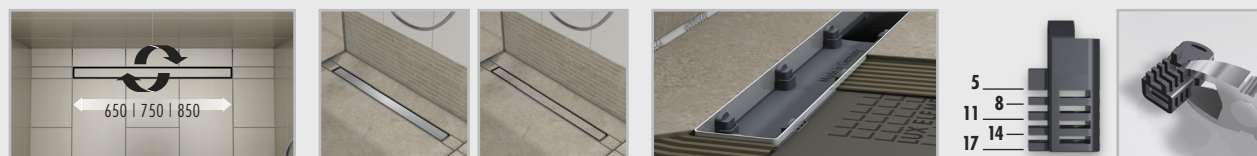


Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **pente**: mono pente ou pente 4 côtés, **position de l'écoulement** : sur la largeur

Spécificités : également disponible en variante TUB-LINE BOL avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire → page 78

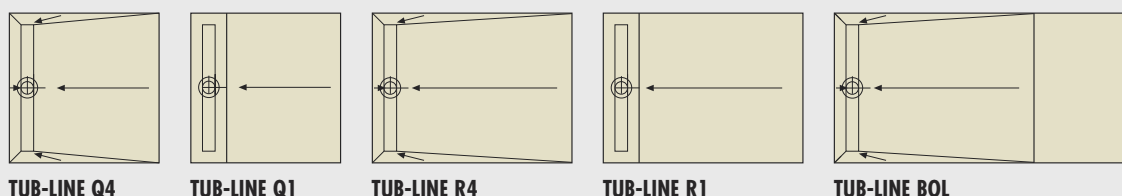


Grille en ligne allongée V – dimensions : 70 x 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 mm, varie en fonction de la taille de receveur de douche

Spécificités : en acier inoxydable brossé (non réversible), recoupable (avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable), aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs

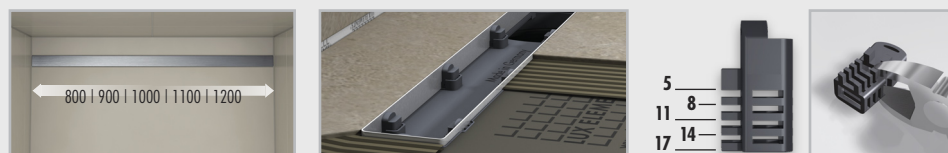

Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, **pente**: mono pente, **position de l'écoulement** : sur la largeur

Spécificités : également disponible en variante TUB-LINE BOL V R1 avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire → page 82

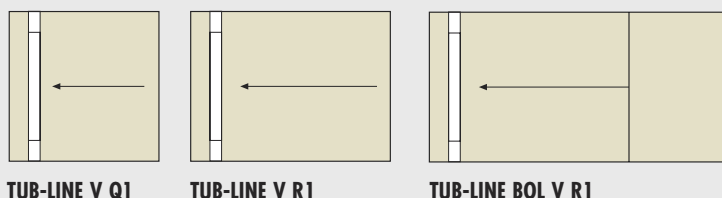

■ Systèmes pour plancher brut – Technique d'écoulement séparée

■ Receveurs de douche, carré – formats standards

		DIMENSION					
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1500 mm
DIMENSION	800 mm	TUB-EQ / -MQ → page 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → page 72 TUB-LINE V Q1 → page 80					
	900 mm		TUB-EQ / -MQ → page 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → page 72 TUB-LINE V Q1 → page 80				
	1000 mm			TUB-EQ / -MQ → page 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → page 72 TUB-LINE V Q1 → page 80			
	1100 mm				TUB-EQ / -MQ → page 66 TUB-LINE V Q1 → page 80		
	1200 mm					TUB-EQ / -MQ → page 66 TUB-LINE Q4 / Q1 → page 72 TUB-LINE V Q1 → page 80	
	1500 mm						TUB-EQ / -MQ → page 66


■ Receveurs de douche, rectangulaire – formats standards

		DIMENSION – COURTE			
		800 mm	900 mm	1000 mm	1200 mm
DIMENSION – LONGUE	900 mm	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80			
	1000 mm	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80		
	1100 mm	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	
	1200 mm	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	
	1300 mm		TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	
	1400 mm		TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	
	1500 mm		TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	
	1600 mm		TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	TUB-ER → page 68 TUB-MR → page 69 TUB-LINE R4 → page 74 TUB-LINE R1 → page 76 TUB-LINE V R1 → page 80	
	1800 mm	TUB-BOL → page 70 TUB-LINE BOL → page 78 TUB-LINE BOL V R1 → page 82	TUB-BOL → page 70 TUB-LINE BOL → page 78 TUB-LINE BOL V R1 → page 82	TUB-BOL → page 70 TUB-LINE BOL → page 78 TUB-LINE BOL V R1 → page 82	TUB-BOL → page 70 TUB-LINE BOL → page 78 TUB-LINE BOL V R1 → page 82

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour TUB.
Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs,
formes etc. → page 5

Receveurs de douche avec écoulement en un point – technique d'écoulement séparée

TUB

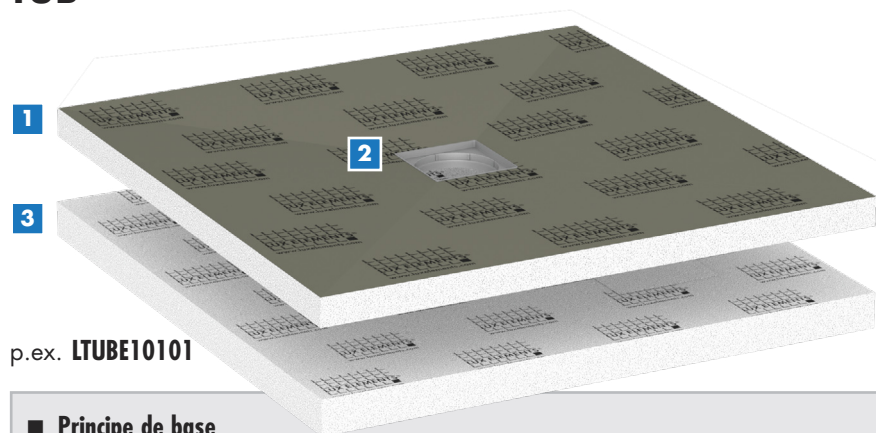

p.ex. **LTUBE10101**


■ Principe de base

- 1 – Élément receveur de douche**, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, pente 4 côtés (30/45 mm)
- 2 – Cadre de réception pour siphon de sol**, intégré et étanchéifié en usine
- 3 – Élément de support**, en option, adapté au l'élément receveur de douche, épaisseur : 55 mm


- Cadre de réception pour siphon de sol étanchéifié
- Étanchéité en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Technique d'écoulement et accessoires
→ à partir de la page 100
- Éléments de support
→ à partir de la page 84

■ Hauteur de montage – Siphon de sol vertical


Dimensions sans colle et carrelage

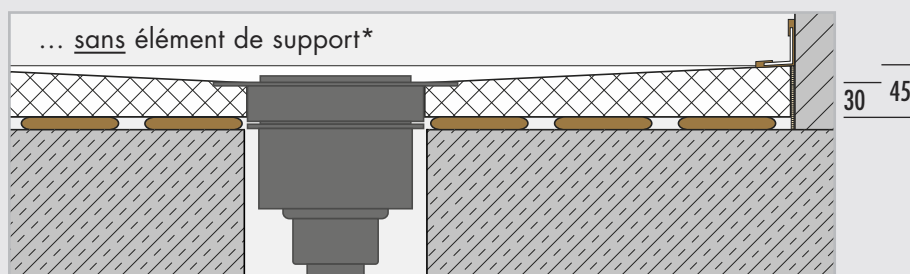

■ Hauteur de montage – Siphon de sol vertical

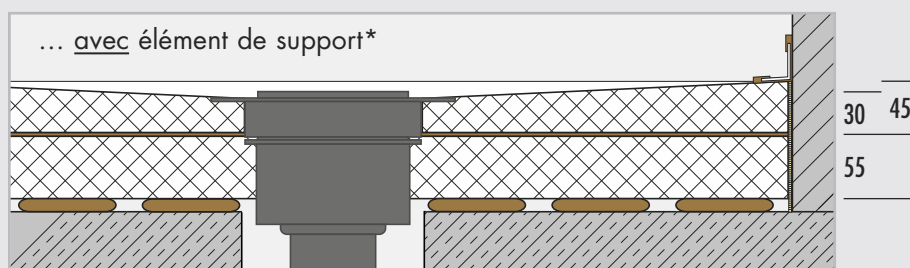


■ Hauteur de montage – Siphon de sol horizontal

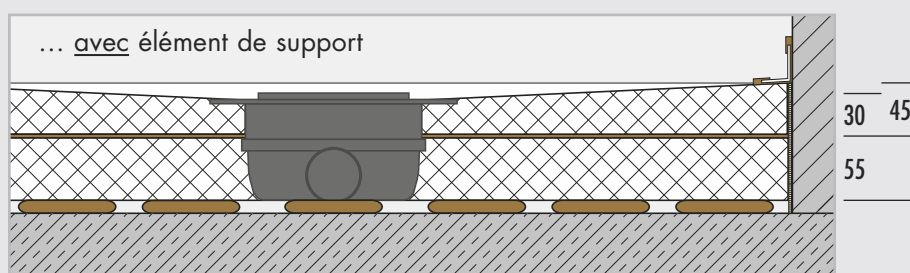

*Élément de support utilisable selon la situation de montage

Receveurs de douche avec écoulement en un point – technique d'écoulement séparée **TUB**

■ Données produits

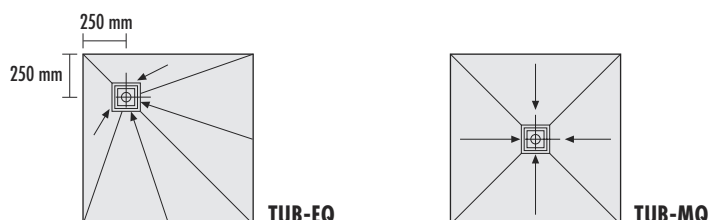

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-EQ – Receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, en angle. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE10000	TUB-EQ 800 – format standard	800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	337,39
LTUBE10001	TUB-EQ 900 – format standard	900 x 900 x 30/45 mm	Pièce	330,77
LTUBE10002	TUB-EQ 1000 – format standard	1000 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	360,82
LTUBE10009	TUB-EQ 1100 – format standard	1100 x 1100 x 30/45 mm	Pièce	371,86
LTUBE10003	TUB-EQ 1200 – format standard	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	375,38
LTUBE10004	TUB-EQ 1500 – format standard	1500 x 1500 x 30/45 mm	Pièce	561,39
LTUBE10005	TUB-EQ 1-1000 – fabrication sur mesure	1-1000 x 30/45 mm	Pièce	427,76
LTUBE10006	TUB-EQ 1001-1200 – fabrication sur mesure	1001-1200 x 30/45 mm	Pièce	509,28
LTUBE10007	TUB-EQ 1201-1400 – fabrication sur mesure	1201-1400 x 30/45 mm	Pièce	621,10
	TUB-MQ – Receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE10100	TUB-MQ 800 – format standard	800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	337,39
LTUBE10101	TUB-MQ 900 – format standard	900 x 900 x 30/45 mm	Pièce	330,77
LTUBE10102	TUB-MQ 1000 – format standard	1000 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	360,82
LTUBE10109	TUB-MQ 1100 – format standard	1100 x 1100 x 30/45 mm	Pièce	371,86
LTUBE10103	TUB-MQ 1200 – format standard	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	375,38
LTUBE10104	TUB-MQ 1500 – format standard	1500 x 1500 x 30/45 mm	Pièce	561,39
LTUBE10105	TUB-MQ 1-1000 – fabrication sur mesure	1-1000 x 30/45 mm	Pièce	427,76
LTUBE10106	TUB-MQ 1001-1200 – fabrication sur mesure	1001-1200 x 30/45 mm	Pièce	509,28
LTUBE10107	TUB-MQ 1201-1400 – fabrication sur mesure	1201-1400 x 30/45 mm	Pièce	621,10



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en un point – technique d'écoulement séparée

TUB-ER

■ Données produits



TUB-ER

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-ER – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, décentré. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE10616	TUB-ER 900/800 – format standard	900 x 800 x 30/45 mm	Pièce	313,17
LTUBE10614	TUB-ER 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 30/45 mm	Pièce	328,61
LTUBE10617	TUB-ER 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 30/45 mm	Pièce	347,50
LTUBE10618	TUB-ER 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 30/45 mm	Pièce	369,35
LTUBE10619	TUB-ER 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 30/45 mm	Pièce	360,82
LTUBE10620	TUB-ER 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 30/45 mm	Pièce	379,23
LTUBE10601	TUB-ER 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	393,57
LTUBE10615	TUB-ER 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 30/45 mm	Pièce	419,81
LTUBE10603	TUB-ER 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 30/45 mm	Pièce	438,02
LTUBE10604	TUB-ER 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 30/45 mm	Pièce	453,30
LTUBE10605	TUB-ER 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 30/45 mm	Pièce	467,47
LTUBE10621	TUB-ER 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	411,08
LTUBE10602	TUB-ER 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	433,26
LTUBE10622	TUB-ER 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	471,97
LTUBE10623	TUB-ER 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	491,17
LTUBE10624	TUB-ER 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	507,14
LTUBE10625	TUB-ER 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	522,09
LTUBE10606	TUB-ER 1–1000 – fabrication sur mesure	1–1000 x 30/45 mm	Pièce	427,76
LTUBE10607	TUB-ER 1001–1200 – fabrication sur mesure	1001–1200 x 30/45 mm	Pièce	486,38
LTUBE10608	TUB-ER 1201–1400 – fabrication sur mesure	1201–1400 x 30/45 mm	Pièce	591,47
LTUBE10609	TUB-ER 1401–1600 – fabrication sur mesure	1401–1600 x 30/45 mm	Pièce	794,90
LTUBE10610	TUB-ER 1601–1800 – fabrication sur mesure, fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK	1601–1800 x 30/45 mm	Pièce	889,21
LTUBE10611	TUB-ER 1801–2000 – fabrication sur mesure fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK	1801–2000 x 30/45 mm	Pièce	929,63



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en un point – technique d'écoulement séparée

TUB-MR

■ Données produits



TUB-MR

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-MR – receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE10719	TUB-MR 900/800 – format standard	900 x 800 x 30/45 mm	Pièce	313,17
LTUBE10701	TUB-MR 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 30/45 mm	Pièce	328,61
LTUBE10720	TUB-MR 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 30/45 mm	Pièce	347,50
LTUBE10718	TUB-MR 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 30/45 mm	Pièce	369,35
LTUBE10721	TUB-MR 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 30/45 mm	Pièce	360,82
LTUBE10722	TUB-MR 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 30/45 mm	Pièce	379,23
LTUBE10702	TUB-MR 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	393,57
LTUBE10717	TUB-MR 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 30/45 mm	Pièce	419,81
LTUBE10704	TUB-MR 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 30/45 mm	Pièce	438,02
LTUBE10705	TUB-MR 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 30/45 mm	Pièce	453,30
LTUBE10706	TUB-MR 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 30/45 mm	Pièce	467,47
LTUBE10723	TUB-MR 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	411,08
LTUBE10703	TUB-MR 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	433,26
LTUBE10724	TUB-MR 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	471,97
LTUBE10725	TUB-MR 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	491,17
LTUBE10726	TUB-MR 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	507,14
LTUBE10727	TUB-MR 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	522,09
LTUBE10707	TUB-MR 1–1000 – fabrication sur mesure	1–1000 x 30/45 mm	Pièce	427,76
LTUBE10708	TUB-MR 1001–1200 – fabrication sur mesure	1001–1200 x 30/45 mm	Pièce	486,38
LTUBE10709	TUB-MR 1201–1400 – fabrication sur mesure	1201–1400 x 30/45 mm	Pièce	591,47
LTUBE10710	TUB-MR 1401–1600 – fabrication sur mesure	1401–1600 x 30/45 mm	Pièce	794,90
LTUBE10711	TUB-MR 1601–1800 – fabrication sur mesure fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK	1601–1800 x 30/45 mm	Pièce	889,21
LTUBE10712	TUB-MR 1801–2000 – fabrication sur mesure fabriqué en deux parties, y compris 1 cartouche COL-MK	1801–2000 x 30/45 mm	Pièce	929,63



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-BOL

- Receveur de douche pouvant être recoupé*

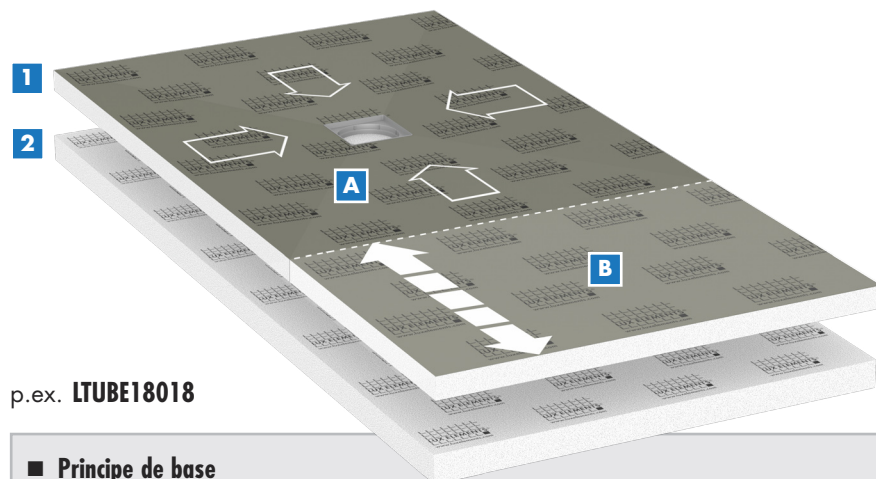

p.ex. LTUBE18018

■ Principe de base

1 – Élément receveur de douche, matériau de support en mousse dure

rectangulaire, étanchéifié, avec cadre de réception pour siphon de sol, intégré et étanchéifié en usine composé de :

A – Zone de pente, 4 côtés (30/45 mm)

B – Zone sans pente, Longueur 600 mm

2 – Élément de support (en option)

adapté au l'élément receveur de douche, épaisseur : 55 mm

* TUB-BOL 1800/800 : jusqu'à 800 x 1200 mm


TUB-BOL 1800/900 : jusqu'à 900 x 1200 mm

TUB-BOL 1800/1000 : jusqu'à 1000 x 1200 mm


- Cadre de réception pour siphon de sol étanchéifié
- Étanchéité réalisée en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Technique d'écoulement et accessoires → à partir de la page 100
- Éléments de support → à partir de la page 84
- Accessoires (en option) : Banquettes compatible RELAX-BA → à partir de la page 126

■ Hauteurs de montage – siphon de sol vertical

... sans élément de support*

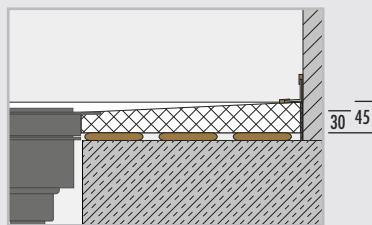


... avec élément de support*

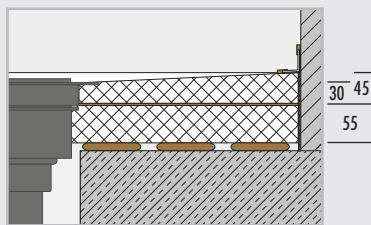

■ Hauteur de montage – siphon de sol horizontal

... avec élément de support

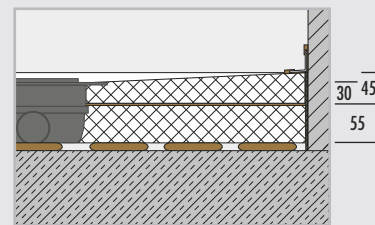


*Élément de support utilisable selon la situation de montage

Dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-BOL

■ Données produits

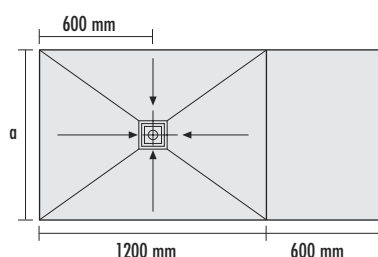

TUB-BOL 1800/800: $a = 800$ mm

TUB-BOL 1800/900: $a = 900$ mm

TUB-BOL 1800/1000: $a = 1000$ mm

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-BOL – Receveur de douche en mousse dure pour remplacement de baignoire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, pouvant être découpé, écoulement au centre de la zone de pente. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE18026	TUB-BOL 1800/800 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 800 x 1200 mm, zone en pente de 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	489,14
LTUBE18018	TUB-BOL 1800/900 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 900 x 1200 mm, zone en pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Pièce	509,47
LTUBE18027	TUB-BOL 1800/1000 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 1000 x 1200 mm, zone en pente de 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	542,80




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE

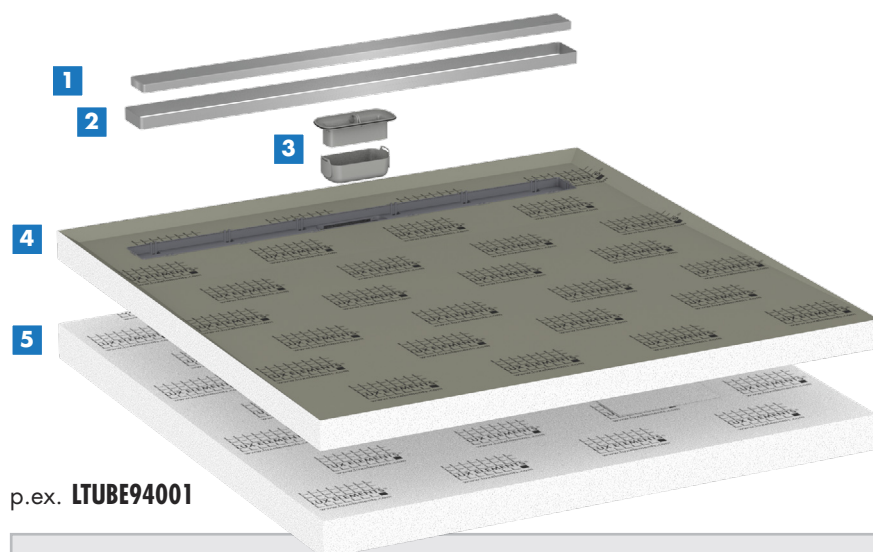


p.ex. **LTUBE94001**

■ Principe de base



- 1 – Grille en ligne**, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage**, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs**, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Élément receveur de douche**, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, avec **écoulement en ligne** intégré et étanchéifié en usine, inclus **adaptateurs d'hauteur** (recoupable), **mono pente ou pente 4 côtés** (30/45 mm)
- 5 – Élément de support (en option)**
adapté au l'élément receveur de douche, épaisseur : 55 mm

- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- **Pente (mono ou 4 côtés)** réalisée en usine
- Étanchéité réalisée en usine
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Technique d'écoulement et accessoires
→ à partir de la page 104
- Éléments de support
→ à partir de la page 84

■ Hauteurs de montage – siphon de sol vertical

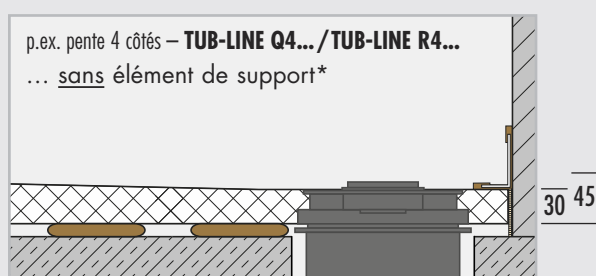

■ Hauteurs de montage – siphon de sol horizontal

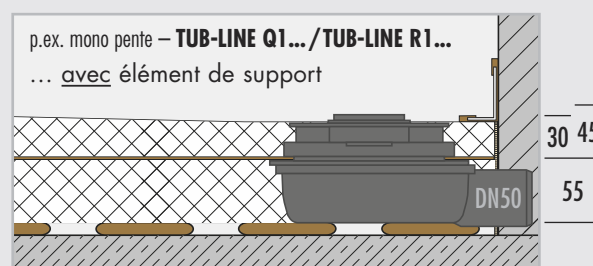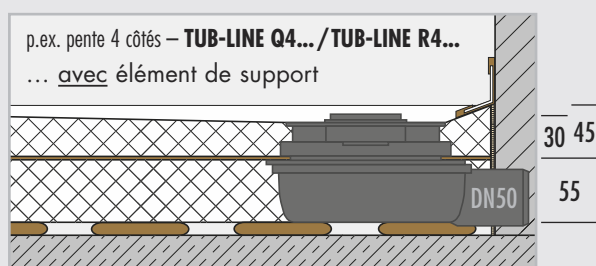


*Élément de support utilisable selon la situation de montage

Dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE

■ Données produits

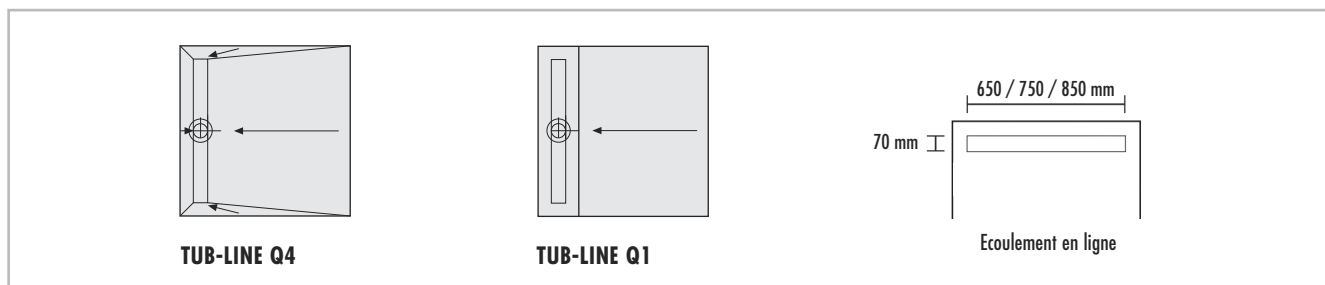

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE Q4 – Receveur de douche en mousse dure, carré, pente 4 côtés, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE94033	TUB-LINE Q4 800 – format standard	800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	808,82
LTUBE94035	TUB-LINE Q4 800-900 – fabrication sur mesure	800–900 x 800–900 x 30/45 mm	Pièce	855,66
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE94001	TUB-LINE Q4 900 – format standard	900 x 900 x 30/45 mm	Pièce	847,26
LTUBE94009	TUB-LINE Q4 900-1000 – fabrication sur mesure	900–1000 x 900–1000 x 30/45 mm	Pièce	942,78
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE94017	TUB-LINE Q4 1000 – format standard	1000 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	921,09
LTUBE94037	TUB-LINE Q4 1100 – format standard	1100 x 1100 x 30/45 mm	Pièce	950,35
LTUBE94019	TUB-LINE Q4 1200 – format standard	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	979,63
LTUBE94023	TUB-LINE Q4 1000-1200 – fabrication sur mesure	1000–1200 x 1000–1200 x 30/45 mm	Pièce	1028,38
	TUB-LINE Q1 – Receveur de douche en mousse dure, carré, mono pente, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE94034	TUB-LINE Q1 800 – format standard	800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	801,24
LTUBE94036	TUB-LINE Q1 800-900	800–900 x 800–900 x 30/45 mm	Pièce	845,10
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE94002	TUB-LINE Q1 900 – format standard	900 x 900 x 30/45 mm	Pièce	839,67
LTUBE94010	TUB-LINE Q1 870-1000	900–1000 x 900–1000 x 30/45 mm	Pièce	935,11
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE94018	TUB-LINE Q1 1000 – format standard	1000 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	913,52
LTUBE94038	TUB-LINE Q1 1100 – format standard	1100 x 1100 x 30/45 mm	Pièce	942,79
LTUBE94020	TUB-LINE Q1 1200 – format standard	1200 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	972,08
LTUBE94024	TUB-LINE Q1 970-1200 – fabrication sur mesure	1000–1200 x 1000–1200 x 30/45 mm	Pièce	1020,45



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.


Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE R4 – formats standards

■ Données produits



TUB-LINE R4



NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE R4 – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, pente 4 côtés, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Eléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE94039	TUB-LINE R4 900/800 – format standard	900 x 800 x 30/45 mm	Pièce	810,20
LTUBE94041	TUB-LINE R4 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 30/45 mm	Pièce	825,43
LTUBE94043	TUB-LINE R4 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 30/45 mm	Pièce	840,65
LTUBE94045	TUB-LINE R4 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 30/45 mm	Pièce	855,87
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE94047	TUB-LINE R4 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 30/45 mm	Pièce	845,87
LTUBE94049	TUB-LINE R4 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 30/45 mm	Pièce	868,12
LTUBE94003	TUB-LINE R4 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	890,40
LTUBE94051	TUB-LINE R4 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 30/45 mm	Pièce	917,31
LTUBE94005	TUB-LINE R4 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 30/45 mm	Pièce	944,20
LTUBE94053	TUB-LINE R4 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 30/45 mm	Pièce	958,07
LTUBE94007	TUB-LINE R4 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 30/45 mm	Pièce	971,93
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE94055	TUB-LINE R4 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	933,35
LTUBE94021	TUB-LINE R4 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	951,91
LTUBE94057	TUB-LINE R4 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	981,43
LTUBE94059	TUB-LINE R4 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1011,92
LTUBE94061	TUB-LINE R4 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1032,55
LTUBE94063	TUB-LINE R4 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1048,32



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE R4 – fabrication sur mesure

■ Données produits

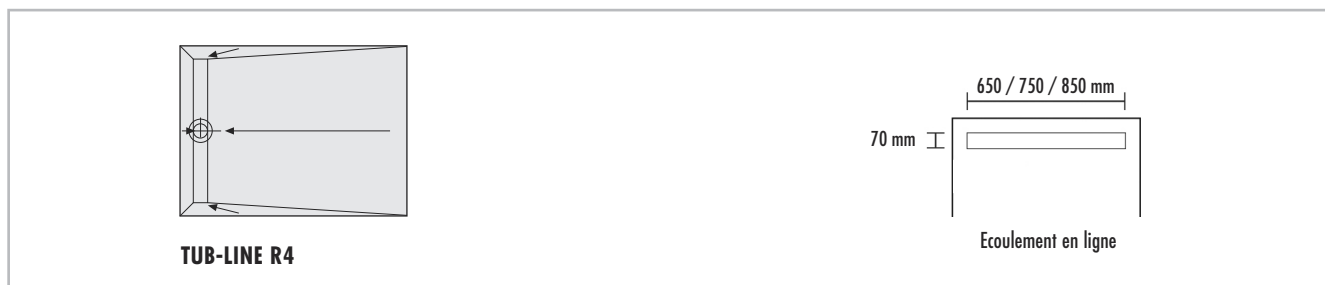

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE R4 – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, pente 4 côtés, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE94065	TUB-LINE R4 900-1200/800-900 – fabrication sur mesure	900-1200 x 800-900 x 30/45 mm	Pièce	943,13
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE94011	TUB-LINE R4 1000-1200/900-1000 – fabrication sur mesure	1000-1200 x 900-1000 x 30/45 mm	Pièce	974,47
LTUBE94013	TUB-LINE R4 1200-1400/900-1000 – fabrication sur mesure	1200-1400 x 900-1000 x 30/45 mm	Pièce	1069,46
LTUBE94015	TUB-LINE R4 1400-1600/900-1000 – fabrication sur mesure	1400-1600 x 900-1000 x 30/45 mm	Pièce	1105,37
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE94025	TUB-LINE R4 1000-1200/1000-1100 – fabrication sur mesure	1000-1200 x 1000-1100 x 30/45 mm	Pièce	1022,02
LTUBE94067	TUB-LINE R4 1200-1400/1000-1100 – fabrication sur mesure	1200-1400 x 1000-1100 x 30/45 mm	Pièce	1176,77
LTUBE94069	TUB-LINE R4 1400-1600/1000-1100 – fabrication sur mesure	1400-1600 x 1000-1100 x 30/45 mm	Pièce	1205,34



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.


Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE R1 – formats standards

■ Données produits



TUB-LINE R1

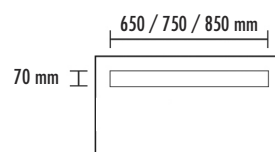

Écoulement en ligne

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE R1 – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, mono pente, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104 ... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE94040	TUB-LINE R1 900/800 – format standard	900 x 800 x 30/45 mm	Pièce	802,59
LTUBE94042	TUB-LINE R1 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 30/45 mm	Pièce	819,01
LTUBE94044	TUB-LINE R1 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 30/45 mm	Pièce	833,25
LTUBE94046	TUB-LINE R1 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 30/45 mm	Pièce	848,15
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE94048	TUB-LINE R1 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 30/45 mm	Pièce	838,48
LTUBE94050	TUB-LINE R1 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 30/45 mm	Pièce	860,44
LTUBE94004	TUB-LINE R1 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 30/45 mm	Pièce	882,66
LTUBE94052	TUB-LINE R1 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 30/45 mm	Pièce	909,68
LTUBE94006	TUB-LINE R1 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 30/45 mm	Pièce	936,50
LTUBE94054	TUB-LINE R1 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 30/45 mm	Pièce	950,35
LTUBE94008	TUB-LINE R1 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 30/45 mm	Pièce	964,24
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE94056	TUB-LINE R1 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	925,74
LTUBE94022	TUB-LINE R1 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	944,21
LTUBE94058	TUB-LINE R1 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	973,82
LTUBE94060	TUB-LINE R1 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1004,32
LTUBE94062	TUB-LINE R1 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1024,96
LTUBE94064	TUB-LINE R1 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1040,71



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE R1 – fabrication sur mesure

■ Données produits

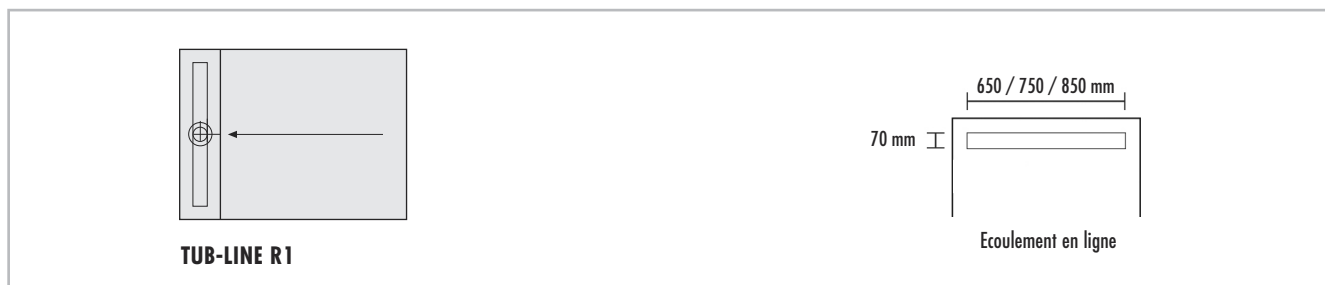

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE R1 – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, mono pente, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE94066	TUB-LINE R1 900-1200/800-900 – fabrication sur mesure	900-1200 x 800-900 x 30/45 mm	Pièce	934,96
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE94012	TUB-LINE R1 1000-1200/900-1000 – fabrication sur mesure	1000-1200 x 900-1000 x 30/45 mm	Pièce	966,57
LTUBE94014	TUB-LINE R1 1200-1400/900-1000 – fabrication sur mesure	1200-1400 x 900-1000 x 30/45 mm	Pièce	1061,66
LTUBE94016	TUB-LINE R1 1400-1600/900-1000 – fabrication sur mesure	1400-1600 x 900-1000 x 30/45 mm	Pièce	1096,40
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE94026	TUB-LINE R1 1000-1200/1000-1100 – fabrication sur mesure	1000-1200 x 1000-1100 x 30/45 mm	Pièce	1014,11
LTUBE94068	TUB-LINE R1 1200-1400/1000-1100 – fabrication sur mesure	1200-1400 x 1000-1100 x 30/45 mm	Pièce	1160,27
LTUBE94070	TUB-LINE R1 1400-1600/1000-1100 – fabrication sur mesure	1400-1600 x 1000-1100 x 30/45 mm	Pièce	1183,37



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE BOL

- Receveur de douche pouvant être recoupé*

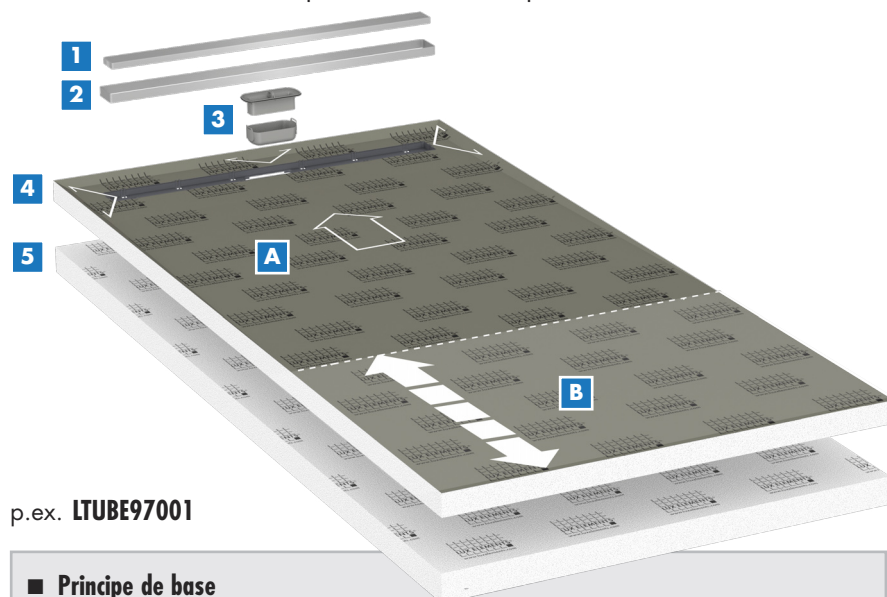

■ Principe de base

- 1 – Grille en ligne**, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage**, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs**, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Élément receveur de douche**, matériau de support en mousse dure rectangulaire, étanchéifié, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié en usine, inclus adaptateurs d'hauteur (recoupable), pente 4 côtés (30/45 mm) composé de :
 - A – Zone de pente**, 4 côtés (30/45 mm)
 - B – Zone sans pente**, Longueur 600 mm
- 2 – Élément de support (en option)**
adapté au l'élément receveur de douche, épaisseur : 55 mm


- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Étanchéité réalisée en usine
- **Pente (4 côtés)** réalisée en usine
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Technique d'écoulement et accessoires
→ à partir de la page 104
- Éléments de support
→ à partir de la page 84

- Accessoires (en option) :
Banquettes compatible RELAX-BA
→ à partir de la page 126


- * **TUB-LINE BOL 1800/800** : jusqu'à 800 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL 1800/900** : jusqu'à 900 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL 1800/1000** : jusqu'à 1000 x 1200 mm

■ Hauteurs de montage – siphon de sol vertical

... sans élément de support*




... avec élément de support*



■ Hauteur de montage – siphon de sol horizontal

... avec élément de support




*Élément de support utilisable selon la situation de montage

Dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE BOL

■ Données produits



TUB-LINE BOL 1800/800: a = 800 mm
TUB-LINE BOL 1800/900: a = 900 mm
TUB-LINE BOL 1800/1000: a = 1000 mm

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE BOL – Receveur de douche en mousse dure pour remplacement de baignoire, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE97003	TUB-LINE BOL 1800/800 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 800 x 1200 mm, zone en pente de 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	949,73
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE97001	TUB-LINE BOL 1800/900 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 900 x 1200 mm, zone en pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Pièce	986,11
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE97005	TUB-LINE BOL 1800/1000 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 1000 x 1200 mm, zone en pente de 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1028,63



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec grille allongée – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE V

■ Adaptation continue*

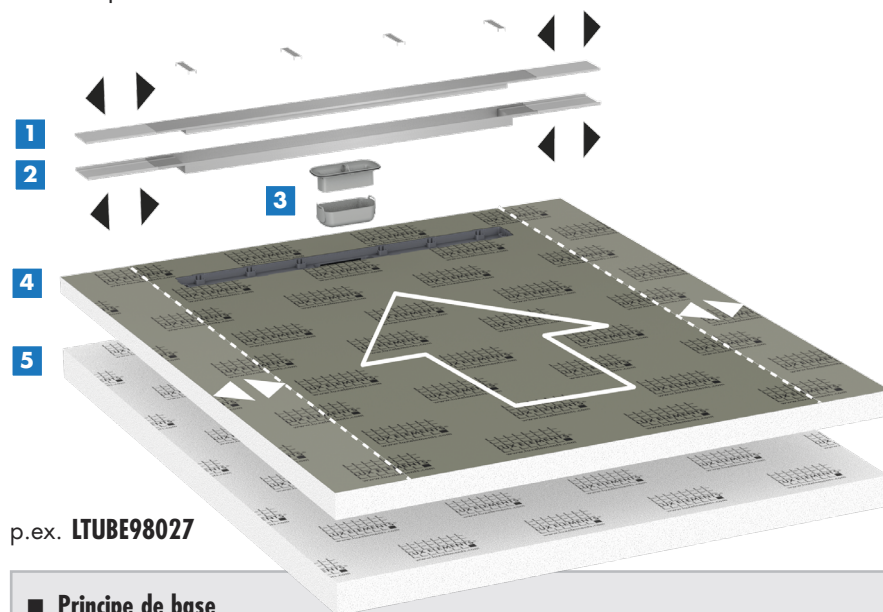

p.ex. **LTUBE98027**

■ Principe de base

- 1 – Grille allongée**, en acier inoxydable brossé, modulable en continu
- 2 – Aide au carrelage allongée**, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs**, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Élément receveur de douche**, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, abgedichtet, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié en usine, inclus adaptateurs d'hauteur (recoupable), mono pente (30/45 mm)
- 5 – Élément de support (en option)**, adapté au l'élément receveur de douche, épaisseur : 55 mm


* Largeur de receveur de douche 800 – 1000 mm : jusqu'à 740 mm

Largeur de receveur de douche 1100 – 1200 mm : jusqu'à 940 mm


- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- Avec grille en ligne allongée (non réversible) et aide au carrelage allongée, en acier inoxydable brossé
- Recoupable pour adaptation à la configuration de la pièce
- Étanchéité en usine
- Pente (mono) réalisée en usine
- Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
- Technique d'écoulement et accessoires
→ à partir de la page 104
- Éléments de support
→ à partir de la page 84

■ Hauteurs de montage – siphon de sol vertical

... sans élément de support*

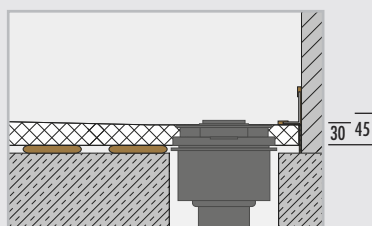


... avec élément de support*

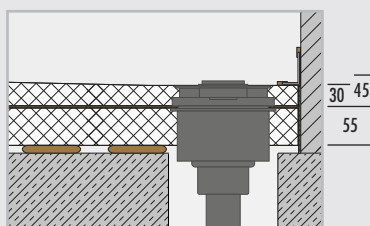

*Élément de support utilisable selon la situation de montage

■ Hauteur de montage – siphon de sol horizontal

... avec élément de support

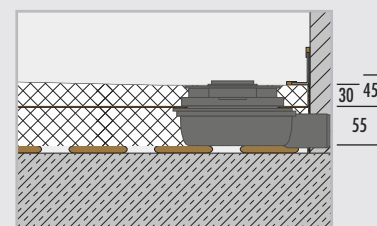


Dimensions sans colle et carrelage


Receveurs de douche avec grille allongée – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE V

■ Données produits



TUB-LINE V Q1



TUB-LINE V R1

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE V Q1 – Receveur de douche en mousse dure, carré, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié, mono pente, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V, en acier inoxydable brossé sur toute la largeur de receveur de douche, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Receveur de douche pouvant être recoupé. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
LTUBE98010	TUB-LINE V Q1 800 – format standard	800 x 800 x 55/65 mm	Pièce	817,18
LTUBE98011	TUB-LINE V Q1 900 – format standard	900 x 900 x 55/65 mm	Pièce	854,86
LTUBE98012	TUB-LINE V Q1 1000 – format standard	1000 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	927,26
LTUBE98013	TUB-LINE V Q1 1100 – format standard	1100 x 1100 x 55/65 mm	Pièce	955,96
LTUBE98014	TUB-LINE V Q1 1200 – format standard	1200 x 1200 x 55/65 mm	Pièce	984,66
	TUB-LINE V R1 – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, mono pente, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V, en acier inoxydable brossé sur toute la largeur de receveur de douche, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Receveur de douche pouvant être recoupé. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
LTUBE98015	TUB-LINE V R1 900/800 – format standard	900 x 800 x 55/65 mm	Pièce	818,51
LTUBE98016	TUB-LINE V R1 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 55/65 mm	Pièce	834,61
LTUBE98017	TUB-LINE V R1 1100/80 – format standard	1100 x 800 x 55/65 mm	Pièce	848,56
LTUBE98018	TUB-LINE V R1 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 55/65 mm	Pièce	863,17
LTUBE98019	TUB-LINE V R1 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 55/65 mm	Pièce	853,68
LTUBE98020	TUB-LINE V R1 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 55/65 mm	Pièce	875,22
LTUBE98021	TUB-LINE V R1 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 55/65 mm	Pièce	897,01
LTUBE98022	TUB-LINE V R1 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 55/65 mm	Pièce	923,50
LTUBE98023	TUB-LINE V R1 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 55/65 mm	Pièce	949,79
LTUBE98024	TUB-LINE V R1 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 55/65 mm	Pièce	963,36
LTUBE98025	TUB-LINE V R1 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 55/65 mm	Pièce	976,99
LTUBE98026	TUB-LINE V R1 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	939,23
LTUBE98027	TUB-LINE V R1 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	957,35
LTUBE98028	TUB-LINE V R1 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	995,78
LTUBE98029	TUB-LINE V R1 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	1026,00
LTUBE98030	TUB-LINE V R1 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	1045,61
LTUBE98031	TUB-LINE V R1 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 55/65 mm	Pièce	1062,02



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec grille allongée, pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE BOL V

- Receveur de douche pouvant être recoupé*

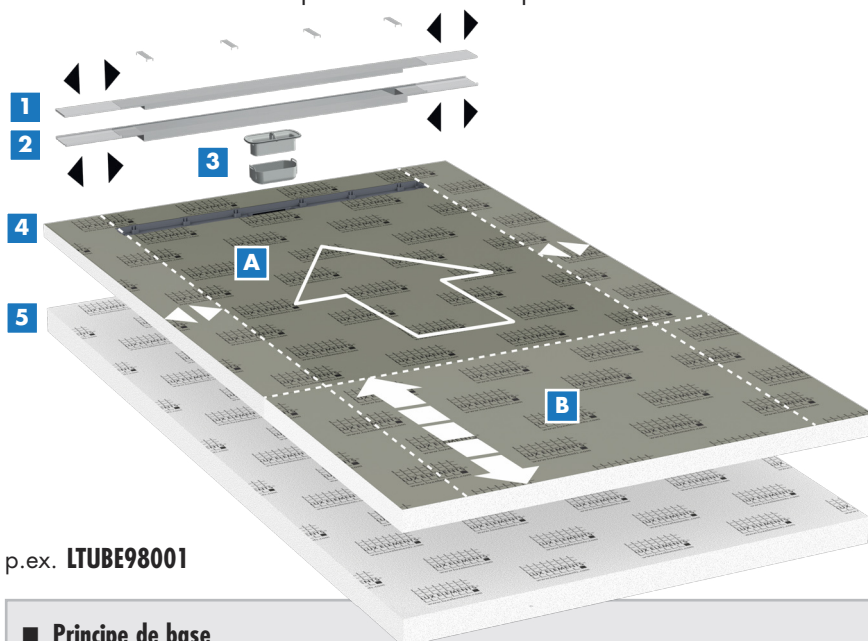

p.ex. LTUBE98001

■ Principe de base

- 1 – Grille allongée, en acier inoxydable brossé, modulable en continu
- 2 – Aide au carrelage allongée, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Élément receveur de douche, matériau de support en mousse dure rectangulaire, étanchéifié, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié en usine, inclus adaptateurs d'hauteur (recoupable), mono pente (30/45 mm) composé de :
 - A – Zone de pente, 4 côtés (30/45 mm)
 - B – Zone sans pente, Longueur 600 mm
- 2 – Élément de support (en option) adapté au l'élément receveur de douche, épaisseur : 55 mm


- * TUB-LINE BOL V 1800/800 : jusqu'à 800 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/900 : jusqu'à 900 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/1000 : jusqu'à 1000 x 1200 mm
- TUB-LINE BOL V 1800/1200 : jusqu'à 1200 x 1200 mm

- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- Avec grille en ligne allongée (non réversible) et aide au carrelage allongée, en acier inoxydable brossé
- Recoupable pour adaptation à la configuration de la pièce
- Étanchéité réalisée en usine
- Pente (mono) réalisée en usine
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Technique d'écoulement et accessoires
 - à partir de la page 104
- Éléments de support
 - à partir de la page 84


- Accessoires (en option):
Banquettes compatible RELAX-BA
→ à partir de la page 126

■ Hauteurs de montage – siphon de sol vertical

... sans élément de support*




... avec élément de support*



■ Hauteur de montage – siphon de sol horizontal

... avec élément de support

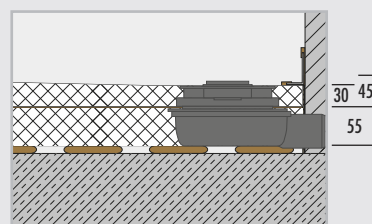


*Élément de support utilisable selon la situation de montage

Dimensions sans colle et carrelage

Receveurs de douche avec grille allongée, pour remplacement de baignoire –
technique d'écoulement séparée

TUB-LINE BOL V

■ Données produits



TUB-LINE BOL V R1 1800/800: $a = 800$ mm
TUB-LINE BOL V R1 1800/900: $a = 900$ mm
TUB-LINE BOL V R1 1800/1000: $a = 1000$ mm
TUB-LINE BOL V R1 1800/1200: $a = 1200$ mm

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE BOL V R1 – Receveur de douche en mousse dure avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, mono pente, avec aide au carrelage allongée V et grille en ligne allongée V, en acier inoxydable brossé sur toute la largeur de receveur de douche, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur. Receveur de douche pouvant être recoupé. Avec accessoires pour adaptation continue des composants en acier inoxydable. Éléments de support → page 84, Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
LTUBE98003	TUB-LINE BOL V R1 1800/800 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 800 x 1200 mm, zone en pente de 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 30/45 mm	Pièce	991,10
LTUBE98004	TUB-LINE BOL V R1 1800/900 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 900 x 1200 mm, zone en pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 30/45 mm	Pièce	1027,83
LTUBE98001	TUB-LINE BOL V R1 1800/1000 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 1000 x 1200 mm, zone en pente de 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 30/45 mm	Pièce	1063,44
LTUBE98002	TUB-LINE BOL V R1 1800/1200 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 1200 x 1200 mm, zone en pente de 1200 x 1200 mm	1800 x 1200 x 30/45 mm	Pièce	1110,00




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Éléments de support pour TUB et TUB-LINE

TUB-U

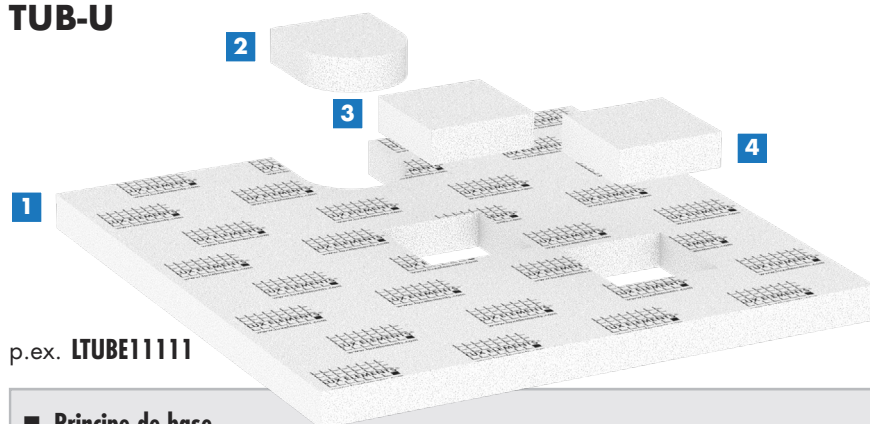

Universel

- Pour receveurs de douche de format standard
- Modification ou découpe aisés pour d'autres formats
- Avec pièces d'obturation jointes pour reboucher les ouvertures non utilisées

Sur mesure

- Pour receveurs de douche fabrication sur mesure
- Avec position de l'écoulement découpée sur mesure

■ Hauteurs de montage

→ voir pages produits

■ Principe de base

- 1 – Élément de support (p.ex. universel),** adapté au l'élément receveur de douche épaisseur : 55 mm, incl. ouvertures en usine pour la technique d'écoulement
- 2 – Pièce d'obturation,** ci-joint, pour fermer l'ouverture inutilisée pour TUB-LINE
- 3 – Pièce d'obturation,** ci-joint, pour fermer l'ouverture inutilisée pour position de l'écoulement : au centre
- 4 – Pièce d'obturation,** ci-joint, pour fermer l'ouverture inutilisée pour position de l'écoulement : en angle

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-UQ – Éléments de support universel, carré, pour formats standards TUB et TUB-LINE			
LTUBE11110	TUB-UQ 800 – format standard	800 x 800 x 55 mm	Pièce	65,64
LTUBE11111	TUB-UQ 900 – format standard	900 x 900 x 55 mm	Pièce	66,76
LTUBE11112	TUB-UQ 1000 – format standard	1000 x 1000 x 55 mm	Pièce	106,05
LTUBE11115	TUB-UQ 1100 – format standard	1100 x 1100 x 55 mm	Pièce	116,02
LTUBE11113	TUB-UQ 1200 – format standard	1200 x 1200 x 55 mm	Pièce	114,61
LTUBE11114	TUB-UQ 1500 – format standard	1500 x 1500 x 55 mm	Pièce	210,51
	TUB-UR – Éléments de support rectangulaire, pour formats standards TUB et TUB-LINE			
LTUBE11828	TUB-UR 900/800 – format standard	900 x 800 x 55 mm	Pièce	71,87
LTUBE11811	TUB-UR 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 55 mm	Pièce	77,77
LTUBE11819	TUB-UR 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 55 mm	Pièce	88,54
LTUBE11820	TUB-UR 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 55 mm	Pièce	91,33
LTUBE11821	TUB-UR 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 55 mm	Pièce	80,20
LTUBE11822	TUB-UR 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 55 mm	Pièce	89,04
LTUBE11812	TUB-UR 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 55 mm	Pièce	91,50
LTUBE11814	TUB-UR 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 55 mm	Pièce	119,65
LTUBE11815	TUB-UR 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 55 mm	Pièce	135,49
LTUBE11816	TUB-UR 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 55 mm	Pièce	136,21
LTUBE11817	TUB-UR 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 55 mm	Pièce	136,91
LTUBE11823	TUB-UR 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 55 mm	Pièce	104,15
LTUBE11813	TUB-UR 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 55 mm	Pièce	106,18
LTUBE11824	TUB-UR 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 55 mm	Pièce	176,78
LTUBE11825	TUB-UR 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 55 mm	Pièce	178,80
LTUBE11826	TUB-UR 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 55 mm	Pièce	180,81
LTUBE11827	TUB-UR 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 55 mm	Pièce	182,88

Éléments de support pour TUB et TUB-LINE

TUB-U

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-UBOL – Éléments de support, rectangulaire, pour TUB-BOL et TUB-LINE BOL – format standard			
LTUBE18028	TUB-UBOL 1800/800 – rectangulaire	1800 x 800 x 55 mm	Pièce	142,12
LTUBE18019	TUB-UBOL 1800/900 – rectangulaire	1800 x 900 x 55 mm	Pièce	142,12
LTUBE98101	TUB-UBOL 1800/1000 – rectangulaire	1000 x 1000 x 55 mm	Pièce	182,44
LTUBE98102	TUB-UBOL 1800/1200 – rectangulaire	1100 x 1200 x 55 mm	Pièce	209,46
	TUB-U... – Éléments de support, carré ou rectangulaire, pour TUB (écoulement en un point) – fabrication sur mesure			
LTUBE11005	TUB-UEQ 1-1000 – carré	1 – 1000 x 55 mm	Pièce	111,18
LTUBE11006	TUB-UEQ 1001-1200 – carré	1001 – 1200 x 55 mm	Pièce	127,37
LTUBE11007	TUB-UEQ 1201-1400 – carré	1201 – 1400 x 55 mm	Pièce	229,46
LTUBE11105	TUB-UMQ 1-1000 – carré	1 – 1000 x 55 mm	Pièce	111,18
LTUBE11106	TUB-UMQ 1001-1200 – carré	1001 – 1200 x 55 mm	Pièce	127,37
LTUBE11107	TUB-UMQ 1201-1400 – carré	1201 – 1400 x 55 mm	Pièce	229,46
LTUBE11606	TUB-UER 1-1000 – rectangulaire	1 – 1000 x 55 mm	Pièce	111,18
LTUBE11607	TUB-UER 1001-1200 – rectangulaire	1001 – 1200 x 55 mm	Pièce	127,37
LTUBE11608	TUB-UER 1201-1400 – rectangulaire	1201 – 1400 x 55 mm	Pièce	222,49
LTUBE11609	TUB-UER 1401-1600 – rectangulaire	1401 – 1600 x 55 mm	Pièce	230,19
LTUBE11610	TUB-UER 1601-1800 – rectangulaire, fabriqué en deux parties	1601 – 1800 x 55 mm	Pièce	235,99
LTUBE11611	TUB-UER 1801-2000 – rectangulaire, fabriqué en deux parties	1801 – 2000 x 55 mm	Pièce	253,81
LTUBE11707	TUB-UMR 1-1000 – rectangulaire	1 – 1000 x 55 mm	Pièce	111,18
LTUBE11708	TUB-UMR 1001-1200 – rectangulaire	1001 – 1200 x 55 mm	Pièce	127,37
LTUBE11709	TUB-UMR 1201-1400 – rectangulaire	1201 – 1400 x 55 mm	Pièce	222,49
LTUBE11710	TUB-UMR 1401-1600 – rectangulaire	1401 – 1600 x 55 mm	Pièce	230,19
LTUBE11711	TUB-UMR 1601-1800 – rectangulaire, fabriqué en deux parties	1601 – 1800 x 55 mm	Pièce	235,99
LTUBE11712	TUB-UMR 1801-2000 – rectangulaire, fabriqué en deux parties	1801 – 2000 x 55 mm	Pièce	253,81
	TUB-LINE U... – Éléments de support, carré ou rectangulaire, pour TUB-LINE (écoulement en ligne) – fabrication sur mesure			
LTUBE94114	TUB-LINE UQ 800-900 – carré	800– 900 x 800– 900 x 55 mm	Pièce	88,44
LTUBE94105	TUB-LINE UQ 900-1000 – carré	900–1000 x 900–1000 x 55 mm	Pièce	111,18
LTUBE94112	TUB-LINE UQ 1000-1200 – carré	1000–1200 x 1000–1100 x 55 mm	Pièce	132,56
LTUBE94115	TUB-LINE UR 900-1200/800-900 – rectangulaire	900–1200 x 800– 900 x 55 mm	Pièce	125,33
LTUBE94106	TUB-LINE UR 1000-1200/900-1000 – rectangulaire	1000–1200 x 900–1000 x 55 mm	Pièce	132,56
LTUBE94113	TUB-LINE UR 1000-1200/1000-1100 – rectangulaire	1000–1200 x 1000–1100 x 55 mm	Pièce	132,56
LTUBE94107	TUB-LINE UR 1200-1400/900-1000 – rectangulaire	1200–1400 x 900–1000 x 55 mm	Pièce	227,91
LTUBE94108	TUB-LINE UR 1400-1600/900-1000 – rectangulaire	1400–1600 x 900–1000 x 55 mm	Pièce	230,27
LTUBE94116	TUB-LINE UR 1200-1400/1000-1100 – rectangulaire	1200–1400 x 1000–1100 x 55 mm	Pièce	213,41
LTUBE94117	TUB-LINE UR 1400-1600/1000-1100 – rectangulaire	1400–1600 x 1000–1100 x 55 mm	Pièce	216,75



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.


■ Systèmes dans les constructions en bois – Technique d'écoulement séparée

LUX ELEMENTS® Receveurs de douche, plat, écoulement en un point ou en ligne, pour l'intégration ou montage dans des constructions en bois – prêt à carreler !

■ Propriétés – générales

	TUB-H	TUB-LINE H
Construction adaptée aux personnes à mobilité réduite	■	■
Système d'écoulement réglable en hauteur	page 100	page 87
Étanchéifié en usine	■	■
Cadre de réception pour siphon de sol, intégré en usine	■	—
Écoulement en ligne, intégré en usine	—	■
Pente réalisée en usine	■	■
Faible hauteur de receveur de douche	■	■
Deuxième niveau de drainage	■	■
Système de clic pour une fixation du siphon de sol	■	■
Siphon de sol séparée, horizontal	à partir de la page 100	page 104
De nombreux accessoires	page 102	page 104
Accessoires de montage adaptés	page 106	page 106

■ Principe de base – général

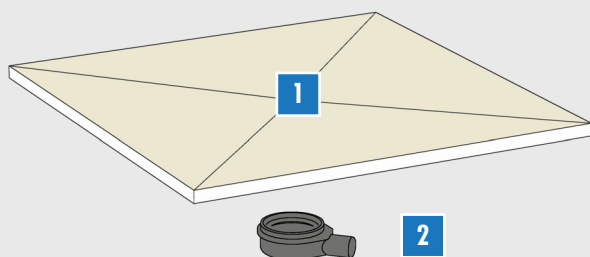

1 Receveur de douche – étanchéifié en usine, carré ou rectangulaire, avec pente sur les 4 côtés, système d'écoulement intégré et étanchéifié


- Détails sur variantes de design : page 87
- Détails sur variantes de format : page 87

2 Siphon de sol – horizontal (DN50), montage simple, rapide et sûr à l'aide du système de clic, ne nécessitant ni collage, ni vissage

- Détails : à partir de la page 100 (écoulement en un point)
- Détails : page 104 (écoulement en ligne)


■ Hauteur de montage – Écoulement en un point

TUB-H

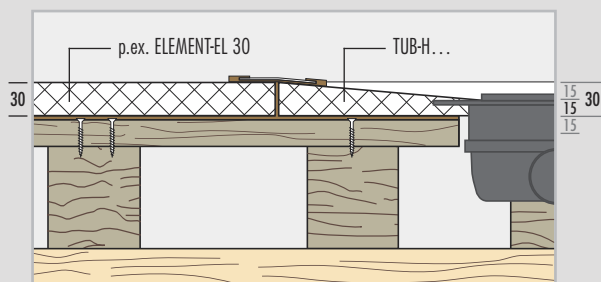

■ Hauteur de montage – Écoulement en ligne

TUB-LINE H

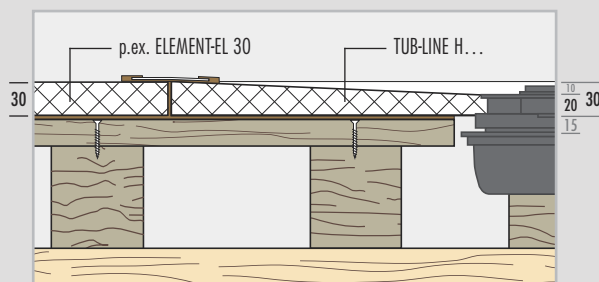


Dimensions sans colle et carrelage

■ Propriétés – Ecoulement en un point

Grilles/Supports de grilles – compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA... standard et design → page 100

Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, pente : 4 côtés, position de l'écoulement : en angle ou au centre

Spécificités : également disponible en variante TUB-H BOL avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire → page 94

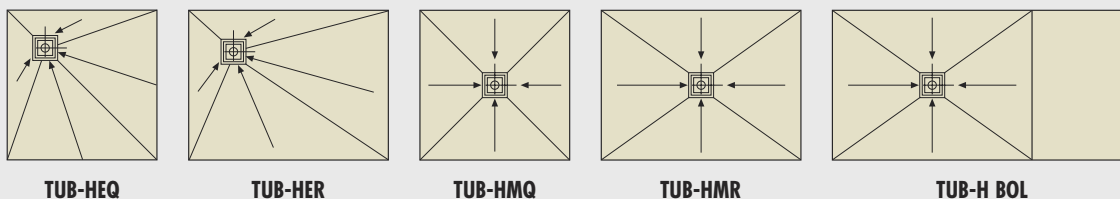

TUB-HEQ

TUB-HER

TUB-HMQ

TUB-HMR

TUB-H BOL

■ Propriétés – Ecoulement en ligne


Grille en ligne/Ecoulement – dimensions : 70 x 650 mm, 70 x 750 mm ou 70 x 850 mm, varie en fonction de la taille et forme de receveur de douche

Spécificités : grille en ligne réversible pour deux variantes de design (en acier inoxydable brossé et pouvant être carrelée sur sa face arrière), aide au carrelage pour la réalisation d'un carrelage propre, hauteur réglable de 5 à 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, avec obturateur d'odeurs



Variantes de design – forme de base : carré ou rectangulaire, pente : 4 côtés, position de l'écoulement : sur la largeur

Spécificités : également disponible en variante TUB-LINE H BOL avec zone en pente et redécoupable au niveau de la zone sans pente, p. ex. pour remplacer une baignoire → page 98

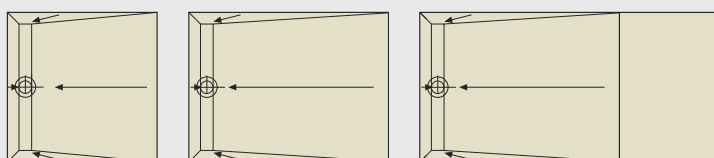

TUB-LINE HQ4

TUB-LINE HR4

TUB-LINE H BOL

■ Systèmes dans les constructions en bois – Technique d'écoulement séparée

■ Receveurs de douche, carré – formats standards

		DIMENSION				
		800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
DIMENSION	800 mm	TUB-HEQ → page 90 TUB-HMQ → page 90 TUB-LINE HQ4 → page 96				
	900 mm		TUB-HEQ → page 90 TUB-HMQ → page 90 TUB-LINE HQ4 → page 96			
	1000 mm			TUB-HEQ → page 90 TUB-HMQ → page 90 TUB-LINE HQ4 → page 96		
	1100 mm				TUB-HEQ → page 90 TUB-HMQ → page 90 TUB-LINE HQ4 → page 96	
	1200 mm					TUB-HEQ → page 90 TUB-HMQ → page 90 TUB-LINE HQ4 → page 96

■ Receveurs de douche, rectangulaire – formats standards

		DIMENSION – COURTE		
		800 mm	900 mm	1000 mm
DIMENSION – LONGUE	900 mm	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96		
	1000 mm	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	
	1100 mm	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96
	1200 mm	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96
	1300 mm		TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96
	1400 mm		TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96
	1500 mm		TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96
	1600 mm		TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96	TUB-HER → page 92 TUB-HMR → page 93 TUB-LINE HR4 → page 96
	1800 mm	TUB-H BOL → page 94 TUB-LINE H BOL → page 98	TUB-H BOL → page 94 TUB-LINE H BOL → page 98	TUB-H BOL → page 94 TUB-LINE H BOL → page 98

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois – technique d'écoulement séparée

TUB-H



p.ex. LTUBE17101


■ Principe de base

- 1 – Élément receveur de douche**, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, pente 4 côtés (15/30 mm)
- 2 – Cadre de réception pour siphon de sol**, intégré et étanchéifié en usine


- Cadre de réception pour siphon de sol étanchéifié
- Étanchéité en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Technique d'écoulement et accessoires

→ à partir de la page 100


■ Hauteur de montage – Intégration sur plancher en bois

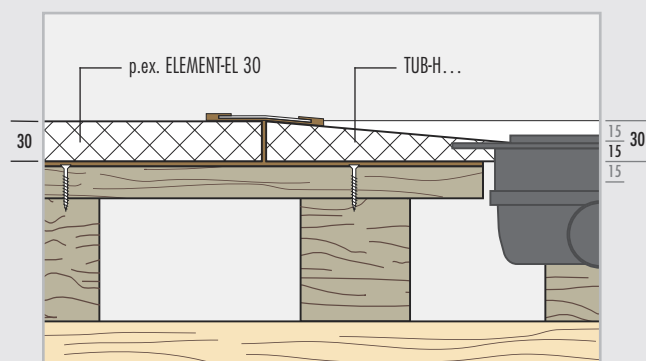


Remarque: en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

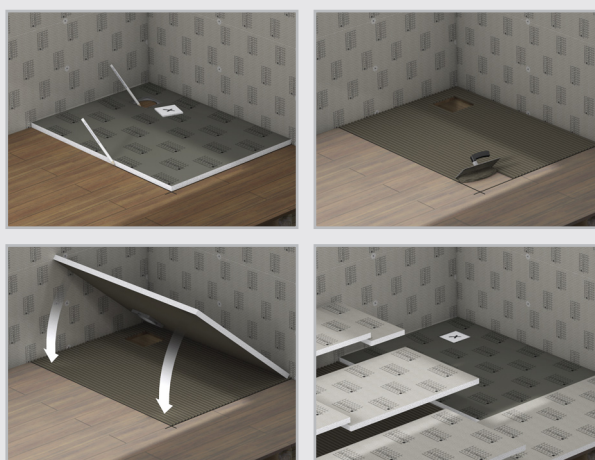

■ Hauteur de montage – Intégration dans plancher en bois

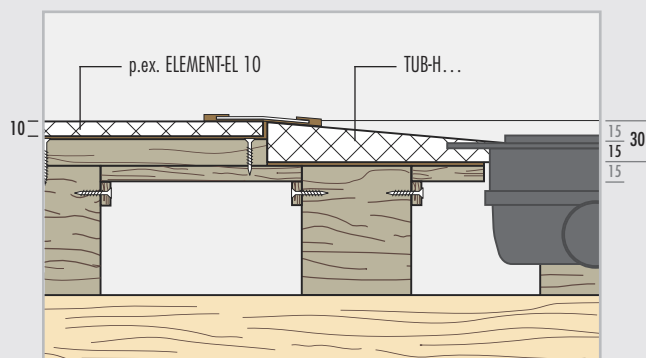


Remarque : en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

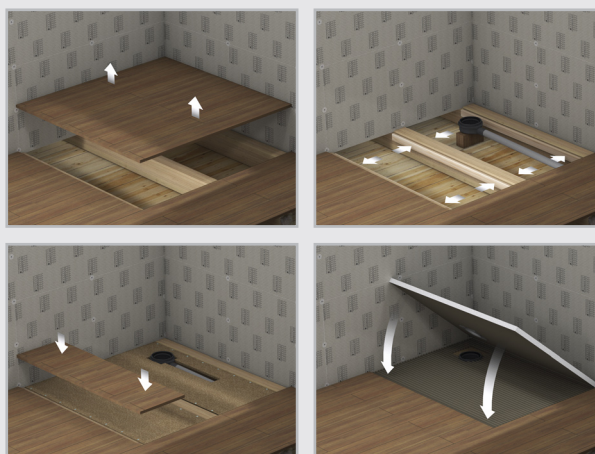


Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois – technique d'écoulement séparée

TUB-H

■ Données produits



TUB-HEQ



TUB-HMQ

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-HEQ – Receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, en angle, pour intégration dans plancher en bois. Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE17004	TUB-HEQ 800 – format standard	800 x 800 x 15/30 mm	Pièce	414,18
LTUBE17001	TUB-HEQ 900 – format standard	900 x 900 x 15/30 mm	Pièce	430,27
LTUBE17003	TUB-HEQ 1000 – format standard	1000 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	449,66
LTUBE17005	TUB-HEQ 1100 – format standard	1100 x 1100 x 15/30 mm	Pièce	470,69
LTUBE17002	TUB-HEQ 1200 – format standard	1200 x 1200 x 15/30 mm	Pièce	491,73
	TUB-HMQ – Receveur de douche en mousse dure, carré, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre, pour intégration dans plancher en bois. Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE17104	TUB-HMQ 800 – format standard	800 x 800 x 15/30 mm	Pièce	414,18
LTUBE17101	TUB-HMQ 900 – format standard	900 x 900 x 15/30 mm	Pièce	430,28
LTUBE17103	TUB-HMQ 1000 – format standard	1000 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	449,65
LTUBE17105	TUB-HMQ 1100 – format standard	1100 x 1100 x 15/30 mm	Pièce	470,69
LTUBE17102	TUB-HMQ 1200 – format standard	1200 x 1200 x 15/30 mm	Pièce	491,74



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois – technique d'écoulement séparée

TUB-HER

■ Données produits

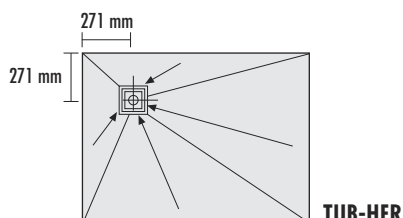

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-HER – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, en angle, pour intégration dans plancher en bois. Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE17014	TUB-HER 900/800 – format standard	900 x 900 x 15/30 mm	Pièce	422,22
LTUBE17015	TUB-HER 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 15/30 mm	Pièce	431,91
LTUBE17016	TUB-HER 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 15/30 mm	Pièce	452,29
LTUBE17017	TUB-HER 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 15/30 mm	Pièce	472,67
LTUBE17019	TUB-HER 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 15/30 mm	Pièce	439,96
LTUBE17020	TUB-HER 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 15/30 mm	Pièce	460,34
LTUBE17011	TUB-HER 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 15/30 mm	Pièce	480,71
LTUBE17021	TUB-HER 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 15/30 mm	Pièce	495,52
LTUBE17013	TUB-HER 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 15/30 mm	Pièce	510,33
LTUBE17023	TUB-HER 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 15/30 mm	Pièce	525,14
LTUBE17012	TUB-HER 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 15/30 mm	Pièce	547,00
LTUBE17024	TUB-HER 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	479,73
LTUBE17025	TUB-HER 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	500,09
LTUBE17026	TUB-HER 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	549,85
LTUBE17027	TUB-HER 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	584,81
LTUBE17028	TUB-HER 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	619,53
LTUBE17029	TUB-HER 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	655,17



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois – technique d'écoulement séparée

TUB-HMR

■ Données produits



TUB-HMR

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-HMR – Receveur de douche en mousse dure, rectangulaire, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, au centre, pour intégration dans plancher en bois. Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE17114	TUB-HMR 900/800 – format standard	900 x 900 x 15/30 mm	Pièce	422,22
LTUBE17115	TUB-HMR 1000/800 – format standard	1000 x 800 x 15/30 mm	Pièce	431,91
LTUBE17116	TUB-HMR 1100/800 – format standard	1100 x 800 x 15/30 mm	Pièce	452,29
LTUBE17117	TUB-HMR 1200/800 – format standard	1200 x 800 x 15/30 mm	Pièce	472,67
LTUBE17119	TUB-HMR 1000/900 – format standard	1000 x 900 x 15/30 mm	Pièce	439,96
LTUBE17120	TUB-HMR 1100/900 – format standard	1100 x 900 x 15/30 mm	Pièce	460,34
LTUBE17111	TUB-HMR 1200/900 – format standard	1200 x 900 x 15/30 mm	Pièce	480,71
LTUBE17121	TUB-HMR 1300/900 – format standard	1300 x 900 x 15/30 mm	Pièce	495,52
LTUBE17113	TUB-HMR 1400/900 – format standard	1400 x 900 x 15/30 mm	Pièce	510,33
LTUBE17123	TUB-HMR 1500/900 – format standard	1500 x 900 x 15/30 mm	Pièce	525,14
LTUBE17112	TUB-HMR 1600/900 – format standard	1600 x 900 x 15/30 mm	Pièce	547,00
LTUBE17124	TUB-HMR 1100/1000 – format standard	1100 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	479,73
LTUBE17125	TUB-HMR 1200/1000 – format standard	1200 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	500,09
LTUBE17126	TUB-HMR 1300/1000 – format standard	1300 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	549,85
LTUBE17127	TUB-HMR 1400/1000 – format standard	1400 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	584,81
LTUBE17128	TUB-HMR 1500/1000 – format standard	1500 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	619,53
LTUBE17129	TUB-HMR 1600/1000 – format standard	1600 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	655,17



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-H BOL

- Receveur de douche pouvant être recoupé*

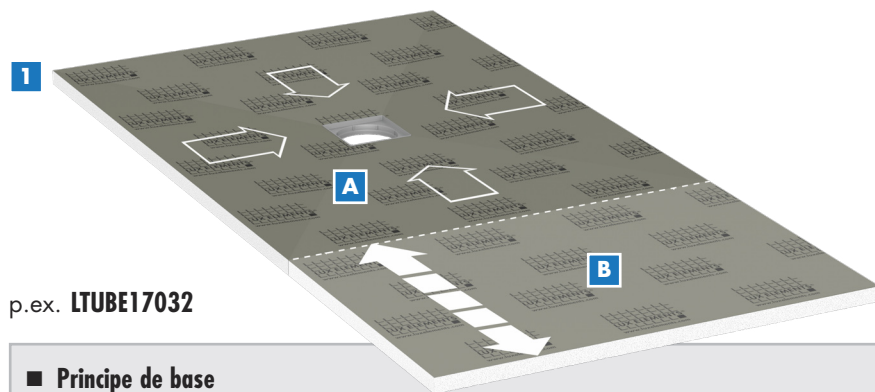

p.ex. LTUBE17032

■ Principe de base

1 – Élément receveur de douche, matériau de support en mousse dure rectangulaire, étanchéifié, avec cadre de réception pour siphon de sol, intégré et étanchéifié en usine composé de :

A – Zone de pente, 4 côtés (15/30 mm)

B – Zone sans pente, Longueur 600 mm

- Cadre de réception pour siphon de sol étanchéifié
- Étanchéité réalisée en usine
- **Pente (4 côtés)** réalisée en usine
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Technique d'écoulement et accessoires
- à partir de la page 100



- Accessoires (en option) : Banquettes compatible RELAX-BA
- à partir de la page 126

* TUB-H BOL 1800/800 : jusqu'à 800 x 1200 mm



TUB-H BOL 1800/900 : jusqu'à 900 x 1200 mm

TUB-H BOL 1800/1000 : jusqu'à 1000 x 1200 mm

■ Hauteur de montage – Intégration sur plancher en bois

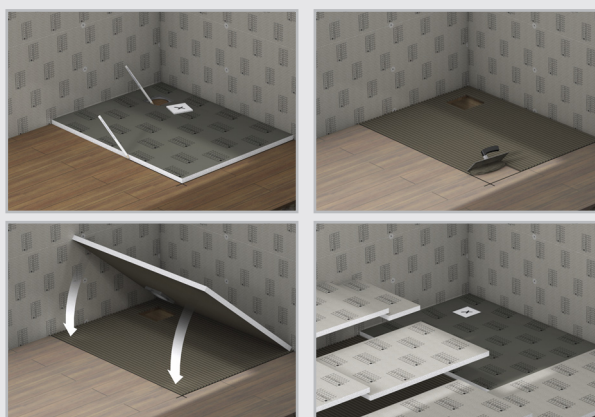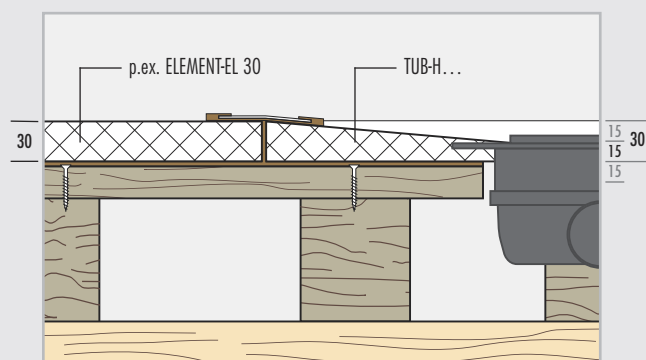

■ Hauteur de montage – Intégration dans plancher en bois

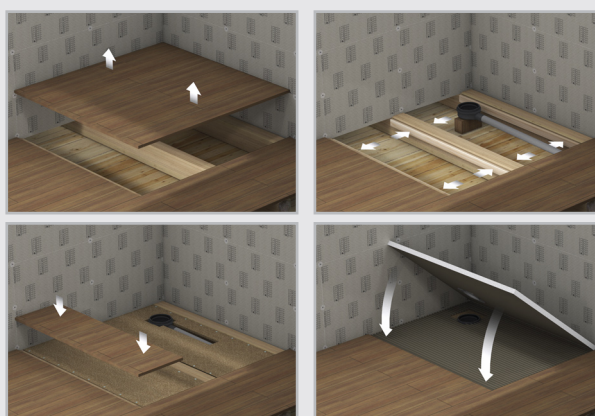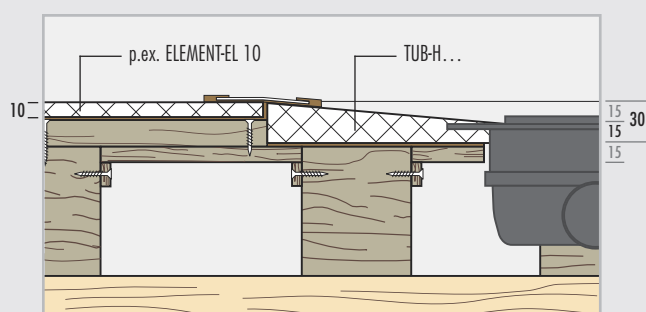


Remarque: en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

Receveurs de douche avec écoulement en un point, pour intégration dans plancher en bois pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-H BOL

■ Données produits

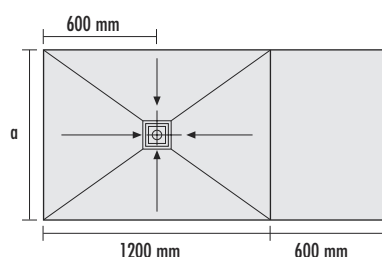

TUB-H BOL 1800/800: a = 800 mm

TUB-H BOL 1800/900: a = 900 mm

TUB-H BOL 1800/1000: a = 1000 mm

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-H BOL – Receveur de douche en mousse dure pour remplacement de baignoire, pour intégration dans plancher en bois, avec cadre de réception pour siphon de sol intégré et étanchéifié 135 x 135 mm, pouvant être découpé, écoulement au centre de la zone de pente. Technique d'écoulement et accessoires → page 100 – 103			
LTUBE17031	TUB-H BOL 1800/800 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 800 x 1200 mm, zone en pente de 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 15/30 mm	Pièce	568,38
LTUBE17018	TUB-H BOL 1800/900 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 900 x 1200 mm, zone en pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 15/30 mm	Pièce	588,86
LTUBE17032	TUB-H BOL 1800/1000 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 1000 x 1200 mm, zone en pente de 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 15/30 mm	Pièce	668,56




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour intégration dans plancher en bois – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE H

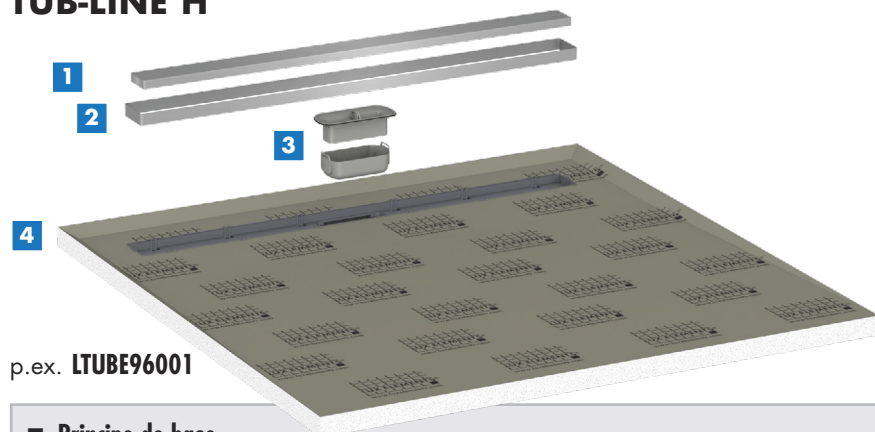



p.ex. LTUBE96001

■ Principe de base



- 1 – Grille en ligne, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Élément receveur de douche, matériau de support en mousse dure carré ou rectangulaire, étanchéifié, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié en usine, inclus adaptateurs d'hauteur (recoupable), pente 4 côtés (20/30 mm)

- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
 - Pente (4 côtés) réalisée en usine
 - Etanchéité en usine
 - Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
 - Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
 - Réglage en hauteur pour une adaptation optimale à l'épaisseur du revêtement
 - Technique d'écoulement et accessoires
- page 104

■ Hauteur de montage – Intégration sur plancher en bois

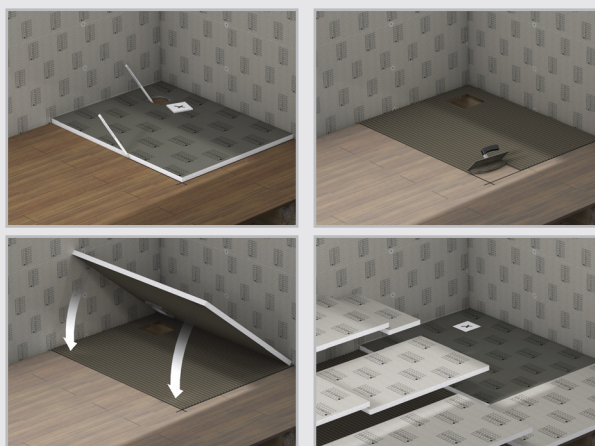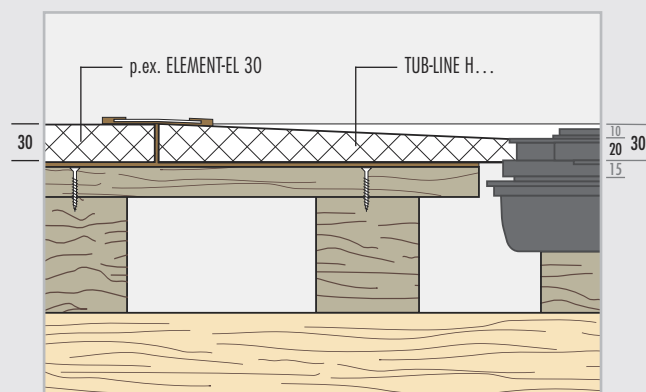

■ Hauteur de montage – Intégration dans plancher en bois

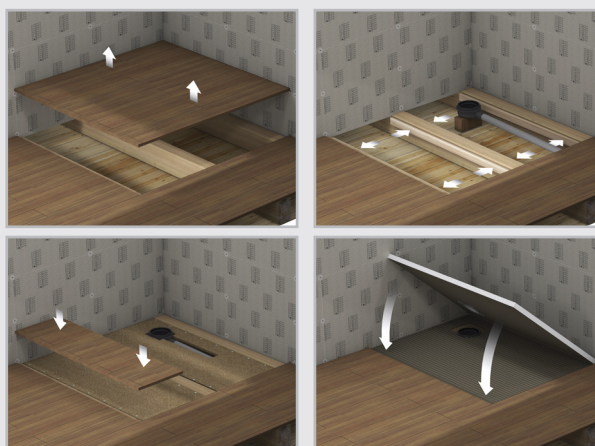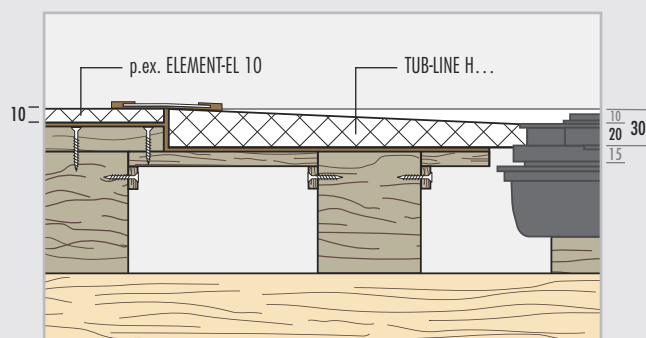


Remarque: en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour intégration dans plancher en bois – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE H

■ Données produits

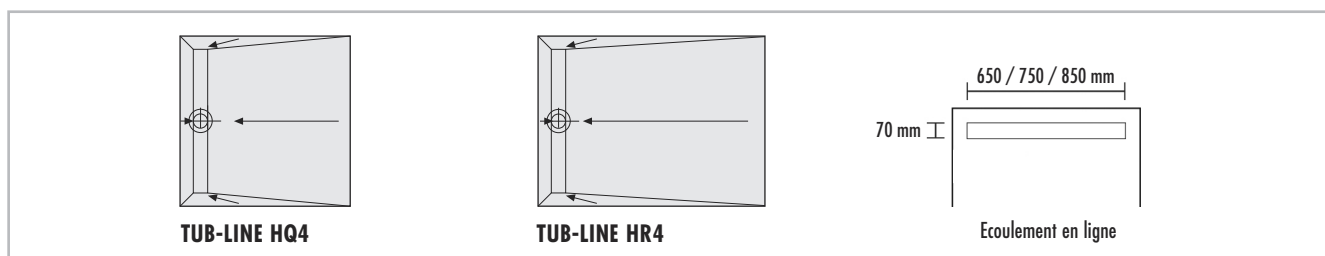

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-LINE HQ4 – Receveur de douche en mousse dure, pente 4 côtés, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carrelar, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, pour intégration dans plancher en bois. Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE96006	TUB-LINE HQ4 800 – carré, format standard	800 x 800 x 20/30 mm	Pièce	917,04
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE96001	TUB-LINE HQ4 900 – carré, format standard	900 x 900 x 20/30 mm	Pièce	941,02
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE96003	TUB-LINE HQ4 1000 – carré, format standard	1000 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	965,00
LTUBE96007	TUB-LINE HQ4 1100 – carré, format standard	1100 x 1100 x 20/30 mm	Pièce	1009,02
LTUBE96004	TUB-LINE HQ4 1200 – carré, format standard	1200 x 1200 x 20/30 mm	Pièce	1053,04
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE96008	TUB-LINE HR4 900/800 – rectangulaire, format standard	900 x 800 x 20/30 mm	Pièce	903,56
LTUBE96009	TUB-LINE HR4 1000/800 – rectangulaire, format standard	1000 x 800 x 20/30 mm	Pièce	919,42
LTUBE96010	TUB-LINE HR4 1100/800 – rectangulaire, format standard	1100 x 800 x 20/30 mm	Pièce	935,30
LTUBE96011	TUB-LINE HR4 1200/800 – rectangulaire, format standard	1200 x 800 x 20/30 mm	Pièce	951,16
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE96012	TUB-LINE HR4 1000/900 – rectangulaire, format standard	1000 x 900 x 20/30 mm	Pièce	948,03
LTUBE96013	TUB-LINE HR4 1100/900 – rectangulaire, format standard	1100 x 900 x 20/30 mm	Pièce	965,55
LTUBE96002	TUB-LINE HR4 1200/900 – rectangulaire, format standard	1200 x 900 x 20/30 mm	Pièce	992,36
LTUBE96014	TUB-LINE HR4 1300/900 – rectangulaire, format standard	1300 x 900 x 20/30 mm	Pièce	1019,17
LTUBE96005	TUB-LINE HR4 1400/900 – rectangulaire, format standard	1400 x 900 x 20/30 mm	Pièce	1046,94
LTUBE96015	TUB-LINE HR4 1500/900 – rectangulaire, format standard	1500 x 900 x 20/30 mm	Pièce	1074,70
LTUBE96016	TUB-LINE HR4 1600/900 – rectangulaire, format standard	1600 x 900 x 20/30 mm	Pièce	1088,33
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE96017	TUB-LINE HR4 1100/1000 – rectangulaire, format standard	1100 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	1026,56
LTUBE96018	TUB-LINE HR4 1200/1000 – rectangulaire, format standard	1200 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	1053,38
LTUBE96019	TUB-LINE HR4 1300/1000 – rectangulaire, format standard	1300 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	1080,19
LTUBE96020	TUB-LINE HR4 1400/1000 – rectangulaire, format standard	1400 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	1107,96
LTUBE96021	TUB-LINE HR4 1500/1000 – rectangulaire, format standard	1500 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	1135,72
LTUBE96022	TUB-LINE HR4 1600/1000 – rectangulaire, format standard	1600 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	1152,65



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.




→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour intégration dans plancher en bois pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE H BOL

- Receveur de douche pouvant être recoupé*

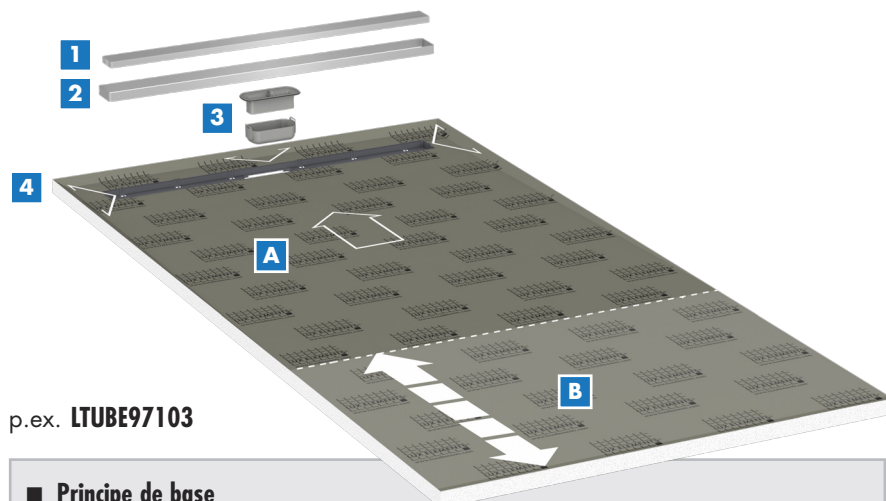

p.ex. LTUBE97103

■ Principe de base


- 1 – Grille en ligne, acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage, pour une pose de carrelage propre
- 3 – Obturateur d'odeurs, déjà intégré dans le cadre d'écoulement
- 4 – Élément receveur de douche, matériau de support en mousse dure rectangulaire, étanchéifié, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié en usine, inclus adaptateurs d'hauteur (recoupable), pente 4 côtés (20/30 mm) composé de :
 - A – Zone de pente, 4 côtés (20/30 mm)
 - B – Zone sans pente, Longueur 600 mm

- Receveur de douche avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié
- Grâce à la grille en ligne réversible, le système offre deux variantes de design
- Étanchéité en usine
- Pente (4 côtés) réalisée en usine
- Pose propre du carrelage grâce à l'aide au carrelage
- Redécoupable en longueur grâce à la zone sans pente
- Technique d'écoulement et accessoires
→ page 104

- Accessoires (en option) :
Banquettes compatible RELAX-BA
→ à partir de la page 126


- * TUB-LINE H BOL 1800/800 : jusqu'à 800 x 1200 mm
- TUB-LINE H BOL 1800/900 : jusqu'à 900 x 1200 mm
- TUB-LINE H BOL 1800/1000 : jusqu'à 1000 x 1200 mm

■ Hauteur de montage – Intégration sur plancher en bois

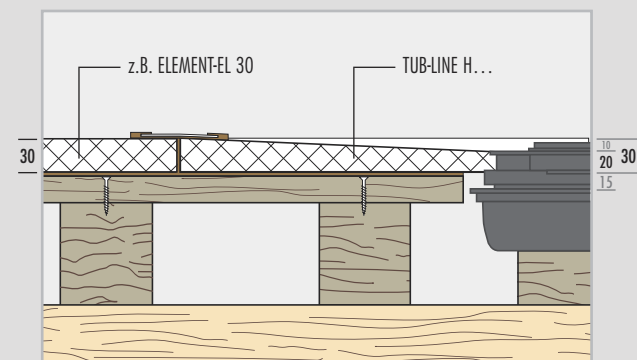

Dimensions sans colle et carrelage

■ Hauteur de montage – Intégration dans plancher en bois

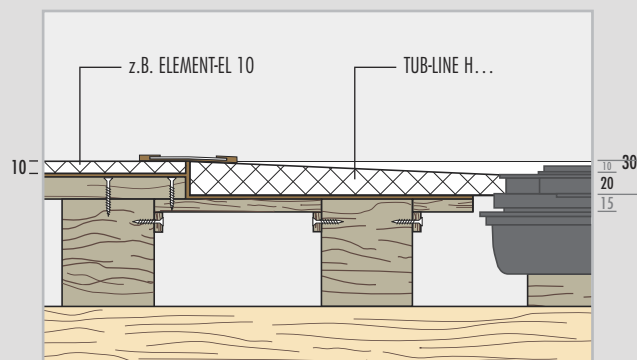


Remarque: en cas d'intervention sur des parties porteuses de la construction, il est nécessaire de consulter un maître d'œuvre spécialisé et de respecter les directives nationales et règlements relatifs à la construction.

Receveurs de douche avec écoulement en ligne, pour intégration dans plancher en bois pour remplacement de baignoire – technique d'écoulement séparée

TUB-LINE H BOL

■ Données produits



TUB-LINE H BOL 1800/800: $a = 800$ mm

TUB-LINE H BOL 1800/900: $a = 900$ mm

TUB-LINE H BOL 1800/1000: $a = 1000$ mm

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITÉ	PRIX / UNITÉ €
	TUB-LINE H BOL – Receveur de douche en mousse dure pour remplacement de baignoire, pente 4 côtés, avec écoulement en ligne intégré et étanchéifié sur la largeur, avec cadre de finition et grille en ligne en acier inoxydable brossé, réversible, à carreler, avec obturateur d'odeurs, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, pour intégration dans plancher en bois. Technique d'écoulement et accessoires → page 104			
	... avec écoulement en ligne 70 x 650 mm			
LTUBE97102	TUB-LINE H BOL 1800/800 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 800 x 1200 mm, zone en pente de 800 x 1200 mm	1800 x 800 x 20/30 mm	Pièce	1050,40
	... avec écoulement en ligne 70 x 750 mm			
LTUBE97101	TUB-LINE H BOL 1800/900 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 900 x 1200 mm, zone en pente de 900 x 1200 mm	1800 x 900 x 20/30 mm	Pièce	1095,70
	... avec écoulement en ligne 70 x 850 mm			
LTUBE97103	TUB-LINE H BOL 1800/1000 – format standard pouvant être découpé jusqu'à min. 1000 x 1200 mm, zone en pente de 1000 x 1200 mm	1800 x 1000 x 20/30 mm	Pièce	1192,42



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

■ Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en un point

TUB Systèmes d'écoulement – Pour les systèmes d'écoulement des receveurs de douche TUB, il faut distinguer les systèmes à combiner librement et les systèmes complet (→ page 102).

■ **TUB-BA-S**
DN50



LTUBE1102

■ **TUB-BA-S 100**
DN40/DN50



LTUBE1103

■ **TUB-BA-W**
DN50



LTUBE1101

Systèmes d'écoulement
à combiner librement

■ Débit d'écoulement
selon DIN EN 1253 [l /s] :
Obturbateur d'odeurs standard
DN50, vertical :

- **TUB-BA-S**
avec grille standard : 1,7 l/s
- **TUB-BA-S 100**
avec grille standard : 1,2 l/s

Obturbateur d'odeurs standard
DN50, horizontal :

- **TUB-BA-W**
avec grille standard : 1,0 l/s

■ Siphons de sol – TUB-BA
vertical ou horizontal

■ **TUB-RA-S**
Standard



LTUBE1100

■ **TUB-RA-DA**
ANGOLO



LTUBE1104

■ **TUB-RA-DC**
CUBE



LTUBE1105

■ **TUB-RA-DM**
MARE



LTUBE1106

■ **TUB-RA-DL**
LUMEN



LTUBE1107

■ **TUB-RA-DV**
VARI



LTUBE1108

■ **TUB-RA-DS**
RAINURES



LTUBE1110

■ **TUB-RA-DF**
CARREAU




LTUBE1109

■ **TUB-RA-A**
Standard



LTUBE1001

■ **Découpe du**
...

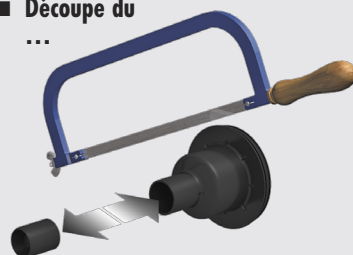

Siphon de sol **TUB-BA-S 100** –
Adaptation en toute simplicité de DN40 à DN50

■ Support de grille avec
grille standard (TUB-RA-S) ou
grille design (TUB-RA-D...)

■ **Découpe du**
...



Support de grille – Adaptation de la hauteur
du cadre à l'épaisseur de carrelage souhaitée

Systèmes d'écoulement à combiner librement – Écoulement en un point

TUB-BA + TUB-RA

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-BA – Siphons de sol			
LTUBE1102	TUB-BA-S – Siphon de sol DN50 vertical, pour carottage 160 mm, avec obturateur d'odeurs		Kit	50,94
LTUBE1103	TUB-BA-S 100 – Siphon de sol DN40/DN50 vertical, pour carottage 100 mm, avec obturateur d'odeurs		Kit	50,94
LTUBE1101	TUB-BA-W – Siphon de sol DN50 horizontal, avec obturateur d'odeurs		Kit	42,54
	TUB-RA⁽¹⁾ – Supports de grille avec grille standard ou grille design			
LTUBE1100	TUB-RA-S – Support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm Grille : 120 x 120 mm	Kit	33,50
LTUBE1104	TUB-RA-DA – Support de grille en ABS, avec cadre et grille finition « ANGOLO » en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	105,75
LTUBE1105	TUB-RA-DC – Support de grille en ABS, avec cadre et grille finition « CUBE » en acier inoxydable hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	105,75
LTUBE1106	TUB-RA-DM – Support de grille en ABS, avec cadre et grille finition « MARE » en acier inoxydable hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	105,75
LTUBE1107	TUB-RA-DL – Support de grille en ABS, avec cadre et grille finition « LUMEN » en acier inoxydable hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	105,75
LTUBE1108	TUB-RA-DV⁽²⁾ – Support de grille en ABS, avec cadre et chape à carrelé « VARI » en acier inoxydable hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Chape : 110 x 110 mm	Kit	105,75
LTUBE1110	TUB-RA-DS – Support de grille en ABS, avec cadre en acier inoxydable et grille finition « RAINURES », hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage, avec système de verrouillage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	137,31
LTUBE1109	TUB-RA-DF⁽³⁾ – Support de grille en ABS, avec cadre en acier inoxydable et chape à carrelé « CARREAU » en plastique, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage, avec système de verrouillage	Dimension extérieure : 132 x 132 mm, Chape : 110 x 110 mm	Kit	161,62
LTUBE1001	TUB-RA-A – Support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, 120 x 120 mm, hauteur totale : 85 mm, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm, Hauteur du cadre : 9 mm	Kit	49,15

Convient pour tous les receveurs de douches LUX ELEMENTS®-TUB et éléments d'écoulement de douche TUB-MQ-SET 300. ⁽¹⁾ L'épaisseur de la couche (carrelage + colle) : TUB-RA-S/DA/DC/DM/DL/DS : pour le receveur de douche: min. 5 mm / ⁽²⁾ TUB-RA-DV : pour le receveur de douche: min. 5 mm / pour la chape à carrelé : 8 mm / ⁽³⁾ TUB-RA-DF : pour le receveur de douche: min. 14 mm / pour la chape à carrelé : 11 mm - REMARQUE : Débit constant pour l'utilisation de grilles Design et/ou accessoires, voir fiches techniquet TUB.



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

■ Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en un point

TUB Systèmes d'écoulement – Pour les systèmes d'écoulement des receveurs de douche TUB, il faut distinguer les systèmes à combiner librement (→ page 100) et les systèmes complet.

■ TUB-BAS-S DN50



LTUBE1180

■ TUB-BAS-S 100 DN40/DN50



LTUBE1193

■ TUB-BAW-S DN50



LTUBE1184

Systèmes d'écoulement complet –

Kits de grille standard avec support de grille et siphon de sol vertical ou horizontal

■ Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l /s] :


Obturbateur d'odeurs standard
DN50, vertical :

- TUB-BAS-S
avec grille standard : 1,7 l/s
- TUB-BAS-S 100
avec grille standard : 1,2 l/s


Obturbateur d'odeurs standard
DN50, horizontal :

- TUB-BAW-S
avec grille standard : 1,0 l/s

■ Découpe du ...



Support de grille –
hauteur du cadre à l'épaisseur de carrelage souhaitée

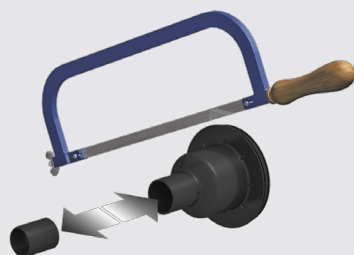

Siphon de sol TUB-BA-S 100 –
Adaptation en toute simplicité de DN40 à DN50

Systèmes d'écoulement – Ecoulement en un point, accessoires


TUB

■ TUB-BAZ STOP



LTUBE1188

■ TUB-BAZ HS



LTUBE1189

■ TUB-BAZ DN50/40



LTUBE1200

■ TUB-BAZ BST



LTUBE1190

■ TUB-BAZ HTK



LTUBE1192

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198

■ TUB-BAS-S FIRE STOP



LTUBE1197

■ TUB-TSM

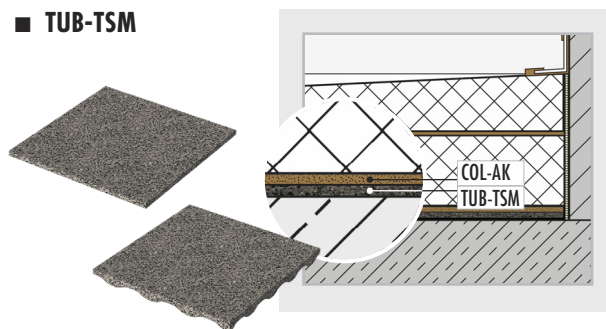

LTUBE1191.6
LTUBE1191.12

Systèmes d'écoulement complet – Ecoulement en un point

TUB-BA...-S

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TUB-BA...-S – Systèmes d'écoulement complet (Kits)			
LTUBE1180	TUB-BAS-S – Siphon de sol DN50 vertical, pour carottage 160 mm, avec obturateur d'odeurs, y compris support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm Grille : 120 x 120 mm	Kit	77,43
LTUBE1193	TUB-BAS-S 100 – Siphon de sol DN40/DN50 vertical, pour carottage 100 mm, avec obturateur d'odeurs, y compris support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm Grille : 120 x 120 mm	Kit	77,43
LTUBE1184	TUB-BAW-S – Siphon de sol DN50 horizontal, avec obturateur d'odeurs, y compris support de grille en ABS et grille standard, en acier inoxydable, hauteur de cadre adaptable à l'épaisseur de carrelage	Dimension extérieure : 130 x 130 mm Grille : 120 x 120 mm	Kit	69,61



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Systèmes d'écoulement – Ecoulement en un point, accessoires

TUB

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1188	TUB-BAZ STOP – Clapet anti-odeur, mousse et bactéries, peut être installé dans des siphons existants		Pièce	66,48
LTUBE1189	TUB-BAZ HS – Filtre récupérateur amovible peut être installé dans des siphons existants		Pièce	22,78
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 – Manchon de réduction de DN 50/DN 40, avec joint à lèvres		Pièce	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – Manchon de dilatation DN50 à la norme britannique		Pièce	13,48
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK – Coude de raccordement, DN50, joint tournant 0 – 87° (en continu)		Pièce	19,98
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – Joint d'étanchéité pour carottage 160 mm, inclus protection incendie en liaison avec TUB-BAS-S FIRE STOP		Pièce	160,01
LTUBE1197	TUB-BAS-S FIRE STOP – siphon de sol DN50 vertical, pour carottage 160 mm, avec obturateur d'odeurs, y compris support de grille en ABS et grille standard en acier inoxydable, inclus rallonge TUB-BAZ VER et protection incendie	Dimension extérieure : 130 x 130 mm, Grille : 120 x 120 mm	Kit	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – Élément isolant 6 mm aux bruits d'impact pour receveurs de douche en mousse dure LUX ELEMENTS®	1250 x 1250 x 6 mm	Pièce	60,88
LTUBE1191.12	TUB-TSM 12 – Élément isolant 12 mm aux bruits d'impact pour receveurs de douche en mousse dure LUX ELEMENTS®, pour des demandes élevées	1250 x 1250 x 12 mm	Pièce	88,05

■ Technique d'écoulement et accessoires – Ecoulement en ligne

TUB-LINE Systèmes d'écoulement –

Convient pour tous les LUX ELEMENTS®-TUB-LINE receveurs de douche et écoulement en ligne

■ TUB-LINE BA-S DN50



LTUBE1113

■ TUB-LINE BA-W 22 DN50



LTUBE1112.22

■ TUB-LINE BA-W 50 DN50



LTUBE1112.50

■ Débit d'écoulement selon DIN EN 1253 [l /s] :

vertical:

- TUB-LINE BA-S: 0,8 l/s

horizontal:

- TUB-LINE BA-W 22: 0,8 l/s

Systèmes d'écoulement – Ecoulement en ligne, accessoires

TUB-LINE / TUB

■ TUB-LINE BA-GV 50



LTUBE1115.50

■ TUB-LINE BAZ STOP



LTUBE1288

■ TUB-LINE BAZ HS



LTUBE1114

■ TUB-BAZ DN50/40



LTUBE1200

■ TUB-BAZ BST



LTUBE1190

■ TUB-BAZ HTK



LTUBE1192

■ TUB-BAZ DGD




LTUBE1198

■ TUB-LINE BA-S FIRE STOP




LTUBE1289

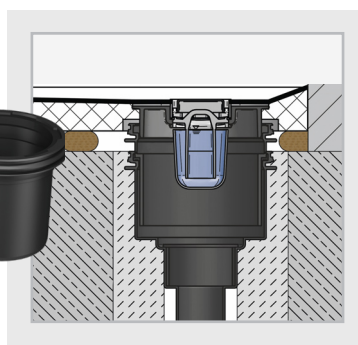

■ TUB-TSM



LTUBE1191.6
LTUBE1191.12

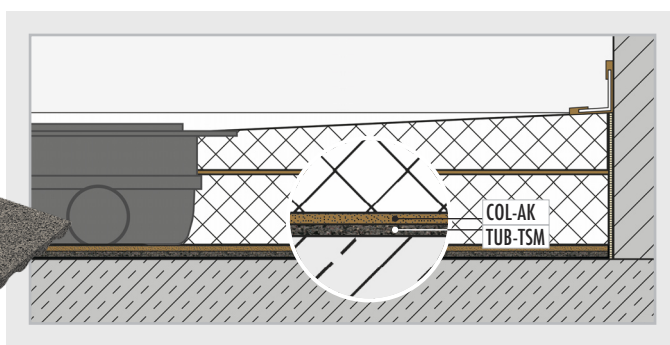

Systèmes d'écoulement – Ecoulement en ligne

TUB-LINE

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1113	TUB-LINE BA-S – Siphon de sol DN50 vertical, pour carottage 160 mm, sans obturateur d'odeurs	Pièce	49,11
LTUBE1112.22	TUB-LINE BA-W 22 – Siphon de sol DN50 horizontal, sans obturateur d'odeurs	Pièce	41,60
LTUBE1112.50	TUB-LINE BA-W 50 – Siphon de sol DN50 horizontal, sans obturateur d'odeurs, convient pour TUB-LINE BA-GV 50	Pièce	48,80

Systèmes d'écoulement – Ecoulement en ligne, accessoires

TUB-LINE / TUB

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1115.50	TUB-LINE BA-GV 50 – Obturateur d'odeurs, garde d'eau de 50 mm, convient pour TUB-LINE BA-W 50		Pièce	28,12
LTUBE1288	TUB-LINE BAZ STOP – Clapet anti-odeur, mousse et bactéries, peut être installé dans des siphons existants TUB-LINE		Pièce	65,07
LTUBE1114	TUB-BAZ HS – Filtre récupérateur amovible, peut être installé dans des siphons existants TUB-LINE		Pièce	22,75
LTUBE1200	TUB-BAZ DN50/40 – Manchon de réduction de DN 50/DN 40, avec joint à lèvres		Pièce	18,95
LTUBE1190	TUB-BAZ BST – Manchon de dilatation DN50 à la norme britannique		Pièce	13,48
LTUBE1192	TUB-BAZ HTK – Coude de raccordement, DN50, joint tournant 0 – 87° (en continu)		Pièce	19,98
LTUBE1198	TUB-BAZ DGD – Joint d'étanchéité pour carottage 160 mm, inclus protection incendie en liaison avec TUB-LINE BA-S FIRE STOP		Pièce	160,01
LTUBE1289	TUB-LINE BA-S FIRE STOP – siphon de sol DN50 vertical, pour carottage 160 mm, avec obturateur d'odeurs, inclus rallonge TUB-BAZ VER et protection incendie		Kit	243,94
LTUBE1191.6	TUB-TSM 6 – Élément isolant 6 mm aux bruits d'impact pour receveurs de douche en mousse dure LUX ELEMENTS®	1250 x 1250 x 6 mm	Pièce	60,88
LTUBE1191.12	TUB-TSM 12 – Élément isolant 12 mm aux bruits d'impact pour receveurs de douche en mousse dure LUX ELEMENTS®, pour des demandes élevées	1250 x 1250 x 12 mm	Pièce	88,05



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Accessoires de montage pour TUB et TUB-LINE

TUB-KIT

■ TUB-KIT UNI GK



LTUBE1098

- Tout le matériel utile pour le montage rassemblé en un kit
- Autre matériel de montage → à partir de la page 28

TUB-KIT UNI GK – Composants

■ COL-AK



Classe de danger
STOT SE

Skin Irrit.

Eye Dam.



Catégorie de danger
3

2

1

Danger

Mention de danger

H335 – Peut irriter les voies respiratoires
H315 – Provoque une irritation cutanée
H318 – Provoque de graves lésions des yeux

■ Colle d'application – COL-AK

- Mortier destiné à la fixation
- Pour la mise en œuvre, l'égalisation et l'encollage d'éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®
- Stable, assure une prise rapide, résiste à l'eau

■ DRY-ASK



Classe de danger
Skin Irrit.

Eye Dam.



Catégorie de danger
2

1

Danger

Mention de danger

H315 – Provoque une irritation cutanée
H318 – Provoque de graves lésions des yeux


■ Enduit d'étanchéité – DRY-ASK

- Enduit d'étanchéité mono-composant, imperméable, permettant un pontage des fissures
- Pour étanchéité de grandes surfaces sur les éléments porteurs en mousse dure LUX ELEMENTS®

■ DRY-DB



■ DRY-DBIE



■ Bande d'étanchéité – DRY-DB

- Non-tissé spéciale, résistant à la déchirure, élastique et ouvert à la diffusion de vapeur
- Pour l'étanchéité des raccords en combinaison avec l'enduit d'étanchéité DRY-ASK ou pour les receveurs de douche
- Pour les angles intérieurs (DRY-DBIE)

Accessoires de montage pour TUB et TUB-LINE **TUB-KIT**

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
LTUBE1098	TUB-KIT UNI GK – Kit de montage pour receveur de douche : 15 kg COL-AK, 3,5 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 2 pièces DRY-DBIE (angles intérieurs)	Kit	174,59



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TUB ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ **Déterminez votre projet** – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

LUX ELEMENTS – Systèmes pour salles de bains et douches



Conception de salle de bains

Vous trouverez ci-dessous une large gamme de produits LUX ELEMENTS pour la conception d'une salle de bains qui viennent compléter l'aménagement (à partir de la page 10). Qu'il s'agisse d'habillages pour les installations de baignoires individuelles ou d'éléments séparés comme des vasques, kits de construction de baignoire, niches, banquettes, ou cloisons : tous les produits sont à la fois des éléments de conception et des supports pour carrelages, panneaux ou enduits.



■ Systèmes pour conception de salle de bains

Sommaire

1 Habillages de baignoires – LUX ELEMENTS®-TOP

- TOP-TR... PLUS – Habillages pour baignoires personnalisés 110
- TOP-WP – Habillages démontables pour baignoires balnéo 112
- TOP-WP PLUS – Habillages pour baignoires balnéo personnalisés 114

2 Plans vasques – LUX ELEMENTS®-LAVADO

- LAVADO-FLOAT – Plans vasques suspendus 116
- LAVADO PLUS – Plans vasques personnalisés 118

■ Baignoires – LUX ELEMENTS®-RELAX-BW

- RELAX-BW – Baignoires 120
- RELAX-BW PLUS – Baignoires personnalisées 122

3 Niches – LUX ELEMENTS®-RELAX-NI

- RELAX-NI M – carré 124
- RELAX-NI L – rectangulaire, 1 étagère 124
- RELAX-NI XL – rectangulaire, 2 étagères 124

4 Banquettes – LUX ELEMENTS®-RELAX-BA


- RELAX-BA 126
- RELAX-BA-CO FLOAT – Design suspendu, dans un angle 128
- RELAX-BA FLOAT – Design suspendu, dans un niche 128
- RELAX-BA-L – Dossiers 130
- RELAX-BA HE-E / HE-E L – Chauffage 130
- RELAX-BA-LI L-WW – Lumière 130
- RELAX-BA CUT – à découper 132
- RELAX-BA-L E/R 1200 – Dossiers 134

5 Cloisons – LUX ELEMENTS®-RELAX-TW

- RELAX-TW – Cloisons 136
- RELAX-TW NI – Fraisage personnalisé de niche 136
- RELAX-TW LI-WW – Eclairage LED 136
- RELAX-TW EH – Chauffage 136

■ TOP-TR... PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage pour baignoire qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'espace de rangement supplémentaire, d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure.







■ Formes

Les Baignoires sont disponibles dans d'innombrables modèles. Le programme standard (→ page 24) se limite donc aux habillages pour baignoires standards de forme rectangulaire. En outre, LUX ELEMENTS produit des formes et des tailles alternatives pour toutes les situations d'installation. Rondes, ovales ou polygonales. En pièce unique ou série.




■ Le système TOP-TR permet

- une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques
- une conception individualisée
- une combinaison entre conception personnalisée et articles standards

■ TOP-TR... PLUS – Exemples

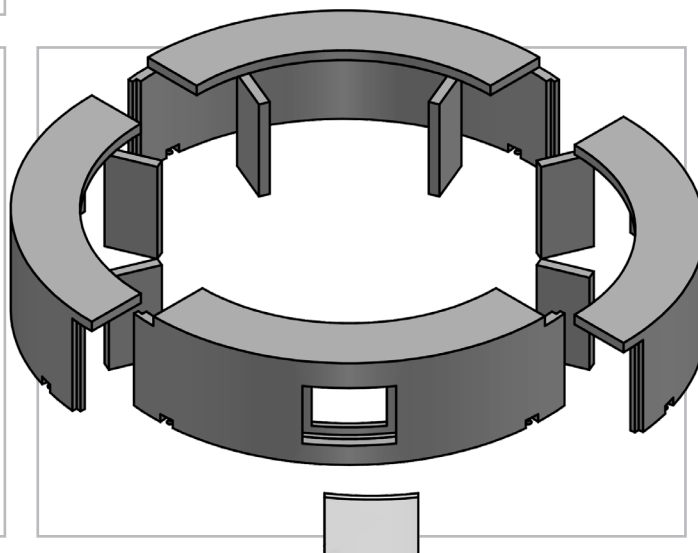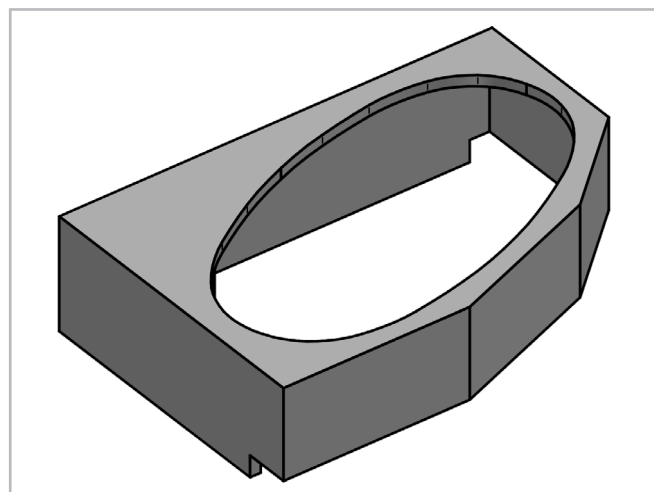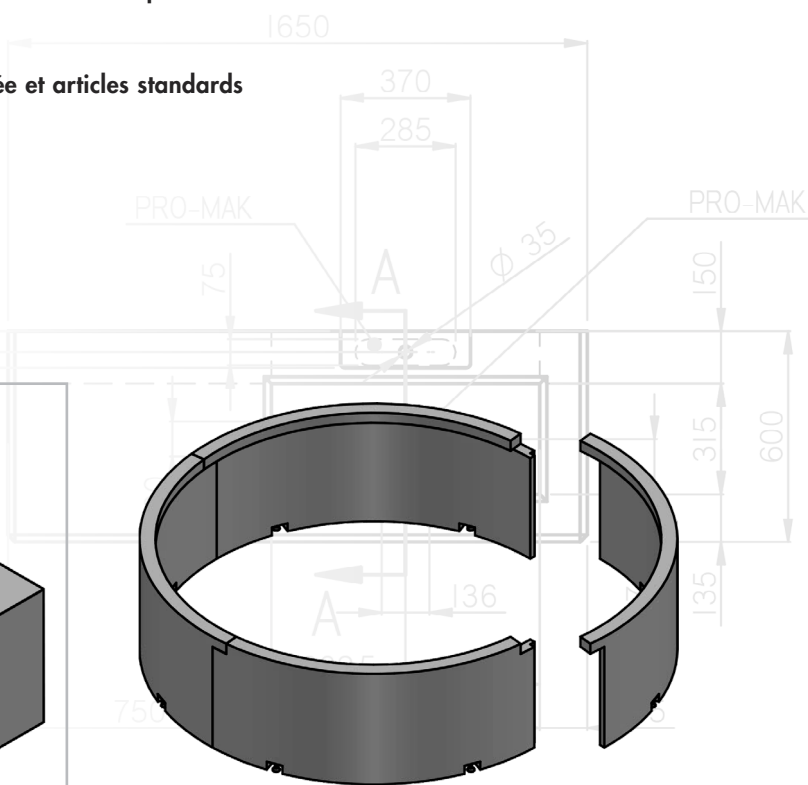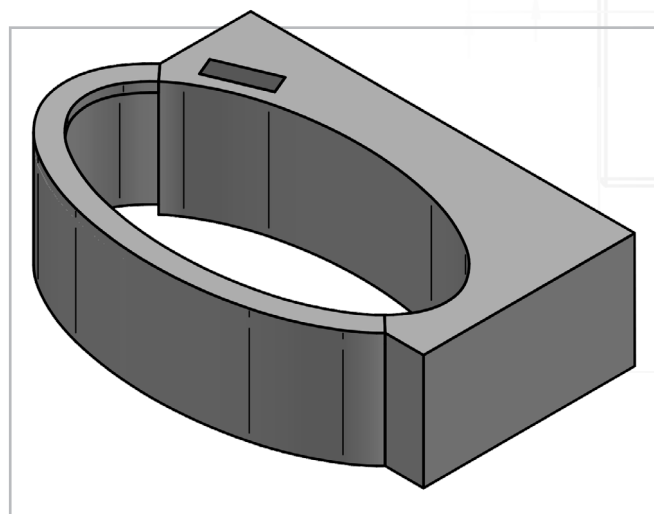

■ **TOP-TR... PLUS** – Exemple : habillage d'une baignoire elliptique

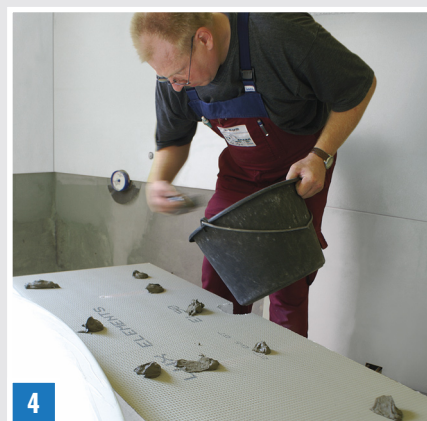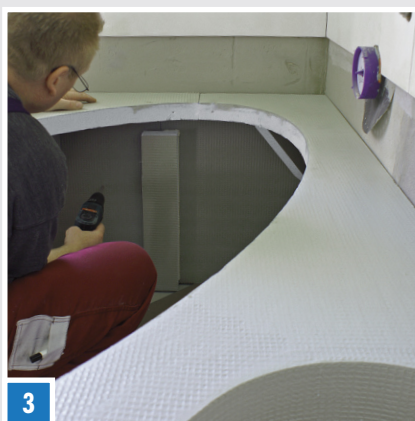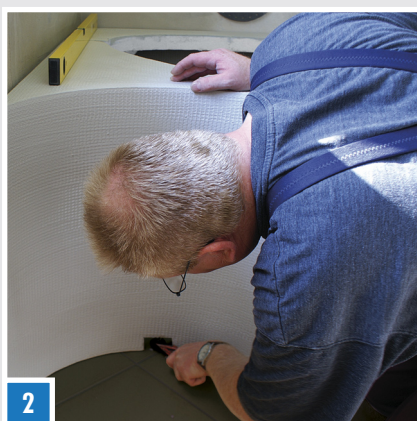


- 1** – L'installateur aligne les pièces préfabriquées à l'aide d'un niveau à bulle. Il contrôle l'assemblage et les dimensions des éléments.
- 2** – Le réglage de la hauteur des éléments d'habillage s'effectue à l'aide de vérins intégrés.
- 3** – Ensuite les trous sont pré-forés au travers de l'habillage avant que l'habillage soit enlevé pour forés les trous en profondeur.
- 4** – A l'endroit où se trouvent les trous, une colle d'application COL-AK (→ page 28) est appliquée au dos des éléments d'habillages.
- 5** – Ensuite, l'habillage est collé sur sa face arrière et fixé contre le mur à l'aide de chevilles à frapper (→ page 26).
- 6** – La baignoire est mise en place lorsque toutes les parties fixes sont ancrées. Les tuyaux sont ensuite raccordés et les éléments libres restant sont collés aux pièces fixées dans le mur. On utilise pour cela la colle de montage COL-MK (→ page 28).



Habillages démontables pour baignoires balnéo

TOP-WP

■ TOP-WP

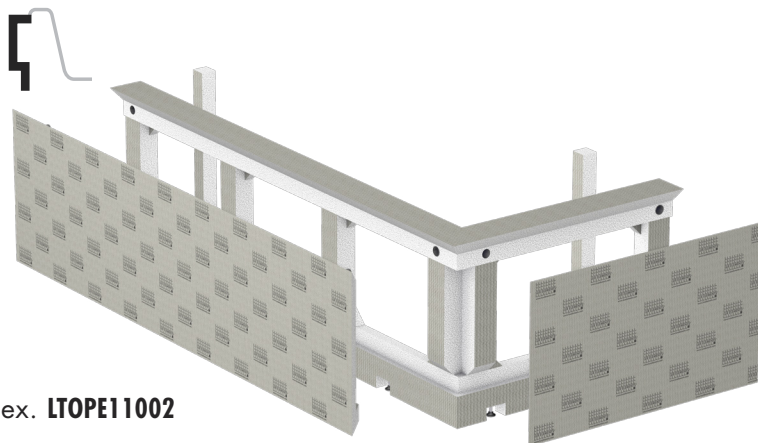

p.ex. **LTOPE11002**

■ Formes de baignoires balnéo

Tous les habillages pour baignoires balnéo sont équipés d'un coup de pied et d'une tablette :



Rectangulaire
TOP-WP G



En quart de cercle
TOP-WP V



Hexagonale
TOP-WP S




Ovale
TOP-WP O



Traitézoidales
TOP-WP T

- Avec coup de pied et tablette
- Montage à l'aide de raccords métalliques

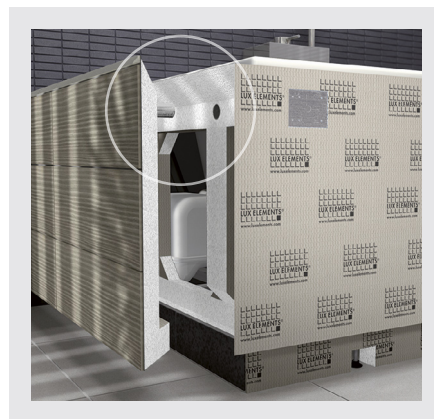


- Maintien supplémentaire à l'aide d'aimants pour les formes arrondies
- Démontage sans grands efforts pour les tâches d'entretien et de réparation
- Disponible comme fabrication sur mesure

Habillages démontables pour baignoires balnéo – Accessoires

TOP-WP

■ TOP-WP P




LTOPE13002

■ TOP-WP LI



■ TOP-WP REV 300

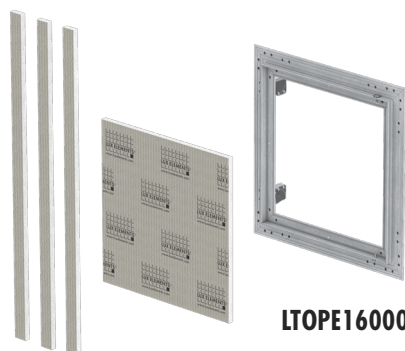

LTOPE16000

■ TOP-KIT WP



LTOPE10005

- **Plateforme pour montage en angle – TOP-WP P**
 - Adaptée à l'habillage TOP-WP S 1900
 - Pour le rattrapage d'un espace vide situé derrière la baignoire balnéo, peut également faire office de tablette
- **Eclairage LED – TOP-WP LI**
 - Tuyau lumineux LED blanc chaud
 - Fabriqué sur mesure pour n'importe quel habillage de baignoire balnéo
- **Trappe de visite – TOP-WP REV 300**
 - Livrée séparément, avec fraisage adapté dans l'habillage de la baignoire balnéo inclus
- **Accessoires de montage – TOP-KIT WP**

Accessoires de montage complets pour baignoires balnéo, composé de :

 - 10 chevilles à frapper FIX-FID 110
 - 20 chevilles à visser FIX-SD 80
 - 1 cartouche colle de montage COL-MK

Habillages démontables pour baignoires balnéo

TOP-WP

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TOP-WP – Habillage de baignoire balnéo en mousse dure, démontable, variante de design : avec coup de pied et tablette			
LTOPE11001	TOP-WP G 1900 – pour les formes droites et rectangulaires : 1x face avant, longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm	sur mesure	Kit	799,38
LTOPE11002	TOP-WP G 1900/900 – pour les formes droites et rectangulaires : 1x face avant et 1x retour, longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	sur mesure	Kit	1153,01
LTOPE12001	TOP-WP V 1500 – pour les formes en quart de cercle : 1x côté quart de cercle 1x côté quart de cercle, longueur et largeur de baignoire jusqu'à 1500 mm	sur mesure	Kit	1813,55
LTOPE13001	TOP-WP S 1900 – pour les formes hexagonales : 1x face avant et 2x retour longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	sur mesure	Kit	1295,39
LTOPE14001	TOP-WP O 1900/900 – pour les formes ovales : 1x face avant et 1x côté ovale longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	sur mesure	Kit	1848,49
LTOPE15001	TOP-WP T 1900/900 – pour les formes trapézoïdales : 1x face avant et 1x retour longueur de baignoire jusqu'à 1900 mm, largeur de baignoire jusqu'à 900 mm	sur mesure	Kit	1169,89



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TOP ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

Habillages démontables pour baignoires balnéo – Accessoires

TOP-WP

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Épaisseur	UNITE	PRIX / UNITE €
	TOP-WP P – Plateforme pour montage en angle			
LTOPE13002	TOP-WP P – convient pour TOP-WP S 1900	sur mesure	Kit	438,47
	TOP-WP LI-WW – tuyau lumineux LED blanc chaud, degré de protection IP 67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation			
LTOPE11011	TOP-WP LI-WW G 1900 – convient pour TOP-WP G 1900	sur mesure	Kit	282,01
LTOPE11012	TOP-WP LI-WW G 1900/900 – convient pour TOP-WP G 1900/900	sur mesure	Kit	384,20
LTOPE12011	TOP-WP LI-WW V 1500 – convient pour TOP-WP V 1500	sur mesure	Kit	333,30
LTOPE13011	TOP-WP LI-WW S 1900 – convient pour TOP-WP S 1900	sur mesure	Kit	411,73
LTOPE14011	TOP-WP LI-WW O 1900/900 – convient pour TOP-WP O 1900/900	sur mesure	Kit	336,96
LTOPE15011	TOP-WP LI-WW T 1900/900 – convient pour TOP-WP T 1900/900	sur mesure	Kit	367,55
	TOP-WP REV – Trappe de visite			
LTOPE16000	TOP-WP REV 300 – livré séparément, avec fraisage dans la habillage de baignoire balnéo et pièces d'obturation pour épaisseurs de revêtement de 2 ou 12 mm	300 x 300 mm	Supplément	183,55
	TOP-KIT WP – Kit de montage			
LTOPE10005	TOP-KIT WP – Kit de montage pour habillages de baignoire balnéo TOP-WP : 10 pièces FIX-FID 110, 20 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK		Kit	41,44




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « TOP ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.



→ Déterminez votre projet – Liste des matériaux nécessaires en quelques étapes seulement grâce au **calculateur en ligne** (→ page 7). Rendez-vous sur www.luxelements.com et cliquez sur l'icône.

■ TOP-WP PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage pour baignoire balnéo qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'espace de rangement supplémentaire, d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure.




■ Formes

Baignoires balnéo sont disponibles dans d'innombrables modèles. Le programme standard (→ page 112) ne représente qu'une petite sélection. En outre, LUX ELEMENTS produit des formes et des tailles alternatives pour toutes les situations d'installation. En pièce unique ou série.

■ Le système TOP-WP permet

- une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques
- une conception individualisée
- une combinaison entre conception personnalisée et articles standards

■ TOP-WP PLUS – Exemples

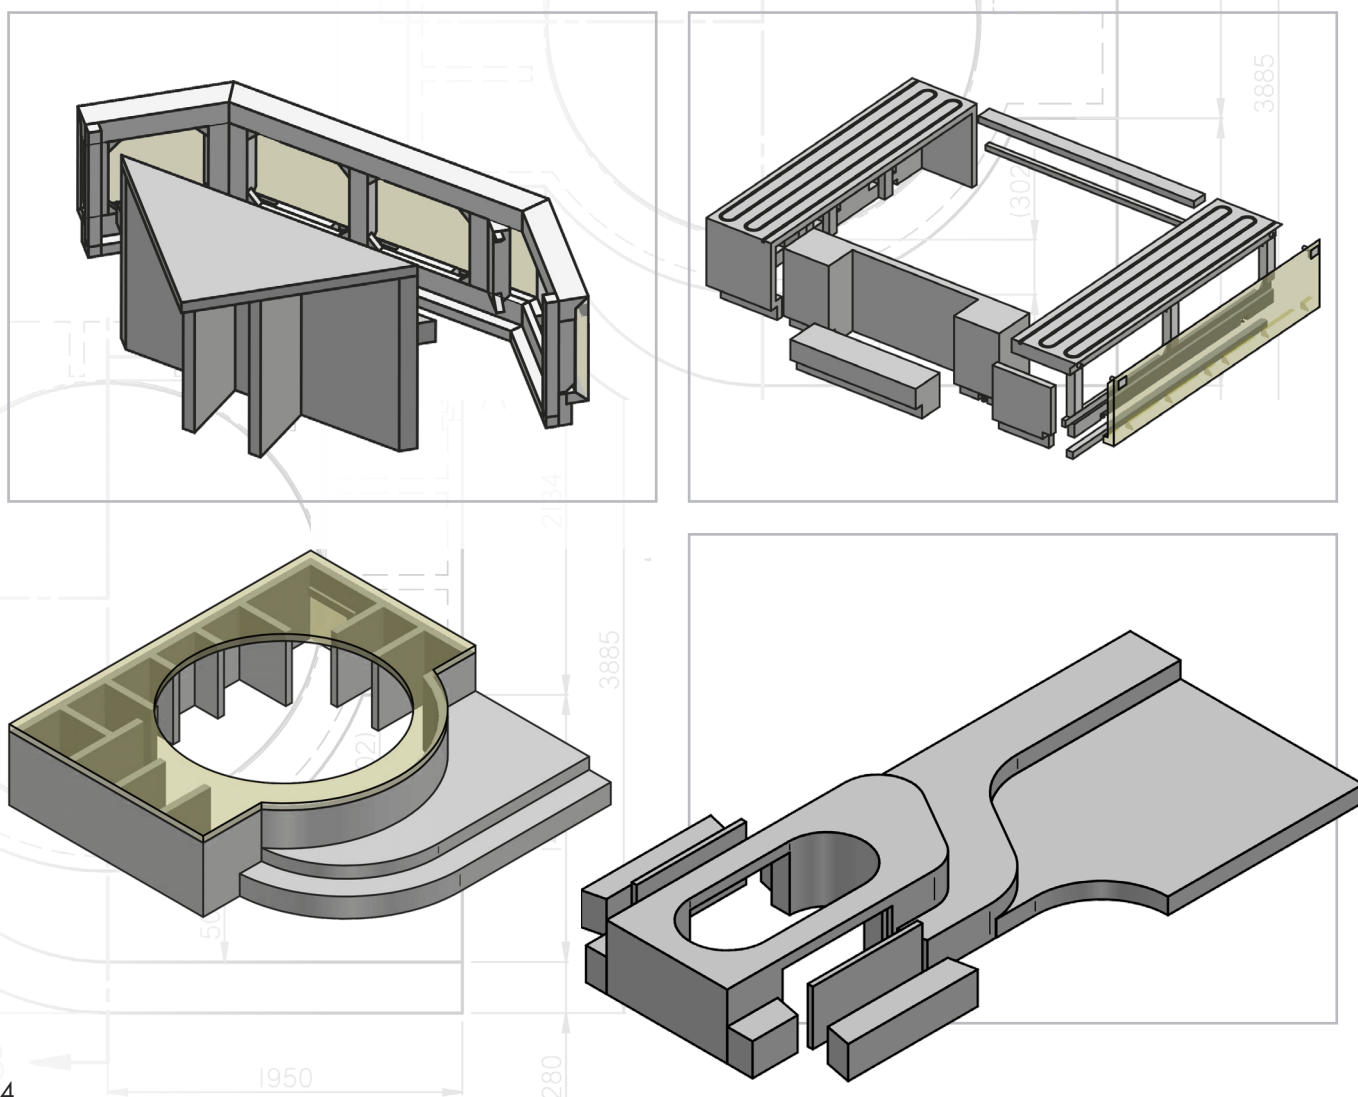

■ **TOP-WP PLUS** – Habillage démontable pour baignoire balnéo



Plans vasques – droit, sans vasque intégrée

LAVADO-FLOAT G



p.ex. LLAVE5001

■ Composants du système

- 1 – Consoles en acier inoxydable**, Longueur 450 mm
- 2 – Panneaux plan vasque**, Élément porteur en mousse dure, droit




- Suspension stable avec consoles en acier inoxydable
- Plan recoupable sur les côtés
- Montage possible sur un mur ou une ossature
- Avec écoulement en ligne : grille réversible avec deux possibilités de design
- Incl. 1 cartuche (290 ml) colle de montage COL-MK
- Format standard ou fabrication sur mesure

- Accessoires (en option) :
Tuyau lumineux LED,
pour l'éclairage indirect
→ page 119

Plans vasques – avec écoulement en ligne, vasque intégrée en forme de pente

LAVADO-FLOAT L

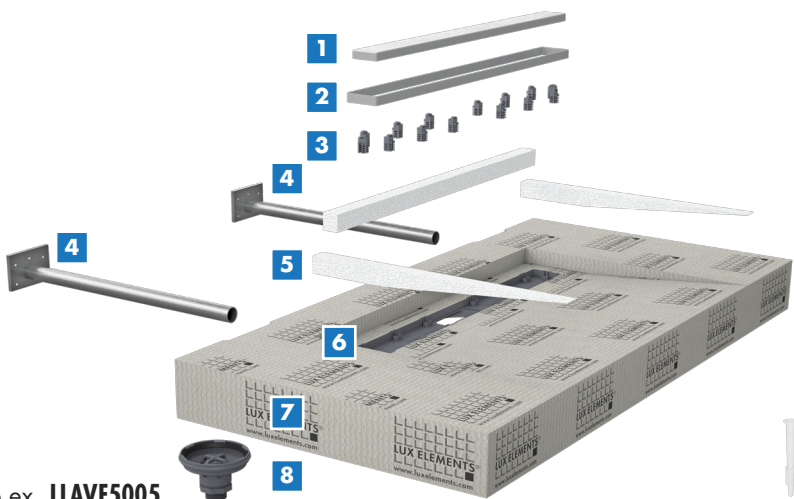

p.ex. LLAVE5005

■ Composants du système

- 1 – Grille en ligne**, Acier inoxydable brossé et pouvant être carrelé
- 2 – Aide au carrelage**, Pour une pose de carrelage propre
- 3 – Adaptateurs d'hauteur**, Adaptateurs à découper au gré
- 4 – Consoles en acier inoxydable**, Longueur 450 mm
- 5 – Pièces d'obturation**, Pour la pose à fleur de carrelage jusqu'au bord de la rigole
- 6 – Ecoulement en ligne**, 70 x 650 mm, intégré en usine
- 7 – Panneaux plan vasque**, Élément porteur en mousse dure, avec vasque intégrée de forme pente
- 8 – Adaptateur pour siphon**, Clipssable, pour siphon 1 1/4"



Brochure et plus d'informations
www.luxelements.com

Plans vasques – droit, sans vasque intégrée

LAVADO-FLOAT G

■ Données produits

	LAVADO-FLOAT G : a = 585 mm b = 1170 mm LAVADO-FLOAT ONE G : a = max. 585 mm b = max. 1500 mm LAVADO-FLOAT TWO G : a = max. 585 mm b = max. 2400 mm	
--	---	--

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	LAVADO-FLOAT G – Plan vasque en mousse dure, droit, sans vasque intégrée, incl. 1 cartouche de COL-MK et consoles en acier inoxydable, longueur 450 mm			
LLAVE5001	LAVADO-FLOAT G – sous la forme de kit pour simple vasque, incl. 2 consoles en acier inoxydable – format standard	1170 x 585 x 100 mm	Kit	636,67
LLAVE5101	LAVADO-FLOAT ONE G – sous la forme de kit pour simple vasque, incl. 2 consoles en acier inoxydable – fabrication sur mesure	Longueur max. 1500 mm Largeur max. 585 mm Hauteur 100 mm	Kit	785,74
LLAVE5201	LAVADO-FLOAT TWO G – sous la forme de kit pour double vasque, incl. 3 consoles en acier inoxydable – fabrication sur mesure	Longueur max. 2400 mm Largeur max. 585 mm Hauteur 100 mm	Kit	1206,45

Plans vasques – avec écoulement en ligne, vasque intégrée en forme de pente

LAVADO-FLOAT L

■ Données produits

	LAVADO-FLOAT L : a = 585 mm b = 1170 mm LAVADO-FLOAT ONE L : a = max. 585 mm b = max. 1500 mm LAVADO-FLOAT TWO L : a = max. 585 mm b = max. 2400 mm	
--	---	--


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	LAVADO-FLOAT L – Plan vasque en mousse dure, avec vasque intégrée en forme de pente, écoulement en ligne 70 x 650 mm intégré, avec grille et aide au carrelage en acier inoxydable brossé, grille à carrelage sur la face arrière, ajustable en hauteur entre 5 et 17 mm grâce à un adaptateur de hauteur, inclus pièces d'obturation pour la pose à fleur de carrelage jusqu'au bord de la rigole, inclus adaptateur clipssable pour siphon 1 ¼, kit inclus 1 cartouche de COL-MK et consoles en acier inoxydable, longueur 450 mm.			1127,98
LLAVE5005	LAVADO-FLOAT L – sous la forme de kit pour simple vasque, incl. 2 consoles en acier inoxydable – format standard	1170 x 585 x 100 mm	Kit	1312,38
LLAVE5105	LAVADO-FLOAT ONE L – sous la forme de kit pour simple vasque, incl. 2 consoles en acier inoxydable – fabrication sur mesure	Longueur max. 1500 mm Largeur max. 585 mm Hauteur 100 mm	Kit	
LLAVE5205	LAVADO-FLOAT TWO L – sous la forme de kit pour double vasque, incl. 3 consoles en acier inoxydable – fabrication sur mesure	Longueur max. 2400 mm Largeur max. 585 mm Hauteur 100 mm	Kit	2139,62



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « LAVADO ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

LAVADO-FLOAT – Plans vasques suspendus


■ Suspension invisible

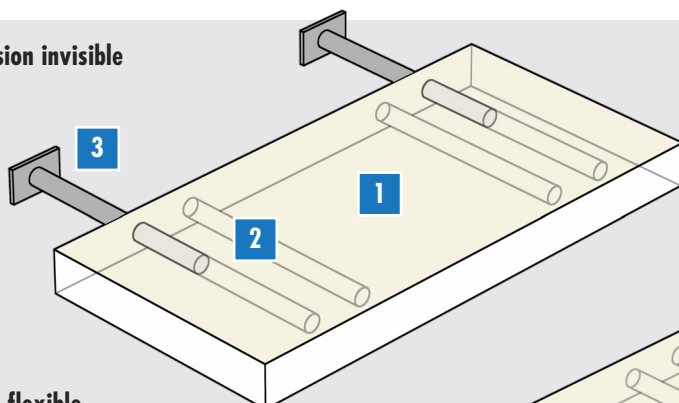

■ Largeur flexible

En fonction du modèle et si nécessaire, le plan vasque peut être découpé sur les côtés avec une scie sauteuse et une lame de scie adaptée.

Dans ce cas, il faut impérativement tenir compte de la position des consoles en acier inoxydable !

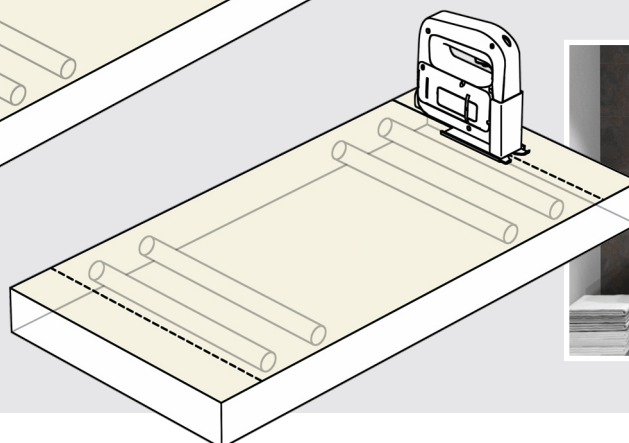

- 1 – Panneaux plan vasque**, élément porteur en mousse dure
- 2 – Trous de perçage**, pour l'utilisation des consoles en acier inoxydable, le nombre et le positionnement dépendent du modèle
- 3 – Consoles en acier inoxydable**, avec plaque de montage renforcée, le nombre dépend du modèle



LAVADO-FLOAT – Technique en option



■ Discret et pratique : Eclairage indirect

Un tuyau lumineux adapté est disponible en option, avec bloc d'alimentation, pour tous les modèles de plan vasque LAVADO-FLOAT. Celui-ci est installé sous le plan vasque et apporte ainsi un éclairage agréable et doux. Si des tiroirs ou des armoires se trouvent sous le plan vasque, la lumière permet également de mieux voir ce qu'il y a dans les meubles.

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	FORMATS NOMINAUX / DIMENSIONS	UNITE	PRIX / UNITE €
	LAVADO-FLOAT LI-WW – tuyau lumineux LED blanc chaud, pour l'éclairage indirect sur la longueur sous la vasque, degré de protection IP 67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation			
LLAVE5011	LAVADO-FLOAT LI-WW 1170 – convient pour LAVADO-FLOAT G et L, format standard	Longueur 1100 mm	Kit	245,04
LLAVE5111	LAVADO-FLOAT LI-WW ONE – convient pour LAVADO-FLOAT ONE, fabrication sur mesure	Longueur max. 1430 mm	Kit	268,67
LLAVE5211	LAVADO-FLOAT LI-WW TWO – convient pour LAVADO-FLOAT TWO, fabrication sur mesure	Longueur max. 2330 mm	Kit	378,89



■ Stables et résistants : Renforts en plastique

Les plans vasques en matériau porteur en mousse dure sont particulièrement légers. Il est possible d'ajouter sans aucun problème des éléments supplémentaires sur le côté ou sous le plan vasque. Si, par exemple, un porte-serviettes ou une tablette doit être fixé sous le plan vasque, la surface de montage du plan vasque sera renforcée en usine par un renfort en plastique. Celui-ci résiste de manière fiable à des charges élevées.

■ LAVADO PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un plan vasque qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'une surface de rangement supplémentaire, d'une vasque fraisée ou d'un écoulement particulier : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure. Adaptations possibles pour les meubles bas ou les tiroirs inclus.







■ Formes et techniques personnalisées

Les plans vasques suspendus sont disponibles dans d'innombrables modèles. Le programme standard (→ page 116) ne représente qu'une petite sélection. En effet, LUX ELEMENTS fabrique de nombreuses autres formes et dimensions : rond ou carré, en pièce unique ou série. Le système d'écoulement est également flexible : en plus de l'écoulement en ligne du modèle standard, un écoulement en ligne avec grille en ligne allongée est également disponible. Celui-ci couvre toute la largeur du plan vasque.

■ Le système LAVADO-FLOAT permet

- une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques
- une conception individualisée
- une combinaison entre conception personnalisée et articles standards


■ LAVADO PLUS – Exemples

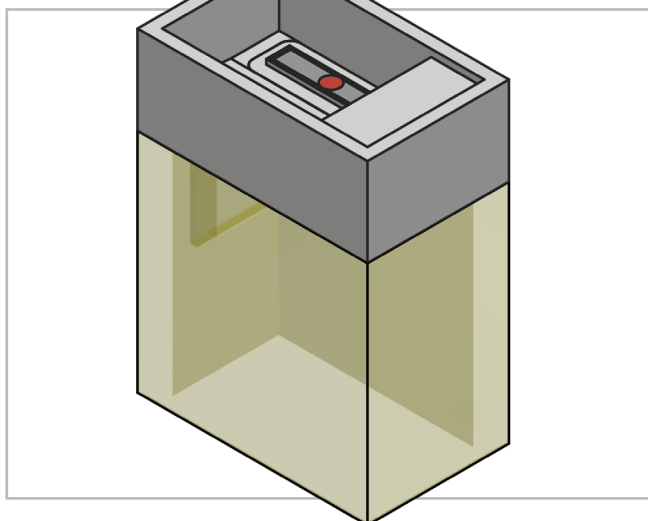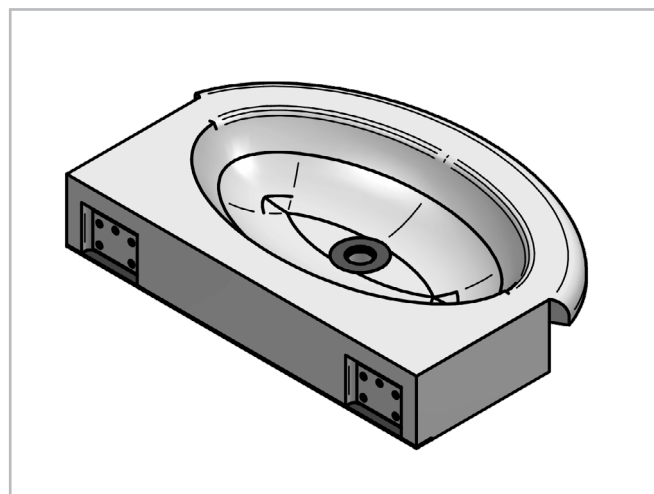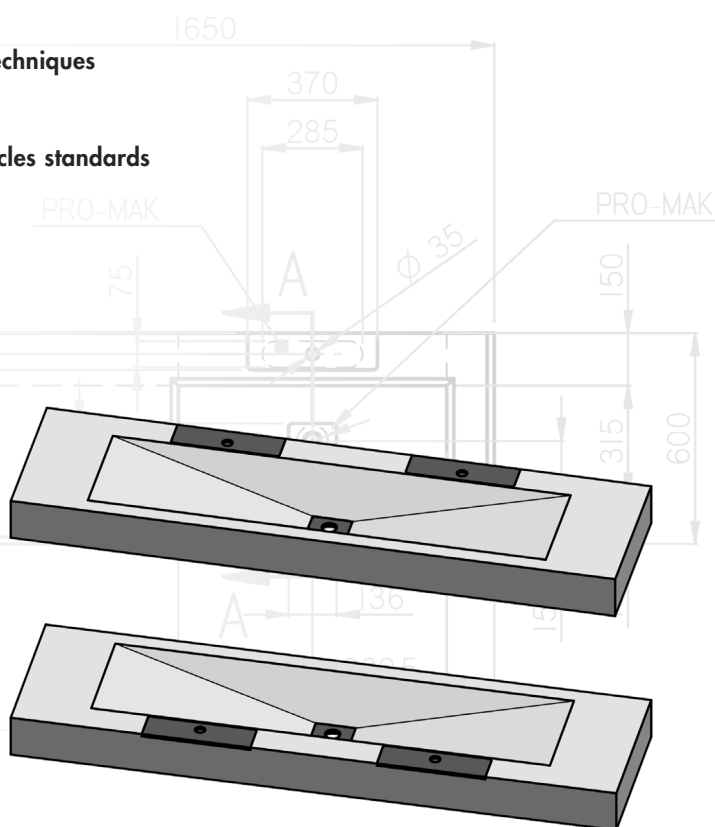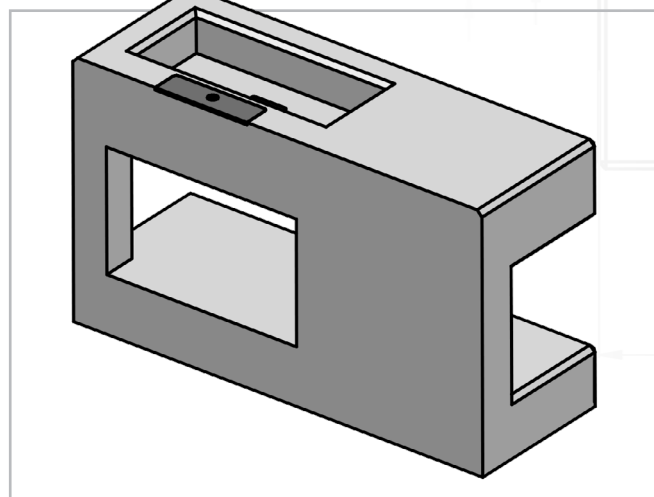

LUX ELEMENTS réalise des fabrications sur mesure pour RELAX. Ces fabrications se rapportent à des dimensions, épaisseurs, formes etc. → page 5 / page 122

Baignoires

RELAX-BW

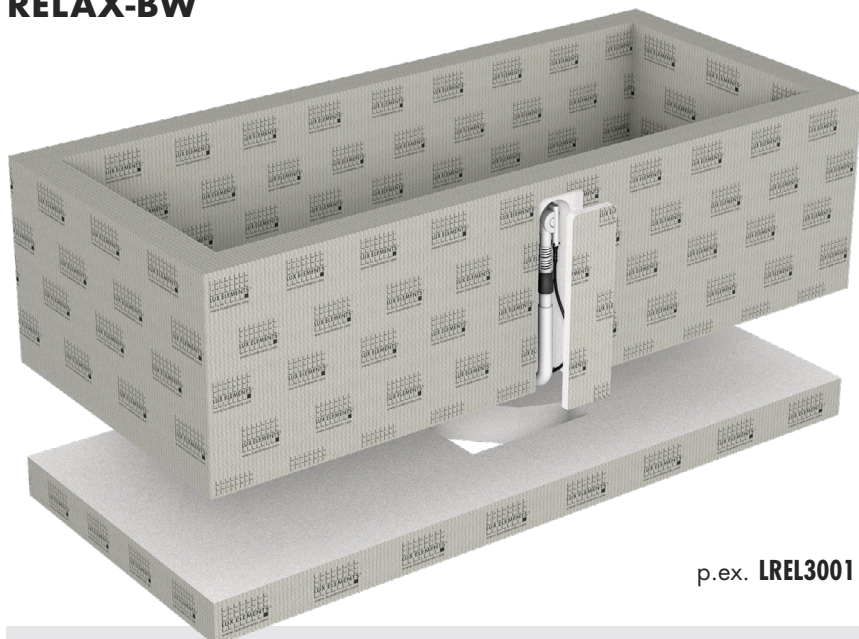


p.ex. **LREL3001**

- Avec accessoires pour l'écoulement et le trop plein
 - Compatibles avec l'ensemble des variantes LUX ELEMENTS®-TUB-RA ... standard et design
- Détails → page 100


- Accessoires (en option) :
 - Eléments à encastrer, p.ex. appuie-tête
 - Tout le matériel utile pour le montage rassemblé en un kit

■ Eléments encastrables (en option)

Les éléments encastrables « appuie-tête » (RELAX-BW EK) et « triangle » (RELAX-BW ED) peuvent être encastrés sur un ou deux côtés.



RELAX-BW

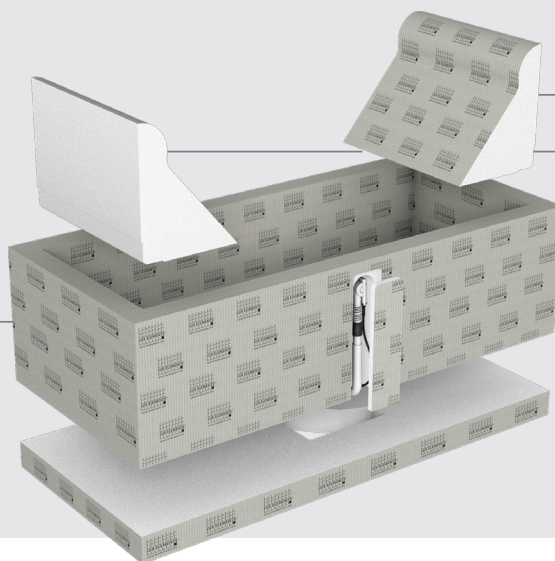

RELAX-BW EK

OU



RELAX-BW ED




■ TUB-RA-S Standard




LTUBE1100

■ TUB-RA-DA ANGOLO



LTUBE1104

■ TUB-RA-DC CUBE



LTUBE1105

■ TUB-RA-DM MARE



LTUBE1106

■ TUB-RA-DL LUMEN



LTUBE1107

■ TUB-RA-DV VARI



LTUBE1108

■ TUB-RA-DS RAINURES



LTUBE1110

■ TUB-RA-DF CARREAU




LTUBE1109

Baignoires

RELAX-BW

■ Données produits

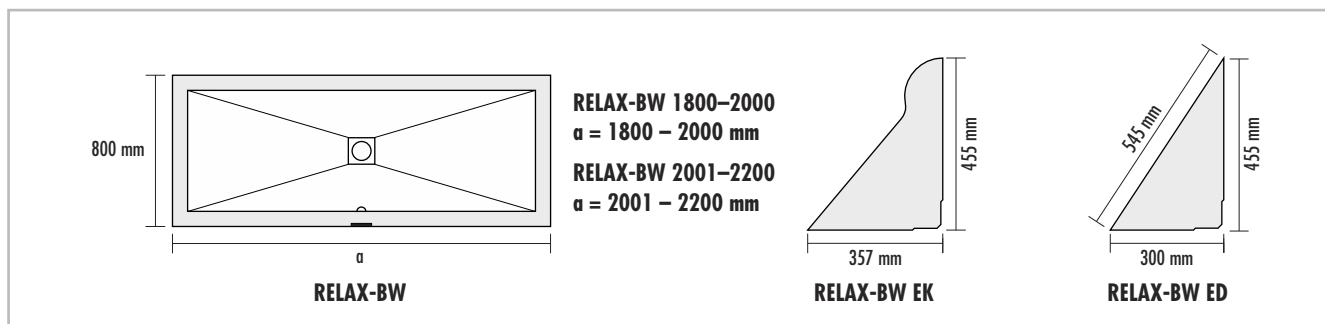


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BW – Kit de construction pour baignoire en mousse dure, à carreler, y compris accessoires pour écoulement et trop-plein, avec élément de support			
LREL3001	RELAX-BW 1800-2000 – fabrication sur mesure	1800 – 2000 x 800 x 600 mm	Pièce	2549,41
LREL3002	RELAX-BW 2001-2200 – fabrication sur mesure	2001 – 2200 x 800 x 600 mm	Pièce	2737,20
	RELAX-BW E... – Éléments encastrables pour baignoire en mousse dure, convenant pour les deux côtés de la baignoire			
LREL3101	RELAX-BW EK – Variante de design : « appuie-tête »	357 x 630 x 455 mm	Pièce	231,28
LREL3102	RELAX-BW ED – Variante de design : « triangle »	300 x 630 x 455 mm	Pièce	173,92
	RELAX-KIT BW – Kit de montage pour RELAX-BW			
LREL3901	RELAX-KIT BW – Kit de montage composé de : 10 m ARM-100 SK, 15 kg DRY-ASK, 10 m DRY-DB, 4 pièces DRY-DBIE, 2 cartouches COL-MK, 15 kg COL-AK		Kit	388,61



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

■ RELAX-BW PLUS – Fabrications sur mesure

Vous souhaitez un habillage pour baignoire qui sort de l'ordinaire ? Pas de problème ! Qu'il s'agisse d'une forme de baignoire inhabituelle ou de la situation de montage : LUX ELEMENTS fabrique votre produit rêvé sur mesure.




■ Formes

Les baignoires sont disponibles dans d'innombrables modèles. Le programme standard (→ page 120) ne représente qu'une petite sélection. En outre, LUX ELEMENTS produit des formes et des tailles alternatives pour toutes les situations d'installation. En pièce unique ou série.

■ Le système RELAX-BW permet

- une combinaison entre éléments préconçus et articles techniques
- une conception individualisée
- une combinaison entre conception personnalisée et articles standards


■ RELAX-BW PLUS – Exemples

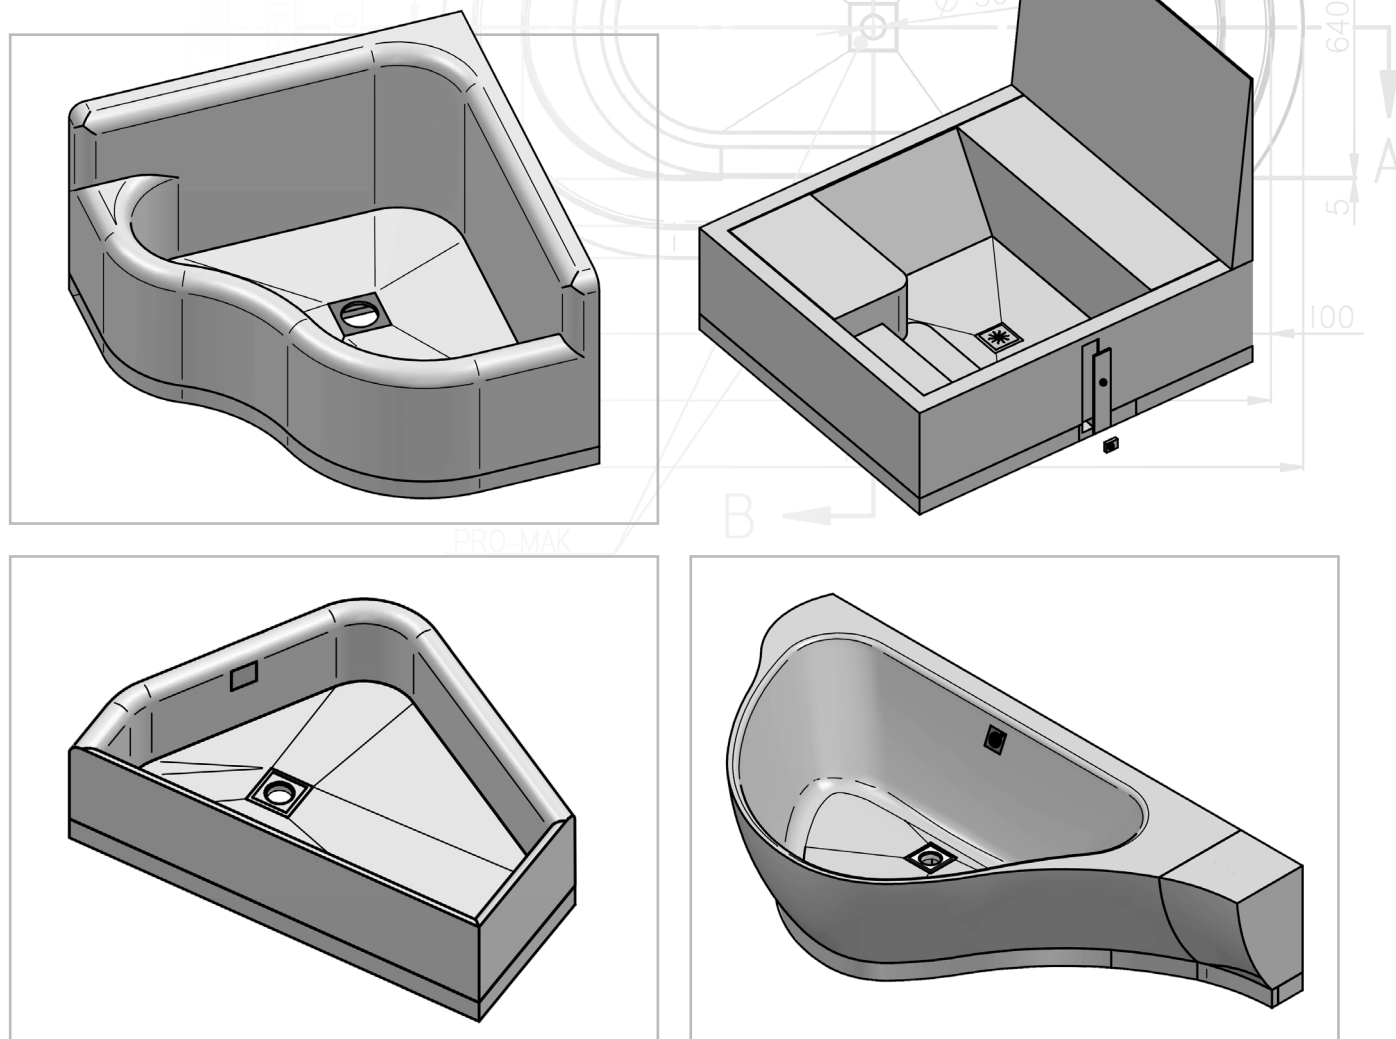

■ RELAX-BW PLUS – De la planification à la réalisation


■ Etape 1 – Idée et planification

Idée, croquis ou planification détaillée du client, réalisation d'un dessin de validation technique avec vue 3D chez LUX ELEMENTS

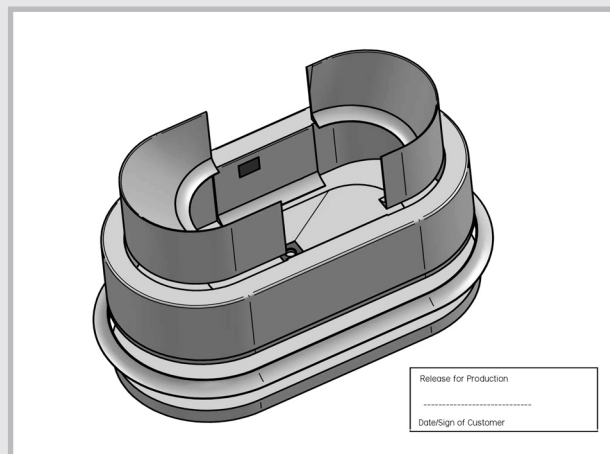

■ Etape 2 – Bon pour accord et fabrication

Fabrication minutieuse des différents éléments de construction selon les directives de planification. Montage test chez LUX ELEMENTS et numérotation des éléments de construction

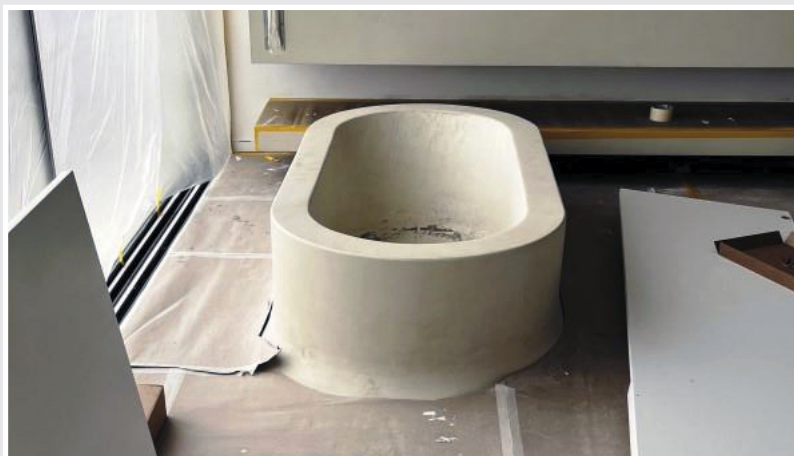

■ Etape 3 – Montage et aménagement


Livraison en segments sur chantier. Montage rapide des éléments de construction préfabriqués par l'entreprise de pose.



Niches


RELAX-NI

■ RELAX-NI-M




LREL8201

■ RELAX-NI-L

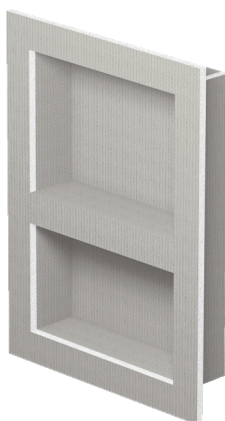

LREL8202

■ RELAX-NI-XL

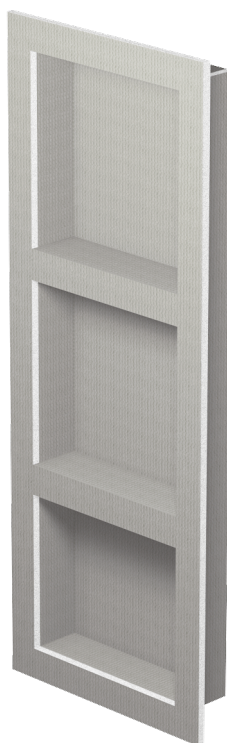

LREL8203

- Niches préfabriquées
avec ou sans étagères
- Installation verticale ou horizontale

Niches – Accessoires

RELAX-NI LI-WW




**LREL8211
LREL8212
LREL8213**

- Eclairage LED – RELAX-NI LI-WW
 - Tuyau lumineux LED blanc chaud
 - Convient pour niches RELAX-NI, adapté à la situation d'installation (vertical ou horizontal)
 - Degré de protection IP67
 - Incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation

Niches

RELAX-NI

■ Données produits

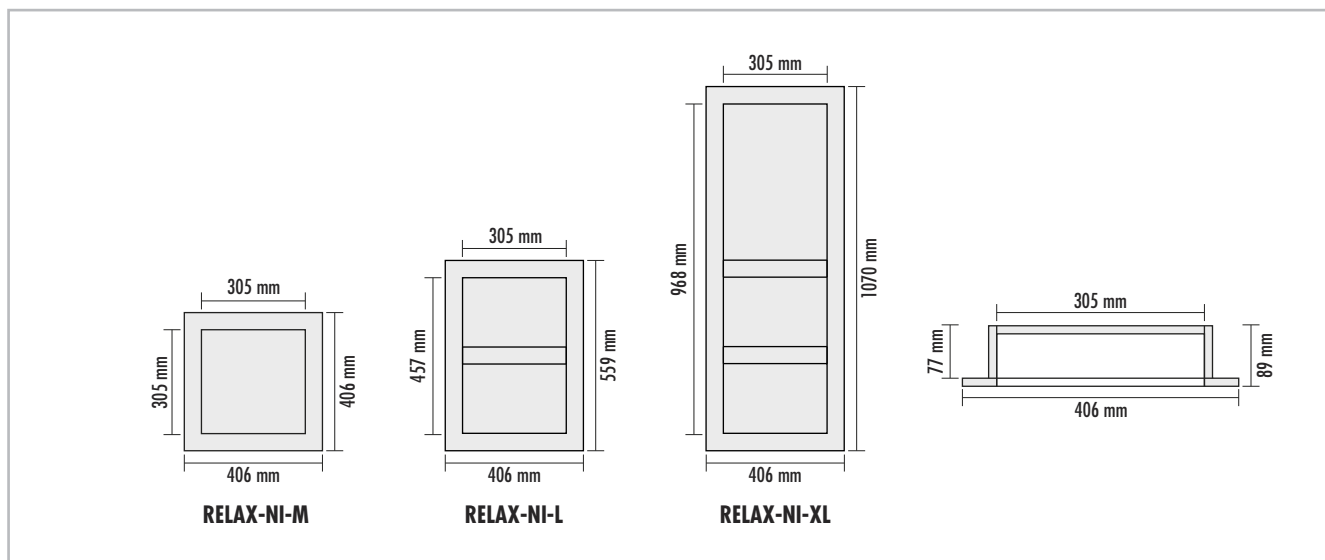

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-NI – Niches préfabriquées en mousse dure			
LREL8201	RELAX-NI-M – carré, format standard	406 x 406 x 89 mm	Pièce	105,02
LREL8202	RELAX-NI-L – rectangulaire, avec 1 étagère, livrée séparément, format standard	559 x 406 x 89 mm	Pièce	118,65
LREL8203	RELAX-NI-XL – rectangulaire, avec 2 étagères, livrées séparément, format standard	1070 x 406 x 89 mm	Pièce	177,10



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Niches – Accessoires

RELAX-NI LI-WW

■ Données produits


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-NI LI-WW – Tuyau lumineux LED blanc chaud, degré de protection IP67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation			
LREL8211	RELAX-NI LI-WW 300 – pour RELAX-NI-M, L et XL, installation verticale	Longueur : 300 mm	Kit	170,96
LREL8212	RELAX-NI LI-WW 450 – pour RELAX-NI-L, installation horizontale	Longueur : 450 mm	Kit	182,06
LREL8213	RELAX-NI LI-WW 950 – pour RELAX-NI-XL, installation horizontale	Longueur : 950 mm	Kit	197,63



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Banquettes

RELAX-BA

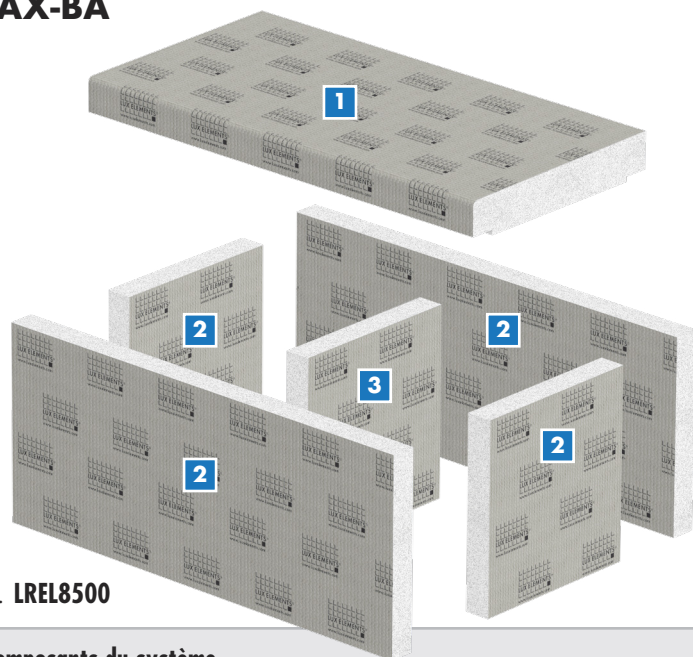

p.ex. **LREL8500**

■ Composants du système


- 1 – Élément d'assise**, 3 variantes de design
sans (SOLO) et avec (SHAPE, SIZE) fraisage pour tuyau lumineux LED
- 2 – Éléments latéraux**, matériau de support en mousse dure, 50 mm
- 3 – Panneau support**, matériau de support en mousse dure, 50 mm,
le nombre dépend de la longueur du banquette

- Banquettes préfabriquées en kit pour la salle de bains ou l'espace douche

■ Accessoires (en option):


- Dossier en deux variantes de design
 - Chauffage de la banquette intégrée en usine
 - SHAPE et SIZE: tuyau lumineux LED
- Détails → page 130

■ RELAX-BA SOLO

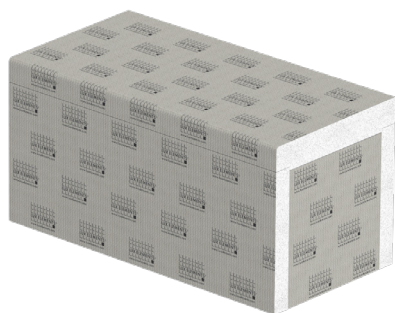

p.ex. **LREL8501**

■ Dimensions

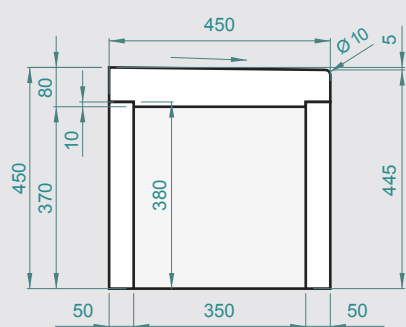


■ RELAX-BA SHAPE



p.ex. **LREL8504**

■ Dimensions

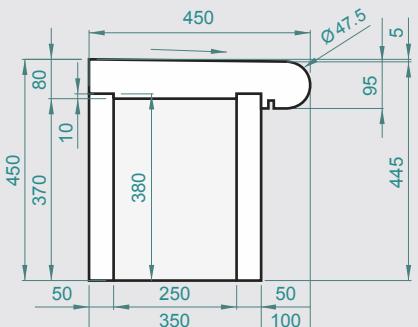


■ RELAX-BA SIZE



p.ex. **LREL8507**



■ Dimensions

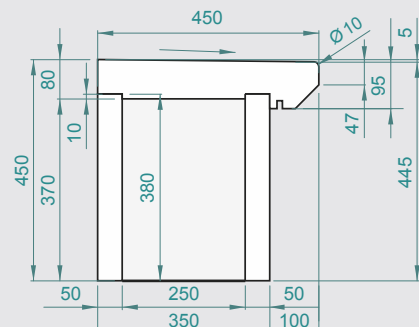

Banquettes

RELAX-BA

■ Données produits

RELAX-BA – Variantes de design**SOLO****SHAPE****SIZE**


NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BA SOLO – Kit de construction pour banquette en mousse dure, variantes de design : SOLO			
LREL8500	RELAX-BA SOLO 800 – droite, 1 panneau support, format standard	800 x 450 x 450 mm	Kit	335,01
LREL8501	RELAX-BA SOLO 900 – droite, 1 panneau support, format standard	900 x 450 x 450 mm	Kit	372,68
LREL8502	RELAX-BA SOLO 1000 – droite, 2 panneaux supports, format standard	1000 x 450 x 450 mm	Kit	414,08
	RELAX-BA SHAPE – Kit de construction pour banquette en mousse dure, variantes de design : SHAPE			
LREL8503	RELAX-BA SHAPE 800 – droite, 1 panneau support, format standard	800 x 450 x 450 mm	Kit	335,01
LREL8504	RELAX-BA SHAPE 900 – droite, 1 panneau support, format standard	900 x 450 x 450 mm	Kit	372,68
LREL8505	RELAX-BA SHAPE 1000 – droite, 2 panneaux supports, format standard	1000 x 450 x 450 mm	Kit	414,08
	RELAX-BA SIZE – Kit de construction pour banquette en mousse dure, variantes de design : SIZE			
LREL8506	RELAX-BA SIZE 800 – droite, 1 panneau support, format standard	800 x 450 x 450 mm	Kit	335,01
LREL8507	RELAX-BA SIZE 900 – droite, 1 panneau support, format standard	900 x 450 x 450 mm	Kit	372,68
LREL8508	RELAX-BA SIZE 1000 – droite, 2 panneaux supports, format standard	1000 x 450 x 450 mm	Kit	414,08



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Banquettes – Design suspendu, dans un angle

RELAX-BA-CO FLOAT

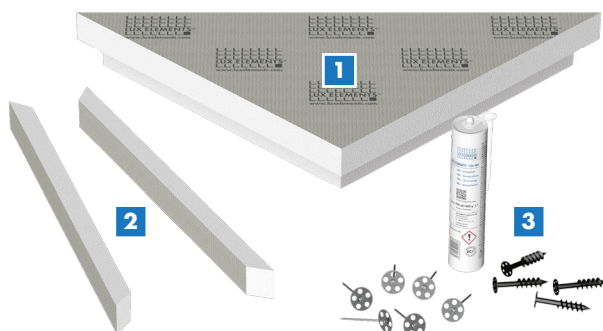

p.ex. **LREL8002**


■ Composants du système

- 1 – Élément d'assise**, matériau de support en mousse dure, épaisseur : 100 mm
Deux tailles au choix : 'S' (610 x 430 mm) et 'L' (849 x 600 mm)
- 2 – Bandes de support**, matériau de support en mousse dure, 50 x 50 mm
- 3 – Accessoires de montage**, 6x jeux de fixations FIX-SB 80S35 (pour montage sur ossature bois)
4x chevilles à visser FIX-SD 80, 1 cartouche (290 ml) colle de montage COL-MK

- Banquettes préfabriquées pour la salle de bains ou l'espace douche
- Pour **utilisation dans un angle**
- Design suspendu
- Avec kit de montage

Banquettes – Design suspendu, dans un niche

RELAX-BA FLOAT

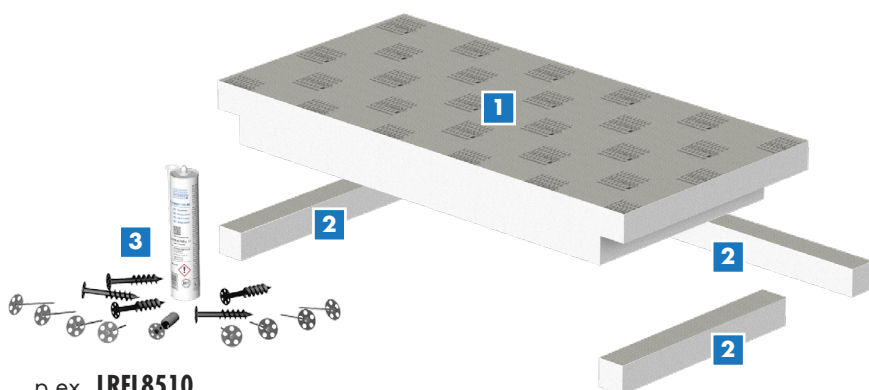

p.ex. **LREL8510**

■ Composants du système


- 1 – Élément d'assise**, matériau de support en mousse dure, épaisseur : 100 mm
Trois longueurs au choix : 800, 900 ou 1000 mm
- 2 – Bandes de support**, matériau de support en mousse dure, 2x courte, 1x longue, 50 x 50 mm
- 3 – Accessoires de montage**, 8x jeux de fixations FIX-SB 80S3 (pour montage sur ossature bois)
6x chevilles à visser FIX-SD 80, 1 cartouche (290 ml) colle de montage COL-MK

- Banquettes préfabriquées pour la salle de bains ou l'espace douche
- Pour **utilisation dans une niche**
- Design suspendu
- Avec kit de montage
- Accessoires (en option) :
- Chauffage de la banquette intégrée en usine → page 130

Banquettes – Design suspendu, dans un angle

RELAX-BA-CO FLOAT

■ Données produits

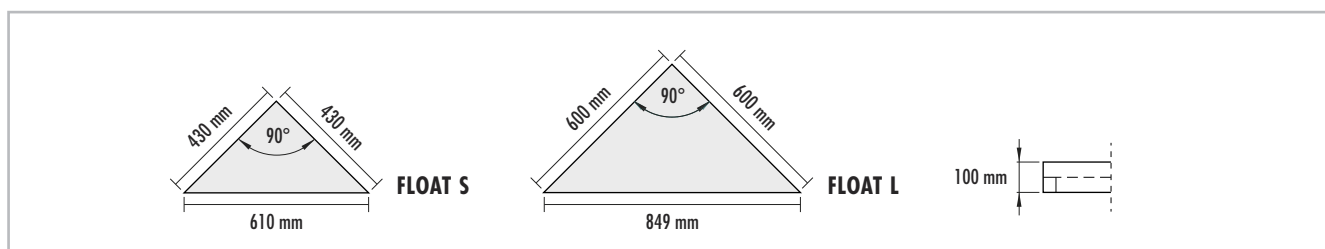

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL8001	RELAX-BA-CO FLOAT S – Kit de construction pour banquette en mousse dure, banquette suspendue de forme CORNER FLOAT, inclus kit de montage, composé de : 6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK, format standard	610 x 430 x 100 mm	Kit	89,87
LREL8002	RELAX-BA-CO FLOAT L – Kit de construction pour banquette en mousse dure, banquette suspendue de forme CORNER FLOAT, inclus kit de montage, composé de 6 pièces FIX-SB 80S35, 4 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK, format standard	849 x 600 x 100 mm	Kit	121,00




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Banquettes – Design suspendu, dans un niche

RELAX-BA FLOAT

■ Données produits

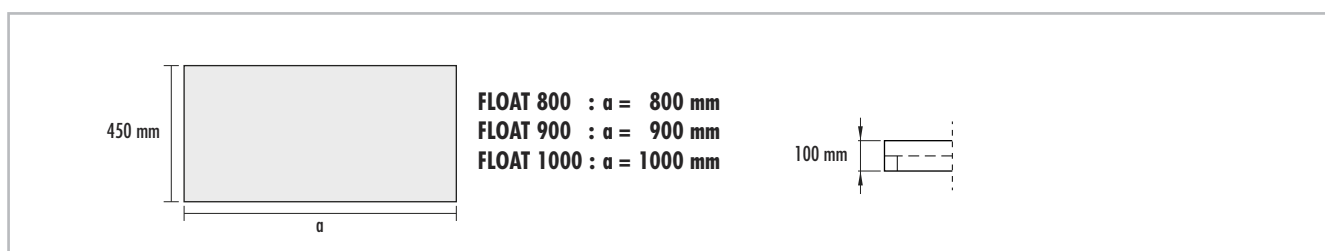

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL8509	RELAX-BA FLOAT 800 – Kit de construction pour banquette en mousse dure, banquette suspendue de forme FLOAT, inclus kit de montage, composé de : 8 pièces FIX-SB 80S35, 6 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK, format standard	800 x 450 x 100 mm	Kit	144,10
LREL8510	RELAX-BA FLOAT 900 – Kit de construction pour banquette en mousse dure, banquette suspendue de forme FLOAT, inclus kit de montage, composé de : 8 pièces FIX-SB 80S35, 6 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK, format standard	900 x 450 x 100 mm	Kit	146,39
LREL8511	RELAX-BA FLOAT 1000 – Kit de construction pour banquette en mousse dure, banquette suspendue de forme FLOAT, inclus kit de montage, composé de : 8 pièces FIX-SB 80S35, 6 pièces FIX-SD 80, 1 cartouche COL-MK, format standard	1000 x 450 x 100 mm	Kit	175,10

Dossiers

RELAX-BA-L

■ RELAX-BA-L R



p.ex. **LREL8550**

■ RELAX-BA-L E



p.ex. **LREL8553**


■ Dossier, en 2 parties, avec deux variantes de design :

- avec surface arrondie – **RELAX-BA-L R**
- avec surface plane – **RELAX-BA-L E**


■ Adapté à la banquette de forme **SOLO, SHAPE** et **SIZE**

Détails → page 126

■ Dimensions

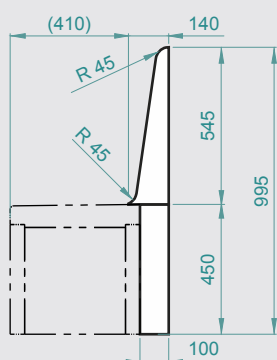

■ Dimensions

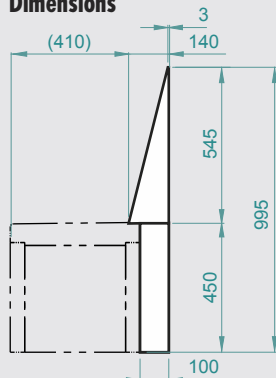

Chauffage

RELAX-BA HE-E / HE-E L



LREL8580
LREL8581

■ Chauffage de la banquette – **RELAX-BA HE-E**

- Natte chauffante intégrée en usine pour banquette de forme **SOLO, SHAPE, SIZE** et **FLOAT**
- Incl. régulateur de température électronique et programme horaire (non compatible avec locaux humides, degré de protection IP30)

■ Chauffage de dossier – **RELAX-BA HE-E L**

- Natte chauffante intégrée en usine pour dossier **BA-L R** und **BA-L E**

Lumière

RELAX-BA-LI L-WW



LREL8590
LREL8591
LREL8592

■ Eclairage LED – **RELAX-BA-LI L-WW**

- Tuyau lumineux LED blanc chaud
- Convient pour banquette de forme **SHAPE** et **SIZE**
- Degré de protection IP67
- Incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation

Dossiers

RELAX-BA-L

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BA-L R – Dossier en mousse dure, en 2 parties, avec surface arrondie, adapté à la banquette de forme SOLO, SHAPE et SIZE			
LREL8550	RELAX-BA-L R 800 – convient pour RELAX-BA ... 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Kit	175,16
LREL8551	RELAX-BA-L R 900 – convient pour RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Kit	209,44
LREL8552	RELAX-BA-L R 1000 – convient pour RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Kit	220,93
	RELAX-BA-L E – Dossier en mousse dure, en 2 parties, avec surface plane, adapté à la banquette de forme SOLO, SHAPE et SIZE			
LREL8553	RELAX-BA-L E 800 – convient pour RELAX-BA ... 800	800 x 450 x 100 mm 800 x 545 x 140 mm	Kit	175,16
LREL8554	RELAX-BA-L E 900 – convient pour RELAX-BA ... 900	900 x 450 x 100 mm 900 x 545 x 140 mm	Kit	209,44
LREL8555	RELAX-BA-L E 1000 – convient pour RELAX-BA ... 1000	1000 x 450 x 100 mm 1000 x 545 x 140 mm	Kit	220,93



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Chauffage

RELAX-BA HE-E / HE-E L

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL8580	RELAX-BA HE-E – Chauffage de la banquette, natte chauffante intégrée en usine (162 W/m ² , 36 V), avec capteur de température, pour banquette de forme SOLO, SHAPE, SIZE und FLOAT, , avec régulateur de température électronique et programme horaire (12 A, 230 V AC) pour kit de chauffage électrique, incl. transformateur	Supplément	847,88
LREL8581	RELAX-BA HE-E L – Chauffage de dossier, natte chauffante intégrée en usine (162 W/m ² , 36 V) pour dossier RELAX-BA-L R et RELAX-BA-L E	Supplément	259,06

Lumière


RELAX-BA-LI L-WW

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur	UNITE	PRIX / UNITE €
	RELAX-BA-LI L-WW – Tuyau lumineux LED blanc chaud, adapté pour la banquette de forme SHAPE et SIZE, degré de protection IP67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation			
LREL8590	RELAX-BA-LI L-WW 800 – adapté pour la banquette de forme RELAX-BA ... 800	800 mm	Kit	209,13
LREL8591	RELAX-BA-LI L-WW 900 – adapté pour la banquette de forme RELAX-BA ... 900	900 mm	Kit	216,51
LREL8592	RELAX-BA-LI L-WW 1000 – adapté pour la banquette de forme RELAX-BA ... 1000	1000 mm	Kit	238,78

Banquettes – à découper

RELAX-BA CUT

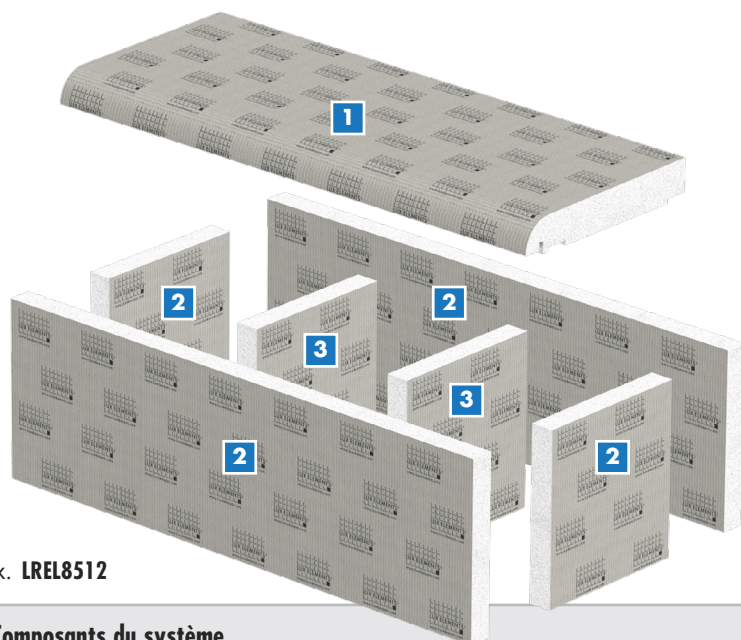

p.ex. **LREL8512**

■ Composants du système

1 – Élément d'assise, 2 variantes de design (arrondie - CUT-R, angulaire - CUT-E), 2 variantes de montage

2 – Éléments latéraux, matériau de support en mousse dure, 50 mm

3 – Panneau support, matériau de support en mousse dure, 50 mm,
le nombre dépend de la longueur du banquette

■ Banquettes préfabriquées
en kit pour la salle de bains
ou l'espace douche

■ Deux variantes de design :
- arrondie – **RELAX-BA CUT-R**
- angulaire – **RELAX-BA CUT-E**

■ Deux variantes de montage :
avec et **sans porte-à-faux**
pour la réglette d'éclairage

■ Accessoires (en option) :

- Dossier en deux variantes de design
→ page 134

- Chauffage de la banquette
intégrée en usine

→ Programme :

« Systèmes pour bien-être »

- Tuyau lumineux LED

→ Programme :


« Systèmes pour bien-être »

■ RELAX-BA CUT-R




LREL8512


■ Dimensions

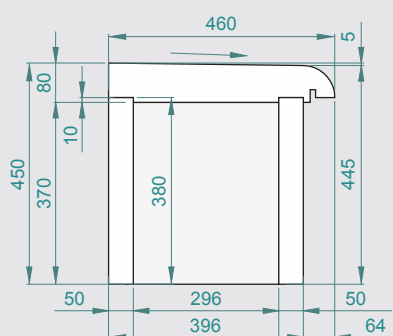

■ Variante de montage (sans porte-à-faux)




■ RELAX-BA CUT-E

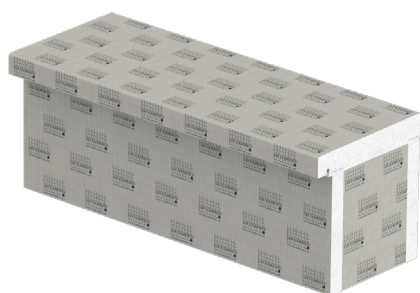


LREL8513

■ Dimensions

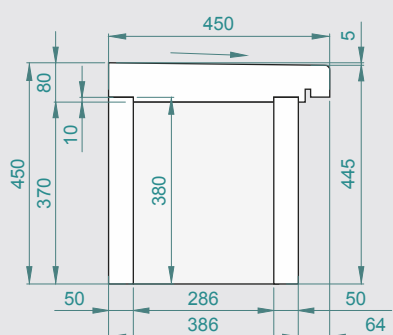


■ Variante de montage (sans porte-à-faux)



Banquettes – à découper

RELAX-BA CUT

■ Données produits

RELAX-BA – Variantes de design**CUT-R****CUT-E**

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL8512	RELAX-BA CUT-R 1200 – Kit de construction pour banquette en mousse dure, banquette de forme : CUT-R, droite, format standard	1200 x 460 x 450 mm	Kit	438,85
LREL8513	RELAX-BA CUT-E 1200 – Kit de construction pour banquette en mousse dure, banquette de forme : CUT-E, droite, format standard	1200 x 450 x 450 mm	Kit	438,85



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Dossiers

RELAX-BA-L R/E

■ RELAX-BA-L R 1200



LREL8556

■ RELAX-BA-L E 1200



LREL8557

- Dossier, en 2 parties, avec deux variantes de design:

- avec surface arrondie – RELAX-BA-L R
- avec surface plane – RELAX-BA-L E

- Adapté à la banquette de forme CUT → page 132


- Accessoires (en option):

- Chauffage électrique, incorporée en usine, incl. régulateur thermostatique dans différentes variantes


→ Programme :

« Systèmes pour bien-être »

■ Dimensions

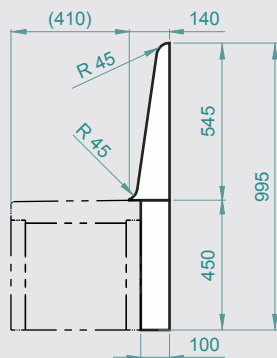

■ Dimensions

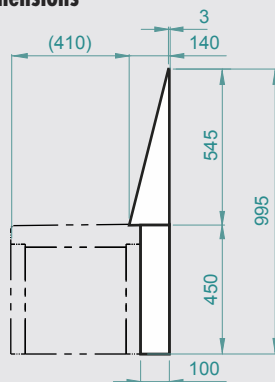

Dossiers

RELAX-BA-L R/E

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL8556	RELAX-BA-L R 1200 – Dossier en mousse dure, en 2 parties, avec surface arrondie , adapté à la banquette de forme : CUT, format standard	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Kit	241,07
LREL8557	RELAX-BA-L E 1200 – Dossier en mousse dure, en 2 parties, avec surface plane , adapté à la banquette de forme : CUT, format standard	1200 x 450 x 100 mm 1200 x 545 x 140 mm	Kit	241,07




→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Cloison


RELAX-TW

■ RELAX-TW 900

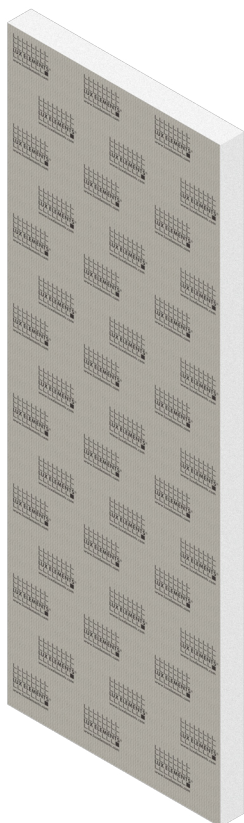

LREL9000

■ RELAX-TW 1200

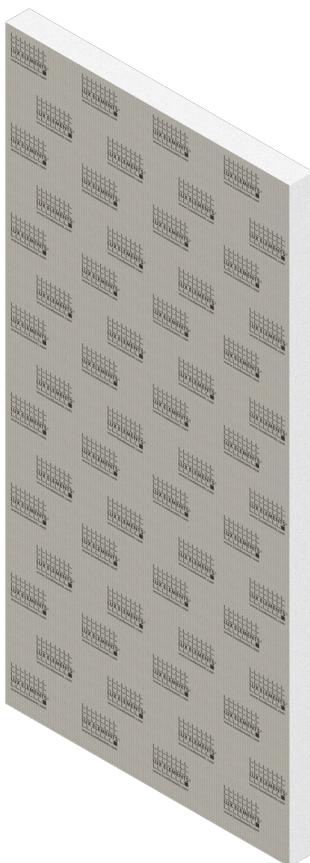


LREL9001

- Éléments préfabriqués de cloison de douche en deux dimensions:
 - **RELAX-TW 900**
2500 mm de haut, 900 mm de large
 - **RELAX-TW 1200**
2500 mm de haut, 1200 mm de large

Cloison – Accessoires (en option)

RELAX-TW ...

■ RELAX-TW NI

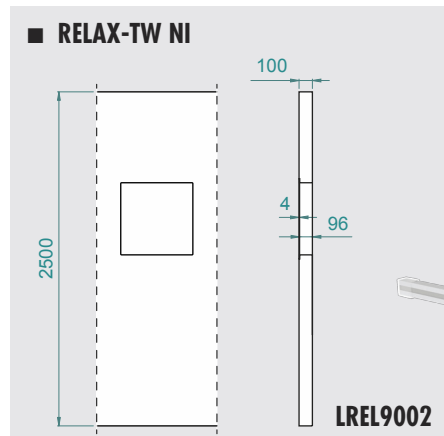

LREL9002

■ RELAX-TW LI-WW




LREL9011

- **fraisage personnalisé de niche – RELAX-TW NI**
Profondeur : 96 mm
- **Eclairage LED – RELAX-TW LI-WW**
 - Tuyau lumineux LED blanc chaud
 - Convient pour **RELAX-TW NI**
 - Degré de protection IP67
 - Incl. 5 m câble d'alimentation et bloc d'alimentation
- **Chauffage électrique, incorporée en usine, incl. régulateur thermostatique dans différentes variantes**
→ Programme :
« Systemes pour bien-être »

Cloison

RELAX-TW

■ Données produits

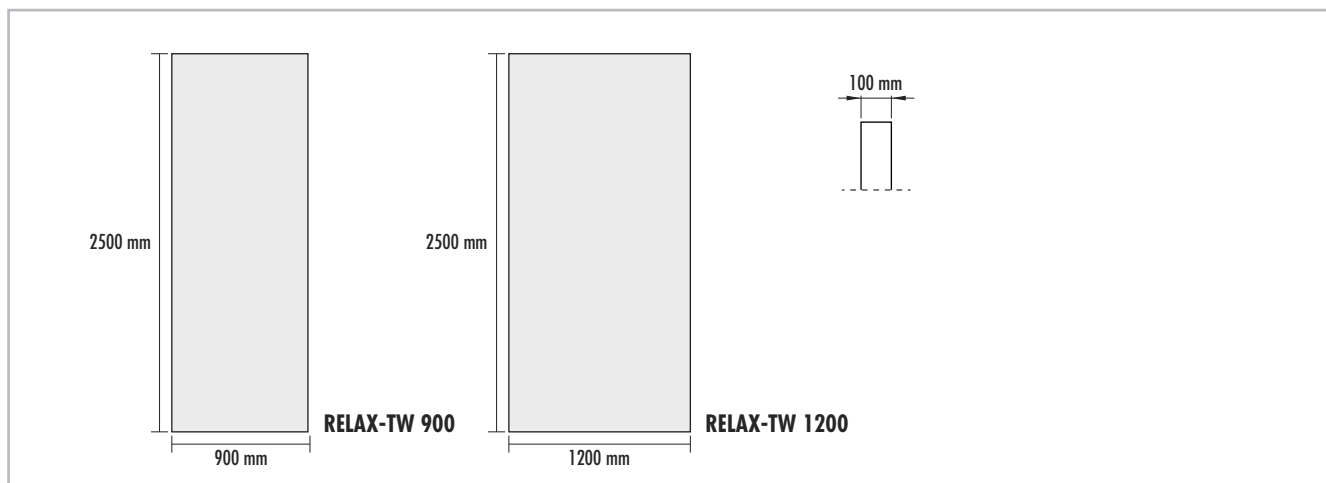

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL9000	RELAX-TW 900 – Élément de cloison de douche, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure, format standard	2500 x 900 x 100 mm	Pièce	357,71
LREL9001	RELAX-TW 1200 – Élément de cloison de douche, préfabriqué à base d'élément porteur en mousse dure, format standard	2500 x 1200 x 100 mm	Pièce	593,44



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Cloison – Accessoires (en option)

RELAX-TW ...

■ Données produits

NUMERO D'ARTICLE	DESIGNATION D'ARTICLE / DESCRIPTION D'ARTICLE	DIMENSIONS Longueur x Largeur x Hauteur	UNITE	PRIX / UNITE €
LREL9002	RELAX-TW NI – Fraisage personnalisé de niche profondeur : 96 mm, ans le modèle RELAX-TW 900 ou -TW 1200	sur mesure	Pièce	204,74
LREL9011	RELAX-TW LI-WW – Tuyau lumineux LED, blanc chaud, degré de protection IP67, 24 V, câble d'alimentation 5 m, incl. bloc d'alimentation, convient pour RELAX-TW NI	sur mesure, Longueur max. 500 mm	Kit	182,06
LREL9003	RELAX-TW EH – Chauffage électrique pour RELAX-TW natte chauffante (280 W/m², 230 V) incorporée en usine, avec capteur de température, réalisation sur mesure avec supplément	sur mesure	Kit	sur demande



→ www.luxelements.com – Plus d'informations sur « RELAX ». Fiches techniques, instructions de montage, certificats de contrôle et autres brochures sous « Téléchargement », vidéos sous « La pratique » et sur YouTube.

Conditions générales de vente et de livraison LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

Statut décembre 2017

I) Généralités

1. Les commandes sont acceptées et exécutées par la société LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG (vendeuse) exclusivement aux conditions qui suivent.
2. L'acheteur reconnaît ces conditions par l'attribution de sa commande. Les conditions d'achat de l'acheteur allant dans un autre sens ne sont valables que si elles sont reconnues par écrit par la vendeuse.
3. Toutes les clauses accessoires verbales, y compris les remises et les promesses de bonus et autres dispositions ne sont valables que si elles ont été confirmées par écrit par la vendeuse.

II) Conditions de livraison

1. Les livraisons s'effectuent selon les clauses de la vendeuse ex usine Leverkusen ou ex entrepôt de livraison de la vendeuse aux risques et périls de l'acheteur dans la mesure où l'acheteur est commerçant et dans tous les cas pour le compte de l'acheteur.
2. Si l'acheteur ne prend pas la marchandise à la date conclue, la vendeuse est autorisée, après fixation d'un délai d'enlèvement d'une semaine, de résilier le contrat de livraison. Il n'est pas dérogé des dispositions du Code civil allemand (BGB) relatives au retard d'enlèvement de marchandise.
3. Si la vendeuse reprend la marchandise à la demande de l'acheteur en tant que geste commercial, l'acheteur prendra en charge le fret de retour. De même, 15% de la valeur nette de la marchandise sera déduit de l'avoir à établir par la vendeuse pour le traitement et la manutention de la marchandise. Seules les marchandises comprises dans le programme actuel - sauf les produits chimiques de construction et les fabrications spéciales - peuvent être retournées.

III) Règlements en cas de retard

1. L'ensemble des ventes s'effectue sous réserve d'une livraison nous étant destinée dans les délais de la part de nos fournisseurs. Cette clause ne s'applique pas dans la mesure où la vendeuse est responsable de la non livraison.
2. En cas de force majeure, en particulier en cas de mesures de luttes sociales, d'ordonnances des autorités et de pannes non fuitives dans l'entreprise, le délai de livraison se prolonge de la durée de l'empêchement dans la mesure où cette durée est acceptable. En cas de retards dépassant ce cadre, les parties clarifieront d'un commun accord si le contrat est maintenu ou résilié. L'acheteur ne peut en faire découler aucune exigence de dommages et intérêts.
3. En cas de retard de la part de la vendeuse, l'acheteur accorde un délai supplémentaire de 10 jours à moins qu'il s'agisse d'une opération à terme fixe. Ce délai peut être fixé au plus tôt par écrit après expiration du délai de livraison.

Dans le cas d'une négligence ordinaire, toute exigence en dommages et intérêts pour retard est exclue dans la mesure où l'acheteur est commerçant et qu'il ne s'agit pas d'une opération à terme fixe. Dans tous les cas, l'obligation de dommages et intérêts est limitée au dommage prévisible dans le cas d'une négligence simple.

IV) Garantie

1. Dans la mesure où l'acheteur est commerçant, le délai de garantie est de 1 an. La vendeuse fait face à son obligation de garantie par une livraison de substitution.
2. La responsabilité de la vendeuse pour les préjudices résultant d'un vice est exclue. Cette clause ne s'applique pas si le préjudice résultant d'un vice porte sur un cas de décès, d'une blessure corporelle ou d'une nuisance pour la santé; si le dommage consécutif au vice est dû à un cas de négligence grossière, intentionnelle ou à la violation d'une obligation essentielle du contrat (obligation cardinale); en présence d'une assurance de caractéristique, d'une garantie de qualité ou durabilité comprenant le risque de préjudice résultant d'un vice, et que le dommage survenu repose sur leur absence. Dans la mesure où il existe une responsabilité de la vendeuse pour préjudices résultant d'un vice et que l'acheteur est commerçant, la responsabilité de la vendeuse se limite au dommage prévisible dans la mesure où le dommage repose sur la violation par négligence d'une obligation essentielle du contrat (obligation cardinale).
3. En cas de ventes sur échantillons, par exemple matériaux de jointoyage, seule une conformité à l'échantillon est assurée.
4. Les données figurant dans toutes les fiches techniques de la vendeuse s'appuient sur le niveau de sa connaissance lors de l'établissement des fiches techniques. Elles ne décrivent les produits

que par rapport aux exigences de sécurité. Elles ne sont en aucun cas une affirmation sur les spécifications de livraison.

5. Les instructions d'utilisation de la vendeuse ne sont que des directives générales. En raison de la quantité des finalités de chaque produit et des données particulières, il est du ressort de l'acheteur d'effectuer ses propres essais.
6. L'acheteur qui distribue la marchandise que lui a fournie la vendeuse porte seul la responsabilité pour un conditionnement, une classification et une identification corrects des matières dangereuses, cf. § 15 GefStoffV (ordonnance sur les matières dangereuses) lors de cette opération de distribution. Il n'a en particulier aucun droit de revendication si le conditionnement, la classification ou l'identification de matières dangereuses effectués par la vendeuse ne correspondent plus aux prescriptions en vigueur à la suite d'une modification de la situation juridique intervenue après la livraison de la part de la vendeuse à l'acheteur. La vendeuse n'assume expressément aucune obligation d'indication sur des telles modifications juridiques.
7. Il en est de même (6) si la marchandise de la vendeuse est emballée dans un matériau d'emballage de l'acheteur. Dans ce cas, l'acheteur est seul responsable de l'emballage et de l'identification. L'acheteur exempte la vendeuse de toute exigence de tiers en cas de conditionnement et/ou identification défectueux.

V) Conditions de paiement

1. La facture est établie le jour de la livraison ou de la mise à disposition de la marchandise après réception du bordereau de livraison. Sauf accord contraire, les prix seront facturés sur la base des prix en vigueur le jour de la livraison.
2. Les factures sont payables dans les 14 jours après facturation déduction faite d'un escompte de 2% ou dans les 30 jours net.
3. La compensation avec des contre-prétentions n'est pas autorisée à moins qu'il s'agisse de prétentions non contestées ou exécutoires de l'acheteur.
4. Une dégradation importante de la situation financière de l'acheteur autorise la vendeuse à exécuter les commandes non encore effectuées au coup par coup contre paiement, sous réserve d'autres droits. Dans les mêmes conditions, les exigences de paiement de la vendeuse envers l'acheteur pour des transactions, si elles sont exécutées, sont immédiatement dues.
5. Les personnes ayant une profession commerciale peuvent faire valoir des droits de rétention pour prétendue défectuosité de la marchandise, seulement si la défectuosité de la marchandise n'est pas contestée ou a été constatée de façon exécutoire. Dans tous les autres cas, l'acheteur peut expliquer la défectuosité de la marchandise livrée par une expertise effectuée par un expert désigné officiellement et assermenté et qui n'est pas une prise de position, la vendeuse conservant la possibilité de contester cette expertise.

VI) Réserves de propriété

1. La vendeuse se réserve le droit de propriété sur l'objet de la livraison jusqu'au paiement intégral du prix de vente. Si l'acheteur est commerçant, la vendeuse se réserve de plus la propriété sur l'objet de la livraison jusqu'au paiement intégral de toutes les exigences qu'elle détient envers l'acheteur sur la base de l'ensemble des relations commerciales.
2. Dans le cas de la transformation de la marchandise livrée ou de son association avec d'autres matériaux, la vendeuse acquiert la copropriété sur la nouvelle chose produite au prorata de la valeur de la marchandise objet des réserves de propriété par rapport à la valeur de la nouvelle chose réalisée par la transformation. L'évaluation se base sur le moment de la transformation tant pour la valeur de la marchandise objet des réserves de propriété que pour la valeur de la transformation. Lors de la transformation, l'acheteur travaille pour la vendeuse sans pouvoir faire valoir une quelconque exigence envers elle pour cette transformation. L'acheteur s'engage à conserver avec soin la marchandise objet des réserves de propriété pour la vendeuse. Si, dans le cas d'une association de plusieurs choses, la vendeuse n'acquiert aucune copropriété, l'acheteur lui cède dès maintenant la part de copropriété fixée dans le paragraphe VI chiffre 2 phrases 1 et 2. L'acheteur cède dès maintenant l'exigence sur le prix de vente à la vendeuse qui accepte par la présente cette cession.
3. Par mesure de sécurité, en cas de revente du nouveau produit par l'acheteur, l'exigence du prix de vente revenant à l'acheteur à la suite

de la revente conformément au paragraphe VI chiffre 2 phrases 1 et 2 se substitue au produit. L'acheteur cède dès maintenant cette part d'exigence provenant du prix de vente à la vendeuse qui accepte par la présente cette cession.

4. Si la marchandise achetée est revendue par l'acheteur sans transformation, l'acheteur cède dès maintenant les exigences que lui confèrent ces reventes avec tous les droits annexes à la vendeuse à concurrence de son exigence. Par la présente, la vendeuse accepte dès maintenant cette cession.
5. Les fonds ainsi encaissés seront versés respectivement sur un compte séparé en faveur de la vendeuse.
6. Si les sécurités dépassent les exigences de la vendeuse de plus de 10%, celle-ci s'engage à libérer pour l'acheteur, à la demande de celui-ci, la partie dépassant les sécurités lui revenant.
7. L'acheteur informera immédiatement la vendeuse si certaines marchandises objet des réserves de propriété ou se trouvant objet de la copropriété de la vendeuse et certaines exigences transmises à la vendeuse par cession anticipée font l'objet d'une mesure exécutoire. L'acheteur informera immédiatement l'organe d'exécution et le créancier d'exécution que la marchandise se trouve encore sous réserve de propriété ou dans la copropriété de la vendeuse ou qu'il a cédé l'exigence à celle-ci.

VII) Lieu d'exécution et juridiction compétente

1. Le lieu d'exécution pour toutes les prestations découlant de ce contrat de livraison est le lieu de la succursale commerciale de la vendeuse.
2. Pour les commerçants, le lieu de juridiction pour toutes les obligations (y compris actions en matière de recouvrement de créances sur traites et de chèques) des deux parties est Leverkusen.

VIII) Droit applicable

Le contrat d'achat est soumis au droit allemand avec exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11.04.1980.

IX) Clauses finales

L'invalidité d'une clause de ces conditions de vente et de livraison ne touche en rien la validité des autres clauses.

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG,
An der Schusterinsel 7, D-51379 Leverkusen,
Tel.: +49 (0)21 71-7212-0

Conditions générales de vente LUX ELEMENTS SAS

Du 01.01.2025 au 31.12.2025

Article 1 - Objet et champ d'application

1.1. La société LUX ELEMENTS a pour activité la vente de matériels et de produits pour le bâtiment et le second œuvre.

1.2. Sauf conventions spéciales et écrites, toute commande comporte de plein droit, de la part du client, l'acceptation de nos conditions générales de vente ci-dessous stipulées ; toute clause d'achat contraire serait réputée nulle et neutralisée au seul profit des conditions établies ci-dessous.

1.3. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de la société LUX ELEMENTS sauf accord spécifique préalable à la commande convenu par écrit entre les parties.

1.4. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n'a qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle.

Article 2 - Commandes

2.1. Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos matériels et produits figurant sur nos tarifs, et accepté par la société LUX ELEMENTS. Les commandes nous parviennent sous forme écrite, par télécopie ou télécopie, confirmée par écrit. Elles ne deviendront définitives et valables qu'après notre acceptation écrite. Nous nous réservons le droit de modifier ou d'annuler les commandes passées et acceptées si le client manque à ses engagements contractuels ou s'il survient un changement essentiel des conditions existantes au moment de la conclusion du contrat.

2.2. Les commandes transmises à la société LUX ELEMENTS sont irrévocables, sauf acceptation écrite de notre part.

Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée ne pourra être prise en compte par la société LUX ELEMENTS que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique, et est parvenue à la société au plus tard 2 jours après réception par la société LUX ELEMENTS de la commande initiale.

En cas de modification de la commande par le client, la société LUX ELEMENTS sera déliée des délais convenus pour son exécution.

Article 3 - Livraisons

3.1. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande.

3.2. Le transfert au client des risques sur les matériels et produits vendus par la société LUX ELEMENTS s'effectue à la remise des matériels et produits au transporteur.

3.3. Il appartient au client, en cas d'avarie des matériels, produits livrés ou de manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur responsable, conformément à l'article L 133-3 du Code de Commerce. Tout produit n'ayant pas fait l'objet de réserves par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur et dont copie sera adressée simultanément à la société LUX ELEMENTS, sera considéré accepté par le client.

3.4. Sans préjudice des stipulations à prendre par le client vis-à-vis du transporteur, en cas de vices apparents ou manquants, toute réserve ou toute réclamation, quelle que soit la nature, portant sur les produits livrés doit être formulée avec tous les justificatifs y afférents auprès de la société LUX ELEMENTS par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de la réception des produits. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par le client. A défaut, la livraison sera considérée conforme à la commande, en quantité et en qualité.

Il appartient au client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés.

3.5. Aucun retour de matériels ou produits ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable exprès, écrit, de la société LUX ELEMENTS.

3.6. Les frais de retour ne seront à la charge de la société LUX ELEMENTS que dans le cas où nous avons effectivement constaté un vice apparent, ou des manquants.

3.7. Seul le transporteur choisi par la société LUX ELEMENTS est habilité à effectuer le retour des matériels et produits concernés.

3.8. Les matériels et produits devront être rendus dans un parfait état dans leur emballage d'origine, avec une copie du bon de livraison. Les articles faisant l'objet d'une commande spéciale ne pourront être repris.

3.9. Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par la société LUX ELEMENTS, le client ne pourra demander que le remplacement des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, sans prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

3.10. La réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspend pas le paiement par le client des matériels et produits concernés.

Article 4 - Garantie

Nos clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.

Nos produits sont garantis contre tout vice caché provenant d'un défaut de matière ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation, pendant une durée d'un an à compter de la livraison.

La présentation de la facture acquittée sera rigoureusement exigée préalablement à toute mise en œuvre de notre garantie.

Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, nous informer, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur découverte.

Aucun retour de produits ne pourra être effectué par le client sans notre accord préalable exprès, écrit.

Les frais de retour ne seront à notre charge que dans le cas où un vice caché est effectivement constaté par notre société.

Toute garantie est exclue en cas de vices apparents, de force majeure, de défauts et de détériorations provoquées par l'usure normale, par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, négligence, utilisation anormale...), par l'intervention d'un tiers, ou encore par une modification du produit non prévue, ni spécifiée par notre société.

Nous remplacerons les produits ou pièces sous garantie jugés défectueux.

Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

Article 5 - Prix - Facturation

5.1. Nos produits sont soumis à des fluctuations de cours. Aussi, sauf stipulation contraire, nos prix sont donnés à titre indicatif conformément au dernier cours connu à la date de la commande. Le prix payé effectivement par le client sera déterminé selon le cours au jour de la livraison.

Nous nous réservons le droit de réviser nos prix, même en cours d'exécution d'un marché si des conditions de main-d'œuvre, des matières ou de transport venaient à être modifiées.

Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours H.T. et hors droits de douane et autres droits d'importation, taxes et droits nouveaux pour des marchandises vendues départ usine ou départ de nos entrepôts.

5.2. Une facture est établie et remise au client lors de chaque livraison de produits.

Article 6 - Rabais - Remises - Ristournes

Le client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes, en fonction des garanties acquises en une seule fois ou de la régularité de ses commandes.

Article 7 - Modalités de paiement

7.1. Sauf dispositions contraires convenues entre les parties, nos factures sont payables par virement, chèque ou lettre de change dans les 30 jours à compter de la date de facture. En tout état de cause, le délai convenu entre les parties ne pourra pas dépasser 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de règlement par le client des produits commandés dans les 8 jours à compter de la date de facture, il bénéficiera d'un escompte de 1,5 %. La date d'échéance figure en tout état de cause sur la facture.

7.2. Toute somme non payée à l'échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, à compter du jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client en cas de retard de paiement. Notre société se réserve le droit de demander à son client une indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement effectivement engagés dépassaient ce montant, sur présentation des justificatifs.

En outre, la société LUX ELEMENTS se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.

En cas de non-paiement intégral d'une facture dans un délai de 15 jours après échéance, la société LUX ELEMENTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

Dans le cas où un client passe une commande à la société LUX ELEMENTS, sans avoir procédé au paiement de la (les) commande(s) antérieure(s), la société LUX ELEMENTS pourra refuser d'honorer la commande et de livrer le matériel ou le produit, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Article 8 - Réserve de propriété

1. La société LUX ELEMENTS se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix par le client. Ne constitue pas paiement au sens de cette clause, la remise d'un titre créant une obligation de payer (traite ou autre).

2. Ce droit est reporté sur toute marchandise livrée et/ou fait livrée par la société LUX ELEMENTS ou directement récupérée par le client, en stock chez le client.

3. Cette disposition ne fait pas obstacle au transfert au client, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration de la marchandise vendue ainsi que des dommages qu'elle pourrait occasionner.

4. Le client est en outre tenu de la conserver en parfait état et de l'assurer pour compte du propriétaire contre les risques habituels.

5. Sur demande de la société LUX ELEMENTS, le client doit apporter la preuve de l'assurance.

6. Tout sinistre éventuel doit être immédiatement signalé à la société LUX ELEMENTS.

7. Le client s'oblige à informer immédiatement la société LUX ELEMENTS en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, en cas de saisies ou d'autres mesures émanant de tiers sur la marchandise réservée.

8. En cas de vente par le client de la marchandise sous réserve de propriété, qu'il y soit autorisé ou non, ce dernier déclare d'ores-et-déjà céder à la société LUX ELEMENTS la créance née de la vente à un sous-acquéreur et autoriser la société LUX ELEMENTS à percevoir à due concurrence de

sa créance sur le client le prix dû par le sous-acquéreur.

9. Le client s'oblige à informer sans délai la société LUX ELEMENTS de l'identité exacte et complète du sous-acquéreur, auquel il fera connaître, au plus tard au moment de la conclusion du contrat, la réserve de propriété de la société LUX ELEMENTS.

10. Toute violation par le client des obligations stipulées dans la présente clause de réserve de propriété et notamment ses obligations d'information envers la société LUX ELEMENTS sera sanctionnée de plein droit par la déchéance du terme.

11. La revendication par la société LUX ELEMENTS de la marchandise dont la propriété lui est réservée s'effectue par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au client, enjoignant ce dernier à remettre à la société LUX ELEMENTS la marchandise en sa possession.

12. Si le client ne défère pas à cette injonction, la société LUX ELEMENTS pourra saisir la juridiction des référés compétent dans le ressort duquel est situé le siège de la société LUX ELEMENTS pour faire ordonner la restitution sous astreinte de la marchandise dont la propriété lui est réservée.

13. La revendication de la marchandise sous réserve de propriété ne constitue ni résolution ni résiliation du contrat de vente.

14. La revendication de la marchandise sous réserve de propriété pourra être exercée par la société LUX ELEMENTS en cas de non-respect par l'acheteur de l'une quelconque de ses obligations et notamment en cas de non-paiement du prix à l'échéance convenue ou en cas de non-acceptation d'une traite.

15. Tous les frais entraînés par la revendication de la marchandise ou de son prix sont à la charge exclusive du client.

Article 9 - Force majeure

La survenance d'un cas de force majeure a pour effet de suspendre, sans indemnité, l'exécution des obligations contractuelles de la société LUX ELEMENTS. Sont considérés comme cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté de la société LUX ELEMENTS et faisant obstacle à son fonctionnement normal. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles entravant la bonne marche de la société ou celle de l'un de ses fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, ainsi que l'incendie, l'inondation, la guerre, l'interruption des transports, de la fourniture d'énergie, de matières premières, des matériels ou des produits par nos fournisseurs.

Article 10 - Attribution de juridiction

Tout différend au sujet de l'application des présentes conditions générales de vente et de leur interprétation, de leur exécution et des contrats conclus par la société LUX ELEMENTS ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le siège de la société LUX ELEMENTS.

Article 11 - Droit applicable

Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de tout autre droit.

Article 12 - Renonciation

Le fait pour la société LUX ELEMENTS de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Article 13 - Nullité d'une clause

Si l'une des stipulations des présentes conditions générales de vente devait s'avérer nulle, ceci ne porterait aucunement atteinte à la validité des autres stipulations des conditions générales de vente, la stipulation litigieuse pouvant être remplacée par une stipulation de nature et d'effet équivalents.

Article 14 - Protection des données personnelles

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 (dite « loi Informatique et Libertés ») et au Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), des données à caractère personnel concernant les clients et partenaires de notre société font l'objet d'un traitement informatique pour notamment effectuer des opérations relatives à la gestion des relations commerciales dans le cadre de la fourniture de tous produits, services.

Les types de données concernées, les destinataires de ces données sont mentionnés dans notre déclaration de confidentialité. Ces données sont susceptibles d'être transférées dans des pays non-membres de l'Espace Économique Européen.

Pour plus d'information nous vous invitons à consulter notre déclaration de confidentialité à l'adresse suivante :

https://www.luxelements.com/lux_fr/impresum.htm#partner

Toute personne dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de ses données personnelles ou une limitation de leur traitement, du droit d'opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes et du droit de retirer son consentement à tout moment. Enfin, chacun dispose du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de définir des directives relatives au sort de ses données personnelles. Ces droits peuvent être exercés par courriel à l'adresse dédiée :

datenschutz@luxelements.de

LUX ELEMENTS, société par actions simplifiée au capital de 360 000 €

ZI - 31, rue d'Ensisheim, F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79

RCS COLMAR 381 562 255



D LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
 An der Schusterinsel 7 · D - 51379 Leverkusen
 Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0
info@luxelements.de

F LUX ELEMENTS S.A.S
 ZI-31, rue d'Ensisheim · F - 68190 Ungersheim
 Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79
info@luxelements.fr



www.luxelements.com